SIEMENS

Caractéristiques techniques des appareils encastrables 2019

Informations relatives aux appareils/produits pour les appareils encastrables
siemens-home.bsh-group.ch

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Electroménager

Sommaire

Caractéristiques techniques des appareils encastrables 2019.

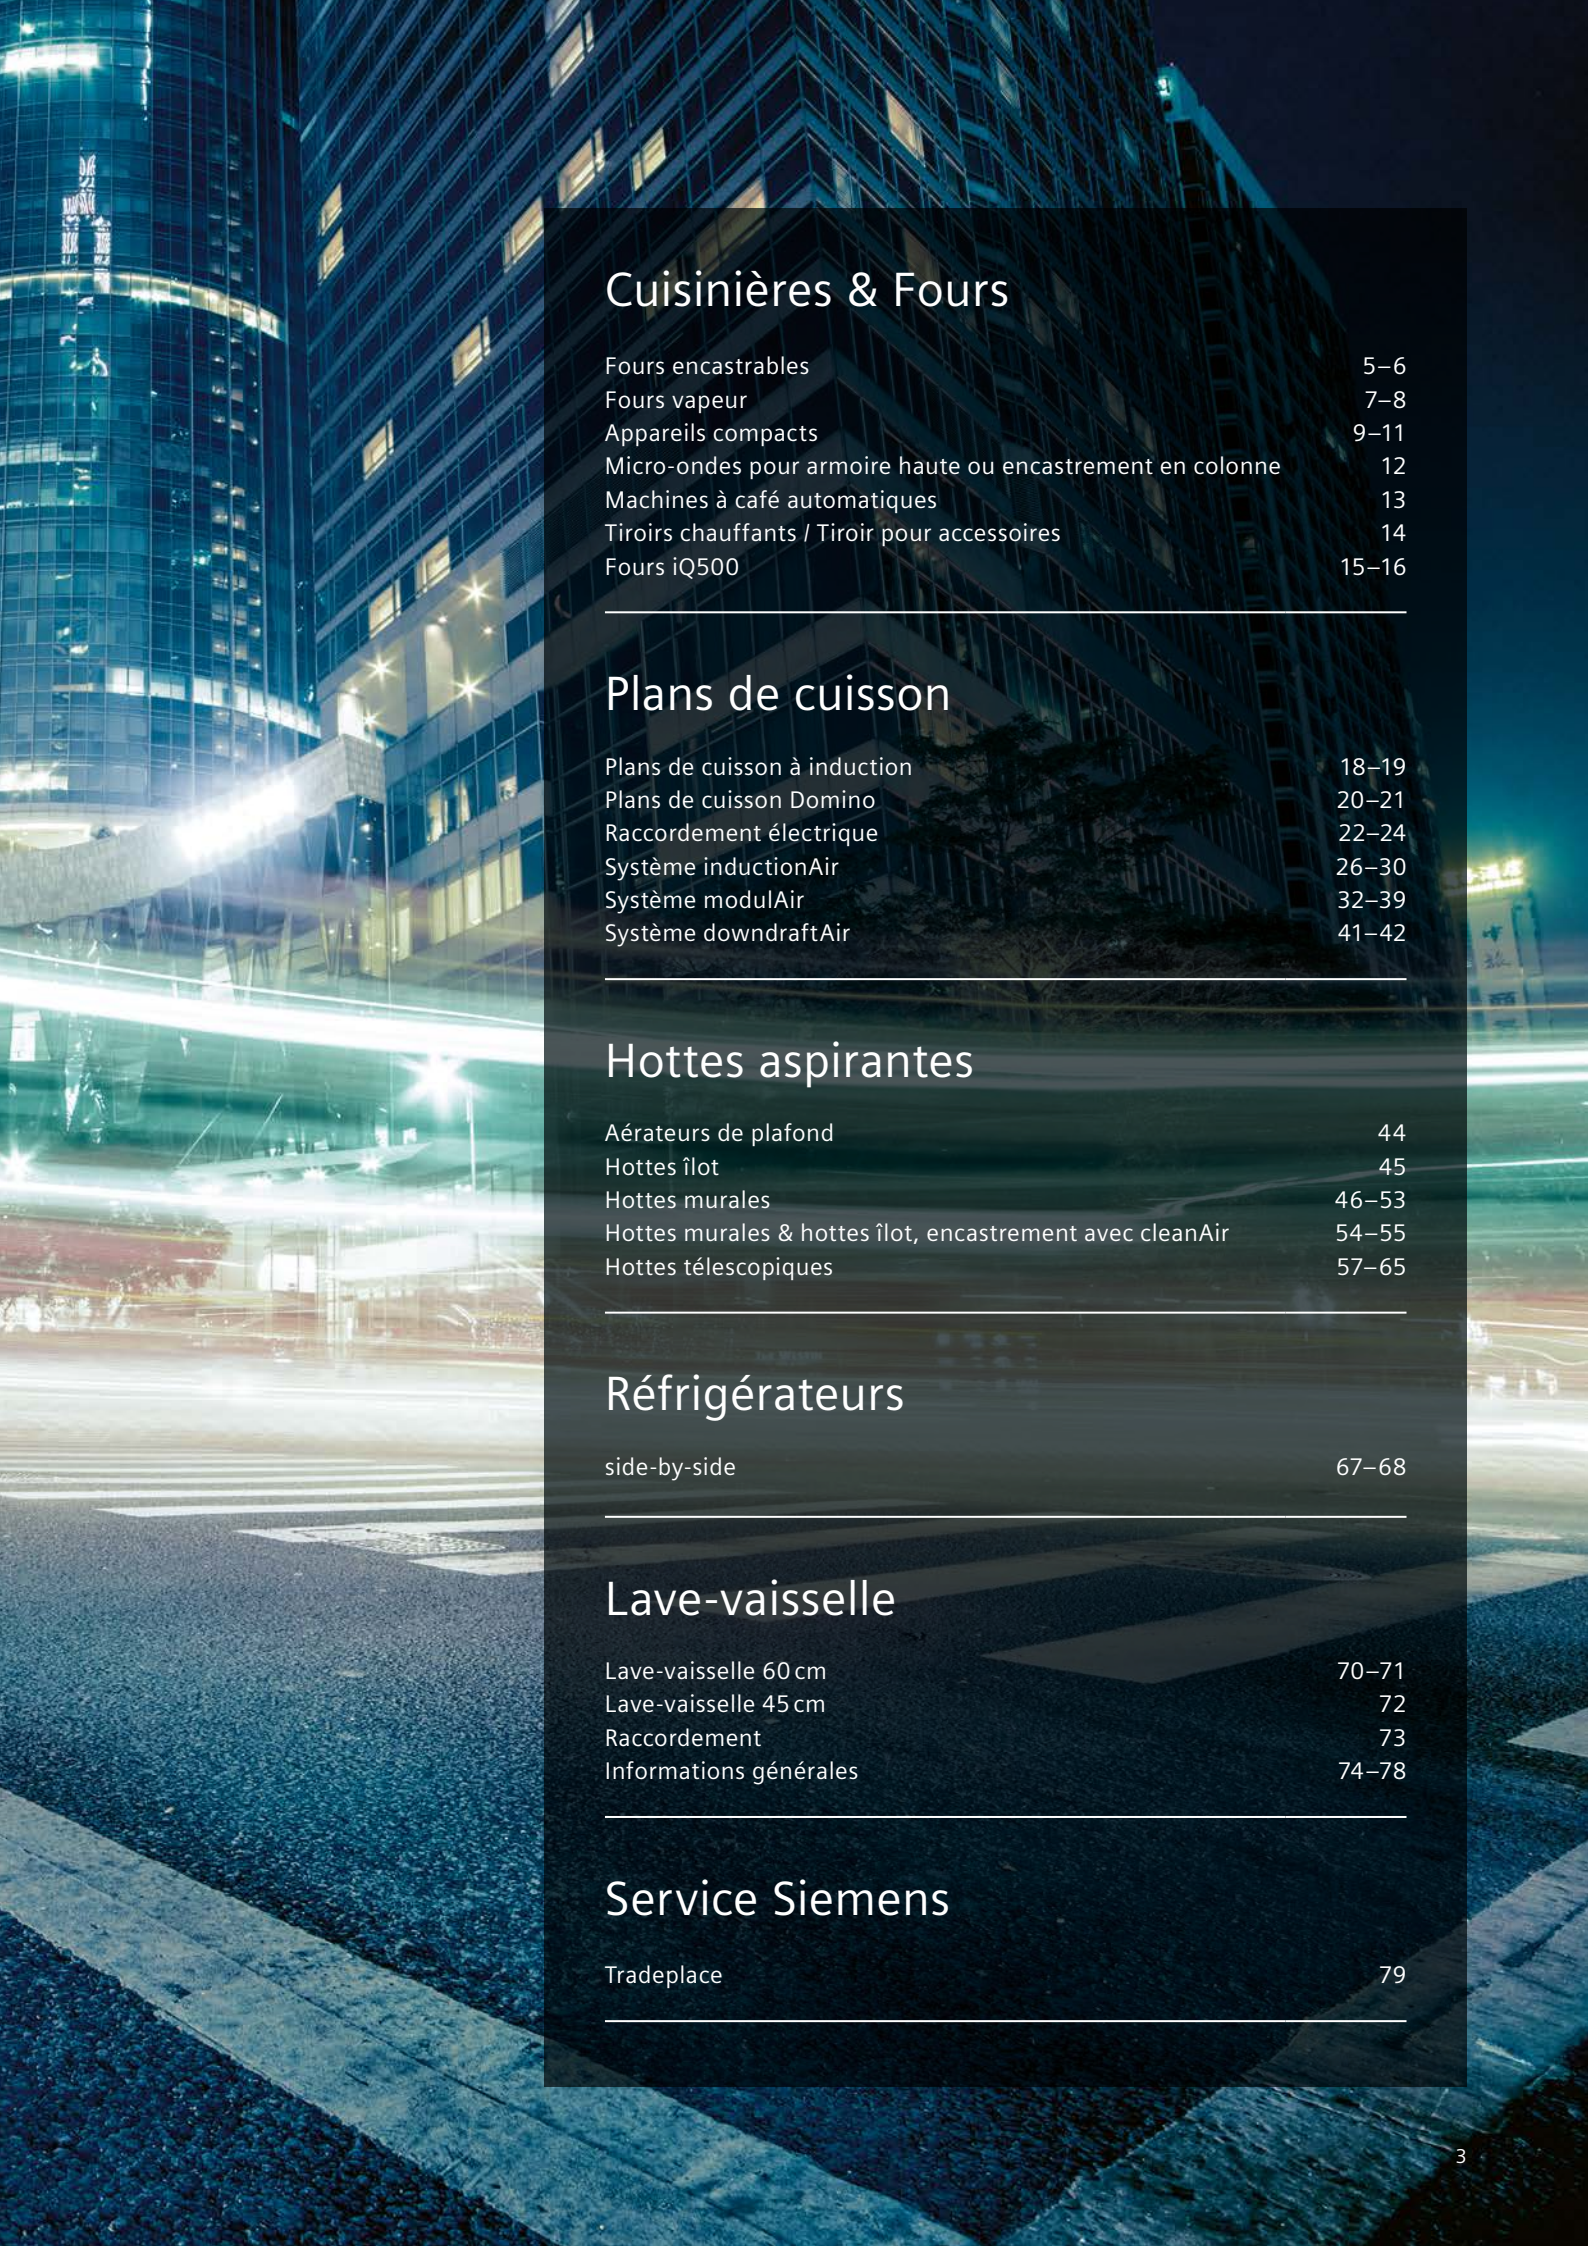

Cuisinières & Fours

Fours encastrables 5–6
Fours vapeur 7–8
Appareils compacts 9–11
Micro-ondes pour armoire haute ou encastrement en colonne 12
Machines à café automatiques 13
Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires 14
Fours iQ500 15–16

Plans de cuisson

Plans de cuisson à induction 18–19
Plans de cuisson Domino 20–21
Raccordement électrique 22–24
Système inductionAir 26–30
Système modulAir 32–39
Système downdraftAir 41–42

Hottes aspirantes

Aérateurs de plafond 44
Hottes îlot 45
Hottes murales 46–53
Hottes murales & hottes îlot, encastrement avec cleanAir 54–55
Hottes télescopiques 57–65

Réfrigérateurs

side-by-side 67–68

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle 60 cm 70–71
Lave-vaisselle 45 cm 72
Raccordement 73
Informations générales 74–78

Service Siemens

Tradeplace 79

Plans d’encastrement de

cuisinières et de fours

Fours encastrables

Situation d’encastrement traditionnel

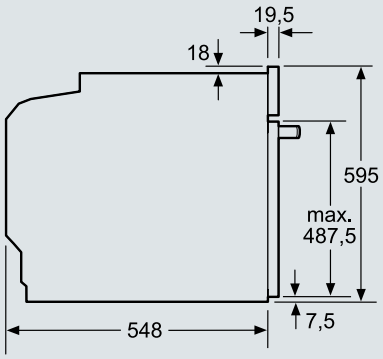

Mesures en mm

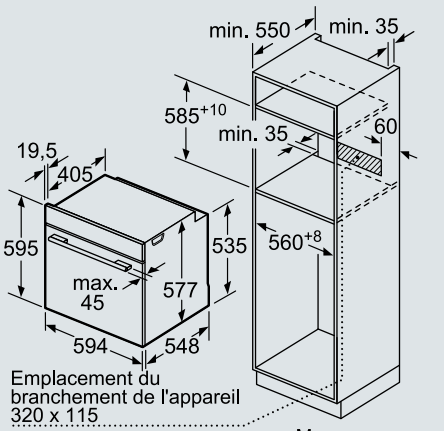

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

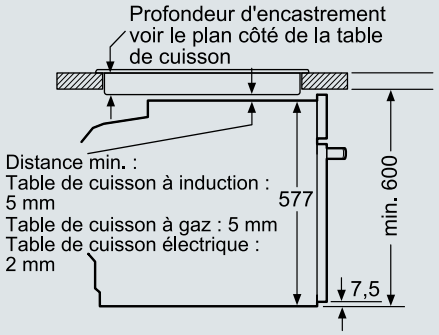

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

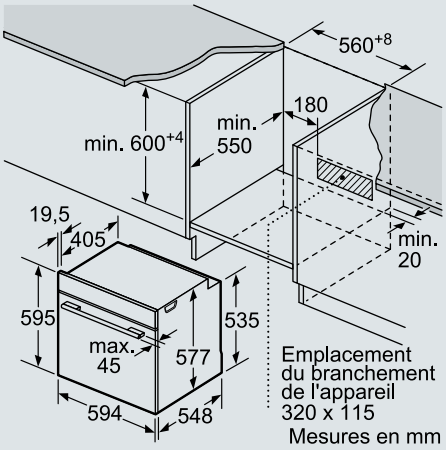

Mesures en mm

Fours encastrables

Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

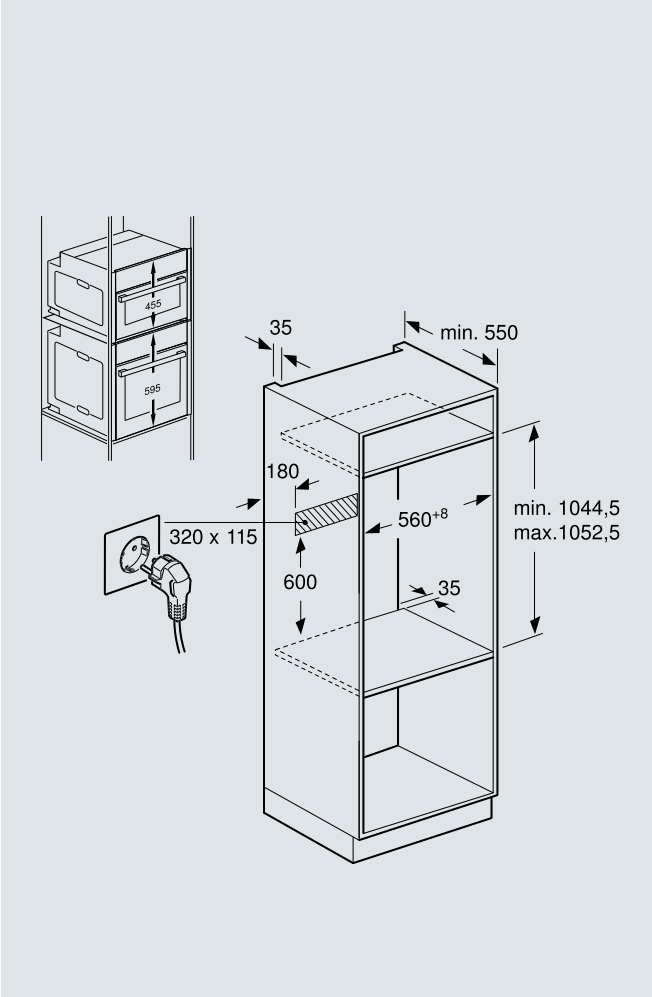

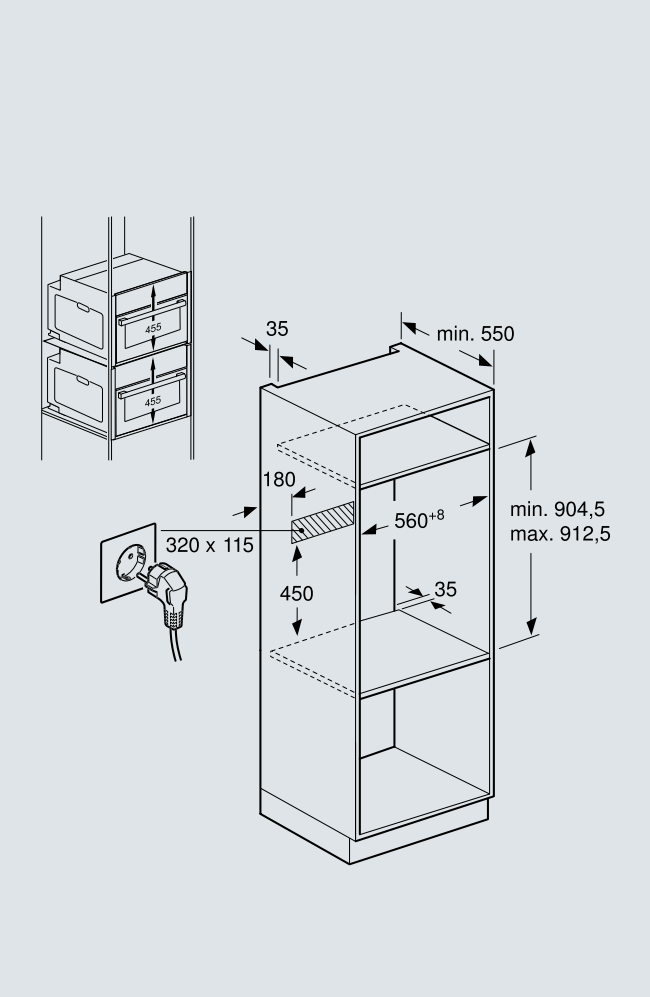

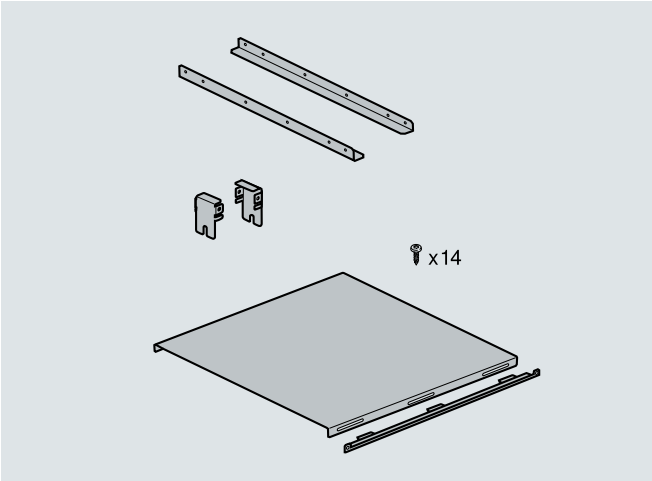

Fours vapeur

Situation d’encastrement traditionnel

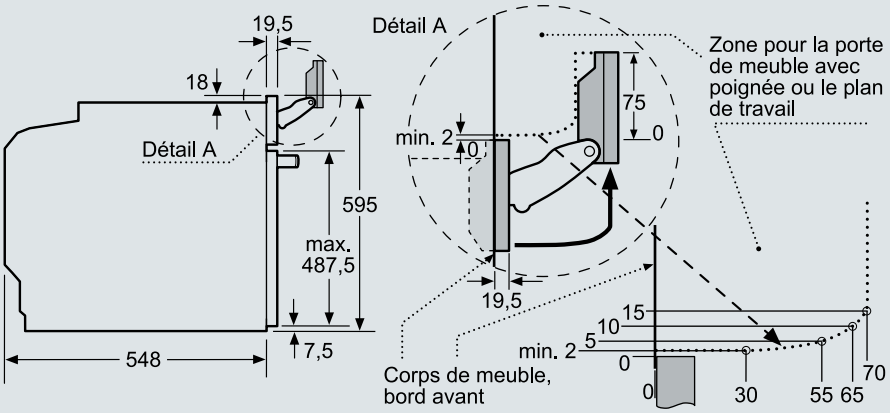

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Mesures en mm

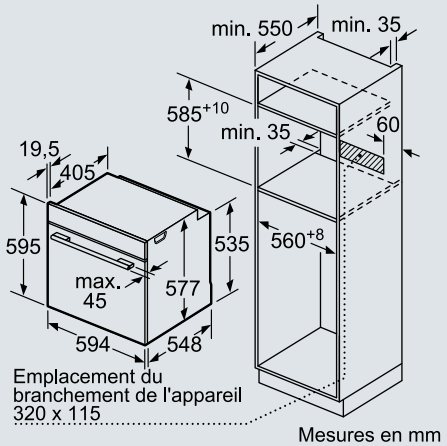

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

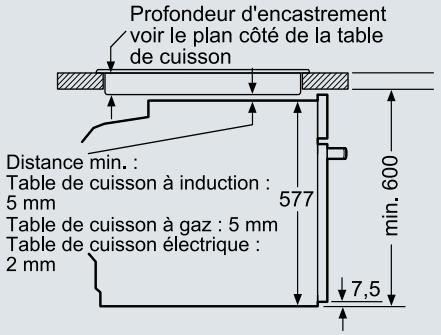

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

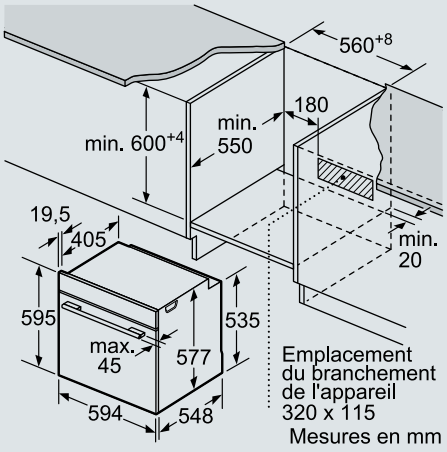

Mesures en mm

Fours vapeur

Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

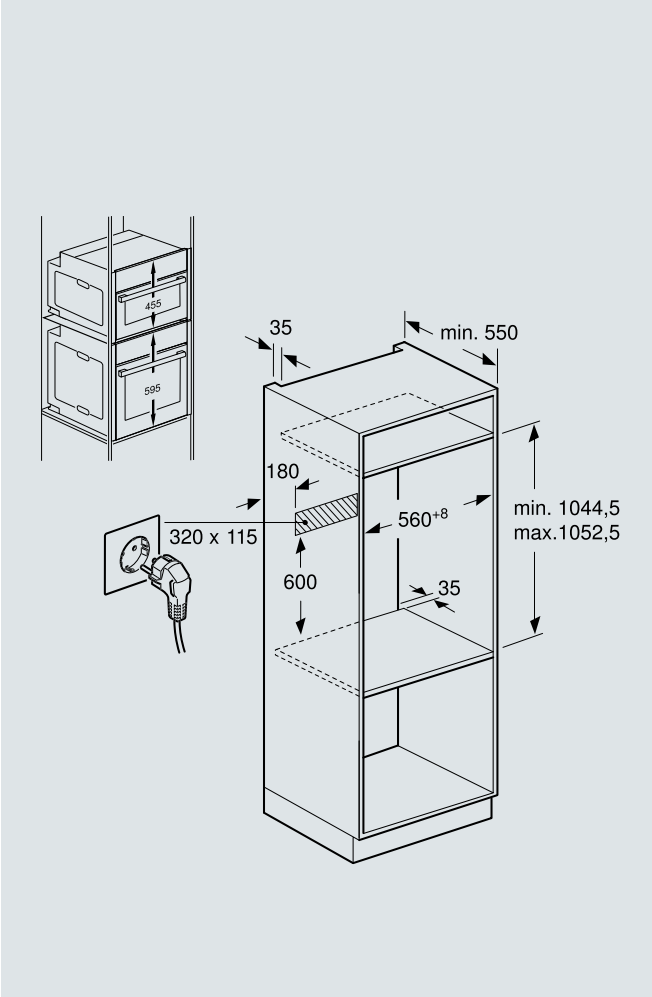

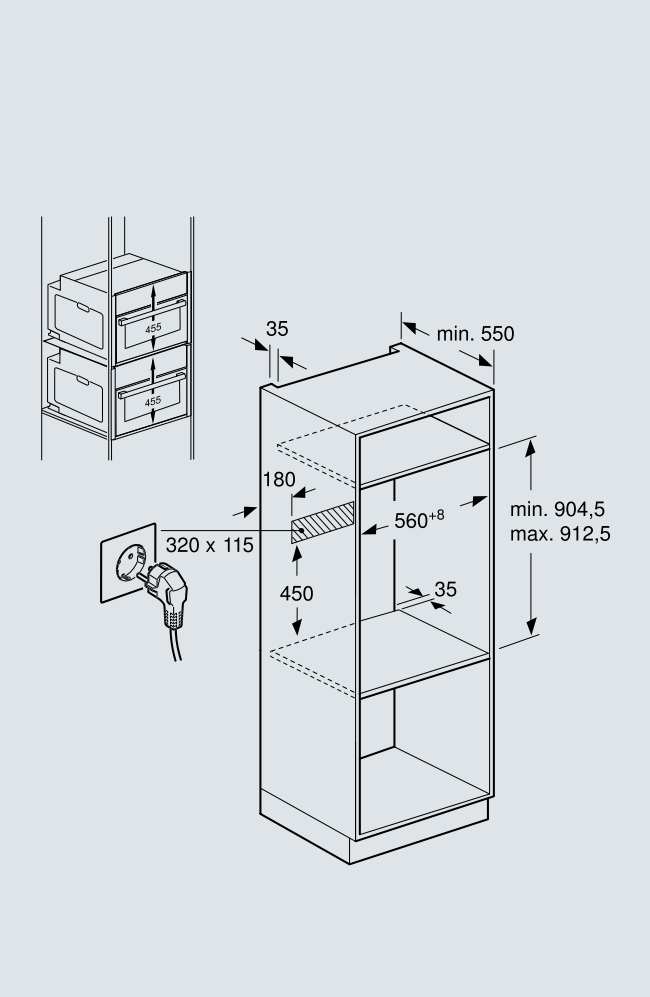

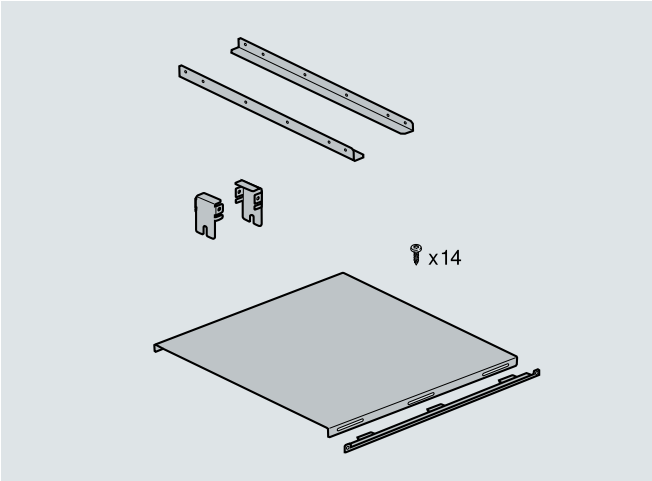

Appareils compacts

Four encastrable / four avec micro-ondes

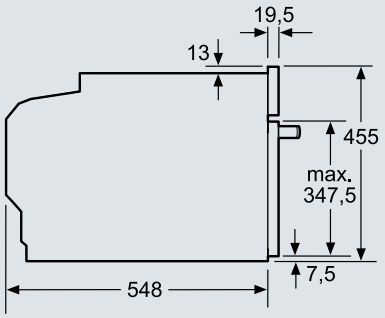

Mesures en mm

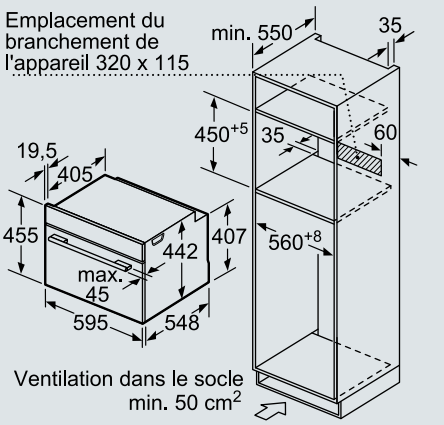

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

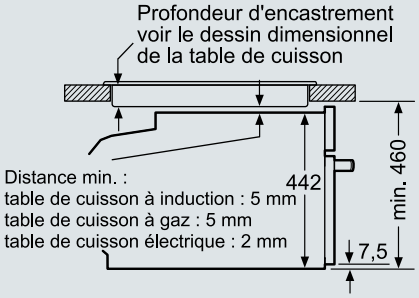

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

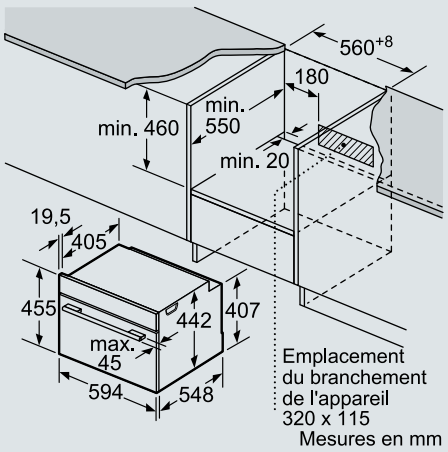

Mesures en mm

Pour les appareils avec micro-ondes, ventilation dans le socle min. 50 cm².

Appareils compacts

Encastrement de four vapeur / vapeur / micro-ondes avec jet de vapeur

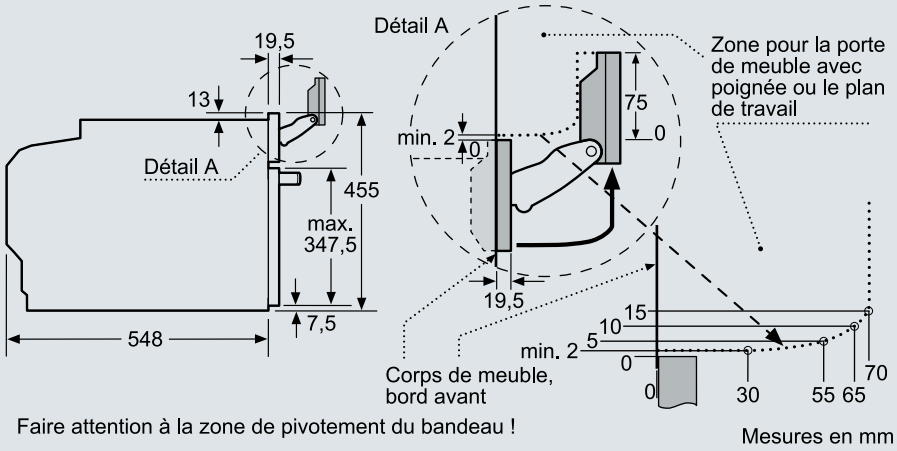

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Mesures en mm

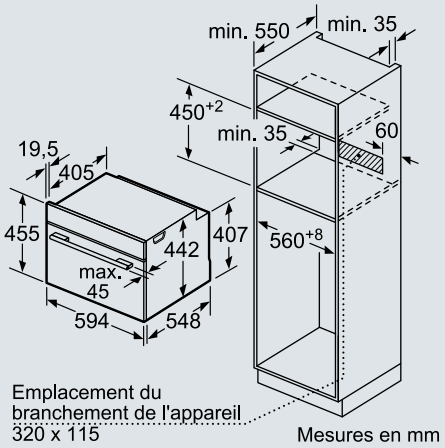

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

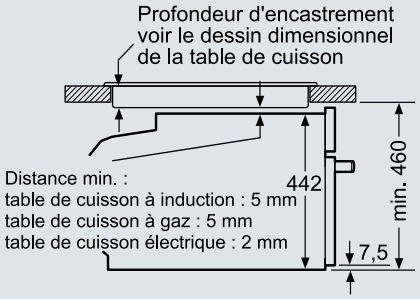

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

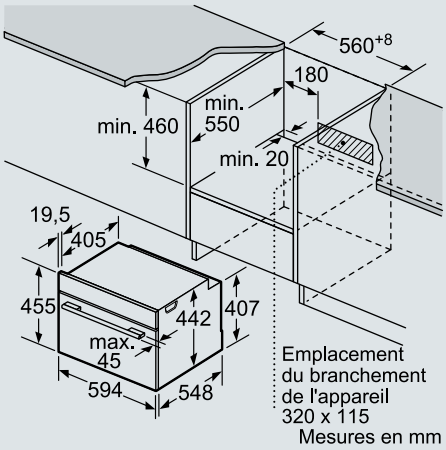

Mesures en mm

Pour les appareils avec micro-ondes, ventilation dans le socle min. 50 cm^2.

Appareils compacts

Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

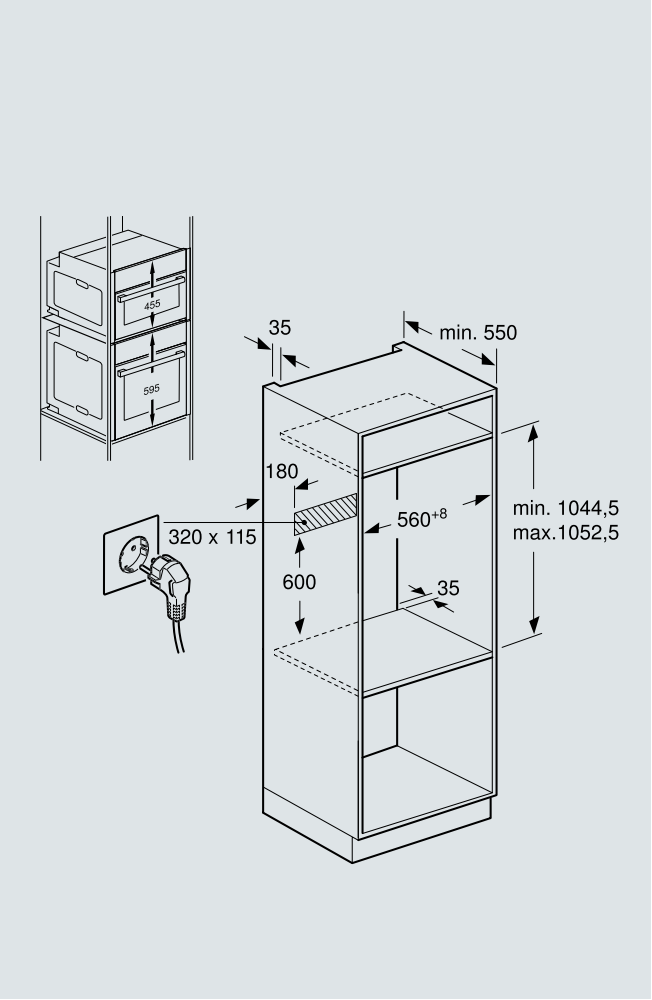

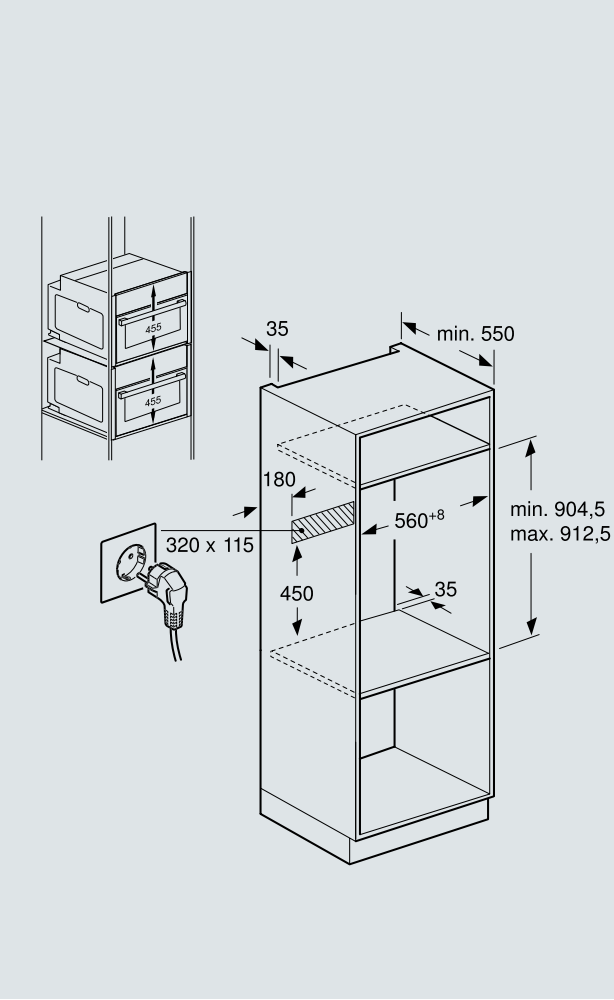

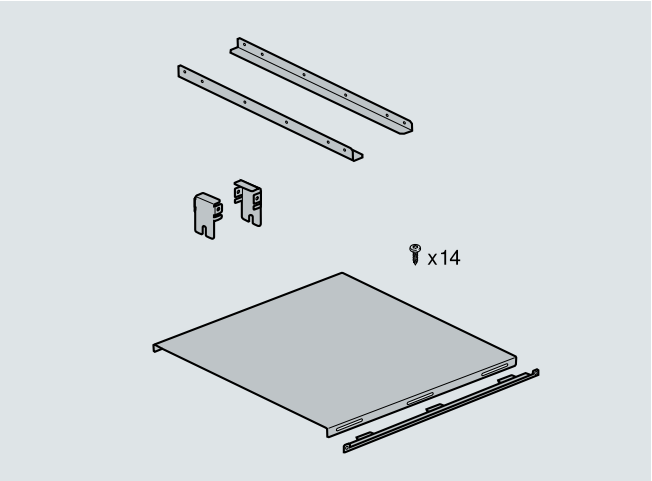

Micro-ondes pour armoire haute ou encastrement en colonne

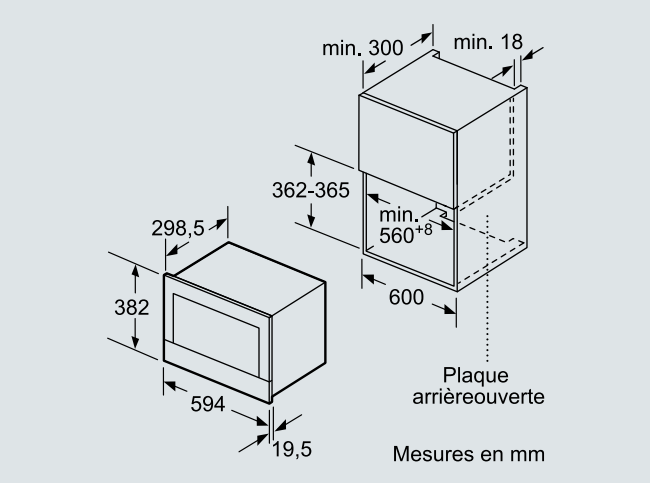

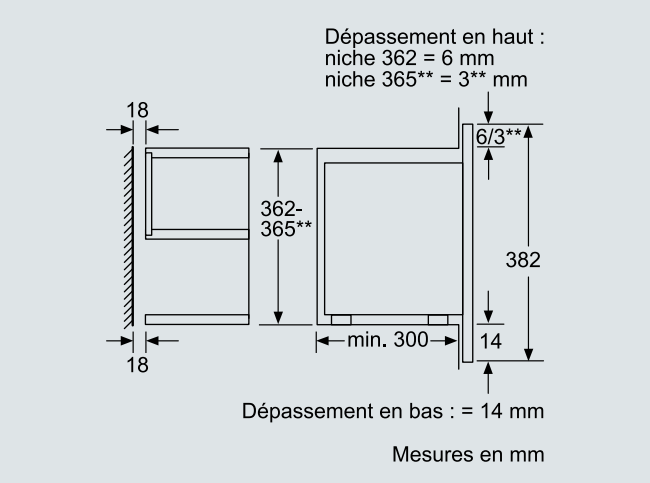

Machines à café automatiques

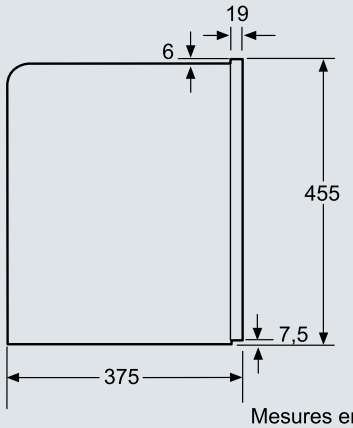

Mesures en mm

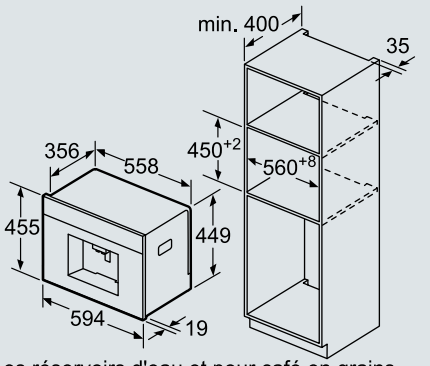

Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Mesures en mm

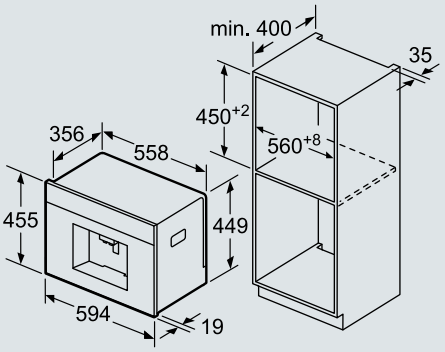

Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Mesures en mm

Montage en angle côté gauche

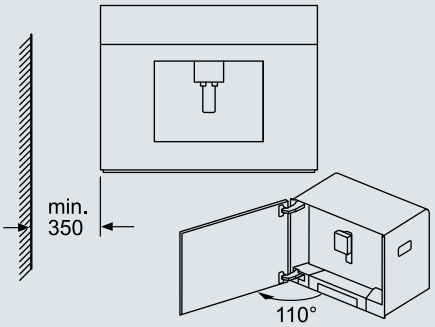

En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° (réf. pièce détachée 00636455), la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm.

Mesures en mm

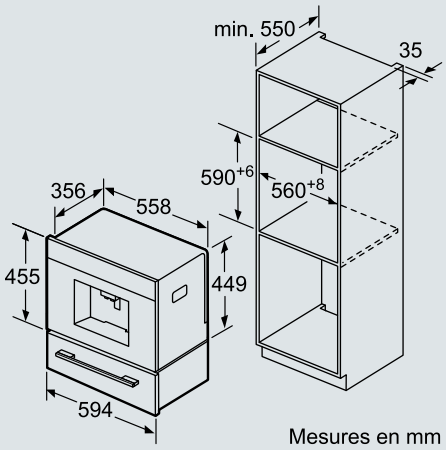

Mesures en mm

Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires

Tiroirs chauffants 290 mm

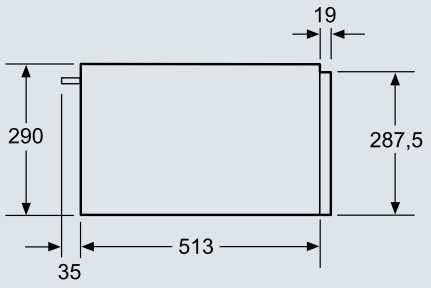

Il est possible d'installer des fours d'une hauteur de 595 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

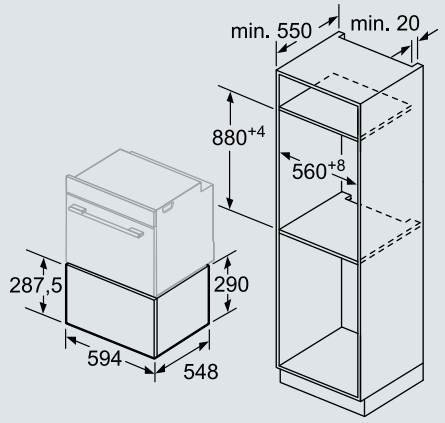

Mesures en mm

Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires 140 mm

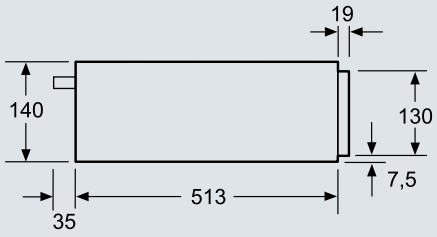

Les fours compacts d’une hauteur d’appareil de 455 mm peuvent être installés au-dessus d’un tiroir chauffant. Une set de montage n’est pas nécessaire.

Mesures en mm

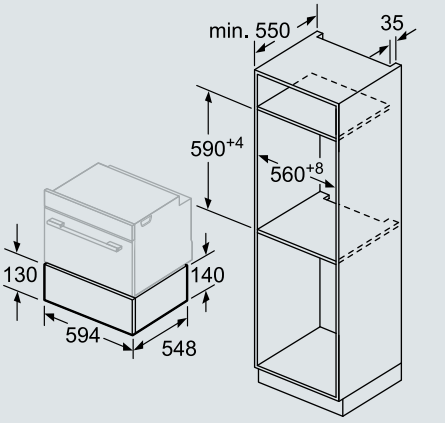

Mesures en mm

Fours iQ500

Four 90 cm

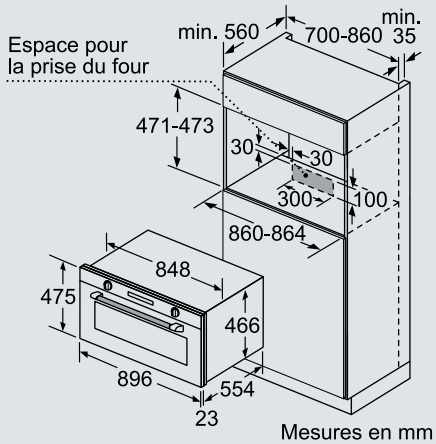

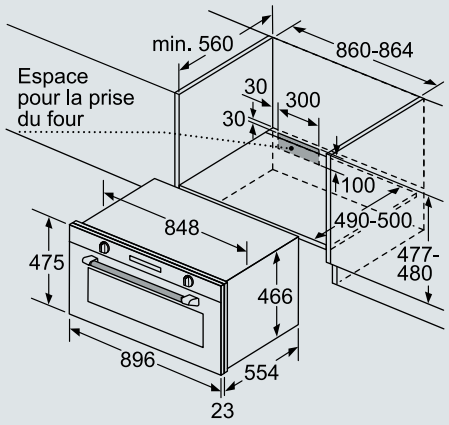

Four 60 cm

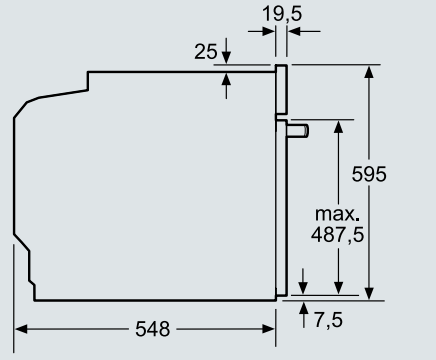

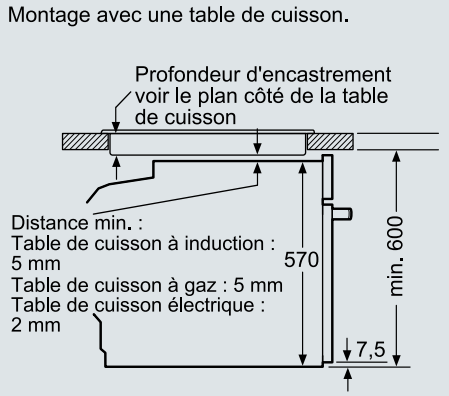

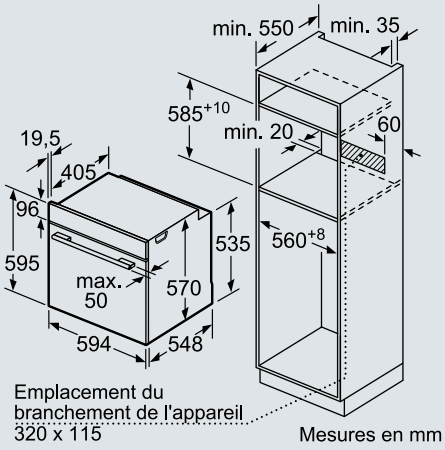

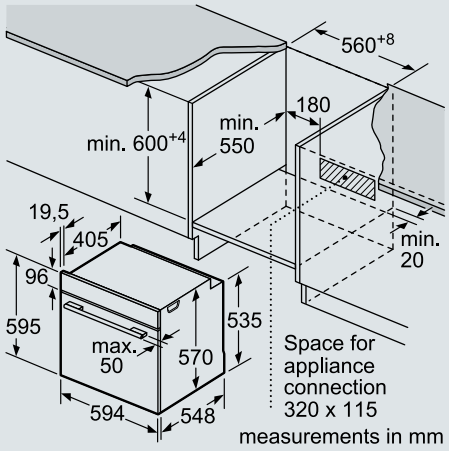

Fours iQ500

Four + cuisinières

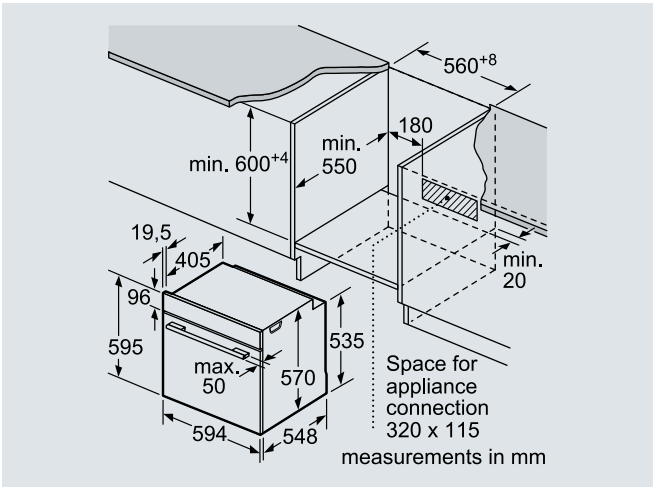

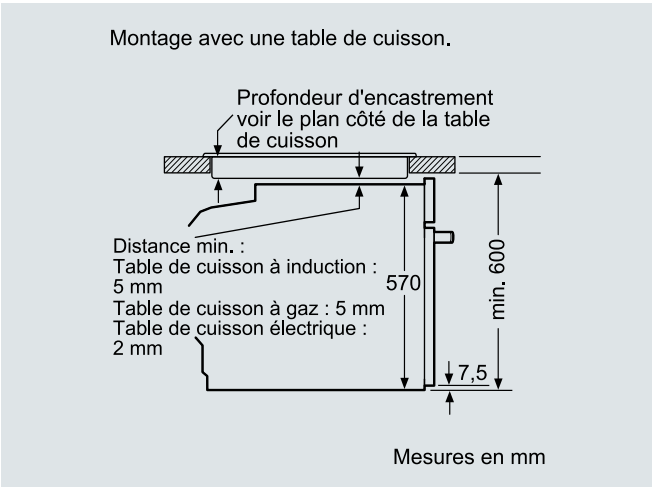

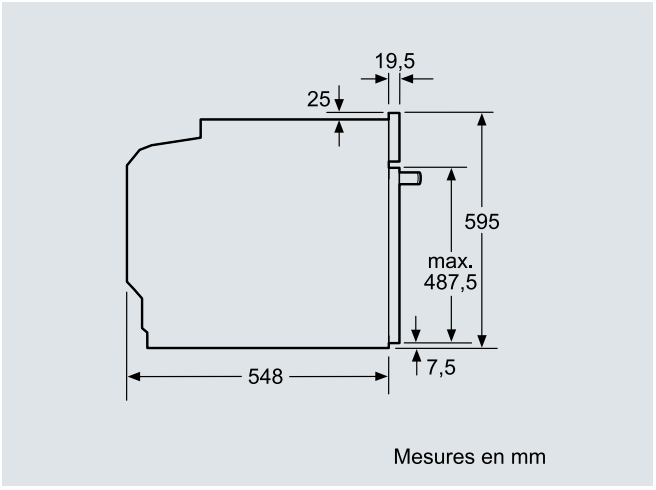

Raccordement: 3L + N + E / 16 A (possible seulement ainsi)

Plans d’encastrement de

plans de cuisson

Plans de cuisson à induction

Plan de cuisson à induction, montage sur tiroir

Encastrement en relief

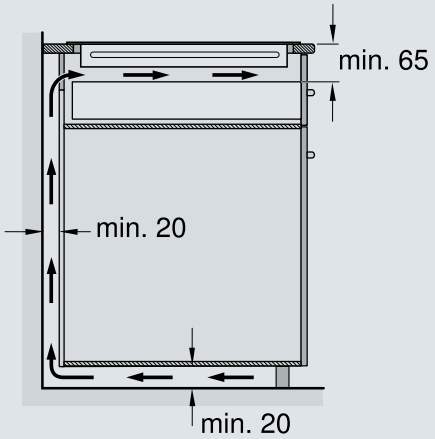

Encastrement à fleur de plan

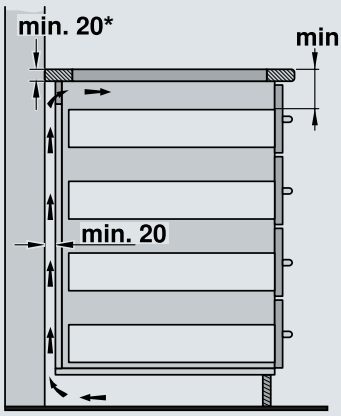

Design affleuré:
*min. 30
**min. 70

Montage sur tiroir

L’écart entre la partie supérieure du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit mesurer 65 mm, voire 75 mm.

Conditions nécessaires pour la ventilation du plan de cuisson:
- une ouverture dans la partie supérieure de l’arrière du meuble
- un écart entre l’arrière du meuble et le mur de la cuisine
- Si la largeur du meuble (dimension intérieure) est inférieure à 750 mm / 880 mm, les parois latérales doivent être découpées (seulement pour un plan de cuisson de 80 cm / 90 cm).

Plans de cuisson à induction

Plans de cuisson à induction: 60 cm / 80 cm / 90 cm

60 cm

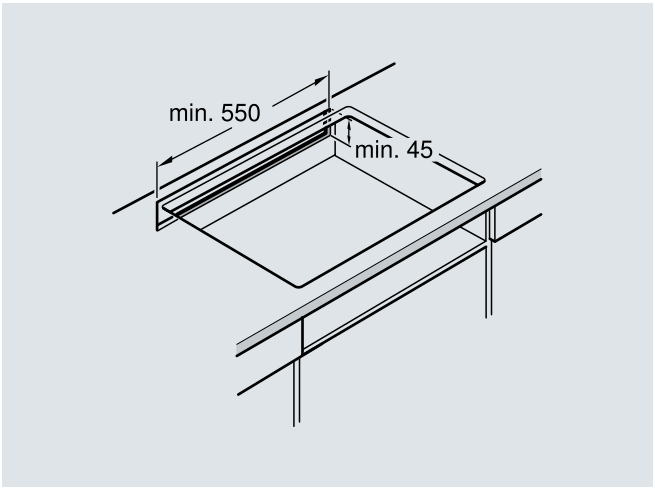

80 cm

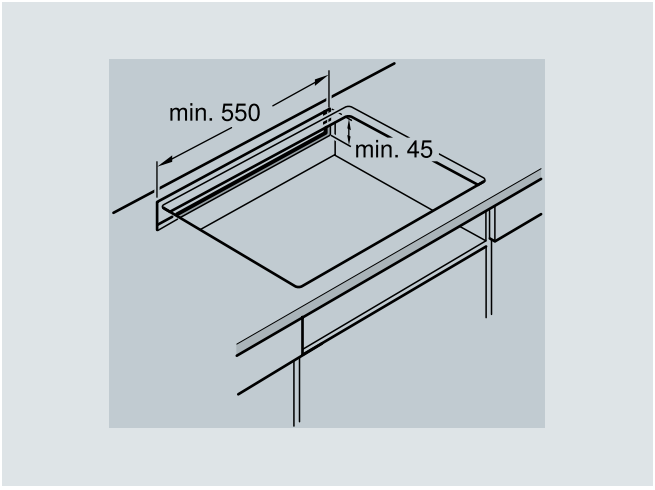

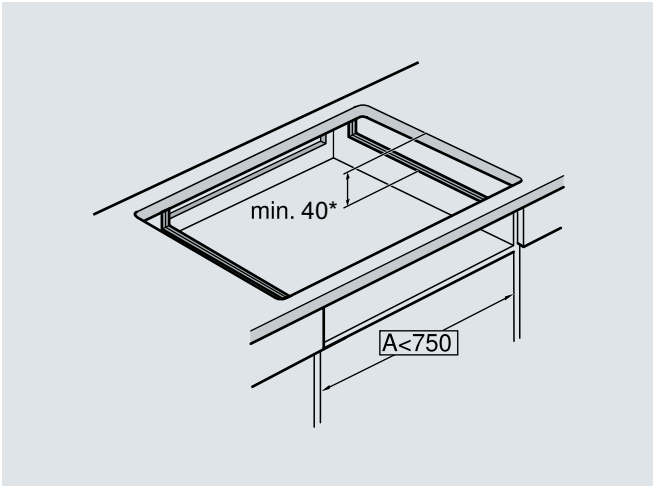

90 cm

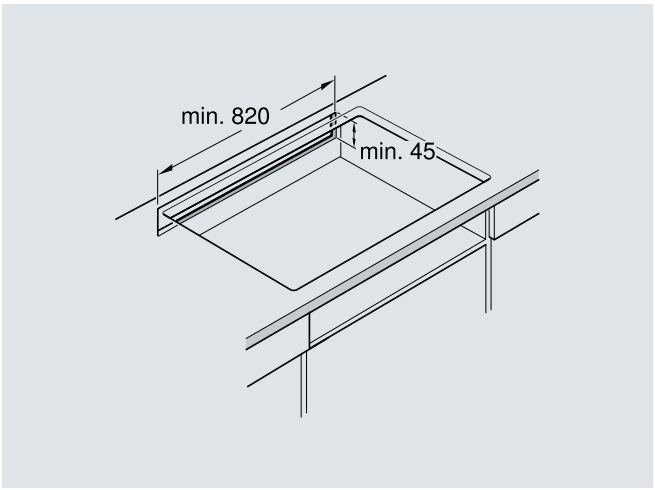

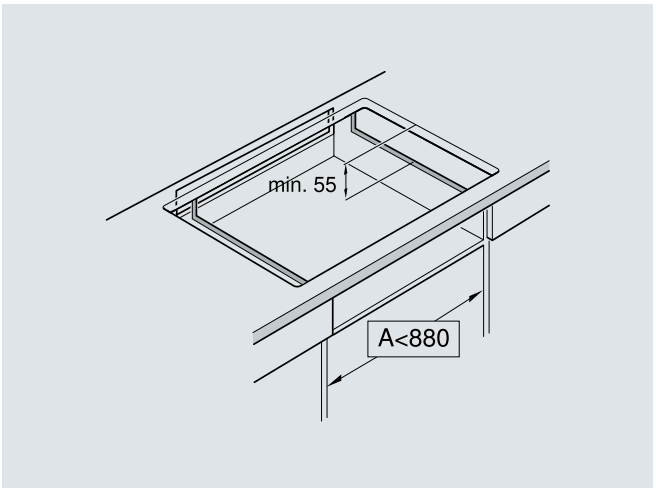

Plans de cuisson Domino

Différentes variantes d’encastrement

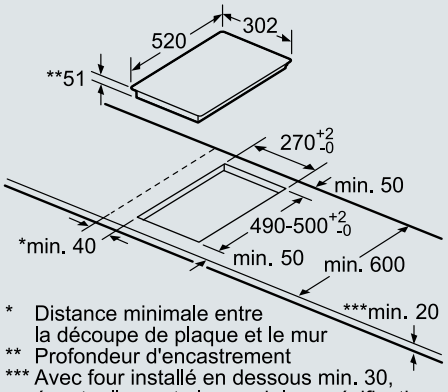

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

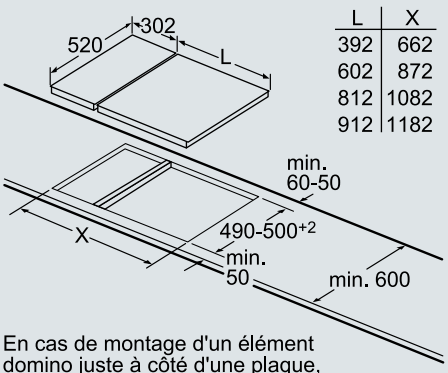

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

En cas de montage d'un élément domino juste à côté d'une plaque, prévoir un set de montage (HZ394301).

Mesures en mm

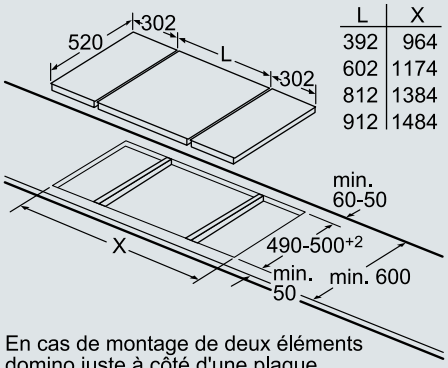

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

En cas de montage de deux éléments domino juste à côté d'une plaque, prévoir deux sets de montage (HZ394301).

Mesures en mm

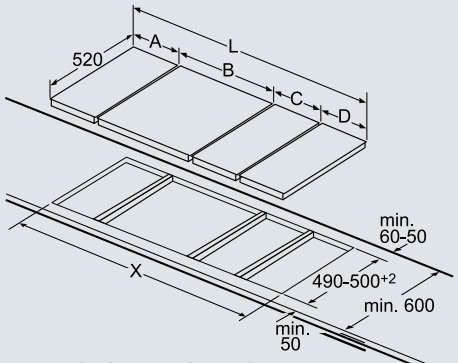

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

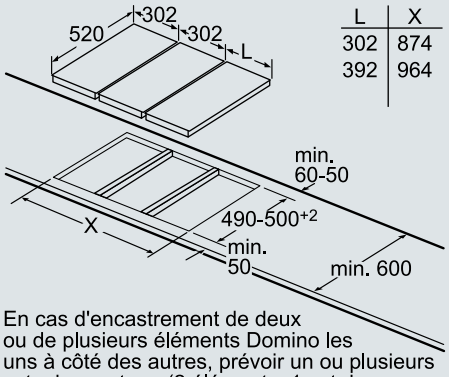

L	X
302	874
392	964

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

Set de montage (HZ394301) pour éléments Domino

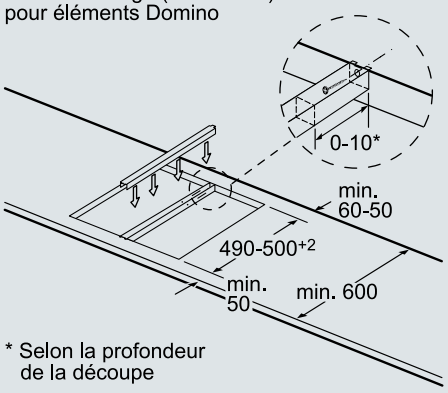

* Selon la profondeur de la découpe

Mesures en mm

Plans de cuisson Domino

Possibilités de combinaison domino avec cotes d’appareils et de découpes correspondantes

Type de largeur :	30	40	60	70	80	90
Largeur de l'appareil :	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	**572**
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	**662**
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	**1182**
2x40	392	392	-	-	784	**752**
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	**962**
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	**1070**
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	**1172**
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	**1272**
3x30	302	302	302	-	906	**874**
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	**964**
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	**1484**
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	**1054**
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	**1264**
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	**1372**
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	**1474**
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	**1574**
3x40	392	392	392	-	1176	**1144**
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	**1354**
4x30	302	302	302	302	1208	**1176**
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	**1266**
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	**1356**
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	**1446**

* Pas possible avec table de cuisson à induction de 70 cm

Raccordement électrique

Schéma de raccordement 60 cm / 80 cm Plans de cuisson vitrocéramiques / Plans de cuisson vitrocéramiques à induction

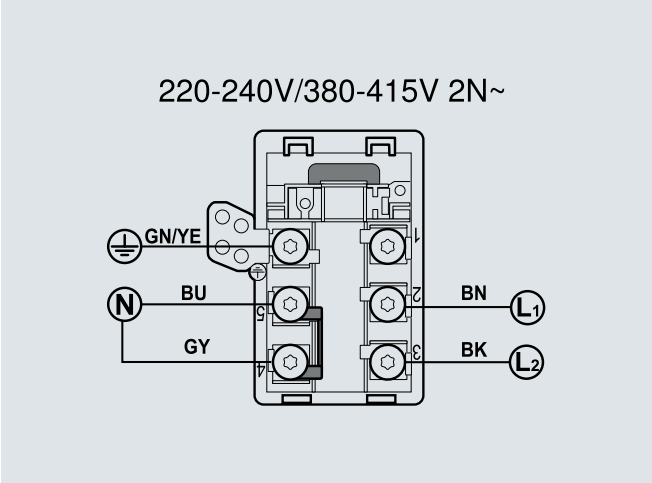

Ne raccorder l’appareil que selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, monter les ponts en cuivre fournis.

Cordon d’alimentation secteur: type H05 VV-F ou supérieur; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section < 1,5 mm² n’est pas autorisée!

Remarque: si «U400» s’affiche sur l’écran de l’appareil, c’est qu’il est mal raccordé. Débrancher l’appareil du secteur, vérifier le branchement.

Raccordement: 2 L + N + E / 16 A

Schéma de raccordement 90 cm plan de cuisson à induction / plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

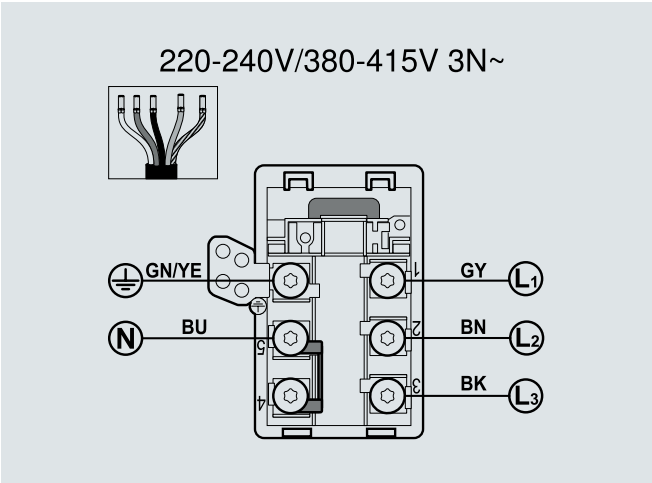

Ne raccorder l’appareil que selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, monter les ponts en cuivre fournis.

Cordon d’alimentation secteur: type H05 VV-F ou supérieur; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section < 1,5 mm² n’est pas autorisée!

Remarque: si «U400» s’affiche sur l’écran de l’appareil, c’est qu’il est mal raccordé. Débrancher l’appareil du secteur, vérifier le branchement.

Raccordement: 3 L + N + E / 16 A

Raccordement électrique

Informations générales

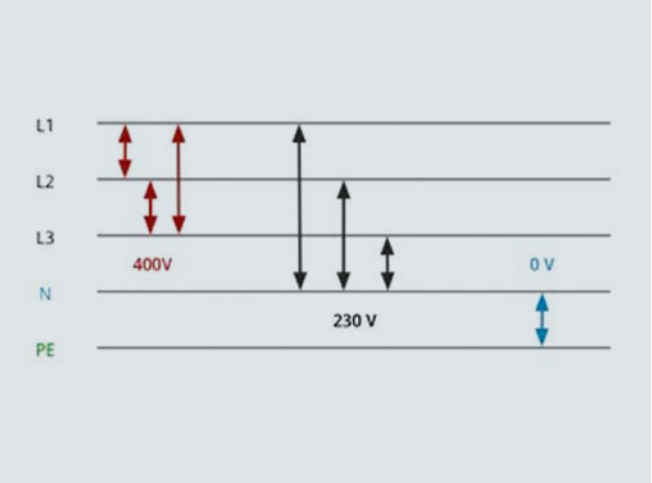

Indications pour les utilisateurs:
Aujourd’hui, presque tous nos appareils fonctionnent en 230 V. Il existe encore quelques appareils fonctionnant en 400 V. La désignation 400 V se réfère uniquement à la tension entre les conducteurs extérieurs pour des raccordements multiphasés (voir le schéma).

Indications sur les combinés four-plaque de cuisson:
Avant d’être installés, tous les combinés fours-plaque de cuisson doivent répondre aux exigences suivantes:

3 L + N + PE / 16 A

Un raccordement avec 2 L + N + PE n’est plus possible.

Raccordement électrique

Raccordement et montage de plans de cuisson à induction

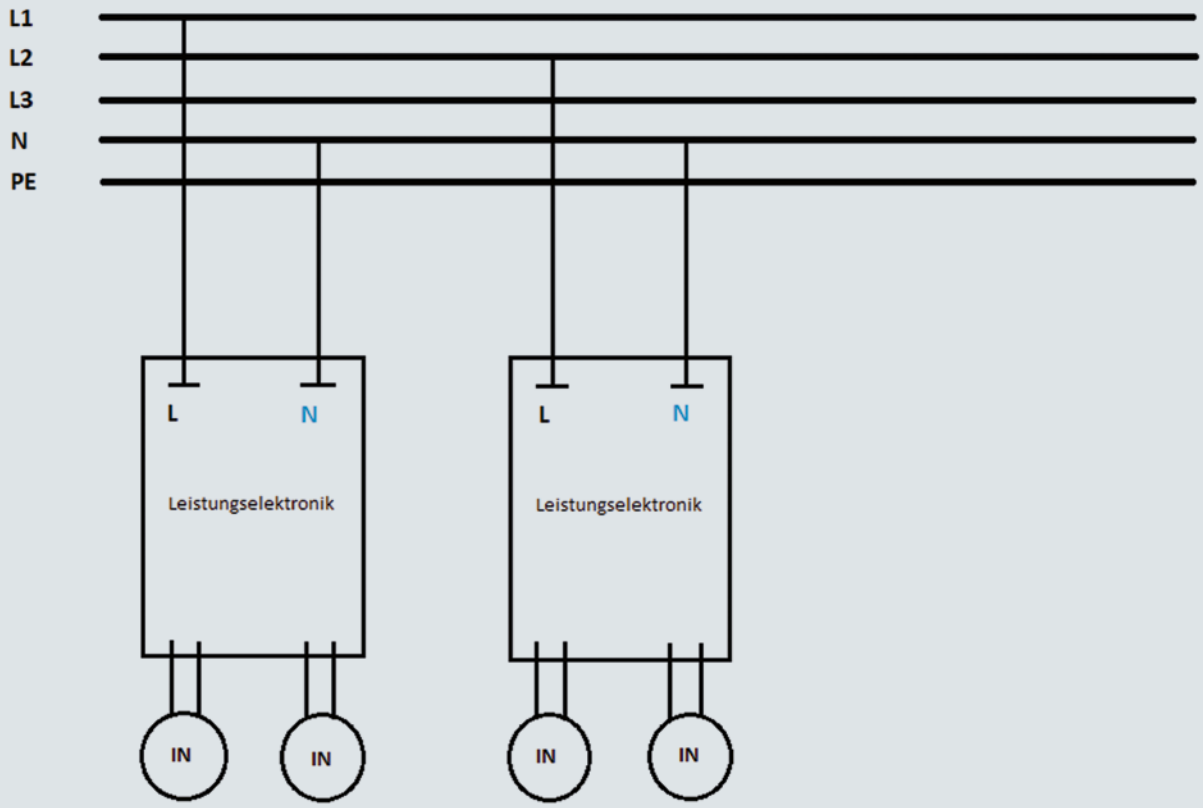

Plans d’encastrement de

système inductionAir

Système inductionAir

EX875LX34E / ED875FS11E

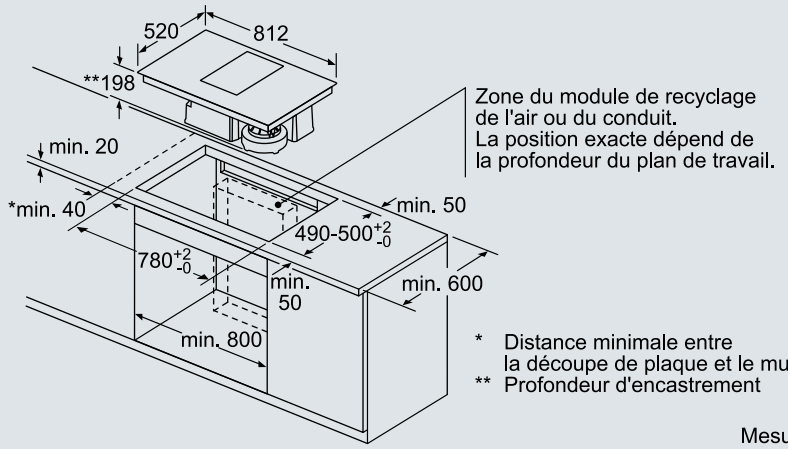

ED845FS11E

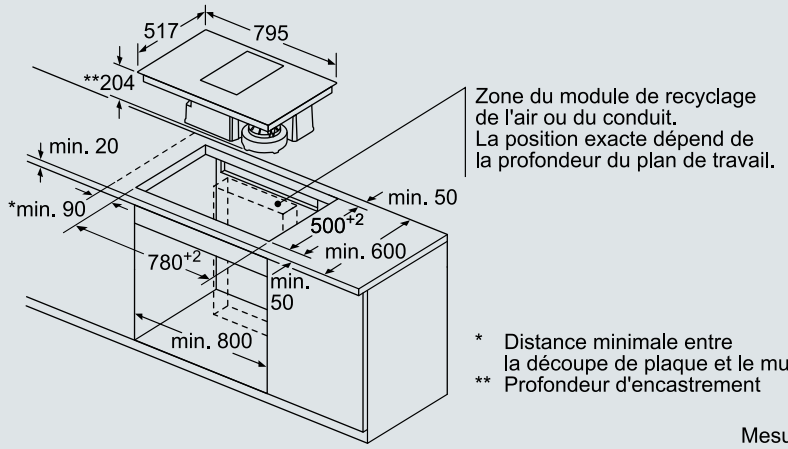

Système inductionAir

EX801LX34E / ED801FS11E

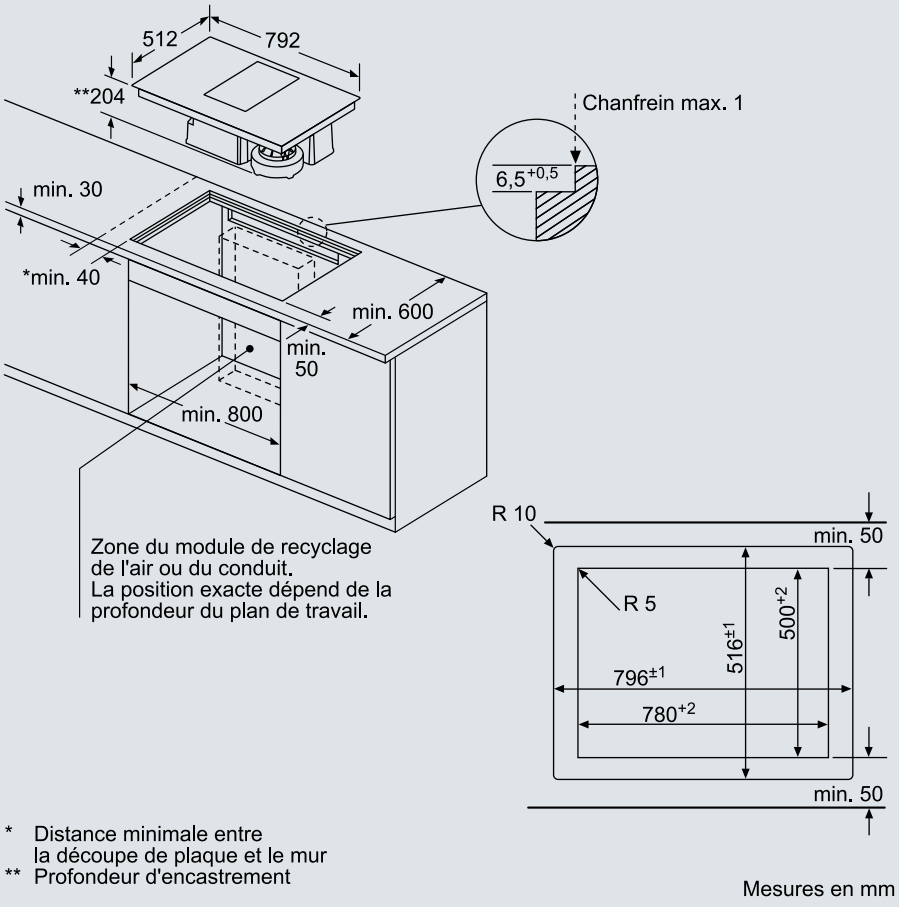

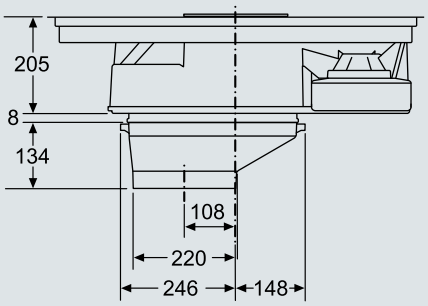

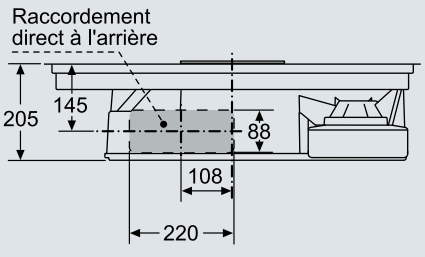

Système inductionAir

Circulation d’air

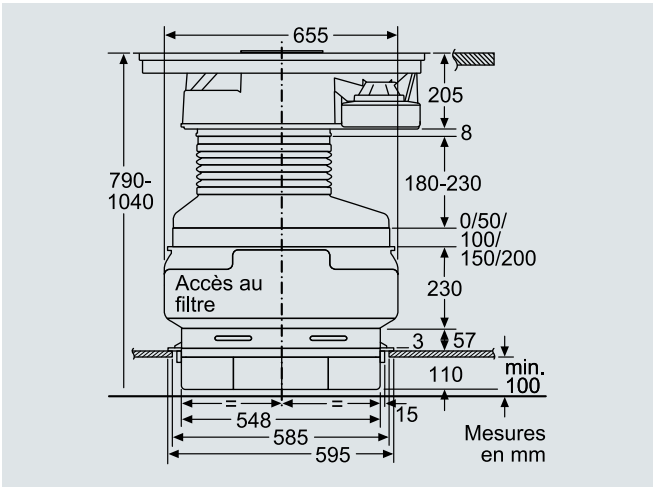

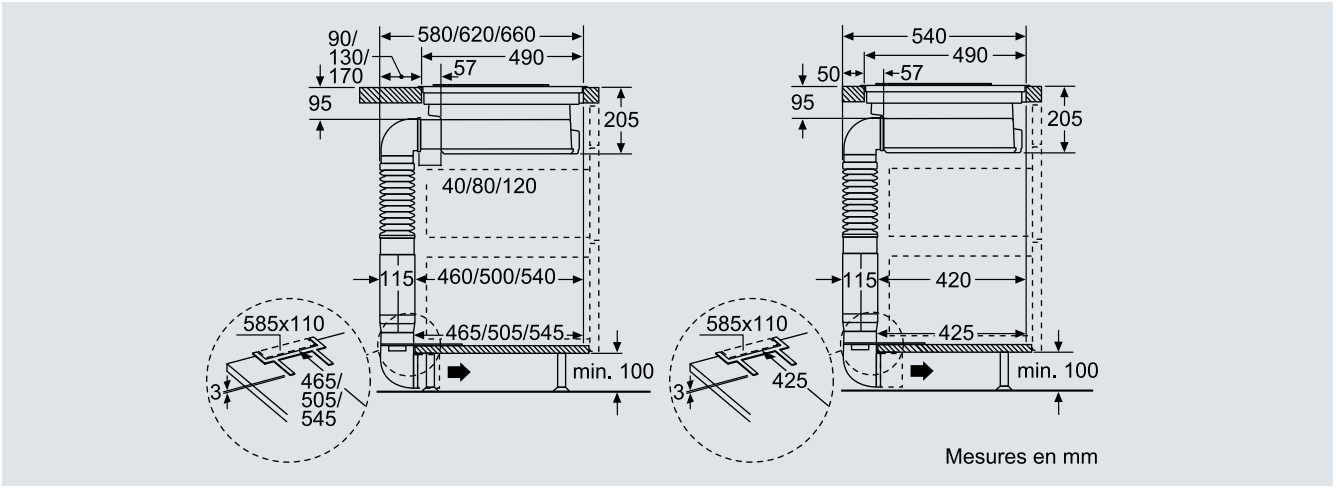

Instruction de planification importante pour la circulation d’air:
Créez une sortie d’air dans la plinthe avant du meuble. Prévoyez une section minimale de la sortie d’air d’env. 720 cm^2. L’ouverture de sortie dans le bandeau du socle doit être aussi grande que possible afin de réduire au maximum le courant d’air et le bruit.

Commander en même temps impérativement l’accessoire spécial pour le recyclage de l’air (HZ381501).

Système inductionAir

Évacuation d’air

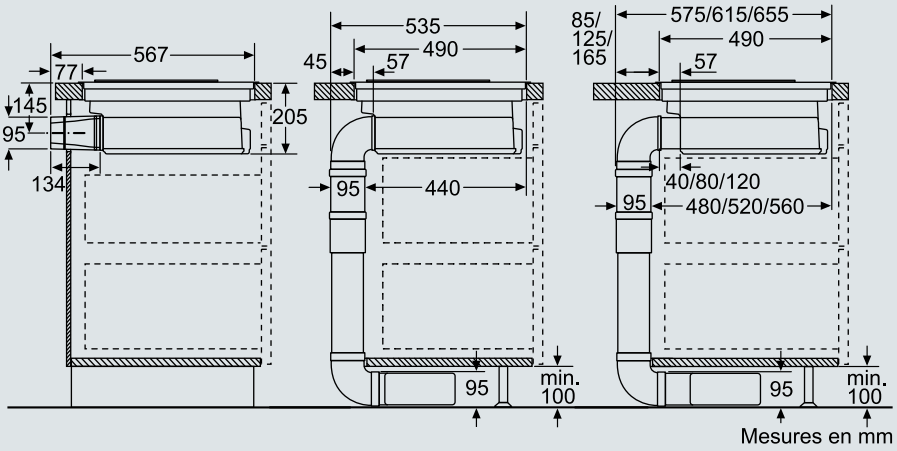

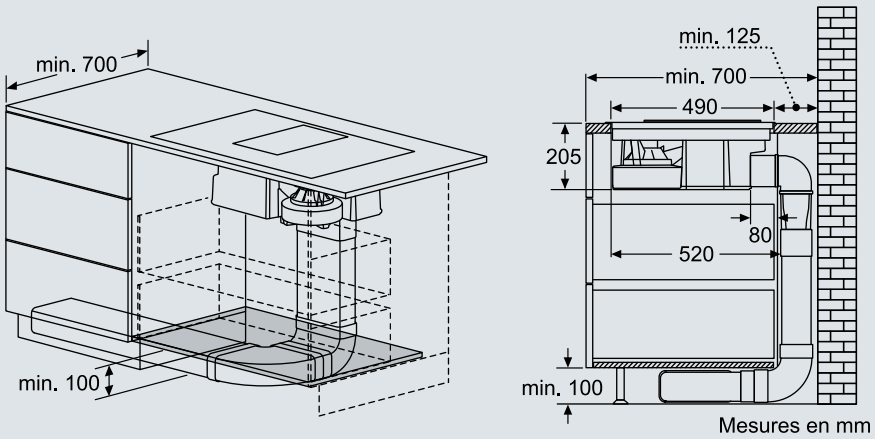

Système inductionAir

Évacuation d’air

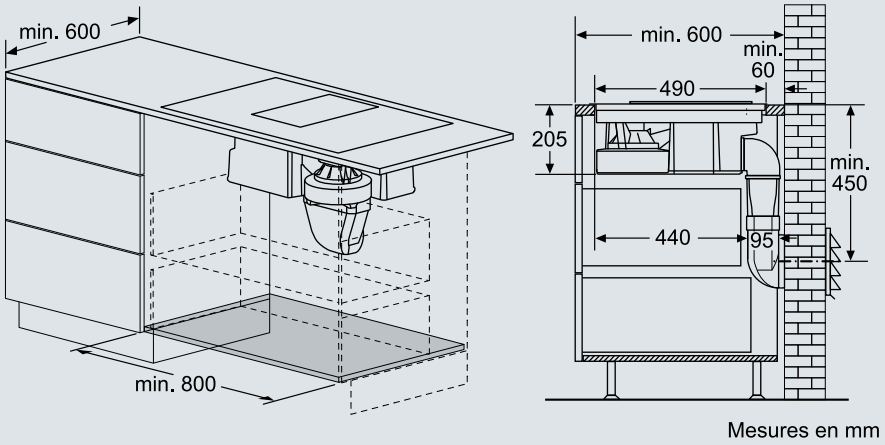

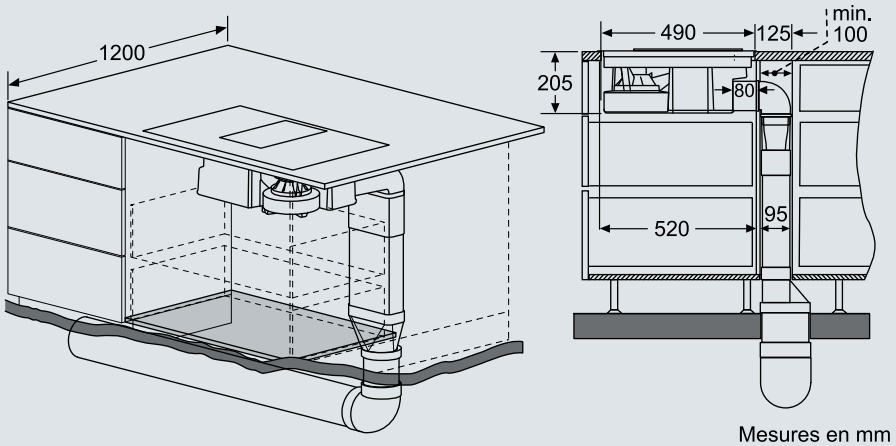

Instruction de planification importante:
Longueur maximale du système d’évacuation de l’air 7 m.

Commander en même temps impérativement l’accessoire spécial (HZ381401).

Plans d’encastrement de

système modulAir

Système modulAir

LF16VA170, affleuré

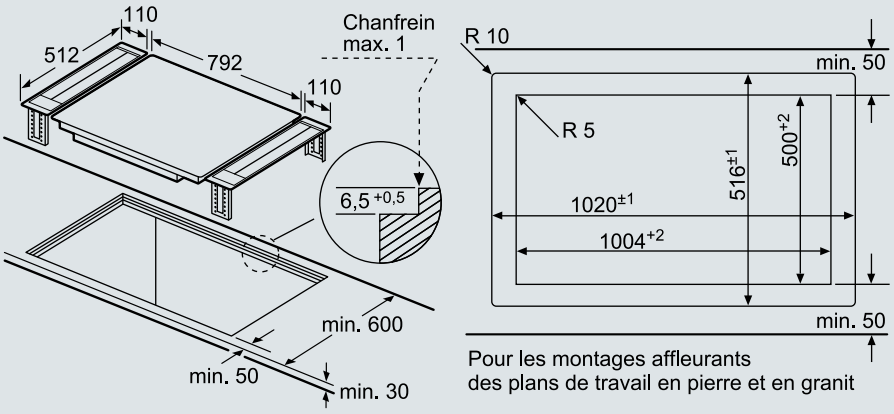

Mesures en mm

Pour une combinaison avec un plan de cuisson à induction de 60 cm ou 80 cm, à fleur de plan.

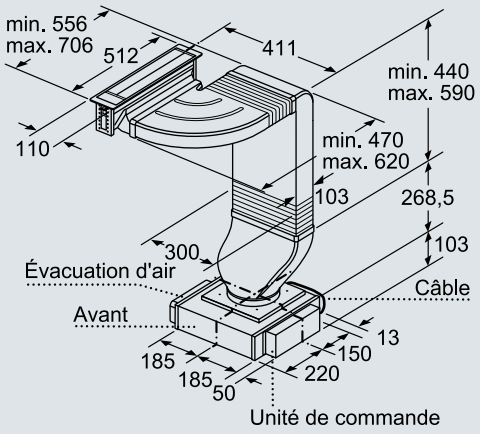

L'évacuation d'air et l'unité de commande sont tous les deux interchangeables.
Si besoin, l'unité de commande peut être fixée sur la paroi du meuble.

Mesures en mm

Découpe dans la paroi arrière

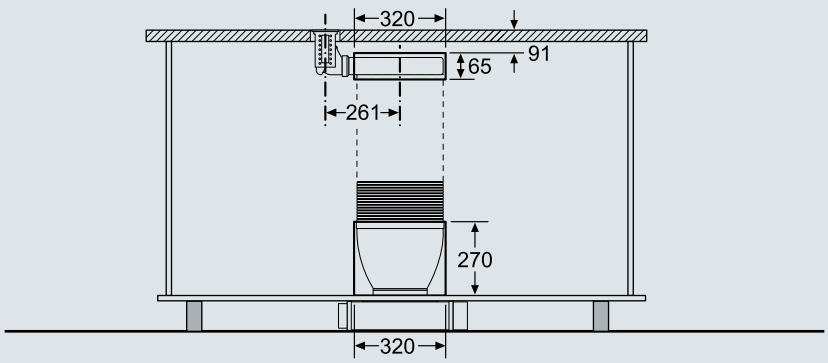

Mesures en mm

Système modulAir

LF16VA170, affleuré

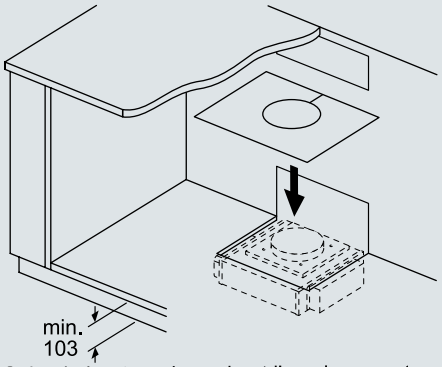

Selon la hauteur de socle et l'emplacement du ventilateur, une découpe correspondante est requise dans le fond du meuble.

Mesures en mm

Combinaison 2×éléments de ventilation 1×table de cuisson 80 cm

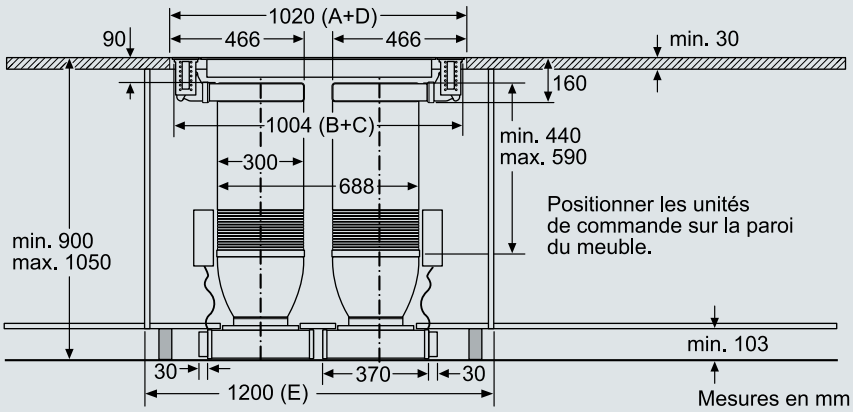

Mesures en mm

Combinaison 2×éléments de ventilation 1×table de cuisson 80 cm

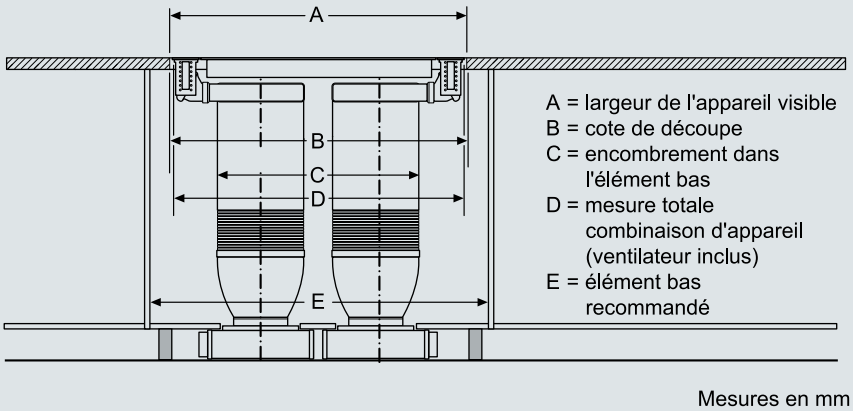

Mesures en mm

Système modulAir

LF16VA170, affleuré

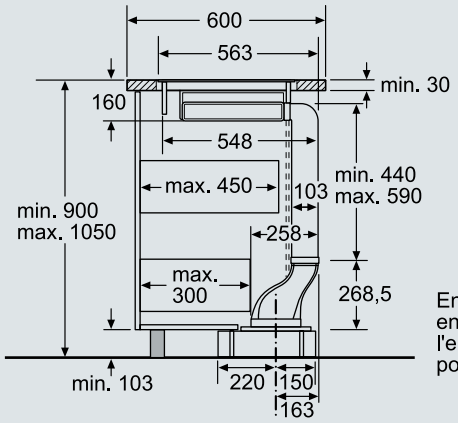

En cas d'utilisation de 2 unités de ventilateur en combinaison avec l'évacuation d'air, l'encombrement doit être respecté pour l'évacuation d'air.

Mesures en mm

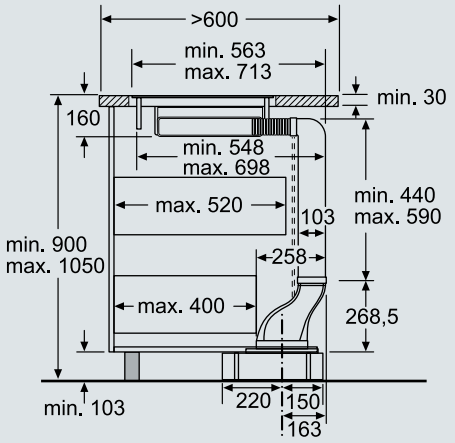

En cas d'utilisation de 2 unités de ventilateur en combinaison avec l'évacuation d'air, l'encombrement doit être respecté pour l'évacuation d'air.

Mesures en mm

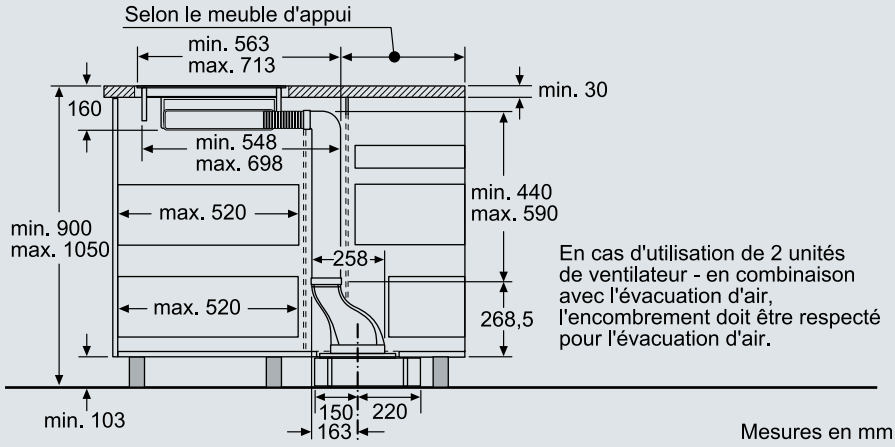

En cas d'utilisation de 2 unités de ventilateur - en combinaison avec l'évacuation d'air, l'encombrement doit être respecté pour l'évacuation d'air.

Mesures en mm

Système modulAir

LF16VA170, affleuré / LF16VA570, biseauté

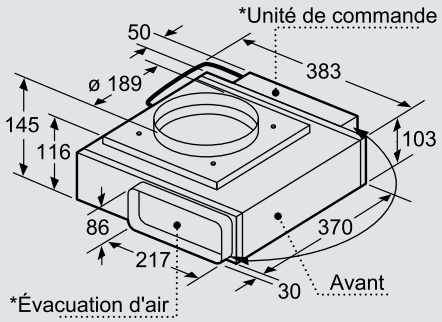

* L'évacuation d'air et l'unité de commande sont interchangeables
L'unité de commande peut si nécessaire être fixée à la paroi du meuble

Mesures en mm

Vue de l'unité de commande

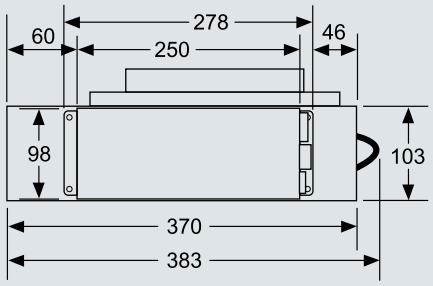

Mesures en mm

Vue de l'évacuation de l'air

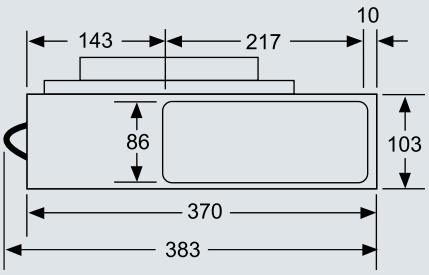

Mesures en mm

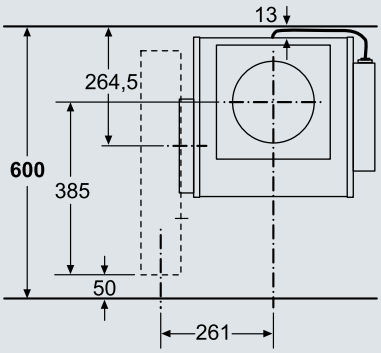

Mesures en mm

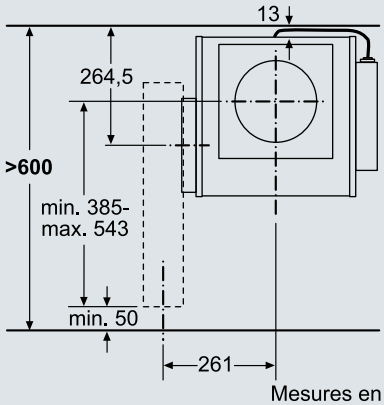

Mesures en mm

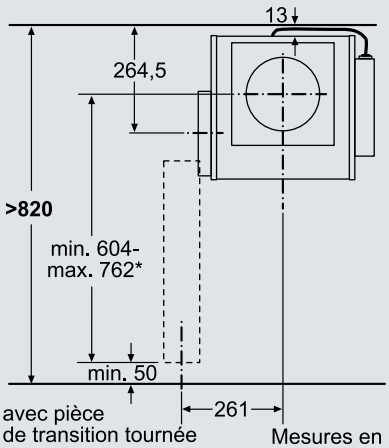

* avec pièce de transition tournée

Mesures en mm

Système modulAir

LF16VA170, affleuré / LF16VA570, biseauté

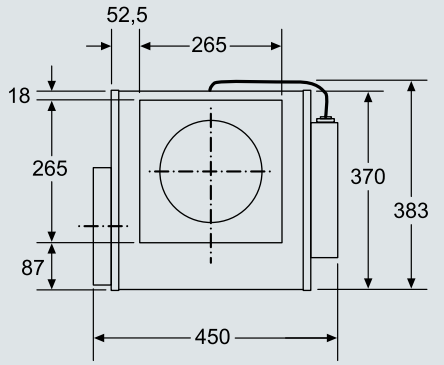

Mesures en mm

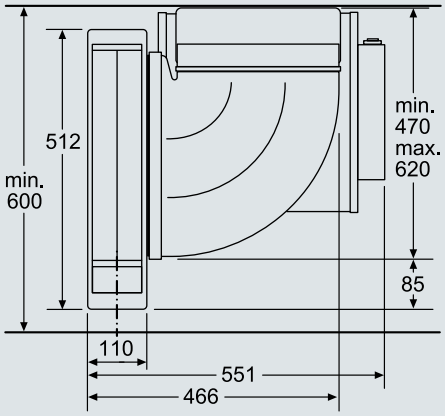

Mesures en mm

Mesures en mm

Système modulAir

LF16VA570, biseauté

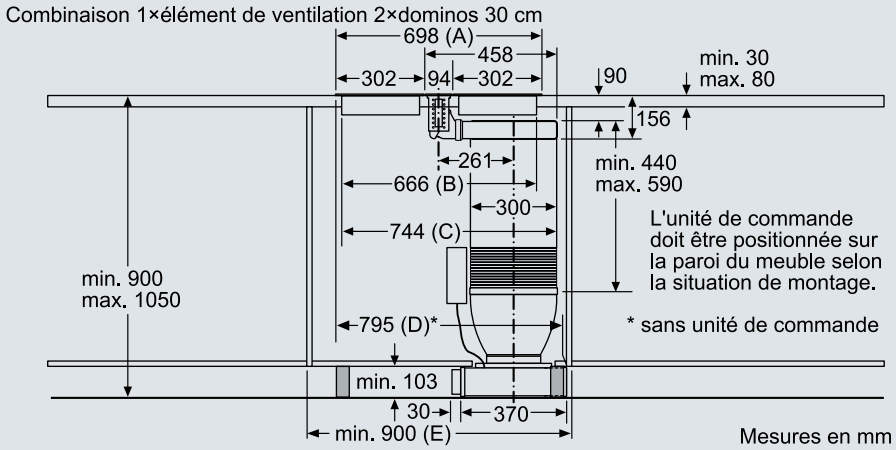

Pour une combinaison avec des plans de cuisson Domino biseautés et des plans de cuissons à facettes.

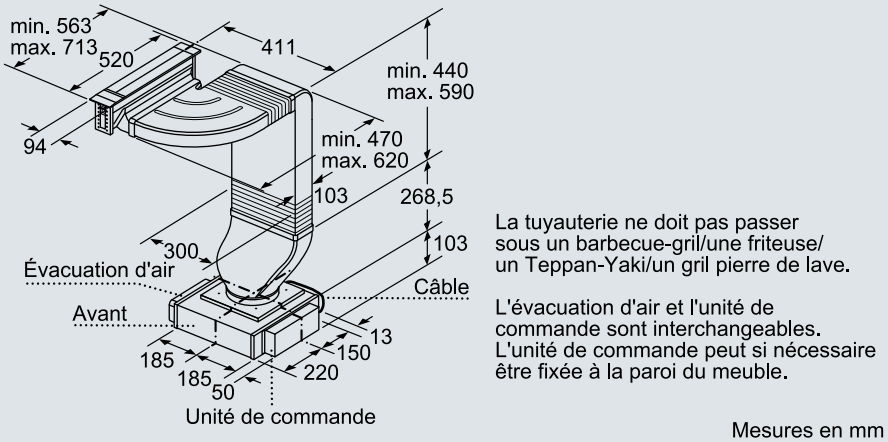

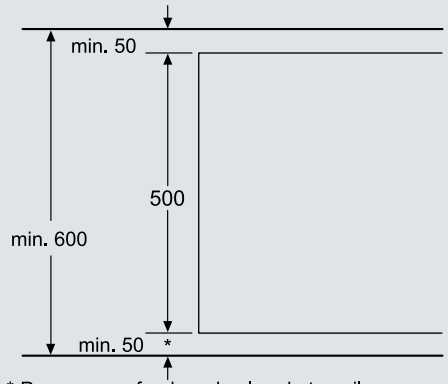

Système modulAir

LF16VA570, biseauté

Combinaison 2×éléments de ventilation 3×dominos 30 cm

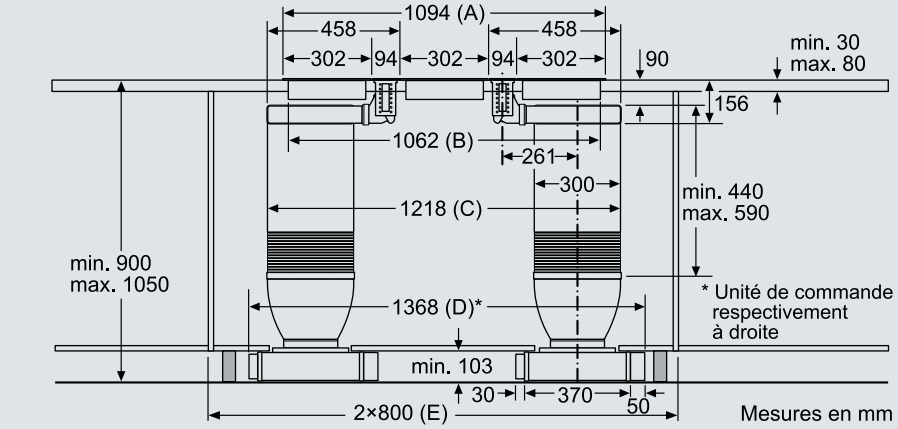

Combinaison 2×éléments de ventilation 2×dominos 30 cm 1×domino 40 cm

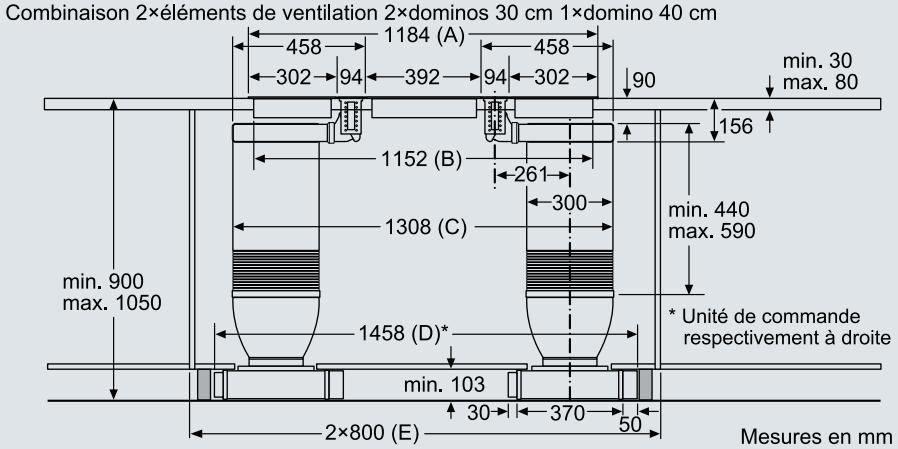

Combinaison 2×éléments de ventilation 1×table de cuisson 80 cm

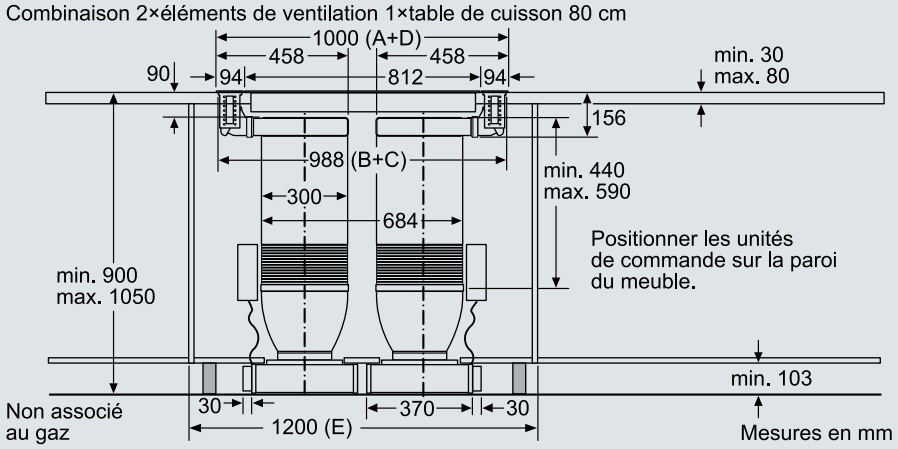

Système modulAir

LF16VA570, biseauté

Combinaison 2×éléments de ventilation 3×dominos 40 cm

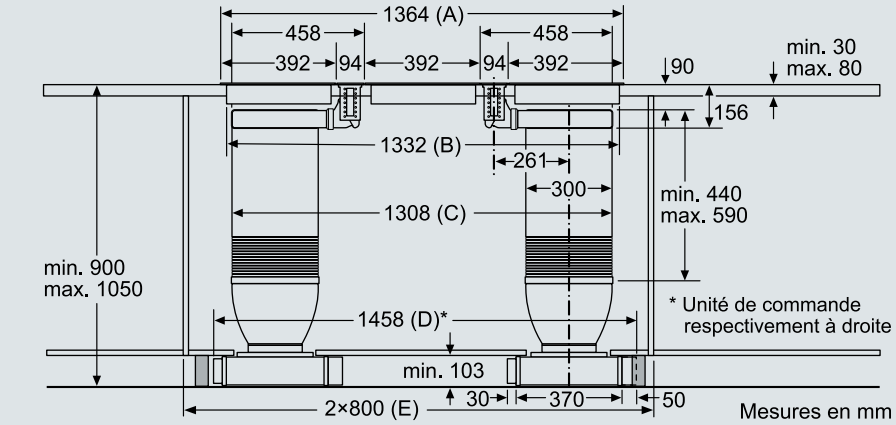

Combinaison 1×élément de ventilation 2×dominos 40 cm

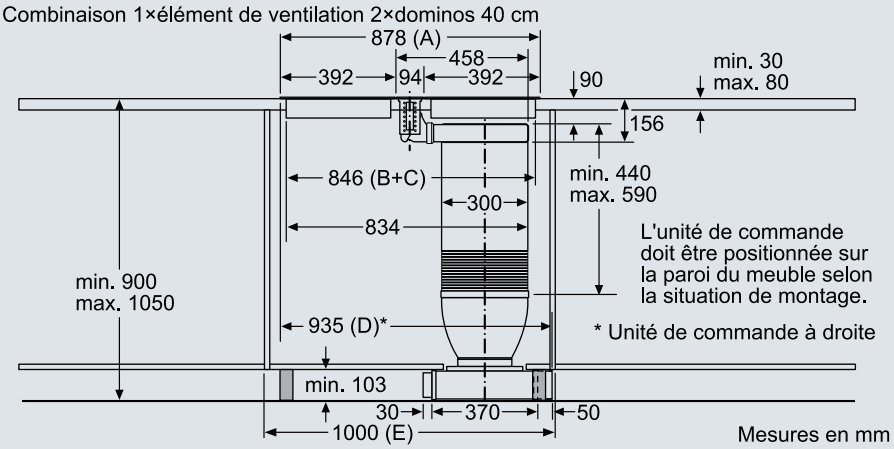

Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes

Type de largeur : (cm)	10	30	40	80
Largeur de l'appareil : (mm)	94	302	392	812

Élément de ventilation	Sens de la tuyauterie Elément de ventilation		Table de cuisson/ Domino	A	B	C	D	E
1x10	à gauche ou à droite		2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10	à gauche ou à droite		2x40**	878	846	846	max. 935*	1000
	1.	2.						
2x10	à gauche	à droite	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10	à gauche	à droite	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	à gauche	à droite	1x30, 2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
2x10	à gauche	à droite	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10	à droite	à gauche	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* La mesure diminuent selon l'emplacement de l'unité de commande.
** La tuyauterie ne doit pas passer sous un barbecue-gril/une friteuse/un Teppan-Yaki/un gril pierre de lave.
*** Les unités de commande doivent être positionnées sur la paroi du meuble.

Mesures en mm

Instruction de planification importante pour la circulation d'air: Créez une sortie d'air dans la plinthe avant du meuble.

Remarque: Prévoyez une section minimale de la sortie d'air d'env. 530 cm². L'ouverture de sortie dans le bandeau du socle doit être aussi grande que possible afin de réduire au maximum le courant d'air et le bruit.

Commander en même temps impérativement l'accessoire spécial pour le recyclage de l'air (LZ58000).

Plans d’encastrement de

système downdraftAir

Système downdraftAir

LD97DBM60

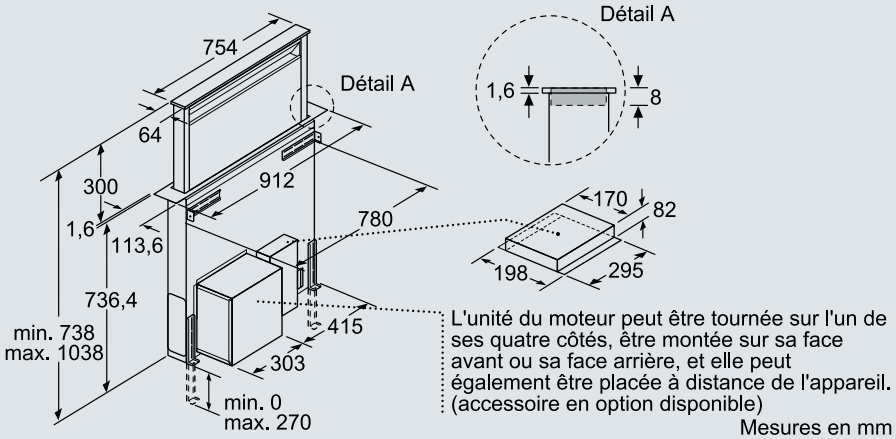

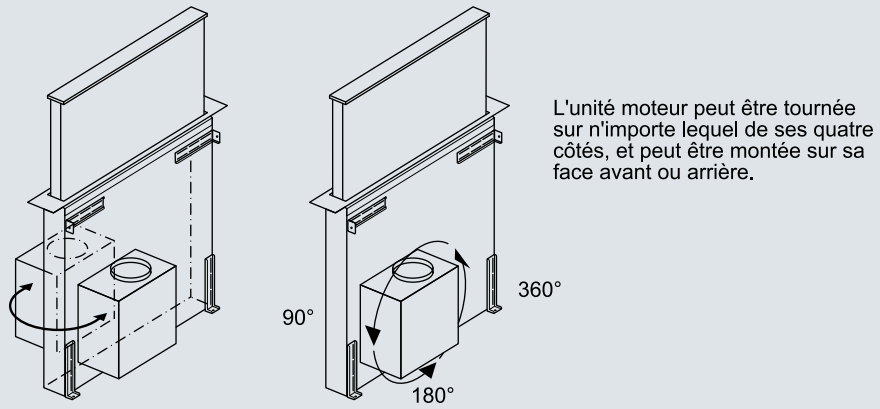

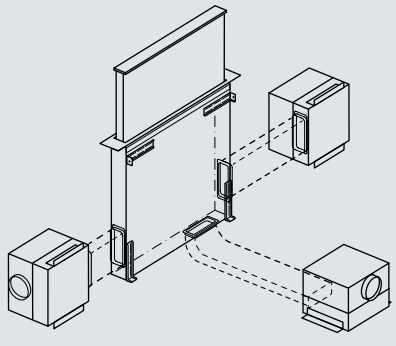

Instruction de planification importante:
Créez une sortie d’air dans la plinthe avant du meuble.

Remarque: Prévoyez une section minimale de la sortie d’air d’env. 530 cm^2. L’ouverture de sortie dans le bandeau du socle doit être aussi grande que possible afin de réduire au maximum le courant d’air et le bruit.

Commander en même temps impérativement l’accessoire spécial pour le recyclage de l’air (LZ29IDP00).

Si le moteur est monté à distance de l’appareil, il est indispensable de commander aussi le kit LZ29IDM00.

Système downdraftAir

LD97DBM60

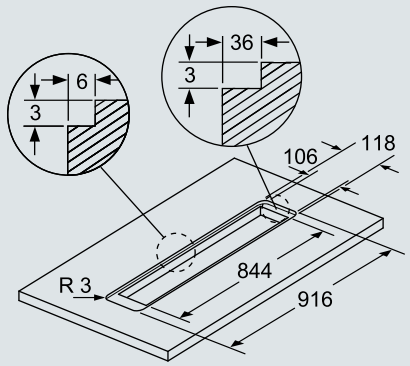

Pour les montages affleurants des plans de travail en pierre et en granit

Mesures en mm

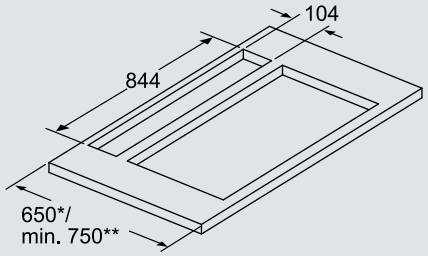

Installer l'appareil d'un seul côté avec une distance d'au moins 50 mm à côté d'un élément haut ou d'un mur.

* 650 mm Profondeur uniquement en combinaison avec une table de cuisson étroite.

** min. 750 mm pour la table de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

Mesures en mm

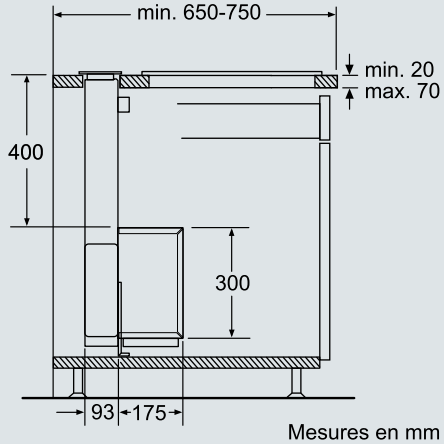

Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson électrique



Pour une utilisation avec une table de cuisson à gaz, référez-vous au dessin « Combinaison avec table de cuisson à gaz ».

Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson à gaz 90 cm



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 13,7 kW.
Puissance maximale wok 6 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW.

Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson à gaz 75 cm



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW.

Mesures en mm

Plans d’encastrement de

hottes aspirantes

Aérateurs de plafond

LR97CAQ50 / LR97CBS20 / LR99CQS20

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

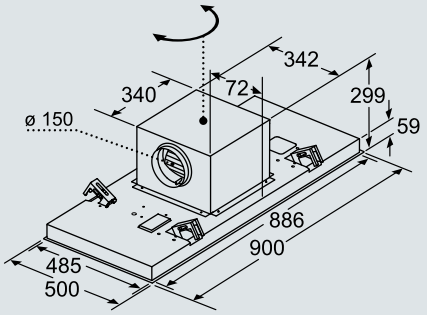

Mesures en mm

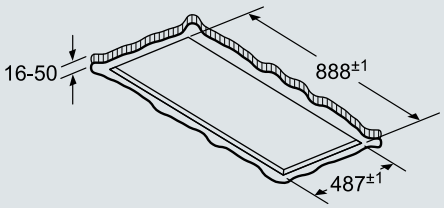

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm

Évacuation d'air

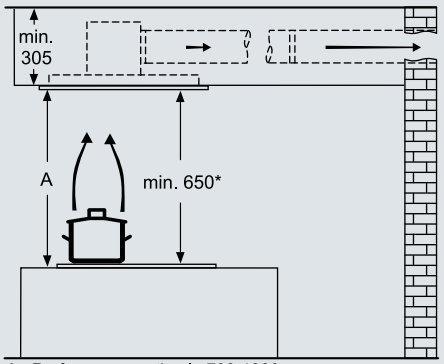

A : Performance optimale 700-1300
* À partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm

Circulation d'air

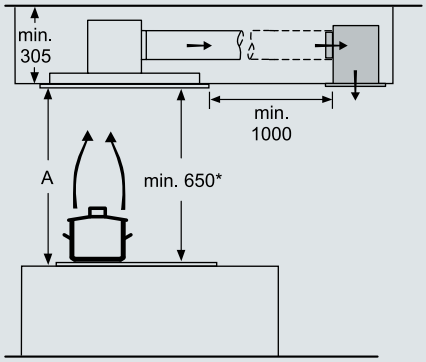

A : Performance optimale 700-1300
* À partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm

LF26RH560

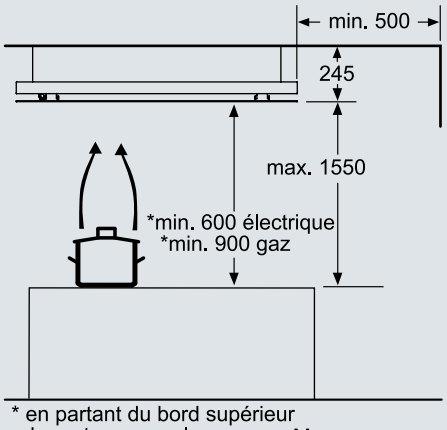

* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm

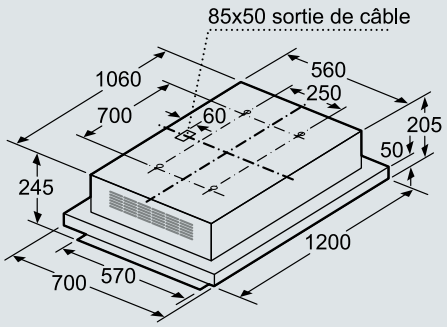

Mesures en mm

Hottes îlot 90 cm

LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

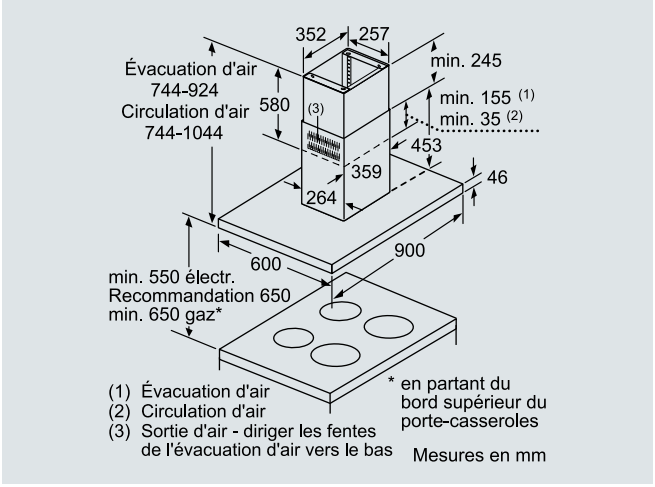

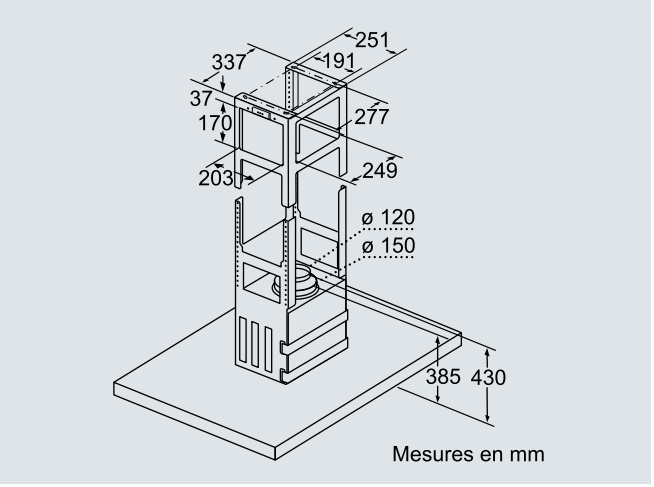

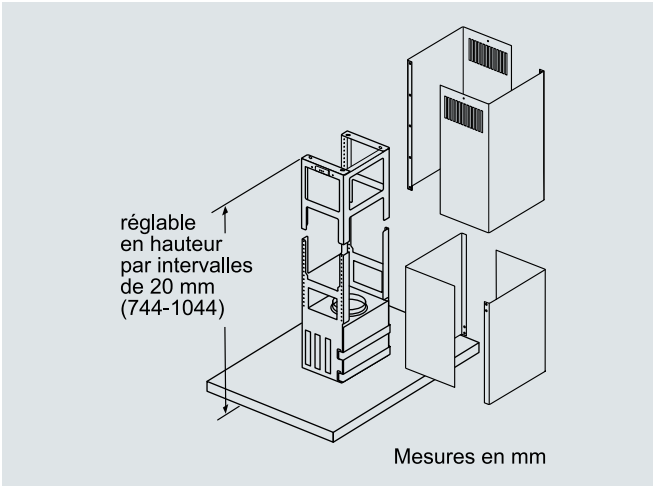

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Hottes murales 90 cm

LC91BUV50 / LC91BUR50 / LC98BIP50 / LC97BCP50

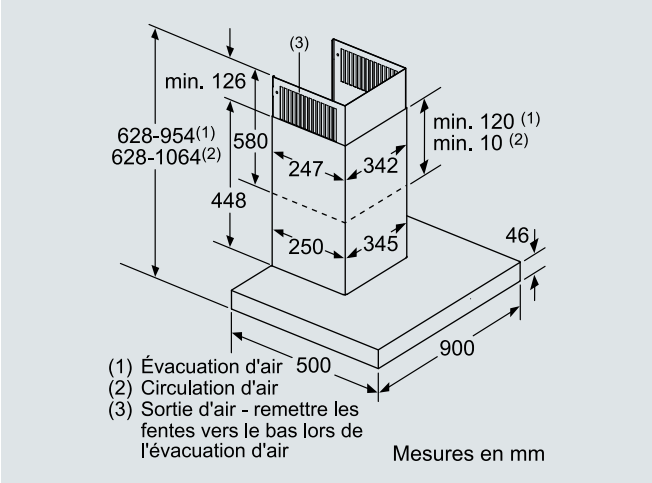

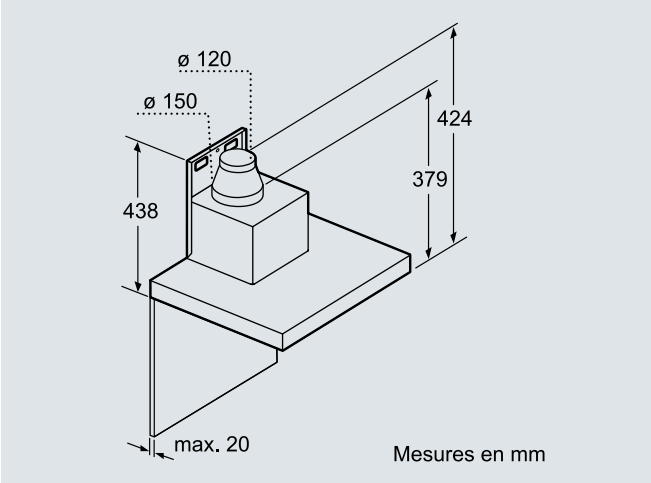

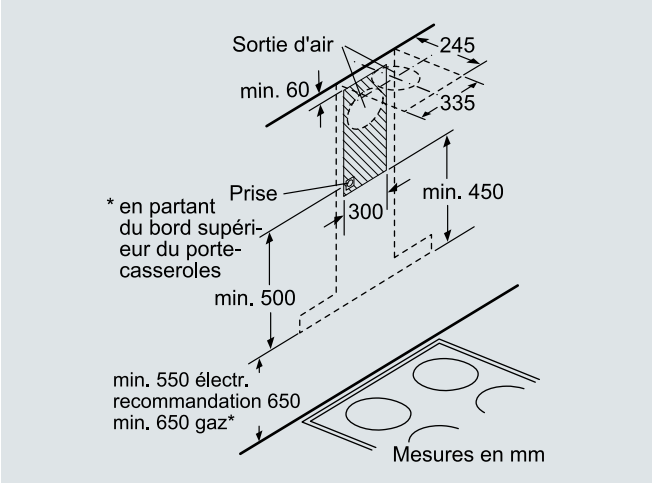

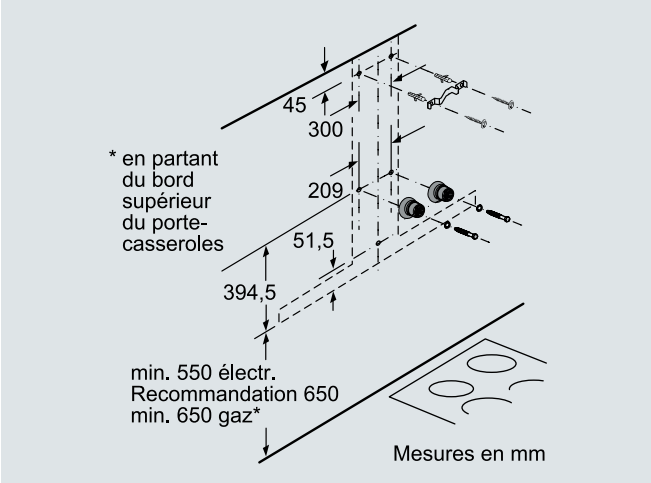

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Hottes murales 90 cm

LC96BBM50 / LC96BBC50

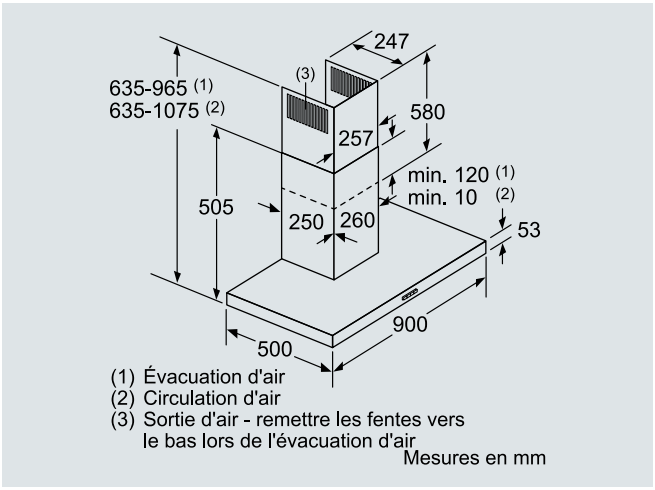

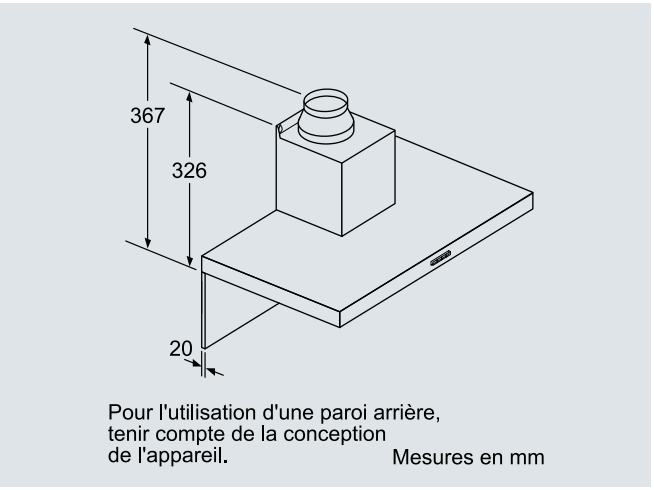

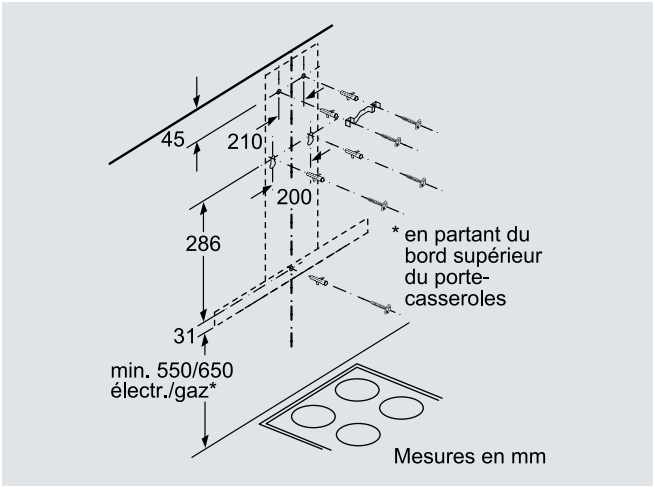

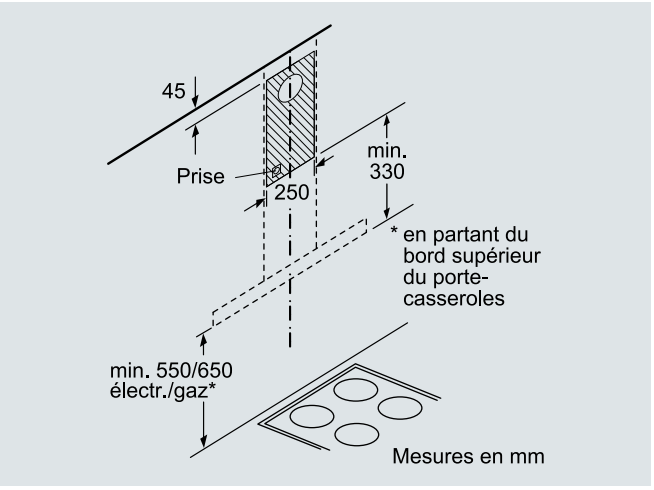

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Hottes murales 90 cm

LC97GHM50

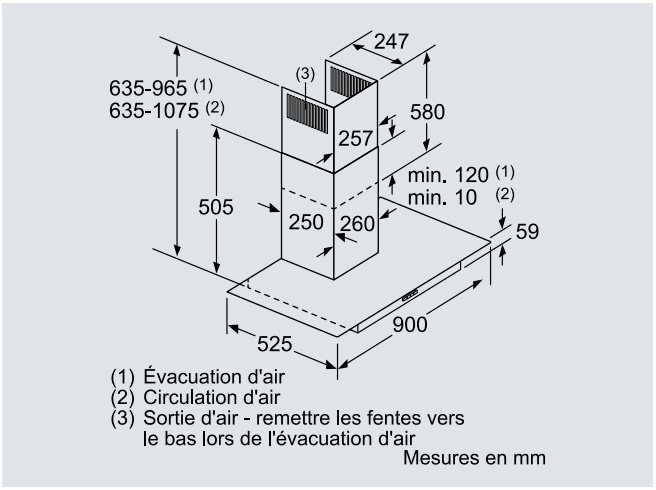

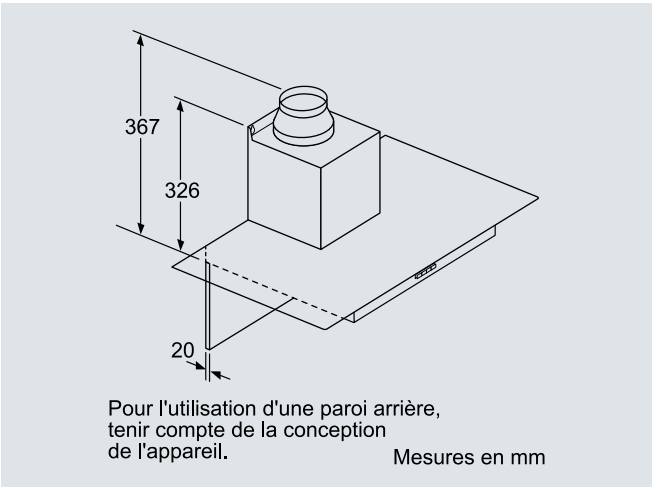

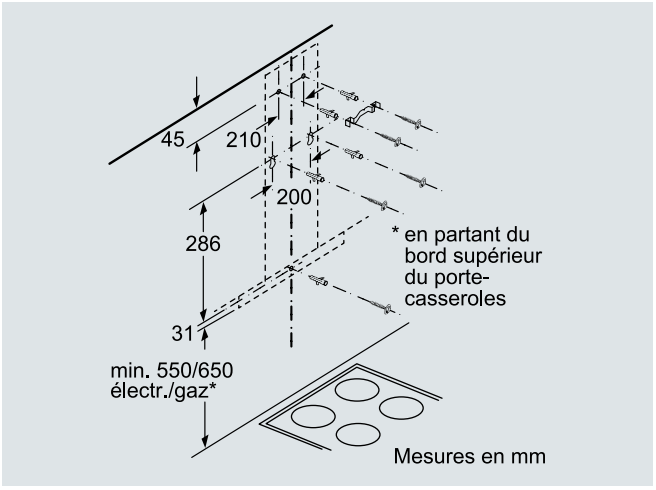

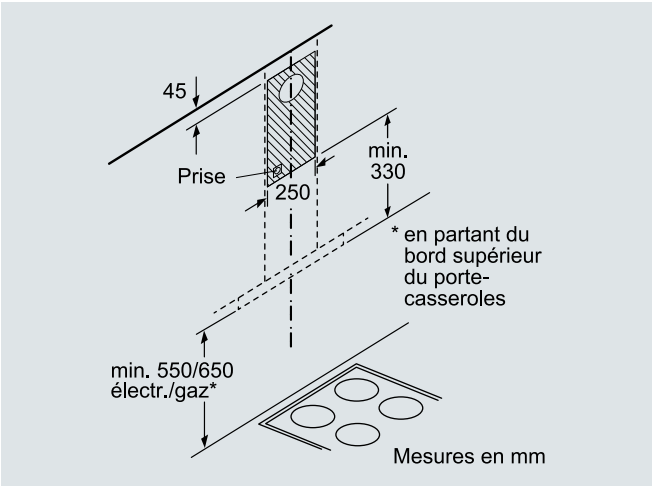

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Hottes murales 60 cm

LC67BCP50

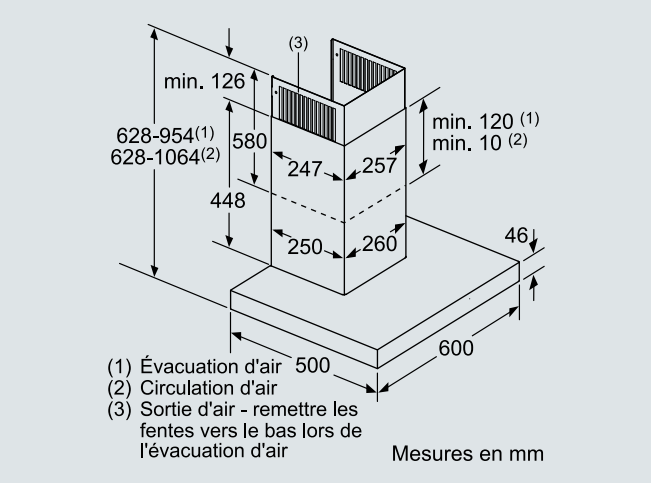

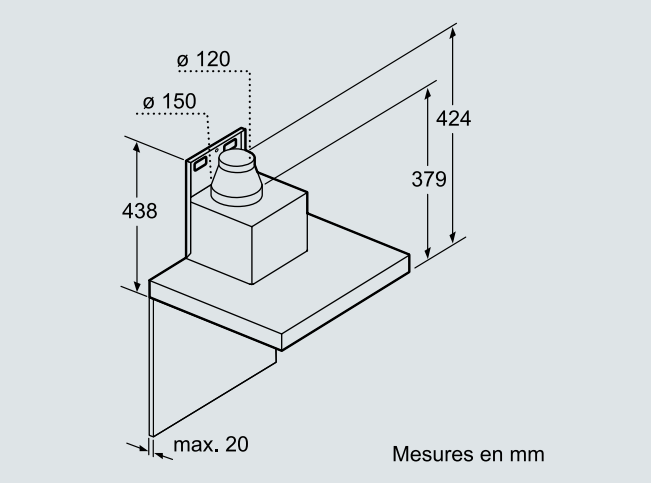

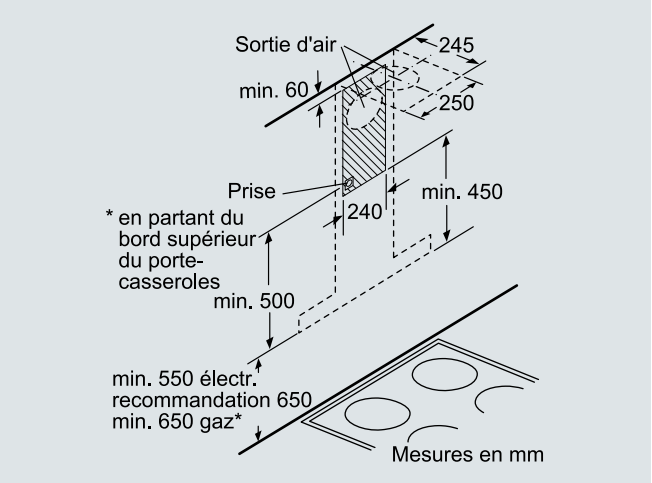

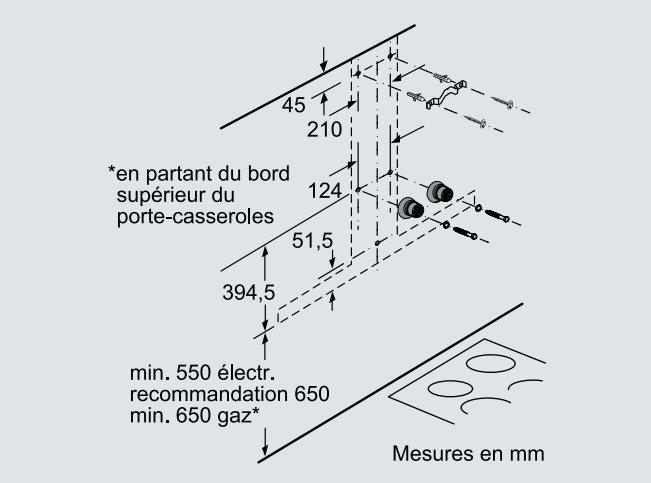

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Hottes murales 60 cm

LC66BBM50 / LC66BBC50

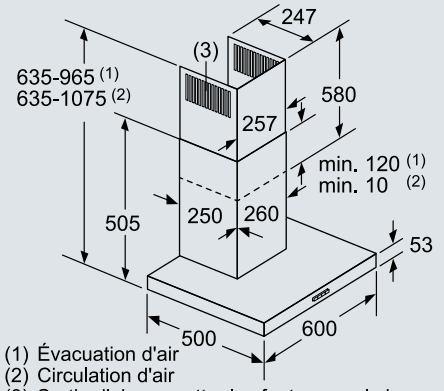

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

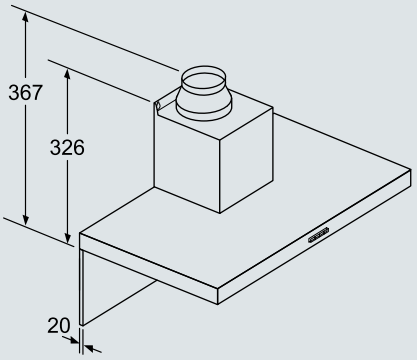

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

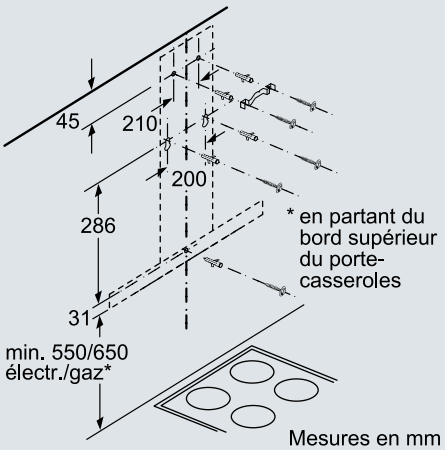

Mesures en mm

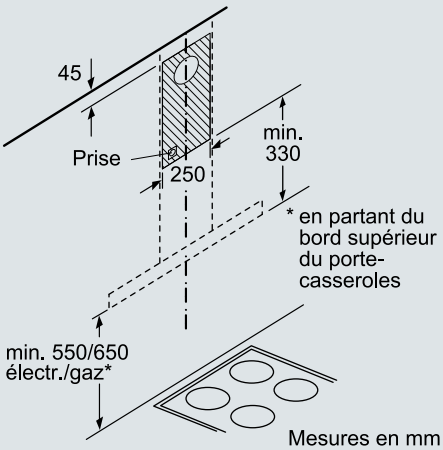

Mesures en mm

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Hottes murales 90 cm

LC97FVW60 / LC97FLV60

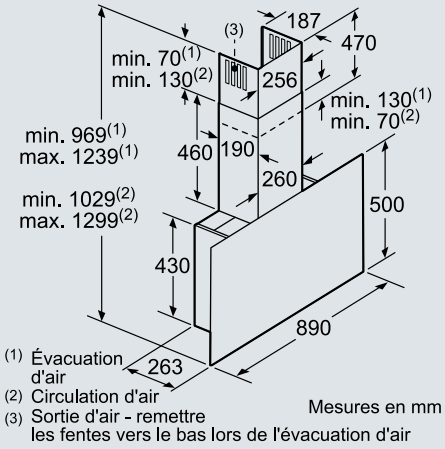

Mesures en mm

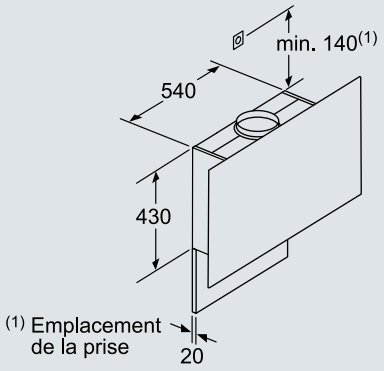

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

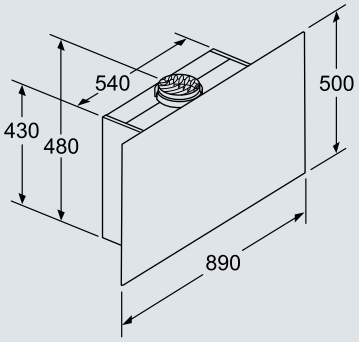

Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm



Mesures en mm

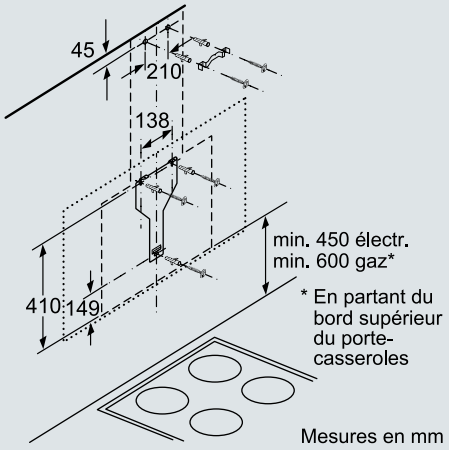

Mesures en mm

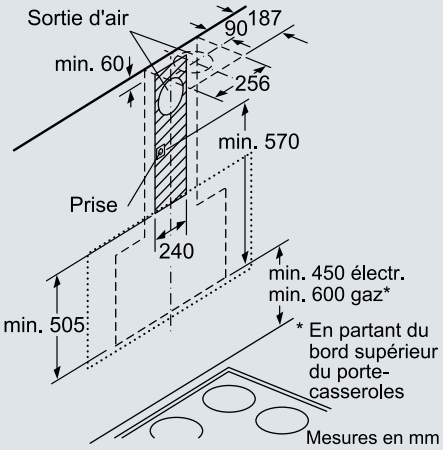

Mesures en mm

Hottes murales 90 cm

LC98KMR60

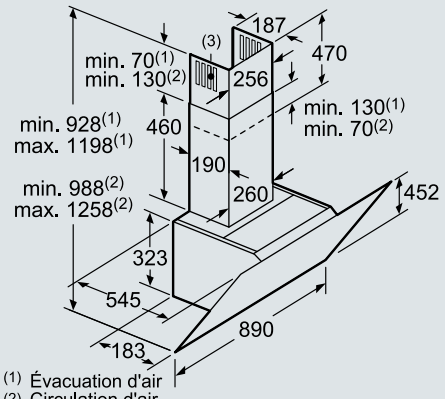

Mesures en mm

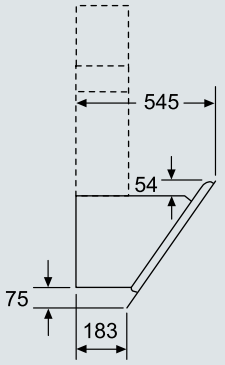

Mesures en mm

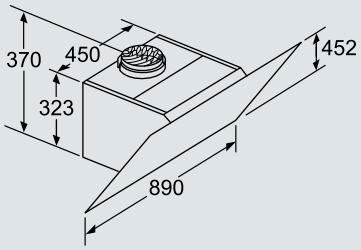

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm

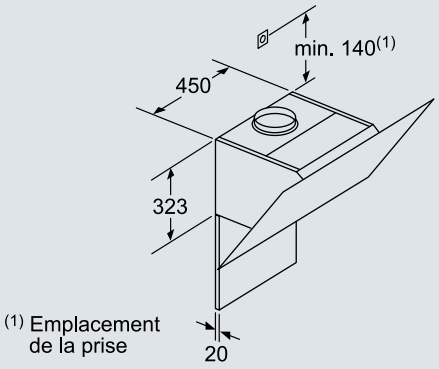

Respecter l'épaisseur maximale
de la paroi arrière.

Mesures en mm

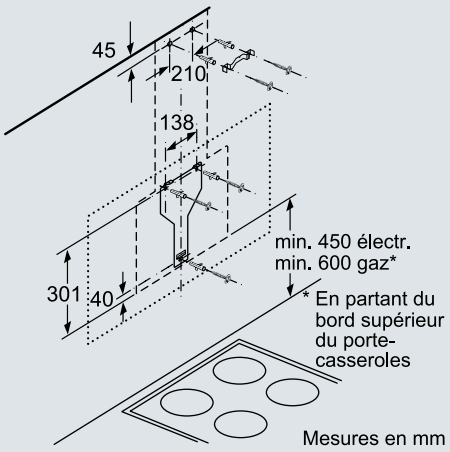

Mesures en mm

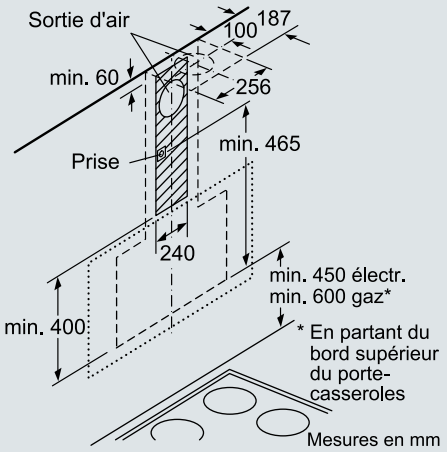

Mesures en mm

Hottes murales 80 cm

LC87KHM60 / LC87KHM20

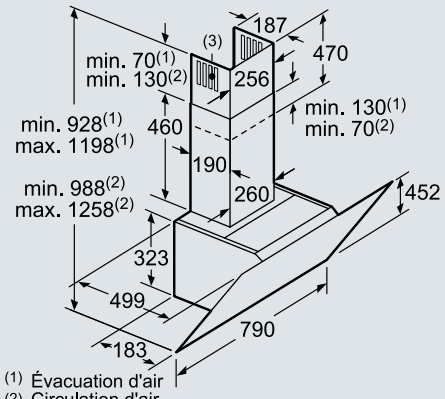

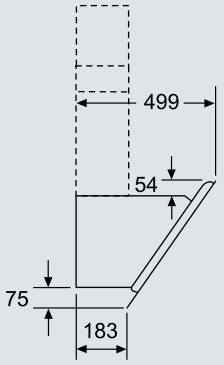

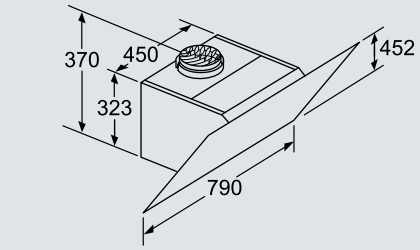

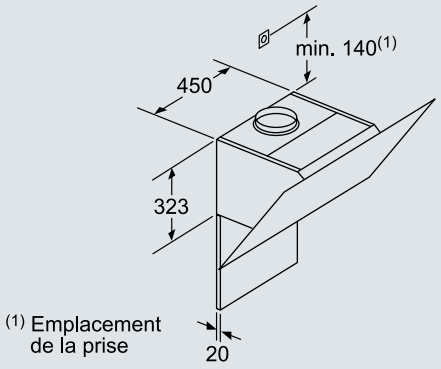

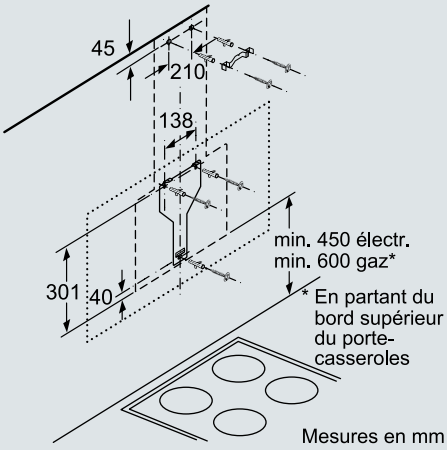

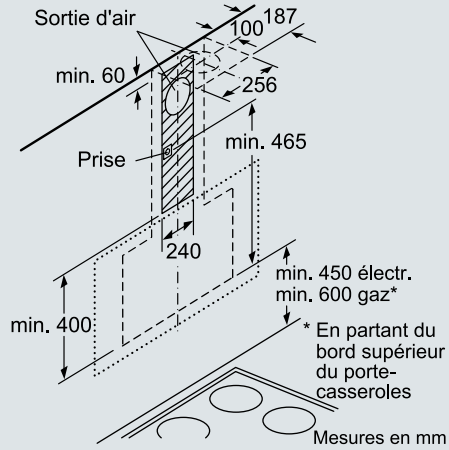

Hottes murales

Encastrement spécial avec cleanAir

LZ57000

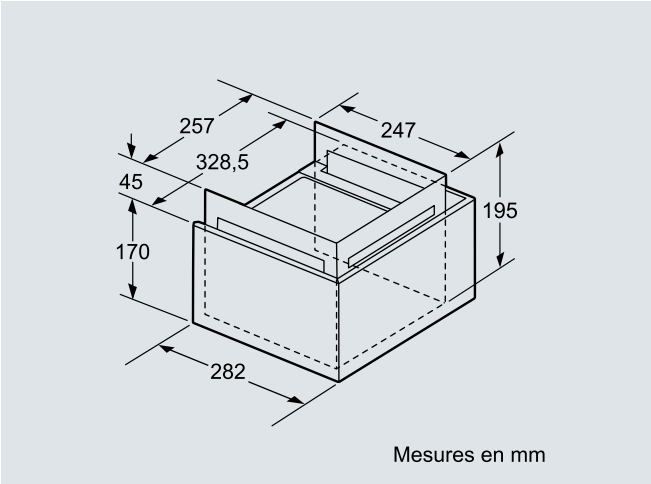

Dimensions du module de recyclage cleanAir (H × L × P):
689 × 600 × 500 mm – Montage sur cheminée extérieure
809–1139 × 600 × 500 mm – Montage sur cheminée intérieure

LZ57000

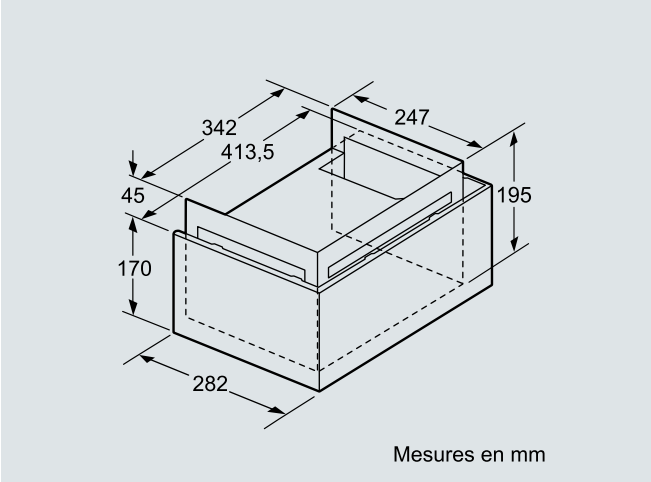

Dimensions du module de recyclage cleanAir (H × L × P):
689 × 900 × 500 mm – Montage sur cheminée extérieure
809–1139 × 900 × 500 mm – Montage sur cheminée intérieure

Hottes îlot

Encastrement spécial avec cleanAir

LZ57600

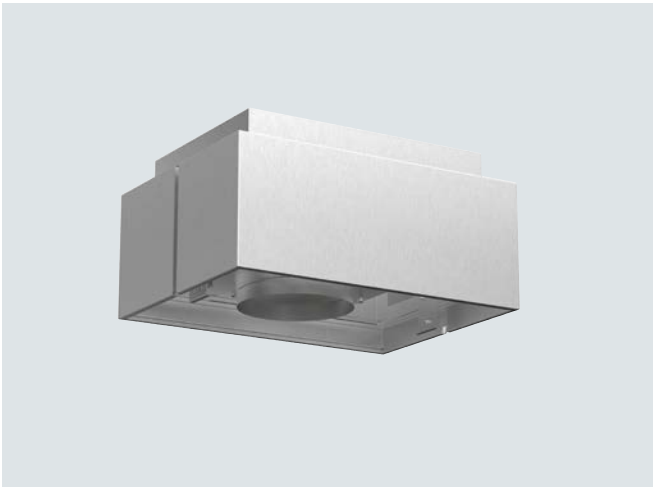

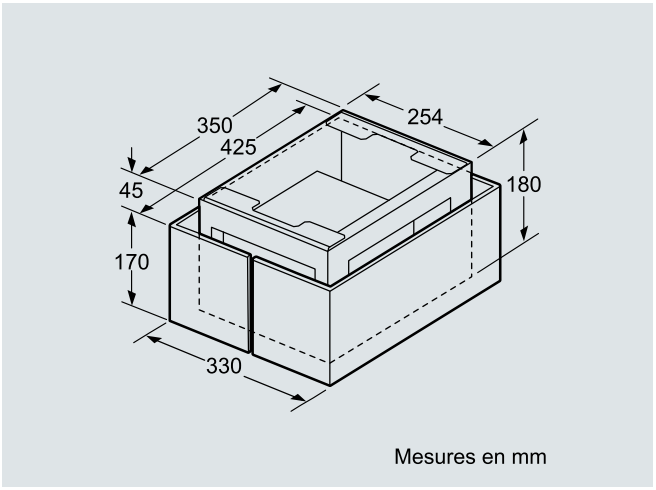

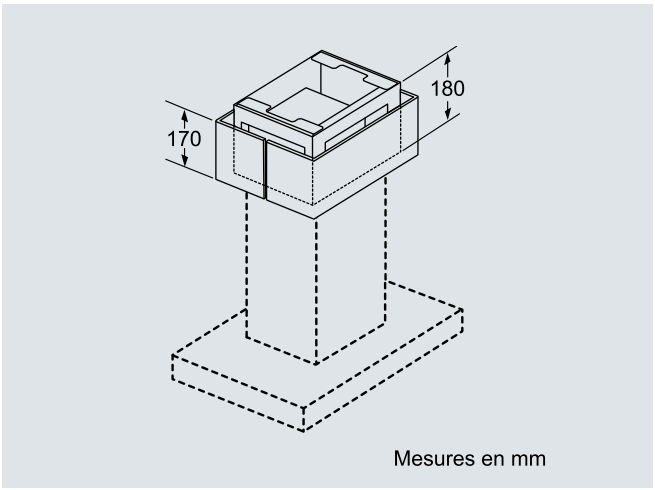

Monté sur l’extérieur du canal

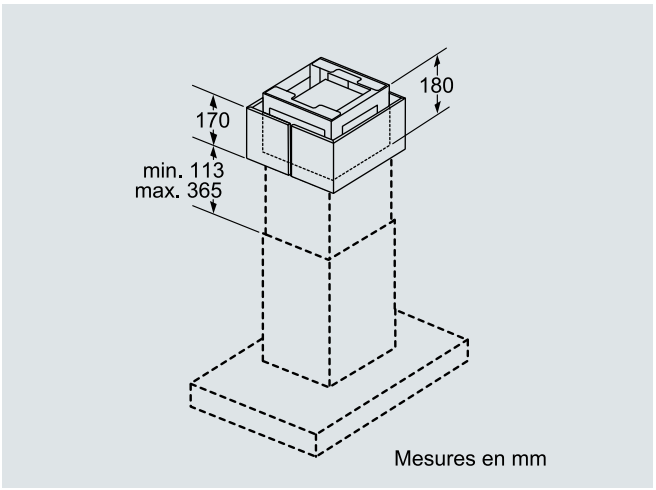

Monté sur l’intérieur du canal

Plans d’encastrement de

hottes télescopiques

Hottes télescopiques 90 cm

LI99SA683

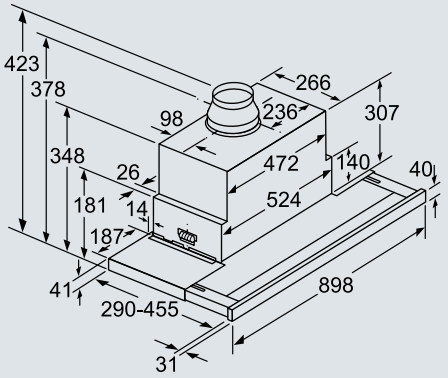

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

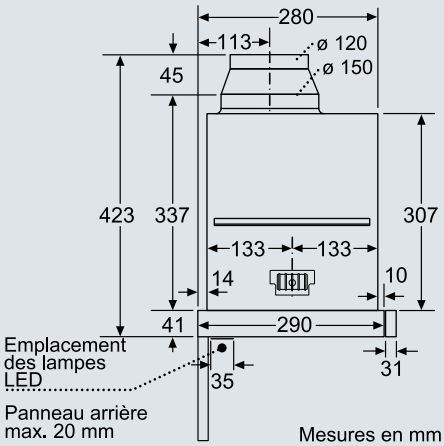

Mesures en mm

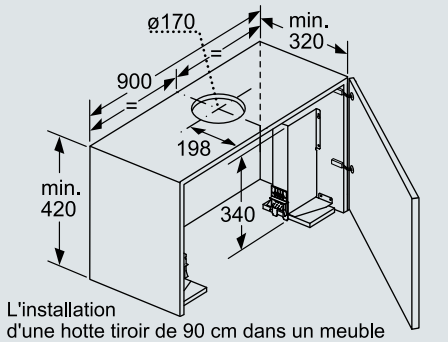

L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.

Mesures en mm

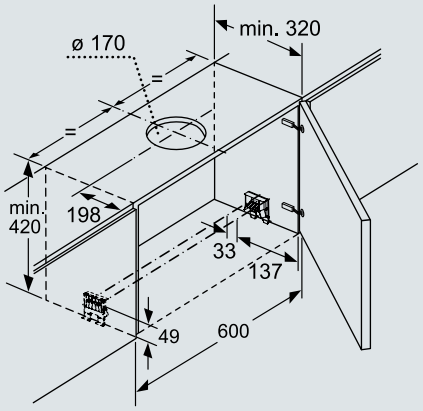

Mesures en mm

Hottes télescopiques 90 cm

LI97RA560 / LI97RA530C

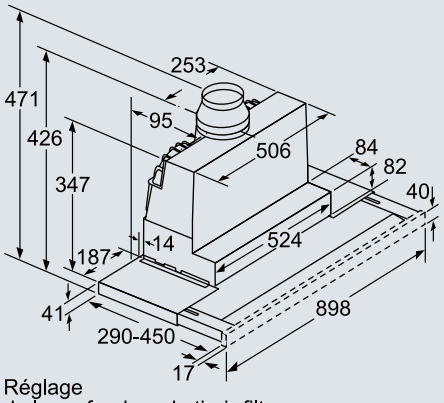

Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

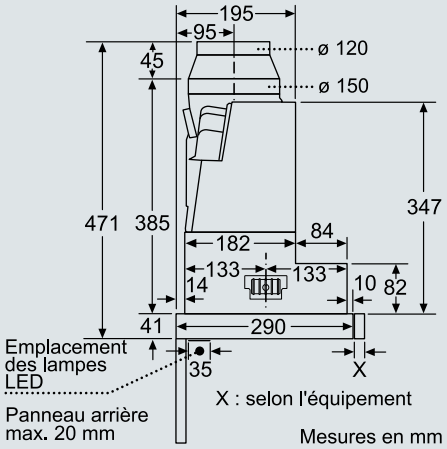

Mesures en mm

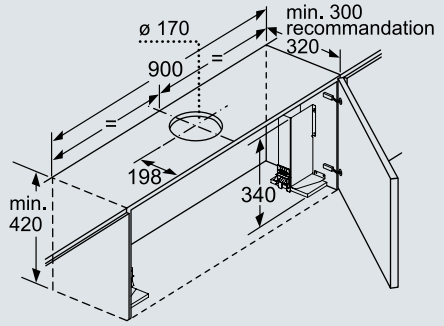

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm

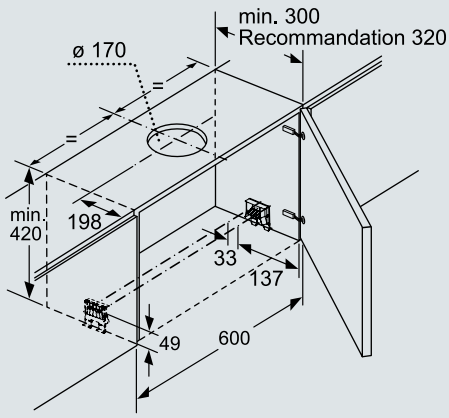

Mesures en mm

Hottes télescopiques 60 cm

LI67SA670C

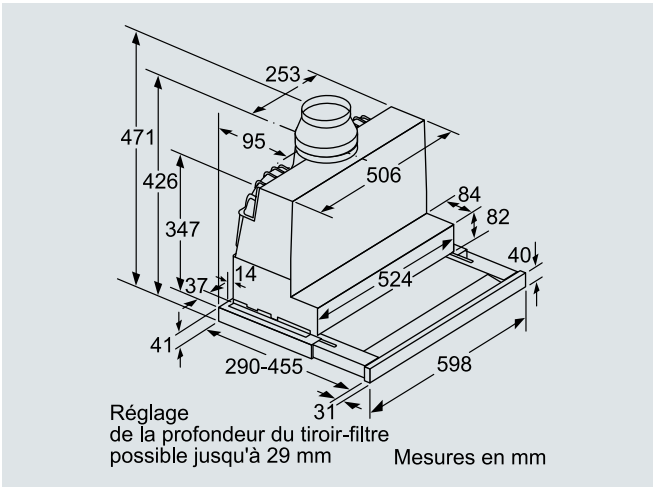

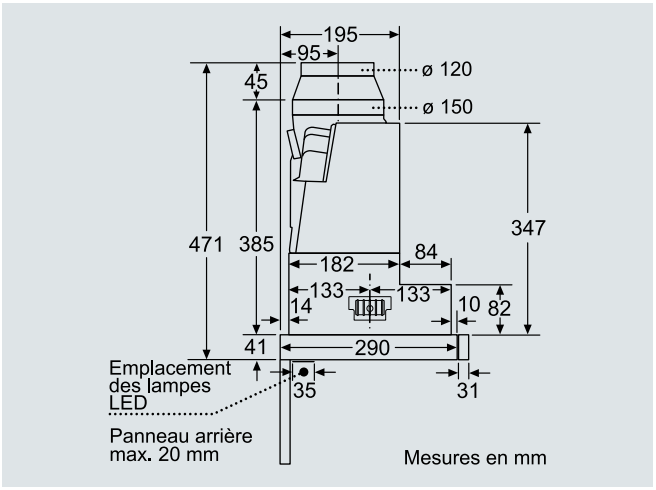

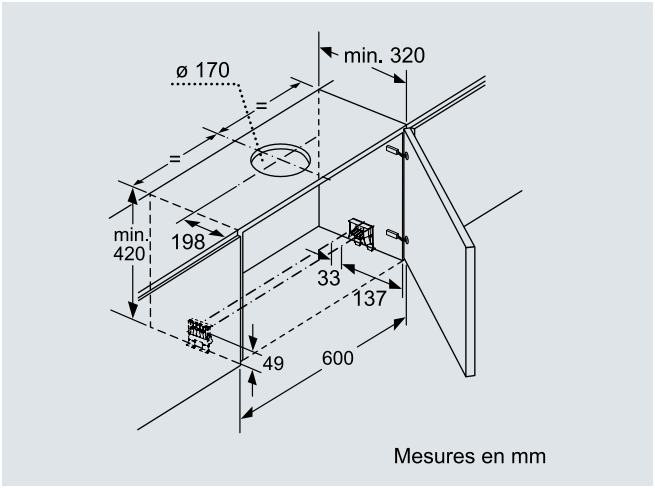

Hottes télescopiques 60 cm

LI67RA560 / LI67RA530C

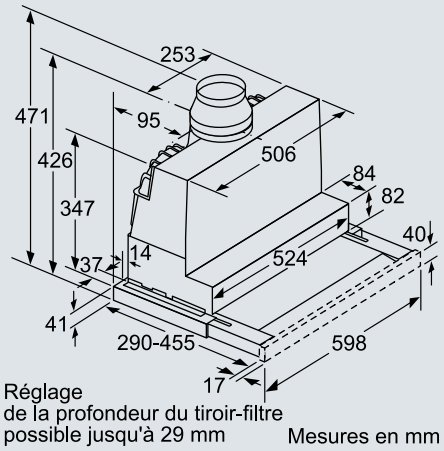

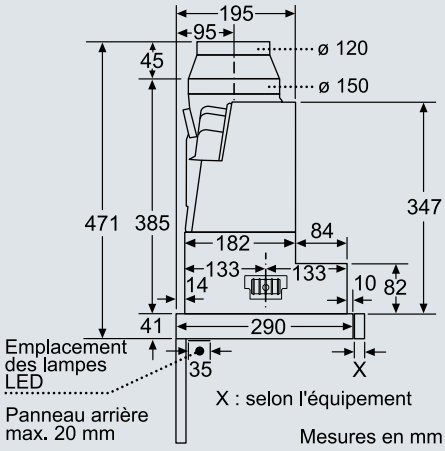

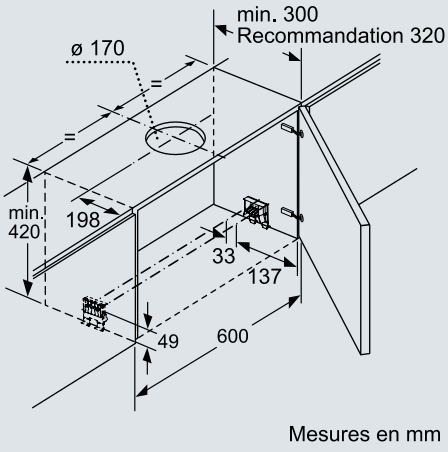

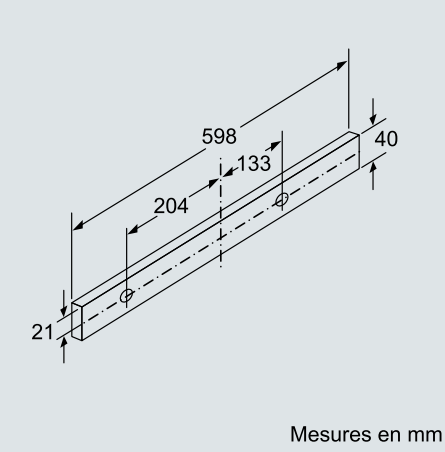

Hottes télescopiques 60 cm

LI64MA520C

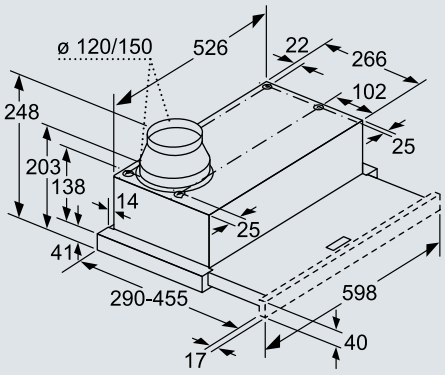

Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

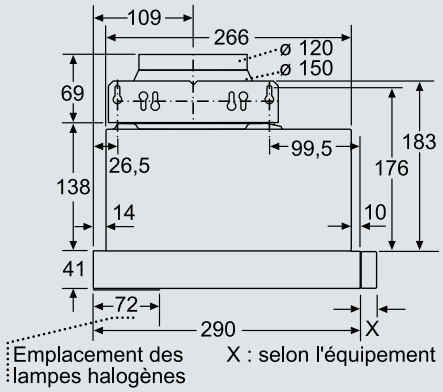

Panneau arrière en cas de montage
à fleur de mur impossible

Mesures en mm

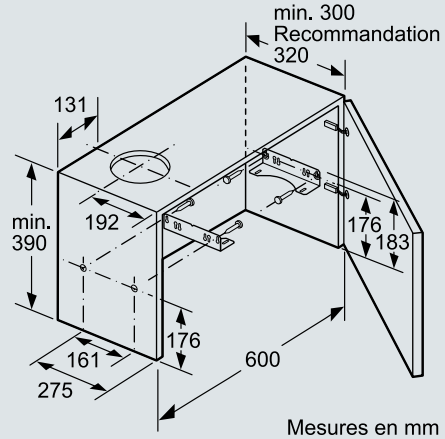

Mesures en mm

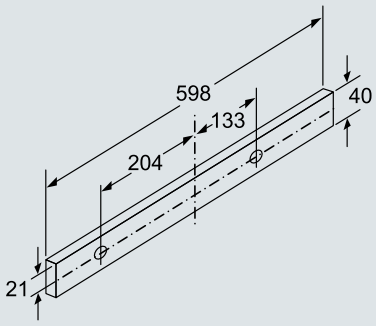

Mesures en mm

Hottes télescopiques

Hottes tiroirs de profondeurs diverses

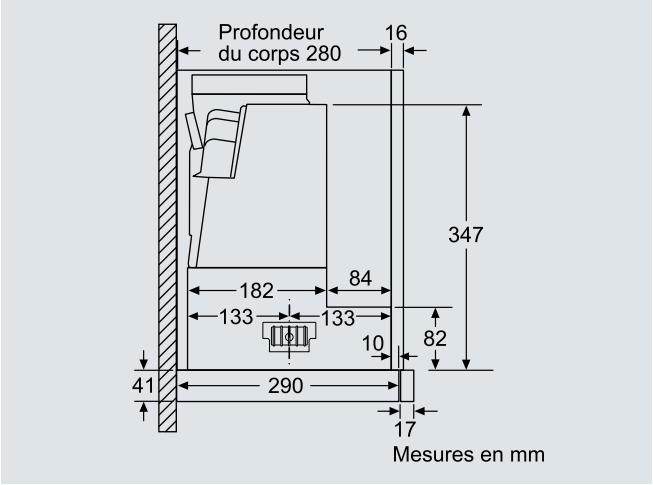

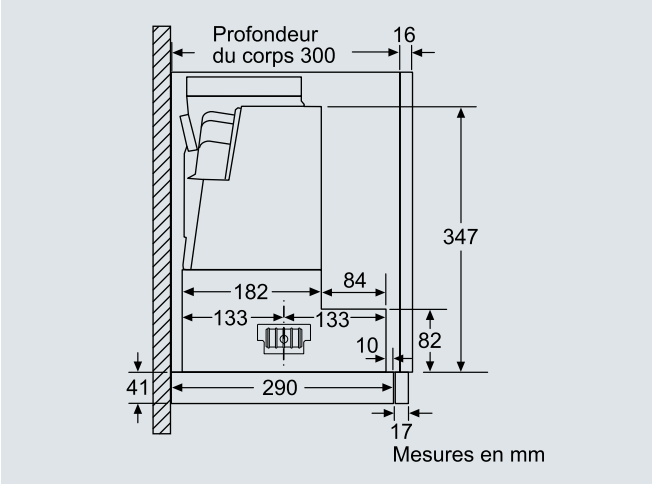

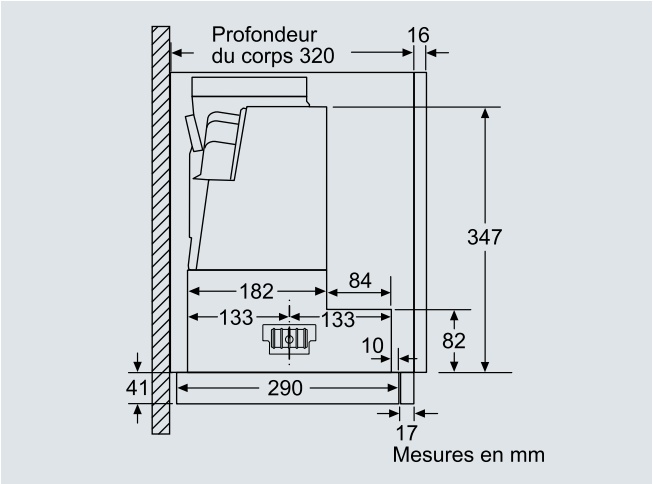

Le panneau de commande de l’extraction ne peut être monté à fleur de plan avec les portes du meuble que si l’appareil a une profondeur d’au moins 305 mm.

Hottes télescopiques

Hottes tiroirs montage spécial avec cadres d’abaissement LZ46600

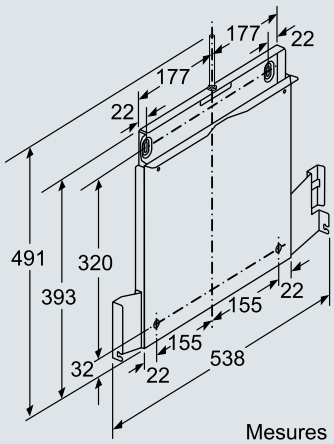

Mesures en mm

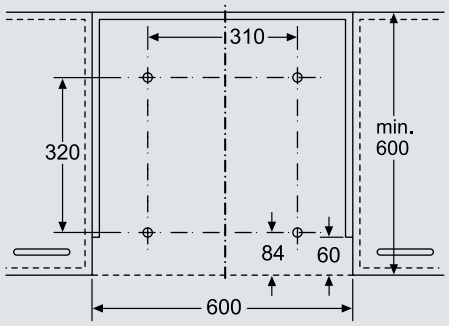

Montage de l'appareil avec cadre d'abaissement
Montage direct sur la paroi de la cuisine

Mesures en mm

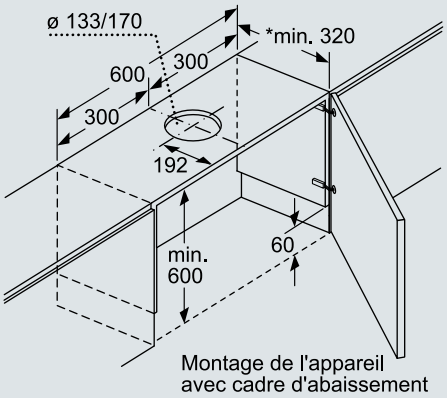

Montage de l'appareil
avec cadre d'abaissement

* voir le tableau de combinaisons

Mesures en mm

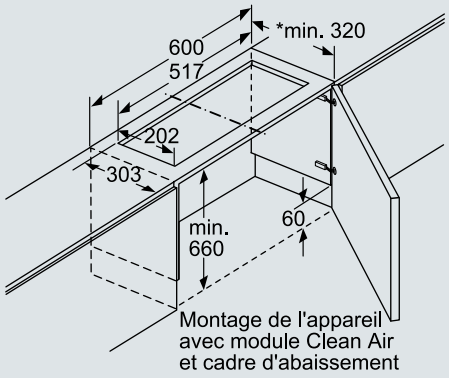

Montage de l'appareil
avec module Clean Air
et cadre d'abaissement

* voir le tableau de combinaisons

Mesures en mm

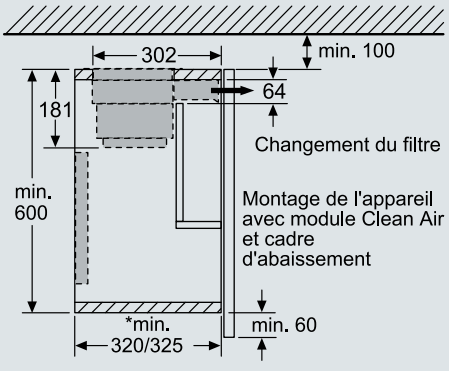

* voir le tableau de combinaisons

Mesures en mm

Hottes télescopiques

Hottes tiroirs montage spécial avec cadres d’abaissement LZ46600

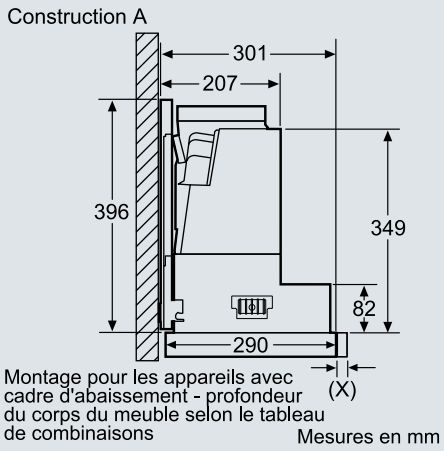

Montage pour les appareils avec cadre d'abaissement - profondeur du corps du meuble selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm

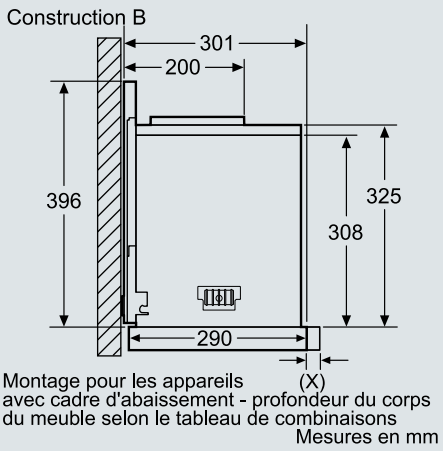

Montage pour les appareils avec cadre d'abaissement - profondeur du corps du meuble selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm

Tableau des combinaisons pour appareils de 60 cm avec cadre d'abaissement

Forme de construction de l'appareil dans une armoire	Profondeur d'encastrement de l'appareil avec cadre d'abaissement	Profondeur de la poignée (X)	Profondeur d'encastrement totale	Profondeur du corps du meuble
Forme de construction A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Forme de construction B	301	31	332	min. 334

En cas d'utilisation d'un habillage de la niche > 5 mm, le cadre d'abaissement doit être doublé. La profondeur du corps du meuble doit être ajustée en conséquence.

Mesures en mm

Hottes télescopiques

Hottes tiroirs montage spécial avec module cleanAir

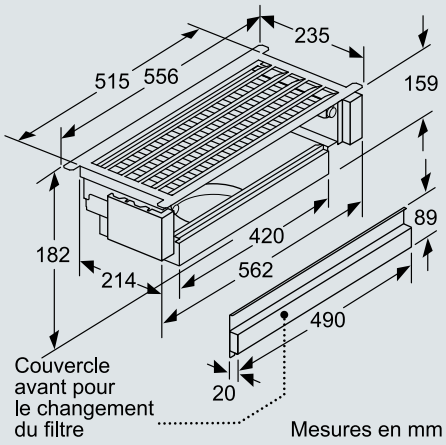

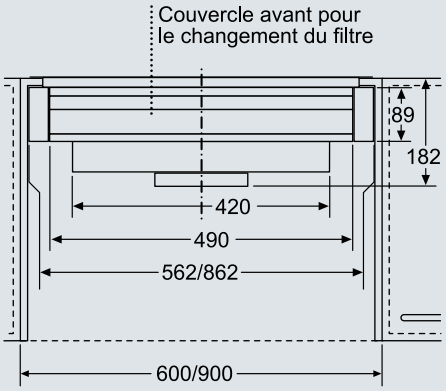

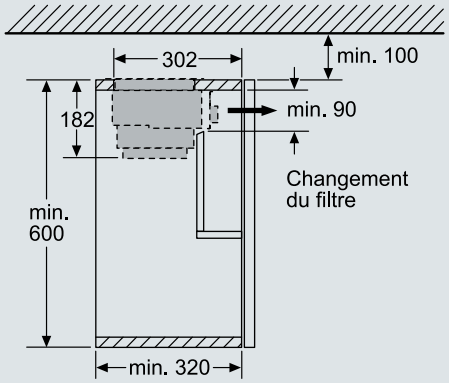

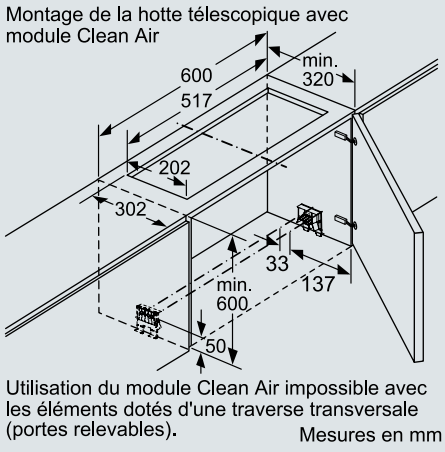

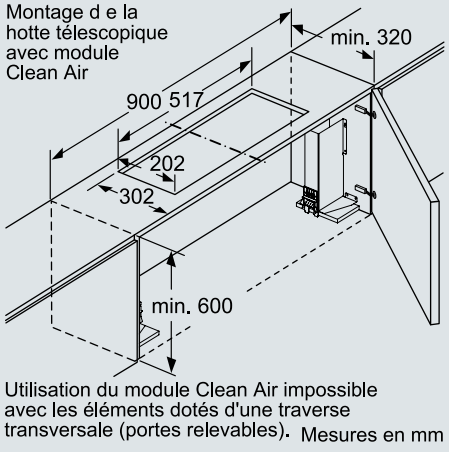

Plans d’encastrement de

réfrigérateurs

side-by-side

KA92DHB31 / KA92DSB30 / KA92DSW30

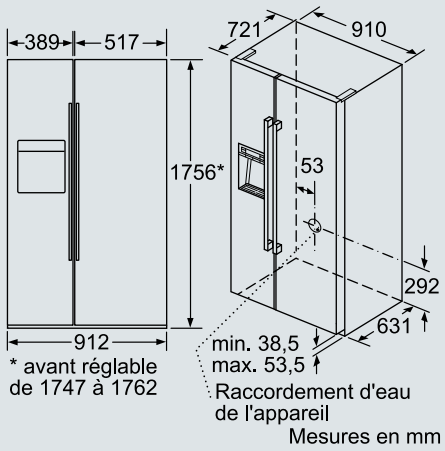

Mesures en mm

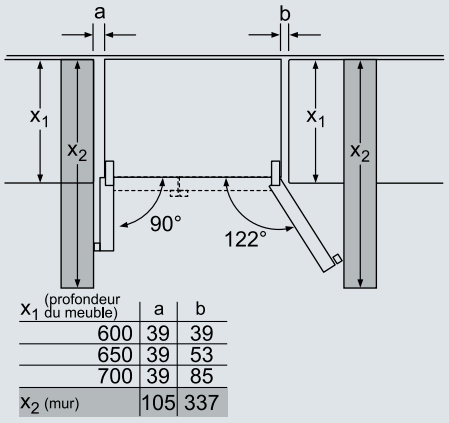

x_1 (profondeur du meuble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (mur)	105	337

Mesures en mm

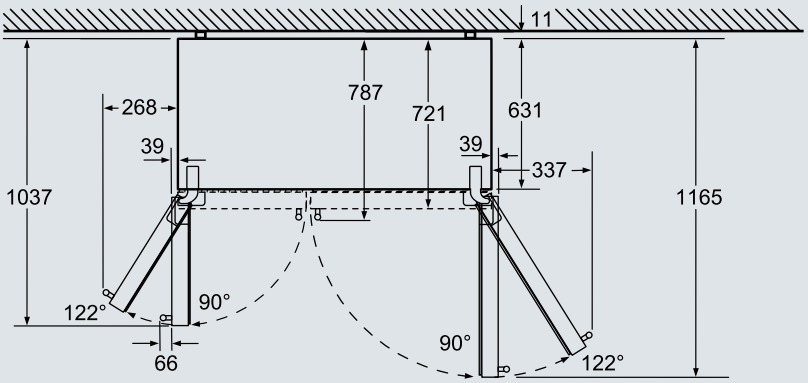

Plateaux réfrigérés entièrement amovibles à un angle d'ouverture de porte de 122°

Mesures en mm

side-by-side

KA90DVI30 / KA90NVI30

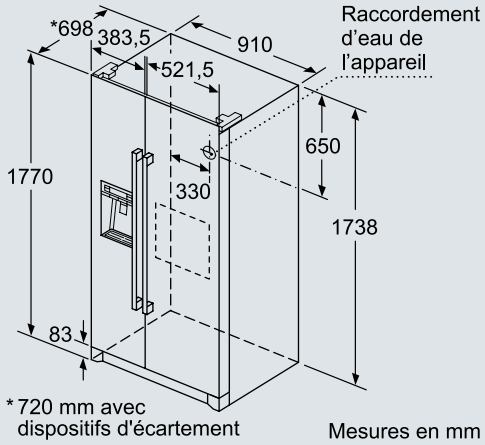

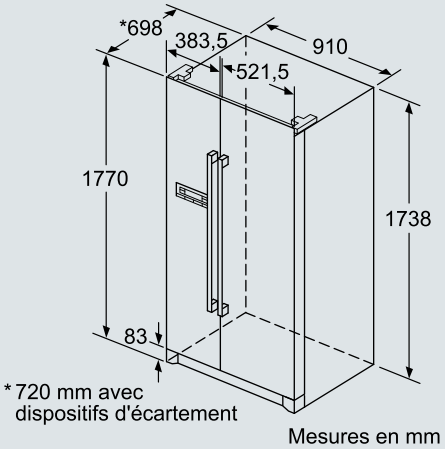

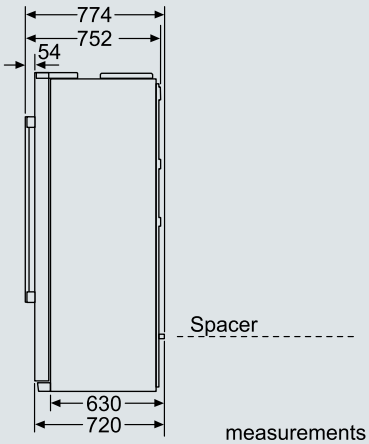

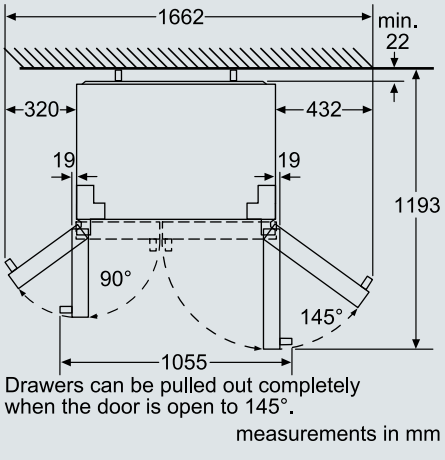

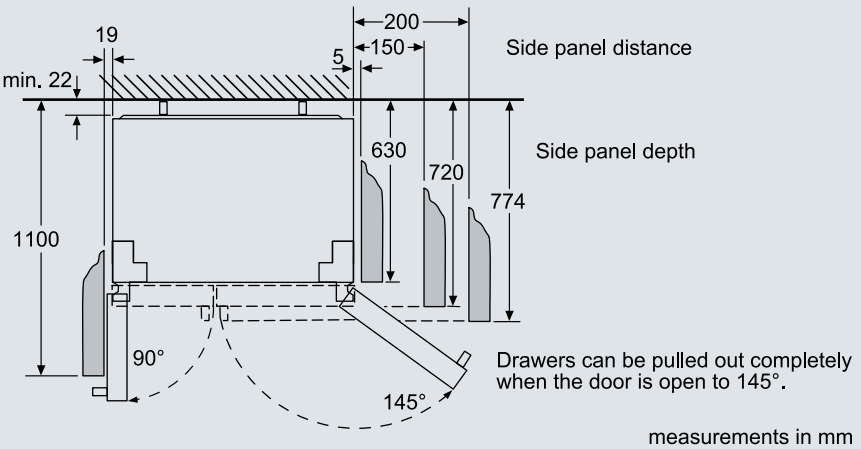

Plans d’encastrement de

lave-vaisselle

Lave-vaisselle 60 cm

Lave-vaisselle intégrable

Modèle SN

Hauteur de panneau:
512–611 mm

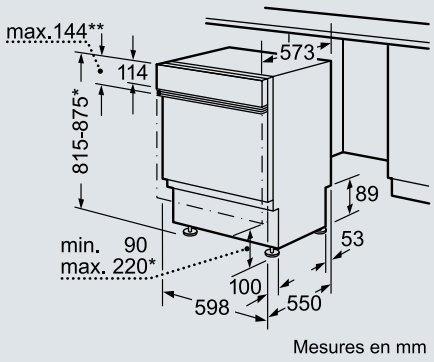

** Panneau inox max. 143 mm
* Pieds à visser réglables en hauteur
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150–220 mm

Modèle SX

Hauteur de panneau:
561–661 mm

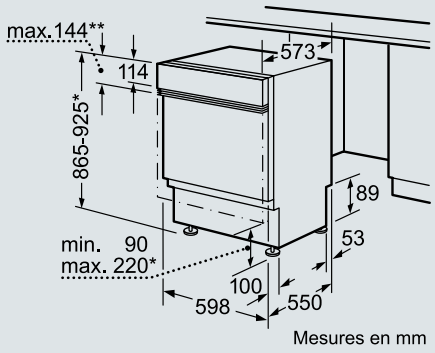

** Panneau inox max. 143 mm
* Pieds à visser réglables en hauteur
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 865 90–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 925 150–220 mm

Lave-vaisselle tout intégrable

Modèle SN

Hauteur de panneau:
655–725 mm

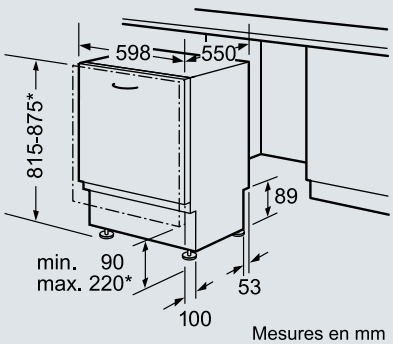

* Pieds à visser réglables en hauteur
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150–220 mm

Modèle SX

Hauteur de panneau:
705–775 mm

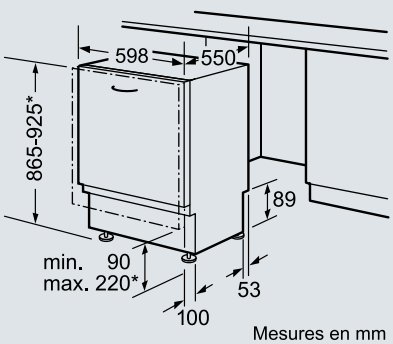

* Pieds à visser réglables en hauteur
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 865 90–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 925 150–220 mm

Lave-vaisselle 60 cm

Lave-vaisselle tout intégrable avec charnière vario

Modèle SN

Hauteur de panneau: 655–750 mm
Uniquement face en une pièce.

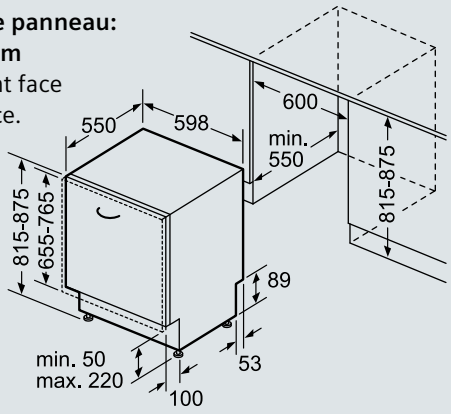

Mesures en mm

* Pieds à visser réglables en hauteur

Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 815	65–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 875	125–220 mm

Modèle SX

Hauteur de panneau: 705–800 mm
Uniquement face en une pièce.

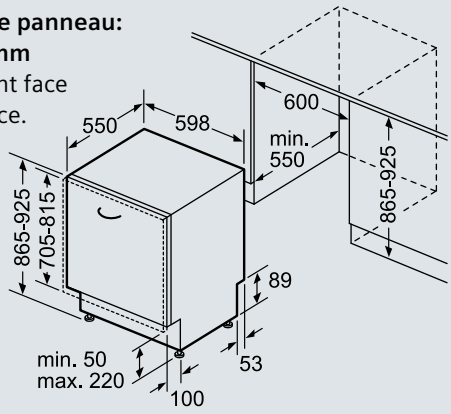

Mesures en mm

* Pieds à visser réglables en hauteur

Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 865	65–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 925	125–220 mm

Lave-vaisselle 45 cm

Lave-vaisselle intégrable

Intégrable 45 cm

Hauteur de panneau:
512–611 mm

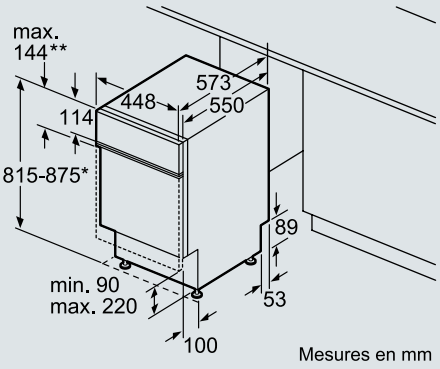

** Panneau inox max. 143 mm
* Pieds à visser réglables en hauteur
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 815 90–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 875 150–220 mm

Hauteur SMS, utiliser charnière pivotante SZ73010 (Face en deux parties).

Tout intégrable 45 cm

Hauteur de panneau:
655–725 mm

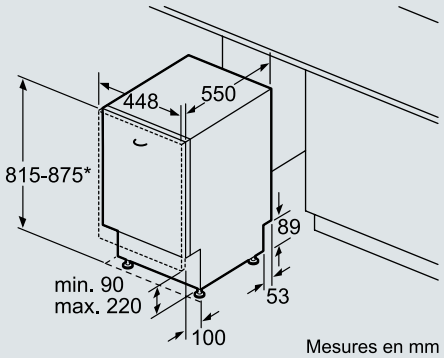

* Pieds à visser réglables en hauteur
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 815 90–160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 875 150–220 mm

Hauteur SMS, utiliser liste de compensation SZ80010.

Raccordement

Lave-vaisselle 60 cm / 45 cm

60 cm

Raccordement électrique: 230 V / 10 A prêt à brancher

Raccordement à l’eau: G ¾“

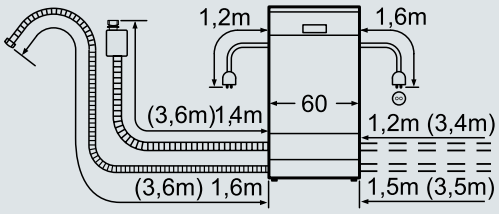

() Calcul avec rallonge SZ72010

45 cm

Raccordement électrique: 230 V / 10 A prêt à brancher

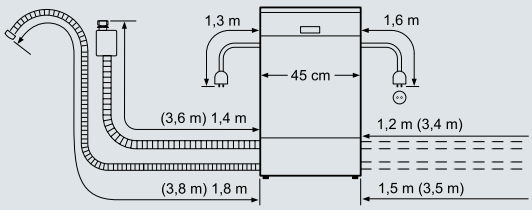

() Calcul avec rallonge SZ72010

Informations sur les ressorts de portes:

SR... (lave-vaisselle en 45 cm de large)
- A la livraison, tous les **lave-vaisselle entièrement intégrables** peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 7,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu’à 11,5 kg.
- A la livraison, tous les **lave-vaisselle intégrables** peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 6,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu’à 11,5 kg.

SN... / SX... (lave-vaisselle en 60 cm de large)
- A la livraison, tous les **lave-vaisselle entièrement intégrables de 86,5 cm** de haut peuvent être pourvus de façades de portes de 3,0 à 10,0 kg. Les ressorts de portes pour les appareils ≥ 40 dB sont disponibles auprès du service après-vente jusqu’à 11,5 kg. Les ressorts de portes pour les appareils ≤ 39 dB ne sont pas disponibles auprès du service après-vente.
- A la livraison, tous les **autres lave-vaisselle** peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 8,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu’à 11,5 kg.

Remarque générale:
Seul un technicien du service après-vente BSH peut procéder au remplacement d’un ressort. **Le poids de la façade de porte doit être réparti de façon à peu près homogène.**

Aperçu des dimensions

Lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm

Hauteur du corps de meubles 655–765 mm

Hauteur du corps de meubles 705–815 mm

Hauteur de niche en mm*

Hauteur du socle en mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

* épaisseur de porte en bois: max. 22 mm

81,5 cm Légende

81,5 Encastrement normal des lave-vaisselle 81,5 cm

81,5 Encastrement avec charnière vario

81,5 Solution spéciale: 81,5 cm – panneau frontal en deux parties avec charnière pivotante

Un encastrement en dessous de la marque n'est pas recommandé pour les appareils dotés de la fonction timeLight car celle-ci ne serait pas visible

86,5 cm Légende

86,5 Encastrement normal des lave-vaisselle 86,5 cm

86,5 Encastrement avec charnière vario

86,5 Solution spéciale: 86,5 cm – panneau frontal en deux parties avec charnière pivotante

Encastrement en hauteur de lave-vaisselle

Sans façade de tiroir biseautée / charnière vario

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
895	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
905	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
915	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
925	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

Encastrement en hauteur de lave-vaisselle

Avec façade de tiroir biseautée / charnière vario

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11				
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6			
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11			
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
895	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
900	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
905	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
910	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
915	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
920	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
925	16													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3

Encastrement en hauteur de lave-vaisselle

Sans façade de tiroir biseautée / charnière normale

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)								
		90	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**
815	**16**	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	**16**		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	**16**			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	**16**				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	**16**					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	**16**	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	**16**		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	**16**			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	**16**				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	**16**					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	**16**						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	**16**							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Encastrement en hauteur de lave-vaisselle

Avec façade de tiroir biseautée / charnière normale

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)								
		90	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**
815	**16**	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	**16**		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	**16**			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	**16**				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	**16**					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	**16**	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	**16**		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	**16**			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	**16**				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	**16**					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	**16**						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	**16**							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Tradeplace. La plate-forme en ligne dédiée à la réussite de votre entreprise.

Toutes les fonctions pour le commerce spécialisé, à un seul emplacement.

Tradeplace vous accompagne pour vos actions de marketing. Dès aujourd'hui, une sélection de supports de marketing Siemens sont disponibles au téléchargement pour vous, les revendeurs spécialisés.

Vous y trouverez:
- Des informations actuelles relatives aux activités marketing de Siemens
- Une vue d'ensemble des produits et logos de l'association allemande Stiftung Warentest
- Des films et des vidéos tutorielles
- Des bannières numériques pour votre présence sur internet

Valeur ajoutée: bénéficiez des nombreux avantages de Tradeplace pour votre entreprise de vente.
- Une plate-forme de commande en ligne pour tous les principaux fabricants d'appareils électroménagers
- Commande en ligne 24h sur 24 avec interrogation sur la mise à disposition pour expédition
- La plate-forme Tradeplace est 100 % gratuite. [1]

Service supplémentaire: bénéficiez des nombreux avantages de la place de marché du service après-vente Tradeplace pour votre entreprise de service.
- Fonctions aisées de recherche et de zoom pour les pièces de rechange et les accessoires
- Documentations techniques actuelles complètes pour un service compétent
- Commandes de pièces de rechange en ligne avantageuses avec contrôle de la disponibilité

[1] Tous les services à l'exception de la place de marché du service après-vente sont gratuits. Cliquez sur «S'inscrire» pour obtenir plus d'informations.

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
6934 Bioggio

Tél. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.ch

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état février 2019).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.