

JUNKER

Qualität von Anfang an.

VERKAUFSHANDBUCH 2019

BACKEN
UND KOCHEN

DUNST-
ABZUG

GESCHIRR-
SPÜLEN

KÜHLEN UND
GEFRIEREN



Junker Einbaugeräte exklusiv bei

nobilis



MODERNE TECHNIK UND HARMONIE RUND UM DEN HERD.

Erleben Sie, wie Ihre neue Küche das Wohnzimmer als entspannten Mittelpunkt des Zuhauses ablöst. Mit natürlichen Materialien, modernsten Geräten und einer möglichst offenen Gestaltung ist sie heute mehr als nur der Ort des effizienten Zubereitens von Speisen. Jetzt kommen Vorbereitung und Genuss in eine ausgleichende Balance.

Unsere hochwertig verarbeiteten Einbaugeräte tragen zu dieser neuen Gelassenheit bei. Im eleganten schwarzen Glasdesign machen sie Backen und Kochen zum Vergnügen. Intuitive Bedienung und 40 Automatikprogramme helfen, sich ganz auf anwesende Gäste, Freunde und Familienmitglieder zu konzentrieren.

So wird Ihre Küche zum heimischen Feuer, um das sich alle treffen, um beim Kochen und Essen jeden Moment entspannt zu genießen. Tauchen Sie ein in eine harmonische Welt, in der alles noch etwas unbeschwerter wird.

JUNKER – QUALITÄT VON ANFANG AN	04–05	GESCHIRRSPÜLEN	48–61
		Integrierbar/voll integrierbar (60 cm Breite 81,5/86,5 cm Höhe)	54–59
BACKEN UND KOCHEN	06–31	Voll integrierbar (45 cm Breite)	60–61
Einbau-Backöfen/ Sonderzubehör	12–16	Sonderzubehör	60–61
Einbau-Kompaktbacköfen	17		
Einbau-Herde	18–20		
Einbau-Kompaktbacköfen/ Mikrowellen	20–21	KÜHLEN UND GEFRIEREN	62–75
Kochfelder autark/ Sonderzubehör	22–29	Einbau-Kühlschränke	66–69
Kochfelder	30–31	Einbau-Gefrierschrank	67
		Kühl-Gefrier-Automaten	69–70
DUNSTABZUG	32–47	Kühl-Gefrier-Kombinationen	71–73
Flachschirmhauben	36–37	Einbau-Kühlschränke mit Professional Frischesystem	74–75
Wand-Essen	38–43		
Schräg-Essen	44–45	Service/Kontakt	76
Insel-Essen/Sonderzubehör	46		
Geräuschwerte	47		

VON ANFANG AN ZUKUNFT. UND QUALITÄT.

1870



1870

Seinen Anfang nahm alles 1870. Karl Junker und August Ruh machen sich als Produzent von qualitativ hochwertigen Nähmaschinen einen Namen und erweitern ihre Produktpalette um Dauerbrennöfen, die sie weltweit vertreiben. Schon zu jener Zeit machten sie sich an die Entwicklung eines ersten Gasherds.

1904



1904

Geht die Produktion von Gasherden in Serie. Als echte Innovation tragen Gasherde zur Bereicherung und Erleichterung des täglichen Lebens bei und gewinnen immer größere Bedeutung. Der Herd von Junker und Ruh wird zum meistgekauften Gasherd Deutschlands.

50er



50ER JAHRE

Als innovationsgetriebenes Unternehmen erweitert Junker und Ruh ständig seine Produktpalette. Dazu gehören ein vollgesicherter Gasherd, Dunstabzugshauben für Küchen, Elektroherde sowie Elektrokleingeräte.

90er



2011



2018



90ER JAHRE

Rund 130 Jahre nach der Gründung bietet Junker und Ruh ein breites und attraktives Sortiment von Einbaugeräten für die Küche an. Im Mittelpunkt des Produktionsspektrums der deutschen Traditionsmarke stehen weiterhin Backöfen und Herde.

2011

Das Thema Kochen ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Junker begleitet die Lust an der Küchenkunst mit einer Erweiterung des Sortiments um moderne und innovative Technologien – Möglichkeiten, die so gut wie keine Wünsche offenlassen. Die qualitativ hochwertigen Einbaugeräte von Junker sind nun exklusiv mit nobilia Küchen erhältlich.

2018

Warme Farben bringen Gelassenheit in die zunehmend offen gestaltete Küche. Kochen wird lässiger. Die neue, intuitiv zu bedienende Komfort Scroll Bedienung vieler Junker Einbaugeräte entspricht diesem relaxten Lifestyle. Willkommen bei innovativer Technik, die vor allem eines kann: Sie entspannen.

BACKEN VERWÖHNT DIE SINNE.

JUNKER BACKÖFEN IM SCHWARZEM GLASDESIGN.

Ein Mensch ohne Ziel ist wie eine verlorene Seele. Beim Backen im neuen Backofen mit schwarzem Glasdesign dagegen wird schon der Weg zum Ziel. Denn bereits die Zubereitung löst pure Freude aus. Ideal ergänzt mit einem Mikrowellen-Kompaktbackofen und mit der neuen Zubehörschublade ergeben sich viele aufregende und spannende Möglichkeiten in der Gestaltung Ihrer neuen Küche.

Die intuitive Komfort Scroll Bedienung und 40 Automatik-Programme geben beruhigende Sicherheit bei der Zubereitung vielfältiger Gerichte, so dass Sie sich ganz auf das Wichtigste – Ihre Gäste einlassen können. Alles wird leichter. Freuen Sie sich darauf!





DIE RICHTIGE HEIZART – GARANTIERT.

Ihre Vorteile:



40 AUTOMATIK-PROGRAMME

Mit den Junker Automatik-Programmen gelangen Gerichte wie von Geisterhand. Ob Fisch oder Fleisch: Einfach das Gargut im Backraum platzieren, das passende Gericht auswählen sowie das Gewicht einstellen und starten.

- › Einfach eingestellt
- › Optimales Ergebnis



SCNELLAUFHEIZUNG

Die Funktion Schnellaufheizung sorgt bei gleichem Energieverbrauch für bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. Hierzu die Temperatur einstellen und die Funktion Schnellaufheizung wählen. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist ein Signalton darauf hin, nun die gewünschte Heizart einzustellen.

- › Schnell betriebsbereit und besonders effizient

VERSENKNEBEL

Die Bedienknäbel lassen sich im ausgeschalteten Zustand mit einem Knopfdruck komplett versenken. Damit lässt sich auf einen Blick erkennen, ob alles ausgeschaltet ist. Sicher und komfortabel.

- › Leichte Reinigung der flachen Blende möglich
- › Versehentliches Einschalten nicht mehr möglich



KOMFORT SCROLL BEDienung

Mit der Komfort Scroll Bedienung lässt sich der Backofen durch Antippen oder durch Entlangstreichen steuern. So lassen sich Heizart und Temperatur besonders leicht und ganz ohne Knöpfe und Regler einstellen. Die Bedienblende ist damit noch reinigungsfreundlicher.

- › Eine besonders intuitive Art der Geräte-Bedienung
- › Steuerung ohne Knöpfe und Regler



PYROLYSE

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt. Je nach Art der Verschmutzung dienen 3 verschiedene Stufen zur optimalen Reinigung des Backofens.

- › Keine Chemie notwendig
- › Funktioniert auch bei hartnäckigen Verschmutzungen

KINDERSICHERUNG

Mit der Kindersicherungstaste können Sie jedes Glaskeramik-Kochfeld mit Digital-Funktionsdisplay und alle Herde/Backöfen mit Elektronik-Uhr schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen. Die Kindersicherung blockiert auf Tastendruck sämtliche Funktionen.

- › Schutz vor unbefugtem Bedienen
- › Sowohl für Kochfelder als auch für Backöfen



VOLLGLAS-INNENTÜR MIT SOFT CLOSE

Mit der Junker Soft Close-Funktion schließt der Backofen besonders leise und sanft. Die hochwertige Vollglas-Innentür bietet einen guten Einblick in den Innenraum und lässt sich besonders komfortabel reinigen.

- › Backofentür schließt leise und sanft
- › Leichte Reinigung durch fugenlose Vollglas-Oberfläche



HYDRO CLEAN

Wasser wird mit einem Tropfen Spülmittel in die abgekühlte Bodenwanne gegeben und die Funktion Hydro Clean gestartet. Die Verschmutzungen weichen im Dampf auf. Auswischen genügt. Geräte mit Hydro Clean verfügen zudem über eine selbstreinigende Backofenrückwand.

- › Umweltschonende Reinigung
- › Zeit- und energiesparend

SICHERHEITSABSCHALTUNG

Nie wieder Sorgen machen, ob man den Herd abgeschaltet hat. Die Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät automatisch nach einer bestimmten Zeit ab.

- › Sicher und automatisch schaltet sich der Herd nach einer gewissen Zeit selbst ab



DIE WICHTIGSTEN BETRIEBSARTEN AUF EINEN BLICK:



OBER-/UNTERHITZE

Zum Backen und Braten auf einer Ebene und damit das bewährte Programm für traditionelle Gerichte.



HEISSLUFT SANFT

Intelligente Heizart, die Restwärme nutzt. Für eine schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einer Ebene ohne Vorheizen.



GROSSFLÄCHENGRILL

Zum Grillen und Gratinieren großer Mengen an flachem Grillgut (z.B. Steaks).



UNTERHITZE

Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen.



UMLUFTGRILL

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



INTENSIVHITZE

Die Kombination aus starker Unterhitze mit sanfter Oberhitze. Besonders geeignet für saftige Obstkuchen oder herzhaften Zwiebelkuchen.



3D-HEISSLUFT

Zubereitungsmöglichkeit auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig; Die Wärmeverteilung im Backraum sorgt für optimale Ergebnisse.



KLEINFLÄCHENGRILL

Bestens geeignet zum Grillen und Überbacken von kleineren Mengen (z.B. Toast).



PIZZASTUFE

Pizza wie beim Italiener: Hohe Hitze verteilt sich optimal für ein knuspriges Ergebnis.

VIelfalt für jeden Geschmack – Kochstellen und Kochfelder von Junker.

Ihre Vorteile:



KOMBI INDUKTION

Zwei Kochzonen können zu einer Kochzone zusammenschaltet werden und ermöglichen damit den Einsatz von sehr großem Kochgeschirr. Selbstverständlich können die beiden 21 cm großen Kochfelder auch getrennt genutzt werden.

- › Große Flexibilität beim Kochen
- › Ermöglicht den Einsatz von großem Kochgeschirr



INDUKTION

Der Topfboden wird direkt durch die Induktionsspule erwärmt. Die Hitze entsteht nur da, wo sie benötigt wird – nämlich im Topfboden. Das bedeutet kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

- › Schnell, sicher und leicht zu reinigen
- › Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten für hohe Zeitersparnis



BRÄTERZONE INDUKTION

Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der Power Induktion zurückgreifen. Eine Aktivierung ist hierbei nicht notwendig. Der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet.

- › Auch für ovales und rechteckiges Kochgeschirr
- › Keine zusätzliche Aktivierung notwendig



KOMFORT SCROLL BEDIENUNG

Mit der Komfort Scroll Bedienung lässt sich ein Kochfeld durch Entlangstreichen ganz leicht steuern. Die Regulierung der Kochzonen erfolgt in halben Schritten bis zur höchsten Einstellung 9.

- › Eine besonders intuitive Bedienung

POWER BOOST-FUNKTION

Mit der Junker Power Boost-Funktion verringert sich der Zeitaufwand für das Erhitzen von Wasser oder Speisen um bis zu 20 %.

- › Große Zeitersparnis jetzt auch für herkömmliche Kochfelder



RESTWÄRMEANZEIGE

Mit der Restwärmeanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich.

- › Warnanzeige für heiße Kochzonen

SICHERHEITSABSCHALTUNG

Nie wieder Sorgen machen, ob das Gerät ausgeschaltet ist. Die Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät nach einer bestimmten Zeit ab.

- › Sicher und automatisch schaltet sich die Kochstelle nach einer gewissen Zeit selbst ab

MEMORY-FUNKTION

Mit der Memory-Funktion ein eigenes Programm zusammenstellen und ganz einfach mit einem Knopfdruck abrufen.

- › Das Lieblingsprogramm auf Knopfdruck

GEWICHTSAUTOMATIK

Mikrowellen mit Gewichtsautomatik dosieren die Energiezufuhr für alle Auftau-, Gar- und Kombi-Programme. Nur Programm und Gewicht einstellen – den Rest erledigt das Gerät von ganz alleine.

- › Optimale Energiedosierung



Backen & Kochen



EINBAU-BACKÖFEN



JF 1100050
Einbau-Backofen



JF 1300050
Einbau-Backofen

DESIGN	Edelstahl	Edelstahl
AUSSTATTUNG	<p>Backofensystem mit 5 Betriebsarten, regelbar von 50 °C bis 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Ober-/Unterhitze sanft ▶ Großflächengrill ▶ Kleinflächengrill ▶ Unterhitze 	<p>Backofensystem mit 5 Betriebsarten, regelbar von 50 °C bis 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3D-Heißluft ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Umluftgrill ▶ Großflächengrill ▶ Heißluft sanft
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Garraumvolumen: 71 l ▶ Vollglas-Innentür ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50 °C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, braun ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schnellaufheizung ▶ Garraumvolumen: 66 l ▶ Vollglas-Innentür ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50 °C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, braun ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17
Leistung & Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220-240V/2,85 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220-240V/3,3 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



JF 2306050
Einbau-Backofen



JF 2346050
Einbau-Backofen



JF 2377050
Einbau-Backofen

Edelstahl

Backofensystem mit **5 Betriebsarten**, regelbar von 50 °C bis 275 °C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ **Umluftgrill**
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ Heißluft sanft

- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 66 l
- ▶ Vollglas-Innentür
- ▶ **Voll versenkbare Bedienknebel**
- ▶ **Elektronikuhr**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50 °C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, braun
- ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/3,3 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Edelstahl

Backofensystem mit **5 Betriebsarten**, regelbar von 50 °C bis 275 °C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ **Umluftgrill**
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ Heißluft sanft

- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 66 l
- ▶ Vollglas-Innentür
- ▶ **Voll versenkbare Bedienknebel**
- ▶ **Elektronikuhr**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Eco Clean-Ausstattung: Seitenwände, Rückwand, Decke
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50 °C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/3,3 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Edelstahl


Backofensystem mit **7 Betriebsarten**, regelbar von 30 °C bis 275 °C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ **Umluftgrill**
- ▶ **Pizzastufe**
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ Unterhitze
- ▶ Heißluft sanft


- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 63 l
- ▶ Vollglas-Innentür
- ▶ **10 Automatik-Programme**
- ▶ **Elektronische Backofensteuerung mit Elektronikuhr**
- ▶ **Voll versenkbare Bedienknebel**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ **Pyrolyse Selbstreinigung**
- ▶ **Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle**
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 30 °C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, braun
- ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/3,25 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

EINBAU-BACKÖFEN



JF 4306060
Einbau-Backofen



JF 4346060
Einbau-Backofen

DESIGN	Backofen und Bedienblende im schwarzen Glasdesign	Backofen und Bedienblende im schwarzen Glasdesign
AUSSTATTUNG	<p>Backofensystem mit 7 Betriebsarten, regelbar von 50 °C bis 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3D-Heißluft ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Umluftgrill ▶ Großflächengrill ▶ Pizzastufe ▶ Unterhitze ▶ Heißluft sanft 	<p>Backofensystem mit 7 Betriebsarten, regelbar von 50 °C bis 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3D-Heißluft ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Umluftgrill ▶ Großflächengrill ▶ Pizzastufe ▶ Unterhitze ▶ Heißluft sanft
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schnellaufheizung ▶ Garraumvolumen: 71 l ▶ Vollglas-Innentür mit Soft Close ▶ Voll versenkbare Bedienknebel ▶ Elektronikuhr ▶ Kindersicherung ▶ Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau ▶ Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schnellaufheizung ▶ Garraumvolumen: 71 l ▶ Vollglas-Innentür mit Soft Close ▶ Voll versenkbare Bedienknebel ▶ Elektronikuhr ▶ Kindersicherung ▶ Eco Clean ▶ Eco Clean-Ausstattung: Seitenwände, Rückwand, Decke ▶ Geringe Fenstertemperatur max. 40 °C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17
Leistung & Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220-240V/ max. 3,4 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220-240V/ max. 3,4 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

NEU



JF 4377060
Einbau-Backofen

JF 4319060
Einbau-Backofen

Backofen und Bedienblende im schwarzen Glasdesign

Backofen und Bedienblende im schwarzen Glasdesign

Backofensystem mit **7 Betriebsarten**, regelbar von 50°C bis 275°C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ Umluftgrill
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ **Pizzastufe**
- ▶ Unterhitze
- ▶ Heißluft sanft

Backofensystem mit **12 Betriebsarten**, regelbar von 30°C bis 275°C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ Umluftgrill
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ **Kleinflächengrill**
- ▶ **Pizzastufe**
- ▶ Intensivhitze
- ▶ Auftauen
- ▶ Vorwärmen
- ▶ Warmhalten
- ▶ Unterhitze
- ▶ Heißluft sanft

- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 71 l
- ▶ Vollglas-Innentür mit **Soft Close**
- ▶ **10 Automatik-Programme**
- ▶ **Voll versenkbare Bedienknebel**
- ▶ **Elektronische Backofensteuerung mit Elektronikuhr**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ **Pyrolyse Selbstreinigung**
- ▶ **Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle**
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 30°C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau
- ▶ Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar
- ▶ Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 71 l
- ▶ Vollglas-Innentür mit **Soft Close**
- ▶ **40 Automatik-Programme**
- ▶ **Komfort Scroll Bedienung**
- ▶ **Elektronische Backofensteuerung mit Elektronikuhr**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ **Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle**
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 40°C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau
- ▶ Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar
- ▶ Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/max. 3,6 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/max. 3,6 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

EINBAU-BACKÖFEN / KOMPAKTBACKÖFEN

NEU



JF 4379060
Einbau-Backofen

DESIGN

Backofen und Bedienblende im schwarzen Glasdesign

AUSSTATTUNG

Backofensystem mit **12 Betriebsarten**, regelbar von 30 °C bis 275 °C:

- ▶ **3D-Heißluft**
 - ▶ Ober-/Unterhitze
 - ▶ Umluftgrill
 - ▶ **Großflächengrill**
 - ▶ **Kleinflächengrill**
 - ▶ **Pizzastufe**
 - ▶ Intensivhitze
 - ▶ Auftauen
- ▶ Vorwärmen
 - ▶ Warmhalten
 - ▶ Unterhitze
 - ▶ Heißluft sanft

KOMFORT

- ▶ **Schnellaufheizung**
 - ▶ Garraumvolumen: 71 l
 - ▶ Vollglas-Innentür mit **Soft Close**
 - ▶ **40 Automatik-Programme**
 - ▶ **Komfort Scroll Bedienung**
 - ▶ **Elektronische Backofensteuerung mit Elektronikuhr**
 - ▶ **Kindersicherung**
 - ▶ **Pyrolyse Selbstreinigung**
 - ▶ **Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle**
 - ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 30 °C
 - ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
 - ▶ Kühlgebläse
 - ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau
 - ▶ Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar
- ▶ Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
 - ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

Leistung & Maße (H x B x T)

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220 - 240 V / max. 3,6 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



JC 4119860
Einbau-Mikrowellen-Kompaktbackofen

JC 4306060
Einbau-Kompaktbackofen

Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion und Bedienblende im schwarzen Glasdesign

Backofen und Bedienblende im schwarzen Glasdesign

Einbau-Mikrowelle mit **5 Betriebsarten**, regelbar von 40°C bis 230°C:

- ▶ Mikrowelle
- ▶ **Heißluft Standard**
- ▶ Umluftgrill
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ **Pizzastufe**

Backofensystem mit **7 Betriebsarten**, regelbar von 50°C bis 275°C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ Umluftgrill
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ **Pizzastufe**
- ▶ Unterhitze
- ▶ Heißluft sanft

- ▶ Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ▶ Garraumvolumen: 44 l
- ▶ Vollglas-Innentür
- ▶ **15 Automatik-Programme**
- ▶ **Komfort Scroll Bedienung**
- ▶ **Elektronikuhr**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- ▶ 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Grill mit Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- ▶ Zubehör: 1 Rost hoch, 1 Rost niedrig, 1 Drehteller (36 cm)

- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 47 l
- ▶ Vollglas-Innentür
- ▶ **Voll versenkbare Bedienkegel**
- ▶ **Elektronikuhr**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50°C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau
- ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

- ▶ Anschlusswert: 220-230V/max. 3,35kW
- ▶ Gerätemaße: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- ▶ Einbaumaße: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/max. 2,8kW
- ▶ Gerätemaße: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 45,0-45,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

Einbau-Backöfen / Einbau-Herde

Best.-Nr.	Artikel
JZ 11BE11	Emailliertes Backblech für JH 1.., JH 2.., JF 1.., JF 2.. (außer JF 2377050)
JZ 11CB10EO	Backblech, emailliert, grau für JH 4.. und JF 4..
JZ 11CU13BO	Universalpfanne für JH1.. und JH2.., JF1.. und JF2
JZ 11CU10EO	Universalpfanne, emailliert, grau für JH 4.. und JF 4..
JZ 11CR13XO	Kombirost für JH1.. und JH2.., JF1.. und JF2
JZ 11CR10XO	Kombirost für JH 4.. und JF 4..
JZ 11TE25XO	Teleskopauszug 2-fach für JH 4.. und JF 4..
JZ 11TF25XO	Teleskop-Vollauszug 3-fach für JH 4.. und JF 4..
JZ 1352XO	Pizzabackblech
JZ 1913XO	Keramik-Backstein



JZ 4600160
Zubehörschublade

- ▶ Grifflos (push & pull)
- ▶ Volumen: 26 l
- ▶ Beladung bis 15 kg
- ▶ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck
- ▶ Zubehör: 1 x Antirutschmatte
- ▶ Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 505 mm

EINBAU-HERDE

NEU



JH 1100050
Einbau-Herd

NEU



JH 1300050
Einbau-Herd

DESIGN	Edelstahl	Edelstahl
AUSSTATTUNG	<p>Einbauherd mit 5 Betriebsarten, regelbar von 50 °C bis 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Ober-/Unterhitze sanft ▶ Großflächengrill ▶ Kleinflächengrill ▶ Unterhitze 	<p>Einbauherd mit 5 Betriebsarten, regelbar von 50 °C bis 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3D-Heißluft ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Umluftgrill ▶ Großflächengrill ▶ Heißluft sanft
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Garraumvolumen: 71 l ▶ Vollglas-Innentür ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50 °C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, braun ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schnellaufheizung ▶ Garraumvolumen: 66 l ▶ Vollglas-Innentür ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50 °C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, braun ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17
Kombinierbar:	▶ Mit allen Junker Kochfeldern	▶ Mit allen Junker Kochfeldern
Leistung & Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220 - 240V/10,65 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220 - 240V/11,1 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



JH 2306050
Einbau-Herd



JH 2377050
Einbau-Herd

Edelstahl

Einbauherd mit **5 Betriebsarten**, regelbar von 50°C bis 275°C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ **Umluftgrill**
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ Heißluft sanft

- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 66 l
- ▶ Vollglas-Innentür
- ▶ **Voll versenkbare Bedienknebel**
- ▶ **Elektronikuhr**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50°C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, braun
- ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

▶ Mit allen Junker Kochfeldern

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/11,1 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Edelstahl

Einbauherd mit **5 Betriebsarten**, regelbar von 30°C bis 275°C:

- ▶ **3D-Heißluft**
- ▶ Ober-/Unterhitze
- ▶ **Umluftgrill**
- ▶ **Großflächengrill**
- ▶ Heißluft sanft

- ▶ **Schnellaufheizung**
- ▶ Garraumvolumen: 63 l
- ▶ Vollglas-Innentür
- ▶ **10 Automatik-Programme**
- ▶ **Voll versenkbare Bedienknebel**
- ▶ **Elektronische Backeofensteuerung mit Elektronikuhr**
- ▶ **Kindersicherung**
- ▶ **Pyrolyse Selbstreinigung**
- ▶ **Temperatur-Vorschlag, Aufheizkontrolle**
- ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 30°C
- ▶ Halogen-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse

▶ Mit allen Junker Kochfeldern

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Anschlusswert: 220-240V/11,1 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau
- ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- ▶ Sonderzubehör: **siehe Seite 17**

EINBAU-HERDE / MIKROWELLEN



JH 4306060
Einbau-Herd



JH 4306061
Einbau-Herd

DESIGN	Einbauherd und Bedienblende im schwarzen Glasdesign	Einbauherd und Bedienblende im schwarzen Glasdesign
AUSSTATTUNG	<p>Einbauherd mit 5 Betriebsarten, regelbar von 50°C bis 275°C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3D-Heißluft ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Umluftgrill ▶ Großflächengrill ▶ Heißluft sanft 	<p>Einbauherd mit 7 Betriebsarten, regelbar von 50°C bis 275°C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3D-Heißluft ▶ Ober-/Unterhitze ▶ Umluftgrill ▶ Großflächengrill ▶ Pizzastufe ▶ Unterhitze ▶ Heißluft sanft
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schnellaufheizung ▶ Garraumvolumen: 71 l ▶ Vollglas-Innentür mit Soft Close ▶ Voll versenkbare Bedienknebel ▶ Elektronikuhr ▶ Kindersicherung ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50°C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau ▶ Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schnellaufheizung ▶ Garraumvolumen: 71 l ▶ Vollglas-Innentür mit Soft Close ▶ Voll versenkbare Bedienknebel ▶ Elektronikuhr ▶ Kindersicherung ▶ Geringe Fenstertemperatur, max. 50°C ▶ Halogen-Innenbeleuchtung ▶ Kühlgebläse ▶ Glattes, säurebeständiges Emaille, grau ▶ Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar ▶ Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne ▶ Sonderzubehör: siehe Seite 17
Kombinierbar:	▶ Mit allen Junker Kochfeldern	▶ Mit allen Junker Kochfeldern
Leistung & Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220-240V/11,2 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Anschlusswert: 220-240V/11,2 kW ▶ Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



JM 15AA51
Einbau-Mikrowellengerät

JP 4119260
Einbau-Mikrowellengerät

JP 4119560
Einbau-Mikrowellengerät

Edelstahl

- ▶ 800 W Mikrowelle
- ▶ 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ 17l Edelstahl-Garraum
- ▶ Einbaugerät für einen 50cm breiten Oberschrank

schwarz

- ▶ 800 W Mikrowelle
- ▶ 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ (Grillfunktion)
- ▶ 20l Edelstahl-Garraum
- ▶ Einbaugerät für einen 60cm breiten Oberschrank, Hochschrank

schwarz

- ▶ 900 W Mikrowelle
- ▶ 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ 25l Edelstahl-Garraum
- ▶ Einbaugerät für einen 60cm breiten Hochschrank

- ▶ **7 Automatik-Programme**
- ▶ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ▶ **Elektronikuhr**
- ▶ Gewichtsautomatik für 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- ▶ Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Zubehör: 1 Glas-Drehteller (24,5 cm), 1 passender Einbaurahmen beiliegend

- ▶ **7 (8) Automatik-Programme**
- ▶ **Komfort Scroll Bedienung**
- ▶ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ▶ **Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 Auftau- und 3 (4) Garprogramme
- ▶ Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- ▶ Elektronische Türöffnung
- ▶ LED-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Zubehör: 1 Glas-Drehteller (25,5 cm), 1 Kombirost

- ▶ **7 Automatik-Programme**
- ▶ **Komfort Scroll Bedienung**
- ▶ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ▶ **Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- ▶ Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- ▶ Elektronische Türöffnung
- ▶ LED-Innenbeleuchtung
- ▶ Kühlgebläse
- ▶ Zubehör: 1 Glas-Drehteller (31,5 cm)

JG 4119260 mit Grill (o. Abb.)
Generell baugleich, Unterschiede siehe Klammerwerte

- ▶ Anschlusswert: 220-230V/max. 1,27 kW
- ▶ Gerätemaße: 28,0 x 45,3 x 32,0cm
- ▶ Einbaumaße: 36,2 x 46,2-46,8cm

- ▶ Anschlusswert: 220-230V/1,27 kW
- ▶ Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- ▶ Einbaumaße: 36,5 x 56,0x30,0cm


- ▶ Anschlusswert: 220-230V/1,45 kW
- ▶ Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8cm
- ▶ Einbaumaße: 38,2 x 56,0x55,0cm

KOCHFELDER, AUTARK



JR 16AK51

Autarkes Elektro-Kochfeld, Edelstahl

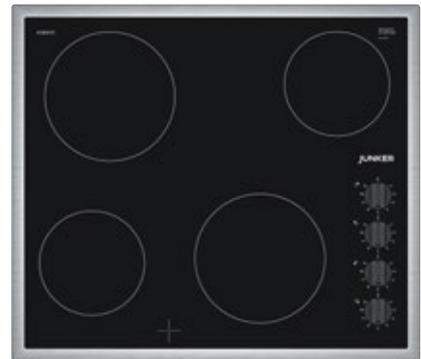

JR 36DK53

Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik

DESIGN

Edelstahl mit integrierten Kochzonenreglern

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

AUSSTATTUNG

4 Blitz-Kochzonen:
 ▶ 2 Kochzonen Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,5 kW

4 High Speed-Kochzonen:
 ▶ 2 Kochzonen Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT


▶ Kochzonenregler seitlich
 ▶ In 9 Stufen regelbare Kochzonen
 ▶ Betriebsanzeigelampe

▶ Kochzonenregler seitlich
 ▶ In 9 Stufen regelbare Kochzonen
 ▶ Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Leistung & Maße (H x B x T)

▶ Anschlusswert: 230 V/7,0 kW
 ▶ Gerätemaße: 58,0 x 51,0 cm
 ▶ Einbaumaße: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

▶ Anschlusswert: 220-240 V/6,4 kW
 ▶ Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
 ▶ Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

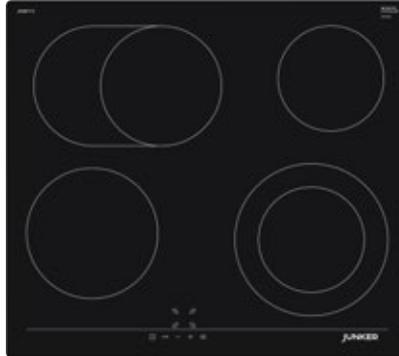

JR 36DT52

Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik

JR 46FT13

Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik

JR 36FT52

Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

Flächenbündig, mit integrierten Kochzonenreglern

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

- ▶ 4 High Speed-Kochzonen:
- ▶ 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW
- ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ 4 High Speed-Kochzonen:
- ▶ 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm **mit zuschaltbarer Bräterzone** 1,8/2,6 kW
- ▶ **1 Zweikreis-Kochzone** Ø 14,5/21 cm, 1,0/2,2 kW
- ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ 4 High Speed-Kochzonen:
- ▶ 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm **mit zuschaltbarer Bräterzone** 1,8/2,6 kW
- ▶ **1 Zweikreis-Kochzone** Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW
- ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 17 Leistungsstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ▶ Betriebsanzeigelampe

- ▶ Touch Control
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 17 Leistungsstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ▶ Betriebsanzeigelampe

- ▶ Touch Control
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 17 Leistungsstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ▶ Betriebsanzeigelampe

- ▶ Anschlusswert: 220-240V/6,6kW
- ▶ Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Anschlusswert: 220-240V/7,5 kW
- ▶ Gerätemaße: 57,2 x 51,2 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm


- ▶ Anschlusswert: 220-240V/6,7 kW
- ▶ Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

KOCHFELDER, AUTARK



JR 48IT16

Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik



JR 38IT56

Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik

DESIGN

Flächenbündig, mit integrierten Kochzonenreglern

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

AUSSTATTUNG

4 High Speed-Kochzonen:
 ▶ 1 Zweikreis-Kochzone Ø 14,5/20,0/35,0 cm
mit zuschaltbarer Bräterzone
 0,9/1,75/2,1 kW
 ▶ 1 **Zweikreis-Kochzone** Ø 18,0/23,0 cm,
 1,7/2,4 kW
 ▶ 1 **Zweikreis-Kochzone** Ø 12,0/21,0 cm,
 0,8/2,1 kW
 ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed-Kochzonen:
 ▶ 1 **Zweikreis-Kochzone** Ø 12/21 cm,
 0,8 kW/2,1 kW (Powerstufe 2,6 kW)
 ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 ▶ 1 **Zweikreis-Kochzone** Ø 18/23 cm,
 1,7/2,4 kW (Powerstufe 3,4 kW)
 ▶ 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm,
mit zuschaltbarer Bräterzone
 1,8/2,6 kW

KOMFORT


- ▶ **Komfort Scroll Bedienung mit Timer**
- ▶ Power Boost-Funktion
- ▶ Wischutzfunktion
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 17 Leistungsstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ▶ Betriebsanzeigelampe

- ▶ **Komfort Scroll Bedienung mit Timer**
- ▶ Power Boost-Funktion
- ▶ Wischutzfunktion
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 17 Leistungsstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Energieverbrauchsanzeige
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ▶ Betriebsanzeigelampe

Leistung & Maße (H x B x T)

- ▶ Anschlusswert: 220 - 240 V/9,3 kW
- ▶ Gerätemaße: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Anschlusswert: 220 - 240 V/9,3 kW
- ▶ Gerätemaße: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

**JI 36BT54**

Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

**JI 36GT54**

Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

- 3 Induktions-Kochzonen:
- ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
 - ▶ 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)
 - ▶ 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (Powerstufe 3,7 kW)

- ▶ Touch Control mit Timer
- ▶ Powerstufe für alle Kochzonen
- ▶ Topferkennung
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Kurzzeitwecker
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 17 Leistungsstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung

- ▶ Anschlusswert: 220-240 V / 7,4 kW
- ▶ Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

- 4 Induktions-Kochzonen:
- ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
 - ▶ 2 Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)

- ▶ Touch Control mit Timer
- ▶ Powerstufe für alle Kochzonen
- ▶ Topferkennung
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Kurzzeitwecker
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 17 Leistungsstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung

- ▶ Anschlusswert: 220-240V/4,6 kW
- ▶ Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

KOCHFELDER, AUTARK



JI 46ET14

Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik



JI 36ET54

Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

DESIGN

Flächenbündig, mit integrierten Kochzonenreglern

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

AUSSTATTUNG

4 Induktions-Kochzonen:

- ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
- ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)
- ▶ 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW mit **zuschalbarer Bräterzone** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (Powerstufe 3,1/3,7 kW)

4 Induktions-Kochzonen:

- ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
- ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)
- ▶ 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW mit **zuschalbarer Bräterzone** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (Powerstufe 3,1/3,7 kW)

KOMFORT


- ▶ Touch Control mit Timer
- ▶ Powerstufe für alle Kochzonen
- ▶ Powermanagement
- ▶ Topferkennung
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Kurzzeitwecker
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung

- ▶ Touch Control mit Timer
- ▶ Powerstufe für alle Kochzonen
- ▶ Powermanagement
- ▶ Topferkennung
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Kurzzeitwecker
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung

Leistung & Maße (H x B x T)

- ▶ Anschlusswert: 220-240 V/7,4 kW
- ▶ Gerätemaße: 57,6 x 51,2 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

- ▶ Anschlusswert: 220-240 V/7,4 kW
- ▶ Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

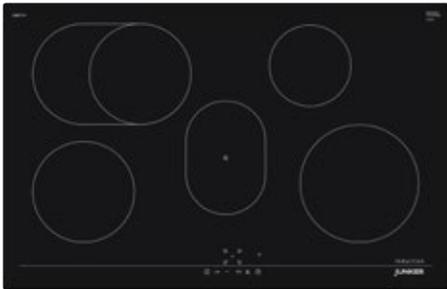

JI 48HT14

Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

JI 36LT56

Autarkes Induktions-Kochfeld mit Kombi Induktion, Glaskeramik

Flächenbündig, mit integrierten Kochzonenreglern

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

- 4 Induktions-Kochzonen:
 - ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
 - ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)
 - ▶ 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)
 - ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW mit **zuschaltbarer Bräterzone** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (Powerstufe 3,1/3,7 kW)
 - ▶ 1 Warmhaltezone

- 4 Induktions-Kochzonen:
 - ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
 - ▶ 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)
 - ▶ 2 Kochzonen Ø 19/21 cm, 2,2 kW mit **Kombi Induktion** (Powerstufe jeweils 3,7 kW)



- ▶ Touch Control mit Timer
- ▶ Powerstufe für alle Kochzonen
- ▶ Powermanagement
- ▶ Topferkennung
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Kurzzeitwecker
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung

- ▶ **Komfort Scroll Bedienung mit Timer**
- ▶ **Kombi Induktion**
- ▶ **Kombi Move**
- ▶ Powerstufe für alle Kochzonen
- ▶ Powermanagement
- ▶ Topferkennung
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Wischutzfunktion
- ▶ Kurzzeitwecker
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Energieverbrauchsanzeige
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung

- ▶ Anschlusswert: 220 - 240 V/7,4 kW
- ▶ Gerätemaße: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Anschlusswert: 220 - 240 V/6,9 kW
- ▶ Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

KOCHFELDER, AUTARK

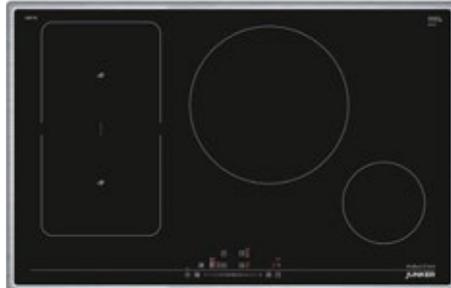

JI 38LT56

Autarkes Induktions-Kochfeld mit Kombi Induktion, Glaskeramik

DESIGN

Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochzonenreglern

AUSSTATTUNG

- 4 Induktions-Kochzonen:
- ▶ 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
 - ▶ 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (Powerstufe 3,7 kW)
 - ▶ 2 Kochzonen Ø 19/21 cm, 2,2 kW **Kombi Induktion** (Powerstufe jeweils 3,7 kW)

KOMFORT


- ▶ **Komfort Scroll Bedienung mit Timer**
- ▶ **Kombi Induktion**
- ▶ **Kombi Move**
- ▶ **Powerstufe für alle Kochzonen**
- ▶ Powermanagement
- ▶ Topferkennung
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-Funktion
- ▶ Wischutzfunktion
- ▶ Kurzzeitwecker
- ▶ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ▶ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ▶ Energieverbrauchsanzeige
- ▶ Kindersicherung
- ▶ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ▶ Automatische Sicherheitsabschaltung

Leistung & Maße (H x B x T)

- ▶ Anschlusswert: 220-240 V / max. 7,4 kW
- ▶ Gerätemaße: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Einbaumaße: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm



JG 16BB51
Autarkes Gas-Kochfeld

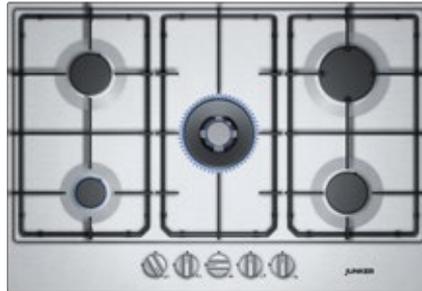

JG 17BB51
Autarkes Gas-Kochfeld

Edelstahl

- 4 Kochzonen-Brenner:
- ▶ 1 Starkbrenner 3,0 kW
- ▶ 1 Sparbrenner 1,0 kW
- ▶ 2 Normalbrenner 1,75 kW

Edelstahl

- 5 Kochzonen-Brenner:
- ▶ 1 Starkbrenner 3,0 kW
- ▶ 1 Wok-Brenner 4,0 kW
- ▶ 1 Sparbrenner 1,0 kW
- ▶ 2 Normalbrenner 1,75 kW

- ▶ Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- ▶ Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Züandsicherung)
- ▶ Stahltopfträger mit Gummifüßen
- ▶ Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar), auf Flüssiggas umstellbar
- ▶ Sonderzubehör:
Düsensatz Flüssiggas 50 mbar, Bestellnummer: JZ 2260X1

- ▶ Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- ▶ Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Züandsicherung)
- ▶ Stahltopfträger mit Gummifüßen
- ▶ Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar), auf Flüssiggas umstellbar
- ▶ Sonderzubehör:
Düsensatz Flüssiggas 50 mbar, Bestellnummer: JZ 2260X1

- ▶ Anschlusswert Gas: 7,5 kW
- ▶ Gerätemaße: 58,2 x 52,0 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm


- ▶ Anschlusswert Gas: 11,5 kW
- ▶ Gerätemaße: 75,0 x 52,0 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Sonderzubehör


Kochfelder

Best.-Nr.	Artikel
JZ 2260X1	Flüssigdüsensatz für Deutschland
JZ 9442X0	4er-Set: 3 Töpfe + 1 Pfanne, induktionsfähig

KOCHFELDER

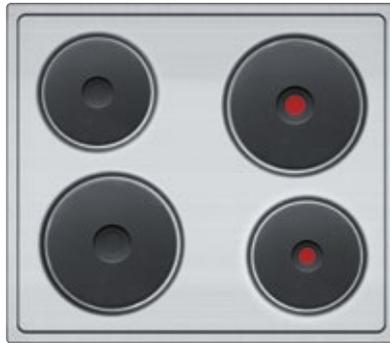

JE 16AH50
Kochfeld

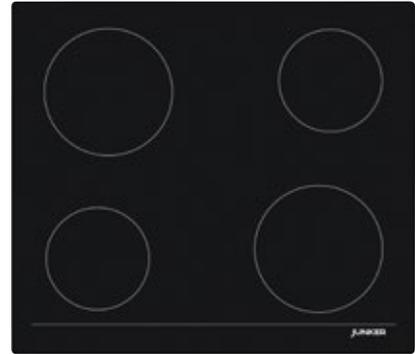

JE 26DH12
Glaskeramik-Kochfeld

DESIGN

Edelstahl

Rahmenlos

AUSSTATTUNG

Edelstahl-Kochfeld mit 4 Guss-Kochplatten:

- ▶ 2 Schnellkochplatten:
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 Normalkochplatten
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Glaskeramik-Kochfeld mit 4 High Speed-Kochzonen:

- ▶ 2 Kochzonen Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT

▶ Stufenlos regelbar

▶ Stufenlos regelbar

Kombinierbar:




▶ Mit allen Junker Herden

▶ Mit allen Junker Herden

Leistung & Maße (H x B x T)

- ▶ Anschlusswert: 220-240V/6,0 kW
- ▶ Gerätemaße: 58,0 x 51,0 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Anschlusswert: 220-240V/6,4 kW
- ▶ Gerätemaße: 59,2 x 52,2 cm
- ▶ Einbaumaße: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

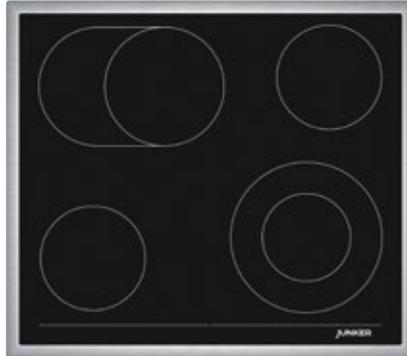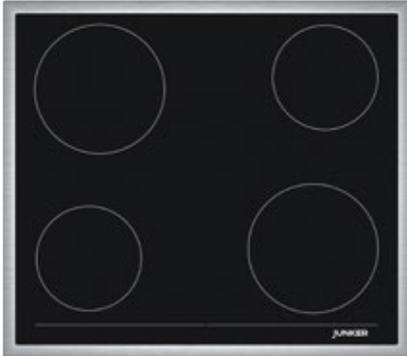

JE 36DH52
Glaskeramik-Kochfeld

JE 36FH52
Glaskeramik-Kochfeld

Mit Edelstahlrahmen

Mit Edelstahlrahmen

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 High Speed-Kochzonen:
- ▶ 2 Kochzonen Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 High Speed-Kochzonen:
- ▶ 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, **mit zuschaltbarer Bräterzone** 1,6 kW/2,4 kW
 - ▶ 1 **Zweikreiszone** Ø 12/21 cm, 0,75 kW/2,2 kW
 - ▶ 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Stufenlos regelbar
- ▶ **4-fach Restwärmeanzeige**

- ▶ Stufenlos regelbar
- ▶ **4-fach Restwärmeanzeige**

- ▶ Mit allen Junker Herden

- ▶ Mit allen Junker Herden

- ▶ Anschlusswert: 220-240V/6,4 kW
- ▶ Gerätegröße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

- ▶ Anschlusswert: 220-240V/max. 7,0 kW
- ▶ Gerätegröße: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

DURCHATMEN UND GENIESSEN.

MIT UNSEREN JUNKER DUNSTABZUGSHAUBEN.

Die effizienten, leisen und leistungsstarken Junker Dunstabzugshauben helfen, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren.

Das Design aus schwarzem Glas oder Edelstahl fügt sich harmonisch in das Erscheinungsbild Ihrer Küche ein. Es gibt sie als Schräg-, Box- oder Walmdach-Esse. Und wenn Sie mögen auch in der schlanken Slimline-Variante. Allen gleich ist das augenfällige neue Touch-Bedien-Element an der Frontseite für das bequeme Bedienen der LED-Beleuchtung und der 3 + 2 Leistungsstufen.





ON OFF

JUNKER

INDUCTION
JUNKER

KLARES DESIGN – KLARE LUFT. STILVOLLE ESSEN VON JUNKER.

Ihre Vorteile:



LEISTUNGSSTÄRKE

Die Junker Dunstabzugshauben mit einer Lüfterleistung von bis zu 730 m³/h filtern alle beim Kochen und Braten anfallenden Wrasen – für immer frische Luft in der Küche.

- › Immer frische Luft in der Küche dank leistungsstarker Motoren



LED-BELEUCHTUNG

Die innovativen LED-Leuchten der Junker Dunstabzugshauben sorgen für mehr Licht auf dem Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick: Die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.

- › Besonders energiesparend
- › Hell leuchtendes Licht



SCHNELLMONTAGE-BEFESTIGUNG

Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Junker die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.

- › Einfache, schnelle und flexible Montage



ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE A+

Dank modernem Motor weisen unsere Dunstabzugshauben eine gute Energieeffizienz auf und entfernen sparsam alle Gerüche, die beim Kochen entstehen.

- › Besonders effizient
- › Gute Luft, wenig Verbrauch

INSELESSE

Unsere kraftvolle und leise Inselesse wird über Kücheninseln montiert. Mit einem zeitlos attraktiven Design ist sie nicht nur ein echter Spezialist für gutes Klima, sondern auch ein wahrer Hingucker in der Küche.

- › Attraktives und effektives zentrales Element der Küche

WAND-ESSEN

Eine Wand-Esse wird generell zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert. So reiht sie sich optisch optimal in die Küchenzeile ein und bietet eine wirksame Entlüftung, die kaum auffällt – außer durch ihre wirksame Leistung.

- › Wirksame Entlüftung, optimal ins Küchendesign eingefügt

FLACHSCHIRMHAUBEN

Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in ihrer Bauweise fast unsichtbar, vor allem wenn der flache Auszug in Verbindung mit einem Absenkrahmen (Sonderzubehör) hinter der Möbeltür verschwindet. Das Ausziehen an der Griffleiste vergrößert die Absaugfläche auf das Doppelte.

- › Unauffällig und fast unsichtbar

UMLUFTBETRIEB

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird im Umluftbetrieb die Luft gefiltert, gereinigt und in den Raum zurückgeführt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert.

- › Kein kompliziertes Abluftrohrsystem erforderlich

ABLUFTBETRIEB

Dunstabzugshauben mit dem Abluftprinzip sind leistungsstark und effektiv. Gerüche, Fett und Dampf werden angesaugt, gefiltert und über ein Abluftrohr ins Freie geführt. Wichtig ist dabei die Zufuhr von ausreichend Frischluft.

- › Wrasen direkt nach draußen leiten
- › Leistungsstark und effektiv



Dunstabzugshauben



DUNSTABZUGSHAUBEN





JD 36AW51
Flachschirmhaube



JD 36AL50
Flachschirmhaube

DESIGN	Edelstahl	Edelstahl
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zum Einbau in einen 60cm breiten Oberschrank ▶ Teleskopauszug, Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller möglich ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter ▶ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zum Einbau in einen 60cm breiten Oberschrank ▶ Teleskopauszug, Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller möglich ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter ▶ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter ▶ Griffleiste Edelstahl
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20W Halogenlampen ▶ Beleuchtungsstärke: 403 lux ▶ Farbtemperatur: 2.700 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 468 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K
LEISTUNG & VERBRAUCH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: C* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,4 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 60/65 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h bei Umluftbetrieb max. 180 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: B* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,2 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 400 m³/h bei Umluftbetrieb max. 190 m³/h
SONDER-AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 Starterset Umluftbetrieb ▶ JZ 5760N0 Griffleiste Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 Starterset Umluftbetrieb
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 203 x 598 x 290 mm ▶ Umluft: 203 x 598 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 203 x 598 x 290 mm ▶ Umluft: 203 x 598 x 290 mm

* Lüfterleistung nach EN 61591 / Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65 / 2014. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.



JD 36AE51

Flachschirmhaube

JD 39AE50

Flachschirmhaube

Edelstahl

Edelstahl

- ▶ Zum Einbau in einen 60cm breiten Oberschrank
- ▶ Teleskopauszug, Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller möglich
- ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Lüfterleistung 4-stufig regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- ▶ Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ▶ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter
- ▶ Griffleiste Edelstahl

- ▶ Zum Einbau in einen 60cm oder 90cm breiten Oberschrank
- ▶ Teleskopauszug, Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller möglich
- ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Lüfterleistung 4-stufig regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- ▶ Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ▶ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter
- ▶ Griffleiste Edelstahl

- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 468 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 569 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 19,5 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: B*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB*
- ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 260/390 m³/h bei Umluftbetrieb max. 160/180 m³/h

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/60 dB*
- ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 270/420 m³/h bei Umluftbetrieb max. 160/180 m³/h

▶ JZ 5145X5 Starterset Umluftbetrieb

▶ JZ 5145X5 Starterset Umluftbetrieb

- ▶ Abluft: 203 x 598 x 200 mm
- ▶ Umluft: 203 x 598 x 200 mm

- ▶ Abluft: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Umluft: 203 x 898 x 290 mm

DUNSTABZUGSHAUBEN




JD 66WD50
Wand-Esse




JD 69WD50
Wand-Esse

DESIGN	Walmdach-Design, Edelstahl	Walmdach-Design, Edelstahl
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Montage an der Wand ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Montage an der Wand ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 104 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 94 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K
LEISTUNG & VERBRAUCH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: C* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,4 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 360 m³/h bei Umluftbetrieb max. 200 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: C* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,3 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 360 m³/h bei Umluftbetrieb max. 200 m³/h
SONDER-AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5138X5 Starterset für Umluftbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5138X5 Starterset für Umluftbetrieb
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 799-975 x 600 x 500 mm ▶ Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 799-975 x 900 x 500 mm ▶ Umluft: 799-975 x 900 x 500 mm

* Lüfterleistung nach EN 61591 / Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65 / 2014. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.



JD 66VD50
Wand-Esse



JD 69VD50
Wand-Esse

Walmdach Slim Line-Design, Edelstahl

- ▶ Zur Montage an der Wand
- ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- ▶ Langlebiger, spülmaschineneigneter Metall-Fettfilter

- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 99 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: D*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: E*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
- ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 350 m³/h bei Umluftbetrieb max. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXAOX0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- ▶ JZ 51DXUOX0 Starterset für Umluftbetrieb

- ▶ Abluft: 676 - 1006 x 600 x 500 mm
- ▶ Umluft: 676 - 1116 x 600 x 500 mm

Walmdach Slim Line-Design, Edelstahl

- ▶ Zur Montage an der Wand
- ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- ▶ Langlebiger, spülmaschineneigneter Metall-Fettfilter

- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 90 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: D*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: E*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
- ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 350 m³/h bei Umluftbetrieb max. 190 m³/h


- ▶ JZ 51DXAOX0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- ▶ JZ 51DXUOX0 Starterset für Umluftbetrieb

- ▶ Abluft: 676 - 1006 x 900 x 500 mm
- ▶ Umluft: 676 - 1116 x 900 x 500 mm

DUNSTABZUGSHAUBEN




JD 66BD50
Wand-Esse




JD 69BD50
Wand-Esse

DESIGN	Box-Design, Edelstahl	Box-Design, Edelstahl
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Montage an der Wand ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten ▶ Langlebiger, spülmaschineneigneter Metall-Fettfilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Montage an der Wand ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten ▶ Langlebiger, spülmaschineneigneter Metall-Fettfilter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 99 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 90 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K
LEISTUNG & VERBRAUCH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: D* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,2 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h bei Umluftbetrieb max. 190 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: D* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,4 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 330 m³/h bei Umluftbetrieb max. 180 m³/h
SONDER-AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Umluft : 635-1075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Umluft : 635-1075 x 900 x 500 mm

* Lüfterleistung nach EN 61591 / Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65 / 2014. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.



JD 66SF50
Wand-Esse



JD 69SF50
Wand-Esse

Box-Design, Edelstahl

- ▶ Zur Montage an der Wand
- ▶ Schnellmontage-Befestigung
- ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- ▶ Langlebiger, spülmaschineneigneter Metall-Fettfilter

- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 276 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,2 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB*
- ▶ Lüfterleistung*
bei Abluftbetrieb max. 400/620 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 270/310 m³/h

▶ JZ 5101X5 Starterset für Umluftbetrieb

- ▶ Abluft: 628-954 x 598 x 500 mm
- ▶ Umluft: 628-1064 x 598 x 500 mm

Box-Design, Edelstahl

- ▶ Zur Montage an der Wand
- ▶ Schnellmontage-Befestigung
- ▶ Für Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- ▶ Langlebiger, spülmaschineneigneter Metall-Fettfilter


- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 373 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,4 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB*
- ▶ Lüfterleistung*
bei Abluftbetrieb max. 430/670 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 310/370 m³/h


▶ JZ 5102X5 Starterset für Umluftbetrieb

- ▶ Abluft: 628-954 x 898 x 500 mm
- ▶ Umluft: 628-1064 x 898 x 500 mm

DUNSTABZUGSHAUBEN



JD 66BE50
Wand-Esse




JD 69BE50
Wand-Esse

DESIGN	Box-Design, Edelstahl	Box-Design, Edelstahl
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▶ Kraftvolles und leises Gebläse ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▶ Kraftvolles und leises Gebläse ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 99 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 90 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K
LEISTUNG & VERBRAUCH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 360/580 m³/h bei Umluftbetrieb max. 270/340 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,9 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 360/580 m³/h bei Umluftbetrieb max. 280/350 m³/h
SONDER-AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Umluft: 635-1.075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Umluft: 635-1.075 x 900 x 500 mm

* Lüfterleistung nach EN 61591 / Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65 / 2014. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis E.



JD 66BF60
Wand-Esse



JD 69BF60
Wand-Esse

Box-Design, Edelstahl mit schwarzer Glasblende

- ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ▶ Kraftvolles und leises Gebläse
- ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter

- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 250 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54,1 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*
- ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 450/730 m³/h bei Umluftbetrieb max. 320/370 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb

- ▶ Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm
- ▶ Umluft: 635-1.075 x 600 x 500 mm

Box-Design, Edelstahl mit schwarzer Glasblende

- ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ▶ Kraftvolles und leises Gebläse
- ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter


- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 221 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,2 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB*
- ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 440/720 m³/h bei Umluftbetrieb max. 320/370 m³/h


- ▶ JZ 51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb

- ▶ Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm
- ▶ Umluft: 635-1.075 x 900 x 500 mm

DUNSTABZUGSHAUBEN



JD 66LF60
Schräg-Esse



JD 68LF60
Schräg-Esse

DESIGN	Schwarzes Glasdesign	Schwarzes Glasdesign
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▶ Kraftvolles und leises Gebläse ▶ Randabsaugung ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▶ Kraftvolles und leises Gebläse ▶ Randabsaugung ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 90 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 90 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K
LEISTUNG & VERBRAUCH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 400/660 m³/h bei Umluftbetrieb max. 380/570 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 420/680 m³/h bei Umluftbetrieb max. 380/570 m³/h
SONDER-AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Starterset Umluftbetrieb, JZ 51AIUOX1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Starterset Umluftbetrieb, JZ 51AIUOX1
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 928 - 1198 x 590 x 499 mm ▶ Umluft: 988 - 1258 x 590 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 928 - 1198 x 790 x 499 mm ▶ Umluft: 988 - 1258 x 790 x 499 mm

* Lüfterleistung nach EN 61591 / Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65 / 2014. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis E.



JD 69LF60

Schräg-Esse

Schwarzes Glasdesign

- ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ▶ Kraftvolles und leises Gebläse
- ▶ Randabsaugung
- ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter

- ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ▶ Beleuchtungsstärke: 210 lux
- ▶ Farbtemperatur: 3.500 K

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A+*
- ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26,9 kWh/Jahr*
- ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A*
- ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB*
- ▶ Lüfterleistung*
bei Abluftbetrieb max. 460/730 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 400/560 m³/h

- ▶ Starterset Umluftbetrieb,
JZ 51AIUOX1

- ▶ Abluft: 929 - 1199 x 890 x 500 mm
- ▶ Umluft: 989 - 1259 x 890 x 500 mm

DUNSTABZUGSHAUBEN



JD 99BF50
Insel-Esse

DESIGN	Edelstahl
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Deckenmontage über Kochinseln ▶ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt ▶ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige ▶ Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) ▶ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▶ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie ▶ Langlebiger, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul ▶ Beleuchtungsstärke: 425 lux ▶ Farbtemperatur: 3.500 K
LEISTUNG & VERBRAUCH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A+* ▶ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,9 kWh/Jahr* ▶ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▶ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▶ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▶ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB* ▶ Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 430/690 m³/h bei Umluftbetrieb max. 310/370 m³/h
SONDER-AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Starterset Umluftbetrieb, JZ 5106X5
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abluft: 744 - 924 x 898 x 600 mm ▶ Umluft: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

Sonderzubehör

Junker Dunstabzugshauben

Best.-Nr.	Artikel
JZ 5145X5	Starterset Umluftbetrieb für (JD 36AW51, JD 36AL50, JD 36AE51, JD 39AE50)
JZ 5138X5	Starterset Umluftbetrieb für (JD 66WD50, JD 69WD50)
JZ 5101X5	Starterset Umluftbetrieb für JD 66SF50
JZ 5102X5	Starterset Umluftbetrieb für JD 69SF50
JZ 5106X5	Starterset Umluftbetrieb für JD 99BF50
JZ 5760N0	Griffleiste Metall für JD 36AW52
JZ 51AIUOX1	Starterset für Umluftbetrieb für JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AITOX0	Starterset für kaminlosen Betrieb für JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIAOX0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) für JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51DXUOX0	Starterset für Umluftbetrieb für JD 66BD50, JD 69BD50, JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50, JD 66BF60, JD 69BF60
JZ 51DXAOX0	Aktivfilter (Ersatzbedarf) für JD 66BD50, JD 69BD50, JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50, JD 66BF60, JD 69BF60

Geräuschwerte Dunstabzugshauben*

Geräte	Abluftbetrieb				Umluftbetrieb			
	max. Normalstufe		max. Intensivstufe		max. Normalstufe		max. Intensivstufe	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schall- druck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schall- druck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schall- druck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schall- druck
Junker								
JD36AW51	65	51			72	58		
JD36AL50	68	54			74	60		
JD36AE51	59	47	69	57	70	58	72	60
JD39AE50	60	46	70	56	70	56	71	57
JD66WD50	66	54			67	55		
JD69WD50	65	53			67	55		
JD66VD50	64	52			65	53		
JD69VD50	64	52			66	54		
JD66BD50	63	51			66	54		
JD69BD50	64	52			66	54		
JD99BF50	54	42	65	53	71	59	74	62
JD99GW52	59	45			71	57		
JD66SF50	61	49	71	59	72	60	75	63
JD69SF50	55	43	66	54	70	58	73	61
JD66BE50	60	48	69	57	71	59	75	63
JD69BE50	60	48	70	58	71	59	75	63
JD66BF60	64	52	74	62	74	62	77	65
JD69BF60	65	53	74	62	74	62	77	65
JD66LF60	57	43	66	52	67	54	74	61
JD68LF60	56	42	65	51	65	51	75	61
JD69LF60	54	40	64	50	66	52	75	60

STRAHLKRAFT VON INNEN UND AUSSEN.

JUNKER GESCHIRRSPÜLMASCHINEN.

Junker Geschirrspülmaschinen fördern jede Art von Glück, das auf Balance und Ausgeglichenheit basiert. Sie überzeugen nicht nur mit Beständigkeit und strahlenden Ergebnissen, sondern arbeiten dabei auch ruhig, still und leise.

Bis zu 44 dB Geräusentwicklung entspricht gerade einmal der Lautstärke von Meditationsmusik. Wir schmeicheln also Ihren Ohren, wenn wir energiesparend mit EEK A+++ wohlklingend und effizient spülen. Volle Ladungen werden dabei mit der Vario Speed Funktion in kürzester Zeit sauber. Wann es soweit ist, projiziert die Time Light-Funktion via Lichtstrahl auf Ihren Küchenboden.





Geschirrspülen

EINE GLANZLEISTUNG IN SACHEN EFFIZIENZ.

Ihre Vorteile:



VARIO SPEED PLUS

Mit der Vario Speed Plus Funktion verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66% bei gleichbleibender optimaler Reinigung und Trocknung des Geschirrs. Die beste Möglichkeit, eine volle Ladung Geschirr besonders schnell zu reinigen und zu trocknen.

› Verringert die Spülzeit um bis zu 66%



EXTRA TROCKNEN

Glänzend sauber, super trocken. Mit der Extra Trocknen Option erzielen Sie besonders gründliche Trocknungsergebnisse, auch bei schwierig zu trocknendem Geschirr. So werden selbst Geschirrtteile aus Kunststoff oder Plastik perfekt getrocknet.

› Für beste Trocknungsergebnisse



1/2 BELADUNG

Manchmal kann mit dem Spülen nicht gewartet werden, bis die Maschine voll ist. Kein Problem mit der Funktion 1/2 Beladung, denn sie ist ideal für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Mit ihr sparen Sie nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit.

› Spart Energie, Wasser und Zeit



ENERGIELABEL A+++

Junker Geschirrspüler bieten glänzende Ergebnisse. Mit dem Energielabel A+++ spülen unsere Geschirrspüler aber nicht nur sauber, sondern auch besonders sparsam.

› Extra sparsam im Energieverbrauch



DOSIER ASSISTENT

Dank des Dosier Assistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.

› Optimales Spülergebnis durch Nutzung der vollen Wirkung des Reinigers
› Auch für Pulver- und Gelreiniger bestens geeignet

ZEITVORWAHL

Die Startzeit lässt sich je nach Modell von 1-24 bzw. 3, 6 oder 9 Stunden im Voraus programmieren. So ist der Geschirrspüler dann in Betrieb, wenn die Strompreise günstig sind. Weiterhin ist das Geschirr genau dann fertig, wann Sie es möchten. Über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Spülprogramm beendet ist.

› 1-24 bzw. 3, 6 oder 9 Std. Zeitvorwahl für Flexibilität und günstiges Spülen mit Nachtstrom



AQUA STOP

Das Aqua Stop Sicherheitssystem bietet dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Junker für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.*

› Wasserhahn kann immer geöffnet bleiben
› Keine zusätzlichen Installationen am Wasserhahn notwendig



MEHRFACH-WASSERSCHUTZ

Das System besteht aus einem doppelwandigen Zulaufschlauch, einer Überlaufrinne am Behälter sowie einem Schwimmer mit Sicherheitsschalter in der Bodenwanne.

› Schutz gegen Wasserschäden

GLASSCHUTZ-TECHNIK

Zu weiches oder zu hartes Wasser verursacht Glaskorrosion oder Kalkablagerungen. Junker Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik regulieren den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass Gläser und Porzellan immer schonend gespült werden.

› Schonende Behandlung für das Geschirr



HEIMLICH, STILL UND LEISE. EINE ABSOLUTE GLANZLEISTUNG.

Ihre Vorteile:



TIME LIGHT

Bei vollintegrierten Geschirrspülern zeigt das Junker Time Light an, ob das Gerät läuft, wie lange es noch läuft und in welchem Reinigungsstadium es sich befindet. Ob helle oder dunkle Holz- oder Fliesenböden, Time Light ist immer gut sichtbar.

- › Informiert über Restlaufzeit



INFO LIGHT

Der rote Punkt am Boden leuchtet als optische Information, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist.

- › Informiert über das Ende des Programms



BLDC-MOTOR

Junker Geschirrspüler arbeiten mit bis zu 44 dB (je nach Gerätetyp) besonders leise. Sie sind sogar leiser als Meeressäuger. Hierfür sorgt der bürstenlose BLDC-Motor: er ist nicht nur extrem leise, sondern auch besonders energieeffizient und langlebig.

- › Extrem leise, energieeffizient und langlebig



DUO POWER

Der doppelte Sprüharm sorgt dank seinen zwei überschneidenden Wirkungskreisen für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Die optimale Verteilung des Spülwassers gewährleistet eine noch effizientere Spüleleistung.

- › Gleichmäßige Wasserverteilung
- › Optimale Ausspülung des Dosier Assistenten



REINIGER-AUTOMATIK

Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger und auch bei kürzeren Laufzeiten: Die Junker Geschirrspüler passen den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an. Für alle Wasserhärten uneingeschränkt anwendbar. Keine Kalkbeläge oder größere Wasserrückstände mehr.

- › Geeignet für jede Art von Reiniger
- › Kein manuelles Einstellen notwendig



BELADUNGSSENSOR

Der Beladungssensor erkennt die Menge an Geschirr in der Geschirrspülmaschine und passt den Wasserverbrauch an.

- › Beste Spülergebnisse durch eine optimale Anpassung des Wasserverbrauchs



AQUA SENSOR

Der Aqua Sensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von Art und Stärke der Geschirrschmutzung. Er kontrolliert das Spülwasser mit Lichtstrahlen. Je nach vorhandenen Lebensmittel-, Fett oder Reinigungsmittelnrückständen im Spülwasser wird entschieden, wann der Spülvorgang fertig wird.

- › Spart Wasser, Energie und Zeit durch Kontrolle der Wasserschmutzung



EINBAUHÖHE (86,5 CM / 81,5 CM)

Während die 86,5 cm hohen Geräte für mehr Platz sorgen, sind die 81,5 cm hohen Spüler die ideale Lösung im Ersatzbedarf.

- › Bietet für jeden Bedarf das optimale Gerät

SELBSTREINIGENDES SIEB

Eine spezielle Sprühdüse auf der Unterseite des unteren Sprüharmes sorgt für eine permanente Reinigung des Flächensiebes. Der abgelagerte Schmutz wird durch das Grobsieb zur Laugenpumpe befördert.

- › Konstante Reinigungsleistung auch bei hoher Beanspruchung

01.05



GESCHIRRSPÜLEN



JS 03IN53

Geschirrspülmaschine



JS 04IN55

Geschirrspülmaschine

DESIGN

integrierbar, Bedienblende Edelstahl

integrierbar, Bedienblende Edelstahl

AUSSTATTUNG

- ▶ **3 Programme:**
Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselpül-Technik
- ▶ LED-Programmstatusanzeige
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ Mehrfach-Wasserschutz
- ▶ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

- ▶ **4 Programme:**
Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **1h 65 °C**
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Aqua-Sensor, Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselpül-Technik
- ▶ LED-Programmstatusanzeige
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ Mehrfach-Wasserschutz
- ▶ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

KOMFORT

- ▶ Energielabel: A¹/A²
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 290 kWh/3.360 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 1,02 kWh/12l
- ▶ Geräuschwerte: 54 dB (A) re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

- ▶ Energielabel: A¹/A²
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 290 kWh/3.300 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 1,02 kWh/11,7l
- ▶ Geräuschwerte: **50 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Leistung & Maße (H x B x T)

- ▶ Anschlusswerte: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10A
- ▶ Maße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Anschlusswerte: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10A
- ▶ Maße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.junker-home.info

¹ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Trocknungs-Effizienzklasse.



JS 15IN51
Geschirrspülmaschinen



JS 03VN90
Geschirrspülmaschine

integrierbar, Bedienblende Edelstahl

voll integrierbar hinter einer Möbelfront

- ▶ **5 Programme:** Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **1h 65 °C**, Vorspülen
- ▶ Sonderfunktion: Vario Speed Plus, Halbe Beladung
- ▶ Sonderprogramm: Maschinenpflege
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Aqua-Sensor, Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselspül-Technik
- ▶ LED-Programmstatusanzeige
- ▶ **Vario Korbsystem**
- ▶ **Höhenverstellbarer Oberkorb**
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- ▶ **Aqua Stop:** eine Junker Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- ▶ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

- ▶ Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- ▶ **3 Programme:** Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselspül-Technik
- ▶ LED-Programmstatusanzeige
- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ Mehrfach-Wasserschutz
- ▶ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

- ▶ Energielabel: **A++¹/A²**
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 258 kWh/2.660 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 0,90 kWh/9,5 l
- ▶ Geräuschwerte: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter-System
- ▶ Regenerier-Elektronik/ Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox


- ▶ Energielabel: **A¹/A²**
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 290 kWh/3.300 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 1,02 kWh/11,7 l
- ▶ Geräuschwerte: **52 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter-System
- ▶ Regenerier-Elektronik/ Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

- ▶ Anschlusswerte: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Anschlusswerte: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 81,5 x 59,8 x 55 cm

³ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
⁴ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme). Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

GESCHIRRSPÜLEN



JS 04VX94
Geschirrspülmaschinen

86,5

DESIGN

voll integrierbar hinter einer Möbelfront

AUSSTATTUNG

- ▶ Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- ▶ **4 Programme:** Normal 65 °C, **Schnell 45 °C**, Eco 50 °C, Vorspülen
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselspül-Technik
- ▶ LED-Programmstatusanzeige
- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ Mehrfach-Wasserschutz
- ▶ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

KOMFORT

- ▶ Energielabel: A¹/A²
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 290 kWh/3.360 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 1,02 kWh/12l
- ▶ Geräuschwerte: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik/ Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Leistung & Maße (H x B x T)

JS 04VN94
gleiche Ausstattung und Komfort wie JS 04VX94, jedoch 81,5 cm hoch

- ▶ Anschlusswerte: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.junker-home.info

¹ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Trocknungs-Effizienzklasse.



JS 04VN92
Geschirrspülmaschine

81,5

JS 15VX92
Geschirrspülmaschine

86,5

voll integrierbar hinter einer Möbelfront

voll integrierbar hinter einer Möbelfront

- ▶ Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- ▶ **4 Programme: Intensiv 70 °C**, Normal 65 °C, Schnell 45 °C, Eco 50 °C
- ▶ **Sonderfunktion: Halbe Beladung**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselpül-Technik
- ▶ LED-Programmstatusanzeige
- ▶ **Elektr. Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden**
- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ **Aqua Stop:** Eine Junker Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- ▶ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

- ▶ **5 Programme:** Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **1h 65 °C**, Vorspülen
- ▶ **Sonderfunktion: Vario Speed Plus, Halbe Beladung**
- ▶ **Sonderprogramm: Maschinenpflege**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselpül-Technik
- ▶ **Info Light**
- ▶ Wärmetauscher
- ▶ **24 Stunden Zeitvorwahl**
- ▶ Restzeitanzeige

- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ Vario Korbsystem
- ▶ Höhenverstellbarer Oberkorb
- ▶ mit **3-fach Rackmatic**
- ▶ 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ **Aqua Stop:** Eine Junker Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- ▶ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

- ▶ Energielabel: A⁺/A²
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 290 kWh/3.300 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 1,02 kWh/11,7 l
- ▶ Geräuschwerte: **48 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik/ Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

- ▶ Energielabel: **A++**¹/A²
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 258 kWh/2.660 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 0,90 kWh/9,5 l
- ▶ Geräuschwerte: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem

- ▶ Regenerier-Elektronik/ Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

- ▶ Anschlusswerte: 220 - 240 V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 81,5 x 59,8 x 55 cm


JS 15VN92
gleiche Ausstattung und Komfort wie JS 15VX92, jedoch 81,5 cm hoch

- ▶ Anschlusswerte: 220 - 240 V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm



³ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
⁴ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
 Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

GESCHIRRSPÜLEN



JS 15VX93
Geschirrspülmaschine

86,5

DESIGN

voll integrierbar hinter einer Möbelfront

AUSSTATTUNG

- ▶ Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- ▶ **5 Programme:**
Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- ▶ **Sonderfunktion: Vario Speed Plus, Halbe Beladung**
- ▶ **Sonderprogramm: Maschinenpflege**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselspül-Technik
- ▶ **Info Light**
- ▶ Wärmetauscher
- ▶ **24 Stunden Zeitvorwahl**
- ▶ Restzeitanzeige
- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ **Vario Korbsystem / Vario Schublade**
- ▶ Höhenverstellbarer Oberkorb mit **3-fach Rackmatic**
- ▶ 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ **Aqua Stop:** Eine Junker Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- ▶ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

KOMFORT

- ▶ Energielabel: **A++¹/A²**
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 262 kWh/2.660 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 0,92 kWh/9,5 l
- ▶ Geräuschwerte: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik/ Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Leistung & Maße (H x B x T)

JS 15VN93
gleiche Ausstattung und Komfort wie JS 15VX93, jedoch 81,5cm hoch

- ▶ Anschlusswerte: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10A
- ▶ Maße: 86,5 x 59,8 x 55cm

81,5

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.junker-home.info

¹ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Trocknungs-Effizienzklasse.



JS 16VX90
Geschirrspülmaschine

86,5

voll integrierbar hinter einer Möbelfront

- ▶ Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- ▶ **6 Programme:**
Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
1h 65 °C, Glas 40 °C, Vorspülen
- ▶ **Sonderfunktion: Vario Speed Plus,
Halbe Beladung, Extra Trocknen**
- ▶ **Sonderprogramm: Maschinenpflege**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselspül-Technik
- ▶ **Time Light**
- ▶ Wärmetauscher
- ▶ **24 Stunden Zeitvorwahl**
- ▶ Restzeitanzeige
- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ **Vario Flex Korbsystem**
- ▶ Höhenverstellbarer Oberkorb
mit **3-fach Rackmatic**
- ▶ 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- ▶ 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- ▶ 2 Pendeletageren im Oberkorb
(kurz/lang)
- ▶ Besteckablage im Oberkorb
- ▶ **Aqua Stop:** Eine Junker Garantie bei
Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- ▶ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ▶ Energielabel: **A+++¹/A²**
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr:
234 kWh/2.660 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 0,82 kWh/9,5 l
- ▶ Geräuschwerte: **44 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Selbstreinigendes Sieb
mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik/
Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige
für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden:
Edelstahl/Edelstahl


JS 16VN90
gleiche Ausstattung und Komfort
wie JS 16VX90, jedoch 81,5 cm hoch

- ▶ Anschlusswerte: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

³ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
⁴ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

GESCHIRRSPÜLEN

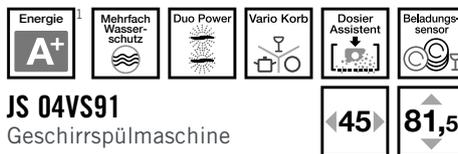

DESIGN

voll integrierbar hinter einer Möbelfront

AUSSTATTUNG

- ▶ Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- ▶ **4 Programme:** Normal 65°C, Eco 50°C, Schnell 35°C, Vorspülen
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselspül-Technik
- ▶ Wärmetauscher
- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ Vario Korbsystem
- ▶ 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ▶ Mehrfach-Wasserschutz
- ▶ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

KOMFORT

- ▶ Energielabel: **A+**¹/A²
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr: 220 kWh/3.640 Liter
- ▶ Energie/Wasser⁴: 0,78 kWh/13 l
- ▶ Geräuschwerte: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Duo-Power Sprüharme** im Oberkorb
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Leistung & Maße (H x B x T)

- ▶ Anschlusswerte: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 81,5 x 44,8 x 55 cm

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.junker-home.info

¹ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Trocknungs-Effizienzklasse.



JS 15VS91
Geschirrspülmaschine



voll integrierbar hinter einer Möbelfront

- ▶ Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- ▶ **5 Programme: Intensiv 70°C**, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Schnell 45°C, Vorspülen
- ▶ **Sonderfunktion: Vario Speed Plus**
- ▶ **Sonderprogramm: Maschinenpflege**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Dosier Assistent
- ▶ Beladungssensor
- ▶ Reiniger-Automatik
- ▶ Glasschutz-/Wechselspül-Technik
- ▶ Wärmetauscher
- ▶ **24 Stunden Zeitvorwahl**
- ▶ Restzeitanzeige
- ▶ Akustisches Programmende-Signal
- ▶ Vario Korbsystem
- ▶ Höhenverstellbarer Oberkorb mit Besteckablage
- ▶ 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- ▶ **Aqua Stop:** Eine Junker Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- ▶ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

- ▶ Energielabel: **A+¹** / A²
- ▶ Energie/Wasser³ pro Jahr:
- ▶ **220 kWh / 2.660 Liter**
Energie/Wasser⁴: **0,78 kWh / 9,5 l**
- ▶ Geräuschwerte: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ **Duo Power Sprüharme** im Oberkorb
- ▶ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- ▶ Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer (BLDC)
- ▶ Elektronische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- ▶ Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Edelstahl

- ▶ Anschlusswerte: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Absicherung mind. 10 A
- ▶ Maße: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Sonderzubehör

Geschirrspülen

Best.-Nr.	Artikel
JZ 7710X0	Schlauchverlängerung
JZ 7735X1	Verblendungsleiste für 81,5 cm Höhe, nicht für JS 16VN... und 45 cm Geschirrspüler
JZ 7736X1	Verblendungsleiste für 86,5 cm Höhe nicht für JS 16VX...
JZ 7735X0	Verblendungsleiste für 81,5 cm Höhe, ausschließlich für 45 cm Geschirrspüler und JS16VN... geeignet
JZ 7736X0	Verblendungsleiste für 86,5 cm Höhe, ausschließlich für JS 16VX... geeignet

³ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
⁴ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
 Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

ERFRISCHEND LECKERER AUSGLEICH.

MIT GESCHMACKVOLLEN JUNKER KÜHLGERÄTEN.

Innen und außen frisch: Die Kühlgeräte von Junker bieten mit dem 0°C Professional Frischesystem intelligente Klimazonen. Gleich zwei 0°C Zonen kühlen im jeweils idealen Umfeld Obst und Gemüse oder Fisch und Fleisch. Denn während Fleischprodukte eher trocken lagern wollen, ist ein eher feuchtes Klima optimal für Obst und Gemüse. So bleibt alles bis zu dreimal länger frisch und knackig.

Dank flexibler Innengestaltung bleibt auch nach Ihrem Einkauf kein Wunsch offen. Die elektronisch gesteuerte Temperatureinstellung fördert Ihre innere Ruhe und Gelassenheit durch einen niedrigen Stromverbrauch in der Energie-Effizienzklasse A+++*.



* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Kühlgeräte

DAS EXTRA AN FRISCHE.

Ihre Vorteile:



PROFESSIONAL FRISCHESYSTEM

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur wie Luftfeuchtigkeit entscheidend. Mit dem Junker Professional Frischesystem werden Lebensmittel nahe 0°C gelagert, und bleiben damit bis zu dreimal länger frisch. Die Extra Cold Professional-Schublade bietet das ideale Klima für Käse, Fisch und Fleisch. Die Extra Fresh Professional-Schublade hält Obst und Gemüse länger saftig und knackig.

› Vitamine und Mineralstoffe bleiben länger erhalten



LOW FROST

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

› Geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

VARIO SCHALE MIT WELLENBODEN

Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen evtl. entstehende Feuchtigkeit aufnehmen.

› Länger knackiges Gemüse



ENERGIE-EFFIZIENZ-KLASSE A++

Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Junker Kältegeräte beeindruckend wenig Strom: So sind viele mit der Energie-Effizienzklasse A++ ausgezeichnet.

› Schont Natur und Geldbeutel



BIG BOX

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie alles im Blick. Ein Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen.

› Mehr Platz, mehr Übersicht

FLACHSCHARNIER-TECHNIK

Die Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Sie hat eine hohe Belastbarkeit und ermöglicht einen großzügigen Öffnungswinkel. Ab einem Öffnungswinkel von 20° schließt sich die Tür automatisch und verhindert so, dass die Tür versehentlich geöffnet bleibt.

› Bequeme Verbindung



ELECTRONIC CONTROL

Die elektronisch geregelte Einstellung der Temperatur sichert eine optimale Lagerung der Lebensmittel und sorgt damit für deutlich länger frische Lebensmittel.

› Deutlich länger frische Lebensmittel dank optimal elektronisch geregelter Temperatureinstellung



SUPER GEFRIEREN


Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach bis zu 24 Stunden vorher die Super Gefrieren-Funktion. Das Gerät wird dann auf bis zu -30°C automatisch heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte warme Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.

› Schnelleres Einfrieren auch größerer Mengen durch automatisches Herunterkühlen

SCHLEPPSCHARNIER

Ein Schlepsscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräte-austausch fügen sich Neugeräte in die Nischen und Küchenfronten ein.

› Gleitende Verbindung zwischen der Möbel- und der Kühlgerätetür

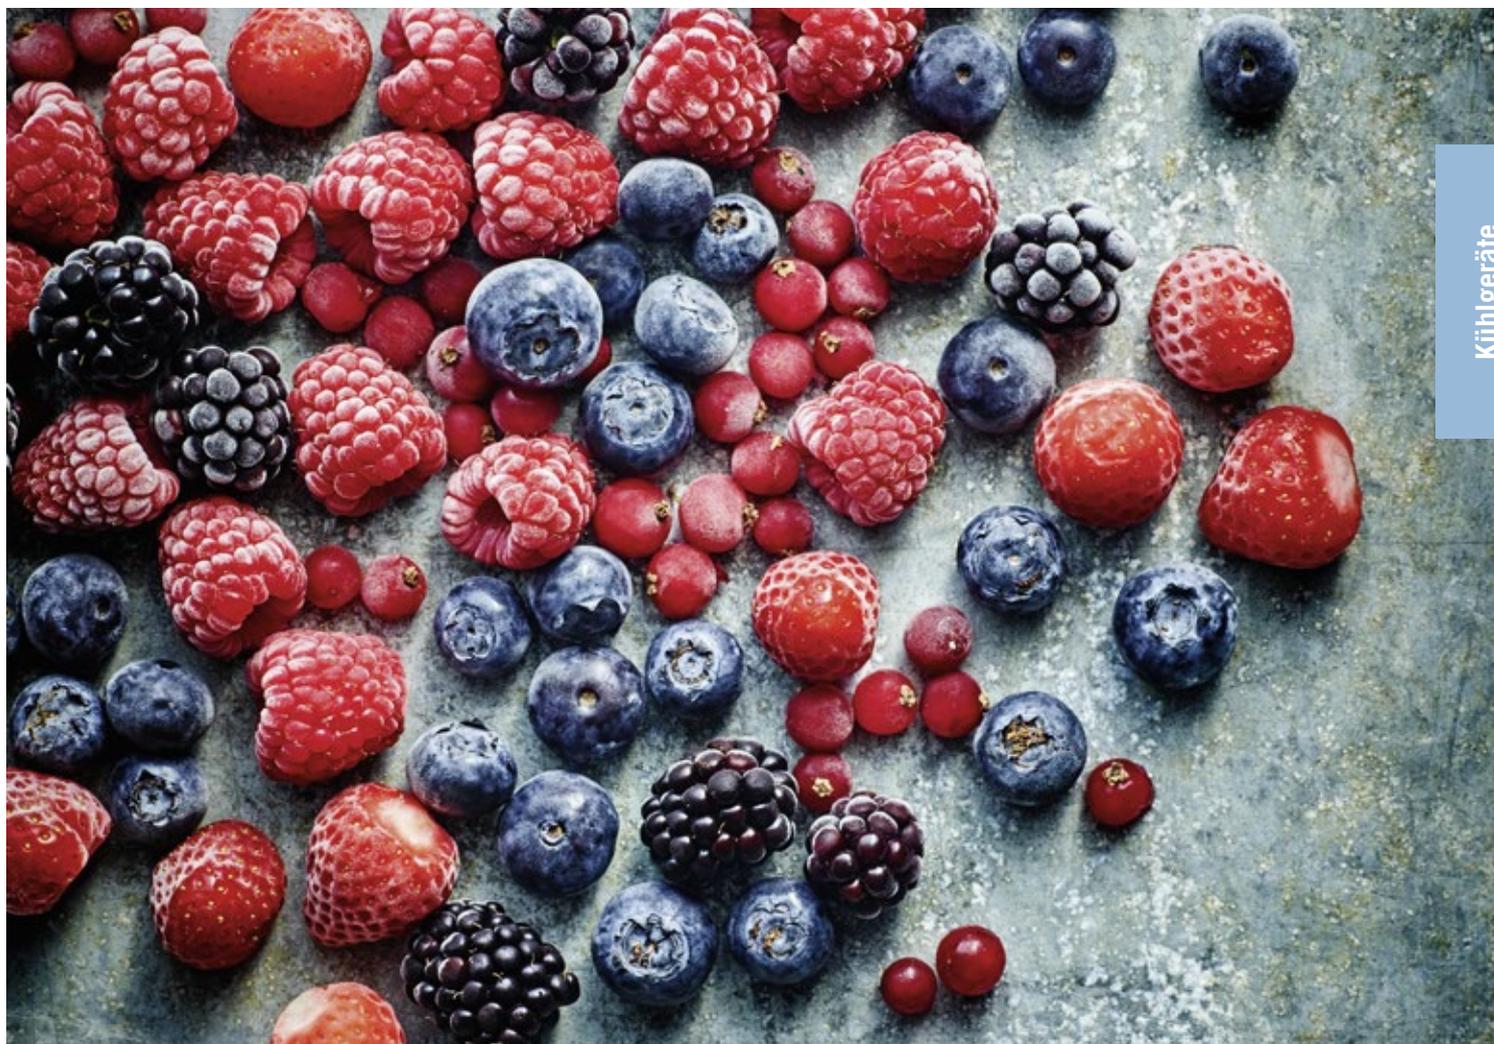

HALTBARKEIT IN TAGEN



LEBENSMITTEL	KÜHLEN	EXTRA FRESH PROFESSIONAL	LEBENSMITTEL	KÜHLEN	EXTRA COLD PROFESSIONAL
Blumenkohl	12	30	Jakobsmuscheln	3	5
Champignons	3	7	Austern	3	5
Feld-/ Ackersalat	5	21	Fisch	1	3
Kopfsalat	5	20	Lachs	1	3
Kohl	20	90	Scampi	2	3
Radieschen	7	14	Joghurt 3,5%	3	bis zu 30 Tage
Spargel	5	14	Gouda	3	21
Apfel	60	180	Roquefort	3	bis zu 14 Tage
Birnen	30	90	Gruyère	3	14
Erdbeeren	3	7	Speisequark 20%	3	30
Kiwi	14	50	Sahne 30%	5	20
Weintrauben	14	40	Vollmilch	3	7
Himbeeren	2	5	Hühnchen	3	5
			Lammkotelett	2	7
			Rinderfilet	2	7
			Schweinekotelett	2	5
			Wild	2	5
			Salami-Aufschnitt	4	8
			Schinken gekocht	7	12

KÜHLGERÄTE



JC 15GA20
Unterbau-Kühlschrank



JC 20GB20
Einbau-Kühlschrank

DESIGN	integrierbar	integrierbar
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe: 820 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks ▶ Nutzinhalt Kühlen 108 Liter (137 Liter), Gefrieren 15 Liter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe 880 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks ▶ Nutzinhalt Kühlen 112 Liter (150 Liter), Gefrieren 17 Liter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A+* Oben¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18°C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 10 Std. ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 2 (3) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 (2) höhenverstellbar ▶ 3 durchgehende Türabsteller ▶ 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse ▶ LED-Beleuchtung ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Flachscharnier ▶ Energieverbr.: 178 kWh (118 kWh)**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,485 kWh (0,321 kWh)/24 Std. ▶ Geräuschwert: 38 (38) dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A+* Oben¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18°C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 10 Std. ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 3 (4) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 (3) höhenverstellbar ▶ 4 durchgehende Türabsteller ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden ▶ LED-Beleuchtung ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Schleppscharnier ▶ Energieverbr.: 191 kWh (122 kWh)**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,523 kWh (0,334 kWh)/24 Std. ▶ Geräuschwert: 39 (34) dB (A) re 1 pW
LEISTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W ▶ JC 15KA20 (o. Abb.) Ausstattung wie JC 15GA20, jedoch ohne ****-Gefrierraum. Werte in () gelten für Modell JC 15GA20 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W ▶ JC 20KB20 (o. Abb.) Ausstattung wie JC 20GB20, jedoch ohne ****-Gefrierraum. Werte in () gelten für Modell JC 20KB20

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung / Standort des Gerätes.



JC 20GB30
Einbau-Kühlschrank



JF 20GB20
Einbau-Gefrierschrank

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 880 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- ▶ Nutzinhalt Kühlen 112 Liter (150 Liter), Gefrieren 17 Liter

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A++*

Oben¹:

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach

Unten:

- ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum
- ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- ▶ 3 (4) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 (3) höhenverstellbar
- ▶ 4 durchgehende Türabsteller
- ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepptcharnier
- ▶ Energieverbr.: 150 kWh (96 kWh)**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,410 kWh (0,262 kWh)/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 37 (37) dB (A) re 1 pW

- ▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

▶ **JC 20KB30 (o. Abb.)**

Ausstattung wie JC 20GB30, jedoch ohne ********-Gefrierraum. Werte in () gelten für Modell JC 20KB30

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 880 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- ▶ Nutzinhalt 94 Liter
- ▶ Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A+*

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 11 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- ▶ 4 transparente Gefriergutschubladen
- ▶ Taste mit gelber Kontrollleuchte für max. Gefrierleistung
- ▶ Rote Warnleuchte für unzulässigen Temperaturanstieg
- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepptcharnier
- ▶ Energieverbr.: 192 kWh**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,526 kWh/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 36 dB (A) re 1 pW

- ▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

¹ Gilt nur für Modelle mit Gefrierfach.

KÜHLGERÄTE



JC 30GB20
Einbau-Kühlschrank



JC 30GB30
Einbau-Kühlschrank

DESIGN	integrierbar	integrierbar
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe 1.025 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks ▶ Nutzinhalt Kühlen 141 Liter (181 Liter), Gefrieren 17 Liter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe 1.025 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks ▶ Nutzinhalt Kühlen 141 Liter (181 Liter), Gefrieren 17 Liter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A+* Oben!: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18°C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 10 Std. ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 4 (5) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 (4) höhenverstellbar ▶ 4 durchgehende Türabsteller ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden ▶ LED-Beleuchtung ▶ Türanschlag rechts ▶ Schlepptcharnier ▶ Energieverbr.: 203 kWh (126 kWh)**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,556 kWh (0,345 kWh)/24 Std. ▶ Geräuschwert: 38 (34) dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A++* Oben!: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18°C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 10 Std. ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 4 (5) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 (4) höhenverstellbar ▶ 4 durchgehende Türabsteller ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden ▶ LED-Beleuchtung ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Schlepptcharnier ▶ Energieverbr.: 160 kWh (99 kWh)**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,437 kWh (0,271 kWh)/24 Std. ▶ Geräuschwert: 37 (37) dB (A) re 1 pW
LEISTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W ▶ JC 30KB20 (o. Abb.) Ausstattung wie JC 30GB20, jedoch ohne ****-Gefrierraum. Werte in () gelten für Modell JC 30KB20 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W ▶ JC 30KB30 (o. Abb.) Ausstattung wie JC 30GB30, jedoch ohne ****-Gefrierraum. Werte in () gelten für Modell JC 30KB30

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung / Standort des Gerätes.



JC 40GB20
Einbau-Kühlschrank



JC 40GB30
Einbau-Kühlschrank



JC 40TB20
Kühl-Gefrier-Automat

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 1.225 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- ▶ Nutzinhalt Kühlen 183 Liter (221 Liter), Gefrieren 17 Liter

▶ Energie-Effizienzklasse: A+*

Oben¹:

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach

Unten:

- ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum
- ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- ▶ 5 (6) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 (5) höhenverstellbar
- ▶ 4 durchgehende Türabsteller
- ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- ▶ LED-Beleuchtung

- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepsscharnier
- ▶ Energieverbr.: 221 kWh (131 kWh)**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,605 kWh (0,358 kWh)/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 37 (36) dB (A) re 1 pW

▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

▶ **JC 40KB20 (o. Abb.)**

Ausstattung wie JC 40GB20, jedoch ohne ********-Gefrierraum.
Werte in () gelten für Modell JC 40KB20

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 1.225 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- ▶ Nutzinhalt Kühlen 183 Liter (221 Liter), Gefrieren 17 Liter

▶ Energie-Effizienzklasse: A++*

Oben¹:

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach

Unten:

- ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum
- ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- ▶ 5 (6) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 (5) höhenverstellbar
- ▶ 4 durchgehende Türabsteller
- ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- ▶ LED-Beleuchtung

- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepsscharnier
- ▶ Energieverbr.: 174 kWh (103 kWh)**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,474 kWh (0,282 kWh)/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 37 (37) dB (A) re 1 pW

▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

▶ **JC 40KB30 (o. Abb.)**

Ausstattung wie JC 40GB30, jedoch ohne ********-Gefrierraum.
Werte in () gelten für Modell JC 40KB30

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 1.225 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- ▶ Nutzinhalt Kühlen 149 Liter, Gefrieren 41 Liter

▶ Energie-Effizienzklasse: A+*

Oben¹:

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 17 Std.
- ▶ Herausnehmbarer, höhenverstellbarer Ablagerost im Gefrierraum

Unten:

- ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum
- ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- ▶ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ▶ 4 durchgehende Türabsteller
- ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- ▶ LED-Beleuchtung

- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepsscharnier
- ▶ Energieverbr.: 229 kWh**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,625 kWh/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 39 dB (A) re 1 pW

▶ Anschlusswerte: 220-240V/90 W

¹ Gilt nur für Modelle mit Gefrierfach.

KÜHLGERÄTE



JC 60TB20
Kühl-Gefrier-Automat



JC 60TB30
Kühl-Gefrier-Automat

DESIGN	integrierbar	integrierbar
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe 1.450 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks ▶ Nutzinhalt Kühlen 186 Liter, Gefrieren 41 Liter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe 1.450 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks ▶ Nutzinhalt Kühlen 186 Liter, Gefrieren 41 Liter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A+* Oben¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18°C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 17 Std. ▶ Herausnehmbarer, höhenverstellbarer Ablagerost im Gefrierraum Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▶ 3 durchgehende Türabsteller ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden ▶ LED-Beleuchtung ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Schlepsscharnier ▶ Energieverbr.: 244 kWh**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,668 kWh/24 Std. ▶ Geräuschwert: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A++* Oben¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18°C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 17 Std. ▶ Herausnehmbarer, höhenverstellbarer Ablagerost im Gefrierraum Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▶ 3 durchgehende Türabsteller ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden ▶ LED-Beleuchtung ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Schlepsscharnier ▶ Energieverbr.: 193 kWh**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,527 kWh/24 Std. ▶ Geräuschwert: 39 dB (A) re 1 pW
LEISTUNG	▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W	▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung / Standort des Gerätes.



JC 67BB30

Kühl-Gefrier-Kombination

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 1.450 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- ▶ Nutzinhalt Kühlen 157 Liter, Gefrieren 52 Liter

▶ Energie-Effizienzklasse: A++*

Oben¹:

- ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum
- ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- ▶ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ▶ 3 durchgehender Türabsteller
- ▶ LED-Beleuchtung

Unten:

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 22 Std.
- ▶ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ▶ Fresh Sense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ▶ Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ▶ Vario Zone – herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- ▶ 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- ▶ Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepsscharnier
- ▶ Energieverbr.: 199 kWh**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,544 kWh/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 38 dB (A) re 1 pW

▶ Anschlusswerte: 220 - 240 V/90 W

¹ Gilt nur für Modelle mit Gefrierfach.

KÜHLGERÄTE



JC 70BB20
Kühl-Gefrier-Kombination



JC 77BB30
Kühl-Gefrier-Kombination

DESIGN	integrierbar	integrierbar
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe 1.580 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes ▶ Nutzinhalt Kühlen 175 Liter, Gefrieren 59 Liter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe 1.580 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes ▶ Nutzinhalt Kühlen 169 Liter, Gefrieren 63 Liter ▶ Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A+* Oben!: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▶ 4 durchgehende Türabsteller ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden ▶ LED-Beleuchtung Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18 °C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 3 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 13 Std. ▶ 3 Gefriergutschubladen ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Schleppscharnier ▶ Energieverbr.: 257 kWh**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,702 kWh/24 Std. ▶ Geräuschwert: 40 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A++* Oben!: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum ▶ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▶ 4 durchgehende Türabsteller ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden ▶ LED-Beleuchtung Unten: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ****-Gefrierraum -18 °C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 3 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 26 Std. ▶ Low Frost ▶ Big Box ▶ Vario Zone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▶ 2 transparente Gefriergut-Schubladen ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Schleppscharnier ▶ Energieverbr.: 212 kWh**/Jahr ▶ Energieverbr.: 0,580 kWh/24 Std. ▶ Geräuschwert: 38 dB (A) re 1 pW
LEISTUNG	▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W	▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung / Standort des Gerätes.



JC 80BB20
Kühl-Gefrier-Kombination



JC 87BB30
Kühl-Gefrier-Kombination

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 1.775 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- ▶ Nutzinhalt Kühlen 217 Liter, Gefrieren 59 Liter

▶ Energie-Effizienzklasse: A+*

Oben!

- ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum
- ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- ▶ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ▶ 5 durchgehende Türabsteller
- ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- ▶ LED-Beleuchtung

Unten:

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 13 Std.
- ▶ 3 Gefriergutschubladen

- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepptür
- ▶ Energieverbr.: 275 kWh**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,752 kWh/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 40 dB (A) re 1 pW

▶ Anschlusswerte: 220 - 240 V/90 W

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe 1.775 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- ▶ Nutzinhalt Kühlen 209 Liter, Gefrieren 63 Liter
- ▶ Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

▶ Energie-Effizienzklasse: A++*

Oben!

- ▶ Pflegeleichter, heller Innenraum
- ▶ Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- ▶ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ▶ 5 durchgehende Türabsteller
- ▶ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- ▶ LED-Beleuchtung

Unten:

- ▶ ********-Gefrierraum -18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 26 Std.
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box

- ▶ Vario Zone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
- ▶ 2 transparente Gefriergut-Schubladen

- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Schlepptür
- ▶ Energieverbr.: 227 kWh**/Jahr
- ▶ Energieverbr.: 0,621 kWh/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 38 dB (A) re 1 pW


▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

¹ Gilt nur für Modelle mit Gefrierfach.

KÜHLGERÄTE



JC 40EA31
Einbau-Kühlschrank



JC 40FA31
Einbau-Kühlschrank

DESIGN	integrierbar	integrierbar
AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe: 1.225 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks ▶ Nutzinhalt gesamt: 187 Liter, Kühlraum: 128 Liter ▶ Professional Frischesystem: 59 Liter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nischenhöhe: 1.225 mm ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks ▶ Nutzinhalt gesamt: 169 Liter, Kühlraum: 95 Liter ▶ ***-Gefrierraum: 15 Liter ▶ Professional Frischesystem: 59 Liter
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A++* ▶ LED-Beleuchtung ▶ 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas ▶ 3 Türabsteller ▶ 59 Liter Frische Zone nahe 0°C, davon: eine regelbare Extra Fresh Professional-Schublade „Feuchte Zone“ auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional-Schublade „Trockene Zone“ auf Teleskopauszug ▶ Touch Control – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▶ Abtau-Automatik im Kühlteil ▶ Super Kühlen ▶ Akustischer Türalarm ▶ Gefriergut-Kalender ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Flachscharnier ▶ Energieverbrauch: 120 kWh**/Jahr ▶ Energieverbrauch: 0,327 kWh/24 Std. ▶ Geräuschwert: 37 dB (A) re 1 pW ▶ Zubehör: 1x Eierablage, 1x Eiswürfelschale 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Energie-Effizienzklasse: A++* Oben¹: ▶ ***-Gefrierraum –18°C und tiefer ▶ Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std. ▶ Lagerzeit bei Störungen: 13 Std. ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach Unten: ▶ LED-Beleuchtung ▶ 3 Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas ▶ 3 Türabsteller ▶ 59 Liter Frische Zone nahe 0°C, davon: eine regelbare Extra Fresh Professional-Schublade „Feuchte Zone“ auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional-Schublade „Trockene Zone“ auf Teleskopauszug ▶ Touch Control – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▶ Abtau-Automatik im Kühlteil ▶ Super Kühlen ▶ Akustischer Türalarm ▶ Türanschlag rechts, wechselbar ▶ Flachscharnier ▶ Energieverbrauch: 184 kWh**/Jahr ▶ Energieverbrauch: 0,503 kWh/24 Std. ▶ Geräuschwert: 38 dB (A) re 1 pW ▶ Zubehör: 2x Eierablage, 1x Eiswürfelschale
LEISTUNG	▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W	▶ Anschlusswerte: 220-240V/90W

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung / Standort des Gerätes.



JC 50EA31
Einbau-Kühlschrank



JC 50FA31
Einbau-Kühlschrank

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe: 1.400 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- ▶ Nutzinhalt gesamt: 222 Liter, Kühlraum: 163 Liter
- ▶ Professional Frischesystem: 59 Liter

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A++*
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas
- ▶ 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- ▶ 59 Liter Frische Zone nahe 0°C, davon: eine regelbare Extra Fresh Professional-Schublade „Feuchte Zone“ auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional-Schublade „Trockene Zone“ auf Teleskopauszug
- ▶ Touch Control – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ▶ Abtau-Automatik im Kühlteil
- ▶ Super Kühlen
- ▶ Akustischer Türalarm
- ▶ Gefriergut-Kalender
- ▶ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Flachscharnier
- ▶ Energieverbrauch: 124 kWh**/Jahr
- ▶ Energieverbrauch: 0,337 kWh/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Zubehör:** 1x Eierablage

▶ Anschlusswerte: 220 - 240 V/90 W

integrierbar

- ▶ Nischenhöhe: 1.400 mm
- ▶ Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- ▶ Nutzinhalt gesamt: 204 Liter, Kühlraum: 130 Liter, ********-Gefrierraum: 15 Liter
- ▶ Professional Frischesystem: 59 Liter

- ▶ Energie-Effizienzklasse: A++*
- Oben!**
- ▶ ********-Gefrierraum –18°C und tiefer
- ▶ Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std.
- ▶ Lagerzeit bei Störungen: 13 Std.
- ▶ Pizzagerechtes Gefrierfach
- Unten:**
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas
- ▶ 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- ▶ 59 Liter Frische Zone nahe 0°C, davon: eine regelbare Extra Fresh Professional-Schublade „Feuchte Zone“ auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional-Schublade „Trockene Zone“ auf Teleskopauszug
- ▶ Touch Control – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ▶ Abtau-Automatik im Kühlteil
- ▶ Super Kühlen
- ▶ Akustischer Türalarm
- ▶ Türanschlag rechts, wechselbar
- ▶ Flachscharnier
- ▶ Energieverbrauch: 196 kWh**/Jahr
- ▶ Energieverbrauch: 0,536 kWh/24 Std.
- ▶ Geräuschwert: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Zubehör:** 2x Eierablage, 1x Eiswürfelschale

▶ Anschlusswerte: 220 - 240 V/90 W

¹ Gilt nur für Modelle mit Gefrierfach.

MEHR SERVICE FÜR IHRE ZUFRIEDENHEIT.



MEHR RUND-UM-SERVICE: DER JUNKER REPARATUR SERVICE.

Bei Störungen 24 Stunden an 7 Tagen der Woche erreichbar: der Junker Werkskundendienst. Einfach anrufen und individuellen Termin vereinbaren.



MEHR VERNETZUNG: DAS SERVICENETZ VON JUNKER.

Mit circa 700 hoch qualifizierten, eigenen Technikern ist das Junker Servicenetz einer der größten Werkskundendienste Deutschlands und bei einer Reparatur im Regelfall innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen vor Ort.



MEHR ORIGINAL: ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE.

Original-Ersatzteile, umfangreiches Zubehör sowie geprüfte Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie bei unseren kompetenten Mitarbeitern.



MEHR QUALITÄT: DAS JUNKER GARANTIEVERSPRECHEN.

Die Junker Einbaugeräte werden ausschließlich aus besten Materialien und nach höchsten Verarbeitungsstandards produziert. Auf jedes Gerät und jede durch den Werkskundendienst durchgeführte Reparatur gewährt Junker eine Herstellergarantie von zwei Jahren.



MEHR ZUFRIEDENHEIT: BESTNOTEN.

Nicht nur die hohe Zufriedenheit der Junker Kunden, auch die Bewertungen unabhängiger Institute bescheinigt Junker eine erstklassige Service-Qualität. In verschiedenen Umfragen und Studien erhielt der Junker Kundendienst dafür Bestnoten.



BSH Hausgeräte Service GmbH
Werkskundendienst für Hausgeräte

Reparaturservice,
Ersatzteile & Zubehör,
Produkt-Informationen:
Tel.: 089 54 020 855
E-Mail: junker-infoteam@bshg.com

**Wir sind an 365 Tagen rund um
die Uhr erreichbar.**

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkskundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Tel.: 0810 240 260
 E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
 Avenue du Laerbeek 74
 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
 Business center FPI, floor 5,
 Cherni vrah Blvd. 51B
 1784 Sofia
 Tel.: 07 00 20 818
 E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
 39, Arh. Makaariou III Str.
 2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
 Tel.: 77 77 8007
 Fax: 022 65 81 28
 E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Firemní servis domácích spotřebičů
 Pekařská 10b
 155 00 Praha 5
 Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 89 85
 E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
 Türi tn. 5
 11313 Tallinn
 Tel.: 0627 8730
 Fax: 0627 8733
 E-Mail: servicenet@servicenet.ee
 www.simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
 Servicio Oficial del Fabricante
 Parque Empresarial PLAZA,
 C / Manfredonia, 6
 50197 Zaragoza
 Tel.: 976 305 710
 Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
 Itälähdenkatu 18 A
 PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 700
 E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin - CS 50037
 93406 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 42 13
 mailto: soa.consommateurs@bshg.com
 Service Consommateurs:
 0 892 698 210 (0,40 € / min + prix appel)
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
 E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 269F
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 599 91 40
 Fax: 01 640 36 03
 E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary

Árpád fejedelem útja 26-28
 1023 Budapest
 Tel.: +06 80 200 201
 E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via Marcello Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 037 212 146
 Fax: 037 212 165
 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 331
 Fax: 26349 315
 E-Mail:
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia

SIA „General Serviss“ Bullu iela 70c
 1067 Riga
 Tel.: 06742 52 32
 E-Mail: info@serviscentrs.lv
 www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4845
 E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4801
 E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
 Domowego Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 0225 727 709
 E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
 Sociedade Unipessoal,Lda.
 Rua Alto do Montijo, nº 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 214 250 700
 Fax: 214 250 701
 E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com
 *PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77
 E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litostrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 00
 Fax: 01 583 08 89
 E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17 / C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića br. 9ž
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 353 70 08
 Fax: 011 205 23 89
 E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info



Q8ASJU0118 Liefermöglichkeiten, Änderungen,
Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten.
08/2018 Printed in Germany. (MM/Peschke)
© Copyright by BSH Hausgeräte GmbH,
München. Nachdruck sowie Verwendung in
allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist,
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
gestattet.

Junker Prospekt - DE

92650

