

JUNKER

MANUALE VENDITE 2019

FORNI E PIANI
COTTURA

CAPPE
ASPIRANTI

LAVASTO-
VIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI



Gli elettrodomestici da incasso Junker in esclusiva da

nobilia



TECNOLOGIA MODERNA E ARMONIA IN CUCINA.

Scopri come la cucina sostituisce il salotto come luogo di relax della casa. Grazie ai materiali naturali e alla scelta dell'open space, oggi non è più soltanto il luogo dove si preparano i cibi. Cucina e divertimento trovano un equilibrio bilanciato.

I nostri apparecchi da incasso, che si contraddistinguono per l'elevata qualità della lavorazione, contribuiscono a creare questo nuovo senso di tranquillità. Cucinare diventa un piacere grazie all'elegante design con vetro di colore nero. L'utilizzo intuitivo e 40 programmi automatici aiutano a concentrarsi sugli ospiti, sugli amici e sui familiari.

La tua cucina diventa così il focolare domestico, luogo d'incontro per cucinare e consumare i pasti in tutto relax. Immergiti in un ambiente armonioso e spensierato.

JUNKER – LA QUALITÀ SIN DALL'INIZIO	04–05	LAVASTOVIGLIE	48–61
		Integrabili/completamente integrabili (larghezza 60 cm altezza 81,5/86,5 cm)	54–59
FORNI E PIANI COTTURA	06–31	Completamente integrabili (larghezza 45 cm)	
Forni da incasso/ accessori speciali	12–16	Accessori speciali	60–61
Forni compatti da incasso	17		
Cucine da incasso	18–20	FRIGORIFERI E CONGELATORI	62–75
Forni compatti da incasso/ microonde	20–21	Frigoriferi da incasso	66–69
Piani cottura indipendenti/ accessori speciali	22–29	Congelatore da incasso	67
Piani cottura	30–31	Frigoriferi-congelatori	69–70
		Frigoriferi combinati	71–73
CAPPE ASPIRANTI	32–47	Frigoriferi da incasso con sistema freschezza Professional	74–75
Cappe aspiranti telescopiche	36–37		
Cappe a camino	38–43	Servizio/contatto	76
Cappe inclinate	44–45		
Cappe a isola/accessori speciali	46		
Valori sonori	47		

DAGLI INIZI AL FUTURO. SEMPRE NEL SEGNO DELLA QUALITÀ.

1870



1870

Tutto inizia nel 1870, quando Karl Junker e August Ruh si fanno un nome come produttori di macchine da cucire di alta qualità e inseriscono nella loro gamma di prodotti le stufe a fuoco continuo, che commercializzano in tutto il mondo. Già a quei tempi cominciano a sviluppare la prima cucina a gas.

1904



1904

Viene avviata la produzione in serie delle cucine a gas. Grandi innovazioni, queste cucine a gas arricchiscono e facilitano la vita quotidiana, acquisendo un'importanza crescente. La cucina di Junker e Ruh diventa la cucina a gas più venduta in Germania.

Anni Cinquanta



ANNI CINQUANTA

Votata all'innovazione, l'azienda di Junker e Ruh amplia continuamente la sua gamma di prodotti, ad esempio con una cucina a gas completamente sicura, cappe aspiranti da cucina, cucine elettriche e piccoli elettrodomestici.

Anni Novanta 2011 2018



ANNI NOVANTA

Circa 130 anni dopo la fondazione, l'azienda tradizionale tedesca di Junker e Ruh offre un'ampia e interessante gamma di elettrodomestici da incasso, ancora incentrata su forni e cucine.

2011

La società è focalizzata sul tema della cucina. Junker accompagna la voglia di arte culinaria ampliando la gamma di prodotti con possibilità tecnologiche moderne e innovative che soddisfano tutti i gusti. Gli elettrodomestici da incasso di alta qualità Junker sono ora disponibili in esclusiva con le cucine nobilia.

2018

I colori caldi conferiscono un senso di tranquillità alle cucine, che sempre più spesso sono open space. Si cucina con più spensieratezza. L'intuitivo nuovo comando comfort Scroll di molti elettrodomestici da cucina Junker si conforma a questo stile di vita rilassato. Benvenuti nella tecnologia innovativa, che si pone un obiettivo primario: assicurare il relax.

LA CUCINA CHE VIZIA I SENSI.

FORNI JUNKER CON VETRO NERO.

Un uomo senza meta è come un'anima perduta. Al contrario, nel nuovo forno con vetro nero, già il viaggio diventa la meta. Perché cucinare è una gioia pura. Abbinato a un forno a microonde compatto e al nuovo cassetto accessori, nascono tante nuove possibilità per progettare la tua nuova cucina.

Grazie all'intuitivo comando comfort Scroll e ai 40 programmi automatici puoi preparare i piatti più diversi con fiducia, così puoi concentrarti di più sulle emozioni positive e sugli ospiti. Tutto diventa più semplice e cucinare diventa un piacere.





IL TIPO DI RISCALDAMENTO GIUSTO SEMPRE GARANTITO.

Vantaggi:



40 PROGRAMMI AUTOMATICI

Con i programmi automatici Junker i piatti riescono come per magia. Che sia carne o pesce, basta mettere il cibo nel vano di cottura, selezionare il piatto adatto e impostare il peso e accendere il forno.

- › **Regolazione semplice**
- › **Risultato ottimale**



RISCALDAMENTO RAPIDO

La funzione "riscaldamento rapido" riduce i tempi di riscaldamento fino al 30% con lo stesso consumo di energia. Basta impostare la temperatura e selezionare la funzione di riscaldamento rapido. Il raggiungimento della temperatura desiderata è indicato da un segnale acustico, a seguito del quale si può impostare il tipo di riscaldamento desiderato.

- › **L'elettrodomestico è pronto all'uso in tempi rapidi ed è particolarmente efficiente**

MANOPOLE A SCOMPARSA

Con l'elettrodomestico spento, le manopole di regolazione possono essere abbassate completamente premendo un pulsante. Così si vede subito se è tutto spento. Praticità e sicurezza sono assicurate.

- › **Pulizia più semplice del pannello piatto**
- › **Esclusione delle accensioni accidentali**



COMANDO COMFORT SCROLL

Con il comando comfort Scroll si imposta il forno semplicemente toccando o trascinando, regolando il tipo di riscaldamento e la temperatura facilmente e senza pulsanti e regolatori. Il pannello di comando risulta quindi ancora più facile da pulire.

- › **Comando dell'apparecchio particolarmente intuitivo**
- › **Comando senza pulsanti e regolatori**



PIROLISI

Con la semplice pressione di un tasto, i residui di cottura al forno, arrostiti e grigliati vengono polverizzati ad alte temperature per essere poi rimossi semplicemente con un panno. A seconda del tipo di sporcizia sono disponibili 3 livelli diversi per la pulizia ottimale del forno.

- › **Non sono necessari prodotti chimici**
- › **Funziona anche con lo sporco ostinato**

SICUREZZA BAMBINI

Il tasto sicurezza bambini consente di proteggere da un uso non autorizzato tutti i piani cottura in vetroceramica con display digitale e tutte le cucine/i forni dotati di orologio elettronico in modo semplice e rapido. Premendo un tasto, la sicurezza bambini blocca tutte le funzioni.

- › **Protezione contro l'uso non autorizzato**
- › **Sia per i piani cottura sia per i forni**



PORTA INTERNA INTERAMENTE IN VETRO CON SOFT CLOSE

Con la funzione Soft Close di Junker, il forno si chiude in modo particolarmente silenzioso e delicato. La porta interna interamente in vetro di alta qualità consente di vedere bene all'interno del forno e si pulisce molto comodamente.

- › **La porta del forno si chiude silenziosamente e delicatamente**
- › **Facilità di pulizia grazie alla superficie in vetro senza giunture**



HYDRO CLEAN

Mettere acqua con una goccia di detersivo nella vasca raffreddata e avviare la funzione Hydro Clean. Lo sporco si ammorbidisce nel vapore. A questo punto è sufficiente passare un panno. Gli elettrodomestici dotati di Hydro Clean dispongono inoltre di una parete posteriore autopulente.

- › **Lavaggio nel rispetto dell'ambiente**
- › **Risparmio di tempo ed energia**

SPENNIMENTO DI SICUREZZA

Non occorre più preoccuparsi di non aver spento la cucina. La funzione di spegnimento di sicurezza spegne automaticamente l'elettrodomestico dopo un determinato periodo di tempo.

- › **La cucina si spegne automaticamente, in tutta sicurezza, dopo un determinato lasso di tempo**



LE MODALITÀ PRINCIPALI IN BREVE:



CALORE SUPERIORE/INFERIORE

Per cuocere e arrostitire su un livello, quindi il consolidato programma per i piatti tradizionali.



ARIA CALDA SOFT

Tipo di riscaldamento intelligente che sfrutta il calore residuo. Per cuocere delicatamente carne, pesce e torte su un solo livello senza preriscaldamento.



GRILL A SUPERFICIE GRANDE

Per grigliare e gratinare grandi quantità di alimenti piatti (ad es. bistecche).



CALORE INFERIORE

Per alimenti e prodotti da forno che richiedono una doratura o una crosta sul fondo.



GRILL VENTILATO

Calore mirato su tutti i lati. Il grill e la ventola vengono attivati alternatamente.



CALORE INTENSO

Combinazione tra riscaldamento inferiore forte e riscaldamento superiore delicato. Particolarmente adatto per succose torte alla frutta e gustose torte di cipolla.



ARIA CALDA 3D

Possibilità di preparazione su fino a 3 livelli contemporaneamente: la distribuzione del calore nel vano di cottura assicura risultati ottimali.



GRILL A SUPERFICIE PICCOLA

Perfetto per grigliare e gratinare piccole quantità (ad es. toast).



LIVELLO PIZZA

La vera pizza italiana: l'elevato calore si distribuisce in modo ottimale, per ottenere una pizza fragrante.

UNA SOLUZIONE PER TUTTI I GUSTI – PIANI E ZONE DI COTTURA DI JUNKER.

Vantaggi:



INDUZIONE COMBINATA

Due zone di cottura possono essere attivate insieme per crearne una sola, consentendo di utilizzare pentole molto grandi. Naturalmente le due zone di cottura da 21 cm possono anche essere utilizzate separatamente.

- › Grande flessibilità per la cottura
- › Possibilità di utilizzare pentole di grandi dimensioni



INDUZIONE

Il fondo della pentola viene scaldato direttamente dalla bobina di induzione. Il calore si sviluppa soltanto laddove necessario, ossia nel fondo della pentola. Questo garantisce tempi rapidi di cottura, maggiore sicurezza e tanta fatica in meno per la pulizia.

- › Velocità, sicurezza e pulizia semplice
- › Grande risparmio di tempo grazie ai rapidi tempi di riscaldamento e raffreddamento



ZONA DI COTTURA PER PIROFILA A INDUZIONE

Finalmente puoi sfruttare i vantaggi dell'induzione Power anche con una pirofila. Non occorre attivare nulla: quando viene rilevata la pirofila, questa zona di cottura si attiva automaticamente.

- › Anche per le stoviglie ovali e rettangolari
- › Non è necessaria un'attivazione separata



COMANDO COMFORT SCROLL

Con il comando comfort Scroll si regola facilmente il piano cottura trascinando il dito. Le zone di cottura si regolano in mezzi passi fino alla regolazione massima (9).

- › Comando particolarmente intuitivo

FUNZIONE POWER BOOST

La funzione Power Boost di Junker riduce il tempo necessario per scaldare l'acqua o i cibi fino al 20%.

- › Grande risparmio di tempo anche per i piani cottura tradizionali



INDICATORE DI CALORE RESIDUO

L'indicatore di calore residuo consente di individuare rapidamente le zone di cottura ancora calde, per sfruttare appieno il calore ancora presente e ridurre il rischio di bruciarsi le dita.

- › Indicatore di avviso delle zone di cottura ancora calde

SPENIMENTO DI SICUREZZA

Non occorre più preoccuparsi di verificare che l'elettrodomestico sia spento. La funzione di spegnimento di sicurezza spegne l'elettrodomestico dopo un determinato periodo di tempo.

- › La cucina si spegne automaticamente, in tutta sicurezza, dopo un determinato lasso di tempo

FUNZIONE MEMORIA

La funzione memoria consente di creare un programma personalizzato e di riutilizzarlo in tutta semplicità premendo un pulsante.

- › Basta premere un pulsante per richiamare il programma preferito

REGOLAZIONE AUTOMATICA IN BASE AL PESO

I microonde con regolazione automatica in base al peso dosano l'energia per tutti i programmi di scongelamento, di cottura e combinati. Basta impostare il programma e il peso: l'elettrodomestico fa il resto tutto da solo.


- › Dosaggio ottimale dell'energia




Forni e piani cottura



FORNI DA INCASSO



JF 1100050
Forno da incasso



JF 1300050
Forno da incasso

DESIGN	Acciaio inox	Acciaio inox
CARATTERISTICHE	<p>Forno multifunzione con 5 modalità di cottura, regolabile da 50 °C a 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Calore superiore/inferiore ▶ Riscaldamento superiore/inferiore delicato ▶ Grill a superficie grande ▶ Grill a superficie piccola ▶ Calore inferiore 	<p>Forno multifunzione con 5 modalità di cottura, regolabile da 50 °C a 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aria calda 3D ▶ Calore superiore/inferiore ▶ Grill ventilato ▶ Grill a superficie grande ▶ Aria calda delicata
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Volume del vano di cottura: 71 l ▶ Porta interna interamente in vetro ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C ▶ Illuminazione interna alogena ▶ Ventola di raffreddamento ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore marrone ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda ▶ Accessori speciali: vedere a pagina 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riscaldamento rapido ▶ Volume del vano di cottura: 66 l ▶ Porta interna interamente in vetro ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C ▶ Illuminazione interna alogena ▶ Ventola di raffreddamento ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore marrone ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda ▶ Accessori speciali: vedere a pagina 17
Potenza e dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,85 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Dimensioni di incasso: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 3,3 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Dimensioni di incasso: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.



JF 2306050
Forno da incasso



JF 2346050
Forno da incasso



JF 2377050
Forno da incasso

Acciaio inox

Forno multifunzione con **5 modalità di cottura**, regolabile da 50 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ **Grill ventilato**
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ Aria calda delicata

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 66 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ **Manopole di regolazione a scomparsa completa**
- ▶ **Orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore marrone
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 3,3 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Acciaio inox

Forno multifunzione con **5 modalità di cottura**, regolabile da 50 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ **Grill ventilato**
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ Aria calda delicata

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 66 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ **Manopole di regolazione a scomparsa completa**
- ▶ **Orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Dotazione Eco Clean: pareti laterali, parete posteriore, soffitto
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 3,3 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Acciaio inox

Forno multifunzione con **7 modalità di cottura**, regolabile da 30 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ **Grill ventilato**
- ▶ **Livello pizza**
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ Calore inferiore
- ▶ Aria calda delicata

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 63 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ **10 programmi automatici**
- ▶ **Comando elettronico del forno con orologio elettronico**
- ▶ **Manopole di regolazione a scomparsa completa**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ **Autopulizia pirolitica**
- ▶ **Suggerimento della temperatura, controllo del riscaldamento**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 30 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore marrone
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**


- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 3,25 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

FORNI DA INCASSO



JF 4306060

Forno da incasso





JF 4346060

Forno da incasso

DESIGN	Forno e pannello di comando in vetro di colore nero	Forno e pannello di comando in vetro di colore nero
CARATTERISTICHE	<p>Forno multifunzione con 7 modalità di cottura, regolabile da 50 °C a 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aria calda 3D ▶ Calore superiore/inferiore ▶ Grill ventilato ▶ Grill a superficie grande ▶ Livello pizza ▶ Calore inferiore ▶ Aria calda delicata 	<p>Forno multifunzione con 7 modalità di cottura, regolabile da 50 °C a 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aria calda 3D ▶ Calore superiore/inferiore ▶ Grill ventilato ▶ Grill a superficie grande ▶ Livello pizza ▶ Calore inferiore ▶ Aria calda delicata
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riscaldamento rapido ▶ Volume del vano di cottura: 71 l ▶ Porta interna interamente in vetro con Soft Close ▶ Manopole di regolazione a scomparsa completa ▶ Orologio elettronico ▶ Sicurezza bambini ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C ▶ Illuminazione interna alogena ▶ Ventola di raffreddamento ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio ▶ Interno con griglie di supporto, guida telescopica montabile successivamente ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda ▶ Accessori speciali: vedere a pagina 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riscaldamento rapido ▶ Volume del vano di cottura: 71 l ▶ Porta interna interamente in vetro con Soft Close ▶ Manopole di regolazione a scomparsa completa ▶ Orologio elettronico ▶ Sicurezza bambini ▶ Eco Clean ▶ Dotazione Eco Clean: pareti laterali, parete posteriore, soffitto ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 40 °C ▶ Illuminazione interna alogena ▶ Ventola di raffreddamento ▶ Interno con griglie di supporto, guida telescopica montabile successivamente ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda ▶ Accessori speciali: vedere a pagina 17
Potenza e dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Potenza assorbita: 220-240 V /max. 3,4 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Dimensioni di incasso: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Potenza assorbita: 220-240 V /max. 3,4 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Dimensioni di incasso: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.



JF 4377060

Forno da incasso

JF 4319060

Forno da incasso

Forno e pannello di comando in vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in vetro di colore nero

Forno multifunzione con **7 modalità di cottura**, regolabile da 50 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ Grill ventilato
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ **Livello pizza**
- ▶ Calore inferiore
- ▶ Aria calda delicata

Forno multifunzione con **12 modalità di cottura**, regolabile da 30 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ Grill ventilato
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ **Grill a superficie piccola**
- ▶ **Livello pizza**
- ▶ Calore intenso
- ▶ Scongellamento
- ▶ Preriscaldamento
- ▶ Scaldavivande
- ▶ Calore inferiore
- ▶ Aria calda delicata

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 71 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro con **Soft Close**
- ▶ **10 programmi automatici**
- ▶ **Manopole di regolazione a scomparsa completa**
- ▶ **Comando elettronico del forno con orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ **Autopulizia pirolitica**
- ▶ **Suggerimento della temperatura, controllo del riscaldamento**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 30 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio
- ▶ Interno con griglie di supporto, guida telescopica montabile successivamente
- ▶ Accessori: 1 teglia smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 71 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro con **Soft Close**
- ▶ **40 programmi automatici**
- ▶ **Comando comfort Scroll**
- ▶ **Comando elettronico del forno con orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ **Suggerimento della temperatura, controllo del riscaldamento**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 40 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio
- ▶ Interno con griglie di supporto, guida telescopica montabile successivamente
- ▶ Accessori: 1 teglia smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / max. 3,6 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / max. 3,6 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

FORNI DA INCASSO / FORNO COMPATTO



JF 4379060

Forno da incasso

DESIGN

Forno e pannello di comando in vetro di colore nero

CARATTERISTICHE

Forno multifunzione con **12 modalità di cottura**, regolabile da 30 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ Grill ventilato
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ **Grill a superficie piccola**
- ▶ **Livello pizza**
- ▶ Calore intenso
- ▶ Scongellamento
- ▶ Preriscaldamento
- ▶ Scaldavivande
- ▶ Calore inferiore
- ▶ Aria calda delicata

COMFORT

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 71 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro con **Soft Close**
- ▶ **40 programmi automatici**
- ▶ **Comando comfort Scroll**
- ▶ **Comando elettronico del forno con orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ **Autopulizia pirolitica**
- ▶ **Suggerimento della temperatura, controllo del riscaldamento**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 30 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio
- ▶ Interno con griglie di supporto, guida telescopica montabile successivamente
- ▶ Accessori: 1 teglia smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

Potenza e dimensioni (A x L x P)

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / max. 3,6 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.



JC 4119860

Forno compatto da incasso



JC 4306060

Forno da incasso combinato con microonde integrato

Microonde da incasso con funzione aria calda e pannello di comando in vetro di colore nero

Forno e pannello di comando in vetro di colore nero

Microonde da incasso con **5 modalità di cottura**, regolabile da 40 °C a 230 °C:

- ▶ Microonde
- ▶ **Aria calda standard**
- ▶ Grill ventilato
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ **Livello pizza**

Forno multifunzione con **7 modalità di cottura**, regolabile da 50 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ Grill ventilato
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ **Livello pizza**
- ▶ Calore inferiore
- ▶ Aria calda delicata

- ▶ Per il montaggio in un mobile alto largo 60 cm
- ▶ Volume del vano di cottura: 44 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ **15 programmi automatici**
- ▶ **Comando comfort Scroll**
- ▶ **Orologio elettronico**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 8 programmi per la modalità combinata
- ▶ 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Grill con livelli di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinabile
- ▶ Accessori: 1 griglia alta, 1 griglia bassa, 1 piatto girevole (36 cm)

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 47 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ **Manopole di regolazione a scomparsa completa**
- ▶ **Orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

- ▶ Potenza assorbita: 220-230 V / max. 3,35 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / max. 2,8 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 45,0-45,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Accessori speciali

Forni da incasso / cucine da incasso

N. d'ordine	Articolo
JZ 11BE11	Teglia smaltata per JH 1.., JH 2.., JF 1.., JF 2.. (tranne JF 2377050)
JZ 11CB10E0	Teglia smaltata grigia per JH 4.. e JF 4..
JZ 11CU13B0	Leccarda per JH1.. e JH2.., JF1.. e JF2
JZ 11CU10E0	Leccarda smaltata grigia per JH 4.. e JF 4..
JZ 11CR13X0	Griglia combinata per JH1.. e JH2.., JF1.. e JF2
JZ 11CR10X0	Griglia combinata per JH 4.. e JF 4..
JZ 11TE25X0	Guida telescopica a due livelli per JH 4.. e JF 4..
JZ 11TF25X0	Guida telescopica completamente estraibile a 3 livelli per JH 4.. e JF 4..
JZ 1352X0	Teglia da pizza
JZ 1913X0	Pietra di ceramica




JZ 4600160


Cassetto accessori

- ▶ Senza maniglia (push & pull)
- ▶ Volume: 26 l
- ▶ Carico fino a 15 kg
- ▶ Carico max. tazze espresso: 64 pezzi o carico massimo piatti (26 cm): 14 pezzi
- ▶ Accessori: 1 x tappetino antiscivolo
- ▶ Dimensioni (AxLxP): 140 x 594 x 505 mm

CUCINE DA INCASSO



JH 1100050
Cucina da incasso



JH 1300050
Cucina da incasso

DESIGN

Acciaio inox

Acciaio inox

CARATTERISTICHE

Cucina da incasso con **5 modalità di cottura**, regolabile da 50 °C a 275 °C:

- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ Riscaldamento superiore/inferiore delicato
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ **Grill a superficie piccola**
- ▶ Calore inferiore

Cucina da incasso con **5 modalità di cottura**, regolabile da 50 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ **Grill ventilato**
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ Aria calda delicata

COMFORT

- ▶ Volume del vano di cottura: 71 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore marrone
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

- ▶ **Riscaldamento rapido**
- ▶ Volume del vano di cottura: 66 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore marrone
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

Combinabile:

▶ Con tutti i piani cottura Junker

▶ Con tutti i piani cottura Junker

Potenza e dimensioni (A x L x P)

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 10,65 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 11,1 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

NEW

**JH 2306050**

Cucina da incasso

NEW

**JH 2377050**

Cucina da incasso

Acciaio inox

Cucina da incasso con **5 modalità di cottura**, regolabile da 50 °C a 275 °C:

- ▶ Aria calda 3D
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ **Grill ventilato**
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ Aria calda delicata

▶ **Riscaldamento rapido**

- ▶ Volume del vano di cottura: 66 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ **Manopole di regolazione a scomparsa completa**
- ▶ **Orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore marrone
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

- ▶ Con tutti i piani cottura Junker

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 11,1 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Acciaio inox

Cucina da incasso con **5 modalità di cottura**, regolabile da 30 °C a 275 °C:

- ▶ **Aria calda 3D**
- ▶ Calore superiore/inferiore
- ▶ **Grill ventilato**
- ▶ **Grill a superficie grande**
- ▶ Aria calda delicata

▶ **Riscaldamento rapido**

- ▶ Volume del vano di cottura: 63 l
- ▶ Porta interna interamente in vetro
- ▶ **10 programmi automatici**
- ▶ **Manopole di regolazione a scomparsa completa**
- ▶ **Comando elettronico del forno con orologio elettronico**
- ▶ **Sicurezza bambini**
- ▶ **Autopulizia pirolitica**
- ▶ **Suggerimento della temperatura, controllo del riscaldamento**
- ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 30 °C
- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Ventola di raffreddamento

- ▶ Con tutti i piani cottura Junker

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 11,1 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio
- ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda
- ▶ Accessori speciali: **vedere a pagina 17**

CUCINE DA INCASSO / MICROONDE





JH 4306060
Cucina da incasso



JH 4306061
Cucina da incasso

DESIGN	Cucina da incasso e pannello di comando in vetro di colore nero	Cucina da incasso e pannello di comando in vetro di colore nero
CARATTERISTICHE	<p>Cucina da incasso con 5 modalità di cottura, regolabile da 50 °C a 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aria calda 3D ▶ Calore superiore/inferiore ▶ Grill ventilato ▶ Grill a superficie grande ▶ Aria calda delicata 	<p>Cucina da incasso con 7 modalità di cottura, regolabile da 50 °C a 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aria calda 3D ▶ Calore superiore/inferiore ▶ Grill ventilato ▶ Grill a superficie grande ▶ Livello pizza ▶ Calore inferiore ▶ Aria calda delicata
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riscaldamento rapido ▶ Volume del vano di cottura: 71 l ▶ Porta interna interamente in vetro con Soft Close ▶ Manopole di regolazione a scomparsa completa ▶ Orologio elettronico ▶ Sicurezza bambini ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C ▶ Illuminazione interna alogena ▶ Ventola di raffreddamento ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio ▶ Interno con griglie di supporto, guida telescopica montabile successivamente 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riscaldamento rapido ▶ Volume del vano di cottura: 71 l ▶ Porta interna interamente in vetro con Soft Close ▶ Manopole di regolazione a scomparsa completa ▶ Orologio elettronico ▶ Sicurezza bambini ▶ Bassa temperatura della finestra, max. 50 °C ▶ Illuminazione interna alogena ▶ Ventola di raffreddamento ▶ Smalto lucido resistente agli acidi, colore grigio ▶ Interno con griglie di supporto, guida telescopica montabile successivamente
Combinabile:	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda ▶ Accessori speciali: vedere a pagina 17 ▶ Con tutti i piani cottura Junker 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda ▶ Accessori speciali: vedere a pagina 17 ▶ Con tutti i piani cottura Junker
Potenza e dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 11,2 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Dimensioni di incasso: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 11,2 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Dimensioni di incasso: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.



JM 15AA51

Forno a microonde da incasso

JP 4119260

Forno a microonde da incasso

JP 4119560

Forno a microonde da incasso

Acciaio inox

- ▶ Microonde 800 W
- ▶ 5 livelli di potenza: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Vano di cottura in acciaio inox da 17 l
- ▶ Elettrodomestico da incasso per pensile largo 50 cm

nero

- ▶ Microonde 800 W
- ▶ 5 livelli di potenza: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ (Funzione grill)
- ▶ Vano di cottura in acciaio inox da 20 l
- ▶ Elettrodomestico da incasso per pensile o mobile alto largo 60 cm

nero

- ▶ Microonde 900 W
- ▶ 5 livelli di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Vano di cottura in acciaio inox da 25 l
- ▶ Elettrodomestico da incasso per mobile alto largo 60 cm

▶ **7 programmi automatici**

- ▶ Principio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica
- ▶ **Orologio elettronico**
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 di cottura in base al peso degli alimenti
- ▶ Funzione memoria (1 posizione)
- ▶ Illuminazione interna
- ▶ Accessori: 1 piatto girevole di vetro (24,5 cm), 1 cornice d'incasso fornita in dotazione

▶ **7 (8) programmi automatici**

- ▶ **Comando comfort Scroll**
- ▶ Principio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica
- ▶ **Orologio elettronico con indicazione dell'ora**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 (4) programmi di cottura
- ▶ Funzione memoria (1 posizione)
- ▶ Apertura porta elettronica
- ▶ Illuminazione interna a LED
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Accessori: 1 piatto girevole di vetro (25,5 cm), 1 griglia combinata

▶ **7 programmi automatici**

- ▶ **Comando comfort Scroll**
- ▶ Principio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica
- ▶ **Orologio elettronico con indicazione dell'ora**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- ▶ Funzione memoria (1 posizione)
- ▶ Apertura porta elettronica
- ▶ Illuminazione interna a LED
- ▶ Ventola di raffreddamento
- ▶ Accessori: 1 piatto girevole di vetro (31,5 cm),

JG 4119260 con grill


In generale stesso tipo, per le differenze vedere i valori tra parentesi

- ▶ Potenza assorbita: 220-230 V / max. 1,27 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 36,2-36,2 x 46,2-46,8 cm

- ▶ Potenza assorbita: 20-230 V / 1,27 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 36,5 x 56,0x30,0 cm


- ▶ Potenza assorbita: 220-230 V / 1,45 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 38,2 x 56,0x55,0 cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI

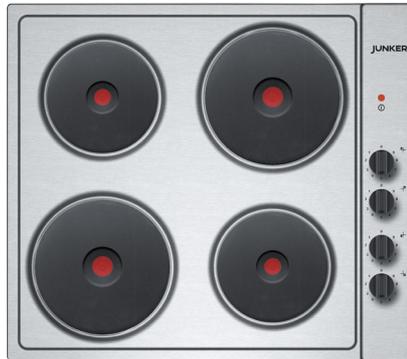

JR 16AK51

Piano cottura elettrico indipendente, acciaio inox

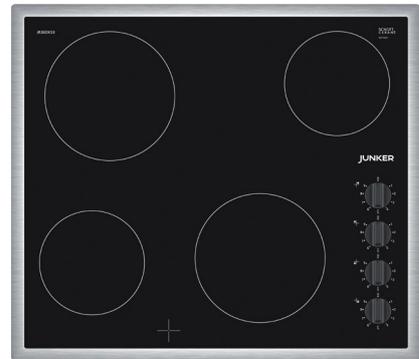

JR 36DK53

Piano cottura elettrico indipendente, vetroceramica

DESIGN

Acciaio inox con regolatori delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE

4 zone di cottura ultra rapida:
 ▶ 2 zone di cottura con diametro di 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,5 kW

4 zone di cottura High Speed:
 ▶ 2 zone di cottura con diametro di 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

COMFORT




▶ Regolatori delle zone di cottura regolabili
 ▶ Zone di cottura a 9 livelli
 ▶ Spia di funzionamento

▶ Regolatori delle zone di cottura regolabili
 ▶ Zone di cottura a 9 livelli
 ▶ Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura

Potenza e dimensioni (A x L x P)

▶ Potenza assorbita: 230 V / 7,0 kW
 ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,0 x 51,0 cm
 ▶ Dimensioni di incasso: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 6,4 kW
 ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
 ▶ Dimensioni di incasso: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

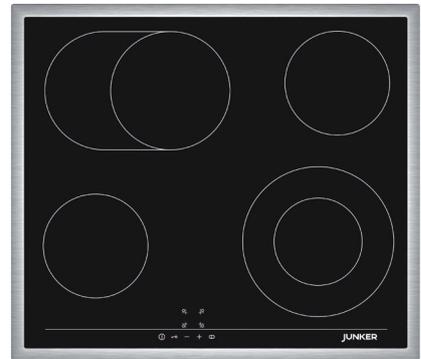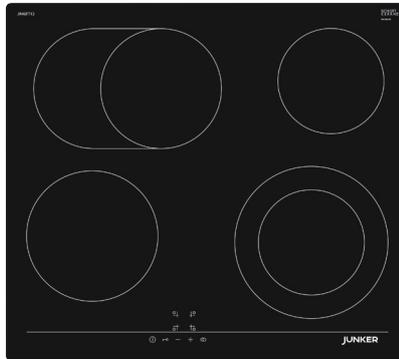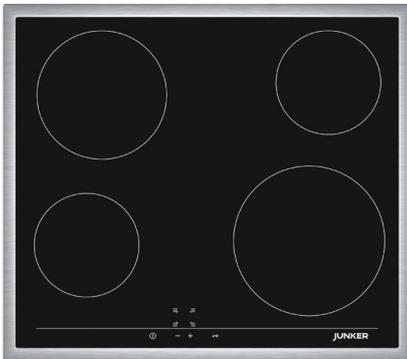

JR 36DT52

Piano cottura elettrico indipendente, vetroceramica

JR 46FT13

Piano cottura elettrico indipendente, vetroceramica

JR 36FT52

Piano cottura elettrico indipendente, vetroceramica

Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati

A filo, con regolatori delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati

4 zone di cottura High Speed:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 21 cm, 2,2 kW
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

4 zone di cottura High Speed:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 17 / 26,5 cm
- ▶ **con zona di cottura per pirofila attivabile** 1,8 / 2,6 kW
- ▶ **1 zona di cottura a circuito doppio** con diametro di 14,5 / 21 cm, 1,0 / 2,2 kW
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

4 zone di cottura High Speed:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 17 / 26,5 cm
- ▶ **con zona di cottura per pirofila attivabile** 1,8 / 2,6 kW
- ▶ **1 zona di cottura a circuito doppio** con diametro di 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW
- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ 17 livelli di potenza
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico
- ▶ Spia di funzionamento

- ▶ Touch Control
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ 17 livelli di potenza
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico
- ▶ Spia di funzionamento




- ▶ Touch Control
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ 17 livelli di potenza
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico
- ▶ Spia di funzionamento

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 6,6 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 7,5 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 57,2 x 51,2 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm


- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 6,7 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI

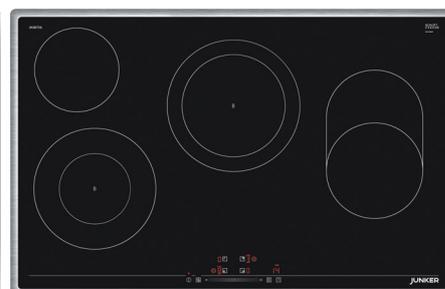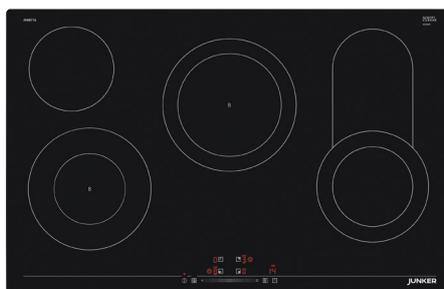

JR 48IT16

Piano cottura elettrico indipendente, vetroceramica



JR 38IT56

Piano cottura elettrico indipendente, vetroceramica

DESIGN

A filo, con regolatori delle zone di cottura integrati

Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE

4 zone di cottura High Speed:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 / 20,0 / 35,0 cm
con zona di cottura per pirofila attivabile
0,9 / 1,75 / 2,1 kW
- ▶ **1 zona di cottura a circuito doppio** con diametro di 18,0 / 23,0 cm, 1,7 / 2,4 kW
- ▶ **1 zona di cottura a circuito doppio** con diametro di 12,0 / 21,0 cm, 0,8 / 2,1 kW
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

4 zone di cottura High Speed:

- ▶ **1 zona di cottura a circuito doppio** con diametro di 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (livello Power 2,6 kW)
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW
- ▶ **1 zona di cottura a circuito doppio** con diametro di 18 / 23 cm, 1,7 / 2,4 kW (livello Power 3,4 kW)
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 17 / 26,5 cm,
con zona di cottura per pirofila attivabile
1,8 / 2,6 kW

COMFORT


- ▶ **Comando comfort Scroll con timer**
- ▶ Funzione Power Boost
- ▶ Funzione di protezione per la pulizia
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ 17 livelli di potenza
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico
- ▶ Spia di funzionamento

- ▶ **Comando comfort Scroll con timer**
- ▶ Funzione Power Boost
- ▶ Funzione di protezione per la pulizia
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ 17 livelli di potenza
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Indicatore del consumo d'energia
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico
- ▶ Spia di funzionamento

Potenza e dimensioni (A x L x P)

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 9,3 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 9,2 x 51,2 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: ,1 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 9,3 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

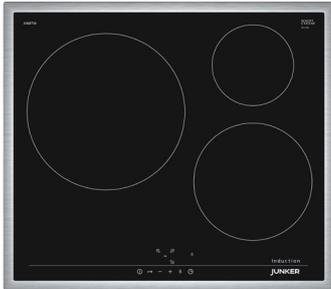**JI 36BT54**

Piano cottura a induzione indipendente, vetroceramica


Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati

3 zone di cottura a induzione:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,4 kW (livello Power 2,2 kW)
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 21 cm, 2,2 kW (livello Power 3,7 kW)
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 28 cm, 2,6 kW (livello Power 3,7 kW)

- ▶ Touch Control con timer
- ▶ Livello Power per tutte le zone di cottura
- ▶ Riconoscimento della pentola
- ▶ Avvio rapido
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Contaminuti
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ 17 livelli di potenza
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

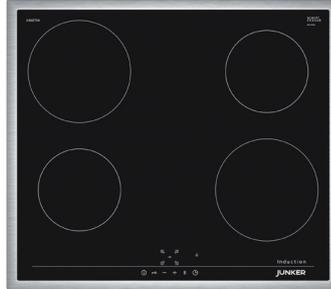**JI 36GT54**

Piano cottura a induzione indipendente, vetroceramica

Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati


4 zone di cottura a induzione:

- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,4 kW (livello Power 2,2 kW)
- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW (livello Power 3,1 kW)

- ▶ Touch Control con timer
- ▶ Livello Power per tutte le zone di cottura
- ▶ Riconoscimento della pentola
- ▶ Avvio rapido
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Contaminuti
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ 17 livelli di potenza
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico


- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 4,6 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI

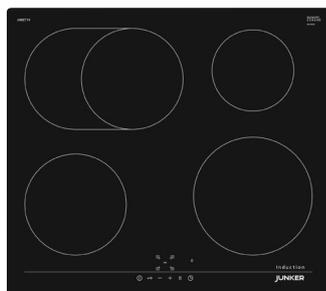

JI 46ET14



Piano cottura a induzione indipendente, vetroceramica

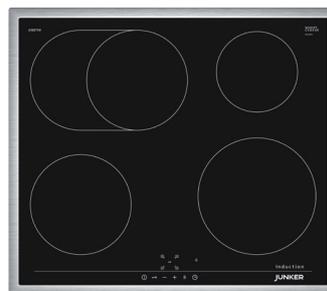

JI 36ET54

Piano cottura a induzione indipendente, vetroceramica

DESIGN	A filo, con regolatori delle zone di cottura integrati	Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati
CARATTERISTICHE	4 zone di cottura a induzione: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,4 kW (livello Power 2,2 kW) ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW (livello Power 3,1 kW) ▶ 1 zona di cottura con diametro di 21 cm, 2,2 kW (livello Power 3,7 kW) ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW con zona di cottura per pirofila attivabile 18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW (livello Power 3,1 / 3,7 kW) 	4 zone di cottura a induzione: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,4 kW (livello Power 2,2 kW) ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW (livello Power 3,1 kW) ▶ 1 zona di cottura con diametro di 21 cm, 2,2 kW (livello Power 3,7 kW) ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW con zona di cottura per pirofila attivabile 18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW (livello Power 3,1 / 3,7 kW)
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Touch Control con timer ▶ Livello Power per tutte le zone di cottura ▶ Gestione della potenza ▶ Riconoscimento della pentola ▶ Avvio rapido ▶ Funzione di riavvio ▶ Contaminuti ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura ▶ Sicurezza bambini ▶ Interruttore principale con funzione di arresto ▶ Spegnimento di sicurezza automatico 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Touch Control con timer ▶ Livello Power per tutte le zone di cottura ▶ Gestione della potenza ▶ Riconoscimento della pentola ▶ Avvio rapido ▶ Funzione di riavvio ▶ Contaminuti ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura ▶ Sicurezza bambini ▶ Interruttore principale con funzione di arresto ▶ Spegnimento di sicurezza automatico
Potenza e dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 7,4 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 57,6 x 51,2 cm ▶ Dimensioni di incasso: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 7,4 kW ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm ▶ Dimensioni di incasso: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

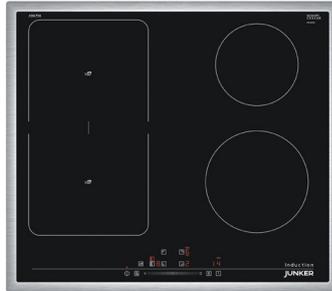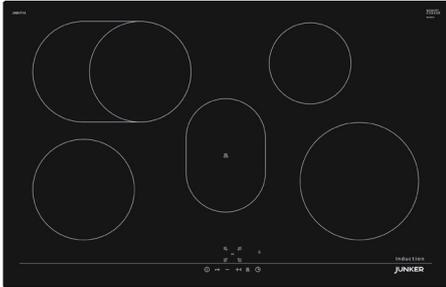**JI 48HT14**

Piano cottura a induzione indipendente, vetroceramica

**JI 36LT56**

Piano cottura a induzione indipendente con induzione combinata, vetroceramica

A filo, con regolatori delle zone di cottura integrati

4 zone di cottura a induzione:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,4 kW (livello Power 2,2 kW)
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW (livello Power 3,1 kW)
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 21 cm, 2,2 kW (livello Power 3,7 kW)
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW

con zona di cottura per pirofila attivabile

18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW (livello Power 3,1 / 3,7 kW)

- ▶ 1 zona scaldavivande

- ▶ Touch Control con timer
- ▶ Livello Power per tutte le zone di cottura
- ▶ Gestione della potenza
- ▶ Riconoscimento della pentola
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Avvio rapido
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Contaminuti
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati



4 zone di cottura a induzione:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,4 kW (livello Power 2,2 kW)
 - ▶ 1 zona di cottura con diametro di 18 cm, 1,8 kW (livello Power 3,1 kW)
 - ▶ 2 zone di cottura con diametro di 19 / 21 cm, 2,2 kW
- con induzione combinata**
(livello Power 3,7 kW)

- ▶ **Comando comfort Scroll con timer**
- ▶ **Induzione combinata**
- ▶ **Combi Move**
- ▶ Livello Power per tutte le zone di cottura
- ▶ Gestione della potenza
- ▶ Riconoscimento della pentola
- ▶ Avvio rapido
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Funzione di protezione per la pulizia
- ▶ Contaminuti
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Indicatore del consumo d'energia
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 6,9 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

PIANI COTTURA INDIPENDENTI

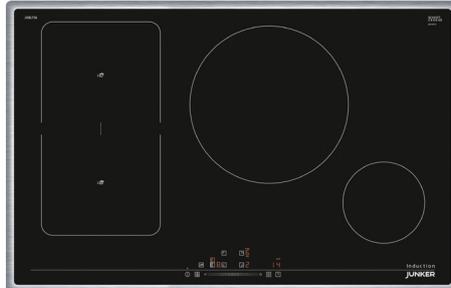

JI 38LT56

Piano cottura a induzione indipendente con induzione combinata, vetroceramica

DESIGN

Con cornice in acciaio inox e regolatori delle zone di cottura integrati

CARATTERISTICHE


- 4 zone di cottura a induzione:
- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,4 kW (livello Power 2,2 kW)
 - ▶ 1 zona di cottura con diametro di 28 cm, 2,6 kW (livello Power 3,7 kW)
 - ▶ 2 zone di cottura con diametro di 19 / 21 cm, 2,2 kW **con induzione combinata** (livello Power 3,7 kW)

COMFORT

- ▶ **Comando comfort Scroll con timer**
- ▶ **Induzione combinata**
- ▶ **Combi Move**
- ▶ **Livello Power per tutte le zone di cottura**
- ▶ Gestione della potenza
- ▶ Riconoscimento della pentola
- ▶ Avvio rapido
- ▶ Funzione di riavvio
- ▶ Funzione di protezione per la pulizia
- ▶ Contaminuti
- ▶ Indicazione digitale dei livelli di cottura
- ▶ Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- ▶ Indicatore del consumo d'energia
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore principale con funzione di arresto
- ▶ Spegnimento di sicurezza automatico

Potenza e dimensioni (A x L x P)


- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / max. 7,4 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

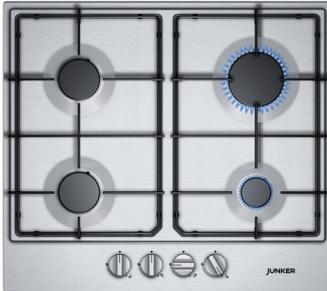

60

JG 16BB51

Piano cottura a gas indipendente

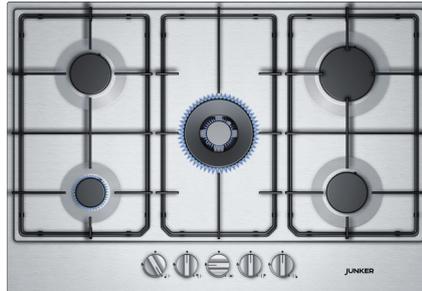

75

JG 17BB51

Piano cottura a gas indipendente

Acciaio inox

- ▶ 4 bruciatori zone di cottura:
- ▶ 1 bruciatore grande da 3,0 kW
- ▶ 1 bruciatore piccolo da 1,0 kW
- ▶ 2 bruciatori medi da 1,75 kW

Acciaio inox

- ▶ 5 bruciatori zone di cottura:
- ▶ 1 bruciatore grande da 3,0 kW
- ▶ 1 bruciatore wok da 4,0 kW
- ▶ 1 bruciatore piccolo da 1,0 kW
- ▶ 2 bruciatori medi da 1,75 kW

- ▶ Accensione automatica elettrica azionabile con una sola mano
- ▶ Protezione contro le fughe accidentali di gas (protezione termoelettrica di accensione)
- ▶ Supporto per pentole in acciaio con piedini di gomma
- ▶ Preregolato sul gas naturale (20 mbar), possibilità di passaggio al gas liquido
- ▶ Accessori speciali: set di ugelli per gas liquido da 50 mbar, numero d'ordine: JZ 2260X1

- ▶ Accensione automatica elettrica azionabile con una sola mano
- ▶ Protezione contro le fughe accidentali di gas (protezione termoelettrica di accensione)
- ▶ Supporto per pentole in acciaio con piedini di gomma
- ▶ Preregolato sul gas naturale (20 mbar), possibilità di passaggio al gas liquido
- ▶ Accessori speciali: set di ugelli per gas liquido da 50 mbar, numero d'ordine: JZ 2260X1

- ▶ Potenza assorbita gas: 7,5 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,2 x 52,0 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

- ▶ Potenza assorbita gas: 11,5 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 75,0 x 52,0 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Accessori speciali


Piani cottura

N. d'ordine	Articolo
JZ 2260X1	Set di ugelli per il gas liquido per la Germania
JZ 9442X0	Set di 4 pezzi: 3 pentole + 1 padella per piano cottura a induzione

PIANI COTTURA



JE 16AH50
Piano cottura

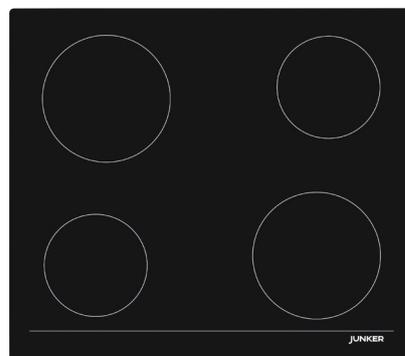

JE 26DH12
Piano cottura in vetroceramica

DESIGN

Acciaio inox

Senza cornice

CARATTERISTICHE

Piano cottura in acciaio inox con 4 piastre di cottura in ghisa:

- ▶ 2 piastre a cottura rapida:
 - 1 con diametro di 14,5 cm, 1,5 kW
 - 1 con diametro di 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 piastre a cottura normale
 - 1 con diametro di 14,5 cm, 1,0 kW
 - 1 con diametro di 18 cm, 1,5 kW

Piano cottura in vetroceramica con 4 zone di cottura High Speed:

- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

COMFORT

▶ A regolazione continua

▶ A regolazione continua

Combinabile:


▶ Con tutte le cucine Junker

▶ Con tutte le cucine Junker


Potenza e dimensioni (A x L x P)

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 6,0 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,0 x 51,0 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 6,4 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 59,2 x 52,2 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

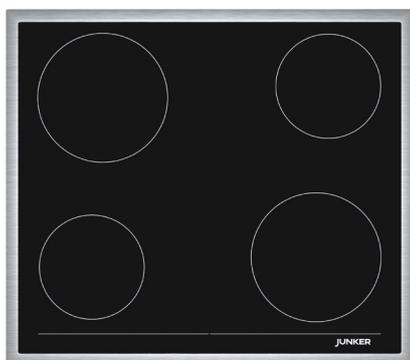**JE 36DH52**

Piano cottura in vetroceramica

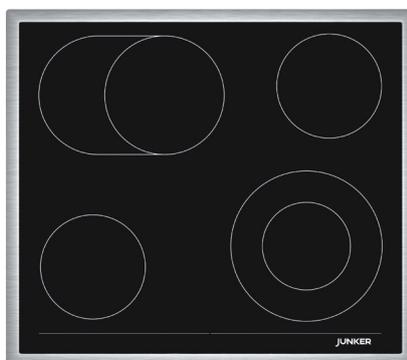**JE 36FH52**

Piano cottura in vetroceramica

Con cornice in acciaio inox

Piano cottura in vetroceramica con 4 zone di cottura High Speed:

- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ A regolazione continua
- ▶ **Indicatore di calore residuo a 4 livelli**

▶ Con tutte le cucine Junker

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 6,4 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

Con cornice in acciaio inox

Piano cottura in vetroceramica con 4 zone di cottura High Speed:

- ▶ 1 zona di cottura con diametro di 17 / 26,5 cm, **con zona di cottura per pirofila attivabile** 1,6 kW / 2,4 kW
- ▶ **1 zona a doppio circuito** con diametro di 12 / 21 cm, 0,75 kW / 2,2 kW
- ▶ 2 zone di cottura con diametro di 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ A regolazione continua
- ▶ **Indicatore di calore residuo a 4 livelli**

▶ Con tutte le cucine Junker

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / max. 7,0 kW
- ▶ Dimensioni elettrodomestico: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Dimensioni di incasso: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

RESPIRA PROFONDAMENTE E GODITI LA TUA CUCINA.

CON LE NOSTRE CAPPE ASPIRANTI JUNKER.

Le efficienti, silenziose e affidabili cappe aspiranti Junker aiutano a concentrarsi sul momento.

Il design in vetro nero o acciaio inox si inserisce armoniosamente nella tua cucina. Puoi scegliere tra cappa inclinata, box, piramidale ed è anche disponibile la snella variante Slimline. Tutte hanno in comune il nuovo elemento di comando touch nella parte anteriore, per comandare comodamente le luci a LED e i 3 + 2 livelli di potenza.





DESIGN PULITO – ARIA PULITA. CUCINARE CON STILE CON JUNKER.

Vantaggi:



POTENZA

Le cappe aspiranti Junker con una potenza della ventola fino a 730 m³/h filtrano tutto il vapore che si forma cucinando, garantendo sempre aria fresca in cucina.

- › Aria sempre fresca in cucina grazie ai potenti motori



ILLUMINAZIONE A LED

Le innovative luci a LED delle cappe aspiranti Junker assicurano più luce sul piano cottura. Ma non è tutto qui. Le luci a LED, a lunga durata, consumano decisamente meno energia.

- › Elevato risparmio di energia
- › Luce luminosa



FISSAGGIO CON MONTAGGIO RAPIDO

Facile e veloce: con l'innovativo sistema di installazione, Junker rende il montaggio delle cappe aspiranti ancora più preciso, comodo e sicuro. La cappa può essere orientata in orizzontale e in verticale anche dopo la foratura.

- › Montaggio semplice, rapido e flessibile



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+

Grazie al moderno motore, le nostre cappe aspiranti vantano un'ottima efficienza energetica ed eliminano tutti gli odori che si formano quando si cucina con un consumo energetico ridotto.

- › Particolarmente efficienti
- › Aria fresca, consumi ridotti

CAPPA A ISOLA

La nostra potente e silenziosa cappa a isola viene montata sopra l'isola. Grazie all'attraente design senza tempo non soltanto assicura un buon clima, ma attira gli sguardi verso la cucina.

- › Elemento centrale accattivante ed efficiente della cucina

CAPPE A CAMINO

La cappa a camino viene generalmente montata tra i pensili sopra la zona di cottura. Così si integra perfettamente nella cucina e offre una ventilazione che quasi non si nota, se non per la potenza e l'efficienza.

- › Ventilazione efficiente, perfetta integrazione nella cucina

CAPPE ASPIRANTI TELESCOPICHE

Le cappe aspiranti telescopiche, che vengono incassate nel pensile, sono quasi invisibili, soprattutto quando la parte estraibile piatta, abbinata a un dispositivo di abbassamento (accessorio speciale), scompare dietro l'antina del mobile. La maniglia di estrazione integrata raddoppia la superficie di aspirazione.

- › Discreta e quasi invisibile

RICIRCOLO

Il funzionamento a ricircolo d'aria della cappa aspirante si basa sul principio dello scambio d'aria. Anziché soffiare il vapore aspirato fuori casa tramite l'apposito tubo e apportare aria fresca dalla finestra, con il ricircolo l'aria viene filtrata, depurata e reimpressa nel locale. Il ricircolo continuo rinnova continuamente l'aria.

- › Elimina la necessità di un complicato sistema di tubi di scarico

ASPIRAZIONE

Le cappe aspiranti sono potenti ed efficienti. Aspirano gli odori, i grassi e il vapore, li filtrano e li conducono all'esterno per mezzo di un apposito tubo. In questo processo è importante che venga reintrodotta una quantità sufficiente di aria fresca.

- › I vapori vengono portati direttamente all'esterno
- › Potenza ed efficienza



Cappe aspiranti



CAPPE ASPIRANTI



JD 36AW51

Cappa aspirante telescopica




JD 36AL50


Cappa aspirante telescopica

DESIGN	Acciaio inox	Acciaio inox
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per il montaggio in un pensile largo 60 cm ▶ Guida telescopica, che può essere nascosta dalla barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Potenza della ventola regolabile su 2 livelli mediante interruttore a bilanciere ▶ Accensione e spegnimento automatici con l'azionamento della superficie filtrante mobile ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per il montaggio in un pensile largo 60 cm ▶ Guida telescopica, che può essere nascosta dalla barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Potenza della ventola regolabile su 3 livelli mediante interruttore a bilanciere ▶ Accensione e spegnimento automatici con l'azionamento della superficie filtrante mobile ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie ▶ Maniglia in acciaio inox
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 lampadine alogene da 20 W ▶ Intensità di illuminazione: 403 lux ▶ Temperatura di colore: 2.700 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 1 modulo LED da 3 W ▶ Intensità di illuminazione: 468 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K
POTENZA E CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: C* ▶ Consumo energetico medio: 65,4 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: C* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: E* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 60/65 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 340 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 180 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: B* ▶ Consumo energetico medio: 39,2 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: C* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: B* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 59/68 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 400 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 190 m³/h
CARATTERISTICHE SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 set di ricircolo ▶ JZ 5760N0 maniglia in acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 set di ricircolo
Dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 203 x 598 x 290 mm ▶ Ricircolo: 203 x 598 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 203 x 598 x 290 mm ▶ Ricircolo: 203 x 598 x 290 mm

* Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a E.

**JD 36AE51**

Cappa aspirante telescopica

**JD 39AE50**

Cappa aspirante telescopica

Acciaio inox

- ▶ Per il montaggio in un pensile largo 60 cm
- ▶ Guida telescopica, che può essere nascosta dalla barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina
- ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Potenza della ventola regolabile su 4 livelli mediante tasti di accesso diretto con indicatore a LED
- ▶ Persistenza di funzionamento della ventola automatica, su tre livelli, con indicazione digitale
- ▶ Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie
- ▶ Maniglia in acciaio inox

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 1 modulo LED da 3 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 468 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Consumo energetico medio: 19,5 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: B*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 53/59 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 260 / 390 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 160 / 180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 set di ricircolo

- ▶ Aspirazione: 203 x 598 x 200 mm
- ▶ Ricircolo: 203 x 598 x 200 mm

Acciaio inox

- ▶ Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm
- ▶ Guida telescopica, che può essere nascosta dalla barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina
- ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Potenza della ventola regolabile su 4 livelli mediante tasti di accesso diretto con indicatore a LED
- ▶ Persistenza di funzionamento della ventola automatica, su tre livelli, con indicazione digitale
- ▶ Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie
- ▶ Maniglia in acciaio inox

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 3 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 569 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Consumo energetico medio: 20 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: A*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 53/60 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 270 / 420 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 160 / 180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 set di ricircolo

- ▶ Aspirazione: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Ricircolo: 203 x 898 x 290 mm

CAPPE ASPIRANTI




JD 66WD50
Cappa a camino




JD 69WD50
Cappa a camino

DESIGN	Modello piramidale, acciaio inox	Modello piramidale, acciaio inox
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per il montaggio a parete ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Potenza della ventola regolabile su 3 livelli mediante tasti a pressione ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per il montaggio a parete ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Potenza della ventola regolabile su 3 livelli mediante tasti a pressione ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 104 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 94 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K
POTENZA E CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: C* ▶ Consumo energetico medio: 51,4 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: E* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 50 / 66 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 360 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 200 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: C* ▶ Consumo energetico medio: 51,3 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: E* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: D* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 50 / 65 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 360 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 200 m³/h
CARATTERISTICHE SPECIALI	▶ JZ 5138X5 set di ricircolo	▶ JZ 5138X5 set di ricircolo
Dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 799-975 x 600 x 500 mm ▶ Ricircolo: 799-975 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 799-975 x 900 x 500 mm ▶ Ricircolo: 799-975 x 900 x 500 mm

* Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a E.

**JD 66VD50**

Cappa a camino

**JD 69VD50**

Cappa a camino

Modello piramidale Slim Line, acciaio inox

- ▶ Per il montaggio a parete
- ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Potenza della ventola regolabile su 3 livelli mediante tasti a pressione
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 99 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: D*
- ▶ Consumo energetico medio: 53,1 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: E*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: D*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 50 / 64 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 350 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione)
- ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

- ▶ Aspirazione: 676-1006 x 600 x 500 mm
- ▶ Ricircolo: 676-1116 x 600 x 500 mm

Modello piramidale Slim Line, acciaio inox

- ▶ Per il montaggio a parete
- ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Potenza della ventola regolabile su 3 livelli mediante tasti a pressione
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 90 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: D*
- ▶ Consumo energetico medio: 53,5 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: E*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: D*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 50 / 64 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 350 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione)
- ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

- ▶ Aspirazione: 676-1006 x 900 x 500 mm
- ▶ Ricircolo: 676-1116 x 900 x 500 mm

CAPPE ASPIRANTI




JD 66BD50
Cappa a camino



JD 69BD50
Cappa a camino


DESIGN	Modello box, acciaio inox	Modello box, acciaio inox
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per il montaggio a parete ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Potenza della ventola regolabile su 3 livelli mediante tasti a pressione ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per il montaggio a parete ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Potenza della ventola regolabile su 3 livelli mediante tasti a pressione ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 99 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 90 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K
POTENZA E CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: D* ▶ Consumo energetico medio: 53,2 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: E* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 49 / 63 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 340 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 190 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: D* ▶ Consumo energetico medio: 53,4 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: E* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: D* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 49 / 64 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 330 m³/h, nella modalità di ricircolo max. 180 m³/h
CARATTERISTICHE SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione) ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione) ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo
Dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Ricircolo: 635-1075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Ricircolo: 635-1075 x 900 x 500 mm

* Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a E.



JD 66SF50

Cappa a camino



JD 69SF50

Cappa a camino

Modello box, acciaio inox

- ▶ Per il montaggio a parete
- ▶ Fissaggio con montaggio rapido
- ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED
- ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 276 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Consumo energetico medio: 32,2 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: A*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 47 / 61 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 400 / 620 m³/h nella modalità di ricircolo max. 270 / 310 m³/h

▶ JZ 5101X5 set di ricircolo

- ▶ Aspirazione: 628-954 x 598 x 500 mm
- ▶ Ricircolo: 628-1064 x 598 x 500 mm

Modello box, acciaio inox

- ▶ Per il montaggio a parete
- ▶ Fissaggio con montaggio rapido
- ▶ Per l'aspirazione o il ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED
- ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 3 moduli LED da 1,5 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 373 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Consumo energetico medio: 29,4 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: A*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 45 / 55 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 430 / 670 m³/h nella modalità di ricircolo max. 310 / 370 m³/h


▶ JZ 5102X5 set di ricircolo

- ▶ Aspirazione: 628-954 x 898 x 500 mm
- ▶ Ricircolo: 628-1064 x 898 x 500 mm

CAPPE ASPIRANTI



JD 66BE50
Cappa a camino




JD 69BE50
Cappa a camino

DESIGN	Modello box, acciaio inox	Modello box, acciaio inox
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante tasti di accesso diretto con indicatore a LED ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) ▶ Livello intensivo con ritorno automatico ▶ Ventola potente e silenziosa ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante tasti di accesso diretto con indicatore a LED ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) ▶ Livello intensivo con ritorno automatico ▶ Ventola potente e silenziosa ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 99 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 90 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K
POTENZA E CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Consumo energetico medio: 44 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: A* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 48 / 60 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 360 / 580 m³/h nella modalità di ricircolo max. 270 / 340 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Consumo energetico medio: 43,9 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: A* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: D* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 48 / 60 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 360 / 580 m³/h nella modalità di ricircolo max. 280 / 350 m³/h
CARATTERISTICHE SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione) ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione) ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo
Dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Ricircolo: 635-1.075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Ricircolo: 635-1.075 x 900 x 500 mm

* Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a E.



JD 66BF60
Cappa a camino



JD 69BF60
Cappa a camino

Modello box, acciaio inox con mascherina di vetro nero

Modello box, acciaio inox con mascherina di vetro nero

- ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED
- ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)
- ▶ Livello intensivo con ritorno automatico
- ▶ Ventola potente e silenziosa
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie

- ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED
- ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)
- ▶ Livello intensivo con ritorno automatico
- ▶ Ventola potente e silenziosa
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 250 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 221 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Consumo energetico medio: 54,1 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: A*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 52 / 64 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 450 / 730 m³/h nella modalità di ricircolo max. 320 / 370 m³/h

- ▶ Classe di efficienza energetica: A*
- ▶ Consumo energetico medio: 55,2 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: A*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 51 / 65 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 440 / 720 m³/h nella modalità di ricircolo max. 320 / 370 m³/h


- ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione)
- ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo

- ▶ JZ 51DXA0X0 filtro attivo (per la sostituzione)
- ▶ JZ 51DXU0X0 set di ricircolo


- ▶ Aspirazione: 635-965 x 600 x 500 mm
- ▶ Ricircolo: 635-1.075 x 600 x 500 mm

- ▶ Aspirazione: 635-965 x 900 x 500 mm
- ▶ Ricircolo: 635-1.075 x 900 x 500 mm

CAPPE ASPIRANTI




JD 66LF60
Cappa inclinata



JD 68LF60
Cappa inclinata

DESIGN	Vetro di colore nero	Vetro di colore nero
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) ▶ Livello intensivo con ritorno automatico ▶ Ventola potente e silenziosa ▶ Aspirazione perimetrale ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) ▶ Livello intensivo con ritorno automatico ▶ Ventola potente e silenziosa ▶ Aspirazione perimetrale ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 90 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 90 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K
POTENZA E CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Consumo energetico medio: 52,5 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: A* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 48 / 57 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 400 / 660 m³/h nella modalità di ricircolo max. 380 / 570 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A* ▶ Consumo energetico medio: 51 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: A* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: C* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 48/56 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 420 / 680 m³/h nella modalità di ricircolo max. 380 / 570 m³/h
CARATTERISTICHE SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Set di ricircolo, JZ 51AIUOX1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Set di ricircolo, JZ 51AIUOX1
Dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 928-1198 x 590 x 499 mm ▶ Ricircolo: 988-1258 x 590 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 928-1198 x 790 x 499 mm ▶ Ricircolo: 988-1258 x 790 x 499 mm

* Potenza della ventola secondo la norma EN 61591 / valori sonori secondo le norme EN 60704-3 e EN 60704-2-13. Secondo il regolamento UE N. 65 / 2014. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a E.



JD 69LF60

Cappa inclinata

Vetro di colore nero

- ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set
- ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED
- ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo)
- ▶ Livello intensivo con ritorno automatico
- ▶ Ventola potente e silenziosa
- ▶ Aspirazione perimetrale
- ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie


- ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W
- ▶ Intensità di illuminazione: 210 lux
- ▶ Temperatura di colore: 3.500 K

- ▶ Classe di efficienza energetica: A+*
- ▶ Consumo energetico medio: 26,9 kWh/anno*
- ▶ Classe di efficienza della ventola: A*
- ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A*
- ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: B*
- ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 45 / 54 dB*
- ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 460 / 730 m³/h nella modalità di ricircolo max. 400 / 560 m³/h

- ▶ Set di ricircolo, JZ 51AIUOX1

- ▶ Aspirazione: 929-1199 x 890 x 500 mm
- ▶ Ricircolo: 989-1259 x 890 x 500 mm

CAPPE ASPIRANTI



JD 99BF50
Cappa a isola

DESIGN	Acciaio inox
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per il montaggio al soffitto al di sopra di un'isola ▶ A scelta aspirazione o ricircolo dell'aria, per il ricircolo è necessario un apposito set ▶ Forte aspirazione dell'aria dosabile con grande precisione grazie al comando elettronico mediante Touch Control con indicatore a LED ▶ Potenza della ventola a 4 livelli (3 livelli di potenza + 1 livello intensivo) ▶ Livello intensivo con ritorno automatico ▶ Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC ▶ Filtro per i grassi in metallo di lunga durata, lavabile in lavastoviglie
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Illuminazione uniforme e luminosa con 4 moduli LED da 1,5 W ▶ Intensità di illuminazione: 425 lux ▶ Temperatura di colore: 3.500 K
POTENZA E CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A+* ▶ Consumo energetico medio: 27,9 kWh/anno* ▶ Classe di efficienza della ventola: A* ▶ Classe di efficienza dell'illuminazione: A* ▶ Classe di efficienza del filtro per i grassi: B* ▶ Valori sonori min./max. al livello normale: 43 / 54 dB* ▶ Potenza della ventola* nella modalità di aspirazione max. 430 / 690 m³/h nella modalità di ricircolo max. 310 / 370 m³/h
CARATTERISTICHE SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Set di ricircolo, JZ 5106X5
Dimensioni (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspirazione: 744 - 924 x 898 x 600 mm ▶ Ricircolo: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

Accessori speciali

Cappe aspiranti Junker

N. d'ordine	Articolo
JZ 5145X5	Set di ricircolo per (JD 36AW51, JD 36AL50 JD 36AE51, JD 39AE50)
JZ 5138X5	Set di ricircolo per (JD 66WD50, JD 69WD50)
JZ 5101X5	Set di ricircolo per JD 66SF50
JZ 5102X5	Set di ricircolo per JD 69SF50
JZ 5106X5	Set di ricircolo per JD 99BF50
JZ 5760N0	Maniglia di metallo per JD 36AW52
JZ 51AIUOX1	Set di ricircolo per JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AITOX0	Set per funzionamento senza camino per JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIAOX0	Filtro a carbone attivo (per la sostituzione) per JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51DXUOX0	Set di ricircolo per JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60
JZ 51DXAOX0	Filtro attivo (per la sostituzione) per JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50 JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60

Valori sonori delle cappe aspiranti*

Elettrodomestici	Aspirazione				Ricircolo			
	Livello normale max.		Livello intensivo max.		Livello normale max.		Livello intensivo max.	
	dB(A) re 1 pW	dB(A) re 20 μPa pressione sonora	dB(A) re 1 pW	dB(A) re 20 μPa pressione sonora	dB(A) re 1 pW	dB(A) re 20 μPa pressione sonora	dB(A) re 1 pW	dB(A) re 20 μPa pressione sonora
Junker								
JD36AW51	65	51			72	58		
JD36AL50	68	54			74	60		
JD36AE51	59	47	69	57	70	58	72	60
JD39AE50	60	46	70	56	70	56	71	57
JD66WD50	66	54			67	55		
JD69WD50	65	53			67	55		
JD66VD50	64	52			65	53		
JD69VD50	64	52			66	54		
JD66BD50	63	51			66	54		
JD69BD50	64	52			66	54		
JD99BF50	54	42	65	53	71	59	74	62
JD99GW52	59	45			71	57		
JD66SF50	61	49	71	59	72	60	75	63
JD69SF50	55	43	66	54	70	58	73	61
JD66BE50	60	48	69	57	71	59	75	63
JD69BE50	60	48	70	58	71	59	75	63
JD66BF60	64	52	74	62	74	62	77	65
JD69BF60	65	53	74	62	74	62	77	65
JD66LF60	57	43	66	52	67	54	74	61
JD68LF60	56	42	65	51	65	51	75	61
JD69LF60	54	40	64	50	66	52	75	60

FORZA SIA DENTRO SIA FUORI.

LE LAVASTOVIGLIE JUNKER.

Le lavastoviglie Junker sono maestre di equilibrio. Convincono non soltanto per la resistenza e la tenacia, ma soprattutto per la silenziosità.

La rumorosità fino a 44 dB corrisponde al volume della musica da meditazione. Le nostre lavastoviglie accarezzano l'orecchio grazie alla classe di efficienza energetica A+++.

La funzione Vario Speed consente di lavare un carico pieno di stoviglie in brevissimo tempo. Al termine del programma, la funzione Time Light proietta un fascio luminoso sul pavimento della cucina.





EFFICIENZA: PRESTAZIONI BRILLANTI.

Vantaggi:



VARIO SPEED PLUS

La funzione Vario Speed Plus riduce il tempo di lavaggio fino al 66% pur assicurando un risultato ottimale di lavaggio e asciugatura delle stoviglie: il modo migliore per lavare e asciugare un intero carico di stoviglie in modo particolarmente rapido.

- › Riduzione del tempo di lavaggio fino al 66%



ETICHETTA ENERGETICA A+++

Le lavastoviglie Junker offrono risultati brillanti. Dotate di etichetta energetica A+++ , le nostre lavastoviglie non soltanto lavano bene, ma hanno consumi particolarmente ridotti.

- › Consumi di energia estremamente bassi



AQUA STOP

Il sistema di sicurezza Aqua Stop previene qualsiasi tipo di danno legato all'acqua, che sia dovuto al tubo di carico o a una perdita nell'elettrodomestico. Junker garantisce questa sicurezza per tutta la vita della lavastoviglie.

- › Il rubinetto dell'acqua può sempre rimanere aperto
- › Non occorre installare nient'altro sul rubinetto dell'acqua



ASCIUGATURA EXTRA

Stoviglie brillanti e super asciutte. L'opzione "Asciugatura extra" ti assicura un'asciugatura profonda, anche in caso di stoviglie difficili da asciugare. Anche le parti in plastica vengono asciugate alla perfezione.

- › Per i migliori risultati di asciugatura



INDICATORE DI DOSAGGIO

Grazie all'indicatore di dosaggio, la tab cade direttamente in un cassetto. Un getto d'acqua mirato la scioglie rapidamente e in modo controllato. Il detersivo si distribuisce uniformemente in tutta la macchina, per assicurarti sempre un risultato di lavaggio ottimale.

- › Sfruttamento di tutta l'efficacia del detersivo per risultati di lavaggio ottimali
- › Perfetto anche per i detersivi in polvere e in gel



PROTEZIONE MULTIPLA CONTRO LE PERDITE D'ACQUA

Il sistema è costituito da un tubo di carico a doppia parete, da un canale di trabocco sul serbatoio e da un galleggiante con interruttore di sicurezza nella vasca.

- › Protezione contro i danni dovuti all'acqua



½ CARICO

A volte non si può aspettare finché la lavastoviglie non è piena. Nessun problema con la funzione "½ carico", l'ideale per eseguire un lavaggio con poche stoviglie. Questa funzione consente di risparmiare non solo energia e acqua, ma anche tempo.

- › Risparmio di energia, acqua e tempo

PARTENZA RITARDATA

È possibile programmare l'ora di inizio dopo 1-24 oppure 3, 6 o 9 ore a seconda del modello. Così la lavastoviglie gira quando la corrente costa meno. Inoltre le stoviglie sono pronte proprio quando lo si desidera. Grazie all'indicatore del tempo restante si può sempre sapere quando il programma di lavaggio è terminato.

- › Flessibilità e risparmio di corrente con la partenza ritardata di 1-24 oppure 3, 6 o 9 ore

TECNOLOGIA DI PROTEZIONE BICCHIERI

Un'acqua troppo dolce o troppo dura corrode i bicchieri o provoca depositi di calcare. Le lavastoviglie Junker con tecnologia di protezione bicchieri regolano il grado di durezza per lavare bicchieri e porcellana senza danneggiarli.

- › Lavaggio delicato delle stoviglie



TRANQUILLA, DISCRETA E SILENZIOSA. CON PRESTAZIONI ASSOLUTAMENTE BRILLANTI.

Vantaggi:



TIME LIGHT

Nelle lavastoviglie a scomparsa completa, Junker Time Light indica se l'elettrodomestico è in funzione, per quanto tempo lavorerà e in quale fase del lavaggio si trova. Non importa se il pavimento è chiaro o scuro: Time Light è sempre ben visibile.

- › Indica la durata residua



INFO LIGHT

Il puntino rosso sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione.

- › Indica la fine del programma



MOTORE BLDC

Le lavastoviglie Junker, che sviluppano un massimo di 44 dB (a seconda del tipo), sono particolarmente silenziose. Sono addirittura più silenziose del rumore del mare. Tutto questo grazie al motore BLDC senza spazzole: non soltanto è estremamente silenzioso, ma anche particolarmente efficiente in termini di consumi e ha una lunga durata.

- › Estrema silenziosità, efficienza energetica e durata



DUO POWER

Grazie ai due circuiti intersecanti, il braccio di lavaggio doppio copre interamente il cestello superiore più profondo di 4 cm. La distribuzione ottimale dell'acqua di lavaggio garantisce una potenza di lavaggio ancora maggiore.

- › Distribuzione uniforme dell'acqua
- › Risciacquo ottimale dell'indicatore di dosaggio



FUNZIONE AUTOMATICA DETERGIVO

Tab, detersivo liquido o in polvere e anche con i cicli brevi: le lavastoviglie Junker adattano automaticamente il lavaggio in base al detersivo utilizzato. Non vi sono limitazioni in relazione alla durezza dell'acqua. Addio alle patine di calcare e ai grandi residui d'acqua.

- › Adatta per qualsiasi tipo di detersivo
- › Non è necessaria la regolazione manuale



SENSORE DI CARICO

Il sensore di carico rileva la quantità di stoviglie nella lavastoviglie e in base a ciò regola il consumo d'acqua.

- › Regolazione ottimale del consumo d'acqua per i migliori risultati di lavaggio



AQUA SENSOR

Aqua Sensor regola il consumo d'acqua in base al tipo e al grado di sporco delle stoviglie. Controlla l'acqua di lavaggio con raggi di luce. A seconda dei residui di alimenti, grasso o detersivo presenti nell'acqua di lavaggio viene stabilito quando terminare il ciclo di lavaggio.

- › Controllo dello sporco nell'acqua per risparmiare acqua, energia e tempo



ALTEZZA D'INCASSO (86,5 CM/81,5 CM)

Mentre gli elettrodomestici alti 86,5 cm offrono più spazio, le lavastoviglie da 81,5 cm sono la soluzione ideale in caso di sostituzione.

- › L'elettrodomestico ottimale per tutte le esigenze

FILTRO AUTOPULENTE



Uno speciale spruzzatore sul lato inferiore del braccio di lavaggio inferiore assicura una pulizia permanente del filtro. Lo sporco depositato viene trasportato alla pompa di liscivia attraverso il filtro grossolano.

- › Efficienza di lavaggio sempre costante, anche in presenza di forte sporco


01:05



LAVASTOVIGLIE

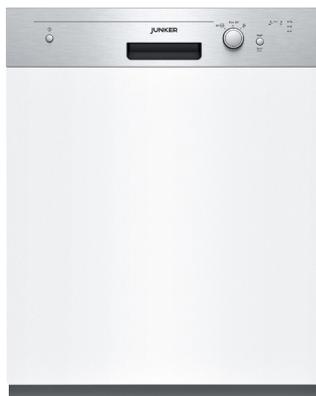

JS 03IN53
Lavastoviglie

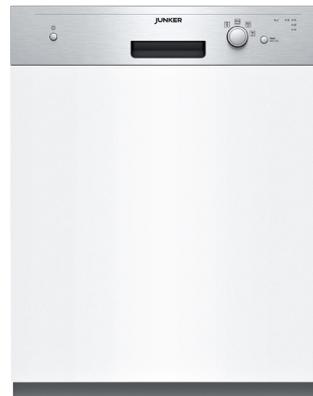

JS 04IN55
Lavastoviglie

DESIGN

Integrabile, pannello di comando in acciaio inox

Integrabile, pannello di comando in acciaio inox

CARATTERISTICHE

- ▶ **3 programmi:** normale 65 °C, Eco 50°C, prelavaggio
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Indicazione tramite LED dello stato del programma
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ Protezione multipla contro le perdite d'acqua
- ▶ Capacità: 12 coperti

- ▶ **4 programmi:** intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C, Eco 50°C, **1h 65 °C**
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Aqua Sensor, sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Indicazione tramite LED dello stato del programma
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ Protezione multipla contro le perdite d'acqua
- ▶ Capacità: 12 coperti

COMFORT

- ▶ Etichetta energetica: A¹/A²
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 290 kWh / 3.360 litri
- ▶ Energia / acqua⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Valori sonori: 54 dB (A) re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox


- ▶ Etichetta energetica: A¹/A²
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 290 kWh / 3.300 litri
- ▶ Energia / acqua⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Valori sonori: **50 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox

Potenza e dimensioni (A x L x P)


- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
² Classe di efficienza di asciugatura.

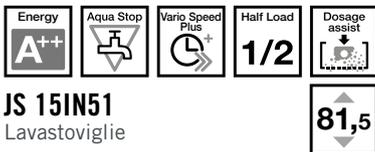

JS 15IN51
Lavastoviglie



JS 03VN90
Lavastoviglie

Integrabile, pannello di comando in acciaio inox

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

- ▶ **5 programmi:** intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio
- ▶ Funzioni speciali: Vario Speed Plus, mezzo carico
- ▶ Manutenzione apparecchio
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Aqua Sensor, sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Indicazione tramite LED dello stato del programma
- ▶ **Sistema di cestelli Vario**
- ▶ **Cestello superiore regolabile in altezza**
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacità: 12 coperti

- ▶ Pannello di comando nel lato superiore della porta interna
- ▶ **3 programmi:** normale 65 °C, Eco 50 °C, prelavaggio
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Indicazione tramite LED dello stato del programma
- ▶ Segnale acustico di fine programma
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ Protezione multipla contro le perdite d'acqua
- ▶ Capacità: 12 coperti

- ▶ Etichetta energetica: **A++¹/A²**
- ▶ Energia / acqua³ l'anno: 258 kWh/2.660 litri
- ▶ Energia/acqua⁴: 0,90 kWh / 9,5 l
- ▶ Valori sonori: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox

- ▶ Etichetta energetica: **A+¹/A²**
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 290 kWh / 3.300 litri
- ▶ Energia / acqua⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Valori sonori: **52 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox


- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 55 cm

³ Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).

⁴ Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo). Il consumo effettivo di acqua/energia dipende dal profilo di utilizzo.

LAVASTOVIGLIE

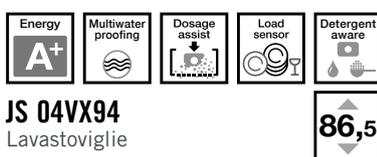

DESIGN

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

CARATTERISTICHE

- ▶ Pannello di comando nel lato superiore della porta interna
- ▶ **4 programmi:** normale 65 °C, **rapido 45 °C**, Eco 50 °C, prelavaggio
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Indicazione tramite LED dello stato del programma
- ▶ Segnale acustico di fine programma
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ Protezione multipla contro le perdite d'acqua
- ▶ Capacità: 12 coperti

COMFORT

- ▶ Etichetta energetica: A¹/A²
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 290 kWh / 3.360 litri
- ▶ Energia / acqua⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox

Potenza e dimensioni (A x L x P)


JS 04VN94
stesse caratteristiche e comfort di JS 04VX94, ma altezza di 81,5 cm




- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55 cm

¹ Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

² Classe di efficienza di asciugatura.

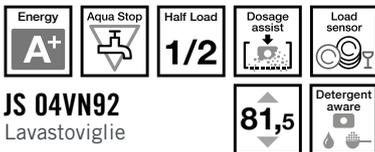

JS 04VN92
Lavastoviglie

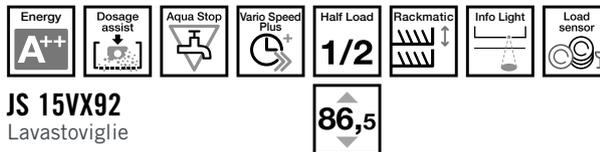

JS 15VX92
Lavastoviglie

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

- ▶ Pannello di comando nel lato superiore della porta interna
- ▶ **4 programmi: intensivo 70 °C**, normale 65 °C, rapido 45 °C, Eco 50 °C
- ▶ **Funzione speciale: mezzo carico**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Indicazione tramite LED dello stato del programma
- ▶ **Partenza ritardata di 3, 6 o 9 ore**
- ▶ Segnale acustico di fine programma
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacità: 12 coperti

- ▶ Etichetta energetica: A⁺/A²
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 290 kWh / 3.300 litri
- ▶ Energia / acqua⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Valori sonori: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

- ▶ **5 programmi: intensivo 70 °C**, automatico 45-65 °C, Eco 50 °C, **1h 65 °C**, prelavaggio
- ▶ **Funzioni speciali: Vario Speed Plus, mezzo carico**
- ▶ **Manutenzione apparecchio**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ **Info Light**
- ▶ Scambiatore di calore
- ▶ **Partenza ritardata di 24 ore**
- ▶ Indicazione del tempo restante

- ▶ Etichetta energetica: A⁺⁺/A²
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 258 kWh/2.660 litri
- ▶ Energia/acqua⁴: 0,90 kWh/9,5 l
- ▶ Valori sonori: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato

- ▶ **JS 15VN92** stesse caratteristiche e comfort di JS 15VX92, ma altezza di 81,5 cm



- ▶ Segnale acustico di fine programma
- ▶ Sistema di cestelli Vario
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza
- ▶ con **Rackmatic a 3 livelli**
- ▶ 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacità: 12 coperti


- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

³ Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).

⁴ Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo). Il consumo effettivo di acqua/energia dipende dal profilo di utilizzo.

LAVASTOVIGLIE



JS 15VX93
Lavastoviglie

86,5

DESIGN

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

CARATTERISTICHE

- ▶ Pannello di comando nel lato superiore della porta interna
- ▶ **5 programmi:** intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, prelavaggio
- ▶ **Funzioni speciali: Vario Speed Plus, mezzo carico**
- ▶ **Manutenzione apparecchio**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ **Info Light**
- ▶ Scambiatore di calore
- ▶ **Partenza ritardata di 24 ore**
- ▶ Indicazione del tempo restante
- ▶ Segnale acustico di fine programma
- ▶ **Sistema di cestelli Vario / cassetto Vario**
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza con **Rackmatic a 3 livelli**
- ▶ 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacità: 13 coperti

COMFORT

- ▶ Etichetta energetica: **A++¹/A²**
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 262 kWh/2.660 litri
- ▶ Energia / acqua⁴: 0,92 kWh / 9,5 l
- ▶ Valori sonori: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / Polinox

Potenza e dimensioni (A x L x P)

JS 15VN93
Stesse caratteristiche e comfort di JS 15VX93, ma altezza di 81,5 cm

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

¹ Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
² Classe di efficienza di asciugatura.



JS 16VX90
Lavastoviglie

86,5

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

- ▶ Pannello di comando nel lato superiore della porta interna
- ▶ **6 programmi:** intensivo 70 °C, automatico 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, bicchieri 40 °C, prelavaggio
- ▶ **Funzioni speciali: Vario Speed Plus, mezzo carico, asciugatura extra**
- ▶ **Manutenzione apparecchio**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ **Time Light**
- ▶ Scambiatore di calore
- ▶ **Partenza ritardata di 24 ore**
- ▶ Indicazione del tempo restante
- ▶ Segnale acustico di fine programma

- ▶ **Sistema di cestelli Vario Flex**
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza con **Rackmatic a 3 livelli**
- ▶ 4 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
- ▶ 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello superiore
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore (corto/lungo)
- ▶ Portaposate nel cestello superiore
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacità: 13 coperti

- ▶ Etichetta energetica: **A+++¹/A²**
- ▶ Energia/acqua³ l'anno: 234 kWh/2.660 litri
- ▶ Energia/acqua⁴: 0,82 kWh/9,5 l
- ▶ Valori sonori: **44 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato

- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox/acciaio inox

JS 16VN90


Stesse caratteristiche e comfort di JS 16VX90, ma altezza di 81,5 cm

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

³ Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).
⁴ Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).
 Il consumo effettivo di acqua/energia dipende dal profilo di utilizzo.

LAVASTOVIGLIE

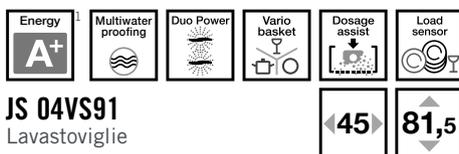

DESIGN

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

CARATTERISTICHE

- ▶ Pannello di comando nel lato superiore della porta interna
- ▶ **4 programmi:** normale 65 °C, Eco 50 °C, rapido 35 °C, prelavaggio
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Scambiatore di calore
- ▶ Segnale acustico di fine programma
- ▶ Sistema di cestelli Vario
- ▶ 2 supporti per le tazze nel cestello superiore
- ▶ Protezione multipla contro le perdite d'acqua
- ▶ Capacità: 9 coperti

COMFORT


- ▶ Etichetta energetica: **A+**¹/A²
- ▶ Energia/acqua³ all'anno: 220 kWh/3.640 litri
- ▶ Energia / acqua⁴: 0,78 kWh / 13 l
- ▶ Valori sonori: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Bracci Duo-Power** nel cestello superiore
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / acciaio inox

Potenza e dimensioni (A x L x P)

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 81,5 x 44,8 x 55 cm

¹ Valori secondo il regolamento (UE) 1059/2010. Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.
² Classe di efficienza di asciugatura.

NEW

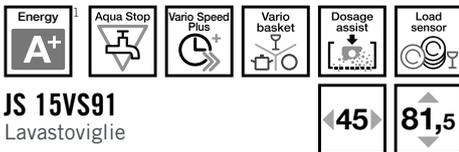

JS 15VS91
Lavastoviglie

Completamente integrabile dietro l'anta di un mobile

- ▶ Pannello di comando nel lato superiore della porta interna
- ▶ **5 programmi: intensivo 70 °C**, automatico 45-65 °C, Eco 50 °C, rapido 45 °C, prelavaggio
- ▶ **Funzione speciale: Vario Speed Plus**
- ▶ **Manutenzione apparecchio**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Indicatore di dosaggio
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Funzione automatica detersivo
- ▶ Tecnologia di protezione bicchieri / di lavaggio alternato
- ▶ Scambiatore di calore
- ▶ **Partenza ritardata di 24 ore**
- ▶ Indicazione del tempo restante
- ▶ Segnale acustico di fine programma
- ▶ Sistema di cestelli Vario
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza con portaposate
- ▶ 2 rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacità: 9 coperti

- ▶ Etichetta energetica: **A+¹/A²**
- ▶ Energia / acqua³ l'anno:
- ▶ **220 kWh/2.660 litri**
Energia/acqua⁴: **0,78 kWh/9,5 l**
- ▶ Valori sonori: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ **Bracci Duo-Power** nel cestello superiore
- ▶ Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- ▶ Rigenerazione elettronica / scaldacqua istantaneo (BLDC)
- ▶ Indicazione elettronica della mancanza di sale / brillantante
- ▶ Recipiente interno / fondo: acciaio inox / acciaio inox

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 2,4 kW
- ▶ Protezione minima 10 A
- ▶ Dimensioni: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Accessori speciali

Lavastoviglie

N. d'ordine	Articolo
JZ 7710X0	Tubo flessibile di prolunga
JZ 7735X1	Barra di rivestimento per altezza 81,5 cm, non per le lavastoviglie JS 16VN... e da 45 cm
JZ 7736X1	Barra di rivestimento per altezza 86,5 cm, non per JS 16VX...
JZ 7735X0	Barra di rivestimento per altezza 81,5 cm, adatta esclusivamente per le lavastoviglie da 45 cm e JS 16VN...
JZ 7736X0	Barra di rivestimento per altezza 86,5 cm, adatta esclusivamente per JS 16VX...

³ Consumo annuo con 280 cicli di lavaggio standard con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo).

⁴ Consumo per ciclo di lavaggio con utilizzo di acqua fredda (per il consumo di energia: compresi i consumi delle modalità a basso consumo). Il consumo effettivo di acqua/energia dipende dal profilo di utilizzo.

UN FRESCO EQUILIBRIO.

CON LO STILE DEI FRIGORIFERI JUNKER.

Freschi all'interno e all'esterno: i frigoriferi di Junker con il sistema freschezza Professional 0 °C offrono due zone climatiche intelligenti. Due zone a 0 °C raffreddano frutta e verdura o pesce e carne in un ambiente ideale. Infatti, mentre la carne preferisce un ambiente secco, la frutta predilige un ambiente umido. Così rimane fresca e croccante fino a tre volte più a lungo.

Grazie alla ripartizione interna flessibile, la spesa può essere sistemata nel modo migliore. La regolazione elettronica della temperatura ti fa stare tranquillo grazie ai bassi consumi assicurati dalla classe di efficienza energetica A++*.



* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.



The refrigerator door is open, showing a well-stocked interior. The top shelf holds two small green plants. Below, there are jars of cream, lemons, and green peppers. The middle section features three small green containers with red toppings, two jars of 'cremie' (cream), and a glass jar with lemons. The bottom section contains a tray of fresh green vegetables and a small pitcher with lemons. The door's interior shelves hold several jars and a small plant.

The shelving unit is filled with various decorative items. The top shelf has a yellow pitcher, books, and a plant. The second shelf features a large white letter 'R', a Buddha statue, and a plant. The third shelf has a black Buddha statue, a plant, and a basket of lemons. The fourth shelf contains a small potted plant, a coffee bag labeled 'COFFEE T3 TEA', and a white teapot. The bottom shelf has a basket of lemons, a white mortar and pestle, a large yellow letter 'A', and books. A large Monstera plant is in the foreground.

ANCORA PIÙ FRESCHEZZA.

Vantaggi:



SISTEMA FRESCHEZZA PROFESSIONAL

Per mantenere la freschezza degli alimenti più a lungo sono determinanti la temperatura e l'umidità. Con il sistema freschezza Professional Junker gli alimenti vengono conservati a una temperatura prossima a 0 °C, restando freschi fino a tre volte più a lungo. Il cassetto Extra Cold Professional offre il clima ideale per il formaggio, il pesce e la carne. Il cassetto Extra Fresh Professional mantiene la frutta e la verdura succose e croccanti più a lungo.

› Conservazione più a lungo di vitamine e minerali



LOW FROST

La tecnologia Low Frost riduce la formazione di ghiaccio e brina nel congelatore, distribuendoli in modo omogeneo. In questo modo si riduce il consumo di energia e lo sbrinamento è molto più rapido rispetto ai sistemi convenzionali.

› Minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido

CASSETTO VARIO CON FONDO ONDULATO

I cassettetti per le verdure hanno un fondo ondulato sagomato per la frutta e la verdura; gli avallamenti raccolgono l'eventuale umidità formatasi.

› Verdura croccante più a lungo



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A++

Grazie ai compressori a consumo ridotto, all'isolamento ad alta efficienza e al circuito di raffreddamento ottimale, i frigoriferi Junker consumano moltissima energia in meno: molti rientrano nella classe di efficienza energetica A++.

› Riduzione dell'impatto sull'ambiente e sul portafoglio



BIG BOX

Con i nostri cassettetti trasparenti per i surgelati hai tutto sottocchio. Il Big Box alto 29 cm offre uno spazio enorme per conservare ad esempio surgelati di grandi dimensioni o più pizze.

› Più spazio, più ordine

TECNOLOGIA A CERNIERA PIATTA

Con la tecnologia a cerniera piatta si crea un collegamento fisso tra l'anta del mobile e la porta dell'elettrodomestico. Molto resistente, consente un ampio angolo di apertura. A partire da un angolo di apertura di 20° la porta si chiude automaticamente, evitando di restare inavvertitamente aperta.

› Collegamento comodo



CONTROLLO ELETTRONICO

La regolazione elettronica della temperatura assicura una conservazione ottimale degli alimenti, mantenendoli freschi molto più a lungo.

› Alimenti freschi molto più a lungo grazie alla perfetta regolazione elettronica della temperatura



SUPER-CONGELAMENTO


Per evitare che i surgelati già presenti si scongelino quando vengono inseriti nuovi alimenti, si può semplicemente attivare la funzione Super-congelamento 24 ore prima. L'elettrodomestico viene raffreddato automaticamente fino a -30 °C, in modo che i nuovi cibi caldi inseriti non interrompano il processo di congelamento.

› Congelamento più rapido anche di grandi quantità grazie al raffreddamento automatico

CERNIERA A TRAINO

La cerniera a traino, regolabile in altezza e in profondità, costituisce un collegamento scorrevole tra l'anta del mobile e la porta dell'elettrodomestico. In caso di sostituzione dell'elettrodomestico, il frigorifero nuovo si inserisce nella nicchia e nel frontale della cucina.

› Collegamento scorrevole tra l'anta del mobile e la porta del frigorifero

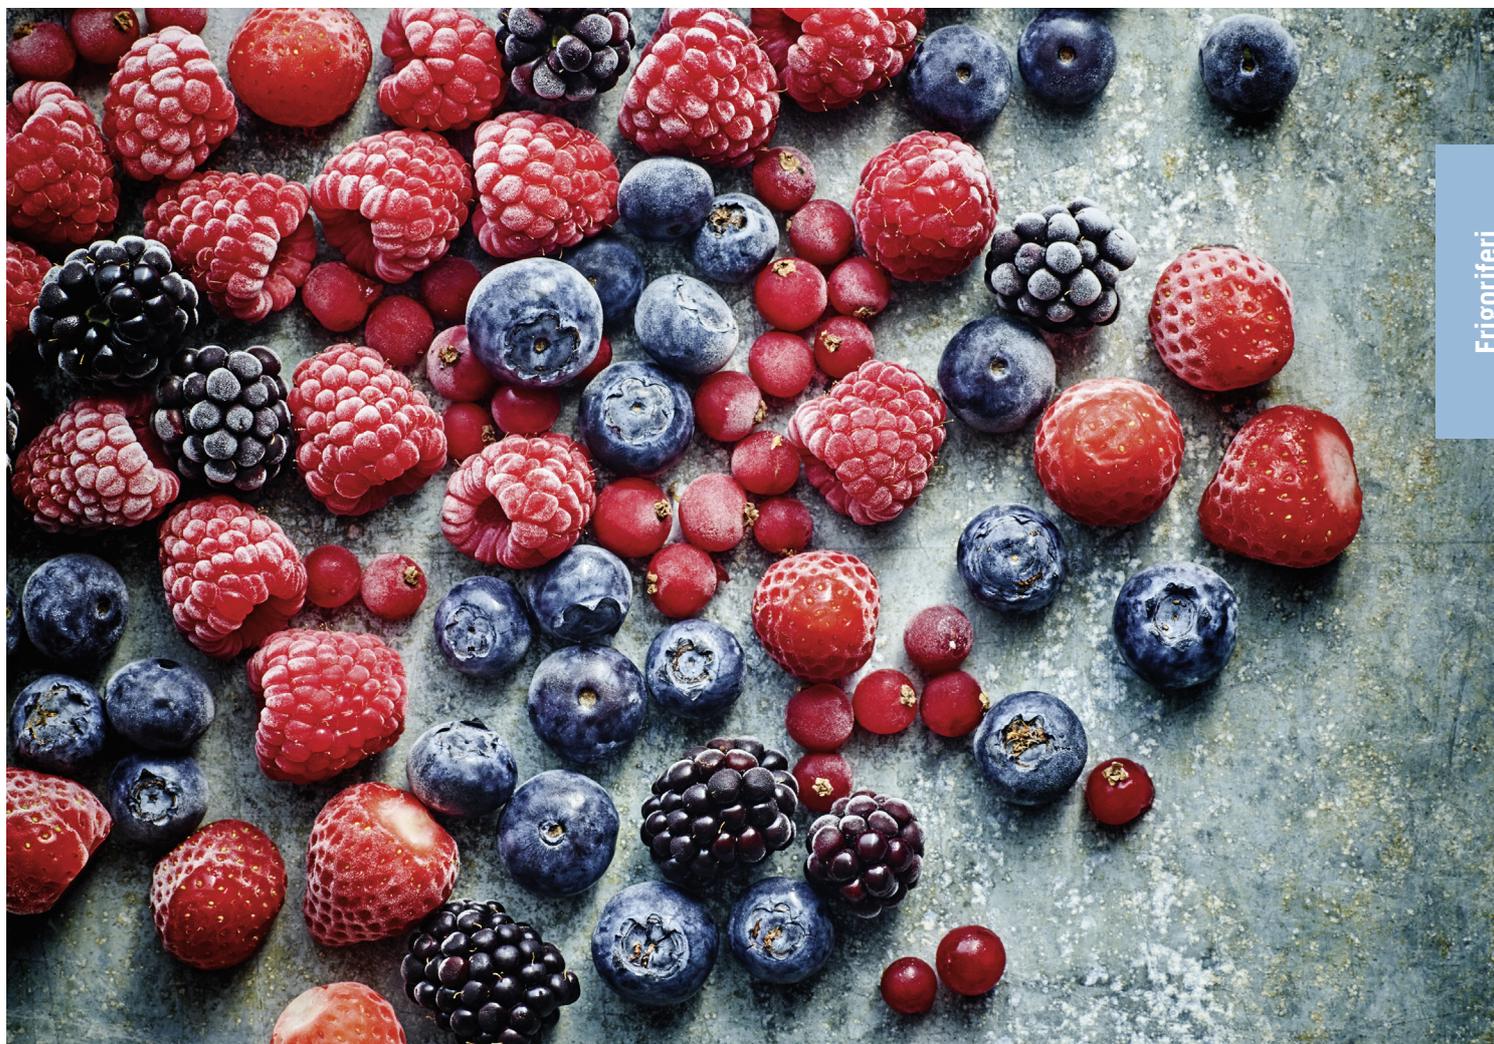


CONSERVAZIONE IN GIORNI



ALIMENTO	FRIGORIFERO	EXTRA FRESH PROFESSIONAL	ALIMENTO	FRIGORIFERO	EXTRA COLD PROFESSIONAL
Cavolfiore	12	30	Capesante	3	5
Champignon	3	7	Ostriche	3	5
Insalata valerianella	5	21	Pesce	1	3
Lattuga	5	20	Salmone	1	3
Cavolo	20	90	Scampi	2	3
Ravanelli	7	14	Yogurt 3,5%	3	fino a 30 giorni
Asparagi	5	14	Formaggio gouda	3	21
Mele	60	180	Formaggio Roquefort	3	fino a 14 giorni
Pere	30	90	Groviera	3	14
Fragole	3	7	Formaggio fresco 20%	3	30
Kiwi	14	50	Panna 30%	5	20
Uva	14	40	Latte intero	3	7
Lamponi	2	5	Pollo	3	5
			Cotolette d'agnello	2	7
			Filetto di manzo	2	7
			Bistecche di maiale	2	5
			Selvaggina	2	5
			Salame a fette	4	8
			Prosciutto cotto	7	12

FRIGORIFERI



JC 15GA20
Frigorifero sottopiano



JC 20GB20
Frigorifero da incasso

DESIGN	Integrabile	Integrabile
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia: 820 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile basso ▶ Volume netto frigorifero 108 litri (137 litri), congelatore 15 litri 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia 880 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto frigorifero 112 litri (150 litri), congelatore 17 litri
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A+* In alto¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 10 ore ▶ Congelatore adatto per la pizza In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 2 (3) ripiani in vetro di sicurezza, di cui 1 (2) regolabile/i in altezza ▶ 3 grandi balconcini controporta ▶ 2 vaschette trasparenti per frutta e verdura ▶ Illuminazione a LED ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera piatta ▶ Consumo energetico: 178 kWh (118 kWh)** / anno ▶ Consumo energetico: 0,485 kWh (0,321 kWh) / 24 ore ▶ Valori sonori: 38 (38)dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A+* In alto¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 10 ore ▶ Congelatore adatto per la pizza In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 3 (4) ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 (3) regolabili in altezza ▶ 4 grandi balconcini controporta ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato ▶ Illuminazione a LED ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera a traino ▶ Consumo energetico: 191 kWh (122 kWh)** / anno ▶ Consumo energetico: 0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 ore ▶ Valori sonori: 39 (34)dB (A) re 1 pW
POTENZA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W ▶ JC 15KA20 (senza fig.) Caratteristiche come JC 15GA20, ma senza congelatore ****. I valori tra () si riferiscono al modello JC 15GA20 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W ▶ JC 20KB20 (senza fig.) Caratteristiche come JC 20GB20, ma senza congelatore ****. I valori tra () si riferiscono al modello JC 20KB20

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.

**JC 20GB30**

Frigorifero da incasso

**JF 20GB20**

Congelatore da incasso

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 880 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto frigorifero 112 litri (150 litri), congelatore 17 litri

▶ Classe di efficienza energetica: A++*

In alto¹:

- ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
- ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore
- ▶ Conservazione in caso di guasto: 10 ore
- ▶ Congelatore adatto per la pizza

In basso:

- ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire
- ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero
- ▶ 3 (4) ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 (3) regolabili in altezza
- ▶ 4 grandi balconcini controporta
- ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato
- ▶ Illuminazione a LED

- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera a traino
- ▶ Consumo energetico: 150 kWh (96 kWh)** / anno
- ▶ Consumo energetico: 0,410 kWh (0,262 kWh) / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

▶ Potenza assorbita: 220-240 V/90 W

▶ **JC 20KB30 (senza fig.)**

Caratteristiche come JC 20GB30, ma senza congelatore ********.
I valori tra () si riferiscono al modello JC 20KB30

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 880 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto 94 litri
- ▶ Super-congelamento con arresto automatico

▶ Classe di efficienza energetica: A+*

- ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
- ▶ Capacità di congelamento: 11 kg/24 ore
- ▶ Conservazione in caso di guasto: 19 ore
- ▶ 4 cassetti trasparenti per i surgelati
- ▶ Tasto con spia gialla indicante la potenza di congelamento max.
- ▶ Spia rossa in caso di aumento inammissibile della temperatura
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera a traino
- ▶ Consumo energetico: 192 kWh** / anno
- ▶ Consumo energetico: 0,526 kWh / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 36 dB (A) re 1 pW


▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

¹ Valido solo per i modelli con congelatore.

FRIGORIFERI



JC 30GB20
Frigorifero da incasso



JC 30GB30
Frigorifero da incasso

DESIGN	Integrabile	Integrabile
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia 1.025 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto frigorifero 141 litri (181 litri), congelatore 17 litri 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia 1.025 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto frigorifero 141 litri (181 litri), congelatore 17 litri
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A+* In alto¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 10 ore ▶ Congelatore adatto per la pizza In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 4 (5) ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 (4) regolabili in altezza ▶ 4 grandi balconcini controporta ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato ▶ Illuminazione a LED ▶ Cerniera porta a destra ▶ Cerniera a traino ▶ Consumo energetico: 203 kWh (126 kWh)**/anno ▶ Consumo energetico: 0,556 kWh (0,345 kWh) / 24 ore ▶ Valori sonori: 38 (34) dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A++* In alto¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 10 ore ▶ Congelatore adatto per la pizza In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 4 (5) ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 (4) regolabili in altezza ▶ 4 grandi balconcini controporta ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato ▶ Illuminazione a LED ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera a traino ▶ Consumo energetico: 160 kWh (99 kWh)**/anno ▶ Consumo energetico: 0,437 kWh (0,271 kWh) / 24 ore ▶ Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW
POTENZA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W ▶ JC 30KB20 (senza fig.) Caratteristiche come JC 30GB20, ma senza congelatore ****. I valori tra () si riferiscono al modello JC 30KB20 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W ▶ JC 30KB30 (senza fig.) Caratteristiche come JC 30GB30, ma senza congelatore ****. I valori tra () si riferiscono al modello JC 30KB30

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.



JC 40GB20
Frigorifero da incasso



JC 40GB30
Frigorifero da incasso



JC 40TB20
Frigorifero-congelatore

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 1.225 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto frigorifero 183 litri (221 litri), congelatore 17 litri

- ▶ Classe di efficienza energetica: A+*
- In alto¹:**
 - ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
 - ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore
 - ▶ Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 - ▶ Congelatore adatto per la pizza
- In basso:**
 - ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire
 - ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero
 - ▶ 5 (6) ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 (5) regolabili in altezza
 - ▶ 4 grandi balconcini controporta
 - ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato
 - ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera a traino
- ▶ Consumo energetico: 221 kWh (131 kWh)**/anno
- ▶ Consumo energetico: 0,605 kWh (0,358 kWh) / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 37 (36) dB (A) re 1 pW

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 1.225 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto frigorifero 183 litri (221 litri), congelatore 17 litri

- ▶ Classe di efficienza energetica: A++*
- In alto¹:**
 - ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
 - ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore
 - ▶ Conservazione in caso di guasto: 10 ore
 - ▶ Congelatore adatto per la pizza
- In basso:**
 - ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire
 - ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero
 - ▶ 5 (6) ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 (5) regolabili in altezza
 - ▶ 4 grandi balconcini controporta
 - ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato
 - ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera a traino
- ▶ Consumo energetico: 174 kWh (103 kWh)**/anno
- ▶ Consumo energetico: 0,474 kWh (0,282 kWh) / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 37 (37) dB (A) re 1 pW

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 1.225 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto frigorifero 149 litri, congelatore 41 litri

- ▶ Classe di efficienza energetica: A+*
- In alto¹:**
 - ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
 - ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore
 - ▶ Conservazione in caso di guasto: 17 ore
 - ▶ Griglia regolabile in altezza amovibile nel congelatore
- In basso:**
 - ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire
 - ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero
 - ▶ 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
 - ▶ 4 grandi balconcini controporta
 - ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato
 - ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera a traino
- ▶ Consumo energetico: 229 kWh** / anno
- ▶ Consumo energetico: 0,625 kWh / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW

▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

▶ **JC 40KB20 (senza fig.)**
Caratteristiche com JC 40GB20, ma senza congelatore ********.
I valori tra () si riferiscono al modello JC 40KB20

▶ **JC 40KB30 (senza fig.)**
Caratteristiche com JC 40GB30, ma senza congelatore ********.
I valori tra () si riferiscono al modello JC 40KB30

¹Valido solo per i modelli con congelatore.

FRIGORIFERI



JC 60TB20
Frigorifero-congelatore



JC 60TB30
Frigorifero-congelatore

DESIGN	Integrabile	Integrabile
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia 1.450 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto frigorifero 186 litri, congelatore 41 litri 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia 1.450 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto frigorifero 186 litri, congelatore 41 litri
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A+* In alto': <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 17 ore ▶ Griglia regolabile in altezza amovibile nel congelatore In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza ▶ 3 grandi balconcini controporta ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato ▶ Illuminazione a LED ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera a traino ▶ Consumo energetico: 244 kWh** / anno ▶ Consumo energetico: 0,668 kWh / 24 ore ▶ Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A++* In alto': <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 17 ore ▶ Griglia regolabile in altezza amovibile nel congelatore In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza ▶ 3 grandi balconcini controporta ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato ▶ Illuminazione a LED ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera a traino ▶ Consumo energetico: 193 kWh** / anno ▶ Consumo energetico: 0,527 kWh / 24 ore ▶ Valori sonori: 39 dB (A) re 1 pW
POTENZA	▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W	▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.



JC 67BB30

Frigorifero combinato

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 1.450 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto frigorifero 157 litri, congelatore 52 litri

- ▶ Classe di efficienza energetica: A++*

In alto¹:

- ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire
- ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero
- ▶ 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- ▶ 3 grande balconcino controporta
- ▶ Illuminazione a LED

In basso:

- ▶ Congelatore ******** -18 °C e inferiore
- ▶ Capacità di congelamento: 2,5 kg/24 ore
- ▶ Conservazione in caso di guasto: 22 ore
- ▶ Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- ▶ Fresh Sense – temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori
- ▶ Low Frost – minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido
- ▶ Vario Zone – ripiani in vetro amovibili per un utilizzo flessibile del congelatore
- ▶ 2 cassette trasparenti per i surgelati
- ▶ Super-congelamento con arresto automatico
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera a traino
- ▶ Consumo energetico: 199 kWh** / anno
- ▶ Consumo energetico: 0,544 kWh / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 38 dB (A) re 1 pW

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

¹Valido solo per i modelli con congelatore.

FRIGORIFERI



JC 70BB20
Frigorifero combinato



JC 77BB30
Frigorifero combinato

DESIGN	Integrabile	Integrabile
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia 1.580 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto frigorifero 175 litri congelatore 59 litri 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia 1.580 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto frigorifero 169 litri congelatore 63 litri ▶ Super-congelamento con arresto automatico
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A+* In alto¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza ▶ 4 grandi balconcini controporta ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato ▶ Illuminazione a LED In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 13 ore ▶ 3 cassette per i surgelati ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera a traino ▶ Consumo energetico: 257 kWh** / anno ▶ Consumo energetico: 0,702 kWh / 24 ore ▶ Valori sonori: 40 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A++* In alto¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero ▶ 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza ▶ 4 grandi balconcini controporta ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato ▶ Illuminazione a LED In basso: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 26 ore ▶ Low Frost ▶ Big Box ▶ Vario Zone – per un utilizzo flessibile del congelatore ▶ 2 cassette trasparenti per i surgelati ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera a traino ▶ Consumo energetico: 212 kWh** / anno ▶ Consumo energetico: 0,580 kWh / 24 ore ▶ Valori sonori: 38 dB (A) re 1 pW
POTENZA	▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W	▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.

**JC 80BB20**

Frigorifero combinato

**JC 87BB30**

Frigorifero combinato

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 1.775 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto frigorifero 217 litri
congelatore 59 litri

- ▶ Classe di efficienza energetica: A+*

In alto¹:

- ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire
- ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero
- ▶ 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- ▶ 5 grandi balconcini controporta
- ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato
- ▶ Illuminazione a LED

In basso:

- ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
- ▶ Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- ▶ Conservazione in caso di guasto: 13 ore
- ▶ 3 cassette per i surgelati
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera a traino
- ▶ Consumo energetico: 275 kWh** / anno
- ▶ Consumo energetico: 0,752 kWh / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 40 dB (A) re 1 pW

- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia 1.775 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto frigorifero 209 litri
congelatore 63 litri
- ▶ Super-congelamento con arresto automatico

- ▶ Classe di efficienza energetica: A++*

In alto¹:

- ▶ Spazio interno luminoso e facile da pulire
- ▶ Sbrinamento completamente automatico del frigorifero
- ▶ 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- ▶ 5 grandi balconcini controporta
- ▶ Cassetto per la verdura trasparente con fondo ondulato
- ▶ Illuminazione a LED

In basso:

- ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
- ▶ Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- ▶ Conservazione in caso di guasto: 26 ore
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box
- ▶ Vario Zone – per un utilizzo flessibile del congelatore
- ▶ 2 cassette trasparenti per i surgelati
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Porta a traino
- ▶ Consumo energetico: 227 kWh** / anno
- ▶ Consumo energetico: 0,621 kWh / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 38 dB (A) re 1 pW


- ▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

¹Valido solo per i modelli con congelatore.

FRIGORIFERI



JC 40EA31
Frigorifero da incasso



JC 40FA31
Frigorifero da incasso


DESIGN	Integrabile	Integrabile
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia: 1.225 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto totale: 187 litri, frigorifero: 128 litri ▶ Sistema freschezza Professional: 59 litri 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza nicchia: 1.225 mm ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto ▶ Volume netto totale: 169 litri, frigorifero: 95 litri, congelatore ****: 15 litri ▶ Sistema freschezza Professional: 59 litri
COMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A++* ▶ Illuminazione a LED ▶ 4 ripiani, di cui 3 regolabili in altezza, in vetro di sicurezza ▶ 3 balconcini controporta ▶ Zona con temperatura prossima a 0 °C da 59 litri, comprendente: un cassetto Extra Fresh Professional regolabile "zona umida" su guida telescopica e un cassetto Extra Cold Professional "zona secca" su guida telescopica ▶ Touch Control – regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa ▶ Sbrinamento automatico del frigorifero ▶ Super-raffreddamento ▶ Allarme porta acustico ▶ Calendario dei surgelati ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera piatta ▶ Consumo energetico: 120 kWh** / anno ▶ Consumo energetico: 0,327 kWh / 24 ore ▶ Valori sonori: 37 dB (A) re 1 pW ▶ Accessori: 1 portauova, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Classe di efficienza energetica: A++* In alto': ▶ Congelatore **** -18°C e inferiore ▶ Capacità di congelamento: 2,5 kg/24 ore ▶ Conservazione in caso di guasto: 13 ore ▶ Congelatore adatto per la pizza In basso: ▶ Illuminazione a LED ▶ 3 ripiani, di cui 2 regolabili in altezza, in vetro di sicurezza ▶ 3 balconcini controporta ▶ Zona con temperatura prossima a 0 °C da 59 litri, comprendente: un cassetto Extra Fresh Professional regolabile "zona umida" su guida telescopica e un cassetto Extra Cold Professional "zona secca" su guida telescopica ▶ Touch Control – regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa ▶ Sbrinamento automatico del frigorifero ▶ Super-raffreddamento ▶ Allarme porta acustico ▶ Cerniera porta a destra, invertibile ▶ Cerniera piatta ▶ Consumo energetico: 184 kWh** / anno ▶ Consumo energetico: 0,503 kWh / 24 ore ▶ Valori sonori: 38 dB (A) re 1 pW ▶ Accessori: 2 portauova, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio
POTENZA	▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W	▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

* Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D.

** Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'apparecchio.

**JC 50EA31**

Frigorifero da incasso

**JC 50FA31**

Frigorifero da incasso

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia: 1.400 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto totale: 222 litri, frigorifero: 163 litri
- ▶ Sistema freschezza Professional: 59 litri

- ▶ Classe di efficienza energetica: A++*
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ 5 ripiani, di cui 4 regolabili in altezza, in vetro di sicurezza
- ▶ 1 portabottiglie, 3 balconcini controporta
- ▶ Zona con temperatura prossima a 0 °C da 59 litri, comprendente: un cassetto Extra Fresh Professional regolabile "zona umida" su guida telescopica e un cassetto Extra Cold Professional "zona secca" su guida telescopica
- ▶ Touch Control – regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- ▶ Sbrinamento automatico del frigorifero
- ▶ Super-raffreddamento
- ▶ Allarme porta acustico
- ▶ Calendario dei surgelati
- ▶ Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
- ▶ Cerniera piatta
- ▶ Consumo energetico: 124 kWh** / anno
- ▶ Consumo energetico: 0,337 kWh / 24 ore
- ▶ Valori sonori: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Accessori:** 1 portauova

▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

Integrabile

- ▶ Altezza nicchia: 1.400 mm
- ▶ Per il montaggio dietro la porta di un mobile alto
- ▶ Volume netto totale: 204 litri, frigorifero: 130 litri, congelatore ********: 15 litri
- ▶ Sistema freschezza Professional: 59 litri

- ▶ Classe di efficienza energetica: A++*
- In alto¹:**
 - ▶ Congelatore ******** -18°C e inferiore
 - ▶ Capacità di congelamento: 2,5 kg/24 ore
 - ▶ Conservazione in caso di guasto: 13 ore
 - ▶ Congelatore adatto per la pizza
- In basso:**
 - ▶ Illuminazione a LED
 - ▶ 4 ripiani, di cui 3 regolabili in altezza, in vetro di sicurezza
 - ▶ 1 portabottiglie, 3 balconcini controporta
 - ▶ Zona con temperatura prossima a 0 °C da 59 litri, comprendente: un cassetto Extra Fresh Professional regolabile "zona umida" su guida telescopica e un cassetto Extra Cold Professional "zona secca" su guida telescopica
 - ▶ Touch Control – regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
 - ▶ Sbrinamento automatico del frigorifero
 - ▶ Super-raffreddamento
 - ▶ Allarme porta acustico
 - ▶ Cerniera porta a destra, invertibile
 - ▶ Cerniera piatta
 - ▶ Consumo energetico: 196 kWh** / anno
 - ▶ Consumo energetico: 0,536 kWh / 24 ore
 - ▶ Valori sonori: 38 dB (A) re 1 pW
 - ▶ **Accessori:** 2 portauova, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio


▶ Potenza assorbita: 220-240 V / 90 W

¹ Valido solo per i modelli con congelatore.

PIÙ ASSISTENZA PER LA TUA SODDISFAZIONE.

Puoi fare affidamento su Junker, sinonimo di qualità sia per gli elettrodomestici da incasso sia per l'assistenza clienti, che in caso di guasto ti offre un aiuto rapido e competente.

Il nostro personale competente è a tua disposizione anche per i ricambi originali o gli accessori.

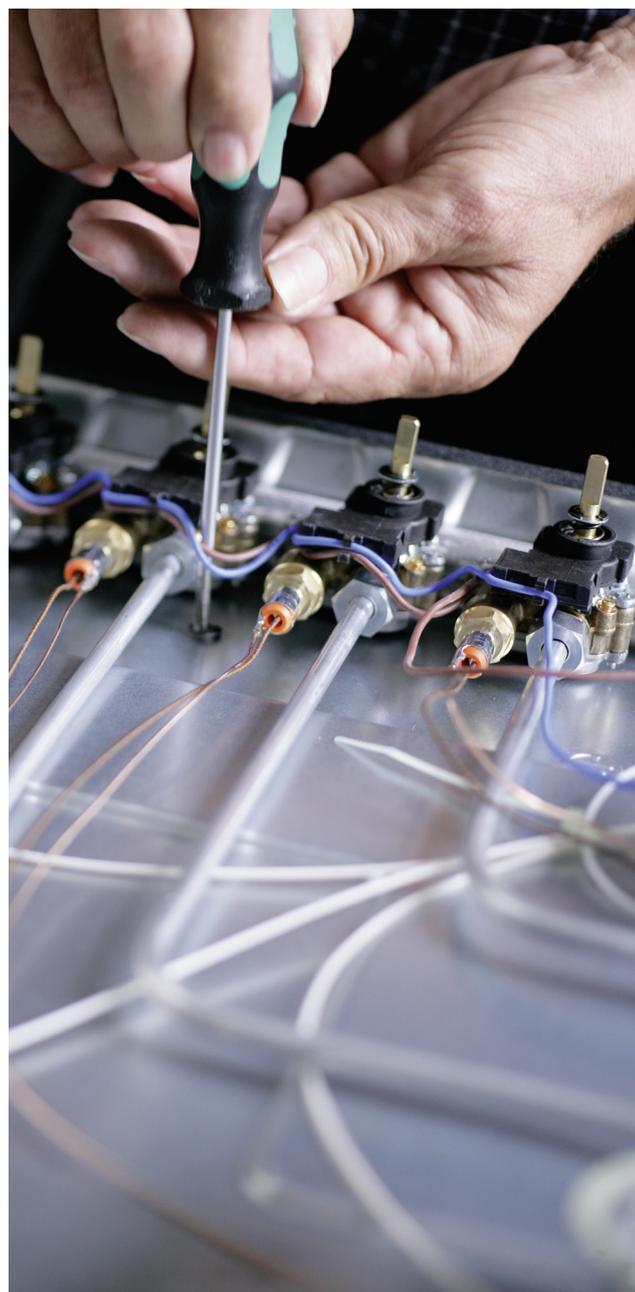

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkskundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Tel.: 0810 240 260
 E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
 Avenue du Laerbeek 74
 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
 Business center FPI, floor 5,
 Cherni vrah Blvd. 51B
 1784 Sofia
 Tel.: 07 00 20 818
 E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
 39, Arh. Makaariou III Str.
 2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
 Tel.: 77 77 8007
 Fax: 022 65 81 28
 E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Firemní servis domácích spotřebičů
 Pekařská 10b
 155 00 Praha 5
 Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 89 85
 E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
 Türi tn. 5
 11313 Tallinn
 Tel.: 0627 8730
 Fax: 0627 8733
 E-Mail: servicenet@servicenet.ee
 www.simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
 Servicio Oficial del Fabricante
 Parque Empresarial PLAZA,
 C / Manfredonia, 6
 50197 Zaragoza
 Tel.: 976 305 710
 Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
 Itälahdenkatu 18 A
 PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 700
 E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin - CS 50037
 93406 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 42 13
 mailto: soa.consommateurs@bshg.com
 Service Consommateurs:
 0 892 698 210 (0,40 € / min + prix appel)
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
 E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 269F
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 599 91 40
 Fax: 01 640 36 03
 E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary

Árpád fejedelem útja 26-28
 1023 Budapest
 Tel.: +06 80 200 201
 E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via Marcello Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 037 212 146
 Fax: 037 212 165
 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 331
 Fax: 26349 315
 E-Mail:
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia

SIA „General Serviss“ Bullu iela 70c
 1067 Riga
 Tel.: 06742 52 32
 E-Mail: info@serviscentrs.lv
 www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4845
 E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4801
 E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
 Domowego Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 0225 727 709
 E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
 Sociedade Unipessoal,Lda.
 Rua Alto do Montijo, nº 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 214 250 700
 Fax: 214 250 701
 E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com
 *PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77
 E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litostrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 00
 Fax: 01 583 08 89
 E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17 / C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića br. 9ž
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 353 70 08
 Fax: 011 205 23 89
 E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info



Q8ASJU0118 Con riserva di modifiche, errori,
variazioni di colori, possibilità di consegna.
08/2018 Printed in Germany. (MM/Peschke)
© Copyright by BSH Hausgeräte GmbH,
Monaco - Germania. La ristampa e l'utilizzo
in tutti i mezzi, anche elettronici e anche
parzialmente, sono consentiti soltanto previa
autorizzazione.

Junker Prospekt - IT

92655

