

JUNKER

MANUAL DE VENTAS 2019

HORNEAR Y
COCINAR

CAMPANAS
EXTRACTORAS

LAVAVAJIL-
LAS

REFRIGERAR Y
CONGELAR



Aparatos integrables Junker exclusivamente en

nobilis



TECNOLOGÍA MODERNA Y ARMONÍA EN LA COCINA.

Vea como su cocina sustituye al salón de su casa como punto central distendido de su hogar. Con materiales naturales y un concepto de diseño lo más abierto posible, hoy en día es mucho más que el lugar donde se cocinan platos de modo eficiente. Ahora la cocina y el placer se reúnen en una equilibrada armonía.

A esta nueva serenidad contribuyen nuestros aparatos integrables con acabados de primera calidad. Con elegante diseño de cristal negro, cocinar y hornear es todo un placer. El manejo intuitivo y 40 programas automáticos le ayudan a concentrarse en sus invitados, amigos y familiares.

Su cocina se convierte así en un cálido lugar de reunión en el que disfrutar relajadamente al cocinar y comer. Sumérjase en un mundo armonioso en el que todo emana tranquilidad.

JUNKER – CALIDAD DESDE EL PRIMER MOMENTO	04–05	LAVAVAJILLAS	48–61
		Integrable/completamente integrable (60 cm de anchura)	
		81,5/86,5 cm de altura)	54–59
		Completamente integrable (45 cm de anchura)	
		Accesorios opcionales	60–61
HORNEAR Y COCINAR	06–31		
Hornos integrables/			
Accesorios opcionales	12–16		
Hornos compactos integrables	17		
Cocinas integrables	18–20		
Hornos compactos/			
Microondas	20–21		
Placas de cocción independientes/			
Accesorios opcionales	22–29		
Placas de cocción	30–31		
CAMPANAS EXTRACTORAS	32–47	REFRIGERAR Y CONGELAR	62–75
Campanas telescópicas	36–37	Frigoríficos integrables	66–69
Campanas de pared	38–43	Congelador integrable	67
Campanas extractoras inclinadas	44–45	Frigoríficos de dos puertas	69–70
Campanas extractoras en isla/		Combinaciones de frigorífico y congelador	71–73
Accesorios especiales	46	Frigoríficos integrables con sistema de conservación de alimentos frescos Professional	74–75
Niveles de ruidos	47	Servicio/contacto	76

INNOVACIÓN Y CALIDAD DESDE EL PRIMER MOMENTO.

1870



1870

Todo comenzó en 1870. Karl Junker y August Ruh se dan a conocer como fabricantes de máquinas de coser de alta calidad, y más adelante amplían su gama de productos con estufas de combustión lenta que comercializan en todo el mundo. Ya en aquel tiempo comenzaron con el diseño de una primera cocina de gas.

1904



1904

Comienza la producción en serie de cocinas de gas. Como verdadera innovación, las cocinas de gas contribuyen a enriquecer y facilitar la vida diaria y ganan cada vez mayor importancia. La cocina de gas de Junker y Ruh se convierte en la más comprada de Alemania.

Años 50



AÑOS 50

Como empresa que apuesta por la innovación, Junker y Ruh amplía constantemente su gama de productos. Estos incluyen una cocina de gas totalmente protegida, campanas extractoras para cocina, cocinas eléctricas y electrodomésticos pequeños.

Años 90 2011 2018



AÑOS 90

Unos 130 años después de su fundación, Junker y Ruh ofrece una amplia y atractiva gama de aparatos integrables para la cocina. La legendaria marca alemana sigue centrándose en la producción de hornos y cocinas.

2011

La afición por la cocina es algo cada vez más extendido en la sociedad. Junker acompaña el amor por el arte culinario ampliando su catálogo de productos con tecnologías modernas e innovadoras; opciones que satisfacen prácticamente todos los deseos. Los aparatos integrables de alta calidad de Junker ahora pueden obtenerse exclusivamente con cocinas nobilia.

2018

Los colores cálidos aportan serenidad a la cocina, cuyo diseño es cada vez más abierto. Cocinar supone menos esfuerzo. El nuevo control de manejo intuitivo Comfort Scroll de numerosos aparatos de cocina Junker encaja en este estilo de vida relajado. Bienvenido a la técnica innovadora que, sobre todo, sabe proporcionar una cosa: relajación.

HORNEAR MIMA LOS SENTIDOS.

HORNOS JUNKER CON DISEÑO DE CRISTAL NEGRO.

Una persona sin objetivos es como un alma perdida. Al hornear en el nuevo horno con diseño de cristal negro, el camino se convierte en la meta. Pues solo la preparación ya proporciona pura satisfacción. Se complementa perfectamente con un horno microondas compacto y con el nuevo cajón de accesorios para ofrecer numerosas nuevas opciones en la concepción de su cocina.

El control Comfort Scroll y 40 programas automáticos ofrecen tranquilizadora seguridad al preparar variados platos, para que pueda dedicar más tiempo a sus emociones positivas y a sus invitados. Todo es más fácil. ¡Alégrese y disfrute!





EL MODO DE CALENTAMIENTO ADECUADO – GARANTIZADO.

Las ventajas para usted:



40 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Con los programas automáticos de Junker, las comidas se preparan como por arte de magia. Carne o pescado: solo tiene que colocar los alimentos crudos en la cámara de cocción, seleccionar el plato adecuado, ajustar el peso y ponerlo en marcha.

- › Ajuste fácil
- › Resultado óptimo



CALENTAMIENTO RÁPIDO

La función de calentamiento rápido permite reducir el tiempo de precalentamiento hasta en un 30 % con el mismo consumo de energía. Para ello se debe ajustar la temperatura y seleccionar la función de calentamiento rápido. Tras alcanzar la temperatura deseada, una señal acústica indica que se debe ajustar el tipo de calentamiento deseado.

- › Listo para el funcionamiento rápidamente y de modo particularmente eficiente

REGULADORES RETRÁCTILES

Cuando el horno está apagado, los reguladores pueden retraerse completamente presionándolos. Así es fácil ver rápidamente si todo está apagado. Seguro y cómodo.

- › Limpieza sencilla del cuadro de mandos plano
- › Ya no es posible encender el horno accidentalmente



MANEJO COMFORT SCROLL

El control Comfort Scroll permite manejar el horno tocando el cuadro de mandos ligeramente o deslizando el dedo a lo largo del mismo. Así se ajustan el modo de calentamiento y la temperatura de manera especialmente fácil y sin botones ni reguladores. La limpieza del cuadro de mandos es aun más sencilla.

- › Un manejo de los aparatos especialmente intuitivo
- › Control sin botones ni reguladores



LIMPIEZA PIROLÍTICA

Solo con pulsar una tecla, todos los restos del horneado, asado o de la barbacoa se convierten a altas temperaturas en cenizas que a continuación pueden limpiarse fácilmente con un paño. Para una limpieza óptima del horno, existen 3 niveles distintos en función de los diferentes tipos de suciedad.

- › No son necesarios productos químicos
- › Funciona también con suciedad muy incrustada

SEGURO PARA NIÑOS

Con la tecla del seguro para niños puede evitar con facilidad un manejo accidental de todas las placas de vitrocerámica con indicación digital de función y todas las cocinas/hornos con reloj electrónico. El seguro para niños bloquea todas las funciones con solo pulsar una tecla.

- › Protege contra un manejo indebido
- › Tanto para placas de cocción como para hornos



PUERTA INTERIOR DE CRISTAL MACIZO CON SOFT CLOSE

Con la función Soft Close de Junker el horno se cierra de manera especialmente suave y silenciosa. La puerta interior de cristal macizo de alta calidad permite ver bien el interior y se limpia de modo particularmente cómodo.

- › La puerta del horno se cierra suave y silenciosamente
- › Fácil limpieza gracias a la superficie de cristal macizo no porosa



HYDRO CLEAN

Se echa agua con una gota de lavavajillas en la bandeja inferior del horno y se activa la función Hydro Clean. La suciedad se reblandece con el vapor. Es suficiente con pasar una bayeta. Los equipos con la función Hydro Clean disponen también de un panel posterior del horno con autolimpieza.

- › Limpieza que protege el medio ambiente
- › Ahorra tiempo y dinero

DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

Nunca más tendrá que preocuparse por si ha apagado la cocina. La desconexión de seguridad apaga el equipo automáticamente tras un tiempo determinado.

- › La cocina se apaga de forma segura y automática tras un tiempo determinado



LOS PRINCIPALES MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN VISTAZO:



CALOR SUPERIOR/INFERIOR

Para hornear y asar en un solo nivel y por tanto con el programa acreditado para comidas tradicionales.



AIRE CALIENTE SUAVE

Modo de calentamiento inteligente que utiliza el calor residual. Para una preparación cuidadosa de carne, pescado, pan y repostería en un nivel sin precalentamiento.



GRILL DE AMPLIA SUPERFICIE

Para asar al grill y gratinar porciones grandes de alimentos planos (p. ej. filetes).



CALOR INFERIOR

Para platos y productos de panadería que precisan un tostado intenso o corteza en la parte inferior.



GRILL CON CIRCULACIÓN DE AIRE

El calor necesario por todos los lados. El grill y el ventilador se conectan alternativamente.



CALOR INTENSIVO

Combinación de calor inferior intenso y calor superior suave. Especialmente adecuado para jugosos pasteles de fruta o sabrosas tartas saladas.



AIRE CALIENTE 3D

Posibilidad de preparación en hasta 3 niveles al mismo tiempo: la distribución del calor en la cámara de cocción proporciona resultados óptimos.



GRILL DE PEQUEÑA SUPERFICIE

Ideal para asar al grill y gratinar pequeñas porciones (p. ej. tostadas).



FUNCIÓN PIZZA

Pizza como en un restaurante italiano: la alta temperatura se distribuye perfectamente consiguiendo un resultado crujiente.

VARIEDAD PARA TODOS LOS GUSTOS: PLACAS INDEPENDIENTES Y PLACAS DE COCCIÓN DE JUNKER.

Las ventajas para usted:



INDUCCIÓN COMBINADA

Dos zonas de cocción pueden conectarse a la vez convirtiéndose en una sola zona sobre la que utilizar recipientes de cocina de mayor tamaño. Por supuesto, las dos placas de cocción de 21 cm también pueden utilizarse por separado.

- › Gran flexibilidad al cocinar
- › Permite utilizar ollas y sartenes de mayor tamaño



INDUCCIÓN

La bobina de inducción calienta directamente la base de la olla. El calor solo se genera donde se necesita; es decir, en la base de la olla. Esto se traduce en una reducción del tiempo de calentamiento inicial, mayor seguridad y una limpieza mucho más sencilla.

- › Rápida, segura y fácil de limpiar
- › Tiempos breves de calentamiento y enfriamiento, para un alto ahorro de tiempo



ZONA DE ASADO INDUCCIÓN

Por fin puede disfrutar de las ventajas de la inducción Power también al cocinar con un asador. No es necesario activar ninguna función. La placa detecta el asador y la zona de asado se activa automáticamente.

- › También para recipientes de cocina de forma oval y rectangular
- › No es necesario activar la función adicionalmente



MANEJO COMFORT SCROLL

El control Comfort Scroll permite controlar una placa de cocción fácilmente deslizando el dedo a lo largo del cuadro de mandos. La regulación de las zonas de cocción se realiza en medios pasos hasta el ajuste más alto, que es el 9.

- › Manejo especialmente intuitivo

FUNCIÓN POWER BOOST

Con la función Power Boost de Junker se reduce el tiempo necesario para calentar agua o alimentos hasta un 20 %.

- › Gran ahorro de tiempo, ahora también para placas de cocción convencionales



INDICADOR DE CALOR RESIDUAL

Con el indicador de calor residual verá rápidamente si hay alguna zona de cocción todavía caliente. De este modo es posible aprovechar al máximo el calor todavía disponible y el riesgo de quemarse los dedos disminuye.

- › Indicación de zonas de cocción calientes

DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

Nunca más tendrá que preocuparse por si el equipo está apagado. La desconexión de seguridad apaga el equipo automáticamente tras un determinado tiempo.

- › La cocina se apaga de forma segura y automática tras un tiempo determinado

FUNCIÓN DE MEMORIA

La función de memoria permite configurar un programa propio y acceder a él con solo pulsar un botón.

- › Su programa preferido pulsando un botón

SISTEMA DE PESAJE AUTOMÁTICO

Los microondas con sistema de pesaje automático dosifican el suministro eléctrico para todos los programas de descongelación, cocción y combinados. Solo hace falta ajustar el programa y el peso. Del resto se encarga el aparato.


- › Óptima dosificación de la energía




Hornear y cocinar



HORNOS INTEGRABLES



JF 1100050
Horno empotrado



JF 1300050
Horno empotrado

DISEÑO	Acero inoxidable	Acero inoxidable
PRESTACIONES	<p>Sistema de horno con 5 modos de funcionamiento, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Calor superior/inferior ▶ Calor superior/inferior suave ▶ Grill de amplia superficie ▶ Grill de pequeña superficie ▶ Calor inferior 	<p>Sistema de horno con 5 modos de funcionamiento, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aire caliente 3D ▶ Calor superior/inferior ▶ Grill con circulación de aire ▶ Grill de amplia superficie ▶ Aire caliente suave
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l ▶ Puerta interior de cristal ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C ▶ Iluminación interior halógena ▶ Ventilador ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color marrón ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal ▶ Accesorios opcionales: ver página 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Calentamiento rápido ▶ Capacidad de la cavidad interior: 66 l ▶ Puerta interior de cristal ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C ▶ Iluminación interior halógena ▶ Ventilador ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color marrón ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal ▶ Accesorios opcionales: ver página 17
Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,85 kW ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Cotas de montaje: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Potencia de conexión: 220-240V/3,3 kW ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Cotas de montaje: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.



JF 2306050
Horno empotrado



JF 2346050
Horno empotrado



JF 2377050
Horno empotrado

Acero inoxidable

Sistema de horno con **5 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ **Grill con circulación de aire**
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ Aire caliente suave

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 66 l
- ▶ Puerta interior de cristal
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color marrón
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/3,3kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8cm
- ▶ Cotas de montaje: 59,7 x 56,0 x 55,0cm

Acero inoxidable

Sistema de horno con **5 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ **Grill con circulación de aire**
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ Aire caliente suave

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 66 l
- ▶ Puerta interior de cristal
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Prestación Eco Clean: paneles laterales, posterior y superior
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/3,3kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8cm
- ▶ Cotas de montaje: 59,7 x 56,0 x 55,0cm

Acero inoxidable

Sistema de horno con **7 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 30 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ **Grill con circulación de aire**
- ▶ **Función pizza**
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ Calor inferior
- ▶ Aire caliente suave


- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 63 l
- ▶ Puerta interior de cristal
- ▶ **10 programas automáticos**
- ▶ **Control electrónico del horno con reloj electrónico**
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ **Autolimpieza por pirólisis**
- ▶ **Propuesta de temperatura, control de calentamiento**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 30 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color marrón
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/3,25kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8cm
- ▶ Cotas de montaje: 59,7 x 56,0 x 55,0cm

HORNOS INTEGRABLES



JF 4306060
Horno empotrado



JF 4346060
Horno empotrado

DISEÑO

Horno y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

PRESTACIONES

Sistema de horno con **7 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ Aire caliente 3D
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ Grill con circulación de aire
- ▶ Grill de amplia superficie
- ▶ Función pizza
- ▶ Calor inferior
- ▶ Aire caliente suave

Sistema de horno con **7 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ Aire caliente 3D
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ Grill con circulación de aire
- ▶ Grill de amplia superficie
- ▶ Función pizza
- ▶ Calor inferior
- ▶ Aire caliente suave

CONFORT

- ▶ Calentamiento rápido
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l
- ▶ Puerta interior de cristal con **Soft Close**
- ▶ Reguladores completamente retráctiles
- ▶ Reloj electrónico
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris
- ▶ Interior del horno con rejillas enganchables, equipable con guía telescópica
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**



- ▶ Calentamiento rápido
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l
- ▶ Puerta interior de cristal con **Soft Close**
- ▶ Reguladores completamente retráctiles
- ▶ Reloj electrónico
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Eco Clean
- ▶ Prestación Eco Clean: paneles laterales, posterior y superior
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 40 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Interior del horno con rejillas enganchables, equipable con guía telescópica
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/máx. 3,4 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/máx. 3,4 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.



JF 4377060

Horno empotrado

JF 4319060

Horno empotrado

Horno y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

Sistema de horno con **7 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ Grill con circulación de aire
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ **Función pizza**
- ▶ Calor inferior
- ▶ Aire caliente suave

Sistema de horno con **12 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 30 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ Grill con circulación de aire
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ **Grill de pequeña superficie**
- ▶ **Función pizza**
- ▶ Calor intenso
- ▶ Función de descongelación
- ▶ Función de precalentamiento
- ▶ Conservar caliente
- ▶ Calor inferior
- ▶ Aire caliente suave

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l
- ▶ Puerta interior de cristal con **Soft Close**
- ▶ **10 programas automáticos**
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Control electrónico del horno con reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ **Autolimpieza por pirólisis**
- ▶ **Propuesta de temperatura, control de calentamiento**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 30 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris
- ▶ Interior del horno con rejillas enganchables, equipable con guía telescópica
- ▶ Accesorios: 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l
- ▶ Puerta interior de cristal con **Soft Close**
- ▶ **40 programas automáticos**
- ▶ **Manejo Comfort Scroll**
- ▶ **Control electrónico del horno con reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ **Propuesta de temperatura, control de calentamiento**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 40 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris
- ▶ Interior del horno con rejillas enganchables, equipable con guía telescópica
- ▶ Accesorios: 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/máx. 3,6 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8cm
- ▶ Cotas de montaje: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0cm

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/máx. 3,6 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8cm
- ▶ Cotas de montaje: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0cm

HORNOS INTEGRABLES / HORNOS COMPACTOS



JF 4379060
Horno empotrado

DISEÑO

Horno y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

PRESTACIONES

Sistema de horno con **12 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 30 °C y 275 °C:

- ▶ Aire caliente 3D
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ Grill con circulación de aire
- ▶ Grill de amplia superficie
- ▶ Grill de pequeña superficie
- ▶ Función pizza
- ▶ Calor intensivo
- ▶ Función de descongelación
- ▶ Función de precalentamiento
- ▶ Conservar caliente
- ▶ Calor inferior
- ▶ Aire caliente suave

CONFORT

- ▶ Calentamiento rápido
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l
- ▶ Puerta interior de cristal con **Soft Close**
- ▶ **40 programas automáticos**
- ▶ Manejo **Comfort Scroll**
- ▶ Control electrónico del horno con reloj electrónico
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Autolimpieza por pirólisis
- ▶ Propuesta de temperatura, control de calentamiento
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 30 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris
- ▶ Interior del horno con rejillas enganchables, equipable con guía telescópica
- ▶ Accesorios: 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/máx. 3,6 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.



JC 4119860

Microondas combinado integrable

JC 4306060

Horno compacto integrable

Microondas integrado con función de aire caliente y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

Microondas integrado con **5 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 40 °C y 230 °C:

- ▶ Microondas
- ▶ **Aire caliente estándar**
- ▶ Grill con circulación de aire
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ **Función pizza**

Sistema de horno con **7 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ Grill con circulación de aire
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ **Función pizza**
- ▶ Calor inferior
- ▶ Aire caliente suave

- ▶ Para encastrar en un armario superior de 60 cm de ancho
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 44 l
- ▶ Puerta interior de cristal
- ▶ **15 programas automáticos**
- ▶ **Manejo Comfort Scroll**
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programas de descongelación y 3 de cocción en modo de funcionamiento de microondas, 8 programas para funcionamiento combinado
- ▶ Microondas con 5 niveles de potencia: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Grill combinable con niveles de potencia de 90 W, 180 W, 360 W y 600 W
- ▶ Accesorios: 1 parrilla alta, 1 parrilla baja, 1 plato giratorio (36 cm)

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 47 l
- ▶ Puerta interior de cristal
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ **Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris**
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

- ▶ Potencia de conexión: 220-230V/máx. 3,35 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- ▶ Cotas de montaje: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/máx. 2,8 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 45,0-45,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Accesorios opcionales

Hornos integrables / Cocinas integrables

N.º pedido	Artículo
JZ 11BE11	Bandeja esmaltada para JH 1.., JH 2.., JF 1.., JF 2.. (excepto JF 2377050)
JZ 11CB10EO	Bandeja esmaltada, gris para JH 4.. y JF 4..
JZ 11CU13BO	Bandeja universal para JH1.. y JH2.., JF1.. y JF2
JZ 11CU10EO	Bandeja universal, esmaltada, gris para JH 4.. y JF 4..
JZ 11CR13XO	Parrilla profesional para JH1.. y JH2.., JF1.. y JF2
JZ 11CR10XO	Parrilla profesional para JH 4.. y JF 4..
JZ 11TE25XO	Guías telescópicas en 2 niveles para JH 4.. y JF 4..
JZ 11TF25XO	Guías telescópicas en 3 niveles para JH 4.. y JF 4..
JZ 1352XO	Bandeja para pizza
JZ 1913XO	Piedra para hornear de cerámica



JZ 4600160

Cajón de accesorios

- ▶ Sin tirador (push & pull)
- ▶ Volumen: 26 l
- ▶ Carga de hasta 15 kg
- ▶ Carga máx. de tazas de café: 64 unidades o carga máx. de platos (26 cm): 14 unidades
- ▶ Accesorio: 1 x esterilla antideslizante
- ▶ Dimensiones del aparato (altura x anchura x profundidad): 140 x 594 x 505 mm

COCINAS INTEGRABLES



JH 1100050
Cocina integrable



JH 1300050
Cocina integrable

DISEÑO	Acero inoxidable	Acero inoxidable
PRESTACIONES	<p>Cocina integrable con 5 modos de funcionamiento, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Calor superior/inferior ▶ Calor superior/inferior suave ▶ Grill de amplia superficie ▶ Grill de pequeña superficie ▶ Calor inferior 	<p>Cocina integrable con 5 modos de funcionamiento, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aire caliente 3D ▶ Calor superior/inferior ▶ Grill con circulación de aire ▶ Grill de amplia superficie ▶ Aire caliente suave
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l ▶ Puerta interior de cristal ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C ▶ Iluminación interior halógena ▶ Ventilador ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color marrón ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal ▶ Accesorios opcionales: ver página 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Calentamiento rápido ▶ Capacidad de la cavidad interior: 66 l ▶ Puerta interior de cristal ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C ▶ Iluminación interior halógena ▶ Ventilador ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color marrón ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal ▶ Accesorios opcionales: ver página 17
Se puede combinar con:	▶ Con todas las placas de cocción Junker	▶ Con todas las placas de cocción Junker
Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Potencia de conexión: 220-240V/10,65 kW ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Cotas de montaje: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Potencia de conexión: 220-240V/11,1 kW ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Cotas de montaje: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

NEW



NEW



JH 2306050
Cocina integrable



JH 2377050
Cocina integrable

Acero inoxidable

Cocina integrable con **5 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ **Grill con circulación de aire**
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ **Aire caliente suave**

Acero inoxidable

Cocina integrable con **5 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 30 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ **Grill con circulación de aire**
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ **Aire caliente suave**

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 66 l
- ▶ Puerta interior de cristal
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color marrón
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

▶ Con todas las placas de cocción Junker

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 63 l
- ▶ Puerta interior de cristal
- ▶ **10 programas automáticos**
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Control electrónico del horno con reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ **Autolimpieza por pirólisis**
- ▶ **Propuesta de temperatura, control de calentamiento**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 30 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador


▶ Con todas las placas de cocción Junker

- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**


- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/11,1 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/11,1 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

COCINAS INTEGRABLES/ MICROONDAS



JH 4306060
Cocina integrable



JH 4306061
Cocina integrable

DISEÑO

Cocina integrable y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

Cocina integrable y cuadro de mandos con diseño de cristal negro

PRESTACIONES

Cocina integrable con **5 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ **Grill con circulación de aire**
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ Aire caliente suave

Cocina integrable con **7 modos de funcionamiento**, temperatura regulable entre 50 °C y 275 °C:

- ▶ **Aire caliente 3D**
- ▶ Calor superior/inferior
- ▶ **Grill con circulación de aire**
- ▶ **Grill de amplia superficie**
- ▶ **Función pizza**
- ▶ Calor inferior
- ▶ **Aire caliente suave**

CONFORT

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l
- ▶ Puerta interior de cristal con **Soft Close**
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris
- ▶ Interior del horno con rejillas enganchables, equipable con guía telescópica
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

- ▶ **Calentamiento rápido**
- ▶ Capacidad de la cavidad interior: 71 l
- ▶ Puerta interior de cristal con **Soft Close**
- ▶ **Reguladores completamente retráctiles**
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ **Seguro para niños**
- ▶ Temperatura reducida de la ventana, máx. 50 °C
- ▶ Iluminación interior halógena
- ▶ Ventilador
- ▶ Esmaltado liso, resistente a los ácidos, de color gris
- ▶ Interior del horno con rejillas enganchables, equipable con guía telescópica
- ▶ Accesorios: 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal
- ▶ Accesorios opcionales: **ver página 17**

Se puede combinar con:

- ▶ Con todas las placas de cocción Junker

- ▶ Con todas las placas de cocción Junker

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)


- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/11,2 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/11,2 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Cotas de montaje: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm


* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.



JM 15AA51
Microondas integrable



JP 4119260
Microondas integrable



JP 4119560
Microondas integrable

Acero inoxidable

- ▶ Microondas de 800 W
- ▶ 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Cavity interior de acero inoxidable con una capacidad de 17 l
- ▶ Aparato integrable para un armario superior de 50 cm de ancho

- ▶ **7 programas automáticos**
- ▶ Concepto de manejo fácil: ajuste sencillo, sin complicaciones
- ▶ **Reloj electrónico**
- ▶ Sistema de pesaje automático para 4 programas de descongelación y 3 de cocción
- ▶ Función de memoria (1 posición de memoria)
- ▶ Iluminación interior
- ▶ Accesorios: 1 plato giratorio de cristal (24,5 cm), 1 marco de integración adecuado incluido

Negro

- ▶ Microondas de 800 W
- ▶ 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ (Función grill)
- ▶ Cavity interior de acero inoxidable con una capacidad de 20 l
- ▶ Aparato integrable para un armario superior, armario en alto, de 60 cm de ancho

- ▶ **7 (8) programas automáticos**
- ▶ **Manejo Comfort Scroll**
- ▶ Concepto de manejo fácil: ajuste sencillo, sin complicaciones
- ▶ **Reloj electrónico con indicación de la hora**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programas de descongelación y 3 (4) de cocción
- ▶ Función de memoria (1 posición de memoria)
- ▶ Apertura electrónica de la puerta
- ▶ Iluminación interior con LEDs
- ▶ Ventilador
- ▶ Accesorios: 1 plato giratorio de cristal (25,5 cm), 1 parrilla profesional

JG 4119260 con grill

En general el mismo diseño, los valores diferentes se indican entre paréntesis

- ▶ Potencia de conexión: 220-230V/máx. 1,27 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 28,0 x 45,3 x 32,0cm
- ▶ Cotas de montaje: 36,2-36,2 x 46,2-46,8cm

- ▶ Potencia de conexión: 220-230V/1,27 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 38,2 x 59,4 x 31,7cm
- ▶ Cotas de montaje: 36,5 x 56,0x30,0cm

Negro

- ▶ Microondas de 900 W
- ▶ 5 niveles de potencia: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Cavity interior de acero inoxidable con una capacidad de 25 l
- ▶ Aparato integrable para un armario superior de 60 cm de ancho

- ▶ **7 programas automáticos**
- ▶ **Manejo Comfort Scroll**
- ▶ Concepto de manejo fácil: ajuste sencillo, sin complicaciones
- ▶ **Reloj electrónico con indicación de la hora**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programas de descongelación y 3 de cocción
- ▶ Función de memoria (1 posición de memoria)
- ▶ Apertura electrónica de la puerta
- ▶ Iluminación interior con LEDs
- ▶ Ventilador
- ▶ Accesorios: 1 plato giratorio de cristal (31,5 cm)


- ▶ Potencia de conexión: 220-230V/1,45 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 38,2 x 59,4 x 38,8cm
- ▶ Cotas de montaje: 38,2 x 56,0x55,0cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES



JR 16AK51

Placa eléctrica independiente, acero inoxidable

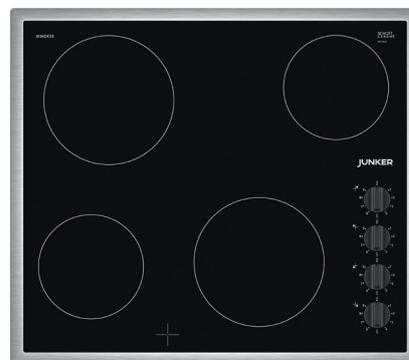

JR 36DK53

Placa eléctrica independiente, vitrocerámica

DISEÑO

Acero inoxidable con reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

PRESTACIONES

4 zonas de cocción ultrarrápida
 ▶ 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,5 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 ▶ 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

CONFORT

▶ Reguladores de placas laterales
 ▶ Zonas de cocción regulables en 9 niveles
 ▶ Lámpara indicadora de funcionamiento

▶ Reguladores de placas laterales
 ▶ Zonas de cocción regulables en 9 niveles
 ▶ Indicador de calor residual para cada zona de cocción

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

▶ Potencia de conexión: 230V/7,0 kW
 ▶ Dimensiones del aparato: 58,0 x 51,0 cm
 ▶ Cotas de montaje: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

▶ Potencia de conexión: 220-240V/6,4 kW
 ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 ▶ Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



JR 36DT52


Placa eléctrica independiente, vitrocerámica

Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

- 4 zonas de cocción de alta velocidad:
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ 17 niveles de potencia
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática
- ▶ Lámpara indicadora de funcionamiento

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/6,6kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

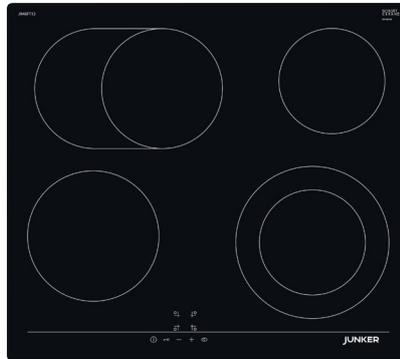

JR 46FT13

Placa eléctrica independiente, vitrocerámica

A ras de superficie, con reguladores de placas integrados

- 4 zonas de cocción de alta velocidad:
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 17/26,5 cm **con posibilidad de activar una zona de asado** 1,8/2,6 kW
- ▶ **1 zona de cocción de doble circuito** Ø 14,5/21 cm, 1,0/2,2 kW
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ 17 niveles de potencia
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática
- ▶ Lámpara indicadora de funcionamiento

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/7,5kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 57,2 x 51,2 cm
- ▶ Cotas de montaje: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm



JR 36FT52

Placa eléctrica independiente, vitrocerámica



Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

- 4 zonas de cocción de alta velocidad:
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 17/26,5 cm **con posibilidad de activar una zona de asado** 1,8/2,6 kW
- ▶ **1 zona de cocción de doble circuito** de Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW
- ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ 17 niveles de potencia
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática
- ▶ Lámpara indicadora de funcionamiento


- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/6,7 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES

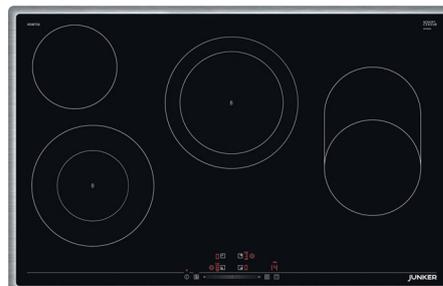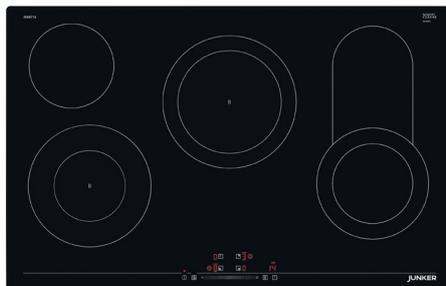

JR 48IT16

Placa eléctrica independiente, vitrocerámica



JR 38IT56

Placa eléctrica independiente, vitrocerámica

DISEÑO

A ras de superficie, con reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

PRESTACIONES

4 zonas de cocción de alta velocidad:

- ▶ 1 zona de cocción de doble circuito de Ø 14,5/20,0/35,0 cm con posibilidad de activar zona de asado 0,9/1,75/2,1 kW
- ▶ 1 zona de cocción de doble circuito de Ø 18,0/23,0 cm, 1,7/2,4 kW
- ▶ 1 zona de cocción de doble circuito de Ø 12,0/21,0 cm, 0,8/2,1 kW
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:

- ▶ 1 zona de cocción de doble circuito de Ø 12/21 cm, 0,8 kW/2,1 kW (nivel de potencia: 2,6 kW)
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- ▶ 1 zona de cocción de doble circuito de Ø 18/23 cm, 1,7/2,4 kW (nivel de potencia: 3,4 kW)
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 17/26,5 cm, con posibilidad de activar zona de asado 1,8/2,6 kW

CONFORT



- ▶ Manejo Confort Scroll con temporizador
- ▶ Función Power Boost
- ▶ Función de bloqueo para limpieza
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ 17 niveles de potencia
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Desconexión de seguridad automática
- ▶ Lámpara indicadora de funcionamiento

- ▶ Manejo Confort Scroll con temporizador
- ▶ Función Power Boost
- ▶ Función de bloqueo para limpieza
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ 17 niveles de potencia
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Indicador de consumo de energía
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Desconexión de seguridad automática
- ▶ Lámpara indicadora de funcionamiento

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/9,3 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Cotas de montaje: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Potencia de conexión: 220-240 V/9,3 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

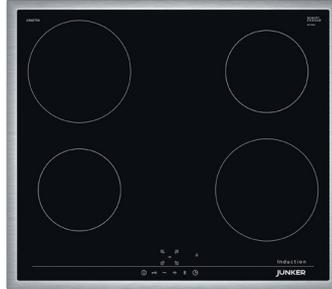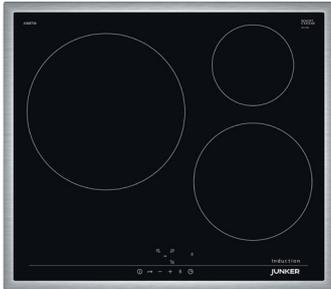

JI 36BT54

Placa de inducción independiente, vitrocerámica

JI 36GT54

Placa de inducción independiente, vitrocerámica

Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

3 zonas de cocción por inducción:

- ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW (nivel de potencia: 2,2 kW)
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW (nivel de potencia: 3,7 kW)
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 28 cm, 2,6 kW (nivel de potencia: 3,7 kW)

4 zonas de cocción por inducción:

- ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW (nivel de potencia: 2,2 kW)
- ▶ 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW (nivel de potencia: 3,1 kW)

- ▶ Touch Control con reloj temporizador
- ▶ Nivel de potencia para todas las zonas de cocción
- ▶ Detección de recipiente
- ▶ Encendido rápido
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Reloj avisador
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ 17 niveles de potencia
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática

- ▶ Touch Control con reloj temporizador
- ▶ Nivel de potencia para todas las zonas de cocción
- ▶ Detección de recipiente
- ▶ Encendido rápido
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Reloj avisador
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ 17 niveles de potencia
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/7,4kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Cotas de montaje: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm


- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/4,6kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Cotas de montaje: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES



JI 46ET14



Placa de inducción independiente, vitrocerámica

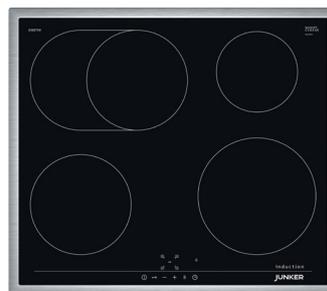

JI 36ET54

Placa de inducción independiente, vitrocerámica

DISEÑO	A ras de superficie, con reguladores de placas integrados	Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados
PRESTACIONES	<p>4 zonas de cocción por inducción:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW (nivel de potencia: 2,2 kW) ▶ 1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW (nivel de potencia 3,1 kW) ▶ 1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW (nivel de potencia: 3,7 kW) ▶ 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW con posibilidad de activar zona de asado 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (nivel de potencia: 3,1/3,7 kW) 	<p>4 zonas de cocción por inducción:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW (nivel de potencia: 2,2 kW) ▶ 1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW (nivel de potencia 3,1 kW) ▶ 1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW (nivel de potencia: 3,7 kW) ▶ 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW con posibilidad de activar zona de asado 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Touch Control con reloj temporizador ▶ Nivel de potencia para todas las zonas de cocción ▶ Gestión de potencia ▶ Detección de recipiente ▶ Encendido rápido ▶ Función de reinicio ▶ Reloj avisador ▶ Indicación digital de los niveles de cocción ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción ▶ Seguro para niños ▶ Interruptor principal con función de parada ▶ Desconexión de seguridad automática 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Touch Control con reloj temporizador ▶ Nivel de potencia para todas las zonas de cocción ▶ Gestión de potencia ▶ Detección de recipiente ▶ Encendido rápido ▶ Función de reinicio ▶ Reloj avisador ▶ Indicación digital de los niveles de cocción ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción ▶ Seguro para niños ▶ Interruptor principal con función de parada ▶ Desconexión de seguridad automática
Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240 V/7,4 kW ▶ Dimensiones del aparato: 57,6 x 51,2 cm ▶ Cotas de montaje: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240 V/7,4 kW ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm ▶ Cotas de montaje: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

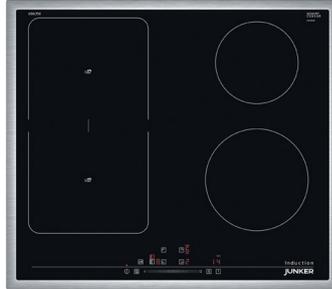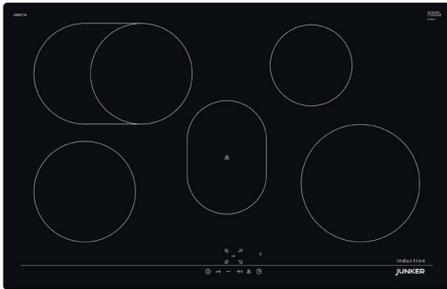

JI 48HT14

Placa de inducción independiente, vitrocerámica

JI 36LT56

Placa de inducción independiente con inducción combinada, vitrocerámica

A ras de superficie, con reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

- 4 zonas de cocción por inducción:
 - ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW (nivel de potencia: 2,2 kW)
 - ▶ 1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW (nivel de potencia 3,1 kW)
 - ▶ 1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW (nivel de potencia: 3,7 kW)
 - ▶ 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW **con posibilidad de activar zona de asado** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)
 - ▶ 1 zona calentaplatos

- 4 zonas de cocción por inducción:
 - ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW (nivel de potencia: 2,2 kW)
 - ▶ 1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW (nivel de potencia 3,1 kW)
 - ▶ 2 zonas de cocción de Ø 19/21 cm, 2,2 kW **con inducción combinada** (nivel de potencia de cada zona: 3,7 kW)



- ▶ Touch Control con reloj temporizador
- ▶ Nivel de potencia para todas las zonas de cocción
- ▶ Gestión de potencia
- ▶ Detección de recipiente
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Encendido rápido
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Reloj avisador
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática

- ▶ **Manejo Confort Scroll con temporizador**
- ▶ **Inducción combinada**
- ▶ **Combi Move**
- ▶ Nivel de potencia para todas las zonas de cocción
- ▶ Gestión de potencia
- ▶ Detección de recipiente
- ▶ Encendido rápido
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Función de bloqueo para limpieza
- ▶ Reloj avisador
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Indicador de consumo de energía
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática

- ▶ Potencia de conexión: 220 - 240 V/7,4 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Cotas de montaje: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Potencia de conexión: 220 - 240 V/6,9 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Cotas de montaje: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES

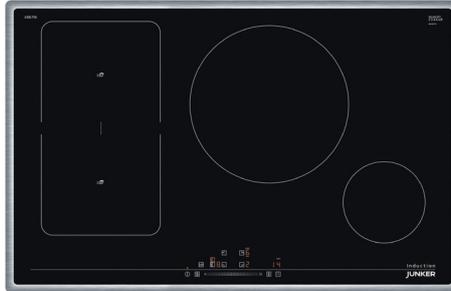

JI 38LT56

Placa de inducción independiente con inducción combinada, vitrocerámica

DISEÑO

Con marco de acero inoxidable y reguladores de placas integrados

PRESTACIONES


- 4 zonas de cocción por inducción:
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW (nivel de potencia: 2,2 kW)
 - ▶ 1 zona de cocción de Ø 28 cm, 2,6 kW (nivel de potencia: 3,7 kW)
 - ▶ 2 zonas de cocción de Ø 19/21 cm, 2,2 kW **con inducción combinada** (nivel de potencia de cada zona: 3,7 kW)

CONFORT

- ▶ Manejo Confort Scroll con temporizador
- ▶ Inducción combinada
- ▶ Combi Move
- ▶ Nivel de potencia para todas las zonas de cocción
- ▶ Gestión de potencia
- ▶ Detección de recipiente
- ▶ Encendido rápido
- ▶ Función de reinicio
- ▶ Función de bloqueo para limpieza
- ▶ Reloj avisador
- ▶ Indicación digital de los niveles de cocción
- ▶ Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- ▶ Indicador de consumo de energía
- ▶ Seguro para niños
- ▶ Interruptor principal con función de parada
- ▶ Desconexión de seguridad automática


Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

- ▶ Potencia de conexión: 220-240 V / máx. 7,4 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Cotas de montaje: 5,5 x 78,0 x 50,0cm

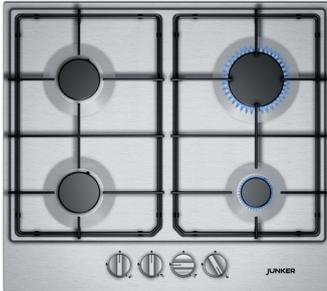

JG 16BB51

Placa de gas independiente

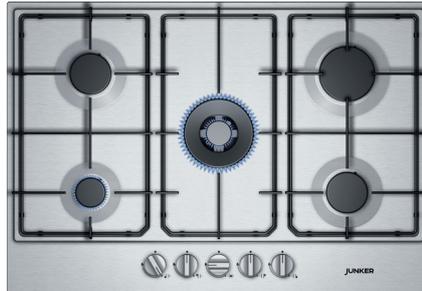

JG 17BB51

Placa de gas independiente

Acero inoxidable

- Cocina con 4 quemadores:
- ▶ 1 quemador de gran potencia 3,0 kW
 - ▶ 1 quemador de bajo consumo 1,0 kW
 - ▶ 2 quemadores estándar 1,75 kW

Acero inoxidable

- Cocina con 5 quemadores:
- ▶ 1 quemador de gran potencia 3,0 kW
 - ▶ 1 quemador tipo wok 4,0 kW
 - ▶ 1 quemador de bajo consumo 1,0 kW
 - ▶ 2 quemadores estándar 1,75 kW

- ▶ Encendido por chispa en intervalos; eléctrico y manejable con una mano
- ▶ Protección contra una fuga accidental de gas (protector termoelectrónico de encendido)
- ▶ Parrilla con patas de goma
- ▶ Ajustado a gas natural (20 mbar), pero puede modificarse a gas butano
- ▶ Accesorios opcionales: Conjunto inyector de gas butano 50 mbar, Número de pedido: JZ 2260X1

- ▶ Encendido por chispa en intervalos; eléctrico y manejable con una mano
- ▶ Protección contra una fuga accidental de gas (protector termoelectrónico de encendido)
- ▶ Parrilla con patas de goma
- ▶ Ajustado a gas natural (20 mbar), pero puede modificarse a gas butano
- ▶ Accesorios opcionales: Conjunto inyector de gas butano 50 mbar, Número de pedido: JZ 2260X1

- ▶ Potencia de conexión Gas: 7,5 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,2 x 52,0 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

- ▶ Potencia de conexión del gas: 11,5 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 75,0 x 52,0 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Accesorios opcionales


Placas de cocción

N.º pedido	Artículo
JZ 2260X1	Conjunto de inyectores de gas butano para Alemania
JZ 9442X0	Juego de 4 unidades: 3 ollas + 1 sartén, para inducción

PLACAS DE COCCIÓN



JE 16AH50
Placa de cocción

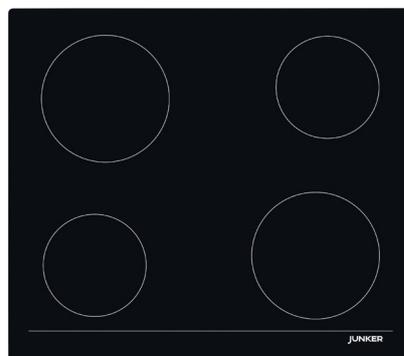

JE 26DH12
Placa de vitrocerámica

DISEÑO

Acero inoxidable

Sin marco

PRESTACIONES

Placa de cocción de acero inoxidable con 4 placas de fundición:

- ▶ 2 placas de cocción rápida:
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 placas de cocción estándar
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Placa de vitrocerámica con 4 zonas de cocción de alta velocidad:

- ▶ 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

CONFORT

- ▶ Regulable de forma continua

- ▶ Regulable de forma continua

Se puede combinar con:



- ▶ Con todas las cocinas Junker

- ▶ Con todas las cocinas Junker

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/6,0 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,0 x 51,0 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/6,4 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 59,2 x 52,2 cm
- ▶ Cotas de montaje: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

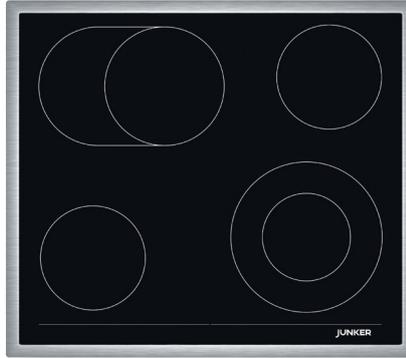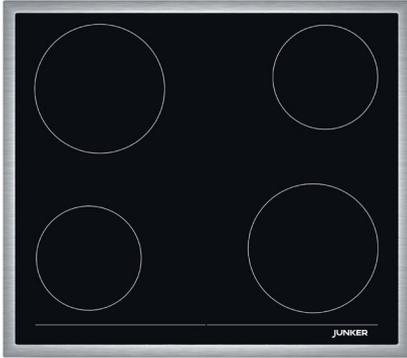

JE 36DH52
Placa de vitrocerámica



JE 36FH52
Placa de vitrocerámica

Con marco de acero inoxidable

- Placa de vitrocerámica con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
- ▶ 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Regulable de forma continua
- ▶ 4 indicadores de calor residual

▶ Con todas las cocinas Junker

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/6,4 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0cm

Con marco de acero inoxidable

- Placa de vitrocerámica con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
- ▶ 1 zona de cocción de Ø 17/26,5 cm, **con posibilidad de activar zona de asado** 1,6/2,4 kW
 - ▶ 1 **zona de doble circuito** de Ø 12/21 cm, 0,75 kW/2,2 kW
 - ▶ 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Regulable de forma continua
- ▶ 4 indicadores de calor residual

▶ Con todas las cocinas Junker

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/máx. 7,0 kW
- ▶ Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Cotas de montaje: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0cm

RESPIRE HONDO Y DISFRUTE.

CON NUESTRAS CAMPANAS EXTRACTORAS JUNKER.

Las eficientes, silenciosas y fiables campanas extractoras de Junker le ayudan a concentrarse en el momento actual.

El diseño con cristal negro o acero inoxidable se integra con armonía en la imagen de su cocina. Están disponibles como campanas inclinadas de pared, tipo caja o con diseño piramidal. Y, si lo desea, también existen en versión delgada Slimline. Tienen en común el nuevo y llamativo elemento de mando táctil en la parte frontal para el manejo cómodo de la luz LED y de los 3 + 2 niveles de potencia.





DISEÑO CLARO, AIRE CLARO. COMIDA CON ESTILO DE JUNKER.

Las ventajas para usted:



POTENCIA

Las campanas extractoras Junker con una potencia de extracción de hasta 730 m³/h filtran todo el vapor de agua generado al cocer y freír. Siempre aire fresco en la cocina.

- › Siempre aire fresco en la cocina gracias a potentes motores



ILUMINACIÓN LED

La innovadora iluminación LED de las campanas extractoras Junker aporta más luz sobre la placa de cocción. Otro punto positivo: las bombillas de larga duración consumen muy poca energía.

- › Significante ahorro de energía
- › Luz clara



FIJACIÓN PARA MONTAJE RÁPIDO

Fácil y rápido: con el innovador sistema de instalación, Junker hace que el montaje de campanas extractoras sea todavía más preciso, cómodo y seguro. La campana puede orientarse en horizontal o vertical incluso después de taladrar.

- › Montaje sencillo, rápido y flexible



CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A+

Gracias a su moderno motor, nuestras campanas extractoras ofrecen una alta eficiencia energética y eliminan, con bajo consumo, todos los olores que se generan al cocinar.

- › Particularmente eficientes.
- › Aire agradable, bajo consumo

CAMPANA EXTRACTORA EN ISLA

Nuestra potente y silenciosa campana extractora en isla se monta sobre islas de cocina. Con su atractivo diseño atemporal, además de ser una verdadera especialista en conseguir un buen ambiente, también se convertirá en el centro de todas las miradas.

- › Elemento central de la cocina, atractivo y eficaz

CAMPANAS DE PARED

Por lo general, una campana de pared se monta sobre la zona de cocción, entre los armarios superiores. De este modo, se integra estéticamente a la perfección en la cocina al tiempo que ofrece una eficaz extracción de aire apenas perceptible, excepto por su excelente rendimiento.

- › Eficaz extracción de aire, perfectamente integrada en el diseño de la cocina

CAMPANAS TELESCÓPICAS

Las campanas telescópicas se integran en el armario superior y su diseño las hace prácticamente invisibles, sobre todo cuando la guía plana en combinación con un bastidor descendente (accesorio opcional) desaparece tras la puerta del mueble. Al extraer la moldura de sujeción se duplica el tamaño de la superficie de aspiración.

- › Discreta y prácticamente invisible

FUNCIONAMIENTO CON RECIRCULACIÓN DE AIRE

El funcionamiento con recirculación de aire de una campana extractora se basa en el principio del intercambio de aire. En lugar de evacuar el humo fuera de la casa a través de un tubo y dejar entrar aire limpio por la ventana, en el funcionamiento con recirculación de aire, el aire se filtra, se limpia y se devuelve a la habitación. En un circuito continuo, el aire se renueva constantemente de este modo.

- › No es necesario un complicado sistema de tubos de evacuación de aire

FUNCIONAMIENTO DE EVACUACIÓN DE AIRE AL EXTERIOR

Las campanas extractoras con principio de evacuación de aire son potentes y eficaces. La campana absorbe los olores, la grasa y el vapor, los filtra y los conduce al exterior a través de un tubo. En este método es importante la entrada de suficiente aire limpio.

- › El vapor se evacúa directamente al exterior
- › Potente y eficaz



Campanas extractoras



CAMPANAS EXTRACTORAS




JD 36AW51
Campana telescópica



JD 36AL50
Campana telescópica


DISEÑO	Acero inoxidable	Acero inoxidable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para encastrar en un armario superior, de 60 cm de ancho ▶ Extracción telescópica, posibilidad de revestimiento con la moldura luminosa original del fabricante de los muebles de cocina ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Potencia de extracción regulable en 2 niveles con un interruptor basculante ▶ Conexión y desconexión automática al accionar la superficie filtrante móvil ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para encastrar en un armario superior, de 60 cm de ancho ▶ Extracción telescópica, posibilidad de revestimiento con la moldura luminosa original del fabricante de los muebles de cocina ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Potencia de extracción regulable en 3 niveles con un interruptor basculante ▶ Conexión y desconexión automática al accionar la superficie filtrante móvil ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil ▶ Moldura de sujeción de acero inoxidable
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 lámparas halógenas de 20 W ▶ Intensidad de la iluminación: 403 lux ▶ Temperatura del color: 2.700 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 1 módulo LED de 3 W ▶ Intensidad de la iluminación: 468 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K
POTENCIA Y CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: C* ▶ Consumo medio de energía: 65,4 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: C* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: E* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 60/65 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 340 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 180 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: B* ▶ Consumo medio de energía: 39,2 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: C* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 59/68 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 400 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 190 m³/h
PRESTACIONES OPCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire ▶ JZ 5760NO Moldura de sujeción de acero inoxidable 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 203 x 598 x 290 mm ▶ Recirculación de aire: 203 x 598 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 203 x 598 x 290 mm ▶ Recirculación de aire: 203 x 598 x 290 mm

* Potencia de extracción conforme a EN 61591 / Nivel de ruidos conforme a EN 60704-3 y EN 60704-2-13. Conforme al reglamento europeo n.º 65/2014. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a E.



JD 36AE51

Campana telescópica



JD 39AE50

Campana telescópica

Acero inoxidable

- ▶ Para encastrar en un armario superior, de 60 cm de ancho
- ▶ Extracción telescópica, posibilidad de revestimiento con la moldura luminosa original del fabricante de los muebles de cocina
- ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles mediante teclas de acceso directo con display LED
- ▶ Marcha por inercia automática de los ventiladores en 3 niveles con display digital
- ▶ Bajo consumo energético gracias a la eficaz tecnología BLDC (motor de imanes permanentes)
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
- ▶ Moldura de sujeción de acero inoxidable

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 1 módulo LED de 3 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 468 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Consumo medio de energía: 19,5 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: B*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 53/59 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 260/390 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 160/180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire

- ▶ Evacuación exterior de aire: 203 x 598 x 200 mm
- ▶ Recirculación de aire: 203 x 598 x 200 mm

Acero inoxidable

- ▶ Para encastrar en un armario superior, de 60 cm o 90 cm de ancho
- ▶ Extracción telescópica, posibilidad de revestimiento con la moldura luminosa original del fabricante de los muebles de cocina
- ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles mediante teclas de acceso directo con display LED
- ▶ Marcha por inercia automática de los ventiladores en 3 niveles con display digital
- ▶ Bajo consumo energético gracias a la eficaz tecnología BLDC (motor de imanes permanentes)
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
- ▶ Moldura de sujeción de acero inoxidable

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 3 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 569 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Consumo medio de energía: 20 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: A*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 53/60 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 270/420 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 160/180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire

- ▶ Evacuación exterior de aire: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Recirculación de aire: 203 x 898 x 290 mm

CAMPANAS EXTRACTORAS



JD 66WD50

Campana extractora de pared





JD 69WD50

Campana extractora de pared

DISEÑO	Diseño piramidal, acero inoxidable	Diseño piramidal, acero inoxidable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para montaje en la pared ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Potencia de extracción regulable en 3 niveles mediante teclas ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para montaje en la pared ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Potencia de extracción regulable en 3 niveles mediante teclas ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 104 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 94 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K
POTENCIA Y CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: C* ▶ Consumo medio de energía: 51,4 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: E* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 50/66 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 360 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 200 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: C* ▶ Consumo medio de energía: 51,3 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: E* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 50/65 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 360 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 200 m³/h
PRESTACIONES OPCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5138X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5138X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 799-975 x 600 x 500 mm ▶ Recirculación de aire: 799-975 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 799-975 x 900 x 500 mm ▶ Recirculación de aire: 799-975 x 900 x 500 mm

* Potencia de extracción conforme a EN 61591/Nivel de ruidos conforme a EN 60704-3 y EN 60704-2-13. Conforme al reglamento europeo n.º 65/2014. En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.



JD 66VD50

Campana extractora de pared

JD 69VD50

Campana extractora de pared

Diseño piramidal Slim Line,
acero inoxidable

Diseño piramidal Slim Line,
acero inoxidable

- ▶ Para montaje en la pared
- ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Potencia de extracción regulable en 3 niveles mediante teclas
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

- ▶ Para montaje en la pared
- ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Potencia de extracción regulable en 3 niveles mediante teclas
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 99 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 90 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Clase de eficiencia energética: D*
- ▶ Consumo medio de energía: 53,1 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: E*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 50/64 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 350 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 190 m³/h

- ▶ Clase de eficiencia energética: D*
- ▶ Consumo medio de energía: 53,5 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: E*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 50/64 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 350 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire

- ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire

- ▶ Evacuación exterior de aire: 676-1006 x 600 x 500 mm
- ▶ Recirculación de aire: 676-1116 x 600 x 500 mm

- ▶ Evacuación exterior de aire: 676-1006 x 900 x 500 mm
- ▶ Recirculación de aire: 76-1116 x 900 x 500 mm

CAMPANAS EXTRACTORAS



JD 66BD50

Campana extractora de pared




JD 69BD50

Campana extractora de pared


DISEÑO	Diseño tipo caja, acero inoxidable	Diseño tipo caja, acero inoxidable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para montaje en la pared ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Potencia de extracción regulable en 3 niveles mediante teclas ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para montaje en la pared ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Potencia de extracción regulable en 3 niveles mediante teclas ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 99 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 90 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K
POTENCIA Y CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: D* ▶ Consumo medio de energía: 53,2 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: E* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 49/63 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 340 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 190 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: D* ▶ Consumo medio de energía: 53,4 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: E* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 49/64 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 330 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 180 m³/h
PRESTACIONES OPCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario) ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario) ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Recirculación de aire: 635-1075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Recirculación de aire: 635-1075 x 900 x 500 mm

* Potencia de extracción conforme a EN 61591 / Nivel de ruidos conforme a EN 60704-3 y EN 60704-2-13. Conforme al reglamento europeo n.º 65/2014. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a E.



JD 66SF50

Campana extractora de pared



JD 69SF50

Campana extractora de pared

Diseño tipo caja, acero inoxidable

- ▶ Para montaje en la pared
- ▶ Fijación para montaje rápido
- ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED
- ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 276 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Consumo medio de energía: 32,2 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: A*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 47/61 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 400/620 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 270/310 m³/h

- ▶ JZ 5101X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire

- ▶ Evacuación exterior de aire: 628-954 x 598 x 500 mm
- ▶ Recirculación de aire: 628-1064 x 598 x 500 mm

Diseño tipo caja, acero inoxidable

- ▶ Para montaje en la pared
- ▶ Fijación para montaje rápido
- ▶ Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire; para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED
- ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 3 módulos LED de 1,5 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 373 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Consumo medio de energía: 29,4 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: A*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 45/55 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 430/670 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 310/370 m³/h

- ▶ JZ 5102X5 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire


- ▶ Evacuación exterior de aire: 628-954 x 898 x 500 mm
- ▶ Recirculación de aire: 628-1064 x 898 x 500 mm

CAMPANAS EXTRACTORAS



JD 66BE50

Campana extractora de pared



JD 69BE50

Campana extractora de pared

DISEÑO	Diseño tipo caja, acero inoxidable	Diseño tipo caja, acero inoxidable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante teclas de acceso directo con display LED ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática ▶ Ventilador potente y silencioso ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante teclas de acceso directo con display LED ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática ▶ Ventilador potente y silencioso ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 99 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 90 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K
POTENCIA Y CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Consumo medio de energía: 44 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: A* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 48/60 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 360/580 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 270/340 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Consumo medio de energía: 43,9 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: A* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 48/60 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 360/580 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 280/350 m³/h
PRESTACIONES OPCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario) ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario) ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Recirculación de aire: 635-1.075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Recirculación de aire: 635-1.075 x 900 x 500 mm

* Potencia de extracción conforme a EN 61591/Nivel de ruidos conforme a EN 60704-3 y EN 60704-2-13. Conforme al reglamento europeo n.º 65/2014. En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.



JD 66BF60
Campana extractora de pared



JD 69BF60
Campana extractora de pared

Diseño tipo caja, acero inoxidable con cuadro de mandos de cristal negro

Diseño tipo caja, acero inoxidable con cuadro de mandos de cristal negro

- ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED
- ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)
- ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática
- ▶ Ventilador potente y silencioso
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

- ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque
- ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED
- ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)
- ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática
- ▶ Ventilador potente y silencioso
- ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 250 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W
- ▶ Intensidad de la iluminación: 221 lux
- ▶ Temperatura del color: 3500 K

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Consumo medio de energía: 54,1 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: A*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 52/64 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 450/730 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 320/370 m³/h

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Consumo medio de energía: 55,2 kWh/año*
- ▶ Clase de eficiencia del extractor: A*
- ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
- ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 51/65 dB*
- ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 440/720 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 320/370 m³/h


- ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire

- ▶ JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo (repuesto necesario)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire


- ▶ Evacuación exterior de aire: 635-965 x 600 x 500 mm
- ▶ Recirculación de aire: 635-1.075 x 600 x 500 mm

- ▶ Evacuación exterior de aire: 635-965 x 900 x 500 mm
- ▶ Recirculación de aire: 635-1.075 x 900 x 500 mm

CAMPANAS EXTRACTORAS



JD 66LF60
Campana inclinada



JD 68LF60
Campana inclinada

DISEÑO	Diseño de cristal negro	Diseño de cristal negro
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática ▶ Ventilador potente y silencioso ▶ Aspiración perimetral ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática ▶ Ventilador potente y silencioso ▶ Aspiración perimetral ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 90 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 90 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K
POTENCIA Y CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Consumo medio de energía: 52,5 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: A* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 48/57 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 400/660 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 380/570 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Consumo medio de energía: 51 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: A* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 48/56 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 420/680 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 380/570 m³/h
PRESTACIONES OPCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire, JZ51AIUOX1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire, JZ51AIUOX1
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 928-1198 x 590 x 499 mm ▶ Recirculación de aire: 988-1258 x 590 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 928-1198 x 790 x 499 mm ▶ Recirculación de aire: 988-1258 x 790 x 499 mm

* Potencia de extracción conforme a EN 61591/Nivel de ruidos conforme a EN 60704-3 y EN 60704-2-13. Conforme al reglamento europeo n.º 65/2014. En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.



JD 69LF60

Campana inclinada

Diseño de cristal negro

- ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque
 - ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED
 - ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)
 - ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática
 - ▶ Ventilador potente y silencioso
 - ▶ Aspiración perimetral
 - ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
-
- ▶ Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 1,5 W
 - ▶ Intensidad de la iluminación: 210 lux
 - ▶ Temperatura del color: 3500 K
-
- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
 - ▶ Consumo medio de energía: 26,9 kWh/año*
 - ▶ Clase de eficiencia del extractor: A*
 - ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A*
 - ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 - ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 45/54 dB*
 - ▶ Potencia de extracción*
 - en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 460/730 m³/h
 - en funcionamiento con recirculación de aire máx. 400/560 m³/h
-
- ▶ Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire, JZ51AIUOX1
-
- ▶ Evacuación exterior de aire: 929-1199 x 890 x 500 mm
 - ▶ Recirculación de aire: 989-1259 x 890 x 500 mm

CAMPANAS EXTRACTORAS



JD 99BF50

Campana extractora en isla

DISEÑO	Acero inoxidable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Para montaje en el techo, sobre islas de cocina ▶ Puede elegirse entre funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire. Para la recirculación se necesita un juego de arranque ▶ Para una alta capacidad de extracción con una regulación precisa a través de un control electrónico mediante Touch Control con display LED ▶ Potencia de extracción regulable en 4 niveles (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) ▶ Nivel intensivo con posición de retorno automática ▶ Bajo consumo energético gracias a la eficaz tecnología BLDC (motor de imanes permanentes) ▶ Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iluminación clara, homogénea con 4 módulos LED de 1,5 W ▶ Intensidad de la iluminación: 425 lux ▶ Temperatura del color: 3500 K
POTENCIA Y CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* ▶ Consumo medio de energía: 27,9 kWh/año* ▶ Clase de eficiencia del extractor: A* ▶ Clase de eficiencia de la iluminación: A* ▶ Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B* ▶ Ruido mín./máx. nivel normal: 43/54 dB* ▶ Potencia de extracción* en funcionamiento con evacuación exterior de aire máx. 430/690 m³/h en funcionamiento con recirculación de aire máx. 310/370 m³/h
PRESTACIONES OPCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire, JZ 5106X5
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación exterior de aire: 744-924 x 898 x 600 mm ▶ Recirculación de aire: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

Accesorios opcionales

Campanas extractoras de Junker

N.º pedido Artículo

JZ 5145X5	Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire para JD 36AW51, JD 36AL50, JD 36AE51 y JD 39AE50
JZ 5138X5	Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire para JD 66WD50, JD 69WD50
JZ 5101X5	Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire para JD 66SF50
JZ 5102X5	Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire para JD 69SF50
JZ 5106X5	Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire para JD 99BF50
JZ 5760N0	Moldura de sujeción metálica para JD 36AW52
JZ 51AIU0X1	Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire para JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AITOX0	Juego de arranque para funcionamiento sin chimenea para JD66LF60, JD 68LF60, JD69LF60
JZ 51AIAOX0	Filtro de carbón activo (repuesto necesario) para JD 66LF60, JD 68LF60, JD69LF60
JZ 51DXU0X0	Juego de arranque para funcionamiento con recirculación de aire para JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60
JZ 51DXA0X0	Filtro de carbón activo (repuesto necesario) para JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50 JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60

Niveles de ruidos de las campanas extractoras*

Aparatos	Funcionamiento de evacuación de aire al exterior				Funcionamiento con recirculación de aire			
	Nivel normal máx.		Nivel intensivo máx.		Nivel normal máx.		Nivel intensivo máx.	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Presión acústica	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Presión acústica	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Presión acústica	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Presión acústica
Junker								
JD36AW51	65	51			72	58		
JD36AL50	68	54			74	60		
JD36AE51	59	47	69	57	70	58	72	60
JD39AE50	60	46	70	56	70	56	71	57
JD66WD50	66	54			67	55		
JD69WD50	65	53			67	55		
JD66VD50	64	52			65	53		
JD69VD50	64	52			66	54		
JD66BD50	63	51			66	54		
JD69BD50	64	52			66	54		
JD99BF50	54	42	65	53	71	59	74	62
JD99GW52	59	45			71	57		
JD66SF50	61	49	71	59	72	60	75	63
JD69SF50	55	43	66	54	70	58	73	61
JD66BE50	60	48	69	57	71	59	75	63
JD69BE50	60	48	70	58	71	59	75	63
JD66BF60	64	52	74	62	74	62	77	65
JD69BF60	65	53	74	62	74	62	77	65
JD66LF60	57	43	66	52	67	54	74	61
JD68LF60	56	42	65	51	65	51	75	61
JD69LF60	54	40	64	50	66	52	75	60

RADIANTE ESPLENDOR POR DENTRO Y POR FUERA.

LOS LAVAVAJILLAS DE JUNKER.

Los lavavajillas de Junker fomentan la felicidad basada en el equilibrio y la armonía. Convencen no solamente por su resistencia y durabilidad, sino también porque que son especialmente silenciosos.

Una generación de ruido de hasta 44 dB equivale apenas al volumen de la música de meditación. Acariciamos sus oídos durante el lavado melodioso con la clase de eficiencia energética A+++ . Con la función Vario Speed, las cargas completas se limpian en un tiempo reducido. Una vez finalizado el lavado, la función Time Light se lo comunicará mediante la proyección de un rayo de luz en el suelo.





RENDIMIENTO BRILLANTE Y EFICAZ.

Las ventajas para usted:



VARIO SPEED PLUS

Con la función Vario Speed se reduce el tiempo de limpieza hasta un 66 % sin que por ello disminuya la calidad de la limpieza y el secado de la vajilla. La mejor opción para limpiar y secar de forma especialmente rápida una carga completa de lavavajillas.

- › Reduce el tiempo de lavado hasta un 66 %



ETIQUETA ENERGÉTICA A+++

Los lavavajillas Junker proporcionan brillantes resultados. Con la etiqueta energética A+++ , nuestros lavavajillas no solo ofrecen una limpieza reluciente, sino que además su consumo es especialmente bajo.

- › Consumo energético extraordinariamente bajo



AQUA STOP

El sistema de seguridad Aqua Stop impide todo tipo de daños causados por agua*, ya sea en la manguera de entrada o porque haya algún punto no estanco en el aparato. Junker garantiza esta seguridad durante toda la vida del aparato.

- › La llave del agua puede permanecer siempre abierta
- › No es necesario realizar más instalaciones en la llave del agua



SECADO EXTRA

Limpieza reluciente y secado excepcional. Con la función Secado extra obtendrá resultados extraordinarios incluso en las piezas de vajilla que se secan con dificultad. Los platos de plástico o materiales sintéticos se secarán perfectamente.

- › Secado óptimo con los mejores resultados



ASISTENTE DE DOSIFICACIÓN

Gracias al asistente de dosificación, la pastilla de detergente cae directamente en una pequeña bandeja de recogida. Un chorro de agua disuelve la pastilla de forma controlada y rápida. El detergente se distribuye uniformemente por toda la máquina y usted obtendrá siempre un resultado óptimo de limpieza.

- › Resultado óptimo de lavado utilizando todo el efecto del detergente
- › Ideal también para detergente en gel y en polvo



PROTECCIÓN MÚLTIPLE CONTRA FUGAS DE AGUA

El sistema se compone de una manguera de entrada de doble pared, un canal de rebose en el recipiente y un flotador con interruptor de seguridad en la bandeja inferior.

- › Protección contra daños ocasionados por agua



½ CARGA

Muchas veces es necesario lavar la vajilla antes de que el lavavajillas esté lleno. Con la función ½ carga esto no es ningún problema, ya que es ideal para un ciclo de lavado con menos vajilla. No solo permite ahorrar energía y agua, sino también tiempo.

- › Ahorra energía, agua y tiempo

PROGRAMACIÓN DIFERIDA

La hora de conexión puede programarse por adelantado, según el modelo, de 1 a 24 o 3, 6 o 9 horas. De este modo, el lavavajillas puede estar en funcionamiento a las horas en que los precios de la energía eléctrica son más bajos. Además, la vajilla estará lista exactamente cuando usted quiera. Gracias al indicador de tiempo restante podrá ver en cualquier momento cuánto queda para que finalice el programa de lavado.

- › Programación diferida 1-24 o 3, 6 o 9 horas para flexibilidad y un lavado económico consumiendo energía por la noche

TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE CRISTAL

El agua demasiado blanda o demasiado dura provoca la corrosión del cristal o depósitos de cal. Los lavavajillas Junker con técnica de protección de cristal regulan el grado de dureza. De este modo nos aseguramos de que los vasos y la porcelana siempre se laven con cuidado y sin dañarse.

- › Tratamiento cuidadoso de la vajilla



REALMENTE SILENCIOSOS. RENDIMIENTO ABSOLUTAMENTE BRILLANTE.

Las ventajas para usted:



TIME LIGHT

En los lavavajillas totalmente integrables la función Time Light de Junker indica si el aparato está en marcha, cuánto tiempo seguirá en marcha y en qué fase del lavado se encuentra. Tanto en un suelo de madera o en uno de baldosas, de color oscuro o claro, Time Light siempre se puede ver a la perfección.

› Informa sobre el tiempo restante



INFO LIGHT

El punto rojo de la base se ilumina como información óptica cuando el lavavajillas está en funcionamiento.

› Informa sobre el final del programa



MOTOR BLDC

Los lavavajillas Junker funcionan con hasta 44 dB (dependiendo del tipo de aparato) de modo especialmente silencioso. Son incluso más silenciosos que el sonido del mar. El motor BLDC funciona sin cepillos: no solo es extremadamente silencioso, sino también energéticamente eficiente, rápido y tiene una larga vida útil.

› Extremadamente silencioso, energéticamente eficiente y con una larga vida útil



DUO POWER

El brazo aspersor doble consigue, gracias a sus dos circuitos superpuestos, una cobertura completa de la cesta superior con 4 cm más de profundidad. La distribución óptima del agua de lavado garantiza un rendimiento de lavado todavía más eficiente.

› Distribución uniforme del agua
› Aclarado óptimo del asistente de dosificación



FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE DETERGENTE

Independientemente de si se utiliza detergente líquido, en polvo o en pastillas e incluso con tiempos de funcionamiento cortos: los lavavajillas Junker adaptan el ciclo de lavado automáticamente al limpiador utilizado. Puede utilizarse para todas las durezas de agua. Adiós a las capas de cal o residuos de agua mayores.

› Adecuado para todo tipo de detergentes
› No es necesario realizar ningún ajuste manual



SENSOR DE CARGA

El sensor de carga detecta la cantidad de vajilla que se encuentra en el lavavajillas y adapta el consumo de agua a esa cantidad.

› Excelentes resultados de lavado mediante una adaptación óptima del consumo de agua



AQUA SENSOR

El sensor Aqua Sensor regula el consumo de agua en función del tipo y la intensidad de la suciedad de la vajilla. Controla el agua de lavado con radiaciones de luz. En función de los restos de alimentos, grasa o detergentes en el agua de lavado se decide cuándo finaliza el ciclo de limpieza.

› Ahorra agua, energía y tiempo mediante el control de la suciedad del agua



ALTURA DE MONTAJE (86,5 CM / 81,5 CM)

Mientras que los aparatos de 86,5 cm de altura ofrecen más espacio, los lavavajillas de 81,5 cm de alto son la solución ideal si es necesaria una alternativa.

› Ofrece el aparato óptimo para cada necesidad

FILTRO CON AUTOLIMPIEZA



Una boquilla pulverizadora especial en la parte inferior del brazo aspersor se encarga de la limpieza permanente del filtro de superficie. La suciedad depositada pasa a través del filtro grueso hacia la bomba de vaciado.

› Rendimiento de limpieza constante incluso cuando se utiliza con mucha frecuencia


01:05



LAVAVAJILLAS

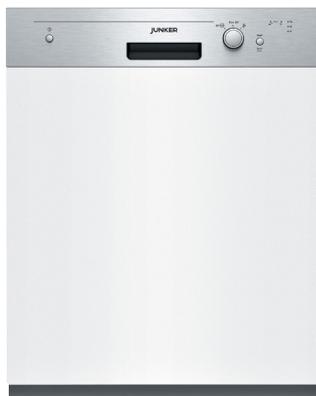

JS 03IN53
Lavavajillas

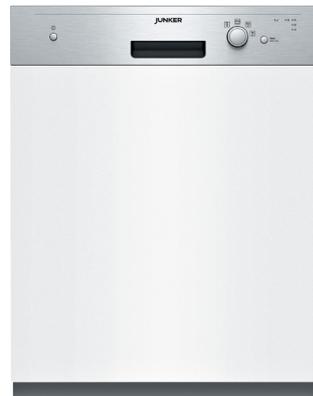


JS 04IN55
Lavavajillas

DISEÑO	Integrable, cuadro de mandos de acero inoxidable	Integrable, cuadro de mandos de acero inoxidable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C, prelavado ▶ Asistente de dosificación ▶ Sensor de carga ▶ Función automática de detergente ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno ▶ Indicador LED del estado del programa ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior ▶ Protección múltiple contra fugas de agua ▶ Capacidad: 12 servicios 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 4 programas: intensivo 70 °C, automático 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C ▶ Asistente de dosificación ▶ Aqua Sensor, sensor de carga ▶ Función automática de detergente ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno ▶ Indicador LED del estado del programa ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior ▶ Protección múltiple contra fugas de agua ▶ Capacidad: 12 servicios
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Etiqueta energética: A+¹/A² ▶ Energía/Agua³ al año: 290 kWh/ 3360 litros ▶ Energía/Agua⁴: 1,02 kWh/12 l ▶ Nivel de ruidos: 54 dB (A) re 1 pW ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado ▶ Sistema electrónico de regeneración/ Calefactor de paso continuo (BLDC) ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Etiqueta energética: A+¹/A² ▶ Energía/Agua³ al año: 290 kWh/3300 litros ▶ Energía/Agua⁴: 1,02 kWh/11,7 l ▶ Nivel de ruidos: 50 dB (A) re 1 pW ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado ▶ Sistema electrónico de regeneración/ Calefactor de paso continuo (BLDC) ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ Polinox
Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,4 kW ▶ Fusible mín. 10 A ▶ Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,4 kW ▶ Fusible mín. 10 A ▶ Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

² Clase de eficiencia de secado

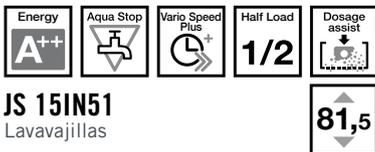

JS 15IN51
Lavavajillas



JS 03VN90
Lavavajillas

Integrable, cuadro de mandos de acero inoxidable

completamente integrable detrás del frontal del mueble

- ▶ **5 programas:** intensivo 70 °C, automático 45-65 °C, Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, prelavado
- ▶ Función opcional: Vario Speed Plus, media carga
- ▶ Limpieza de la máquina
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Aqua Sensor, sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno
- ▶ Indicador LED del estado del programa
- ▶ **Sistema de cestas Vario**
- ▶ **Cesta superior regulable en altura**
- ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior
- ▶ 2 filas de varillas plegables en la cesta inferior
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacidad: 12 servicios

- ▶ Cuadro de mandos en la parte superior de la puerta interior
- ▶ **3 programas:** normal 65 °C, Eco 50 °C, prelavado
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno
- ▶ Indicador LED del estado del programa
- ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior
- ▶ Protección múltiple contra fugas de agua
- ▶ Capacidad: 12 servicios

- ▶ Etiqueta energética: **A++¹/A²**
- ▶ Energía/Agua³ al año: 258 kWh/2660 litros
- ▶ Energía/Agua⁴: 0,90 kWh/9,5 l
- ▶ Nivel de ruidos: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración/ Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ Polinox


- ▶ Etiqueta energética: **A+¹/A²**
- ▶ Energía/Agua³ al año: 290 kWh/3300 litros
- ▶ Energía/Agua⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Nivel de ruidos: **52 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración/ Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ Polinox

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 55 cm

³ Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).
⁴ Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia). Consumo real en caso de consumo de agua/energía en función del tipo de uso del aparato.

LAVAVAJILLAS



JS 04VX94
Lavavajillas

86,5

DISEÑO

completamente integrable detrás del frontal del mueble

PRESTACIONES

- ▶ Cuadro de mandos en la parte superior de la puerta interior
- ▶ **4 programas:** normal 65 °C, **rápido 45 °C**, Eco 50 °C, prelavado
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno
- ▶ Indicador LED del estado del programa
- ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior
- ▶ Protección múltiple contra fugas de agua
- ▶ Capacidad: 12 servicios

CONFORT

- ▶ Etiqueta energética: A⁺/A²
- ▶ Energía/Agua³ al año: 290 kWh/3360 litros
- ▶ Energía/Agua⁴: 1,02 kWh/12 l
- ▶ Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración/ Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ Polinox

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

JS 04VN94

Mismas prestaciones y confort que JS 04VX94, pero con una altura de 81,5 cm

- ▶ Potencia de conexión: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

¹ Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

² Clase de eficiencia de secado



Energy **A+** Aqua Stop Half Load 1/2 Dosage assist Load sensor

JS 04VN92
Lavavajillas

81,5 Detergent aware

Energy **A++** Dosage assist Aqua Stop Vario Speed Plus Half Load 1/2 Rackmatic Info Light Load sensor

JS 15VX92
Lavavajillas

86,5

completamente integrable detrás del frontal del mueble

completamente integrable detrás del frontal del mueble

- ▶ Cuadro de mandos en la parte superior de la puerta interior
- ▶ **4 programas: intensivo 70 °C, normal 65 °C, rápido 45 °C, Eco 50 °C**
- ▶ **Función opcional: media carga**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal / lavado alterno
- ▶ Indicador LED del estado del programa
- ▶ **Programación electrónica diferida: 3, 6 o 9 horas**
- ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacidad: 12 servicios

- ▶ **5 programas: intensivo 70 °C, automático 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado**
- ▶ **Función opcional: Vario Speed Plus, media carga**
- ▶ **Limpieza de la máquina**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal / lavado alterno
- ▶ **Info Light**
- ▶ Intercambiador de calor
- ▶ **Programación diferida de hasta 24 horas**
- ▶ Indicación del tiempo restante

- ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ Sistema de cestas Vario
- ▶ Cesta superior regulable en altura
- ▶ con **Rackmatic en 3 niveles**
- ▶ 2 filas de varillas plegables en la cesta inferior
- ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacidad: 12 servicios

- ▶ Etiqueta energética: A+¹/A²
- ▶ Energía/Agua³ al año: 290 kWh/3300 litros
- ▶ Energía/Agua⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Nivel de ruidos: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración / Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ Polinox

- ▶ Etiqueta energética: **A++¹/A²**
- ▶ Energía/Agua³ al año: 258 kWh/2660 litros
- ▶ Energía/Agua⁴: 0,90 kWh/9,5 l
- ▶ Nivel de ruidos: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado

- ▶ Sistema electrónico de regeneración / Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ Polinox

- ▶ Potencia de conexión: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 55 cm


JS 15VN92
Las mismas prestaciones y confort que JS 15VX92, pero con una altura de 81,5 cm

- ▶ Potencia de conexión: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm



³ Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).
⁴ Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).
Consumo real en caso de consumo de agua/energía en función del tipo de uso del aparato.

LAVAVAJILLAS



JS 15VX93
Lavavajillas

86,5

DISEÑO

completamente integrable detrás del frontal del mueble

PRESTACIONES

- ▶ Cuadro de mandos en la parte superior de la puerta interior
 - ▶ **5 programas:** intensivo 70 °C, automático 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado
 - ▶ **Función opcional: Vario Speed Plus, media carga**
 - ▶ **Limpieza de la máquina**
 - ▶ **Aqua Sensor**
 - ▶ Asistente de dosificación
 - ▶ Sensor de carga
 - ▶ Función automática de detergente
 - ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno
 - ▶ **Info Light**
 - ▶ Intercambiador de calor
 - ▶ **Programación diferida de hasta 24 horas**
 - ▶ Indicación del tiempo restante
 - ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ **Sistema de cestas Vario/cajón Vario**
 - ▶ Cesta superior **Rackmatic con regulación de altura en 3 niveles**
 - ▶ 2 filas de varillas plegables en la cesta inferior
 - ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior
 - ▶ **Aqua Stop**
 - ▶ Capacidad: 13 servicios

CONFORT

- ▶ Etiqueta energética: **A++¹/A²**
 - ▶ Energía/Agua³ al año: 262 kWh / 2660 litros
 - ▶ Energía/Agua⁴: 0,92 kWh/9,5 l
 - ▶ Nivel de ruidos: **46 dB (A)** re 1 pW
 - ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración/ Calefactor de paso continuo (BLDC)
 - ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y ablandador
 - ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/Polinox

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

JS 15VN93
Las mismas prestaciones y confort que JS 15VX93, pero con una altura de 81,5 cm

81,5

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

¹ Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
² Clase de eficiencia de secado



JS 16VX90
Lavavajillas

86,5

completamente integrable detrás del frontal del mueble

- ▶ Cuadro de mandos en la parte superior de la puerta interior
- ▶ **6 programas:**
intensivo 70 °C, automático 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, cristal 40 °C, prelavado
- ▶ **Función opcional: Vario Speed Plus, media carga, secado extra**
- ▶ **Limpieza de la máquina**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno
- ▶ **Time Light**
- ▶ Intercambiador de calor
- ▶ **Programación diferida de hasta 24 horas**
- ▶ Indicación del tiempo restante
- ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ **Sistema de cestas Vario**
- ▶ Cesta superior **Rackmatic con regulación de altura en 3 niveles**
- ▶ 4 filas de varillas plegables en la cesta inferior
- ▶ 2 filas de varillas plegables en la cesta superior
- ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior (corto/largo)
- ▶ Bandeja para cubiertos en la cesta superior
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacidad: 13 servicios

- ▶ Etiqueta energética: **A+++¹/A²**
- ▶ Energía/Agua³ al año:
234 kWh / 2660 litros
- ▶ Energía/Agua⁴: 0,82 kWh/9,5 l
- ▶ Nivel de ruidos: **44 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración/ Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/acero inoxidable

JS 16VN90


Las mismas prestaciones y confort que JS 16VX90, pero con una altura de 81,5 cm

- ▶ Potencia de conexión: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

³ Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).
⁴ Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).
Consumo real en caso de consumo de agua/energía en función del tipo de uso del aparato.

LAVAVAJILLAS

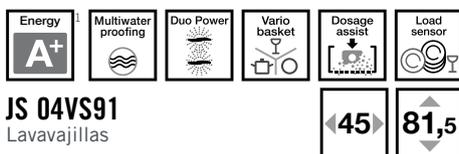

DISEÑO

completamente integrable detrás del frontal del mueble

PRESTACIONES

- ▶ Cuadro de mandos en la parte superior de la puerta interior
- ▶ **4 programas:** normal 65 °C, Eco 50 °C, rápido 35 °C, prelavado
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno
- ▶ Intercambiador de calor
- ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ Sistema de cestas Vario
- ▶ 2 soportes para tazas en la cesta superior
- ▶ Protección múltiple contra fugas de agua
- ▶ Capacidad: 9 servicios

CONFORT

- ▶ Etiqueta energética: **A⁺**/A²
- ▶ Energía/Agua³ al año: 220 kWh / 3640 litros
- ▶ Energía/Agua⁴: 0,78 kWh/13 l
- ▶ Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Brazos aspersores Duo-Power** en la cesta superior
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración / Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ acero inoxidable

Potencia y dimensiones (altura x anchura x profundidad)

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 81,5 x 44,8 x 55 cm

¹ Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

² Clase de eficiencia de secado

NEW



JS 15VS91
Lavavajillas



completamente integrable detrás del frontal del mueble

- ▶ Cuadro de mandos en la parte superior de la puerta interior
- ▶ **5 programas: intensivo 70 °C**, automático 45-65 °C, Eco 50 °C, rápido 45 °C, prelavado
- ▶ **Función opcional: Vario Speed Plus**
- ▶ **Limpieza de la máquina**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asistente de dosificación
- ▶ Sensor de carga
- ▶ Función automática de detergente
- ▶ Técnica de protección de cristal/ lavado alterno
- ▶ Intercambiador de calor
- ▶ **Programación diferida de hasta 24 horas**
- ▶ Indicación del tiempo restante
- ▶ Señal acústica al finalizar el programa
- ▶ Sistema de cestas Vario
- ▶ Cesta superior regulable en altura con bandeja para cubiertos
- ▶ 2 filas de varillas plegables en la cesta inferior
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Capacidad: 9 servicios

- ▶ Etiqueta energética: **A+¹/A²**
- ▶ Energía/Agua³ al año:
- ▶ **220 kWh / 2660 litros**
- ▶ Energía /Aguar⁴: **0,78 kWh/9,5 l**
- ▶ Nivel de ruidos: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ **Brazos aspersores Duo-Power** en la cesta superior
- ▶ Filtro con autolimpieza, con sistema de triple filtro ondulado
- ▶ Sistema electrónico de regeneración / Calefactor de paso continuo (BLDC)
- ▶ Indicador electrónico para reposición de sal y abrillantador
- ▶ Depósito interior/Base: acero inoxidable/ acero inoxidable

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/2,4 kW
- ▶ Fusible mín. 10 A
- ▶ Dimensiones: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Accesorios opcionales

Lavavajillas

N.º pedido	Artículo
JZ 7710X0	Extensión de manguera
JZ 7735X1	Moldura de revestimiento para 81,5 cm de altura, no adecuada para JS 16VN... y 45 cm
JZ 7736X1	Moldura de revestimiento para 86,5 cm de altura, no adecuada para JS16VX...
JZ 7735X0	Moldura de revestimiento para 81,5 cm de altura, adecuada exclusivamente para JS 16VX... y 45 cm
JZ 7736X0	Moldura de revestimiento para 86,5 cm de altura, adecuada exclusivamente para JS 16VX...

³ Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).

⁴ Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).
Consumo real en caso de consumo de agua/energía en función del tipo de uso del aparato.

REFRESCANTE Y DELICIOSO EQUILIBRIO.

CON LOS ELEGANTES FRIGORÍFICOS JUNKER.

Fresco por dentro y por fuera: los frigoríficos de Junker, con el sistema de conservación de alimentos frescos Professional de 0 °C, ofrece dos zonas de climatización inteligente. Dos zonas de 0 °C refrigeran respectivamente fruta y verdura o pescado y carne en el entorno ideal. Pues mientras que los productos cárnicos requieren almacenarse en un entorno seco, las frutas prefieren uno húmedo para su paz interior. Así se conservan frescas y crujientes hasta el triple de tiempo.

Gracias a la distribución interior flexible, después de la compra no quedan deseos sin satisfacer. El ajuste de temperatura controlado electrónicamente fomenta la paz interior y la tranquilidad gracias a los bajos consumos de energía con la clase de eficiencia energética A++*.



* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.



Interior view of the refrigerator showing shelves stocked with fresh produce, dairy products, and beverages. The door is open, revealing a small compartment with a glass of water and a lemon slice.

Decorative shelving unit featuring a yellow pitcher, books, a large letter 'R', a Buddha statue, a potted plant, and a basket of lemons.

Decorative shelving unit featuring a large potted plant, a basket of lemons, a white mortar and pestle, a large letter 'A', and books.

FRESCURA EXTRAORDINARIA.

Las ventajas para usted:



SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS PROFESSIONAL

La temperatura y la humedad son decisivas para conservar los productos frescos durante más tiempo. Con el sistema de conservación de alimentos frescos Professional de Junker, los alimentos se mantienen a una temperatura alrededor de los 0 °C, conservándose de este modo frescos durante tres veces más tiempo. El cajón Extra Cold Professional ofrece la climatización ideal para queso, pescado y carne. El cajón Extra Fresh Professional conserva la fruta y verdura jugosa y tierna durante más tiempo.

› Las vitaminas y minerales se conservan durante más tiempo



LOW FROST

La tecnología Low Frost reduce la formación de hielo o escarcha en el congelador y distribuye el frío de forma más homogénea. De este modo se reduce el consumo de energía y la descongelación se produce con mayor rapidez que en sistemas convencionales.

› Menor formación de hielo, descongelación más rápida

RECIPIENTE VARIO CON SUELO ONDULADO

Los recipientes para verdura tienen un suelo ondulado sobre el que se depositan la fruta y la verdura y en cuyas hendiduras se recoge la humedad que pueda surgir.

› Verdura tierna durante más tiempo



CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++

Gracias a compresores de bajo consumo, un aislamiento altamente eficiente y un circuito de refrigeración óptimo, los frigoríficos de Junker consumen poquísimas electricidades. Así, muchos de ellos están clasificados con la clase de eficiencia energética A+++.

› Protege la naturaleza y el bolsillo



BIG BOX

Con nuestro cajón transparente para productos congelados tendrá todo a la vista. Una característica destacada: la Big Box de 29 cm de altura. Ofrece un espacio enorme, por ejemplo, para porciones congeladas más grandes o para varias pizzas.

› Más espacio, mejor visibilidad

TÉCNICA DE BISAGRA PLANA

La técnica de bisagra plana consiste en una unión fija entre la puerta del mueble y la puerta del aparato. Tiene una alta capacidad de carga y permite un amplio ángulo de apertura. A partir de un ángulo de apertura de 20°, la puerta se cierra automáticamente. De este modo se evita que se quede abierta por un descuido.

› Unión cómoda



ELECTRONIC CONTROL

La regulación electrónica de la temperatura garantiza el almacenamiento óptimo de los alimentos y, por tanto, su conservación durante mucho más tiempo.

› Alimentos que se conservan durante más tiempo gracias a una regulación electrónica de la temperatura



SUPERCONGELACIÓN

Para evitar que los alimentos ya congelados se descongelen un poco al introducir alimentos nuevos, active al menos 24 horas antes la función de supercongelación. Al hacerlo, la temperatura del aparato bajará automáticamente hasta -30 °C para que los nuevos alimentos introducidos en el congelador no interrumpan el proceso de congelación.

› Congelación más rápida incluso de mayores cantidades de alimentos gracias a un descenso automático de la temperatura

BISAGRA DESLIZANTE

Una bisagra deslizante es una unión por deslizamiento entre la puerta del mueble y la del aparato que puede regularse con precisión en altura y profundidad. En caso de un cambio de aparato, el aparato nuevo se incorpora en el hueco y las puertas de la cocina.

› Unión deslizante entre la puerta del mueble y la puerta del aparato



TIEMPO DE CONSERVACIÓN (DÍAS)



ALIMENTOS	FRIGORÍFICO	EXTRA FRESH PROFESSIONAL	ALIMENTOS	FRIGORÍFICO	EXTRA COLD PROFESSIONAL
Coliflor	12	30	Vieiras	3	5
Champiñones	3	7	Ostras	3	5
Canónigos	5	21	Pescado	1	3
Lechuga	5	20	Salmón	1	3
Col	20	90	Gambas	2	3
Rábanos	7	14	Yogur 3,5%	3	hasta 30 días
Espárragos	5	14	Gouda	3	21
Manzana	60	180	Roquefort	3	hasta 14 días
Peras	30	90	Gruyère	3	14
Fresas	3	7	Queso quark 20%	3	30
Kiwi	14	50	Nata 30%	5	20
Uvas	14	40	Leche entera	3	7
Frambuesas	2	5	Pollo	3	5
			Chuletas de cordero	2	7
			Solomillo de vaca	2	7
			Chuleta de cerdo	2	5
			Carne de caza	2	5
			Salami en lonchas	4	8
			Jamón cocido	7	12

FRIGORÍFICOS



JC 15GA20

Frigorífico empotrable bajo encimera



JC 20GB20

Frigorífico integrable


DISEÑO	Integrable	Integrable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altura del hueco: 820 mm ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario bajo la encimera ▶ Capacidad útil en frigorífico: 108 litros (137 litros), en congelador: 15 litros 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altura del hueco: 880 mm ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto ▶ Capacidad útil en frigorífico: 112 litros (150 litros), en congelador: 17 litros
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* Arriba¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelador: **** -18°C y temperaturas más bajas ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 10 horas ▶ Congelador adecuado para pizzas Abajo: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico ▶ 2 (3) estantes de cristal de seguridad, 1 (2) de ellos con altura regulable ▶ 3 estantes continuos en el interior de la puerta ▶ 2 recipientes transparentes para fruta y verdura ▶ Iluminación LED ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda) ▶ Bisagra plana ▶ Consumo de energía: 178 kWh (118 kWh)**/año ▶ Consumo de energía: 0,485 kWh (0,321 kWh)/24 horas ▶ Nivel de ruidos: 38 (38) dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* Arriba¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelador: **** -18°C y temperaturas más bajas ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 10 horas ▶ Congelador adecuado para pizzas Abajo: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico ▶ 3 (4) estantes de cristal de seguridad; 2 (3) de ellos con altura regulable ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada ▶ Iluminación LED ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda) ▶ Bisagra deslizante ▶ Consumo de energía: 191 kWh (122 kWh)**/año ▶ Consumo de energía: 0,523 kWh (0,334 kWh)/24 horas ▶ Nivel de ruidos: 39 (34) dB (A) re 1 pW
POTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W ▶ JC 15KA20 (sin ilustración) Las mismas prestaciones que JC 15GA20, pero sin congelador ****. Los valores en () corresponden al modelo JC 15GA20 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W ▶ JC 20KB20 (sin ilustración) Las mismas prestaciones que JC 20GB20, pero sin congelador ****. Los valores en () corresponden al modelo JC 20KB20

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización/lugar de instalación del aparato.



JC 20GB30
Frigorífico integrable



JF 20GB20
Congelador integrable

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 880 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 112 litros (150 litros), en congelador: 17 litros

▶ Clase de eficiencia energética: A++*

Arriba¹:

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 10 horas
- ▶ Congelador adecuado para pizzas

Abajo:

- ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
- ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
- ▶ 3 (4) estantes de cristal de seguridad, 2 (3) de ellos con altura regulable
- ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta
- ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
- ▶ Iluminación LED

- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 150 kWh (96 kWh)**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,410 kWh (0,262 kWh) / 24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

▶ **JC 20KB30 (sin ilustración)**

Las mismas prestaciones que JC 20GB30, pero sin congelador ********. Los valores en () corresponden al modelo JC 20KB30

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 880 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil: 94 litros
- ▶ Congelación ultrarrápida con sistema automático de congelación

▶ Clase de eficiencia energética: A*

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 11 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 19 horas
- ▶ 4 cajones para productos congelados
- ▶ Tecla con piloto de control amarillo para máx. potencia de congelación
- ▶ Luz de aviso roja para aumento no permitido de la temperatura

- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 192 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,526 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 36 dB (A) re 1 pW

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

¹ Solo para modelos con congelador.

FRIGORÍFICOS



JC 30GB20
Frigorífico integrable



JC 30GB30
Frigorífico integrable

DISEÑO	Integrable	Integrable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altura del hueco: 1.025 mm ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto ▶ Capacidad útil en frigorífico: 141 litros (181 litros), en congelador: 17 litros 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altura del hueco: 1.025 mm ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto ▶ Capacidad útil en frigorífico: 141 litros (181 litros), en congelador: 17 litros
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* Arriba¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelador **** -18°C y temperaturas más bajas ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 10 horas ▶ Congelador adecuado para pizzas Abajo: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico ▶ 4 (5) estantes de cristal de seguridad, 3 (4) de ellos con altura regulable ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada ▶ Iluminación LED ▶ Bisagra a la derecha ▶ Bisagra deslizante ▶ Consumo de energía: 203 kWh (126 kWh)** / año ▶ Consumo de energía: 0,556 kWh (0,345 kWh) / 24 horas ▶ Nivel de ruidos: 38 (34) dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A+* Arriba¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelador **** -18°C y temperaturas más bajas ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 10 horas ▶ Congelador adecuado para pizzas Abajo: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico ▶ 4 (5) estantes de cristal de seguridad, 3 (4) de ellos con altura regulable ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada ▶ Iluminación LED ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda) ▶ Bisagra deslizante ▶ Consumo de energía: 160 kWh (99 kWh)** / año ▶ Consumo de energía: 0,437 kWh (0,271 kWh) / 24 horas ▶ Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW
POTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240V/90 W ▶ JC 30KB20 (sin ilustración) Las mismas prestaciones que JC 30GB20, pero sin congelador ****. Los valores en () corresponden al modelo JC 30KB20 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potencia de conexión: 220-240V/90 W ▶ JC 30KB30 (sin ilustración) Las mismas prestaciones que JC 30GB30, pero sin congelador ****. Los valores en () corresponden al modelo JC 30KB30

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.


** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización/lugar de instalación del aparato.



JC 40GB20
Frigorífico integrable



JC 40GB30
Frigorífico integrable



JC 40TB20
Frigoríficos de dos puertas

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1.225 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 183 litros (221 litros), en congelador: 17 litros

▶ Clase de eficiencia energética: A*

Arriba¹:

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 10 horas
- ▶ Congelador adecuado para pizzas

Abajo:

- ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
- ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
- ▶ 5 (6) estantes de cristal de seguridad, 4 (5) de ellos con altura regulable
- ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta
- ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
- ▶ Iluminación LED

- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 221 kWh (131 kWh)**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,605 kWh (0,358 kWh)/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 37 (36) dB (A) re 1 pW

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90 W

▶ **JC 40KB20 (sin ilustración)**

Las mismas prestaciones que JC 40GB20, pero sin congelador ********. Los valores en () corresponden al modelo JC 40KB20

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1.225 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 183 litros (221 litros), en congelador: 17 litros

▶ Clase de eficiencia energética: A++

Arriba¹:

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 10 horas
- ▶ Congelador adecuado para pizzas

Abajo:

- ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
- ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
- ▶ 5 (6) estantes de cristal de seguridad, 4 (5) de ellos con altura regulable
- ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta
- ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
- ▶ Iluminación LED

- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 174 kWh (103 kWh)**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,474 kWh (0,282 kWh)/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90 W

▶ **JC 40KB30 (sin ilustración)**

Las mismas prestaciones que JC 40GB30, pero sin congelador ********. Los valores en () corresponden al modelo JC 40KB30

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1.225 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 149 litros, en congelador: 41 litros

▶ Clase de eficiencia energética: A*

Arriba¹:

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 17 horas
- ▶ Rejilla de soporte extraíble y con altura regulable en el congelador

Abajo:

- ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
- ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
- ▶ 4 estantes de cristal de seguridad, 3 de ellos con altura regulable
- ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta
- ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
- ▶ Iluminación LED

- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 229 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,625 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90 W

¹ Solo para modelos con congelador.

FRIGORÍFICOS



JC 60TB20

Frigoríficos de dos puertas



JC 60TB30

Frigoríficos de dos puertas

DISEÑO

Integrable

Integrable

PRESTACIONES

- ▶ Altura del hueco: 1.450 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 186 litros, en congelador: 41 litros

- ▶ Altura del hueco: 1.450 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 186 litros, en congelador: 41 litros

CONFORT

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- Arriba':**
 - ▶ Congelador ******** -18°C y temperaturas más bajas
 - ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas
 - ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 17 horas
 - ▶ Rejilla de soporte extraíble y con altura regulable en el congelador
- Abajo:**
 - ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
 - ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
 - ▶ 5 estantes de cristal de seguridad, 4 de ellos con altura regulable
 - ▶ 3 estantes continuos en el interior de la puerta
 - ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
 - ▶ Iluminación LED
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 244 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,668 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

- ▶ Clase de eficiencia energética: A++*
- Arriba':**
 - ▶ Congelador ******** -18°C y temperaturas más bajas
 - ▶ Capacidad de congelación: 2 kg/24 horas
 - ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 17 horas
 - ▶ Rejilla de soporte extraíble y con altura regulable en el congelador
- Abajo:**
 - ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
 - ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
 - ▶ 5 estantes de cristal de seguridad, 4 de ellos con altura regulable
 - ▶ 3 estantes continuos en el interior de la puerta
 - ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
 - ▶ Iluminación LED
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 193 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,527 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

POTENCIA

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización/lugar de instalación del aparato.



JC 67BB30

Frigoríficos combinados

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1.450 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico 157 litros, en congelador 52 litros

- ▶ Clase de eficiencia energética: A++*

Arriba¹:

- ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
- ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
- ▶ 4 estantes de cristal de seguridad, 3 de ellos con altura regulable
- ▶ 3 estante continuo en el interior de la puerta
- ▶ Iluminación LED

Abajo:

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 2,5 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 22 horas
- ▶ Regulación de temperatura que se visualiza mediante LED
- ▶ Fresh Sense – Temperatura constante a través de una técnica de sensores inteligente
- ▶ Low Frost – Baja formación de hielo, descongelación más rápida
- ▶ Vario Zone – Bandejas de cristal extraíbles para una utilización flexible del congelador
- ▶ 2 cajones transparentes para productos congelados
- ▶ Congelación ultrarrápida con sistema automático de congelación
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 199 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,544 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW

- ▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

¹ Solo para modelos con congelador.

FRIGORÍFICOS



JC 70BB20
Frigoríficos combinados



JC 77BB30
Frigoríficos combinados

DISEÑO	Integrable	Integrable
PRESTACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altura del hueco: 1.580 mm ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto ▶ Capacidad útil en frigorífico: 175 litros, en congelador: 59 litros 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altura del hueco: 1.580 mm ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto ▶ Capacidad útil en frigorífico: 169 litros, en congelador: 63 litros ▶ Congelación ultrarrápida con sistema automático de congelación
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A* Arriba¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico ▶ 4 estantes de cristal de seguridad, 3 de ellos con altura regulable ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada ▶ Iluminación LED Abajo: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelador **** -18°C y temperaturas más bajas ▶ Capacidad de congelación: 3 kg/24 horas ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 13 horas ▶ 3 cajones para productos congelados ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda) ▶ Bisagra deslizante ▶ Consumo de energía: 257 kWh**/año ▶ Consumo de energía: 0,702 kWh/24 horas ▶ Nivel de ruidos: 40 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clase de eficiencia energética: A++* Arriba¹: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico ▶ 4 estantes de cristal de seguridad, 3 de ellos con altura regulable ▶ 4 estantes continuos en el interior de la puerta ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada ▶ Iluminación LED Abajo: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Congelador **** -18°C y temperaturas más bajas ▶ Capacidad de congelación: 3 kg/24 horas ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 26 horas ▶ Low Frost ▶ Big Box ▶ Vario-Zone: para un aprovechamiento versátil del congelador ▶ 2 cajones transparentes para productos congelados ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda) ▶ Bisagra deslizante ▶ Consumo de energía: 212 kWh**/año ▶ Consumo de energía: 0,580 kWh/24 horas ▶ Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW
POTENCIA	▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W	▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización/lugar de instalación del aparato.



JC 80BB20
Frigoríficos combinados



JC 87BB30
Frigoríficos combinados

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1.775 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 217 litros, en congelador: 59 litros

- ▶ Clase de eficiencia energética: A*

Arriba¹:

- ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
- ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
- ▶ 5 estantes de cristal de seguridad, 4 de ellos con altura regulable
- ▶ 5 estantes continuos en el interior de la puerta
- ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
- ▶ Iluminación LED

Abajo:

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 3 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 13 horas
- ▶ 3 cajones para productos congelados
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra deslizante
- ▶ Consumo de energía: 275 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,752 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 40 dB (A) re 1 pW

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1.775 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil en frigorífico: 209 litros, en congelador: 63 litros
- ▶ Congelación ultrarrápida con sistema automático de congelación

- ▶ Clase de eficiencia energética: A++*

Arriba¹:

- ▶ Interior luminoso, de fácil cuidado
- ▶ Descongelación completamente automática en el compartimento frigorífico
- ▶ 5 estantes de cristal de seguridad, 4 de ellos con altura regulable
- ▶ 5 estantes continuos en el interior de la puerta
- ▶ Recipiente transparente para verdura con base ondulada
- ▶ Iluminación LED

Abajo:

- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 3 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 26 horas
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box
- ▶ Vario-Zone: para un aprovechamiento versátil del congelador
- ▶ 2 cajones transparentes para productos congelados
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Puerta arrastrada
- ▶ Consumo de energía: 227 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,621 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW


▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

¹ Solo para modelos con congelador.

FRIGORÍFICOS



JC 40EA31
Frigorífico integrable



JC 40FA31
Frigorífico integrable

DISEÑO

Integrable

Integrable

PRESTACIONES

- ▶ Altura del hueco: 1.225 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil total: 187 litros, en frigorífico: 128 litros
- ▶ Sistema de conservación de alimentos frescos Professional: 59 litros

- ▶ Altura del hueco: 1.225 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil total: 169 litros, en frigorífico: 95 litros, en congelador ********: 15 litros
- ▶ Sistema de conservación de alimentos frescos Professional: 59 litros

CONFORT

- ▶ Clase de eficiencia energética: A++*
- ▶ Iluminación LED
- ▶ 4 estantes; 3 de ellos de cristal de seguridad y con altura regulable
- ▶ 3 estantes en el interior de la puerta
- ▶ Zona de conservación de alimentos frescos de 59 litros y alrededor de 0 °C; en ella: un cajón Extra Fresh Professional regulable "zona húmeda" sobre guía telescópica y un cajón Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía telescópica
- ▶ Touch Control: regulación electrónica de temperatura, precisa y de lectura digital
- ▶ Descongelación automática en el compartimento frigorífico
- ▶ Superfrío
- ▶ Alarma de puerta
- ▶ Calendario de productos congelados
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra plana
- ▶ Consumo de energía: 120 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,327 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Accesorios:** 1 bandeja para huevos, 1 cubitera

- ▶ Clase de eficiencia energética: A++*
- Arriba':**
- ▶ Congelador ******** -18 °C y temperaturas más bajas
- ▶ Capacidad de congelación: 2,5 kg/24 horas
- ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 13 horas
- ▶ Congelador adecuado para pizzas
- Abajo:**
- ▶ Iluminación LED
- ▶ 3 estantes; 2 de ellos de cristal de seguridad y con altura regulable
- ▶ 3 estantes en el interior de la puerta
- ▶ Zona de conservación de alimentos frescos de 59 litros y alrededor de 0 °C; en ella: un cajón Extra Fresh Professional regulable "zona húmeda" sobre guía telescópica y un cajón Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía telescópica
- ▶ Touch Control: regulación electrónica de temperatura, precisa y de lectura digital
- ▶ Descongelación automática en el compartimento frigorífico
- ▶ Superfrío
- ▶ Alarma de puerta
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra plana
- ▶ Consumo de energía: 184 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,503 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Accesorios:** 2 bandejas para huevos, 1 cubitera

POTENCIA

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización/lugar de instalación del aparato.



JC 50EA31

Frigorífico integrable



JC 50FA31

Frigorífico integrable

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1400 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil total: 222 litros, en frigorífico: 163 litros
- ▶ Sistema de conservación de alimentos frescos Professional: 59 litros

- ▶ Clase de eficiencia energética: A++*
- ▶ Iluminación LED
- ▶ 5 estantes; 4 de ellos de cristal de seguridad y con altura regulable
- ▶ 1 botellero, 3 estantes en el interior de la puerta
- ▶ Zona de conservación de alimentos frescos de 59 litros y alrededor de 0 °C; en ella: un cajón Extra Fresh Professional regulable "zona húmeda" sobre guía telescópica y un cajón Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía telescópica
- ▶ Touch Control: regulación electrónica de temperatura, precisa y de lectura digital
- ▶ Descongelación automática en el compartimento frigorífico
- ▶ Superfrío
- ▶ Alarma de puerta
- ▶ Calendario de productos congelados
- ▶ Patas regulables en altura delante y ruedas atrás
- ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
- ▶ Bisagra plana
- ▶ Consumo de energía: 124 kWh**/año
- ▶ Consumo de energía: 0,337 kWh/24 horas
- ▶ Nivel de ruidos: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Accesorios:** 1 bandeja para huevos

Integrable

- ▶ Altura del hueco: 1400 mm
- ▶ Para montar detrás de la puerta de un armario en alto
- ▶ Capacidad útil total: 204 litros, en frigorífico: 130 litros en congelador ********: 15 litros
- ▶ Sistema de conservación de alimentos frescos Professional: 59 litros

- ▶ Clase de eficiencia energética: A++*
- Arriba¹:**
 - ▶ Congelador ******** -18°C y temperaturas más bajas
 - ▶ Capacidad de congelación: 2,5 kg/24 horas
 - ▶ Tiempo de conservación en caso de avería: 13 horas
 - ▶ Congelador adecuado para pizzas
- Abajo:**
 - ▶ Iluminación LED
 - ▶ 4 estantes; 3 de ellos de cristal de seguridad y con altura regulable
 - ▶ 1 botellero, 3 estantes en el interior de la puerta
 - ▶ Zona de conservación de alimentos frescos de 59 litros y alrededor de 0 °C; en ella: un cajón Extra Fresh Professional regulable "zona húmeda" sobre guía telescópica y un cajón Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía telescópica
 - ▶ Touch Control: regulación electrónica de temperatura, precisa y de lectura digital
 - ▶ Descongelación automática en el compartimento frigorífico
 - ▶ Superfrío
 - ▶ Alarma de puerta
 - ▶ Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la izquierda)
 - ▶ Bisagra plana
 - ▶ Consumo de energía: 196 kWh**/año
 - ▶ Consumo de energía: 0,536 kWh/24 horas
 - ▶ Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW
 - ▶ **Accesorios:** 2 bandejas para huevos, 1 cubitera

▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W


▶ Potencia de conexión: 220-240V/90W

¹ Solo para modelos con congelador.

UN MEJOR SERVICIO PARA SATISFACERLE.

Puede confiar en Junker. Esta marca no es solo sinónimo de calidad en aparatos integrables, sino también en atención al cliente. El servicio de atención al cliente le ofrece ayuda rápida y competente siempre que lo necesite.

Incluso si necesita piezas de repuesto o accesorios originales, nuestros empleados estarán encantados de ayudarle.

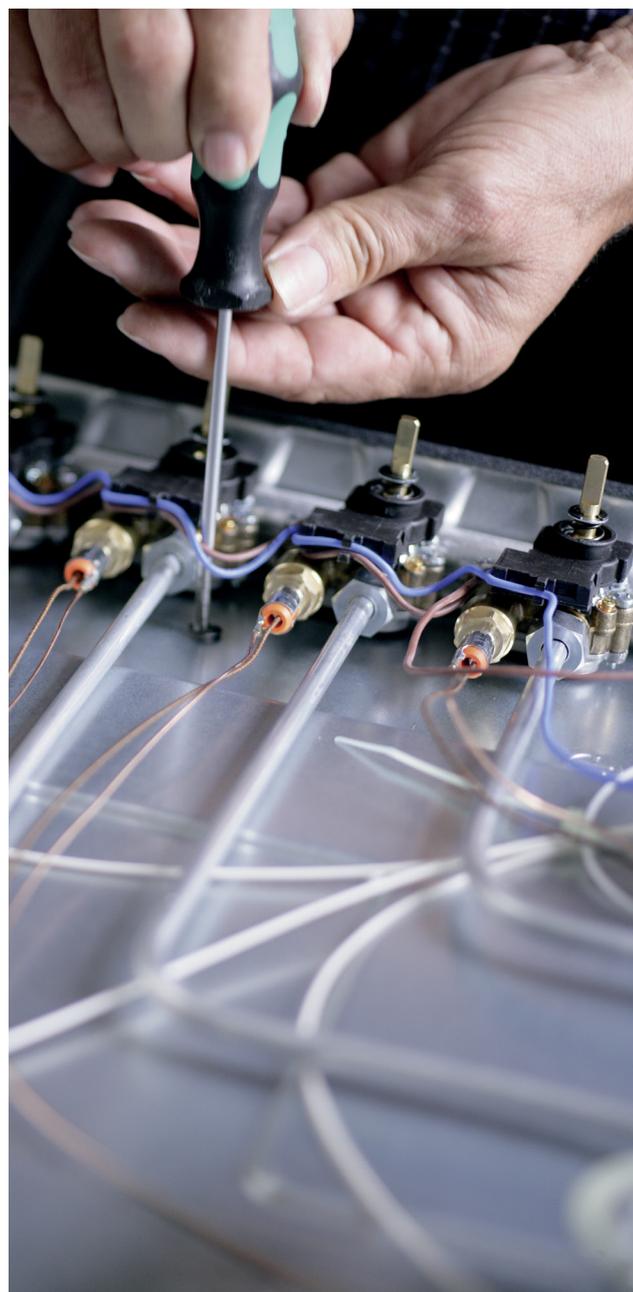

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkskundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Tel.: 0810 240 260
 E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
 Avenue du Laerbeek 74
 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
 Business center FPI, floor 5,
 Cherni vrah Blvd. 51B
 1784 Sofia
 Tel.: 07 00 20 818
 E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
 39, Arh. Makaariou III Str.
 2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
 Tel.: 77 77 8007
 Fax: 022 65 81 28
 E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Firemní servis domácích spotřebičů
 Pekařská 10b
 155 00 Praha 5
 Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 89 85
 E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
 Türi tn. 5
 11313 Tallinn
 Tel.: 0627 8730
 Fax: 0627 8733
 E-Mail: servicenet@servicenet.ee
 www.simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
 Servicio Oficial del Fabricante
 Parque Empresarial PLAZA,
 C / Manfredonia, 6
 50197 Zaragoza
 Tel.: 976 305 710
 Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
 Itälähdenkatu 18 A
 PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 700
 E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin - CS 50037
 93406 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 42 13
 mailto: soa.consommateurs@bshg.com
 Service Consommateurs:
 0 892 698 210 (0,40 € / min + prix appel)
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
 E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 269F
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 599 91 40
 Fax: 01 640 36 03
 E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary

Árpád fejedelem útja 26-28
 1023 Budapest
 Tel.: +06 80 200 201
 E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via Marcello Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 037 212 146
 Fax: 037 212 165
 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 331
 Fax: 26349 315
 E-Mail:
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia

SIA „General Serviss“ Bullu iela 70c
 1067 Riga
 Tel.: 06742 52 32
 E-Mail: info@serviscentrs.lv
 www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4845
 E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4801
 E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
 Domowego Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 0225 727 709
 E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
 Sociedade Unipessoal,Lda.
 Rua Alto do Montijo, nº 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 214 250 700
 Fax: 214 250 701
 E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com
 *PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77
 E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litostrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 00
 Fax: 01 583 08 89
 E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17 / C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića br. 9ž
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 353 70 08
 Fax: 011 205 23 89
 E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info



Q8ASJU0118 Reservado el derecho a opciones de suministro, modificaciones, errores y divergencias de los colores. 08/2018 Printed in Germany. (MM/Peschke) © Copyright by BSH Hausgeräte GmbH, Múnich. La reimpresión, así como la utilización en todo tipo de medios (incluidos electrónicos), ya sea total o parcial, sólo están permitidas si se cuenta con la autorización correspondiente.

Junker Prospekt - ES

92654

