

JUNKER

VERKOOPHANDBOEK 2019

BAKKEN
EN KOKEN

AFZUI-
GING

AFWAS-
SEN

KOELEN EN
VRIEZEN



Junker inbouwapparaten exclusief bij

nobilis



MODERNE TECHNIEK EN HARMONIE ROND HET FORNUIS.

Ervaar hoe uw keuken de woonkamer vervangt als ontspannen middelpunt van uw huis. Met natuurlijke materialen en een zo open mogelijke vormgeving is de keuken vandaag de dag meer dan een plek voor het efficiënt bereiden van voedsel. Bereiding en genot vormen nu een perfect evenwicht.

Aan deze nieuwe sereniteit leveren onze hoogwaardige inbouwapparaten een belangrijke bijdrage. In hun elegante zwart glazen design maken zij het koken en bakken tot een waar genot. Dankzij een intuïtieve bediening en 40 automatische programma's kunt u zich op uw gasten, vrienden en familieleden concentreren.

Zo wordt uw keuken een haardvuur waaromheen men elkaar ontmoet om tijdens het koken en eten op ontspannen wijze te genieten. Dompel uzelf onder in een harmonieuze wereld waarin alles weer net iets gemakkelijker werkt.

JUNKER – KWALITEIT VANAF HET BEGIN

04–05

BAKKEN EN KOKEN

06–31

Inbouwovens/
speciale accessoires
Compacte inbouwovens
Inbouwfornuizen
Compacte inbouwovens/
magnetrons
Separate kookvelden/
speciale accessoires
Kookvelden

12–16

17

18–20

20–21

22–29

30–31

AFZUIGING

32–47

Vlakschermkappen
Wandkappen
Schuine kappen
Eilandkappen/speciale accessoires
Geluidswaarden

36–37

38–43

44–45

46

47

AFWASSEN

48–61

Integreerbaar/volledig integreerbaar
(60 cm breedte
81,5/86,5 cm hoogte)
Volledig integreerbaar
(45 cm breedte)
Speciale accessoires

54–59

60–61

KOELEN EN VRIEZEN

62–75

Inbouwkoelkasten
Inbouwwrieskast
Koel-vriesautomaten
Koel-vriescombinaties
Inbouwkoelkasten met
professioneel versheidssysteem

66–69

67

69–70

71–73

74–75

Service/contact

76

VANAF HET BEGIN TOEKOMST- EN KWALITEITSGERICHT.

1870



1870

Het begon allemaal in 1870. Karl Junker en August Ruh maken naam als producent van hoogwaardige naaimachines en breiden hun assortiment uit naar vulkachels die zij wereldwijd verkopen. Reeds in die tijd beginnen zij aan de ontwikkeling van een gasfornuis.

1904



1904

Dit jaar start de serieproductie van gasfornuizen. Als echte innovatie dragen de gasfornuizen bij aan de verrijking en vergemakkelijking van het dagelijkse leven en worden deze steeds belangrijker voor het bedrijf. Het fornuis van Junker & Ruh wordt het best verkochte gasfornuis in Duitsland.

Jaren 50



JAREN 50

Als innovatiegedreven onderneming breidt Junker & Ruh haar assortiment voortdurend verder uit. Onder andere met een volledig beveiligd gasfornuis, afzuigkappen voor de keuken, elektrische fornuizen, evenals kleine elektrische apparaten.

Jaren 90 2011



JAREN 90

Circa 130 jaar na de oprichting biedt Junker & Ruh een breed en aantrekkelijk scala aan inbouwapparaten voor de keuken. Het productiespectrum van het traditionele Duitse merk heeft nog steeds ovens en fornuizen in het middelpunt.



2011

Het thema koken staat steeds meer in de belangstelling. Junker beantwoordt de interesse voor de kookkunst door haar assortiment uit te breiden met moderne en innovatieve technologieën, met mogelijkheden die vrijwel geen wens on vervuld laten. De hoogwaardige inbouwapparaten van Junker zijn nu exclusief leverbaar met nobilia keukens.

2018



2018

Warme kleuren brengen rust in de steeds opener vormgegeven keuken. Waarin koken steeds gemakkelijker wordt. De nieuwe, intuïtieve Comfort Scroll-bediening van veel Junker keukenapparaten sluit geheel aan bij deze relaxte lifestyle. Welkom bij de innovatieve technologie die u vooral één ding biedt: ontspanning.

BAKKEN STREELT DE ZINTUIGEN.

JUNKER OVENS IN EEN ZWART GLAZEN DESIGN.

Een mens zonder doel is als een verloren ziel. Bij het bakken in de nieuwe oven met zwart glazen design wordt de reis ernaartoe daarentegen tot doel. Want alleen de bereiding is al een waar genot. Als u de oven dan ook nog eens met een compacte magnetron en de nieuwe lade voor toebehoren aanvult, beschikt u over allerlei nieuwe mogelijkheden tot vormgeving van uw nieuwe keuken.

De intuïtieve Comfort Scroll-bediening en 40 automatische programma's zorgen tijdens de bereiding van de meest uiteenlopende gerechten voor gemoedsrust, zodat u zich meer op positieve emoties dat wil zeggen uw gasten kunt concentreren. Alles wordt gemakkelijker. Daarop kunt u zich alvast verheugen!





DE JUISTE MANIER VAN VERWARMEN – GEGARANDEERD.

Voordelen:



40 AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

Met de automatische programma's van Junker lukken uw gerechten bijna op magische wijze. Of het nu om vis of vlees gaat: u plaatst het voedsel in de bakruimte, kiest het juiste gerecht, stelt het gewicht in en drukt op start.

- › **Simpel in te stellen**
- › **Optimaal resultaat**



COMFORT SCROLL-BEDIENING

Met de Comfort Scroll-bediening kan de oven met anti- of swipe-bewegingen worden bediend. Zo kunnen de verwarmingsmethode en temperatuur bijzonder eenvoudig en zonder knoppen of regelaars worden ingesteld. Het bedieningspaneel kan daardoor nog gemakkelijker worden gereinigd.

- › **Een bijzonder intuïtieve methode voor bediening van het apparaat**
- › **Bediening zonder knoppen en regelaars**



VOLLEDIG GLAZEN BINNENDEUR MET SOFT CLOSE

Met de Soft Close-functie van Junker sluit de oven bijzonder stil en zacht. De hoogwaardige, volledig glazen binnendeur biedt een goed zicht in de binnenruimte en is bijzonder gemakkelijk te reinigen.

- › **Ovendeur sluit stil en zacht**
- › **Gemakkelijke reiniging door naadloos, volledig glazen oppervlak**



SNELLE OPWARMING

De functie "Snelle opwarming" zorgt bij een gelijk energieverbruik voor tot 30% kortere voorverwarmingstijden. Hiervoor stelt u de temperatuur in en selecteert u de functie Snelle opwarming. Nadat de gewenste temperatuur is bereikt, wijst een geluidssignaal u erop dat u nu de gewenste manier van verwarmen kunt instellen.

- › **Snel gereed voor gebruik en bijzonder zuinig**



PYROLYSE

Met één druk op de knop veranderen alle resten van het bakken, braden en grillen bij hoge temperaturen in as, die u vervolgens gemakkelijk met een doek kunt afvegen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad kunt u de oven op 3 verschillende niveaus optimaal reinigen.

- › **Geen chemicaliën nodig**
- › **Functioneert ook bij hardnekkige verontreinigingen**



HYDRO CLEAN

Giet water met een druppeltje afwasmiddel op de bodemplaat en start de functie Hydro Clean. De verontreinigingen worden nu door de stoom ingeweekt. Hierna hoeft u deze alleen maar af te vegen. Apparaten met Hydro Clean beschikken bovendien over een zelfreinigende achterwand.

- › **Milieuvriendelijke reiniging**
- › **Tijd- en energiebesparend**

VERZINKBARE BEDIENINGSKNOPPEN

De bedieningsknoppen kunnen in uitgeschakelde toestand met één druk op de knop volledig worden verzonken. Zo ziet u in één oogopslag of u alles hebt uitgeschakeld. Veilig en comfortabel.

- › **Het vlakke bedieningspaneel is gemakkelijk te reinigen**
- › **Het is niet meer mogelijk om iets per ongeluk in te schakelen**

KINDERSLOT

Met de kinderslotknop kunt u elk glaskeramische kookveld met digitaal functiedisplay en alle fornuizen/ovens met elektronische klok snel en eenvoudig beveiligen tegen onbevoegde bediening. Het kinderslot blokkeert met één druk op de knop alle functies.

- › **Beveiliging tegen onbevoegde bediening**
- › **Voor zowel kookvelden als ovens**

VEILIGHEIDSUITSCHAKELING

U hoeft u nooit meer af te vragen of u het fornuis wel hebt uitgeschakeld. De veiligheidsuitschakeling schakelt het apparaat na een bepaalde tijd automatisch uit.

- › **Het fornuis wordt na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld omwille van de veiligheid**



DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG:



VERHITTING VAN BOVEN/ONDEREN

Voor het bakken en braden op één niveau en daardoor het beproefde programma voor traditionele gerechten.



MILDE HETELUCHT

Intelligente verwarmingsmethode waarbij restwarmte wordt benut. Voor een voorzichtige bereiding van vlees, vis en bakproducten op één niveau zonder voorverwarmen.



GROOT GRILLVLAK

Voor het grillen en gratineren van grotere hoeveelheden platte grillwaren (bijvoorbeeld steaks).



VERHITTING VAN ONDEREN

Voor gerechten en bakproducten die aan de onderkant sterker gebruikt of krokant moeten worden.



CIRCULATIEGRILL

Doelgerichte verhitte van alle kanten, de grill en de ventilator worden afwisselend ingeschakeld.



INTENSIEVE HITTE

Een combinatie van sterke verhitte van onderen en milde verhitte van boven. Bijzonder geschikt voor sappige vruchtentaarten of hartige uientaarten.



3D-HETELUCHT

Bereidingsmogelijkheid op max. 3 niveaus tegelijkertijd: de warmteverdeling in de bakruimte zorgt voor optimale resultaten.



KLEIN GRILLVLAK

Uitermate geschikt voor het grillen en kort bakken van kleinere hoeveelheden (bijvoorbeeld toast).



PIZZASTAND

Net als bij de Italiaan: de hoge hitte wordt voor een knapperig resultaat optimaal om de pizza verdeeld.

VOOR ELKE SMAAK WAT WILS – KOOKPLATEN EN KOOKVELDEN VAN JUNKER.

Voordelen:



COMBI-INDUCTIE

U kunt twee kookzones tot één kookzone samenvoegen, zodat u zeer grote pannen kunt gebruiken. Vanzelfsprekend kunnen de beide 21 cm grote kookvelden ook los worden gebruikt.

- › Grote flexibiliteit bij het koken
- › Maakt het gebruik van grote pannen mogelijk



INDUCTIE

De panbodem wordt rechtstreeks door de inductiespoel verwarmd. Er treedt alleen hitte op waar deze nodig is – namelijk in de bodem van de pan. Dat betekent korte opwarmperiodes, meer veiligheid en beduidend minder schoonmaakwerk.

- › Snel, veilig en gemakkelijk te reinigen
- › Korte opwarm- en afkoeltijden voor hoge tijdsbesparing



BRAADZONE INDUCTIE

Eindelijk kunt u ook bij het koken met een braadslede genieten van de voordelen van power-inductie. Een activering is hiervoor niet nodig. De braadslede wordt herkend waarna automatisch de braadzone wordt bijgeschakeld.

- › Ook voor ovale en rechthoekige pannen
- › Geen extra activering nodig



COMFORT SCROLL-BEDIENING

Met de Comfort Scroll-bediening kan een kookplaat gemakkelijk worden bediend door te swipen. De kookzones worden derhalve in halve trappen tot aan de hoogste stand 9 geregeld.

- › Een bijzonder intuïtieve bediening

POWER BOOST-FUNCTIE

Met de Junker Power Boost-functie kunt u het verwarmen van water of gerechten met wel 20% verkorten.

- › Ook bij traditionele kookvelden kunt u veel tijd besparen



RESTWARMTE-INDICATOR

Met de restwarmte-indicator herkent u direct de kookzones die nog heet zijn. Zo kan de nog beschikbare warmte volledig worden benut en wordt het risico dat u uw vingers brandt kleiner.

- › Waarschuwing voor hete kookzones

VEILIGHEIDSUITSCHAKELING

U hoeft u nooit meer af te vragen of u het apparaat wel hebt uitgeschakeld. De veiligheidsuitschakeling schakelt het apparaat namelijk na een bepaald de tijd uit.

- › De kookplaat wordt voor de veiligheid na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld

GEHEUGENFUNCTIE

Met de geheugenfunctie kunt u een eigen programma samenstellen, dat u vervolgens heel eenvoudig met één druk op de knop kunt oproepen.

- › Het lievelingsprogramma met één druk op de knop

AUTOMATISCH GEWICHTSMECHANISME

Bij magnetrons met automatisch gewichtsmechanisme wordt de energietoevoer voor alle ontdooiings-, gaar- en combi-programma's zorgvuldig gedoseerd. U hoeft alleen het programma en gewicht in te stellen – de rest doet het apparaat helemaal zelf.


- › Optimale energiedosering




Bakken & koken



INBOUWOVENS



JF 1100050
Inbouwoven



JF 1300050
Inbouwoven

DESIGN

Roestvrij staal

Roestvrij staal

UITRUSTING

Ovensysteem met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ Milde verhitting van boven/onderen
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ **Klein grillvlak**
- ▶ Verhitting van onderen

Ovensysteem met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ **Circulatiegrill**
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ Milde hetelucht

COMFORT

- ▶ Gaarruimte: 71 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, bruin
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 66 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, bruin
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/2,85 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/3,3 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

NEW



JF 2306050
Inbouwoven

NEW



JF 2346050
Inbouwoven

NEW



JF 2377050
Inbouwoven

Roestvrij staal

- Ovensysteem met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
- ▶ 3D-hetelucht
 - ▶ Verhitting van boven/onderen
 - ▶ Circulatiegrill
 - ▶ Groot grillvlak
 - ▶ Milde hetelucht

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 66 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- ▶ Elektronische klok
- ▶ Kinderslot
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, bruin
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/3,3 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Roestvrij staal

- Ovensysteem met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
- ▶ 3D-hetelucht
 - ▶ Verhitting van boven/onderen
 - ▶ Circulatiegrill
 - ▶ Groot grillvlak
 - ▶ Milde hetelucht

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 66 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- ▶ Elektronische klok
- ▶ Kinderslot
- ▶ Eco Clean
- ▶ Eco Clean-uitrusting: zijwanden, achterwand, bovenwand
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/3,3 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm


Roestvrij staal

- Ovensysteem met **7 bedrijfsmodi**, regelbaar van 30 °C tot 275 °C:
- ▶ 3D-hetelucht
 - ▶ Verhitting van boven/onderen
 - ▶ Circulatiegrill
 - ▶ Pizzastand
 - ▶ Groot grillvlak
 - ▶ Verhitting van onderen
 - ▶ Milde hetelucht

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 63 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ **10 Automatische programma's**
- ▶ Elektronische ovenregeling met elektronische klok
- ▶ Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
- ▶ Kinderslot
- ▶ Pyrolytische zelfreiniging
- ▶ Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, bruin
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**


- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/3,25 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

INBOUWOVENS



JF 4306060

Inbouwoven




JF 4346060

Inbouwoven

DESIGN	Oven en bedieningspaneel in zwart glazen design	Oven en bedieningspaneel in wit glazen design
UITRUSTING	Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi, regelbaar van 50 °C tot 275 °C: ▶ 3D-hetelucht ▶ Verhitting van boven/onderen ▶ Circulatiegrill ▶ Groot grillvlak ▶ Pizzastand ▶ Verhitting van onderen ▶ Milde hetelucht	Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi, regelbaar van 50 °C tot 275 °C: ▶ 3D-hetelucht ▶ Verhitting van boven/onderen ▶ Circulatiegrill ▶ Groot grillvlak ▶ Pizzastand ▶ Verhitting van onderen ▶ Milde hetelucht
COMFORT	▶ Snelle opwarming ▶ Gaarruimte: 71 l ▶ Volledig glazen binnendeur met Soft Close ▶ Volledig verzinkbare bedieningsknoppen ▶ Elektronische klok ▶ Kinderslot ▶ Lage venstertemperatuur van max. 50 °C ▶ Halogeen-binnenverlichting ▶ Koelventilator ▶ Glad, zuurbestendig email, grijs ▶ Ovenbinnenruimte met inhangroosters, naderhand aan te brengen uitschuifmechanisme ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede ▶ Speciale accessoires: zie pagina 17	▶ Snelle opwarming ▶ Gaarruimte: 71 l ▶ Volledig glazen binnendeur met Soft Close ▶ Volledig verzinkbare bedieningsknoppen ▶ Elektronische klok ▶ Kinderslot ▶ Eco Clean ▶ Eco Clean-uitrusting: zijwanden, achterwand, bovenwand ▶ Lage venstertemperatuur, max. 40 °C ▶ Halogeen-binnenverlichting ▶ Koelventilator ▶ Ovenbinnenruimte met inhangroosters, naderhand aan te brengen uitschuifmechanisme ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede ▶ Speciale accessoires: zie pagina 17
Vermogen & maten (h x b x d)	▶ Energielabel: A* ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/max. 3,4 kW ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Inbouwmaten: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm	▶ Energielabel: A* ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/max. 3,4 kW ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ▶ Inbouwmaten: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

**JF 4377060**

Inbouwoven

**JF 4319060**

Inbouwoven

Oven en bedieningspaneel in zwart glazen designOvensysteem met **7 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ Circulatiegrill
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ **Pizzastand**
- ▶ Verhitting van onderen
- ▶ Milde hetelucht

Oven en bedieningspaneel in zwart glazen designOvensysteem met **12 bedrijfsmodi**, regelbaar van 30 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ Circulatiegrill
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ **Klein grillvlak**
- ▶ **Pizzastand**
- ▶ Intensieve hitte

- ▶ Ontdooien
- ▶ Voorverwarmen
- ▶ Warmhouden
- ▶ Verhitting van onderen
- ▶ Milde hetelucht


- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 71 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur met **Soft Close**
- ▶ **10 Automatische programma's**
- ▶ **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- ▶ **Elektronische ovenregeling met elektronische klok**
- ▶ **Kinderslot**
- ▶ **Pyrolytische zelfreiniging**
- ▶ **Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole**
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, grijs
- ▶ Ovenbinnenruimte met inhangroosters, naderhand aan te brengen u uitschuifmechanisme
- ▶ Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 71 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur met **Soft Close**
- ▶ **40 Automatische programma's**
- ▶ **Comfort Scroll-bediening**
- ▶ **Elektronische ovenregeling met elektronische klok**
- ▶ **Kinderslot**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ **Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole**
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 40 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, grijs
- ▶ Ovenbinnenruimte met inhangroosters, naderhand aan te brengen uitschuifmechanisme
- ▶ Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/max. 3,6 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/max. 3,6 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

INBOUWOVENS / COMPACTE INBOUWOVENS



JF 4379060

Inbouwoven

DESIGN

Oven en bedieningspaneel in zwart glazen design

UITRUSTING

Ovensysteem met **12 bedrijfsmodi**, regelbaar van 30°C tot 275°C:

- ▶ 3D-hetelucht
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ Circulatiegrill
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ **Klein grillvlak**
- ▶ **Pizzastand**
- ▶ Intensieve hitte
- ▶ Ontdooien

- ▶ Voorverwarmen
- ▶ Warmhouden
- ▶ Verhitting van onderen
- ▶ Milde hetelucht

COMFORT

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 71 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur met **Soft Close**
- ▶ **40 Automatische programma's**
- ▶ **Comfort Scroll-bediening**
- ▶ **Elektronische ovenregeling met elektronische klok**
- ▶ **Kinderslot**
- ▶ **Pyrolytische zelfreiniging**
- ▶ **Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole**
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 30°C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, grijs
- ▶ Ovenbinnenruimte met inhangroosters, naderhand aan te brengen uitschuifmechanisme

- ▶ Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat, 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240 V / max. 3,6 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

**JC 4119860**

Inbouwcombinatiemagnetron

Inbouw magnetron met heteluchtfunctie en bedieningspaneel in zwart glazen design

Inbouw magnetron met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 40 °C tot 230 °C:

- Magnetron
- **Hetelucht standaard**
- Circulatiegrill
- **Groot grillvlak**
- **Pizzastand**

- Voor het inbouwen in een 60 cm brede hoge kast
- Gaarruimte: 44 l
- Volledig glazen binnendeur
- **15 Automatische programma's**
- **Comfort Scroll-bediening**
- **Elektronische klok**
- **Hydro Clean**
- 4 Ontdooi- en 3 gaarprogramma's in de magnetronstand, 8 programma's voor de combinatiestand
- 5 Magnetronvermogensniveaus: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill met vermogensniveaus 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combineerbaar
- Accessoires: 1 hoog rooster, 1 laag rooster, 1 draaiplateau (36 cm)

- Aangesloten vermogen: 220-230V/max. 3,35 kW
- Maten van de apparatuur: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- Inbouwmaten: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm

**JC 4306060**

Compacte inbouwoven

Oven en bedieningspaneel in zwart glazen design

Ovensysteem met **7 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- **3D-hetelucht**
- Verhitting van boven/onderen
- Circulatiegrill
- **Groot grillvlak**
- **Pizzastand**
- Verhitting van onderen
- Milde hetelucht

- Snelle opwarming
- Gaarruimte: 47 l
- Volledig glazen binnendeur
- **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- **Elektronische klok**
- **Kinderslot**
- Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- Halogeen-binnenverlichting
- Koelventilator
- Glad, zuurbestendig email, grijs
- Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- Energielabel: A*
- Aangesloten vermogen: 220-240V/max. 2,8 kW
- Maten van de apparatuur: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Inbouwmaten: 45,0-45,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Speciale accessoires**Inbouwovens/ inbouwfornuizen**


Bestelnr.	Artikel
JZ 11BE11	Geëmailleerde bakplaat voor JH 1.., JH 2.., JF 1.., JF 2.. (behalve JF 2377050)
JZ 11CB10E0	Bakplaat, geëmailleerd, grijs voor JH 4.. en JF 4..
JZ 11CU13B0	Universele braadslede voor JH1.. en JH2.., JF1.. en JF2
JZ 11CU10E0	Universele braadslede, geëmailleerd, grijs voor JH 4.. en JF 4..
JZ 11CR13X0	Combirooster voor JH1.. en JH2.., JF1.. en JF2
JZ 11CR10X0	Combirooster voor JH 4.. en JF 4..
JZ 11TE25X0	Uitschuifmechanisme 2-voudig voor JH 4.. en JF 4..
JZ 11TF25X0	3-voudige volledige telescopische uitschuifvoorziening voor JH 4.. en JF 4..
JZ 1352X0	Pizzabakplaat
JZ 1913X0	Keramische baksteen

**JZ 4600160**

Lade voor toebehoren

- Vrij van handgrepen (push & pull)
- Volume: 26 l
- Belaadbaar met max. 15 kg
- Max. belading espressokopjes: 64 stuks of max. belading borden (26 cm): 14 stuks
- Accessoire: 1 x antislipmat
- Maten van de apparatuur (hxbxd): 140 x 594 x 505 mm

INBOUWFORNUIZEN



JH 1100050
Inbouwfornuis



JH 1300050
Inbouwfornuis

DESIGN

Roestvrij staal

Roestvrij staal

UITRUSTING

Inbouwfornuis met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ Milde verhitting van boven/onderen
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ **Klein grillvlak**
- ▶ Verhitting van onderen

Inbouwfornuis met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ **Circulatiegrill**
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ Milde hetelucht

COMFORT

- ▶ Gaarruimte: 71 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, bruin
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 66 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, bruin
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

Combineerbaar:

▶ Met alle Junker kookvelden

▶ Met alle Junker kookvelden

Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/10,65 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/11,1 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

NEW



JH 2306050
Inbouwfornuis

NEW



JH 2377050
Inbouwfornuis

Roestvrij staal

Inbouwfornuis met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ **Circulatiegrill**
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ Milde hetelucht

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 66 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- ▶ **Elektronische klok**
- ▶ **Kinderslot**
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, bruin
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ Met alle Junker kookvelden

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240V/11,1 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Roestvrij staal

Inbouwfornuis met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 30 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ **Circulatiegrill**
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ Milde hetelucht


- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 63 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ **10 Automatische programma's**
- ▶ **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- ▶ **Elektronische ovenregeling met elektronische klok**
- ▶ **Kinderslot**
- ▶ **Automatische reiniging via pyrolyse**
- ▶ **Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole**
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator

- ▶ Met alle Junker kookvelden


- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240V/11,1 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Glad, zuurbestendig email, grijs
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

INBOUWFORNUIZEN / MAGNETRONS



JH 4306060
Inbouwfornuis



JH 4306061
Inbouwfornuis

DESIGN

Inbouwfornuis en bedieningspaneel in zwart glazen design

Inbouwfornuis en bedieningspaneel in zwart glazen design

UITRUSTING

Inbouwfornuis met **5 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ **Circulatiegrill**
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ Milde hetelucht

Inbouwfornuis met **7 bedrijfsmodi**, regelbaar van 50 °C tot 275 °C:

- ▶ **3D-hetelucht**
- ▶ Verhitting van boven/onderen
- ▶ **Circulatiegrill**
- ▶ **Groot grillvlak**
- ▶ **Pizzastand**
- ▶ Verhitting van onderen
- ▶ Milde hetelucht

COMFORT

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 71 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur met **Soft Close**
- ▶ **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- ▶ **Elektronische klok**
- ▶ **Kinderslot**
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, grijs
- ▶ Ovenbinnenruimte met inhangroosters, naderhand aan te brengen uitschuifmechanisme
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

- ▶ **Snelle opwarming**
- ▶ Gaarruimte: 71 l
- ▶ Volledig glazen binnendeur met **Soft Close**
- ▶ **Volledig verzinkbare bedieningsknoppen**
- ▶ **Elektronische klok**
- ▶ **Kinderslot**
- ▶ Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
- ▶ Halogeen-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Glad, zuurbestendig email, grijs
- ▶ Ovenbinnenruimte met inhangroosters, naderhand aan te brengen uitschuifmechanisme
- ▶ Accessoires: 1 combi rooster, 1 universele braadslede
- ▶ Speciale accessoires: **zie pagina 17**

Combineerbaar:

- ▶ Met alle Junker kookvelden


- ▶ Met alle Junker kookvelden

Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240 V / 11,2 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240 V / 11,2 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

**JM 15AA51**

Inbouwmagneetron

**JP 4119260**

Inbouwmagneetron

**JP 4119560**

Inbouwmagneetron

Roestvrij staal

- ▶ 800 W magnetron
- ▶ 5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Rvs gaarruimte van 17 l
- ▶ Inbouwapparaat voor een 50 cm brede bovenkast

zwart

- ▶ 800 W magnetron
- ▶ 5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ (Grillfunctie)
- ▶ Rvs gaarruimte van 20 l
- ▶ Inbouwapparaat voor een 60 cm brede bovenkast, hoge kast

zwart

- ▶ 900 W magnetron
- ▶ 5 vermogensniveaus: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Rvs gaarruimte van 25 l
- ▶ Inbouwapparaat voor een 60 cm brede hoge kast

▶ 7 Automatische programma's

- ▶ Gebruiksvriendelijk concept: bijzonder eenvoudige, probleemloze instelling

▶ Elektronische klok

- ▶ Automatisch gewichtsmechanisme voor 4 ontdooi- en 3 gaarprogramma's
- ▶ Memory-functie (1 geheugenpositie)
- ▶ Binnenverlichting
- ▶ Accessoires: 1 glazen draaiplateau (24,5 cm), 1 passend inbouwframe meegeleverd

▶ 7 (8) Automatische programma's

▶ Comfort Scroll-bediening

- ▶ Gebruiksvriendelijk concept: bijzonder eenvoudige, probleemloze instelling

▶ Elektronische klok met tijdweergave

▶ Hydro Clean

- ▶ 4 ontdooi- en 3 (4) gaarprogramma's
- ▶ Memory-functie (1 geheugenpositie)
- ▶ Elektronische deuropening
- ▶ Led-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Accessoires: 1 glazen draaiplateau (25,5 cm), 1 combi rooster

JG 4119260 met grill

Grotendeels identiek, verschillen tussen haakjes

▶ 7 Automatische programma's

▶ Comfort Scroll-bediening

- ▶ Gebruiksvriendelijk concept: bijzonder eenvoudige, probleemloze instelling

▶ Elektronische klok met tijdweergave

▶ Hydro Clean

- ▶ 4 ontdooi- en 3 gaarprogramma's
- ▶ Memory-functie (1 geheugenpositie)
- ▶ Elektronische deuropening
- ▶ Led-binnenverlichting
- ▶ Koelventilator
- ▶ Accessoires: 1 glazen draaiplateau (31,5 cm),

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-230V/max. 1,27 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
- ▶ Inbouwmaten: 36,2-36,2 x 46,2-46,8 cm

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-230V/1,27 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- ▶ Inbouwmaten: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm


- ▶ Aangesloten vermogen: 220-230V/1,45 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- ▶ Inbouwmaten: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT



JR 16AK51

Separaat elektrisch kookveld, rvs

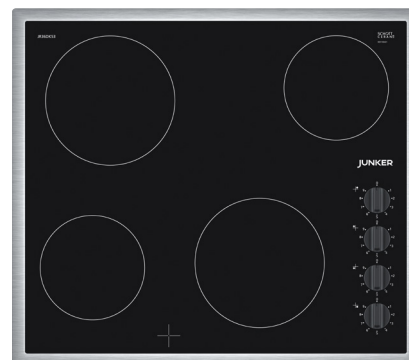

JR 36DK53

Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

DESIGN

Roestvrij staal met geïntegreerde kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde kookzonebediening

UITRUSTING

- 4 supersnelle kookzones:
 - ▶ 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,5 kW

- 4 High Speed-kookzones:
 - ▶ 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

COMFORT


- ▶ Kookzonebediening aan zijkant
- ▶ Op 9 niveaus regelbare kookzones
- ▶ Bedrijfsweergavelampje

- ▶ Kookzonebediening aan zijkant
- ▶ Op 9 niveaus regelbare kookzones
- ▶ Restwarmte-indicator voor elke kookzone


Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Aangesloten vermogen: 230V/7,0 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,0 x 51,0 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm


- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/6,4 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

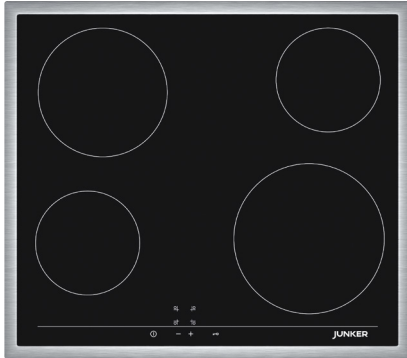**JR 36DT52**

Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

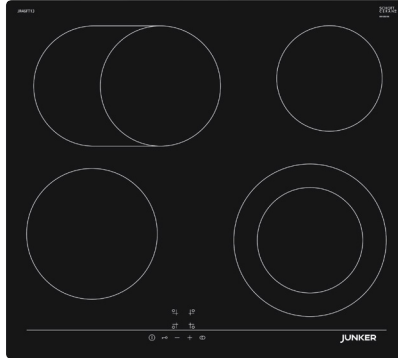**JR 46FT13**

Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

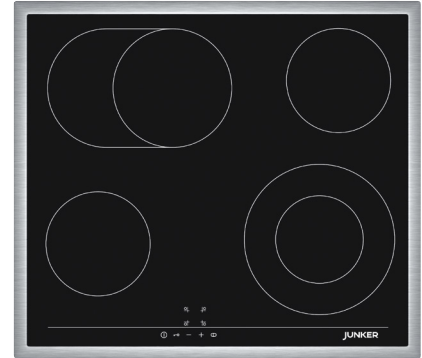**JR 36FT52**

Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

Met rvs-frame en geïntegreerde
kookzonebediening

- 4 High Speed-kookzones:
- ▶ 1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Vlakke vormgeving en geïntegreerde
kookzonebediening

- 4 High Speed-kookzones:
- ▶ 1 kookzone Ø 17/26,5 cm
met inschakelbare braadzone
1,8/2,6 kW
 - ▶ 1 kookzone met twee cirkels
Ø 14,5 / 21 cm, 1,0 / 2,2 kW
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Met rvs-frame en geïntegreerde
kookzonebediening

- 4 High Speed-kookzones:
- ▶ 1 kookzone Ø 17/26,5 cm
met inschakelbare braadzone
1,8/2,6 kW
 - ▶ 1 kookzone met twee cirkels
Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW
 - ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Restart-functie
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 17 vermogensniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Bedrijfsweergavelampje

- ▶ Touch Control
- ▶ Restart-functie
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 17 vermogensniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Bedrijfsweergavelampje




- ▶ Touch Control
- ▶ Restart-functie
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 17 vermogensniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Bedrijfsweergavelampje

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/6,6 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/7,5 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 57,2 x 51,2 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm


- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/6,7 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT

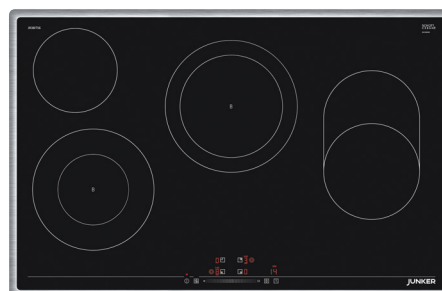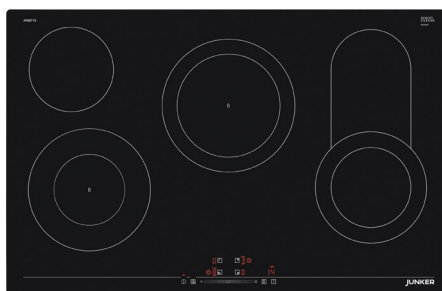

JR 48IT16

Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch



JR 38IT56

Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

DESIGN

Vlakke vormgeving met geïntegreerde kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde kookzonebediening

UITRUSTING

- 4 High Speed-kookzones:
- ▶ 1 kookzone met twee cirkels
Ø 14,5/20,0/35,0 cm
met inschakelbare braadzone
0,9/1,75/2,1 kW
 - ▶ 1 kookzone met twee cirkels
Ø 18,0/23,0 cm, 1,7/2,4 kW
 - ▶ 1 kookzone met twee cirkels
Ø 12,0/21,0 cm, 0,8/2,1 kW
 - ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- 4 High Speed-kookzones:
- ▶ 1 kookzone met twee cirkels
Ø 12/21 cm, 0,8 kW/2,1 kW
(powniveau 2,6 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - ▶ 1 kookzone met twee cirkels
Ø 18/23 cm, 1,7/2,4 kW
(powniveau 3,4 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 17/26,5 cm,
met inschakelbare braadzone
1,8/2,6 kW

COMFORT


- ▶ **Comfort Scroll-bediening met timer**
- ▶ Power Boost-functie
- ▶ Schoonmaakbeveiliging
- ▶ Restart-functie
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 17 vermogensniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Kinderslot
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Bedrijfsweergavelampje

- ▶ **Comfort Scroll-bediening met timer**
- ▶ Power Boost-functie
- ▶ Schoonmaakbeveiliging
- ▶ Restart-functie
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 17 vermogensniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Energieverbruiksweergave
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Kinderslot
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Bedrijfsweergavelampje


Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/9,3 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/9,3 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

**JI 36BT54**

Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

**JI 36GT54**

Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

Met rvs-frame en geïntegreerde kookzonebediening

3 inductiekookzones:

- ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (powerniveau 2,2 kW)
- ▶ 1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW (powerniveau 3,7 kW)
- ▶ 1 kookzone Ø 28 cm, 2,6 kW (powerniveau 3,7 kW)

Met rvs-frame en geïntegreerde kookzonebediening

4 inductiekookzones:

- ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,4 kW (powerniveau 2,2 kW)
- ▶ 2 kookzones Ø 18 cm, 1,8 kW (powerniveau 3,1 kW)

- ▶ Touch Control met timer
- ▶ Powerniveau voor alle kookzones
- ▶ Panherkenning
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-functie
- ▶ Kookwekker
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 17 vermogensniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling

- ▶ Touch Control met timer
- ▶ Powerniveau voor alle kookzones
- ▶ Panherkenning
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-functie
- ▶ Kookwekker
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 17 vermogensniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/7,4 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm


- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V/4,6 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT



JI 46ET14

Separaat inductiekookveld, glaskeramisch



JI 36ET54

Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

DESIGN

Vlakke vormgeving en geïntegreerde kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde kookzonebediening

UITRUSTING

- 4 inductiekookzones:
- ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW inductie (powniveau 2,2 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW (powniveau 3,1 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW (powniveau 3,7 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW **met inschakelbare braadzone** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (powniveau 3,1/3,7 kW)

- 4 inductiekookzones:
- ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (powniveau 2,2 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW (powniveau 3,1 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW (powniveau 3,7 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW **met inschakelbare braadzone** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (powniveau 3,1/3,7 kW)

COMFORT



- ▶ Touch Control met timer
- ▶ Powniveau voor alle kookzones
- ▶ Powermanagement
- ▶ Panherkenning
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-functie
- ▶ Kookwekker
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling

- ▶ Touch Control met timer
- ▶ Powniveau voor alle kookzones
- ▶ Powermanagement
- ▶ Panherkenning
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-functie
- ▶ Kookwekker
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling

Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 57,6 x 51,2 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

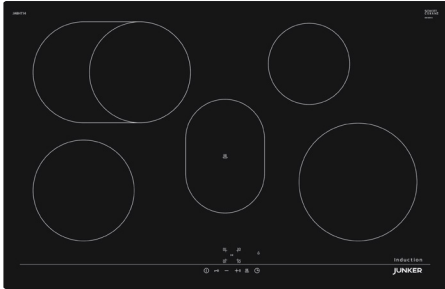**JI 48HT14**

Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

**JI 36LT56**

Separaat inductiekookveld met combi-inductie, glaskeramisch

Vlakke vormgeving en geïntegreerde kookzonebediening

- 4 inductiekookzones:
 - ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW inductie (powniveau 2,2 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW (powniveau 3,1 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW (powniveau 3,7 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW **met inschakelbare braadzone** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (powniveau 3,1/3,7 kW)
- ▶ 1 warmhoudzone

Met rvs-frame en geïntegreerde kookzonebediening

- 4 inductiekookzones:
 - ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (powniveau 2,2 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW (powniveau 3,1 kW)
 - ▶ 2 kookzones Ø 19/21 cm, 2,2 kW **met combi-inductie** (powniveau telkens 3,7 kW)



- ▶ Touch Control met timer
- ▶ Powniveau voor alle kookzones
- ▶ Powermanagement
- ▶ Panherkenning
- ▶ Kinderslot
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-functie
- ▶ Kookwekker
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling

- ▶ **Comfort Scroll-bediening met timer**
- ▶ **Combi-inductie**
- ▶ **Combi-move**
- ▶ Powniveau voor alle kookzones
- ▶ Powermanagement
- ▶ Panherkenning
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-functie
- ▶ Schoonmaakbeveiliging
- ▶ Kookwekker
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Energieverbruiksweergave
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling

- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240 V/7,4 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Aangesloten vermogen: 220 - 240 V/6,9 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT

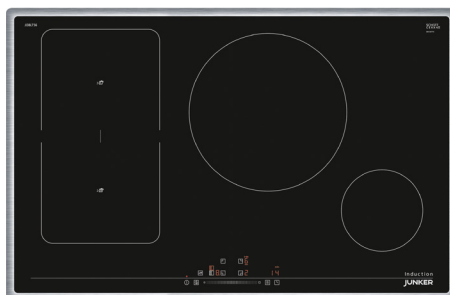

JI 38LT56

Separaat inductiekookveld met combi-inductie, glaskeramisch

DESIGN

Met rvs-frame en geïntegreerde kookzonebediening

UITRUSTING


- 4 inductiekookzones:
- ▶ 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (powniveau 2,2 kW)
 - ▶ 1 kookzone Ø 28 cm, 2,6 kW (powniveau 3,7 kW)
 - ▶ 2 kookzones Ø 19/21 cm, 2,2 kW **combi-inductie** (powniveau telkens 3,7 kW)

COMFORT


- ▶ **Comfort Scroll-bediening met timer**
- ▶ **Combi-inductie**
- ▶ **Combi-move**
- ▶ **Powniveau voor alle kookzones**
- ▶ Powermanagement
- ▶ Panherkenning
- ▶ Quick Start
- ▶ Restart-functie
- ▶ Schoonmaakbeveiliging
- ▶ Kookwekker
- ▶ Digitale weergave van de kookniveaus
- ▶ 2-traps restwarmte-indicator per kookzone
- ▶ Energieverbruiksweergave
- ▶ Kinderslot
- ▶ Hoofdschakelaar met stopfunctie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling

Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240 V / max. 7,4 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Inbouwmaten: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

**JG 16BB51NL**

Separaat gaskookveld

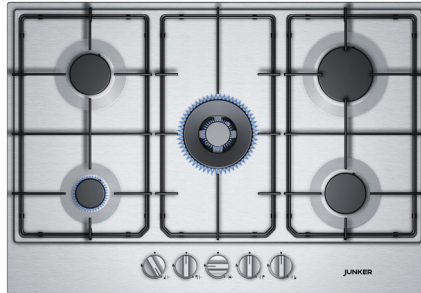**JG 17BB51NL**

Separaat gaskookveld

Roestvrij staal

- 4 kookzonebranders:
- ▶ 1 krachtige brander 3,0 kW
- ▶ 1 spaarbrander 1,0 kW
- ▶ 2 normale branders 1,75 kW

- ▶ Met één hand te bedienen elektrisch ontstekingsmechanisme
- ▶ Beveiliging tegen onbedoeld uitstromen van gas (thermo-elektrische ontstekingsbeveiliging)
- ▶ Stalen pannendrager met rubberen voetjes
- ▶ Standaard ingesteld op aardgas (25 mbar), kan naar vloeibaar gas worden omgeschakeld

- ▶ Aansluitwaarde gas: 7,5 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,2 x 52,0 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Roestvrij staal

- 5 kookzonebranders:
- ▶ 1 krachtige brander 3,0 kW
- ▶ 1 wokbrander 4,0 kW
- ▶ 1 spaarbrander 1,0 kW
- ▶ 2 normale branders 1,75 kW

- ▶ Met één hand te bedienen elektrisch ontstekingsmechanisme
- ▶ Beveiliging tegen onbedoeld uitstromen van gas (thermo-elektrische ontstekingsbeveiliging)
- ▶ Stalen pannendrager met rubberen voetjes
- ▶ Standaard ingesteld op aardgas (25 mbar), kan naar vloeibaar gas worden omgeschakeld

- ▶ Aansluitwaarde gas: 11,5 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 75,0 x 52,0 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Speciale accessoires

Kookvelden

Bestelnr.

JZ 9442X0


Artikel4-delige set: 3 pannen +
1 koekenpan, inductie-
bestendig

KOOKVELDEN



JE 16AH50

Kookveld

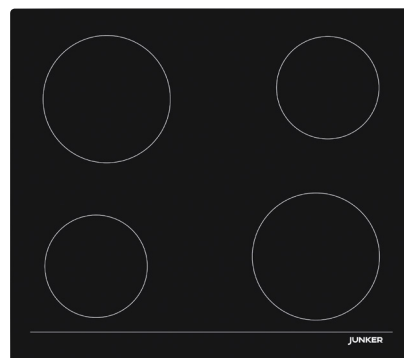

JE 26DH12

Kookveld van glaskeramiek

DESIGN

Roestvrij staal

Zonder frame

UITRUSTING

Roestvrij stalen kookveld met 4 gegoten kookplaten:

- ▶ 2 snelkookplaten:
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 normale kookplaten
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Kookveld van glaskeramiek met 4 High Speed-kookzones:

- ▶ 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

COMFORT

▶ Traploos regelbaar

▶ Traploos regelbaar

Combineerbaar:

▶ Met alle Junker fornuizen

▶ Met alle Junker fornuizen

Vermogen & maten (h x b x d)

▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/6,0 kW



▶ Maten van de apparatuur: 58,0 x 51,0 cm

▶ Inbouwmaten: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm



▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/6,4 kW

▶ Maten van de apparatuur: 59,2 x 52,2 cm

▶ Inbouwmaten: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

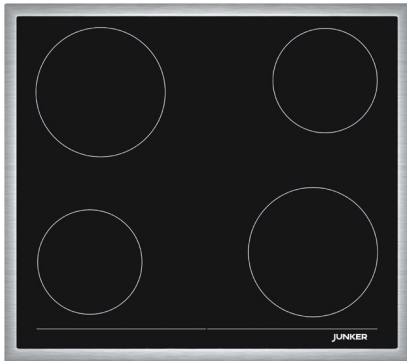**JE 36DH52**

Kookveld van glaskeramiek

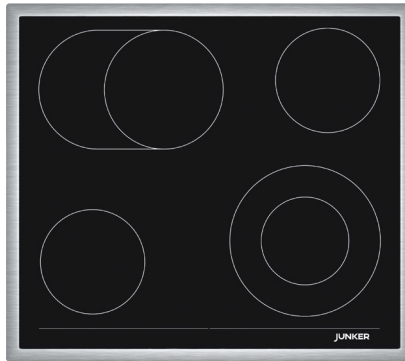**JE 36FH52**

Kookveld van glaskeramiek

Met rvs-frame

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:

- ▶ 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Traploos regelbaar
- ▶ 4-voudige restwarmte-indicator

- ▶ Met alle Junker fornuizen

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/6,4 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

Met rvs-frame

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:

- ▶ 1 kookzone Ø 17 / 26,5 cm,
met inschakelbare braadzone
1,6 kW / 2,4 kW
- ▶ 1 tweecirkelzone
Ø 12 / 21 cm, 0,75 kW / 2,2 kW
- ▶ 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Traploos regelbaar
- ▶ 4-voudige restwarmte-indicator

- ▶ Met alle Junker fornuizen

- ▶ Aangesloten vermogen: 220-240V/max. 7,0 kW
- ▶ Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Inbouwmaten: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

VRIJ ADEMEN EN GENIETEN.

MET ONZE JUNKER AFZUIGKAPPEN.

De efficiënte, stille en betrouwbare Junker afzuigkappen zorgen ervoor dat u zich op het actuele moment kunt concentreren.

Het design van zwart glas of roestvrij staal past harmonieus binnen het uiterlijk van uw keuken. De kappen zijn verkrijgbaar als schuine kap, boxkap of schouwkap. En desgewenst is er ook een Slimline-variant. De kappen hebben aan de voorkant alle het opvallende nieuwe touch-bedieningselement voor een gemakkelijke bediening van de led-verlichting en de 3 + 2 vermogensniveaus.





HELDER DESIGN – HELDERE LUCHT. STIJLVOLLE AFZUIGKAPPEN VAN JUNKER.

Voordelen:



KRACHTIG

De Junker afzuigkappen met een ventilatorcapaciteit van maximaal 730 m³/h filteren alle dampen die tijdens koken en bakken ontstaan – zodat de lucht in de keuken altijd fris blijft.

- › Altijd een frisse lucht in de keuken dankzij krachtige motoren



LED-VERLICHTING

De innovatieve led-lampen van de Junker afzuigkappen zorgen voor meer licht op het kookveld. Nog een lichtpuntje: deze duurzame lampen verbruiken bijzonder weinig energie.

- › Zeer energiebesparend
- › Helder licht



SNELMONTAGEBEVESTIGING

Eenvoudig en snel: met het innovatieve installatiesysteem heeft Junker de montage van afzuigkappen nog preciezer, comfortabeler en veiliger. De kap kan ook na het boren nog horizontaal en verticaal worden uitgelijnd.

- › Eenvoudige, snelle en flexibele montage



ENERGIELABEL A+

Dankzij hun moderne motor zijn onze afzuigkappen zeer energiezuinig en verwijderen zij op spaarzame wijze alle geurtjes die tijdens het koken optreden.

- › Bijzonder efficiënt
- › Goede lucht, weinig verbruik

EILANDKAP

Onze krachtige en stille eilandkap wordt boven kookeilanden gemonteerd. Met een tijdloos en aantrekkelijk design is de kap niet alleen een echte specialist voor een goed binnenklimaat, maar ook een ware blikvanger in uw keuken.

- › Fraai en effectief centraal element binnen de keuken

WANDKAPPEN

Een wandkap wordt doorgaans tussen de bovenkasten boven de kookplaat gemonteerd. Op deze wijze wordt deze visueel optimaal in het keukenblok geïntegreerd en biedt deze een effectieve ventilatie die nauwelijks opvalt – behalve door zijn effectieve prestaties.

- › Effectieve ventilatie, optimaal in het keukendesign geïntegreerd

VLAKSCHERMKAPPEN

Vlakschermkappen worden in de bovenkast ingebouwd en zijn hierdoor vrijwel onzichtbaar, vooral wanneer het vlakke afzuigkanaal met een verlagingsframe (speciaal accessoire) achter de meubeldeur wordt weggewerkt. Het uittrekken aan de greeplijst vergroot het afzuigoppervlak tot dubbele omvang.

- › Onopvallend en bijna onzichtbaar

BIJ LUCHTCIRCULATIE

De luchtcirculatie van een afzuigkap is gebaseerd op het principe van de luchtverversing. In plaats van de aangezogen keukenlucht via een afvoerbuis naar buiten te blazen en via het raam frisse lucht toe te voeren, wordt de lucht bij de luchtcirculatie gefilterd, gereinigd en weer naar de ruimte teruggevoerd. Door middel van een continue kringloop wordt de lucht op deze wijze voortdurend verversd.

- › Geen gecompliceerd afvoerbuisensysteem nodig

BIJ LUCHTAFVOER

Afzuigkappen volgens het luchtafvoerprincipe zijn krachtig en effectief. Geuren, vet en stoom worden aangezogen, gefilterd en via een afvoerbuis naar buiten geleid. Hierbij is het van belang dat er voldoende frisse lucht wordt aangevoerd.

- › Dampen rechtstreeks naar buiten geleid
- › Krachtig en effectief




Afzuigkappen



AFZUIGKAPPEN




JD 36AW51
Vlakschermkap




JD 36AL50
Vlakschermkap

DESIGN	Roestvrij staal	Roestvrij staal
UITRUSTING	▶ Voor het inbouwen in een 60cm brede bovenkast ▶ Telescopisch uittrekbaar, afdekking door originele lichtlijst van keukenmeubelfabrikant mogelijk ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 2 niveaus met kantelschakelaar ▶ Automatisch in- en uitschakelen bij bediening van het beweegbare filtervlak ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines	▶ Voor het inbouwen in een 60cm brede bovenkast ▶ Telescopisch uittrekbaar, afdekking door originele lichtlijst van keukenmeubelfabrikant mogelijk ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 3 niveaus met kantelschakelaar ▶ Automatisch in- en uitschakelen bij bediening van het beweegbare filtervlak ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines ▶ Greeplijst rvs
COMFORT	▶ Gelijmatige, heldere verlichting met 2 x 20 W halogeenlampen ▶ Lichtsterkte: 403 lux ▶ Kleurtemperatuur: 2.700 K	▶ Gelijmatige, heldere verlichting met 1 x 3 W led-module ▶ Lichtsterkte: 468 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K
VERMOGEN & VERBRUIK	▶ Energielabel: C* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 65,4 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: C* ▶ Energielabel verlichting: E* ▶ Energielabel vetfilter: C* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 60/65 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 340 m³/h bij luchtcirculatie max. 180 m³/h	▶ Energielabel: B* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 39,2 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: C* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: B* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 59/68 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 400 m³/h bij luchtcirculatie max. 190 m³/h
SPECIALE UITRUSTING	▶ JZ 5145X5 Starterset circulatie ▶ JZ 5760N0 Greeplijst rvs	▶ JZ 5145X5 Starterset circulatie
Maten (h x b x d)	▶ Luchtafvoer: 203 x 598 x 290 mm ▶ Luchtcirculatie: 203 x 598 x 290 mm	▶ Luchtafvoer: 203 x 598 x 290 mm ▶ Luchtcirculatie: 203 x 598 x 290 mm

* Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014. Op een energielabelschaal van A++ tot E.

**JD 36AE51**

Vlakschermkap

**JD 39AE50**

Vlakschermkap

Roestvrij staal

- ▶ Voor het inbouwen in een 60cm brede bovenkast
- ▶ Telescopisch uittrekbaar, afdekking door originele lichtlijst van keukenmeubelfabrikant mogelijk
- ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig
- ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 4 niveaus via tiptoetsen met led-indicatie
- ▶ Automatische ventilatornaloopfunctie met drie niveaus en digitaal display
- ▶ Energiebesparende werking door efficiënte BLDC-technologie
- ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines
- ▶ Greeplijst rvs

- ▶ Gelijkmatige, heldere verlichting met 1 x 3 W led-module
- ▶ Lichtsterkte: 468 lux
- ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Gemiddeld energieverbruik: 19,5 kWh/jaar*
- ▶ Energielabel ventilator: B
- ▶ Energielabel verlichting: A*
- ▶ Energielabel vetfilter: C*
- ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 53/59 dB*
- ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 260/390 m³/h bij luchtcirculatie max. 160/180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 Starterset circulatie

- ▶ Luchtafvoer: 203 x 598 x 200 mm
- ▶ Luchtcirculatie: 203 x 598 x 200 mm

Roestvrij staal

- ▶ Voor het inbouwen in een 60cm of 90cm brede bovenkast
- ▶ Telescopisch uittrekbaar, afdekking door originele lichtlijst van keukenmeubelfabrikant mogelijk
- ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig
- ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 4 niveaus via tiptoetsen met led-indicatie
- ▶ Automatische ventilatornaloopfunctie met drie niveaus en digitaal display
- ▶ Energiebesparende werking door efficiënte BLDC-technologie
- ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines
- ▶ Greeplijst rvs

- ▶ Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 x 3 W led-module
- ▶ Lichtsterkte: 569 lux
- ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Gemiddeld energieverbruik: 20 kWh/jaar*
- ▶ Energielabel ventilator: A*
- ▶ Energielabel verlichting: A*
- ▶ Energielabel vetfilter: C*
- ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 53/60 dB*
- ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 270/420 m³/h bij luchtcirculatie max. 160/180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 Starterset circulatie

- ▶ Luchtafvoer: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Luchtcirculatie: 203 x 898 x 290 mm

AFZUIGKAPPEN




JD 66WD50
Wandkap




JD 69WD50
Wandkap

DESIGN	Schouwkap-design, rvs	Schouwkap-design, rvs
UITRUSTING	▶ Voor montage aan de muur ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 3 niveaus met druktoetsen ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines	▶ Voor montage aan de muur ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 3 niveaus met druktoetsen ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines
COMFORT	▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 104 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K	▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 94 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K
VERMOGEN & VERBRUIK	▶ Energielabel: C* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 51,4 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: E* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: C* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 50/66 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 360 m³/h bij luchtcirculatie max. 200 m³/h	▶ Energielabel: C* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 51,3 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: E* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: D* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 50/65 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 360 m³/h bij luchtcirculatie max. 200 m³/h
SPECIALE UITRUSTING	▶ JZ 5138X5 Starterset voor circulatie	▶ JZ 5138X5 Starterset voor circulatie
Maten (h x b x d)	▶ Luchtafvoer: 799-975 x 600 x 500 mm ▶ Luchtcirculatie: 799-975 x 600 x 500 mm	▶ Luchtafvoer: 799-975 x 900 x 500 mm ▶ Luchtcirculatie: 799-975 x 900 x 500 mm

* Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014. Op een energielabelschaal van A++ tot E.

**JD 66VD50**

Wandkap

**JD 69VD50**

Wandkap

Slim Line schouwkap-design, rvs

- ▶ Voor montage aan de muur
- ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig
- ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 3 niveaus met druktoetsen
- ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines

- ▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module
- ▶ Lichtsterkte: 99 lux
- ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K

- ▶ Energielabel: D*
- ▶ Gemiddeld energieverbruik: 53,1 kWh/jaar*
- ▶ Energielabel ventilator: E*
- ▶ Energielabel verlichting: A*
- ▶ Energielabel vetfilter: D*
- ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 50/64 dB*
- ▶ Ventilatorvermogen*
bij luchtafvoer max. 350 m³/h
bij luchtcirculatie max. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

- ▶ Luchtafvoer: 676-1006 x 600 x 500 mm
- ▶ Luchtcirculatie:
676-1116 x 600 x 500 mm

Slim Line schouwkap-design, rvs

- ▶ Voor montage aan de muur
- ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig
- ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 3 niveaus met druktoetsen
- ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines


- ▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module
- ▶ Lichtsterkte: 90 lux
- ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K

- ▶ Energielabel: D*
- ▶ Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar*
- ▶ Energielabel ventilator: E*
- ▶ Energielabel verlichting: A*
- ▶ Energielabel vetfilter: D*
- ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 50/64 dB*
- ▶ Ventilatorvermogen*
bij luchtafvoer max. 350 m³/h
bij luchtcirculatie max. 190 m³/h


- ▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

- ▶ Luchtafvoer: 676-1006 x 900 x 500 mm
- ▶ Luchtcirculatie:
676-1116 x 900 x 500 mm

AFZUIGKAPPEN




JD 66BD50
Wandkap




JD 69BD50
Wandkap

DESIGN	Boxkap, rvs	Boxkap, rvs
UITRUSTING	▶ Voor montage aan de muur ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 3 niveaus met druktoetsen ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines	▶ Voor montage aan de muur ▶ Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig ▶ Ventilatorvermogen regelbaar op 3 niveaus met druktoetsen ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines
COMFORT	▶ Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 99 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K	▶ Gelijkmatige, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 90 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K
VERMOGEN & VERBRUIK	▶ Energielabel: D* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 53,2 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: E* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: C* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 49/63 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 340 m³/h bij luchtcirculatie max. 190 m³/h	▶ Energielabel: D* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 53,4 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: E* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: D* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 49/64 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 330 m³/h bij luchtcirculatie max. 180 m³/h
SPECIALE UITRUSTING	▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie	▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie
Maten (h x b x d)	▶ Luchtafvoer: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Luchtcirculatie: 635-1075 x 600 x 500 mm	▶ Luchtafvoer: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Luchtcirculatie: 635-1075 x 900 x 500 mm

* Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014. Op een energielabelschaal van A++ tot E.



JD 66SF50
Wandkap



JD 69SF50
Wandkap

Boxkap, rvs

- Voor montage aan de muur
- Snelmontage-bevestiging
- Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig
- Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling via Touch Control met led-indicatie
- Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau)
- Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines

- Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module
- Lichtsterkte: 276 lux
- Kleurtemperatuur: 3.500 K

- Energielabel: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 32,2 kWh/jaar*
- Energielabel ventilator: A*
- Energielabel verlichting: A*
- Energielabel vetfilter: B*
- Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 47/61 dB*
- Ventilatorvermogen*
bij luchtafvoer max. 400/620 m³/h
bij luchtcirculatie max. 270/310 m³/h

- JZ 5101X5 Starterset voor circulatie

- Luchtafvoer: 628-954 x 598 x 500 mm
- Luchtcirculatie:
628-1064 x 598 x 500 mm

Boxkap, rvs

- Voor montage aan de muur
- Snelmontage-bevestiging
- Voor luchtafvoer of -circulatie, voor luchtcirculatie is een starterset nodig
- Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling via Touch Control met led-indicatie
- Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau)
- Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines


- Gelijkmatische, heldere verlichting met 3 x 1,5 W led-module
- Lichtsterkte: 373 lux
- Kleurtemperatuur: 3.500 K

- Energielabel: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 29,4 kWh/jaar*
- Energielabel ventilator: A*
- Energielabel verlichting: A*
- Energielabel vetfilter: B*
- Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 45/55 dB*
- Ventilatorvermogen*
bij luchtafvoer max. 430/670 m³/h
bij luchtcirculatie max. 310/370 m³/h


- JZ 5102X5 Starterset voor circulatie

- Luchtafvoer: 628-954 x 898 x 500 mm
- Luchtcirculatie:
628-1064 x 898 x 500 mm

AFZUIGKAPPEN

**JD 66BE50**

Wandkap

**JD 69BE50**


Wandkap

DESIGN	Boxkap, rvs	Boxkap, rvs
UITRUSTING	▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling via tiptoetsen met led-indicatie ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau ▶ Krachtige, geluidsarme ventilator ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines	▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling via tiptoetsen met led-indicatie ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau ▶ Krachtige, geluidsarme ventilator ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines
COMFORT	▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 99 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K	▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 90 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K
VERMOGEN & VERBRUIK	▶ Energielabel: A* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 44 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: A* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: C* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 48/60 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 360/580 m³/h bij luchtcirculatie max. 270/340 m³/h	▶ Energielabel: A* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 43,9 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: A* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: D* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 48/60 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 360/580 m³/h bij luchtcirculatie max. 280/350 m³/h
SPECIALE UITRUSTING	▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie	▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging) ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie
Maten (h x b x d)	▶ Luchtafvoer: 635-965 x 600 x 500 mm ▶ Luchtcirculatie: 635-1.075 x 600 x 500 mm	▶ Luchtafvoer: 635-965 x 900 x 500 mm ▶ Luchtcirculatie: 635-1.075 x 900 x 500 mm

* Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014. Op een energielabelschaal van A++ tot E.

**JD 66BF60**

Wandkap

**JD 69BF60**

Wandkap

Boxkap, rvs met zwart glazen Bedieningspaneel

- ▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig
- ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling via Touch Control met led-indicatie
- ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau)
- ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau
- ▶ Krachtige, geluidsarme ventilator
- ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines

- ▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module
- ▶ Lichtsterkte: 250 lux
- ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Gemiddeld energieverbruik: 54,1 kWh/jaar*
- ▶ Energielabel ventilator: A*
- ▶ Energielabel verlichting: A*
- ▶ Energielabel vetfilter: B*
- ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 52/64 dB*
- ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 450/730 m³/h bij luchtcirculatie max. 320/370 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

- ▶ Luchtafvoer: 635-965 x 600 x 500 mm
- ▶ Luchtcirculatie: 635-1.075 x 600 x 500 mm

Boxkap, rvs met zwart glazen Bedieningspaneel

- ▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig
- ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling via Touch Control met led-indicatie
- ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau)
- ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau
- ▶ Krachtige, geluidsarme ventilator
- ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines


- ▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module
- ▶ Lichtsterkte: 221 lux
- ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K

- ▶ Energielabel: A*
- ▶ Gemiddeld energieverbruik: 55,2 kWh/jaar*
- ▶ Energielabel ventilator: A*
- ▶ Energielabel verlichting: A*
- ▶ Energielabel vetfilter: B*
- ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 51/65 dB*
- ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 440/720 m³/h bij luchtcirculatie max. 320/370 m³/h


- ▶ JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

- ▶ Luchtafvoer: 635-965 x 900 x 500 mm
- ▶ Luchtcirculatie: 635-1.075 x 900 x 500 mm

AFZUIGKAPPEN



JD 66LF60
Schuine kap



JD 68LF60
Schuine kap

DESIGN	Zwart glazen design	Zwart glazen design
UITRUSTING	▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling, regelbaar door Touch Control met led-indicatie ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau ▶ Krachtige, geluidsarme ventilator ▶ Randafzuiging ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines	▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling, regelbaar door Touch Control met led-indicatie ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau ▶ Krachtige, geluidsarme ventilator ▶ Randafzuiging ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines
COMFORT	▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 90 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K	▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 90 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K
VERMOGEN & VERBRUIK	▶ Energielabel: A* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 52,5 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: A* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: C* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 48/57 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 400/660 m³/h bij luchtcirculatie max. 380/570 m³/h	▶ Energielabel: A* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 51 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: A* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: C* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 48/56 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 420/680 m³/h bij luchtcirculatie max. 380/570 m³/h
SPECIALE UITRUSTING	▶ Starterset circulatie, JZ 51AIUOX1	▶ Starterset circulatie, JZ 51AIUOX1
Maten (h x b x d)	▶ Luchtafvoer: 928-1198 x 590 x 499 mm ▶ Luchtcirculatie: 988-1258 x 590 x 499 mm	▶ Luchtafvoer: 928-1198 x 790 x 499 mm ▶ Luchtcirculatie: 988-1258 x 790 x 499 mm

* Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014. Op een energielabelschaal van A++ tot E.

**JD 69LF60**

Schuine kap

Zwart glazen design

- ▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig
- ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling, regelbaar door Touch Control met led-indicatie
- ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau)
- ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau
- ▶ Krachtige, geluidsarme ventilator
- ▶ Randafzuiging
- ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines


- ▶ Gelijkmatische, heldere verlichting met 2 x 1,5 W led-module
- ▶ Lichtsterkte: 210 lux
- ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K

- ▶ Energielabel: A+*
- ▶ Gemiddeld energieverbruik: 26,9 kWh/jaar*
- ▶ Energielabel ventilator: A*
- ▶ Energielabel verlichting: A*
- ▶ Energielabel vetfilter: B*
- ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 45/54 dB*
- ▶ Ventilatorvermogen*
bij luchtafvoer max. 460/730 m³/h
bij luchtcirculatie max. 400/560 m³/h

- ▶ Starterset circulatie, JZ 51AIUOX1

- ▶ Luchtafvoer: 929 - 1199 x 890 x 500 mm
- ▶ Luchtcirculatie:
989 - 1259 x 890 x 500 mm

AFZUIGKAPPEN



JD 99BF50

Eilandkap

DESIGN	Roestvrij staal
UITRUSTING	▶ Voor plafondmontage boven kookeilanden ▶ Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, voor circulatie is een starterset nodig ▶ Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door elektronische regeling, regelbaar door Touch Control met led-indicatie ▶ Ventilatorvermogen op 4 niveaus (3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) ▶ Intensief niveau met automatische teruggang naar vorig niveau ▶ Energiebesparende werking door efficiënte BLDC-technologie ▶ Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt voor afwasmachines
COMFORT	▶ Gelijkmatige, heldere verlichting met 4 x 1,5 W led-module ▶ Lichtsterkte: 425 lux ▶ Kleurtemperatuur: 3.500 K
VERMOGEN & VERBRUIK	▶ Energielabel: A+* ▶ Gemiddeld energieverbruik: 27,9 kWh/jaar* ▶ Energielabel ventilator: A* ▶ Energielabel verlichting: A* ▶ Energielabel vetfilter: B* ▶ Geluidsproductie min./max. normaal niveau: 43/54 dB* ▶ Ventilatorvermogen* bij luchtafvoer max. 430/690 m³/h bij luchtcirculatie max. 310/370 m³/h
SPECIALE UITRUSTING	▶ Starterset circulatie, JZ 5106X5
Maten (h x b x d)	▶ Luchtafvoer: 744 - 924 x 898 x 600 mm ▶ Luchtcirculatie: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

Speciale accessoires

Junker afzuigkappen

Bestelnr.	Artikel
JZ 5145X5	Starterset luchtcirculatie voor (JD 36AW51, JD 36AL50 JD 36AE51, JD 39AE50)
JZ 5138X5	Starterset luchtcirculatie voor (JD 66WD50, JD 69WD50)
JZ 5101X5	Starterset luchtcirculatie voor JD 66SF50
JZ 5102X5	Starterset luchtcirculatie voor JD 69SF50
JZ 5106X5	Starterset luchtcirculatie voor JD 99BF50
JZ 5760N0	Metalen greeplijst voor JD 36AW52
JZ 51AIU0X1	Starterset voor circulatie voor JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIT0X0	Starterset voor gebruik zonder afzuigkanaal voor JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIA0X0	Actief-koolstoffilter (vervangend onderdeel) voor JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51DXU0X0	Starterset voor circulatie voor JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60
JZ 51DXA0X0	Actief filter (vervangend filter) voor JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50 JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60

Geluidswaarden afzuigkappen*

Apparaten	Bij luchtafvoer				Bij luchtcirculatie			
	Max. normaal niveau		Max. intensief niveau		Max. normaal niveau		Max. intensief niveau	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa geluids- druk	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa geluids- druk	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa geluids- druk	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa geluids- druk
Junker								
JD36AW51	65	51			72	58		
JD36AL50	68	54			74	60		
JD36AE51	59	47	69	57	70	58	72	60
JD39AE50	60	46	70	56	70	56	71	57
JD66WD50	66	54			67	55		
JD69WD50	65	53			67	55		
JD66VD50	64	52			65	53		
JD69VD50	64	52			66	54		
JD66BD50	63	51			66	54		
JD69BD50	64	52			66	54		
JD99BF50	54	42	65	53	71	59	74	62
JD99GW52	59	45			71	57		
JD66SF50	61	49	71	59	72	60	75	63
JD69SF50	55	43	66	54	70	58	73	61
JD66BE50	60	48	69	57	71	59	75	63
JD69BE50	60	48	70	58	71	59	75	63
JD66BF60	64	52	74	62	74	62	77	65
JD69BF60	65	53	74	62	74	62	77	65
JD66LF60	57	43	66	52	67	54	74	61
JD68LF60	56	42	65	51	65	51	75	61
JD69LF60	54	40	64	50	66	52	75	60

STRAALKRACHT VAN BINNEN EN BUITEN.

AFWASMACHINES VAN JUNKER.

Junker afwasmachines zijn bevorderlijk voor uw geluk door u de zorg voor de afwas uit handen te nemen. Zij overtuigen niet alleen door hun duurzaamheid, maar vooral ook door hun stille werking.

De geluidsemissies tot 44 dB komen ongeveer overeen met het volume van meditatiemuziek. De machines zijn een weldaad voor uw oren en sparen u dankzij het energielabel A+++ ook nog een veel stroomkosten uit. Dankzij de Vario Speed-functie zijn volle ladingen in een handomdraai schoon. Zodra de vaat klaar is, wordt dit door de Time Light-functie via een lichtstraal op de keukenvloer geprojecteerd.





EEN SCHITTERENDE PRESTATIE WAT BETREFT ZUINIGHEID.

Voordelen:



VARIO SPEED PLUS

Met de Vario Speed-functie kan de wastijd met max. 66%* worden verkort, en dat bij een gelijkblijvende optimale reiniging en droging van de vaat. Op deze wijze kunt u een volle lading bijzonder snel reinigen en drogen.

› Verkort de wastijd met max. 66%



EXTRA DROGEN

Glanzend schoon, super droog. Met de optie “Extra drogen” behaalt de machine bijzonder grondige droogresultaten, ook bij lastig te drogen vaatwerk. Zo wordt zelfs vaatgoed van kunststof perfect gedroogd.

› Voor optimale droogresultaten



½ BELADING

Soms kan niet met afwassen worden gewacht tot de machine vol is. Met de functie “½ Belading” is dat geen probleem, aangezien deze ideaal is voor een spoelgang met minder vaat. Met de functie spaart u niet alleen energie en water uit, maar ook tijd.

› Bespaart energie, water en tijd



ENERGIELABEL A+++

Junker afwasmachines bieden schitterende resultaten. Onze afwasmachines wassen echter niet alleen bijzonder schoon, maar dankzij het energielabel A+++ ook nog eens bijzonder zuinig.

› Extra zuinig in energieverbruik



DOSEERHULP

Dankzij de Doseerhulp valt de afwastablet rechtstreeks in een kleine opvangschaal. Een gerichte waterstraal lost de tablet gecontroleerd en snel op. Het reinigingsmiddel wordt gelijkmatig over de gehele machine verdeeld waardoor telkens een optimaal reinigingsresultaat wordt verkregen.

› Optimaal afwasresultaat door optimale benutting van het afwasmiddel
› Ook uitermate geschikt voor poeder- en gelvormig afwasmiddel

TIJDVOORSELECTIE

De starttijd kan afhankelijk van het model 1-24 resp. 3, 6 of 9 uur van tevoren worden geprogrammeerd. Zo kunt u de afwasmachine laten draaien op tijdstippen met voordelige stroomprijzen. Verder kan de vaat gereed zijn wanneer u het wilt. Via de resttijdindicatie kunt u op elk gewenst moment zien wanneer het afwasprogramma gereed is.

› 1-24 resp. 3, 6 of 9 uur. Tijdvoorselectie voor flexibiliteit en voordelig afwassen met nachstroom



AQUASTOP

Het AquaStop-beveiligingssysteem voorkomt elke soort waterschade – of deze nu bij de toevoerslang of door een lekkage in het apparaat ontstaat. Deze beveiliging garandeert Junker zo lang de afwasmachine mee gaat.

› Waterkraan kan altijd geopend blijven
› Geen extra installaties aan de waterkraan noodzakelijk



MEERVOUDIGE BESCHERMING TEGEN WATER

Het systeem bestaat uit een dubbelwandige toevoerslang, een overloopgoot bij het reservoir, evenals een vlotter met veiligheidsschakelaar in de bodemplaat.

› Bescherming tegen waterschade

GLASBESCHERMINGSTECHNIEK

Te zacht of te hard water veroorzaakt glascorrosie of kalkafzettingen. Junker afwasmachines met glasbeschermingstechniek reguleren de hardheidsgraad. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat uw glazen en porselein altijd behoedzaam worden afgewassen.

› Voorzichtige behandeling van de vaat



ZEER STIL. EEN ABSOLUUT SCHITTERENDE PRESTATIE.

Voordelen:



TIME LIGHT

Bij volledig geïntegreerde afwasmachines geeft het Junker Time Light aan of het apparaat loopt, hoe lang deze nog nodig heeft en in welk reinigingsstadium deze zich bevindt. Ongeacht of u een lichte of donkere laminaat- of tegelvloer heeft, het Time Light is altijd goed zichtbaar.

- › Informeert over de resterende looptijd



INFO LIGHT

De rode punt op de vloer licht op als zichtbare programma-informatie wanneer de afwasmachine in gebruik is.

- › Informeert over het einde van het programma



BLDC-MOTOR

Junker afwasmachines werken met max. 44 dB (afhankelijk van het apparaattype) bijzonder stil. De machines zijn zelfs stiller dan het ruisen van de zee. Hiervoor zorgt de borstelloze BLDC-motor: deze is niet alleen bijzonder stil, maar ook bijzonder energiezuinig en duurzaam.

- › Extreem stil, energiezuinig en duurzaam



DUO POWER

De dubbele sproeiarm zorgt met zijn twee overlappende draaicirkels voor een complete dekking van de 4 cm dieper uitgevoerde bovenste korf. De optimale verdeling van het afwaswater zorgt voor nog efficiëntere afwasprestaties.

- › Gelijkmatische waterverdeling
- › Optimale uitspoeling van de doseerhulp



AFWASMIDDELAUTOMAAT

Of er nu een tablet of vloeibaar of poedervormig afwasmiddel wordt gebruikt: de Junker afwasmachine stemt het afwasproces automatisch af op het gebruikte afwasmiddel, ook bij kortere looptijden. Bij alle waterhardheden zonder beperkingen bruikbaar. Geen kalkafzettingen of grotere waterresten meer.

- › Geschikt voor elk type afwasmiddel
- › Geen handmatige instelling nodig



BELADINGSENSOR

De beladingssensor herkent de hoeveelheid vaat in de afwasmachine en past het waterverbruik hierop aan.

- › Beste afwasresultaten door een optimale aanpassing van het waterverbruik



AQUASENSOR

De aquasensor regelt het waterverbruik afhankelijk van de soort en dikte van de vervuiling op de vaat. De sensor controleert het afwaswater met lichtstralen. Op basis van de levensmiddel-, vet- of afwasmiddelrestanten in het afwaswater wordt besloten wanneer het afwasproces gereed is.

- › Bespaart water, energie en tijd door controle van de waterverontreiniging



INBOUWHOOGTE (86,5 CM/81,5 CM)

Terwijl de 86,5 cm hoge apparaten meer ruimte bieden, vormen de 81,5 cm hoge afwasmachines de ideale oplossing als er een bestaande machine moet worden vervangen.

- › Biedt voor elke behoefte het optimale apparaat

ZELFREINIGENDE ZEEF


Een speciaal sproeimondstuk op de onderzijde van de onderste sproeiarm zorgt voor een permanente reiniging van de vlakke zeef. Het vuil dat zich hierop heeft afgezet, wordt door de grove zeef naar de looppomp gepompt.

- › Constant reinigingsvermogen, ook bij hoge belasting


01:05



AFWASSEN



JS 03IN53
Afwasmachine



JS 04IN55
Afwasmachine

DESIGN

integreerbaar, bedieningspaneel rvs

integreerbaar, bedieningspaneel rvs

UITRUSTING

- ▶ **3 programma's:**
Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Voorspoelen
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ Led-programmastatusweergave
- ▶ 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- ▶ Meervoudige bescherming tegen water
- ▶ Capaciteit: 12 standaardcouverts

- ▶ **4 programma's:**
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **1h 65 °C**
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Aquasensor, beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ Led-programmastatusweergave
- ▶ 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- ▶ Meervoudige bescherming tegen water
- ▶ Capaciteit: 12 standaardcouverts

COMFORT

- ▶ Energielabel: A+¹ / A²
- ▶ Energie/water³ per jaar: 290 kWh / 3.360 liter
- ▶ Energie/water⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Geluidswaarden: 54 dB (A) re 1 pW
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

- ▶ Energielabel: A+¹ / A²
- ▶ Energie/water³ per jaar: 290 kWh / 3.300 liter
- ▶ Energie/water⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Geluidswaarden: **50 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/Polinox


Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm


- ▶ Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Waarden volgens verordening (EU) 1059/2010. Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

² Energieklasse droging.

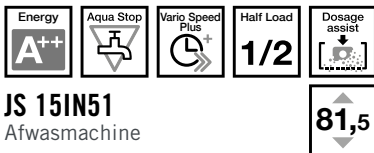

JS 15IN51
Afwasmachine



JS 03VN90
Afwasmachine

integreerbaar, bedieningspaneel rvs

- ▶ **5 programma's:**
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **1h 65 °C**, Voorspoelen
- ▶ Speciale functie: Vario Speed Plus, halve belading
- ▶ Machinereiniging
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Aquasensor, beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ Led-programmastatusweergave
- ▶ **Vario-korfsysteem**
- ▶ **In hoogte verstelbare bovenste korf**
- ▶ 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- ▶ 2 rijen klappen in de onderste korf
- ▶ **Aquastop**
- ▶ Capaciteit: 12 standaardcouverts

- ▶ Energielabel: **A++¹/A²**
- ▶ Energie/water³ per jaar:
258 kWh / 2.660 liter
- ▶ Energie/water⁴: 0,90 kWh / 9,5 l
- ▶ Geluidswaarden: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

- ▶ Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Volledig integreerbaar achter een meubelfront

- ▶ Bedieningspaneel in de bovenkant van de binnendeur
- ▶ **3 programma's:** Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Voorspoelen
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ Led-programmastatusweergave
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- ▶ Meervoudige bescherming tegen water
- ▶ Capaciteit: 12 standaardcouverts

- ▶ Energielabel: A+¹/A²
- ▶ Energie/water³ per jaar:
290 kWh / 3.300 liter
- ▶ Energie/water⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Geluidswaarden: **52 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

- ▶ Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 81,5 x 59,8 x 55 cm

³ Verbruik per jaar bij 280 standaardreinigingscycli koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname).

⁴ Verbruik per spoelgang koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname). Feitelijk verbruik bij energie-/waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

AFWASSEN



JS 04VX94
Afwasmachines

86,5

DESIGN

Volledig integreerbaar achter een meubelfront

UITRUSTING

- ▶ Bedieningspaneel in de bovenkant van de binnendeur
- ▶ **4 programma's:**
Normaal 65 °C, **Snel 45 °C**, Eco 50 °C, Voorspoelen
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ Led-programmastatusweergave
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- ▶ Meervoudige bescherming tegen water
- ▶ Capaciteit: 12 standaardcouverts

COMFORT

- ▶ Energielabel: A+¹/A²
- ▶ Energie/water³ per jaar: 290 kWh/3.360 liter
- ▶ Energie/water⁴: 1,02 kWh/12l
- ▶ Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

Vermogen & maten (h x b x d)


JS 04VN94
zelfde uitrusting en comfort als JS 04VX94, maar 81,5 cm hoog

81,5


- ▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

¹ Waarden volgens verordening (EU) 1059/2010. Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

² Energieklasse droging.



JS 04VN92
Afwasmachine

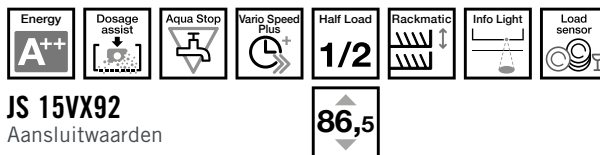

JS 15VX92
Aansluitwaarden



Volledig integreerbaar achter een meubelfront

- Bedieningspaneel in de bovenkant van de binnendeur
- **4 programma's: Intensief 70 °C**, Normaal 65 °C, Snel 45 °C, Eco 50 °C
- **Speciale functie: halve belading**
- **Aquasensor**
- Doseerhulp
- Beladingssensor
- Afwasmiddelautomaat
- Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- Led-programmastatusweergave
- Elektr. tijdvoorselectie 3, 6 of 9 uur
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- **Aquastop**
- Capaciteit: 12 standaardcouverts

- Energielabel: A⁺/A²
- Energie/water³ per jaar: 290 kWh/3.300 liter
- Energie/water⁴: 1,02 kWh/11,7 l
- Geluidswaarden: **48 dB** (A) re 1 pW
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

- Aansluitwaarden: 220-240V/2,4 kW
- Zekering min. 10 A
- Maten: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Volledig integreerbaar achter een meubelfront

- **5 programma's: Intensief 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
- **Speciale functie: Vario Speed Plus**, halve belading
- **Machinereiniging**
- **Aquasensor**
- Doseerhulp
- Beladingssensor
- Afwasmiddelautomaat
- Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- **Info Light**
- Warmtewisselaar
- **Tijdvoorselectie 24 uur**
- Resttijdindicatie

- Energielabel: A⁺⁺¹/A²
- Energie/water³ per jaar: 258 kWh/2.660 liter
- Energie/water⁴: 0,90 kWh/9,5 l
- Geluidswaarden: **46 dB** (A) re 1 pW
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem

- **JS 15VN92**
zelfde uitrusting en comfort als JS 15VX92, maar 81,5cm hoog



- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Vario-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenste korf
- met **3-voudige Rackmatic**
- 2 rijen klappen in de onderste korf
- 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- **Aquastop**
- Capaciteit: 12 standaardcouverts


- Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

- Aansluitwaarden: 220-240V/2,4 kW
- Zekering min. 10 A
- Maten: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

³ Verbruik per jaar bij 280 standaardreinigingscycli koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname).

⁴ Verbruik per spoelgang koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname).
Feitelijk verbruik bij energie-/waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

AFWASSEN



JS 15VX93
Afwasmachine

86,5

DESIGN

Volledig integreerbaar achter een meubelfront

UITRUSTING

- ▶ Bedieningspaneel in de bovenkant van de binnendeur
- ▶ **5 programma's:**
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
- ▶ **Speciale functie: Vario Speed Plus, halve belading**
- ▶ **Machinereiniging**
- ▶ **Aquasensor**
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ **Info Light**
- ▶ Warmtewisselaar
- ▶ **Tijdvoorselectie 24 uur**
- ▶ Resttijdindicatie
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ **Vario-korfsysteem/Vario-lade**
- ▶ In hoogte verstelbare bovenste korf met **3-voudige Rackmatic**
- ▶ 2 rijen klappen in de onderste korf
- ▶ 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- ▶ **Aquastop**
- ▶ Capaciteit: 13 standaardcouverts

COMFORT

- ▶ Energielabel: **A++¹/A²**
- ▶ Energie/water³ per jaar: 262 kWh/2.660 liter
- ▶ Energie/water⁴: 0,92 kWh/9,5 l
- ▶ Geluidswaarden: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

Vermogen & maten (h x b x d)

JS 15VN93
zelfde uitrusting en comfort als JS 15VX93, maar 81,5cm hoog

- ▶ Aansluitwaarden: 220 - 240 V/2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

¹ Waarden volgens verordening (EU) 1059/2010. Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

² Energieklasse droging.

**JS 16VX90**

Afwasmachine

86,5

Volledig integreerbaar achter een meubelfront

- ▶ Bedieningspaneel in de bovenkant van de binnendeur
- ▶ **6 programma's:**
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
- ▶ **Speciale functie: Vario Speed Plus**, halve belading, extra drogen
- ▶ **Machinereiniging**
- ▶ **Aquasensor**
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ **Time Light**
- ▶ Warmtewisselaar
- ▶ **Tijdvoorselectie 24 uur**
- ▶ Resttijdindicatie
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ **Vario Flex-korfsysteem**
- ▶ In hoogte verstelbare bovenste korf met **3-voudige Rackmatic**
- ▶ 4 rijen klappennen in de onderste korf
- ▶ 2 rijen klappennen in de bovenste korf
- ▶ 2 Etagères voor kopjes in de bovenste korf (kort/lang)
- ▶ Bestekdeel in bovenste korf
- ▶ **Aquastop**
- ▶ Capaciteit: 13 standaardcouverts

- ▶ Energielabel: **A+++¹/A²**
- ▶ Energie/water³ per jaar: 234 kWh/2.660 liter
- ▶ Energie/water⁴: 0,82 kWh/9,5 l
- ▶ Geluidswaarden: **44 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/rvs

JS 16VN90

zelfde uitrusting en comfort als JS 16VX90, maar 81,5cm hoog


- ▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

³ Verbruik per jaar bij 280 standaardreinigingscycli koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname).

⁴ Verbruik per spoelgang koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname). Feitelijk verbruik bij energie-/waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

AFWASSEN

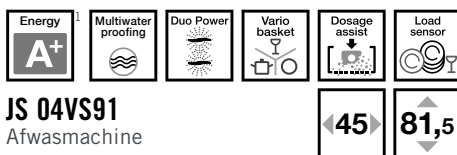

DESIGN

Volledig integreerbaar achter een meubelfront

UITRUSTING

- ▶ Bedieningspaneel in de bovenkant van de binnendeur
- ▶ **4 programma's:** Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Snel 35 °C, Voorspoelen
- ▶ Doseerhulp
- ▶ Beladingssensor
- ▶ Afwasmiddelautomaat
- ▶ Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- ▶ Warmtewisselaar
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ Vario-korfsysteem
- ▶ 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
- ▶ Meervoudige bescherming tegen water
- ▶ Capaciteit: 9 standaardcouverts

COMFORT


- ▶ Energielabel: **A+**¹ / A²
- ▶ Energie/water³ per jaar: 220 kWh / 3.640 liter
- ▶ Energie/water⁴: 0,78 kWh / 13 l
- ▶ Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Duo-Power sproeiarmen** in de bovenste korf
- ▶ Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- ▶ Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- ▶ Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- ▶ Binnenwand/bodem: rvs/rvs

Vermogen & maten (h x b x d)

- ▶ Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zekering min. 10 A
- ▶ Maten: 81,5 x 44,8 x 55 cm

¹ Waarden volgens verordening (EU) 1059/2010. Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

² Energieklasse droging.



JS 15VS91
Afwasmachine



Volledig integreerbaar achter een meubelfront

- Bedieningspaneel in de bovenkant van de binnendeur
- **5 programma's: Intensief 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- **Speciale functie: Vario Speed Plus**
- **Machinereiniging**
- **Aquasensor**
- Doseerhulp
- Beladingssensor
- Afwasmiddelautomaat
- Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
- Warmtewisselaar
- **Tijdvoorselectie 24 uur**
- Resttijdindicatie
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Vario-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenste korf met bestekdeel
- 2 rijen klappennen in de onderste korf
- **Aquastop**
- Capaciteit: 9 standaardcouverts

- Energielabel: **A+¹/A²**
- Energie/water³ per jaar:
- **220 kWh/2.660 Liter**
- Energie/water⁴: **0,78 kWh/9,5 l**
- Geluidswaarden: **48 dB (A)** re 1 pW
- **Duo Power sproeiarmen** in de bovenste korf
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffiltersysteem
- Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
- Elektronische bijvulweergave voor zout/glansspoelmiddel
- Binnenwand/bodem: rvs/rvs

- Aansluitwaarden: 220-240V/2,4 kW
- Zekering min. 10 A
- Maten: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Speciale accessoires

Afwassen

Bestelnr.	Artikel
JZ 7710X0	Slangverlenging
JZ 7735X1	Afdeklijst voor 81,5 cm hoogte, niet voor JS 16VN... en 45 cm afwasmachines
JZ 7736X1	Afdeklijst voor 86,5 cm hoogte, niet voor JS16VX...
JZ 7735X0	Afdeklijst voor 81,5 cm hoogte, uitsluitend geschikt voor 45 cm afwasmachines en JS 16VN...
JZ 7736X0	Afdeklijst voor 86,5 cm hoogte, uitsluitend geschikt voor JS 16VX...

³ Verbruik per jaar bij 280 standaardreinigingscycli koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname).

⁴ Verbruik per spoelgang koudwatervulling (bij energieverbruik: incl. verbruik tijdens de bedrijfsmodi met geringe vermogensopname).
Feitelijk verbruik bij energie-/waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

KOEL EN VERFRISSEND.

MET SMAAKVOLLE JUNKER KOELAPPARATEN.

Fris van binnen en buiten: de koelapparaten van Junker bieden met het 0 °C professionele versheidssysteem maar liefst twee intelligente klimaatzones. Deze beide 0 °C zones koelen fruit en groenten of vis en vlees onder ideale omstandigheden. Terwijl vleesproducten het beste droog kunnen worden opgeslagen, houden vruchten meer van een vochtige omgeving. Hierdoor blijven zij tot drie keer langer vers en knapperig.

Dankzij het flexibele interieur blijft ook na uw aankoop geen wens on vervuld. De elektronische temperatuurregeling en het lage energieverbruik van een apparaat met het energielabel A++* bevorderen uw innerlijke rust.



* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.



EXTRA VERSHEID.

Voordelen:



PROFESSIONEEL VERSHEIDSSYSTEEM

Voor het langer vers houden van producten zijn namelijk zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid van belang. Met het professionele versheidssysteem van Junker worden levensmiddelen bij omstreeks 0 °C opgeslagen en blijven daardoor tot drie maal langer vers. De Extra Cold Professional lade biedt het ideale klimaat voor kaas, vis en vlees. De Extra Fresh Professional lade houdt fruit en groente langer sappig en knapperig.

› Vitamines en mineralen blijven langer behouden



LOW FROST

De Low Frost-technologie vermindert de ijs- of rijpvorming in het vriesvak en zorgt voor een homogenere verdeling. Dat verlaagt het energieverbruik en het ontdooien gaat aanzienlijk sneller dan bij traditionele systemen.

› Geringere ijsvorming, sneller ontdooien

VARIO-SCHAAL MET GEGOLFDE BODEM

De groenteschalen hebben een gegolfde bodem waarvan de verdiepte delen het eventuele vocht uit fruit en groente opnemen.

› Groente blijft langer knapperig



ENERGIELABEL A++

Dankzij energiezuinige compressoren, een zeer effectieve isolatie en optimaal koudecircuit verbruiken Junker koelapparaten indrukwekkend weinig stroom: zo zijn veel van deze apparaten met het energielabel A++ bekroond.

› Spaart natuur en geldbuidel



BIG BOX

Met onze transparante laden voor diepvriesproducten ziet u alles in één oogopslag. Bijzonder hoogtepunt: de 29 cm hoge Big Box. Deze biedt enorm veel plaats, bijvoorbeeld aan grote ingevroren porties of meerdere pizza's.

› Meer plaats, meer overzicht

VLAKSCHARNIER-TECHNIEK

De vlakscharnier-techniek is een vaste verbinding tussen meubel- en apparaatdeur. Deze heeft een hoge belastbaarheid en maakt een grote openingshoek mogelijk. Vanaf een openingshoek van 20° wordt de deur automatisch gesloten, zodat deze niet per ongeluk open kan blijven staan.

› Comfortabele verbinding



ELECTRONIC CONTROL

De elektronisch geregelde instelling van de temperatuur garandeert een optimale opslag van de levensmiddelen en zorgt daarmee voor levensmiddelen die beduidend langer fris blijven.

› Aanmerkelijk langer vers blijvende levensmiddelen dankzij optimale, elektronisch geregelde temperatuurinstelling



SUPERVRIEZEN

Om te voorkomen dat reeds bevroren voedingswaren door nieuw in te vriezen levensmiddelen worden ontdooid, activeert u simpelweg tot 24 uur van tevoren de Super Freeze-functie. Het apparaat wordt dan automatisch tot -30 °C afgekoeld, zodat de warme in te vriezen voedingswaren het vriesproces niet onderbreken.

› Snellere invriezing, ook van grotere hoeveelheden dankzij automatische afkoeling

SLEEPSCHARNIER

Een sleepscharnier is een glijdende verbinding tussen de meubel- en apparaatdeur, die voor de fijnafstelling in de hoogte en diepte verstelbaar is. Bij vervanging van het apparaat kan het nieuwe apparaat in de nis en achter het front van het oude apparaat worden weggewerkt.

› Glijdende verbinding tussen deuren van meubel en koelapparaat



HOUDBAARHEID IN DAGEN



LEVENSMIDDEL	KOELEN	EXTRA FRESH PROFESSIONAL
Bloemkool	12	30
Champignons	3	7
Veldsla	5	21
Kropsla	5	20
Kool	20	90
Radijsjes	7	14
Asperges	5	14
Appel	60	180
Peren	30	90
Aardbeien	3	7
Kiwi's	14	50
Druiven	14	40
Frambozen	2	5

LEVENSMIDDEL	KOELEN	EXTRA COLD PROFESSIONAL
Jakobsschelpen	3	5
Oesters	3	5
Vis	1	3
Zalm	1	3
Scampi	2	3
Yoghurt 3,5%	3	tot 30 dagen
Goudse kaas	3	21
Roquefort	3	tot 14 dagen
Gruyère	3	14
Kwark 20%	3	30
Slagroom 30%	5	20
Volle melk	3	7
Kip	3	5
Lamskotelet	2	7
Runderfilet	2	7
Varkenskotelet	2	5
Wild	2	5
Salami	4	8
Gekookte achterham	7	12

KOELAPPARATEN



JC 15GA20
Onderbouwkoelkast




JC 20GB20
Inbouwkoelkast

DESIGN	integreerbaar	integreerbaar
UITRUSTING	► Nishoogte: 820 mm ► Voor het inbouwen achter de deur van een onderkast ► Nuttige inhoud koelen 108 liter (137 liter), vriezen 15 liter	► Nishoogte 880 mm ► Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ► Nuttige inhoud koelen 112 liter (150 liter), vriezen 17 liter
COMFORT	► Energielabel: A+* Boven¹: ► ****-vriesruimte -18 °C en lager ► Vriesvermogen: 2 kg/24 uur ► Opslagtijd bij storingen: 10 uur ► Voor pizza geschikt vriesvak Onder: ► Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ► Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ► 2 (3) legborden van veiligheidsglas, waarvan 1 (2) in hoogte verstelbaar ► 3 doorlopende deurvakken ► 2 transparante schalen met voor fruit en groente ► Led-verlichting ► Deurbevestiging rechts, veranderbaar ► Vlakscharnier ► Energieverbr.: 178 kWh (118 kWh)**/jaar ► Energieverbr.: 0,485 kWh (0,321 kWh)/24 uur ► Geluidswaarde: 38 (38) dB (A) re 1 pW	► Energielabel: A+* Boven¹: ► ****-vriesruimte -18 °C en lager ► Vriesvermogen: 2 kg/24 uur ► Opslagtijd bij storingen: 10 uur ► Voor pizza geschikt vriesvak Onder: ► Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ► Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ► 3 (4) legborden van veiligheidsglas, waarvan 2 (3) in hoogte verstelbaar ► 4 doorlopende deurvakken ► Transparante groentelade met golfbodem ► Led-verlichting ► Deurbevestiging rechts, veranderbaar ► Sleepscharnier ► Energieverbr.: 191 kWh (122 kWh)**/jaar ► Energieverbr.: 0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 uur ► Geluidswaarde: 39 (34) dB (A) re 1 pW
VERMOGEN	► Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W ► JC 15KA20 (geen afb.) Uitrusting zoals JC 15GA20, maar zonder ****-vriesgedeelte. Waarden tussen () gelden voor model JC 15GA20	► Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W ► JC 20KB20 (geen afb.) Uitrusting zoals JC 20GB20, maar zonder ****-vriesgedeelte. Waarden tussen () gelden voor model JC 20KB20

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

** Op basis van de resultaten van de normtest gedurende 24 uur. Feitelijk verbruik hangt af van het gebruik/de plaats van het apparaat.

**JC 20GB30**

Inbouwkoelkast

**JF 20GB20**

Inbouwfrieskast

integreerbaar

- Nishoogte 880 mm
- Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- Nuttige inhoud koelen 112 liter (150 liter), vriezen 17 liter

► Energielabel: A++*

Boven¹:

- ********-vriesruimte -18 °C en lager
- Vriesvermogen: 2 kg/24 uur
- Opslagtijd bij storingen: 10 uur
- Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:

- Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte
- Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- 3 (4) legborden van veiligheidsglas, waarvan 2 (3) in hoogte verstelbaar
- 4 doorlopende deurvakken
- Transparante groentelade met golfbodem
- Led-verlichting
- Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- Sleepscharnier
- Energieverbr.: 150 kWh (96 kWh)**/jaar
- Energieverbr.: 0,410 kWh (0,262 kWh)/24 uur
- Geluidswaarde: 37 (37) dB (A) re 1 pW

► Aansluitwaarden: 220-240V/90W

► JC 20KB30 (geen afb.)

Uitrusting zoals JC 20GB30, maar zonder ********-vriesgedeelte. Waarden tussen () gelden voor model JC 20KB30

integreerbaar

- Nishoogte 880 mm
- Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- Nuttige inhoud 94 liter
- Super invriezen met invriesautomaat

► Energielabel: A+*

► ********-vriesruimte -18 °C en lager

- Vriesvermogen: 11 kg/24 uur
- Opslagtijd bij storingen: 19 uur
- 4 transparante lades voor bevroren producten
- Toets met geel controlelampje voor max. vriesvermogen
- Rood waarschuwingslampje voor ontoelaatbare temperatuurstijging
- Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- Sleepscharnier
- Energieverbr.: 192 kWh**/jaar
- Energieverbr.: 0,526 kWh/24 uur
- Geluidswaarde: 36 dB (A) re 1 pW

► Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

¹ Geldt alleen voor modellen met vriesvak.

KOELAPPARATEN



JC 30GB20
Inbouwkoelkast



JC 30GB30
Inbouwkoelkast

DESIGN	integreerbaar	integreerbaar
UITRUSTING	▶ Nishoogte 1.025 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige inhoud koelen 141 liter (181 liter), vriezen 17 liter	▶ Nishoogte 1.025 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige inhoud koelen 141 liter (181 liter), vriezen 17 liter
COMFORT	▶ Energielabel: A+* Boven!: ▶ ****-vriesruimte -18 °C en lager ▶ Vriesvermogen: 2 kg/24 uur ▶ Opslagtijd bij storingen: 10 uur ▶ Voor pizza geschikt vriesvak Onder: ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ▶ 4 (5) legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 (4) in hoogte verstelbaar ▶ 4 doorlopende deurvakken ▶ Transparante groentelade met golfbodem ▶ Led-verlichting ▶ Deurbevestiging rechts ▶ Sleepscharnier ▶ Energieverbr.: 203 kWh (126 kWh)** / jaar ▶ Energieverbr.: 0,556 kWh (0,345 kWh) / 24 uur ▶ Geluidswaarde: 38 (34) dB (A) re 1 pW	▶ Energielabel: A++* Boven!: ▶ ****-vriesruimte -18 °C en lager ▶ Vriesvermogen: 2 kg/24 uur ▶ Opslagtijd bij storingen: 10 uur ▶ Voor pizza geschikt vriesvak Onder: ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ▶ 4 (5) legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 (4) in hoogte verstelbaar ▶ 4 doorlopende deurvakken ▶ Transparante groentelade met golfbodem ▶ Led-verlichting ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar ▶ Sleepscharnier ▶ Energieverbr.: 160 kWh (99 kWh)** / jaar ▶ Energieverbr.: 0,437 kWh (0,271 kWh) / 24 uur ▶ Geluidswaarde: 37 (37) dB (A) re 1 pW
VERMOGEN	▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W ▶ JC 30KB20 (geen afb.) Uitrusting zoals JC 30GB20, maar zonder ****-vriesgedeelte. Waarden tussen () gelden voor model JC 30KB20	▶ Aansluitwaarden: 220 - 240 V/90 W ▶ JC 30KB30 (geen afb.) Uitrusting zoals JC 30GB30, maar zonder ****-vriesgedeelte. Waarden tussen () gelden voor model JC 30KB30

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

** Op basis van de resultaten van de normtest gedurende 24 uur. Feitelijk verbruik hangt af van het gebruik/de plaats van het apparaat.



JC 40GB20
Inbouwkoelkast



JC 40GB30
Inbouwkoelkast



JC 40TB20
Koel-vriesautomaat

integreerbaar

- ▶ Nishoogte 1.225 mm
- ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- ▶ Nuttige inhoud koelen 183 liter (221 liter), vriezen 17 liter

▶ Energielabel: A+*

Boven¹:

- ▶ ********-vriesruimte -18 °C en lager
- ▶ Vriesvermogen: 2 kg/24 uur
- ▶ Opslagtijd bij storingen: 10 uur
- ▶ Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:

- ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte
- ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- ▶ 5 (6) legborden van veiligheidsglas, waarvan 4 (5) in hoogte verstelbaar
- ▶ 4 doorlopende deurvakken
- ▶ Transparante groentelade met golfbodem
- ▶ Led-verlichting
- ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- ▶ Sleepscharnier
- ▶ Energieverbr.: 221 kWh (131 kWh)**/jaar
- ▶ Energieverbr.: 0,605 kWh (0,358 kWh) / 24 uur
- ▶ Geluidswaarde: 37 (36) dB (A) re 1 pW

▶ Aansluitwaarden: 220-240V/90 W

▶ JC 40KB20 (geen afb.)

Uitrusting zoals JC 40GB20, maar zonder ********-vriesgedeelte. Waarden tussen () gelden voor model JC 40KB20

integreerbaar

- ▶ Nishoogte 1.225 mm
- ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- ▶ Nuttige inhoud koelen 183 liter (221 liter), vriezen 17 liter

▶ Energielabel: A++*

Boven¹:

- ▶ ********-vriesruimte -18 °C en lager
- ▶ Vriesvermogen: 2 kg/24 uur
- ▶ Opslagtijd bij storingen: 10 uur
- ▶ Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:

- ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte
- ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- ▶ 5 (6) legborden van veiligheidsglas, waarvan 4 (5) in hoogte verstelbaar
- ▶ 4 doorlopende deurvakken
- ▶ Transparante groentelade met golfbodem
- ▶ Led-verlichting
- ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- ▶ Sleepscharnier
- ▶ Energieverbr.: 174 kWh (103 kWh)**/jaar
- ▶ Energieverbr.: 0,474 kWh (0,282 kWh) / 24 uur
- ▶ Geluidswaarde: 37 (37) dB (A) re 1 pW

▶ Aansluitwaarden: 220-240V/90 W

▶ JC 40KB30 (geen afb.)

Uitrusting zoals JC 40GB30, maar zonder ********-vriesgedeelte. Waarden tussen () gelden voor model JC 40KB30

integreerbaar

- ▶ Nishoogte 1.225 mm
- ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- ▶ Nuttige inhoud koelen 149 liter, vriezen 41 liter

▶ Energielabel: A+*

Boven¹:

- ▶ ********-vriesruimte -18 °C en lager
- ▶ Vriesvermogen: 2 kg/24 uur
- ▶ Opslagtijd bij storingen: 17 uur
- ▶ Uitneembaar, in hoogte verstelbaar rooster in de vriesruimte

Onder:

- ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte
- ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- ▶ 4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- ▶ 4 doorlopende deurvakken
- ▶ Transparante groentelade met golfbodem
- ▶ Led-verlichting
- ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- ▶ Sleepscharnier
- ▶ Energieverbr.: 229 kWh**/jaar
- ▶ Energieverbr.: 0,625 kWh / 24 uur
- ▶ Geluidswaarde: 39 dB (A) re 1 pW


▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

¹ Geldt alleen voor modellen met vriesvak.

KOELAPPARATEN



JC 60TB20
Koel-vriesautomaat



JC 60TB30
Koel-vriesautomaat

DESIGN	integreerbaar	integreerbaar
UITRUSTING	▶ Nishoogte 1.450 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige inhoud koelen 186 liter, vriezen 41 liter	▶ Nishoogte 1.450 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige inhoud koelen 186 liter, vriezen 41 liter
COMFORT	▶ Energielabel: A+* Boven!: ▶ ****-vriesruimte -18 °C en lager ▶ Vriesvermogen: 2 kg/24 uur ▶ Opslagtijd bij storingen: 17 uur ▶ Uitneembaar, in hoogte verstelbaar rooster in de vriesruimte Onder: ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ▶ 5 legborden van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar ▶ 3 doorlopende deurvakken ▶ Transparante groentelade met golfbodem ▶ Led-verlichting ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar ▶ Sleepscharnier ▶ Energieverbr.: 244 kWh**/jaar ▶ Energieverbr.: 0,668 kWh/24 uur ▶ Geluidswaarde: 39 dB (A) re 1 pW	▶ Energielabel: A++* Boven!: ▶ ****-vriesruimte -18 °C en lager ▶ Vriesvermogen: 2 kg/24 uur ▶ Opslagtijd bij storingen: 17 uur ▶ Uitneembaar, in hoogte verstelbaar rooster in de vriesruimte Onder: ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ▶ 5 legborden van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar ▶ 3 doorlopende deurvakken ▶ Transparante groentelade met golfbodem ▶ Led-verlichting ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar ▶ Sleepscharnier ▶ Energieverbr.: 193 kWh**/jaar ▶ Energieverbr.: 0,527 kWh/24 uur ▶ Geluidswaarde: 39 dB (A) re 1 pW
VERMOGEN	▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W	▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

** Op basis van de resultaten van de normtest gedurende 24 uur. Feitelijk verbruik hangt af van het gebruik/de plaats van het apparaat.

**JC 67BB30**

Koel-vriescombinatie

integreerbaar

- Nishoogte 1.450 mm
- Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- Nuttige inhoud koelen 157 liter, vriezen 52 liter

- Energielabel: A++*

Boven¹:

- Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte
- Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- 4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 doorlopend deurrek
- Led-verlichting

Onder:

- ********-vriesruimte -18 °C en lager
- Vriesvermogen: 2,5 kg/24 uur
- Opslagtijd bij storingen: 22 uur
- Elektronische temperatuurregeling, af te lezen via leds
- Fresh Sense – constante temperatuur door intelligente sensortechniek
- Low Frost – geringere ijsvorming, sneller ontdooien
- Vario Zone – uitneembare glazen legborden voor een flexibel gebruik van de vriesruimte
- 2 transparante lades voor bevroren producten
- Super invriezen met invriesautomaat
- Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- Sleepscharnier
- Energieverbr.: 199 kWh**/jaar
- Energieverbr.: 0,544 kWh/24 uur
- Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW

- Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

¹ Geldt alleen voor modellen met vriesvak.

KOELAPPARATEN



JC 70BB20
Koel-vriescombinatie




JC 77BB30
Koel-vriescombinatie


DESIGN	integreerbaar	integreerbaar
UITRUSTING	▶ Nishoogte 1.580 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige inhoud koelen 175 liter, vriezen 59 liter	▶ Nishoogte 1.580 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige inhoud koelen 169 liter, vriezen 63 liter ▶ Super invriezen met invriesautomaat
COMFORT	▶ Energielabel: A+* Boven¹: ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ▶ 4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar ▶ 4 doorlopende deurvakken ▶ Transparante groentelade met golfbodem ▶ Led-verlichting Onder: ▶ ****-vriesruimte -18 °C en lager ▶ Vriesvermogen: 3 kg/24 uur ▶ Opslagtijd bij storingen: 13 uur ▶ 3 lades voor bevroren producten ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar ▶ Sleepscharnier ▶ Energieverbr.: 257 kWh**/jaar ▶ Energieverbr.: 0,702 kWh/24 uur ▶ Geluidswaarde: 40 dB (A) re 1 pW	▶ Energielabel: A++* Boven¹: ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte ▶ 4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar ▶ 4 doorlopende deurvakken ▶ Transparante groentelade met golfbodem ▶ Led-verlichting Onder: ▶ ****-vriesruimte -18 °C en lager ▶ Vriesvermogen: 3 kg/24 uur ▶ Opslagtijd bij storingen: 26 uur ▶ Low Frost ▶ Big Box ▶ Vario-zone – voor flexibel gebruik van de vriesruimte ▶ 2 transparante lades voor bevroren producten ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar ▶ Sleepscharnier ▶ Energieverbr.: 212 kWh**/jaar ▶ Energieverbr.: 0,580 kWh/24 uur ▶ Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
VERMOGEN	▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W	▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

** Op basis van de resultaten van de normtest gedurende 24 uur. Feitelijk verbruik hangt af van het gebruik/de plaats van het apparaat.

**JC 80BB20**

Koel-vriescombinatie

**JC 87BB30**

Koel-vriescombinatie

integreerbaar

- ▶ Nishoogte 1.775 mm
- ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- ▶ Nuttige inhoud koelen 217 liter, vriezen 59 liter

- ▶ Energielabel: A+*

Boven¹:

- ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte
- ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- ▶ 5 legborden van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- ▶ 5 doorlopende deurvakken
- ▶ Transparante groentelade met golfbodem
- ▶ Led-verlichting

Onder:

- ▶ ********-vriesruimte -18 °C en lager
- ▶ Vriesvermogen: 3 kg/24 uur
- ▶ Opslagtijd bij storingen: 13 uur
- ▶ 3 lades voor bevroren producten

- ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- ▶ Sleepscharnier
- ▶ Energieverbr.: 275 kWh**/jaar
- ▶ Energieverbr.: 0,752 kWh/24 uur
- ▶ Geluidswaarde: 40 dB (A) re 1 pW

integreerbaar

- ▶ Nishoogte 1.775 mm
- ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- ▶ Nuttige inhoud koelen 209 liter, vriezen 63 liter
- ▶ Super invriezen met invriesautomaat

- ▶ Energielabel: A++*

Boven¹:

- ▶ Gemakkelijk te onderhouden, lichte binnenruimte
- ▶ Volautomatisch ontdooien in de koelruimte
- ▶ 5 legborden van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- ▶ 5 doorlopende deurvakken
- ▶ Transparante groentelade met golfbodem
- ▶ Led-verlichting

Onder:

- ▶ ********-vriesruimte -18 °C en lager
- ▶ Vriesvermogen: 3 kg/24 uur
- ▶ Opslagtijd bij storingen: 26 uur
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box

- ▶ Vario-zone – voor flexibel gebruik van de vriesruimte
- ▶ 2 transparante lades voor bevroren producten

- ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- ▶ Sleepdeur
- ▶ Energieverbr.: 227 kWh**/jaar
- ▶ Energieverbr.: 0,621 kWh/24 uur
- ▶ Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW

- ▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W


- ▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

¹ Geldt alleen voor modellen met vriesvak.

KOELAPPARATEN



JC 40EA31
Inbouwkoelkast



JC 40FA31
Inbouwkoelkast


DESIGN	integreerbaar	integreerbaar
UITRUSTING	▶ Nishoogte: 1.225 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige totale inhoud: 187 liter, koelruimte: 128 liter ▶ Professioneel versheidssysteem: 59 liter	▶ Nishoogte: 1.225 mm ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast ▶ Nuttige totale inhoud: 169 liter, koelruimte: 95 liter ▶ ****-vriesruimte: 15 liter ▶ Professioneel versheidssysteem: 59 liter
COMFORT	▶ Energielabel: A++* ▶ Led-verlichting ▶ 4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar ▶ 3 doorlopende deurvakken ▶ Versheidszone van 59 liter nabij 0 °C, waaronder een regelbare, telescopisch uittrekbare Extra Fresh Professional lade met "vochtige zone", evenals een telescopisch uittrekbare Extra Cold Professional lade met "droge zone" ▶ Touch Control – elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar ▶ Ontdooiingsautomaat in het koelgedeelte ▶ Superkoelen ▶ Akoestisch deuralarm ▶ Kalender voor bevroren producten ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar ▶ Vlakscharnier ▶ Energieverbruik: 120 kWh**/jaar ▶ Energieverbruik: 0,327 kWh/24 uur ▶ Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW ▶ Accessoires: 1x eierplateau, 1x ijsblokjeschaal	▶ Energielabel: A++* Boven!: ▶ ****-vriesruimte –18 °C en lager ▶ Vriesvermogen: 2,5 kg/24 uur ▶ Opslagtijd bij storingen: 13 uur ▶ Voor pizza geschikt vriesvak Onder: ▶ Led-verlichting ▶ 3 legborden van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar ▶ 3 doorlopende deurvakken ▶ Versheidszone van 59 liter nabij 0 °C, waaronder een regelbare, telescopisch uittrekbare Extra Fresh Professional lade met "vochtige zone", evenals een telescopisch uittrekbare Extra Cold Professional lade met "droge zone" ▶ Touch Control – elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar ▶ Ontdooiingsautomaat in het koelgedeelte ▶ Superkoelen ▶ Akoestisch deuralarm ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar ▶ Vlakscharnier ▶ Energieverbruik: 184 kWh**/jaar ▶ Energieverbruik: 0,503 kWh/24 uur ▶ Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW ▶ Accessoires: 2x eierplateau, 1x ijsblokjeschaal
VERMOGEN	▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W	▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

** Op basis van de resultaten van de normtest gedurende 24 uur. Feitelijk verbruik hangt af van het gebruik/de plaats van het apparaat.

**JC 50EA31**

Inbouwkoelkast

**JC 50FA31**

Inbouwkoelkast

integreerbaar

- ▶ Nishoogte: 1.400 mm
- ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- ▶ Nuttige totale inhoud: 222 liter, koelruimte: 163 liter
- ▶ Professioneel versheidssysteem: 59 liter

- ▶ Energielabel: A++*
- ▶ Led-verlichting
- ▶ 5 legborden van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- ▶ 1 flessenvak, 3 deurvakken
- ▶ Versheidszone van 59 liter nabij 0 °C, waaronder een regelbare, telescopisch uittrekbare Extra Fresh Professional lade met "vochtige zone", evenals een telescopisch uittrekbare Extra Cold Professional lade met "droge zone"
- ▶ Touch Control – elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- ▶ Ontdooiingsautomaat in het koelgedeelte
- ▶ Superkoelen
- ▶ Akoestisch deuralarm
- ▶ Kalender voor bevroren producten
- ▶ In hoogte verstelbare voeten aan voorzijde, rollen achter
- ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar
- ▶ Vlakcharnier
- ▶ Energieverbruik: 124 kWh**/jaar
- ▶ Energieverbruik: 0,337 kWh/24 uur
- ▶ Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Accessoires:** 1x eierplateau

▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

integreerbaar

- ▶ Nishoogte: 1.400 mm
- ▶ Voor het inbouwen achter de deur van een hoge kast
- ▶ Nuttige totale inhoud: 204 liter, koelruimte: 130 liter
- ▶ ********-vriesruimte: 15 liter
- ▶ Professioneel versheidssysteem: 59 liter

- ▶ Energielabel: A++*
- Boven¹:**
 - ▶ ********-vriesruimte -18 °C en lager
 - ▶ Vriesvermogen: 2,5 kg/24 uur
 - ▶ Opslagtijd bij storingen: 13 uur
 - ▶ Voor pizza geschikt vriesvak
- Onder:**
 - ▶ Led-verlichting
 - ▶ 4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
 - ▶ 1 flessenvak, 3 deurvakken
 - ▶ Versheidszone van 59 liter nabij 0 °C, waaronder een regelbare, telescopisch uittrekbare Extra Fresh Professional lade met "vochtige zone", evenals een telescopisch uittrekbare Extra Cold Professional lade met "droge zone"
 - ▶ Touch Control – elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
 - ▶ Ontdooiingsautomaat in het koelgedeelte
 - ▶ Superkoelen
 - ▶ Akoestisch deuralarm
 - ▶ Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 - ▶ Vlakcharnier
 - ▶ Energieverbruik: 196 kWh**/jaar
 - ▶ Energieverbruik: 0,536 kWh/24 uur
 - ▶ Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 - ▶ **Accessoires:** 2x eierplateau, 1x ijsblokjeschaal


▶ Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

¹ Geldt alleen voor modellen met vriesvak.

MEER SERVICE VOOR UW TEVREDENHEID.

Op Junker kunt u rekenen, want Junker staat voor kwaliteit – zowel bij de inbouwapparaten als bij de klantenservice. Deze biedt u bij eventuele problemen snelle deskundige hulp.

Ook als u originele vervangingsonderdelen of accessoires nodig hebt, staan onze competente medewerkers graag voor u klaar.

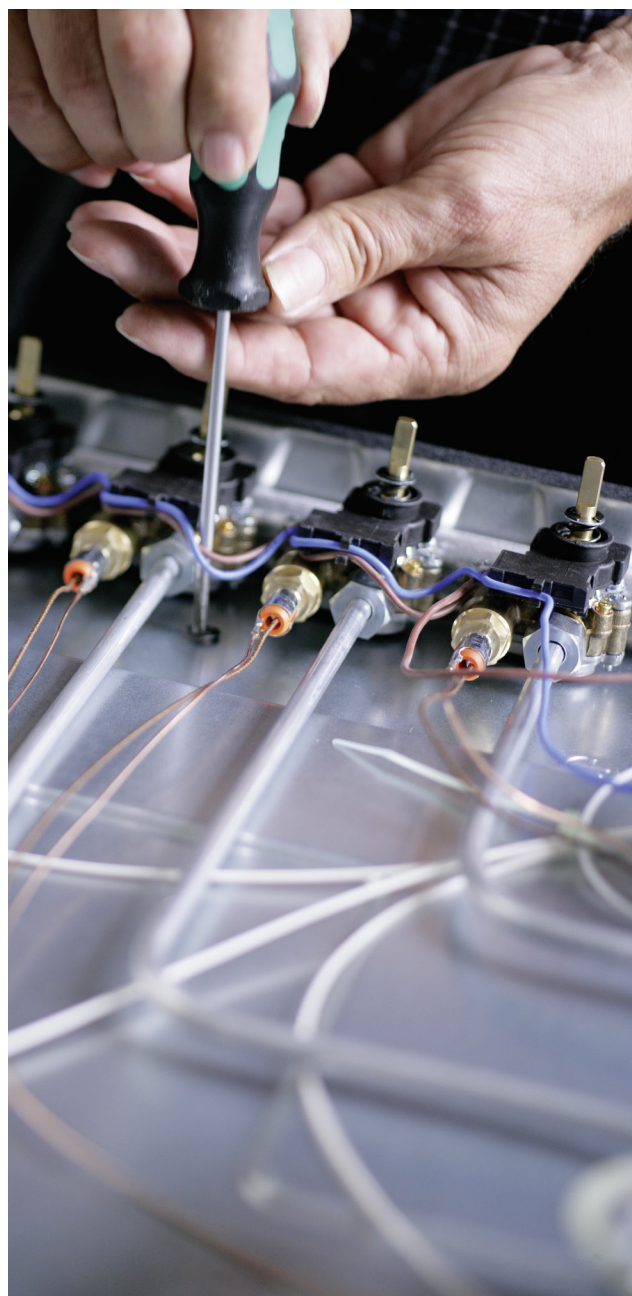

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkkundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Tel.: 0810 240 260
 E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
 Avenue du Laerbeek 74
 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
 Business center FPI, floor 5,
 Cherni vrah Blvd. 51B
 1784 Sofia
 Tel.: 07 00 20 818
 E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Serve
 39, Arh. Makaariou III Str.
 2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
 Tel.: 77 77 8007
 Fax: 022 65 81 28
 E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Firemní servis domácích spotřebičů
 Pekařská 10b
 155 00 Praha 5
 Tel.: 0251 095 546

DK Denmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 89 85
 E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
 Türi tn. 5
 11313 Tallinn
 Tel.: 0627 8730
 Fax: 0627 8733
 E-Mail: servicenet@servicenet.ee
 www.simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
 Servicio Oficial del Fabricante
 Parque Empresarial PLAZA,
 C / Manfredonia, 6
 50197 Zaragoza
 Tel.: 976 305 710
 Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
 Itälahdenkatu 18 A
 PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 700
 E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin - CS 50037
 93406 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 42 13
 mailto: soa.consommateurs@bshg.com
 Service Consommateurs:
 0 892 698 210 (0,40 €/min + prix appel)
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,40 €/min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
 E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 269F
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 599 91 40
 Fax: 01 640 36 03
 E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary

Árpád fejedelem útja 26-28
 1023 Budapest
 Tel.: +06 80 200 201
 E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via Marcello Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 037 212 146
 Fax: 037 212 165
 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 331
 Fax: 26349 315
 E-Mail:
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia

SIA „General Serviss” Bullu iela 70c
 1067 Riga
 Tel.: 06742 52 32
 E-Mail: info@serviscentrs.lv
 www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4845
 E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4801
 E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzet Gospodarstwa
 Domowego Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 0225 727 709
 E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
 Sociedade Unipessoal, Lda.
 Rua Alto do Montijo, n.º 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 214 250 700
 Fax: 214 250 701
 E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com
 *(PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77
 E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litostrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 00
 Fax: 01 583 08 89
 E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17 / C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića br. 92
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 353 70 08
 Fax: 011 205 23 89
 E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info

Q8ASJU0118 Leveringsmogelijkheden,
wijzigingen, vergissingen, kleurverschillen
voorbehouden.
08/2018 Printed in Germany. (MM/Peschke)
© Copyright by BSH Hausgeräte GmbH,
München. Nadruk en gebruik in alle media
(incl. elektronische media) is, ook gedeeltelijk,
alleen toegestaan met toestemming.



Junker Prospekt - NL

92653

