

JUNKER

PRODEJNÍ PŘÍRUČKA 2019

PEČENÍ
A VAŘENÍ

ODSÁVÁNÍ
PAR

MYTÍ
NÁDOBÍ

CHLAZENÍ A
ZMRAZOVÁNÍ



Vestavné spotřebiče Junker exkluzivně u společnosti

nobilis



MODERNÍ TECHNOLOGIE A HARMONIE U SPORÁKU.

Podívejte se, jak vaše kuchyně udělá z vašeho obývacího pokoje klidný střed vaší domácnosti. Pomocí přírodních materiálů a otevřeného provedení je dnes více než jen místem efektivní přípravy pokrmů. Přípravu jídla si nyní budete užívat.

Naše velmi kvalitně zpracované vestavné spotřebiče tomuto komfortu přispívají. V elegantním černém skleněném designu pro vás vaření a pečení bude zábavou. Intuitivní ovládání a 40 automatických programů vám umožní více se věnovat přítomným hostům, přátelům a členům rodiny.

Tak se vaše kuchyně stane ohněm domácího krbu, u kterého se všichni sejdou, aby mohli relaxovat u vaření a stolování. Ponořte se do světa harmonie, ve kterém je všechno ještě o trochu bezstarostnější.

JUNKER – KVALITA OD SAMÉHO ZAČÁTKU

04–05

PEČENÍ A VAŘENÍ

06–31

Vestavné pečicí trouby /
Zvláštní příslušenství
Vestavná kompaktní pečicí trouba
Vestavné sporáky
Vestavné kompaktní pečicí trouby /
Mikrovlnné trouby
Samostatné varné desky /
Speciální příslušenství
Varné desky

12–16

17

18–20

20–21

22–29

30–31

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ

32–47

Ploché výsuvné odsavače par
Nástěnné odsavače par
Šikmé odsavače par
Ostrůvkové odsavače par /
Zvláštní příslušenství
Hodnoty hluku

36–37

38–43

44–45

46

47

MYTÍ NÁDOBÍ

48–61

Integrovatelné / plně integrovatelné
(60 cm šířka 81,5 / 86,5 cm výška)
PLně integrovatelné
(šířka 45 cm Breite)
Zvláštní příslušenství

54–59

60–61

CHLAZENÍ A ZMRAZOVÁNÍ

62–75

Vestavné lednice
Vestavný mrazák
Chladicí/mrazicí automaty
Chladicí/mrazicí kombinace
Vestavné lednice s
profesionálním systémem čerstvosti

66–69

67

69–70

71–73


74–75

Servis / kontakt

76

HNED OD ZAČÁTKU BUDOUCNOST. A KVALITA.

1870

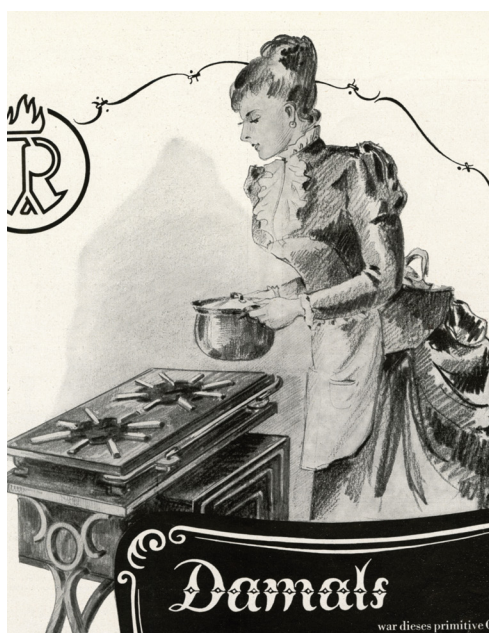

1870

Vše začalo v roce 1870. Karl Junker a August Ruh si udělali jméno jako výrobci kvalitních šicích strojů a rozšířili svou paletu produktů o stáložární kamna, která vyvážejí do celého světa. Už v té době se pustili do vývoje prvního plynového sporáku.

1904



1904

Začíná sériová výroba plynových sporáků. Jako skutečná inovace přispívají plynové sporáky k obohacení a usnadnění každodenního života a jejich význam roste. Sporák od Junkera a Ruha se stává nejprodávanějším plynovým sporákem v celém Německu.

50. léta



50. LÉTA

Junker a Ruh kladou ve svém podniku velký důraz na inovace a neustále proto rozšiřují paletu produktů. Mezi ně patří plně zabezpečený plynový sporák, kuchyňské odsavače par, elektrické sporáky a drobné elektrické přístroje.

90. léta 2011 2018



90. LÉTA

Přibližně 130 let po založení firmy nabízí Junker a Ruh široký a atraktivní sortiment vestavných spotřebičů do kuchyní. Spektru produktů této tradiční německé značky vévodí i nadále pečicí trouby a sporáky.



2011

Téma vaření se ve společnosti dostalo do středu pozornosti. Junker podporuje zájem o kuchařské umění rozšířením sortimentu o moderní a inovativní technologie – o možnosti, které nenechají žádné přání nesplněné. Téma vaření se ve společnosti dostalo do středu pozornosti. Kvalitní vestavné spotřebiče Junker jsou nyní exkluzivně dostupné s kuchyněmi nobilia.



2018

Teplé barvy přinášejí klid do kuchyně, která je stále častěji uspořádána jako otevřená. Vaření bude pohodovější. Nové, komfortní intuitivní ovládání s posuvníkem mnoha kuchyňských spotřebičů Junker odpovídá takovému pohodovému životnímu stylu. Vítejte ve světě inovativních technologií, které umějí především jedno: umožní vám relaxovat.

PEČENÍ ROZMAZLUJE SMYSLY.

PEČICÍ TROUBA JUNKER V DESIGNU ČERNÉHO SKLA.

Člověk bez cíle je jako ztracená duše. Při pečení v nové troubě v designu černého skla se již cesta stane cílem. Protože už i příprava pro vás bude zábavou. Ideálně doplněna kompaktní troubou s mikrovlnným ohřevem a s novou zásuvkou s doplňky budete mít mnoho nových možností při uspořádání vaší nové kuchyně.

Komfortní intuitivní ovládání s posuvníkem a 40 automatických programů vám dodá jistotu a klid při přípravě různorodých pokrmů, a vy se tak můžete více soustředit na své pozitivní emoce, respektive na vaše hosty. Vše bude snadnější. Těšte se na to!





TA PRAVÁ TEPELNÁ ÚPRAVA – ZARUČENA.

VAŠE VÝHODY:



40 AUTOMATICKÝCH PROGRAMŮ

S programovou automatikou Junker vám vaření půjde samo. Ať už to budou ryby, nebo maso: Pokrm jednoduše umístíte do pečicího prostoru, zvolíte vhodný pokrm, nastavíte hmotnost a spustíte.

- › **Jednoduché nastavení**
- › **Optimální výsledek**



KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ S POSUVNÍKEM

S komfortním ovládáním s posuvníkem se dá pečicí trouba ovládat poklepem nebo podélným dotykem. Tak se dá velmi jednoduše a zcela bez tlačítek a regulace nastavit druh ohřevu a teplota. Ovládací lišta se dá tak ještě snadněji čistit.

- › **Obzvláště intuitivní způsob ovládání spotřebičů**
- › **Regulace bez tlačítek a regulátorů**



CELOSKLENĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE S FUNKCÍ SOFT CLOSE

Díky funkci Soft Close od Junker se pečicí trouba zavírá zvláště tiše a měkce. Kvalitní celoskleněné vnitřní dveře zajišťují dobrý přehled ve vnitřku trouby a umožňují zvláště pohodlné čištění.

- › **Dveře pečicí trouby se zavírají tiše a měkce**
- › **Snadné čištění bezespárové celoskleněné plochy**



RYCHLOOHŘEV

Funkce rychloohřevu zajišťuje při stejné spotřebě energie až o 30% kratší dobu ohřevu. Je nutné pouze nastavit teplotu a zvolit funkci rychloohřevu. Po dosažení požadované teploty upozorní signální tón na nutnost nastavení požadované tepelné úpravy.

- › **Rychle připravené k použití a mimořádně účinné**



PYROLÝZA

Po stisknutí tlačítka se všechny zbytky po pečení, smažení a grilování za vysokých teplot rozpadnou na popel, který lze pak snadno setřít utěrkou. V závislosti na druhu znečištění slouží k optimálnímu vyčištění trouby 3 různé stupně.

- › **Není potřeba žádná chemie**
- › **Funguje také v případě odolných znečištění**



HYDRO CLEAN

Do vychladlé nádrže na dně trouby se naleje voda s kapkou čisticího prostředku a zapne se funkce Hydro Clean. Nečistoty v páře změkknou. Pak je stačí setřít. Spotřebiče s funkcí Hydro Clean mají kromě toho také samočisticí zadní stěnu.

- › **Ekologické čištění**
- › **Šetří čas a energii**

ZÁPUSTNÉ KNOFLÍKY

Ovládací knoflíky lze ve vypnutém stavu pomocí stisku kompletně zapustit. Díky tomu je možné na první pohled poznat, jestli je vše vypnuté. Bezpečné a pohodlné.

- › **Plochou lištu je možné snadno čistit**
- › **Není možné nechtěně zapnutí**

DĚTSKÁ POJISTKA

Pomocí tlačítka dětské pojistky můžete všechny sklokeramické varné desky s digitálním funkčním displejem a všechny sporáky/pečicí trouby s elektronickými hodinami rychle a snadno chránit proti nepovolanému ovládání. Dětská pojistka po stisknutí tlačítka zablokuje veškeré funkce.

- › **Ochrana před nepovolaným ovládáním**
- › **Pro varné desky i pečicí trouby**

BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNÁNÍ

Už si nikdy nemusíte dělat starosti, jestli jste vypnuli sporák. Funkce bezpečnostního vypnutí spotřebič po určité době automaticky vypne.

- › **Sporák se po určité době bezpečně a automaticky sám vypne**



PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DRUHŮ PROVOZU:



HORNÍ/DOLNÍ OHŘEV

Pro vaření a opékání na jedné úrovni, osvědčený program pro tradiční pokrmy.



JEMNÝ HORKÝ VZDUCH

Inteligentní druh ohřevu, který využívá zbytkové teplo. Pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva na jedné úrovni bez předehtání.



VELKOPLOŠNÝ GRIL

Na grilování a gratinování většího množství nízkých surovin (např. steaky).



DOLNÍ OHŘEV

U pokrmů a pečiva, které by měly být na spodní straně více opečené nebo by se měla vytvořit křusta.



GRIL S CIRKULAČNÍM VZDUCHU

Cílené horko ze všech stran, grilování a ventilátor se střídavě přepínají.



INTENZIVNÍ OHŘEV

Kombinace silného dolního ohřevu s mírným horním ohřevem. Obzvláště vhodné pro šťavnaté ovocné koláče nebo slané cibulové koláče.



3D HORKÝ VZDUCH

Možnost přípravy až na 3 úrovních současně: Rozdělení teplého vzduchu v pečicím prostoru zaručuje optimální výsledky.



MALOPLOŠNÝ GRIL

Výborně se hodí na grilování a zapékání menšího množství (např. toast).



STUPEŇ NA PIZZU

Pizza jako v italské restauraci: Vysoká teplota se rovnoměrně rozdělí kolem pizzy a zajistí křupavý výsledek.

ROZMANITOST PRO KAŽDÝ VKUS - VARNÉ ZÓNY A VARNÉ DESKY ZNAČKY JUNKER.

VAŠE VÝHODY:



KOMBINOVANÁ INDUKCE

Dvě varné desky s ovládáním mohou být spojeny do jedné a umožňují tak vaření ve velkých nádobách. Obě 21 cm velké varné desky mohou být samozřejmě použity i zvlášť.

- › Velká flexibilita při vaření
- › Umožňuje vaření ve velkých nádobách



INDUKCE

Dno hrnce se zahřívá přímo pomocí indukční cívky. Horko vzniká jen tam, kde je potřeba – na dně hrnce. To znamená rychlejší dosažení varu, větší bezpečnost a výrazně snazší čištění.

- › Rychlé, bezpečné a snadné čištění
- › Rychlé dosažení varu a rychlé zchlazení pro velkou úsporu času



PEČÍCÍ ZÓNA S INDUKCÍ

Konečně můžete využít výhod power indukce také při vaření v pekáčích. Není potřeba žádná aktivace. Pekáč bude rozpoznán a pečicí zóna se zapne automaticky.

- › Také pro oválné a pravoúhlé nádoby
- › Není nutná žádná další aktivace



KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ S POSUVNÍKEM

S komfortním ovládáním s posuvníkem se dá varná deska velmi jednoduše ovládat. Regulace varných zón probíhá v polovičních krocích a po nejvyšší nastavení 9.

- › Obzvláště intuitivní způsob ovládání spotřebičů

FUNKCE POWER BOOST

S funkcí power boost Junker se snižuje doba zahřátí vody nebo pokrmů až o 20 %.

- › Velká úspora času nyní také pro běžné varné desky s ovládáním



UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

Pomocí ukazatele zbytkového tepla poznáte ještě horké varné desky s ovládáním na první pohled. Zbytkové teplo tak můžete plně využít a sníží se riziko, že si popálíte prsty.

- › Varovný ukazatel pro horké varné desky s ovládáním

BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNÁNÍ

Už nikdy si nemusíte dělat starosti, jestli je spotřebič vypnutý. Bezpečnostní vypínání se po určité době vypne.

- › Varná deska s ovládáním se po určité době bezpečně a automaticky sama vypne

FUNKCE PAMĚTI

Pomocí funkce paměti můžete sestavit vlastní program a zcela jednoduše jej spustit stisknutím tlačítka.

- › Nejoblíbenější program stisknutím tlačítka


HMOTNOSTNÍ AUTOMATIKA

Mikrovlnný ohřev s hmotnostní automatikou dávákuje přísun energie pro všechny rozmrazovací, vařící nebo kombinované programy. Nastavíte jen program a hmotnost – zbytek spotřebič vyřeší za Vás.

- › Optimální dávkování energie



VESTAVNÉ PEČICÍ TROUBY



JF 1100050

Vestavná pečicí trouba



JF 1300050

Vestavná pečicí trouba

DESIGN

Ušlechtilá ocel

Ušlechtilá ocel

VYBAVENÍ

- ▶ Systém trouby s **5 druhy provozu**, nastavitelné od 50 °C do 275 °C:
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Mírný horní/dolní ohřev
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Maloplošný gril**
- ▶ Dolní ohřev

Systém pečicí trouby s **5 druhy provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulační vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Mírný horký vzduch

KOMFORT

- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, hnědý
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 66 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, hnědý
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

Výkon & rozměry (V x Š x H)

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,85kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 3,3 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm


* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**JF 2306050**

Vestavná pečicí trouba

**JF 2346050**

Vestavná pečicí trouba

**JF 2377050**

Vestavná pečicí trouba

Ušlechtilá ocel

Systém pečicí trouby s **5 druhy provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Mírný horký vzduch

Ušlechtilá ocel

Systém trouby s **5 druhy provozu**, nastavitelné od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Mírný horký vzduch

Ušlechtilá ocel

Systém pečicí trouby se **7 druhy provozu**, regulovatelný od 30 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ Mírný horký vzduch

▶ **Rychloohřev**

- ▶ Objem varného prostoru: 66 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, hnědý
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

▶ **Rychloohřev**

- ▶ Objem varného prostoru: 66 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Vybavení eco clean: boční stěny, zadní stěna, strop
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

▶ **Rychloohřev**


- ▶ Objem varného prostoru: 63 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ **10 automatických programů**
- ▶ **Elektronické ovládání trouby s elektronickými hodinkami**
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ **Pyrolýza - samočištění**
- ▶ **Návrh teploty pro kontrolu ohřevu**
- ▶ Nízká teplota okna max. 30 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, hnědý
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 3,3 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 3,3 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm


- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 3,25 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

VESTAVNÉ PEČICÍ TROUBY



JF 4306060

Vestavná pečicí trouba



JF 4346060

Vestavná pečicí trouba

DESIGN

Pečicí trouba a ovládací lišta v designu černého skla

Pečicí trouba a ovládací lišta v designu černého skla

VYBAVENÍ

Systém pečicí trouby se **7 druhů provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Gril s cirkulací vzduchu
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ Mírný horký vzduch

Systém pečicí trouby se **7 druhů provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Gril s cirkulací vzduchu
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ Mírný horký vzduch

KOMFORT

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře s funkcí **Soft Close**
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, šedý
- ▶ Vnitřek trouby se závěsnými mřížemi, možno dovybavit teleskopickým vytažením
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**


- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře s funkcí **Soft Close**
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Vybavení eco clean: boční stěny, zadní stěna, strop
- ▶ Nízká teplota okna max. 40 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Vnitřek trouby se závěsnými mřížemi, možno dovybavit teleskopickým vytažením
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

Výkon & rozměry (VxŠxH)


- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 240 V/max. 3,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 240 V/max. 3,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**JF 4377060**

Vestavná pečicí trouba

**JF 4319060**

Vestavná pečicí trouba

Pečicí trouba a ovládací lišta v
designu černého skla

Systém pečicí trouby se **7 druhy provozu**,
regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Gril s cirkulací vzduchu
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ Mírný horký vzduch

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
s funkcí **Soft Close**
- ▶ **10 automatických programů**
- ▶ Plně zápusťné ovládací knoflíky
- ▶ Elektronické ovládání trouby s
elektronickými hodinami
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Pyrolýza - samočištění
- ▶ **Návrh teploty pro kontrolu ohřevu**
- ▶ Nízká teplota okna max. 30 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, šedý
- ▶ Vnitřek trouby se závěsnými mřížemi,
možno dovybavit teleskopickým vytažením
- ▶ Příslušenství: 1 smaltovaný pečicí plech,
1 kombinovaný rošt, 1 univerzální páněv
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 240 V/max. 3,6 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Pečicí trouba a ovládací lišta v
designu černého skla

Systém pečicí trouby se **12 druhy provozu**,
regulovatelný od 30 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Gril s cirkulací vzduchu
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Maloplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ Intenzivní ohřev

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
s funkcí **Soft Close**
- ▶ **40 automatických programů**
- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem**
- ▶ Elektronické ovládání trouby s
elektronickými hodinami
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ **Návrh teploty pro kontrolu ohřevu**
- ▶ Nízká teplota okna max. 40 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, šedý
- ▶ Vnitřek trouby se závěsnými mřížemi,
možno dovybavit teleskopickým vytažením
- ▶ Příslušenství: 1 smaltovaný pečicí plech,
1 kombinovaný rošt, 1 univerzální páněv
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 240 V/max. 3,6 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Rozmrazování
- ▶ Předehřívání
- ▶ Udržování teploty
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ Mírný horký vzduch

VESTAVNÁ TROUBA / KOMPAKTNÍ PEČICÍ TROUBA



JF 4379060

Vestavná pečicí trouba

DESIGN

Pečicí trouba a ovládací lišta v designu černého skla

VYBAVENÍ

Systém pečicí trouby se **12 druhy provozu**, regulovatelný od 30 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Gril s cirkulací vzduchu
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Maloplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ Intenzivní ohřev
- ▶ Rozmrazování
- ▶ Předehřívání
- ▶ Udržování teploty
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ Mírný horký vzduch


KOMFORT

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře s funkcí **Soft Close**
- ▶ **40 automatických programů**
- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem**
- ▶ **Elektronické ovládání trouby s elektronickými hodinami**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ **Pyrolýza - samočištění**
- ▶ **Návrh teploty pro kontrolu ohřevu**
- ▶ Nízká teplota okna max. 30 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, šedý
- ▶ Vnitřek trouby se závěsnými mřížemi, možno dovybavit teleskopickým vytažením
- ▶ Příslušenství: 1 smaltovaný pečicí plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

Výkon & rozměry (V x Š x H)

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 240 V/max. 3,6 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**JC 4119860**

Kombinovaná vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba s funkcí horkého vzduchu a ovládací lišta v designu černého skla

Vestavná mikrovlnná trouba s **5 druhy provozu**, regulovatelné od 40 °C do 230 °C:

- ▶ Mikrovlnný ohřev
- ▶ **Standardní horký vzduch**
- ▶ Gril s cirkulací vzduchu
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**

- ▶ K montáži do 60 cm široké horní skříňky
- ▶ Objem varného prostoru: 44 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ **15 automatických programů**
- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programy rozmrazování a 3 programy vaření
- ▶ provoz mikrovlnné trouby, 8 programů pro kombinovaný provoz
- ▶ 5 stupňů výkonu mikrovlnných trub: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Gril se stupni nastavení 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, kombinovatelné
- ▶ Příslušenství: 1 rošt nahoře, 1 rošt dole, **1 otáčecí talíř (36 cm)**

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 230 V/max. 3,35 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- ▶ Montážní rozměry: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm

**JC 4306060**

Kompaktní vestavná trouba

Pečicí trouba a ovládací lišta v designu černého skla

Systém pečicí trouby se **7 druhy provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Gril s cirkulací vzduchu
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ Mírný horký vzduch

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 47 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ **Hladký smalt odolný proti kyselinám, šedý**
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánve
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 240 V/max. 2,8 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Zvláštní příslušenství**Vestavné pečicí trouby / vestavné sporáky**


Obj. č.	Výrobek
JZ 11BE11	Smaltovaný plech na pečení pro JH 1., JH 2., JF 1., JF 2.. (kromě JF 2377050)
JZ 11CB10E0	Plech na pečení, smaltovaný, šedý pro JH 4.. a JF 4..
JZ 11CU13B0	Univerzální pánve pro JH1, JH2, JF1 a JF2
JZ 11CU10E0	Univerzální pánve, smaltovaná, šedá pro JH 4.. a JF 4..
JZ 11CR13X0	Kombinovaný rošt pro JH 1.. a JH 2, JF1 a JF 2
JZ 11CR10X0	Kombinovaný rošt pro JH 4.. a JF 4..
JZ 11TE25X0	Dvojnásobný teleskopický výsuv pro JH 4.. a JF 4..
JZ 11TF25X0	Trojnásobný teleskopický výsuv pro JH 4.. a JF 4..
JZ 1352X0	Plech na pečení pizzy
JZ 1913X0	Keramický pečicí kámen

**JZ 4600160**


Zásuvka pro příslušenství

- ▶ Bezúchytové (stlač & vtáhni)
- ▶ Objem: 26 l
- ▶ Naplnění až 15 kg
- ▶ Max. naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo talíř pro max. zatížení (26 cm): 14 kusů
- ▶ Příslušenství: 1 x protiskluzová podložka
- ▶ Rozměry spotřebiče (VxŠxH): 140 x 594 x 505 cm

VESTAVNÉ SPORÁKY



JH 1100050
Vestavný sporák



JH 1300050
Vestavný sporák

DESIGN

Ušlechtilá ocel

Ušlechtilá ocel

VYBAVENÍ

Vestavný sporák s **5 druhy provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ Mírný horní/dolní ohřev
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Maloplošný gril**
- ▶ Dolní ohřev

Vestavný sporák s **5 druhy provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Mírný horký vzduch

KOMFORT

- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, hnědý
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 66 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, hnědý
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

Kombinovatelné:

- ▶ Se všemi varnými deskami Junker

- ▶ Se všemi varnými deskami Junker

Výkon & rozměry (VxŠxH)


- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 10,65 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 240 V/11,1kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**JH 2306050**

Vestavný sporák

**JH 2377050**

Vestavný sporák

Ušlechtilá ocel

Vestavný sporák s **5 druhy provozu**, regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Mírný horký vzduch

Ušlechtilá ocel

Vestavný sporák s **5 druhy provozu**, regulovatelný od 30 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Mírný horký vzduch

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 66 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt odolný proti kyselinám, hnědý
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánve
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**
- ▶ Se všemi varnými deskami Junker


- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 63 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
- ▶ **10 automatických programů**
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické ovládání trouby s elektronickými hodinkami**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ **Pyrolýza - samočištění**
- ▶ **Návrh kontroly, kontrola ohřevu**
- ▶ Nízká teplota okna max. 30 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Se všemi varnými deskami Junker

- ▶ **Hladký smalt odolný proti kyselinám, šedý**
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánve
- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 11,1 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 11,1 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

VESTAVNÉ SPORÁKY / MIKROVLNNÉ TROUBY



JH 4306060

Vestavný sporák



JH 4306061

Vestavný sporák

DESIGN

Vestavný sporák a ovládací lišta
designu černého skla

Vestavný sporák a ovládací lišta
designu černého skla

VYBAVENÍ

Vestavný sporák s **5 druhy provozu**,
regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ Mírný horký vzduch

Vestavný sporák se **7 druhy provozu**,
regulovatelný od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D horký vzduch**
- ▶ Horní/dolní ohřev
- ▶ **Gril s cirkulací vzduchu**
- ▶ **Velkoplošný gril**
- ▶ **Stupeň na pizzu**
- ▶ Dolní ohřev
- ▶ **Mírný horký vzduch**

KOMFORT

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
s funkcí **Soft Close**
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt, odolný proti kyselinám, šedý
- ▶ Vnitřek trouby se závěsnými mřížemi, mož-
no dovybavit teleskopickým vytažením
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univer-
zální pánve

Kombinovatelné:

- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ Se všemi varnými deskami Junker

- ▶ **Rychloohřev**
- ▶ Objem varného prostoru: 71 l
- ▶ Celoskleněné vnitřní dveře
s funkcí **Soft Close**
- ▶ **Plně zápusťné ovládací knoflíky**
- ▶ **Elektronické hodiny**
- ▶ **Dětská pojistka**
- ▶ Nízká teplota okna max. 50 °C
- ▶ Halogenové vnitřní osvětlení
- ▶ Ventilátor
- ▶ Hladký smalt, odolný proti kyselinám, šedý
- ▶ Vnitřek trouby se závěsnými mřížemi, mož-
no dovybavit teleskopickým vytažením
- ▶ Příslušenství: 1 kombinovaný rošt, 1 univer-
zální pánve

- ▶ Zvláštní příslušenství: **viz strana 17**

- ▶ Se všemi varnými deskami Junker

Výkon & rozměry (V x Š x H)



- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 11,2 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 11,2 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Montážní rozměry:
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**JM 15AA51**

Vestavná mikrovlnná trouba

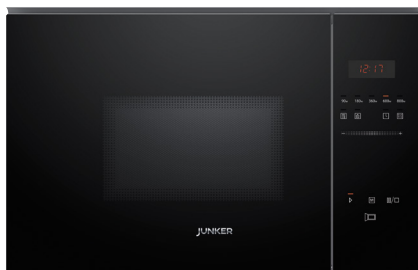**JP 4119260**

Vestavná mikrovlnná trouba

**JP 4119560**

Vestavná mikrovlnná trouba

Ušlechtilá ocel

- ▶ Mikrovlnný ohřev 800 W
- ▶ 5 stupňů výkonu: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Varný prostor z ušlechtilé oceli 17 l
- ▶ Vestavný spotřebič pro 50 cm širokou horní skříňku

černá

- ▶ Mikrovlnný ohřev 800 W
- ▶ 5 stupňů výkonu: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ (Funkce grilu)
- ▶ Varný prostor z ušlechtilé oceli 20 l
- ▶ Vestavný spotřebič pro 60 cm širokou horní skříňku, vysokou skříňku

černá

- ▶ Mikrovlnný ohřev 900 W
- ▶ 5 stupňů výkonu: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Varný prostor z ušlechtilé oceli 25 l
- ▶ Vestavný spotřebič pro 60 cm širokou horní skříňku

▶ **7 automatických programů**

- ▶ Koncept snadného ovládání: mimořádně jednoduché, bezproblémové nastavení

▶ **Elektronické hodiny**

- ▶ Hmotnostní automatika pro 4 programy rozmrazování a 3 programy vaření
- ▶ Funkce paměti (1 paměť)
- ▶ Vnitřní osvětlení
- ▶ Příslušenství: 1 skleněný otáčecí talíř (24,5 cm), 1 přiložený vestavný rám

▶ **7 (8) automatických programů**

- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem**
- ▶ Koncept snadného ovládání: mimořádně jednoduché, bezproblémové nastavení

▶ **Elektronické hodiny s ukazatelem denního času**

- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programy rozmrazování a 3 (4) programy vaření
- ▶ Funkce paměti (1 paměť)
- ▶ Elektronické otevírání dveří
- ▶ Vnitřní osvětlení LED
- ▶ Ventilátor
- ▶ Příslušenství: 1 skleněný otáčecí talíř (25,5 cm), 1 kombinovaný rošt

▶ **7 automatických programů**

- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem**
- ▶ Koncept snadného ovládání: mimořádně jednoduché, bezproblémové nastavení

▶ **Elektronické hodiny s ukazatelem denního času**

- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programy rozmrazování a 3 programy vaření
- ▶ Funkce paměti (1 paměť)
- ▶ Elektronické otevírání dveří
- ▶ Vnitřní osvětlení LED
- ▶ Ventilátor
- ▶ Příslušenství: 1 skleněný otáčecí talíř (31,5 cm),

JG 4119260 s grilem

Obecně stejná konstrukce, rozdíly viz závorky

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 230 V/max. 1,27 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
- ▶ Montážní rozměry: 36,2 - 36,2 x 46,2 - 46,8 cm

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 230 V / 1,27 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- ▶ Montážní rozměry: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm


- ▶ Jmenovitý příkon: 220 - 230 V / 1,45 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- ▶ Montážní rozměry: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm

VARNÉ DESKY, SAMOSTATNÉ



JR 16AK51

Samostatná elektrická varná deska, ušlechtilá ocel

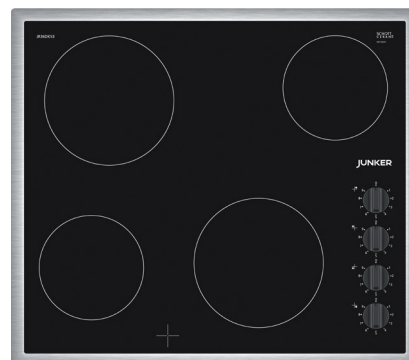

JR 36DK53

Samostatná elektrická varná deska, sklokeramika

DESIGN

Ušlechtilá ocel s integrovanými regulátory varných zón

S rámem z ušlechtilé oceli a integrovanými regulátory varných zón

VYBAVENÍ

4 bleskové varné zóny:
 ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,5 kW

4 vysokorychlostní varné desky s ovládáním:
 ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT


▶ Postranní regulátor varné desky s ovládáním
 ▶ Varné desky s ovládáním nastavitelné v 9 stupních
 ▶ Světelný indikátor provozu

▶ Postranní regulátor varné desky s ovládáním
 ▶ Varné desky s ovládáním nastavitelné v 9 stupních
 ▶ Ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním

Výkon & rozměry (V x Š x H)

▶ Jmenovitý příkon: 230 V / 7,0 kW
 ▶ Rozměry spotřebiče: 58,0 x 51,0 cm
 ▶ Montážní rozměry: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 6,4 kW
 ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
 ▶ Montážní rozměry: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

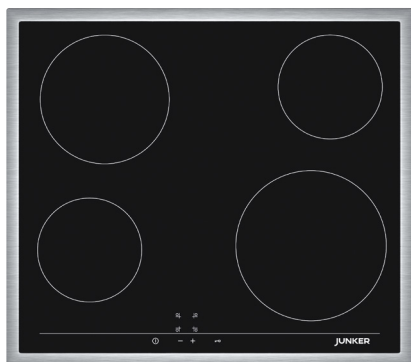**JR 36DT52**


Samostatná elektrická varná deska,
sklokeramika

S rámem z ušlechtilé oceli a
integrovanými regulátory varných zón

- 4 vysokorychlostní varné desky s ovládáním:
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 21 cm, 2,2 kW
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Dotykové ovládání
- ▶ Funkce restart
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ 17 stupňů výkonu
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání
- ▶ Světelný indikátor provozu

- ▶ Jmenovitý příkon: 220-240V/6,6kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

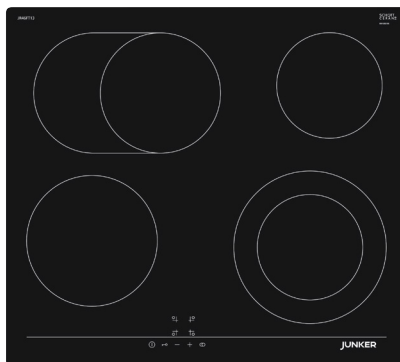**JR 46FT13**



Samostatná elektrická varná deska,
sklokeramika

Zapuštěná a s integrovanými regulátory
varných zón

- 4 vysokorychlostní varné desky s ovládáním:
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 17 / 26,5 cm
se zapnutelnou pečicí zónou
1,8 / 2,6 kW
 - ▶ **1 dvouokruhová varná deska s ovládáním**
Ø 14,5 / 21 cm, 1,0 / 2,2 kW
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Dotykové ovládání
- ▶ Funkce restart
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ 17 stupňů výkonu
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání
- ▶ Světelný indikátor provozu

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 7,5 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 57,2 x 51,2 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm

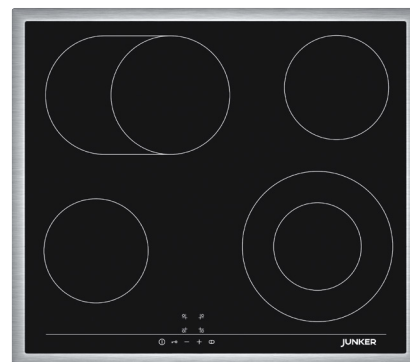**JR 36FT52**

Samostatná elektrická varná deska,
sklokeramika



S rámem z ušlechtilé oceli a
integrovanými regulátory varných zón

- 4 vysokorychlostní varné desky s ovládáním:
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 17 / 26,5 cm
se zapnutelnou pečicí zónou
1,8 / 2,6 kW
 - ▶ **1 dvouokruhová varná deska s ovládáním**
Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW
 - ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Dotykové ovládání
- ▶ Funkce restart
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ 17 stupňů výkonu
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání
- ▶ Světelný indikátor provozu


- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 6,7 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

VARNÉ DESKY, SAMOSTATNÉ

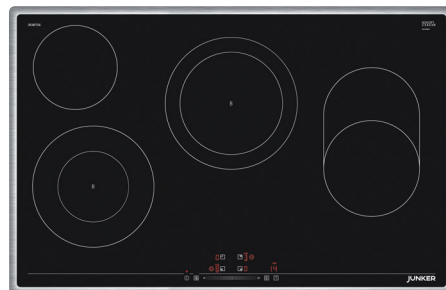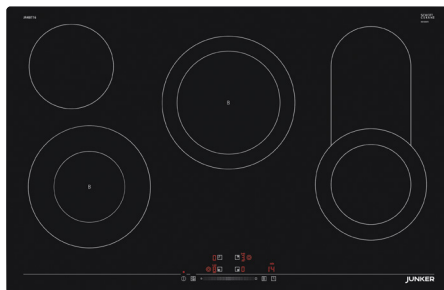

JR 48IT16

Samostatná elektrická varná deska, sklokeramika



JR 38IT56

Samostatná elektrická varná deska, sklokeramika

DESIGN

Zapuštěná a s integrovanými regulátory varných zón

S rámem z ušlechtilé oceli a integrovanými regulátory varných zón

VYBAVENÍ

- 4 vysokorychlostní varné desky s ovládáním:
- ▶ 1 dvouokruhová varná deska s ovládáním Ø 14,5 / 20,0 / 35,0 cm
se zapnutelnou pečicí zónou
0,9 / 1,75 / 2,1 kW
 - ▶ **1 dvouokruhová varná deska s ovládáním**
Ø 18,0 / 23,0 cm,
1,7 / 2,4 kW
 - ▶ **1 dvouokruhová varná deska s ovládáním**
Ø 12,0 / 21,0 cm,
0,8 / 2,1 kW
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- 4 vysokorychlostní varné desky s ovládáním:
- ▶ **1 dvouokruhová varná deska s ovládáním** Ø 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (hladina příkonu 2,6 kW)
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - ▶ **1 dvouokruhová varná deska s ovládáním** Ø 18 / 23 cm,
1,7 / 2,4 kW (hladina příkonu 3,4 kW)
 - ▶ 1 varná zóna Ø 17 / 26,5 cm,
se zapnutelnou pečicí zónou
1,8 / 2,6 kW

KOMFORT


- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem s časovačem**
- ▶ Funkce power boost
- ▶ Funkce ochrany při otírání
- ▶ Funkce restart
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ 17 stupňů výkonu
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání
- ▶ Světelný indikátor provozu

- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem s timerem**
- ▶ Funkce power boost
- ▶ Funkce ochrany při otírání
- ▶ Funkce restart
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ 17 stupňů výkonu
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Ukazatel spotřeby energie
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání
- ▶ Světelný indikátor provozu


Výkon & rozměry (V x Š x H)

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 9,3 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 9,3 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

**JI 36BT54**

Samostatná indukční varná deska, sklokeramika

**JI 36GT54**

Samostatná indukční varná deska, sklokeramika

S rámem z ušlechtilé oceli a integrovanými regulátory varných zón

3 indukční varné desky s ovládáním:

- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,4 kW (silný stupeň 2,2 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 21 cm, 2,2 kW (silný stupeň 3,7 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 28 cm, 2,6 kW (silný stupeň 3,7 kW)

S rámem z ušlechtilé oceli a integrovanými regulátory varných zón

4 indukční varné desky s ovládáním:

- ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,4 kW (silný stupeň 2,2 kW)
- ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 18 cm, 1,8 kW (silný stupeň 3,1 kW)

- ▶ Dotykové ovládání s časováním
- ▶ Silný stupeň pro všechny varné desky s ovládáním
- ▶ Rozpoznání hrnce
- ▶ Rychlý start
- ▶ Funkce restart
- ▶ Kuchyňský budík
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ 17 stupňů výkonu
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání

- ▶ Dotykové ovládání s časováním
- ▶ Silný stupeň pro všechny varné desky s ovládáním
- ▶ Rozpoznání hrnce
- ▶ Rychlý start
- ▶ Funkce restart
- ▶ Kuchyňský budík
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ 17 stupňů výkonu
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 7,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,5 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm


- ▶ Jmenovitý příkon: 220-240 V/4,6kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,5 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

VARNÉ DESKY, SAMOSTATNÉ



JI 46ET14

Samostatná indukční varná deska, sklokeramika



JI 36ET54

Samostatná indukční varná deska, sklokeramika

DESIGN

Zapuštěná a s integrovanými regulátory varných zón

S rámem z ušlechtilé oceli a integrovanými regulátory varných zón

VYBAVENÍ

4 indukční varné desky s ovládáním:

- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,4 kW (silný stupeň 2,2 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 1,8 kW (silný stupeň 3,1 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 21 cm, 2,2 kW (silný stupeň 3,7 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 1,8kW **se zapnutelnou pečicí zónou** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (silný stupeň 3,1/3,7kW)

4 indukční varné desky s ovládáním:

- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,4 kW (silný stupeň 2,2 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 1,8 kW (silný stupeň 3,1 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 21 cm, 2,2 kW (silný stupeň 3,7 kW)
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 1,8kW **se zapnutelnou pečicí zónou** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (silný stupeň 3,1/3,7kW)

KOMFORT



- ▶ Dotykové ovládání s časováním
- ▶ Silný stupeň pro všechny varné desky s ovládáním
- ▶ Správa energií
- ▶ Rozpoznání hrnce
- ▶ Rychlý start
- ▶ Funkce restart
- ▶ Kuchyňský budík
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání

- ▶ Dotykové ovládání s časováním
- ▶ Silný stupeň pro všechny varné desky s ovládáním
- ▶ Správa energií
- ▶ Rozpoznání hrnce
- ▶ Rychlý start
- ▶ Funkce restart
- ▶ Kuchyňský budík
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání

Výkon & rozměry (VxŠxH)

- ▶ Jmenovitý příkon: 220- 240 V/7,4kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 57,6 x 51,2 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 7,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,5 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

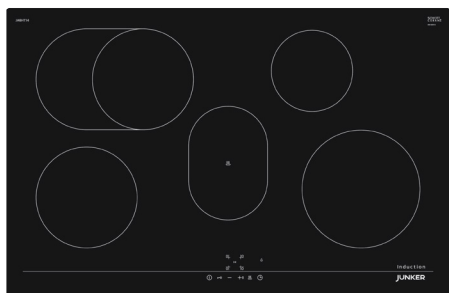**JI 48HT14**

Samostatná indukční varná deska, sklokeramika

**JI 36LT56**

Samostatná indukční varná deska s kombinovanou indukcí, sklokeramika

Zapuštěná a s integrovanými regulátory
varných zón

- 4 indukční varné desky s ovládáním:
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,4 kW (silný stupeň 2,2 kW)
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 1,8 kW (silný stupeň 3,1 kW)
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 21 cm, 2,2 kW (silný stupeň 3,7 kW)
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 1,8 kW
- se zapnutelnou pečicí zónou** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (silný stupeň 3,1/3,7 kW)
- ▶ 1 zóna udržování teploty

S rámem z ušlechtilé oceli a
integrovanými regulátory varných zón

- 4 indukční varné desky s ovládáním:
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,4 kW (silný stupeň 2,2 kW)
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 18 cm, 1,8 kW (silný stupeň 3,1 kW)
 - ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 19/21 cm, 2,2 kW
- s kombinovanou indukcí** (silný stupeň vždy 3,7 kW)



- ▶ Dotykové ovládání s časováním
- ▶ Silný stupeň pro všechny varné desky s ovládáním
- ▶ Správa energií
- ▶ Rozpoznání hrnce
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Rychlý start
- ▶ Funkce restart
- ▶ Kuchyňský budík
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání

- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem s časovačem**
- ▶ **Kombinovaná indukce**
- ▶ **Kombi move**
- ▶ Silný stupeň pro všechny varné desky s ovládáním
- ▶ Správa energií
- ▶ Rozpoznání hrnce
- ▶ Rychlý start
- ▶ Funkce restart
- ▶ Funkce ochrany při otírání
- ▶ Kuchyňský budík
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Ukazatel spotřeby energie
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 7,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 6,9 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

VARNÉ DESKY, SAMOSTATNÉ

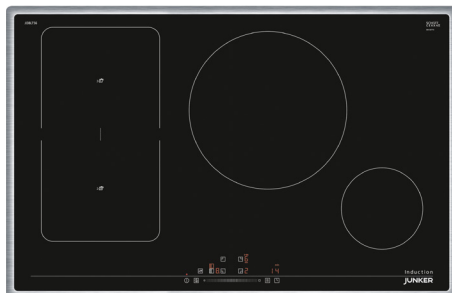

JI 38LT56

Samostatná indukční varná deska s kombinovanou indukcí, sklokeramika

DESIGN

S rámem z ušlechtilé oceli a integrovanými regulátory varných zón

VYBAVENÍ


- 4 indukční varné desky s ovládáním:
- ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,4 kW (silný stupeň 2,2 kW)
 - ▶ 1 varná deska s ovládáním Ø 28 cm, 2,6 kW (silný stupeň 3,7 kW)
 - ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 19/ 21 cm, 2,2 kW
- Kombinovaná indukce**
(silný stupeň vždy 3,7 kW)

KOMFORT


- ▶ **Komfortní ovládání s posuvníkem s časovačem**
- ▶ **Kombinovaná indukce**
- ▶ **Kombi move**
- ▶ **Silný stupeň pro všechny varné desky s ovládáním**
- ▶ Správa energií
- ▶ Rozpoznání hrnce
- ▶ Rychlý start
- ▶ Funkce restart
- ▶ Funkce ochrany při otírání
- ▶ Kuchyňský budík
- ▶ Digitální ukazatel varných stupňů
- ▶ Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou desku s ovládáním
- ▶ Ukazatel spotřeby energie
- ▶ Dětská pojistka
- ▶ Hlavní vypínač s funkcí stop
- ▶ Automatické bezpečnostní vypínání

Výkon & rozměry (VxŠxH)

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / max. 7,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Montážní rozměry: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

**JG 16BB51**

Samostatná plynová varná deska

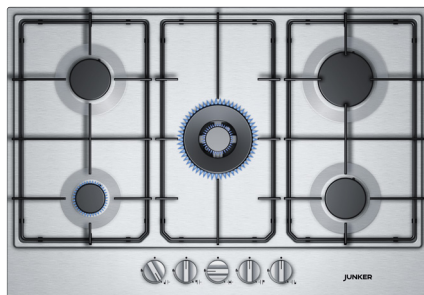**JG 17BB51**

Samostatná plynová varná deska

Ušlechtilá ocel

4 hořáky varné desky s ovládáním:

- ▶ 1 silný hořák 3,0 kW
- ▶ 1 úsporný hořák 1,0 kW
- ▶ 2 normální hořáky 1,75 kW

Ušlechtilá ocel

5 hořáků varné desky s ovládáním:

- ▶ 1 silný hořák 3,0 kW
- ▶ 1 hořák wok 4,0 kW
- ▶ 1 úsporný hořák 1,0 kW
- ▶ 2 normální hořáky 1,75 kW

- ▶ Elektrické taktové zapalování jiskrou ovladatelné jednou rukou
- ▶ Pojistka proti neúmyslnému úniku plynu (termoelektrická ochrana proti vznícení)
- ▶ Ocelový stojan na hrnce s gumovými nožičkami
- ▶ Přednastavené na zemní plyn (20 mbar), nastavitelné na propan-butan
- ▶ Zvláštní příslušenství: Sada trysek na propan-butan 50 mbar, objednáč číslo: JZ 2260 X1

- ▶ Elektrické taktové zapalování jiskrou ovladatelné jednou rukou
- ▶ Pojistka proti neúmyslnému úniku plynu (termoelektrická ochrana proti vznícení)
- ▶ Ocelový stojan na hrnce s gumovými nožičkami
- ▶ Přednastavené na zemní plyn (20 mbar), nastavitelné na propan-butan
- ▶ Zvláštní příslušenství: Sada trysek na propan-butan 50 mbar, objednáč číslo: JZ 2260 X1

- ▶ Jmenovitý příkon plynu: 7,5 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,2 x 52,0 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

- ▶ Jmenovitý příkon plynu: 11,5 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 75,0 x 52,0 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Zvláštní příslušenství**Varné desky****Obj. č.**

JZ 2260X1

JZ 9442X0

Výrobek

Sada trysek na propan-butan pro Německo


Sada 4 kusů:
3 hrnce + 1 pánev,
vhodné pro indukci

VARNÉ DESKY



JE 16AH50

Varná deska

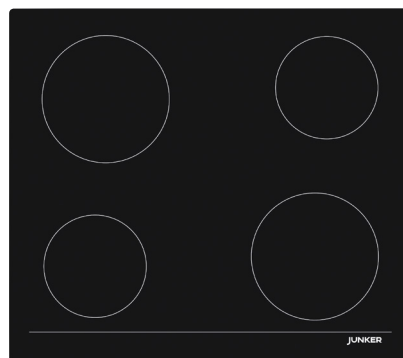

JE 26DH12

Sklokeramická varná deska

DESIGN

Ušlechtilá ocel

Bez rámu

VYBAVENÍ

Varná deska z ušlechtilé oceli se 4 litými varnými plotýnkami:

- ▶ 2 rychlovarné plotýnky:
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 normální varné plotýnky
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Sklokeramická varná deska se 4 vysokorychlostními varnými deskami s ovládáním:

- ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT

▶ Plynule regulovatelné

▶ Plynule regulovatelné

Kombinovatelné:


▶ Se všemi sporáky Junker

▶ Se všemi sporáky Junker


Výkon & rozměry (V x Š x H)

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 6,0 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,0 x 51,0 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 6,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 59,2 x 52,2 cm
- ▶ Montážní rozměry: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

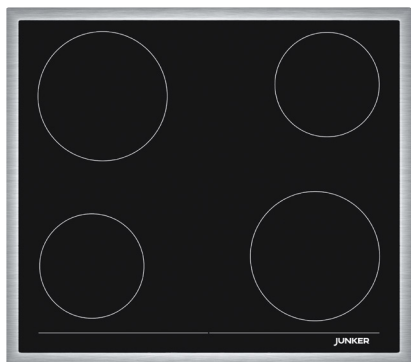**JE 36DH52**

Sklokeramická varná deska

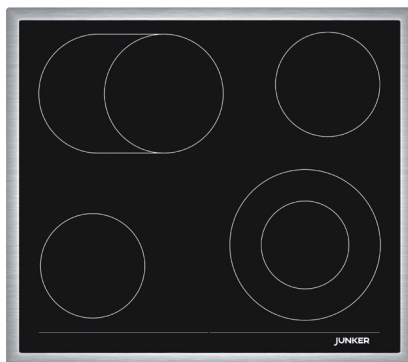**JE 36FH52**

Sklokeramická varná deska

S rámem z ušlechtilé oceli

Sklokeramická varná deska
se 4 vysokorychlostními varnými deskami
s ovládáním:

- ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

S rámem z ušlechtilé oceli

Sklokeramická varná deska
se 4 vysokorychlostními varnými deskami
s ovládáním:

- ▶ 1 varná zóna Ø 17 / 26,5 cm,
se zapnutelnou pečicí zónou
1,6 kW / 2,4 kW
- ▶ 1 **dvoukruhová varná zóna**
Ø 12 / 21 cm, 0,75 kW / 2,2 kW
- ▶ 2 varné desky s ovládáním Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Plynule regulovatelné
- ▶ **Čtyřnásobný ukazatel zbytkového tepla**

- ▶ Plynule regulovatelné
- ▶ **Čtyřnásobný ukazatel zbytkového tepla**

- ▶ Se všemi sporáky Junker

- ▶ Se všemi sporáky Junker

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 6,4 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

- ▶ Jmenovitý příkon: 220-240 V/max. 7,0 kW
- ▶ Rozměry spotřebiče: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Montážní rozměry: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0cm

ODDYCHNĚTE SI A UŽÍVEJTE.

S NAŠIMI ODSAVAČI PAR JUNKER.

Efektivní, tiché a spolehlivé odsavače par Junker vám umožní soustředit se na to, co právě děláte.

Design černého skla nebo ušlechtilé oceli harmonicky zapadne do celkového image vaší kuchyně. Existují buď jako šikmé, krabicové nebo ve tvaru valbové střechy. A když budete chtít, tak i ve štíhlé variantě slim. Všechny mají společný prvek dotykového ovládání na přední straně pro pohodlné ovládání LED světla a 3 + 2 stupně výkonu.





ČISTÝ DESIGN - ČISTÝ VZDUCH. STYLOVÉ ODSAVAČE PAR JUNKER.

VAŠE VÝHODY:



SILNÝ VÝKON

Odsavače par Junker s výkonem ventilátoru až 730 m³/h odfiltrují všechny páry vznikající při vaření a pečení – pro stále svěží vzduch v kuchyni.

- › Stále svěží vzduch v kuchyni díky výkonným motorům



LED OSVĚTLENÍ

Inovativní světla LED odsavačů par Junker se postarají o více světla při vaření. A další výhoda: světla s dlouhou životností spotřebují vysloveně málo energie.

- › Mimořádně energeticky šetrné
- › Jasné světlo



RYCHLÁ MONTÁŽ

Jednoduché a rychlé: s inovativním systémem instalace nabízí Junker ještě preciznější, pohodlnější a bezpečnější montáž odsavačů par. Odsavač par může být po vrtání ještě horizontálně či vertikálně vyrovnán.

- › Jednoduchá, rychlá a flexibilní montáž



ENERGETICKÁ TŘÍDA A+

Díky moderním motorům mají naše odsavače par dobrou energetickou účinnost a úsporně odstraňují všechny pachy, které vznikají při vaření.

- › Mimořádně účinné
- › Dobrý vzduch, malá spotřeba

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR

Náš výkonný a tichý ostrůvkový odsavač par se montuje nad kuchyňskými ostrůvky. Díky nadčasovému, atraktivnímu designu zajišťují nejen dobré klima, ale také v kuchyni upoutají pozornost.

- › Atraktivní a účinný ústřední prvek kuchyně

NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR

Nástěnný odsavač par je standardně montován mezi horní skříňku a varnou zónu. Opticky tak optimálně zapadne do kuchyňské linky a nabízí účinné odvětrávání, které je sotva postřehnutelné – s výjimkou jeho silného výkonu.

- › Účinné odvětrávání, optimálně začleněné do kuchyňského designu

PLOCHÉ VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR

Ploché výsuvné odsavače par se montují do horní skříňky a jsou díky své konstrukci téměř neviditelné, zejména pokud plochý výsuv zmizí za dveřmi nábytku díky rámečku pro skrytou montáž (zvláštní příslušenství). Vysunutí dekorační lišty zvětší odsávací plochu na dvojnásobek.

- › Nenápadné a téměř neviditelné

CIRKULAČNÍ PROVOZ

Cirkulační provoz u odsavače par je založený na principu výměny vzduchu. Místo odsávání výparů z kuchyně přes odsávací trubku z domu ven a přívodu čerstvého vzduchu oknem se vzduch při cirkulačním provozu filtruje, čistí a přivádí zpět do místnosti. V neustálém koloběhu se vzduch tímto způsobem stále obnovuje.

- › Není potřeba žádný složitý systém odsávacích trubek

PROVOZ NA ODVĚTRÁNÍ

Odsavače par na principu odvětrávání jsou výkonné a efektivní. Pachy, tuk a pára jsou odsáty, přefiltrovány a přes odsávací trubku vyvedeny ven. Důležitý je přitom přísun dostatečného množství čerstvého vzduchu.

- › Odvádění výparů přímo ven
- › Výkonné a účinné



Odsavače par



ODSAVAČE PAR



JD 36AW51

Plochý výsuvný odsavač par




JD 36AL50


Plochý výsuvný odsavač par

DESIGN	Ušlechtilá ocel	Ušlechtilá ocel
VYBAVENÍ	▶ K montáži do 60 cm široké horní skříňky ▶ Teleskopické vytažení, výrobce kuchyňského nábytku jej může díky originální světelné liště zcela skrýt ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 2 stupních díky kolébkovému přepínači ▶ Automatické zapnutí a vypnutí při dotyku pohyblivé plochy filtru ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností	▶ K montáži do 60 cm široké horní skříňky ▶ Teleskopické vytažení, výrobce kuchyňského nábytku jej může díky originální světelné liště zcela skrýt ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 3 stupních díky kolébkovému přepínači ▶ Automatické zapnutí a vypnutí při dotyku pohyblivé plochy filtru ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností ▶ Dekorační lišta z ušlechtilé oceli
KOMFORT	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 20 W halogenovými žárovkami ▶ Intenzita osvětlení: 403 lux ▶ Teplota barvy: 2 700 K	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 1 x 3 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 468 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K
VÝKON & SPOTŘEBA	▶ Energetická třída: C* ▶ Průměrná spotřeba energie: 65,4 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: C* ▶ Energetická třída osvětlení: E* ▶ Energetická třída tukového filtru: C* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 60/65 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 340 m³/h při cirkulačním provozu max. 180 m³/h	▶ Energetická třída: B* ▶ Průměrná spotřeba energie: 39,2 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: C* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: B* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 59/68 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 400 m³/h při cirkulačním provozu max. 190 m³/h
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ	▶ JZ 5145X5 montážní sada pro cirk. provoz ▶ JZ 5760N0 dekorační lišta z ušlechtilé oceli	▶ JZ 5145X5 montážní sada pro cirk. provoz
Rozměry (V x Š x H)	▶ Odvětrávání: 203 x 598 x 290 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 203 x 598 x 290 mm	▶ Odvětrávání: 203 x 598 x 290 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 203 x 598 x 290 mm

* Výkon ventilátoru podle EN 61591 / hodnoty hluku podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13. Podle nařízení EU č. 65 / 2014. Na stupnici energetické třídy od A++ až E.

**JD 36AE51**

Plochý výsuvný odsavač par

**JD 39AE50**

Plochý výsuvný odsavač par

Ušlechtilá ocel

- ▶ K montáži do 60 cm široké horní skříňky
- ▶ Teleskopické vytažení, výrobce kuchyňského nábytku jej může díky originální světelné liště zcela skrýt
- ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 4 stupních pomocí tlačítek s krátkým zdvihem s ukazatelem LED
- ▶ Automatický třístupňový doběh ventilace s digitálním ukazatelem
- ▶ Energeticky úsporný provoz díky účinné technologii BLDC
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
- ▶ Dekorační lišta z ušlechtilé oceli

- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 1 x 3 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 468 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 19,5 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: B*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: C*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 53/59 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 260 / 390 m³/h při cirkulačním provozu max. 160 / 180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 montážní sada pro cirk. provoz

Ušlechtilá ocel

- ▶ K montáži do 60 cm nebo 90 cm široké horní skříňky
- ▶ Teleskopické vytažení, výrobce kuchyňského nábytku jej může díky originální světelné liště zcela skrýt
- ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 4 stupních pomocí tlačítek s krátkým zdvihem s ukazatelem LED
- ▶ Automatický třístupňový doběh ventilace s digitálním ukazatelem
- ▶ Energeticky úsporný provoz díky účinné technologii BLDC
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
- ▶ Dekorační lišta z ušlechtilé oceli

- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 3 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 569 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 20 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: A*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: C*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 53/60 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 270 / 420 m³/h při cirkulačním provozu max. 160 / 180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 montážní sada pro cirk. provoz

- ▶ Odvětrávání: 203 x 598 x 200 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 203 x 598 x 200 mm

- ▶ Odvětrávání: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 203 x 898 x 290 mm

ODSAVAČE PAR



JD 66WD50

Nástěnný odsavač par




JD 69WD50

Nástěnný odsavač par

DESIGN	Design ve tvaru valbové střechy, ušlechtilá ocel	
VYBAVENÍ	▶ K montáži na stěnu ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 3 stupních díky tlačítkům ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností	▶ K montáži na stěnu ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 3 stupních díky tlačítkům ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
KOMFORT	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 104 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 94 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K
VÝKON & SPOTŘEBA	▶ Energetická třída: C* ▶ Průměrná spotřeba energie: 51,4 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: E* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: C* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 50/66 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 360 m³/h při cirkulačním provozu max. 200 m³/h	▶ Energetická třída: C* ▶ Průměrná spotřeba energie: 51,3 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: E* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: D* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 50/65 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 360 m³/h při cirkulačním provozu max. 200 m³/h
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ	▶ JZ 5138X5 montážní sada pro cirk. provoz	▶ JZ 5138X5 montážní sada pro cirk. provoz
Rozměry (VxŠxH)	▶ Odvětrávání: 799-975 x 600 x 500 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 799-975 x 600 x 500 mm	▶ Odvětrávání: 799-975 x 900 x 500 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 799-975 x 900 x 500 mm

* Výkon ventilátoru podle EN 61591 / hodnoty hluku podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13. Podle nařízení EU č. 65 / 2014. Na stupnici energetické třídy od A++ až E.

**JD 66VD50**

Nástěnný odsavač par

Štíhlý slim design ve tvaru valbové střechy, ušlechtilá ocel


- ▶ K montáži na stěnu
- ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 3 stupních díky tlačítkům
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností

- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 99 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Energetická třída: D*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 53,1 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: E*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: D*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 50/64 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 350 m³/h při cirkulačním provozu max. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl)
- ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz

- ▶ Odvětrávání: 676 - 1006 x 600 x 500 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 676 - 1116 x 600 x 500 mm

**JD 69VD50**

Nástěnný odsavač par

Štíhlý slim design ve tvaru valbové střechy, ušlechtilá ocel

- ▶ K montáži na stěnu
- ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 3 stupních díky tlačítkům
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností


- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 90 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Energetická třída: D*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 53,5 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: E*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: D*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 50/64 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 350 m³/h při cirkulačním provozu max. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl)
- ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz


- ▶ Odvětrávání: 676 - 1006 x 900 x 500 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 676 - 1116 x 900 x 500 mm

ODSAVAČE PAR



JD 66BD50

Nástěnný odsavač par




JD 69BD50


Nástěnný odsavač par

DESIGN	Design boxu, ušlechtilá ocel	Design boxu, ušlechtilá ocel
VYBAVENÍ	▶ K montáži na stěnu ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 3 stupních díky tlačítkům ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností	▶ K montáži na stěnu ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Výkon ventilátoru regulovatelný ve 3 stupních díky tlačítkům ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
KOMFORT	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 99 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 90 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K
VÝKON & SPOTŘEBA	▶ Energetická třída: D* ▶ Průměrná spotřeba energie: 53,2 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: E* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: C* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 49/63 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 340 m³/h při cirkulačním provozu max. 190 m³/h	▶ Energetická třída: D* ▶ Průměrná spotřeba energie: 53,4 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: E* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: D* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 49/64 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 330 m³/h při cirkulačním provozu max. 180 m³/h
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ	▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl) ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz	▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl) ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz
Rozměry (VxŠxH)	▶ Odvětrávání: 635 - 965 x 600 x 500 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 635 - 1075 x 600 x 500 mm	▶ Odvětrávání: 635 - 965 x 900 x 500 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 635 - 1075 x 900 x 500 mm

* Výkon ventilátoru podle EN 61591 / hodnoty hluku podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13. Podle nařízení EU č. 65 / 2014. Na stupnici energetické třídy od A++ až E.

**JD 66SF50**

Nástěnný odsavač par

**JD 69SF50**

Nástěnný odsavač par

Design boxu, ušlechtilá ocel

- ▶ K montáži na stěnu
- ▶ Upevnění rychlou montáží
- ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem
- ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu+ 1 intenzivní stupeň)
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností

- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 276 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 32,2 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: A*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: B*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 47/61 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 400 / 620 m³/h při cirkulačním provozu max. 270 / 310 m³/h

- ▶ JZ 5101X5 montážní sada pro cirk. provoz

- ▶ Odvětrávání: 628 - 954 x 598 x 500 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 628 - 1064 x 598 x 500 mm

Design boxu, ušlechtilá ocel

- ▶ K montáži na stěnu
- ▶ Upevnění rychlou montáží
- ▶ Pro provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem
- ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu+ 1 intenzivní stupeň)
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností


- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 3 x 1,5 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 373 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 29,4 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: A*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: B*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 45/55 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 430 / 670 m³/h při cirkulačním provozu max. 310 / 370 m³/h

- ▶ JZ 5102X5 montážní sada pro cirk. provoz


- ▶ Odvětrávání: 628 - 954 x 898 x 500 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 628 - 1064 x 898 x 500 mm

ODSAVAČE PAR



JD 66BE50

Nástěnný odsavač par




JD 69BE50


Nástěnný odsavač par

DESIGN	Design boxu, ušlechtilá ocel	Design boxu, ušlechtilá ocel
VYBAVENÍ	▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí tlačítka s krátkým zdvihem s LED ukazatelem ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu+ 1 intenzivní stupeň) ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu ▶ Silná a tichá ventilace ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností	▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí tlačítka s krátkým zdvihem s LED ukazatelem ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu+ 1 intenzivní stupeň) ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu ▶ Silná a tichá ventilace ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
KOMFORT	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 99 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 90 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K
VÝKON & SPOTŘEBA	▶ Energetická třída: A* ▶ Průměrná spotřeba energie: 44 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: A* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: C* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 48/60 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 360 / 580 m³/h při cirkulačním provozu max. 270 / 340 m³/h	▶ Energetická třída: A* ▶ Průměrná spotřeba energie: 43,9 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: A* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: D* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 48/60 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 360 / 580 m³/h při cirkulačním provozu max. 280 / 350 m³/h
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ	▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl) ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz	▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl) ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz
Rozměry (VxŠxH)	▶ Odvětrávání: 635 - 965 x 600 x 500 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 635 - 1 075 x 600 x 500 mm	▶ Odvětrávání: 635 - 965 x 900 x 500 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 635 - 1 075 x 900 x 500 mm

* Výkon ventilátoru podle EN 61591 / hodnoty hluku podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13. Podle nařízení EU č. 65 / 2014. Na stupnici energetické třídy od A++ až E.

**JD 66BF60**

Nástěnný odsavač par

**JD 69BF60**

Nástěnný odsavač par

Design boxu, ušlechtilá ocel, s černou skleněnou lištou

- ▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem
- ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň)
- ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu
- ▶ Silná a tichá ventilace
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností

Design boxu, ušlechtilá ocel, s černou skleněnou lištou

- ▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem
- ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň)
- ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu
- ▶ Silná a tichá ventilace
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností

- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 250 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 221 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 54,1 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: A*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: B*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 52/64 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 450 / 730 m³/h při cirkulačním provozu max. 320 / 370 m³/h

- ▶ Energetická třída: A*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 55,2 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: A*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: B*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 51/65 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 440 / 720 m³/h při cirkulačním provozu max. 320 / 370 m³/h


- ▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl)
- ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz

- ▶ JZ 51DXA0X0 aktivní filtr (náhradní díl)
- ▶ JZ 51DXU0X0 montážní sada pro cirk. provoz

- ▶ Odvětrávání: 635 - 965 x 600 x 500 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 635 - 1 075 x 600 x 500 mm



- ▶ Odvětrávání: 635 - 965 x 900 x 500 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 635 - 1 075 x 900 x 500 mm

ODSAVAČE PAR



JD 66LF60

Šikmý odsavač par

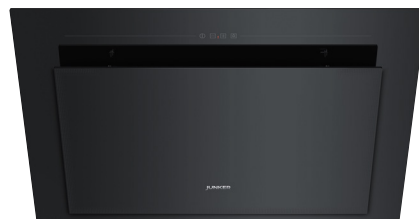


JD 68LF60

Šikmý odsavač par

DESIGN	Design černého skla	Design černého skla
VYBAVENÍ	▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň) ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu ▶ Silná a tichá ventilace ▶ Oodsávání po obvodu ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností	▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň) ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu ▶ Silná a tichá ventilace ▶ Oodsávání po obvodu ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
KOMFORT	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 90 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 90 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K
VÝKON & SPOTŘEBA	▶ Energetická třída: A* ▶ Průměrná spotřeba energie: 52,5 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: A* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: C* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 48/57 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 400 / 660 m³/h při cirkulačním provozu max. 380 / 570 m³/h	▶ Energetická třída: A* ▶ Průměrná spotřeba energie: 51 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: A* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: C* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 48/56 dB* ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 420 / 680 m³/h při cirkulačním provozu max. 380 / 570 m³/h
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ	▶ montážní sada pro cirk. provoz, JZ51AIU0X1	▶ montážní sada pro cirk. provoz, JZ51AIU0X1
Rozměry (V x Š x H)	▶ Odvětrávání: 928 - 1198 x 590 x 499 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 988 - 1258 x 590 x 499 mm	▶ Odvětrávání: 928 - 1198 x 790 x 499 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 988 - 1258 x 790 x 499 mm

* Výkon ventilátoru podle EN 61591 / hodnoty hluku podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13. Podle nařízení EU č. 65 / 2014. Na stupnici energetické třídy od A++ až E.




JD 69LF60

Šikmý odsavač par

Design černého skla

- ▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada
- ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem
- ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň)
- ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu
- ▶ Silná a tichá ventilace
- ▶ Odsávání po obvodu
- ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
- ▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 2 x 1,5 W modulem LED
- ▶ Intenzita osvětlení: 210 lux
- ▶ Teplota barvy: 3 500 K
- ▶ Energetická třída: A+*
- ▶ Průměrná spotřeba energie: 26,9 kWh/rok*
- ▶ Energetická třída ventilátoru: A*
- ▶ Energetická třída osvětlení: A*
- ▶ Energetická třída tukového filtru: B*
- ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 45/54 dB*
- ▶ Výkon ventilátoru* při provozu na odvětrání max. 460 / 730 m³/h při cirkulačním provozu max. 400 / 560 m³/h
- ▶ montážní sada pro cirk. provoz, JZ51AIU0X1
- ▶ Odvětrávání: 929 - 1199 x 890 x 500 mm
- ▶ Cirkulace vzduchu: 989 - 1259 x 890 x 500 mm

ODSAVAČE PAR



JD 99BF50

Ostrůvkový odsavač par

DESIGN	Ušlechtilá ocel
VYBAVENÍ	▶ K montáži na strop nad kuchyňský ostrůvek ▶ Volitelně provoz na odvětrání nebo cirkulační provoz, pro cirkulační provoz je nutná montážní sada ▶ Vysoký, jemně dávkovatelný výkon větrání díky elektronické regulaci pomocí dotykového ovládání s LED ukazatelem ▶ Výkon ventilátoru se 4 stupni (3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň) ▶ Intenzivní stupeň s automatickým obnovením původního stavu ▶ Energeticky úsporný provoz díky účinné technologii BLDC ▶ Kovový tukový filtr, vhodný do myčky, s dlouhou životností
KOMFORT	▶ Rovnoměrné, jasné osvětlení s 4 x 1,5 W modulem LED ▶ Intenzita osvětlení: 425 lux ▶ Teplota barvy: 3 500 K
VÝKON & SPOTŘEBA	▶ Energetická třída: A+* ▶ Průměrná spotřeba energie: 27,9 kWh/rok* ▶ Energetická třída ventilátoru: A* ▶ Energetická třída osvětlení: A* ▶ Energetická třída tukového filtru: B* ▶ Hluk min./max. normální stupeň: 43/54 dB* ▶ Výkon ventilátoru* - při provozu na odvětrání max. 430 / 690 m³/h - při cirkulačním provozu max. 310 / 370 m³/h
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ	▶ montážní sada pro cirk. provoz, JZ5106X5
Rozměry (VxŠxH)	▶ Odvětrávání: 744 - 924 x 898 x 600 mm ▶ Cirkulace vzduchu: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

Zvláštní příslušenství

Odsavače par Junker

Obj. č.	Výrobek
JZ 5145X5	Montážní sada pro cirk. provoz pro (JD 36AW51, JD 36AL50 JD 36AE51, JD 39AE50)
JZ 5138X5	Montážní sada pro cirk. provoz pro (JD 66WD50, JD 69WD50)
JZ 5101X5	Montážní sada pro cirk. provoz pro JD 66SF50
JZ 5102X5	Montážní sada pro cirk. provoz pro JD 69SF50
JZ 5106X5	Montážní sada pro cirk. provoz pro JD 99BF50
JZ 5760N0	Kovová dekorativní lišta pro JD 36AW52
JZ 51AIU0X1	Montážní sada pro cirk. provoz pro JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIT0X0	Montážní sada pro bezkomínový cirkulační provoz pro JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIA0X0	Aktivní uhlíkový filtr (náhradní díl) pro JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51DXU0X0	Montážní sada pro cirk. provoz pro JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60
JZ 51DXA0X0	Aktivní filtr (náhradní díl) pro JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50 JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60

Hodnoty hluku odsavačů par*

Spotřebiče	Provoz na odvětrání				Cirkulační provoz			
	max. normální stupeň		max. intenzivní stupeň		max. normální stupeň		max. intenzivní stupeň	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa Akustický tlak	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa Akustický tlak	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa Akustický tlak	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa Akustický tlak
Junker								
JD36AW51	65	51			72	58		
JD36AL50	68	54			74	60		
JD36AE51	59	47	69	57	70	58	72	60
JD39AE50	60	46	70	56	70	56	71	57
JD66WD50	66	54			67	55		
JD69WD50	65	53			67	55		
JD66VD50	64	52			65	53		
JD69VD50	64	52			66	54		
JD66BD50	63	51			66	54		
JD69BD50	64	52			66	54		
JD99BF50	54	42	65	53	71	59	74	62
JD99GW52	59	45			71	57		
JD66SF50	61	49	71	59	72	60	75	63
JD69SF50	55	43	66	54	70	58	73	61
JD66BE50	60	48	69	57	71	59	75	63
JD69BE50	60	48	70	58	71	59	75	63
JD66BF60	64	52	74	62	74	62	77	65
JD69BF60	65	53	74	62	74	62	77	65
JD66LF60	57	43	66	52	67	54	74	61
JD68LF60	56	42	65	51	65	51	75	61
JD69LF60	54	40	64	50	66	52	75	60

SÍLA LESKU ZEVNITŘ I VENKU.

MYČKY JUNKER.

Myčky Junker jsou radostí pro každého, kdo si zakládá na vyváženosti a vyrovnanosti. Přesvědčí vás nejen svou odolností a výdrží, ale především fungují klidně a tiše.

Hlučnost do 44 dB odpovídá hlasitosti meditační hudby. Je to tedy pohlázení pro vaše uši, když se nádobí libozvučně myje s úsporou energie energetické třídy A+++. I plné naplnění bude s využitím funkce Vario Speed čisté za velmi krátkou dobu. Abyste věděli, kdy bude hotovo, zobrazuje to funkce Time Light na podlahu pomocí světelného paprsku.





SKVĚLÝ VÝKON Z HLEDISKA ÚČINNOSTI.

Vaše výhody:



VARIO SPEED PLUS

S funkcí vario speed se zkrátí doba mytí až o 66% při stále stejném optimálním čištění a sušení nádobí. Nejlepší možnost, jak mimořádně rychle umýt a usušit velké množství nádobí.

› Snižuje dobu mytí až o 66 %



EXTRA SUCHÉ

Zářívě čisté, super suché. S volitelnou možností Extra suché docílíte zvláště důkladných výsledků sušení, a to i u špatně sušitelného nádobí. Dokonce i umělohmotné nebo plastové nádobí tak bude perfektně suché.

› Pro nejlepší výsledky sušení



½ NAPLNĚNÍ

Někdy nelze s mytím čekat, než je myčka plná. S funkcí ½ naplnění to není žádný problém, funkce je ideální pro mytí malého množství nádobí. Díky ní ušetříte nejen energii a vodu, ale také čas.

› Šetří energii, vodu a čas



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK: A+++

Myčky Junker nabízejí zářivé výsledky. Díky energetickému štítku A+++ však naše myčky nemají jen čisté, ale i obzvláště úsporné.

› Extra úsporná spotřeba energie



ASISTENT DÁVKOVÁNÍ

Díky asistentu dávkování padá tableta rovnou do malé jímky. Cílený proud vody tabletu rychle a kontrolovaně rozpustí. Čisticí prostředek se rovnoměrně rozdělí v celé myčce a Vy docílíte vždy optimálního výsledku mytí.

› Optimální výsledek mytí díky využití plného působení čisticího prostředku
› Skvěle se hodí také pro práškové a gelové čisticí prostředky

ČASOVÁ PŘEDVOLBA

Čas startu lze naprogramovat v závislosti na modelu 1 - 24, příp. 3, 6 nebo 9 hodin předem. Myčka je tak v provozu v době nižší ceny elektřiny. Nádobí bude umyté navíc přesně tehdy, kdy si budete přát. Díky ukazateli zbývajících času kdykoli vidíte, kdy bude mycí program u konce.

› 1-24, resp. 3, 6 nebo 9 hodin. Časová předvolba pro flexibilitu a výhodné mytí s nočním proudem



AQUA STOP

Bezpečnostní systém aqua stop zabrání všem druhům škod způsobených vodou – jak na přírodní hadici, tak v důsledku netěsnícího místa spotřebiče. Za tuto bezpečnost ručí Junker po celou dobu životnosti myčky.

› Kohoutek může zůstat stále otevřený
› Na kohoutku není potřeba žádná další instalace



VÍCENÁSOBNÁ VODNÍ OCHRANA

Systém sestává z přírodní hadice s dvojitou stěnou, z přepadové trubice na zásobníku a z plováku s bezpečnostním spínačem na dně nádrže.

› Ochrana proti škodám způsobeným vodou

OCHRANA SKLENĚNÉHO NÁDOBÍ

Příliš měkká nebo příliš tvrdá voda způsobuje korozi skla nebo vápenné usazeniny. Myčky Junker s ochranou skleněného nádobí regulují stupeň tvrdosti vody. Tak zajistíme, že sklo a porcelán jsou myté vždy šetrně.

› Šetrná péče o nádobí



TAJNÁ A TICHÁ. ABSOLUTNĚ ZÁŘIVÝ VÝKON.

Vaše výhody:



TIME LIGHT

U plně integrovaných myček zobrazuje funkce Time Light Junker, zda myčka běží, jak dlouho ještě poběží a v jaké fázi mytí se právě nachází. Indikace Time Light je dobře viditelná na světlém či tmavém dřevě i na dlaždičkách.

› Informování o zbytkovém čase



INFO LIGHT

Červený bod u podlahy svítí jako optická informace, když je myčka v provozu.

› Informuje o konci programu



MOTOR BLDC

Myčky Junker pracují s max. 44 dB (dle typu spotřebiče) obzvláště tiše. Jsou dokonce tišší, než šumění moře. O to se stará bezkartáčový motor BLDC: nejen, že je extrémně tichý, ale i obzvláště energeticky úsporný s dlouhou životností.

› Extrémně tichý, energeticky úsporný, s dlouhou životností



DUO POWER

Dvojitě ostříkovací rameno se díky překrývajícím se okruhům působení postará o kompletní pokrytí horního koše, který je o 4 cm hlubší. Optimální rozdělení rozstříkované vody zajistí ještě účinnější mycí výkon.

› Rovnoměrné rozdělení vody
› Optimální vypláchnutí asistenta dávkování



ČISTICÍ AUTOMATIKA

Pro tablety, tekuté nebo práškové čisticí prostředky a také pro kratší doby chodu: myčky Junker automaticky přizpůsobí proces mytí použitému druhu čisticích prostředků. Možno aplikovat neomezeně u všech stupňů tvrdosti vody. Už žádné vápenné usazeniny nebo větší zbytky vody.

› Vhodné pro všechny druhy čisticích prostředků
› Není třeba žádné manuální nastavení



SENZOR NAPLNĚNÍ

Senzor naplnění rozpozná množství nádobí v myčce a přizpůsobí spotřebu vody.

› Nejlepší výsledky mytí díky optimálnímu přizpůsobení spotřeby vody



AQUA SENZOR

Aqua senzor reguluje spotřebu vody v závislosti na druhu a stupni zašpinění nádobí. Kontroluje vodu na mytí pomocí světelných paprsků. V závislosti na přítomných zbytcích potravin, tuku nebo čisticidel ve vodě rozhodne, kdy je proces mytí hotový.

› Šetří vodu, energii a čas díky kontrole znečištění vody



VESTAVNÁ VÝŠKA (86,5 CM / 81,5 CM)

Zatímco spotřebiče vysoké 86,5 cm se postarají o více místa, myčky vysoké 81,5 cm jsou ideálním řešením v případě výměny.

› Nabízí optimální spotřebič pro každou potřebu

SAMOČISTICÍ SÍTO



Speciální tryska na spodní straně dolního ostříkovacího ramena se postará o permanentní čištění plochého síta. Nahromaděná špína je přes hrubé síto vedena k dlouhému čerpadlu.

› Konstantní čisticí výkon i při vysoké náročnosti

01:05




MYTÍ NÁDOBÍ

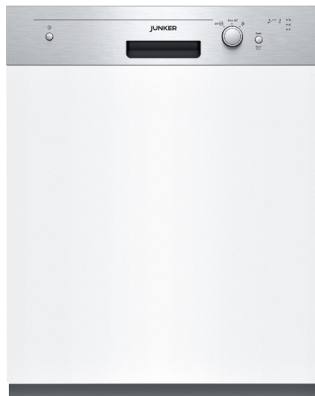

JS 03IN53

Myčka nádobí



JS 04IN55

Myčka nádobí

DESIGN

integrovatelná, ovládací lišta z ušlechtilé oceli

integrovatelná, ovládací lišta z ušlechtilé oceli

VYBAVENÍ

- ▶ **3 programy:**
normální 65 °C, eco 50 °C, předmytí
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí / střídavé mytí
- ▶ LED ukazatel stavu programu
- ▶ 2 stojany na hrnky v horním koši
- ▶ Vícenásobná vodní ochrana
- ▶ Kapacita: 12 sad nádobí

- ▶ **4 programy:**
intenzi vní 70 °C, automatický 45-65 °C,
eco 50 °C, **1h 65 °C**
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Aqua senzor, senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí / střídavé mytí
- ▶ LED ukazatel stavu programu
- ▶ 2 stojany na hrnky v horním koši
- ▶ Vícenásobná vodní ochrana
- ▶ Kapacita: 12 sad nádobí

KOMFORT

- ▶ Energetický štítek: A¹ / A²
- ▶ Energie/voda³ za rok:
290 kWh/3 360 litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Hodnoty hluku: 54 dB (A) re 1 pW
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým
filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika/
průtokový ohřívač (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel
doplnění soli / leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba / dno:
ušlechtilá ocel / polinox

- ▶ Energetický štítek: A¹ / A²
- ▶ Energie/voda³ za rok:
290 kWh/3 300 litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Hodnoty hluku: **50 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým
filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika/
průtokový ohřívač (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel
doplnění soli / leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba / dno:
ušlechtilá ocel / polinox



Výkon & rozměry (V x Š x H)

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm


¹ Hodnoty podle nařízení (EU) 1059/2010. Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

² Třída účinnosti sušení.

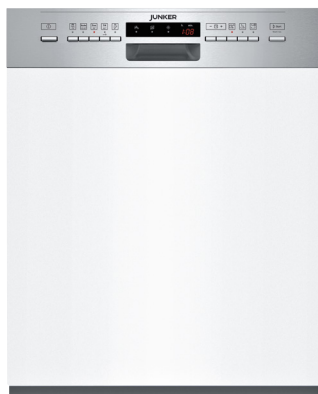

JS 15IN51
Myčka nádobí

81,5



JS 03VN90
Myčka nádobí

integrovatelná, ovládací lišta z ušlechtilé oceli

plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

► **5 programů:**

- intenzivní 70 °C, automatický 45-65 °C, eco 50 °C, **1h 65 °C**, předmytí
- Zvláštní funkce: vario speed plus, poloviční náplň
- Vyčištění spotřebiče
- Asistent dávkování
- Aqua senzor, senzor naplnění
- Čisticí automatika
- Ochrana skleněného nádobí / střídavé mytí
- LED ukazatel stavu programu
- **Systém košů vario**
- **Výškově nastavitelný horní koš**
- 2 stojany na hrnky v horním koši
- 2 sklápěcí řady ostrůvků v dolním koši
- **Aqua stop**
- Kapacita: 12 sad nádobí

► Ovládací lišta na horní straně vnitřních dveří

- **3 programy:** normální 65 °C, eco 50 °C, předmytí
- Asistent dávkování
- Senzor naplnění
- Čisticí automatika
- Ochrana skleněného nádobí / střídavé mytí
- LED ukazatel stavu programu
- Akustický signál konce programu
- 2 stojany na hrnky v horním koši
- Vícenásobná vodní ochrana
- Kapacita: 12 sad nádobí

- Energetický štítek: **A++¹** / A²
- Energie/voda³ za rok:
- 258 kWh / 2 660 litrů
- Energie/voda⁴: 0,90 kWh / 9,5 l
- Hodnoty hluku: **46 dB** (A) re 1 pW
- Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým filtračním systémem
- Regenerační elektronika / průtokový ohřívač (BLDC)
- Elektronický ukazatel doplnění soli / leštidla
- Vnitřní nádoba / dno: ušlechtilá ocel / polinox

- Energetický štítek: A+¹ / A²
- Energie/voda³ za rok:
- 290 kWh/3 300 litrů
- Energie/voda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- Hodnoty hluku: **52 dB** (A) re 1 pW
- Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým filtračním systémem
- Regenerační elektronika / průtokový ohřívač (BLDC)
- Elektronický ukazatel doplnění soli / leštidla
- Vnitřní nádoba / dno: ušlechtilá ocel / polinox


- Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- Jištění min. 10 A
- Rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- Jištění min. 10 A
- Rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm

³ Spotřeba za rok při 280 standardních mycích cyklech s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhů provozu s nízkou spotřebou energie).

⁴ Spotřeba na jedno mytí s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhů provozu s nízkou spotřebou energie). Skutečná spotřeba energie/vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

MYTÍ NÁDOBÍ



JS 04VX94
Myčky nádobí

86,5

DESIGN

plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

VYBAVENÍ

- ▶ Ovládací lišta na horní straně vnitřních dveří
- ▶ **4 programy:**
normální 65 °C, **rychlý 45 °C**,
eco 50 °C, předmytí
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí/střídavé mytí
- ▶ LED ukazatel stavu programu
- ▶ Akustický signál konce programu
- ▶ 2 stojany na hrnky v horním koši
- ▶ Vícenásobná vodní ochrana
- ▶ Kapacita: 12 sad nádobí

KOMFORT

- ▶ Energetický štítek: A+¹ / A²
- ▶ Energie/voda³ za rok:
290 kWh/3 360 litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Hodnoty hluku: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika/
průtokový ohříváč (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel
doplnění soli/leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba/dno: ušlechtilá ocel/polinox

Výkon & rozměry (VxŠxH)


JS 04VN94
stejná výbava a komfort jako JS 04VX94,
ale výška 81,5 cm

81,5


- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm

¹ Hodnoty podle nařízení (EU) 1059/2010. Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

² Třída účinnosti sušení.



JS 04VN92
Myčka nádobí

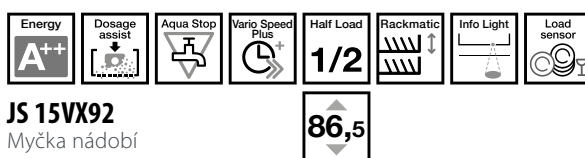

JS 15VX92
Myčka nádobí



plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

- ▶ Ovládací lišta na horní straně vnitřních dveří
- ▶ **4 programy: intenzivní 70 °C**, normální 65 °C, rychlý 45 °C, eco 50 °C
- ▶ **Zvláštní funkce: poloviční náplň**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí/střídavé mytí
- ▶ LED ukazatel stavu programu
- ▶ **Elektronická časová předvolba: 3, 6 nebo 9 hodin**
- ▶ Akustický signál konce programu
- ▶ 2 stojany na hrnky v horní koši
- ▶ **Aqua stop**
- ▶ Kapacita: 12 sad nádobí

plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

- ▶ **5 programů: intenzivní 70 °C**, automatický 45-65 °C, eco 50 °C, **1h 65 °C**, předmytí
- ▶ **Zvláštní funkce: vario speed plus**, poloviční náplň
- ▶ **Vyčištění spotřebiče**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí/střídavé mytí
- ▶ **Info Light**
- ▶ Výměník tepla
- ▶ **Časová předvolba 24 h**
- ▶ Ukazatel zbývajících času

- ▶ Akustický signál konce programu
- ▶ Systém košů vario
- ▶ Výškově nastavitelný horní koš
- ▶ s **trojnásobnou funkcí Rackmatic**
- ▶ 2 sklápěcí řady ostnů v dolní koši
- ▶ 2 stojany na hrnky v horní koši
- ▶ **Aqua stop**
- ▶ Kapacita: 12 sad nádobí

- ▶ Energetický štítek: A+¹ / A²
- ▶ Energie/voda³ za rok: 290 kWh/3 300litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Hodnoty hluku: **48 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika/ průtokový ohříváč (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel doplnění soli/leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba/dno: ušlechtilá ocel/polinox

- ▶ Energetický štítek: **A++¹** / A²
- ▶ Energie/voda³ za rok: 258 kWh/2 660litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 0,90 kWh/9,5 l
- ▶ Hodnoty hluku: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým filtračním systémem

- ▶ Regenerační elektronika/ průtokový ohříváč (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel doplnění soli/leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba/dno: ušlechtilá ocel/polinox

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
stejná výbava a komfort
jako u JS 15VX92, ale výška 81,5 cm




- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

³ Spotřeba za rok při 280 standardních mycích cyklech s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhý provozu s nízkou spotřebou energie).

⁴ Spotřeba na jedno mytí s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhý provozu s nízkou spotřebou energie).
Skutečná spotřeba energie/vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

MYTÍ NÁDOBÍ



JS 15VX93
Myčka nádobí

86,5

DESIGN

plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

VYBAVENÍ

- ▶ Ovládací lišta na horní straně vnitřních dveří
- ▶ **5 programů:**
intenzivní 70 °C, automatický 45-65 °C
eco 50 °C, 1h 65 °C, předmytí
- ▶ **Zvláštní funkce: vario speed plus,**
poloviční náplň
- ▶ **Vyčištění spotřebiče**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí/střídavé mytí
- ▶ **Info Light**
- ▶ Výměník tepla
- ▶ **Časová předvolba 24 h**
- ▶ Ukazatel zbývajících času
- ▶ Akustický signál konce programu
- ▶ **Systém košů vario / zásuvka vario**
- ▶ Výškově nastavitelný horní koš
s **trojnásobnou funkcí Rackmatic**
- ▶ 2 sklápěcí řady ostnů v dolním koši
- ▶ 2 stojany na hrnky v horním koši
- ▶ **Aqua stop**
- ▶ Kapacita: 13 sad nádobí

KOMFORT

- ▶ Energetický štítek: **A++¹** / A²
- ▶ Energie/voda³ za rok:
262 kWh/2 660 litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 0,92 kWh / 9,5 l
- ▶ Hodnoty hluku: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým
filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika/
průtokový ohříváč (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel doplnění
solí/leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba/dno: ušlechtilá ocel/polinox

Výkon & rozměry (V x Š x H)


JS 15VN93
stejně vybavení a komfort
jako u JS 15VX93, ale výška 81,5 cm

81,5

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm

¹ Hodnoty podle nařízení (EU) 1059/2010. Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

² Třída účinnosti sušení.



JS 16VX90
Myčka nádobí

86,5

plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

- ▶ Ovládací lišta na horní straně vnitřních dveří
- ▶ **6 programů:**
intenzivní 70 °C, automatický 45-65 °C, eco 50 °C, **1h 65 °C, sklo 40 °C**, předmytí
- ▶ **Zvláštní funkce: vario speed plus, poloviční náplň, extra sušení**
- ▶ **Vyčištění spotřebiče**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí / střídavé mytí
- ▶ **Time Light**
- ▶ Výměník tepla
- ▶ **Časová předvolba 24 h**
- ▶ Ukazatel zbývajících času
- ▶ Akustický signál konce programu
- ▶ **Systém košů vario Flex**
- ▶ Výškově nastavitelný horní koš s **trojnásobnou funkcí Rackmatic**
- ▶ 4 sklápěcí řady ostrůvků v dolním koši
- ▶ 2 sklápěcí řady ostrůvků v dolním koši
- ▶ 2 závěsné stojany v horním koši (krátký/ dlouhý)
- ▶ Odkládací přihrádka na příbory v horním koši
- ▶ **Aqua stop**
- ▶ Kapacita: 13 sad nádobí

- ▶ Energetický štítek: **A+++¹/A²**
- ▶ Energie/voda³ pro 1 rok: 234 kWh/2 660 litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 0,82 kWh/9,5 l
- ▶ Hodnoty hluku: **44 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Samočištění sítu s trojnásobným vlnovým filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika/ průtokový ohřívač (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel doplnění soli/leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba/dno: ušlechtilá ocel/ušlechtilá ocel

JS 16VN90

stejně vybavení a komfort jako u JS 16VX90, ale výška 81,5 cm


- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5


³ Spotřeba za rok při 280 standardních mycích cyklech s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhů provozu s nízkou spotřebou energie).

⁴ Spotřeba na jedno mytí s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhů provozu s nízkou spotřebou energie).
Skutečná spotřeba energie/vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

MYTÍ NÁDOBÍ



JS 04VS91
Myčka nádobí



DESIGN

plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

VYBAVENÍ

- ▶ Ovládací lišta na horní straně vnitřních dveří
- ▶ **4 programy:** normální 65 °C, eco 50 °C, rychlý 35 °C, předmytí
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí / střídavé mytí
- ▶ Výměník tepla
- ▶ Akustický signál konce programu
- ▶ Systém košů vario
- ▶ 2 stojany na hrnky v horním koši
- ▶ Vícenásobná vodní ochrana
- ▶ Kapacita: 9 sad nádobí

KOMFORT


- ▶ Energetický štítek: **A+¹** / A²
- ▶ Energie/voda³ za rok: 220 kWh / 3 640 litrů
- ▶ Energie/voda⁴: 0,78 kWh / 13 l
- ▶ Hodnoty hluku: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Ostříková ramena duo-power** v horním koši
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika / průtokový ohřívač (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel doplnění soli / leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba / dno: ušlechtilá ocel / ušlechtilá ocel

Výkon & rozměry (VxŠxH)

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm

¹ Hodnoty podle nařízení (EU) 1059/2010. Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

² Třída účinnosti sušení.

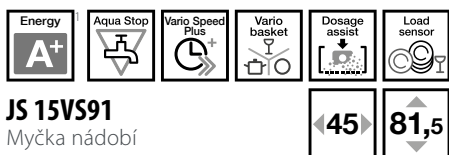

JS 15VS91
Myčka nádobí

plně integrovatelná za čelní stranu nábytku

- ▶ Ovládací lišta na horní straně vnitřních dveří
- ▶ **5 programů: intenzivní 70 °C**, automatický 45-65 °C, eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- ▶ **Zvláštní funkce: vario speed plus**
- ▶ **Vyčištění spotřebiče**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent dávkování
- ▶ Senzor naplnění
- ▶ Čisticí automatika
- ▶ Ochrana skleněného nádobí / střídavé mytí
- ▶ Výměník tepla
- ▶ **Časová předvolba 24 h**
- ▶ Ukazatel zbývajících času
- ▶ Akustický signál konce programu
- ▶ Systém košů vario
- ▶ Výškově nastavitelný horní koš s odkládací přihrádkou na přístroje
- ▶ 2 sklápěcí řady osten v dolním koši
- ▶ **Aqua stop**
- ▶ Kapacita: 9 sad nádobí

- ▶ Energetický štítek: **A+¹ / A²**
- ▶ Energie/voda³ za rok:
- ▶ **220 kWh / 2 660 litrů**
- ▶ Energie/voda⁴: **0,78 kWh / 9,5 l**
- ▶ Hodnoty hluku: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ **Ostříková ramena duo-power** v horním koši
- ▶ Samočisticí síto s trojnásobným vlnovým filtračním systémem
- ▶ Regenerační elektronika / průtokový ohřivač (BLDC)
- ▶ Elektronický ukazatel doplnění soli / leštidla
- ▶ Vnitřní nádoba / dno: ušlechtilá ocel / ušlechtilá ocel

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Jištění min. 10 A
- ▶ Rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

Mytí nádobí

Obj. č.	Výrobek
JZ 7710X0	Prodloužení hadice
JZ 7735X1	Dekorační lišta pro výšku 81,5 cm, není určená pro JS 16VN... a myčky 45 cm
JZ 7736X1	Dekorační lišta pro výšku 86,5 cm, ne pro JS16VX...
JZ 7735X0	Dekorační lišta pro výšku 81,5 cm, vhodná výhradně pro 45 cm myčky a JS16VN...
JZ 7736X0	Dekorační lišta pro výšku 86,5 cm, vhodná výhradně pro JS 16VX...

³ Spotřeba za rok při 280 standardních mycích cyklech s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhů provozu s nízkou spotřebou energie).

⁴ Spotřeba na jedno mytí s plněním studené vody (při spotřebě energie: vč. spotřeby druhů provozu s nízkou spotřebou energie). Skutečná spotřeba energie/vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

VÝBORNÁ A OSVĚŽUJÍCÍ ROVNOVÁHA.

SE VKUSNÝMI CHLADNIČKAMI JUNKER.

Vevnitř i venku čerstvé: chladničky od firmy Junker nabízejí s profesionálním systémem 0°C pro udržení čerstvosti hned dvě inteligentní klimatické zóny. Dvě zóny s 0°C chladí vždy v ideálním prostředí ovoce a zeleninu nebo ryby a maso. Protože zatímco masné výrobky potřebují spíše suché skladování, ovoce má raději pro svůj vnitřní klid vlhké prostředí. To je udržuje až třikrát déle čerstvé a křupavé.

Díky flexibilnímu vnitřnímu uspořádání nezůstává ani po vašem nákupu žádné přání nesplněné. Elektronicky ovládané nastavení teploty vám zajistí vnitřní klid a pohodu díky nízké spotřebě energie v energetické třídě A++*.



* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.



EXTRA SVĚŽEST.

Vaše výhody:



PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM ČERSTVOSTI

Pro delší čerstvost potravin jsou rozhodující teplota a vlhkost vzduchu. Se systémem čerstvosti Junker Professional se potraviny uskladní při teplotě kolem 0 °C, a zůstanou proto až třikrát déle čerstvé. Zásuvka Extra Cold Professional nabízí ideální klima pro sýry, ryby a maso. Zásuvka Extra Fresh Professional udrží ovoce a zeleninu déle šťavnatě a křupavě.

› Vitamíny a minerální látky tak zůstanou déle zachovány



ENERGETICKÁ TŘÍDA A++

Díky kompresorům s nízkou spotřebou, vysoce účinné izolaci a optimální cirkulaci chlazení spotřebují chladicí spotřebiče Junker výrazně méně proudy: mnoho se jich tak řadí do energetické třídy A++.

› Šetří přírodu i peněženku



ELECTRONIC CONTROL

Elektronicky řízené nastavení teploty zajistí optimální uchování pokrmů a postará se o jejich výrazně delší čerstvost.

› Výrazně delší čerstvost pokrmů díky optimálnímu, elektronicky regulovanému nastavení teploty



LOW FROST

Technologie low frost snižuje tvorbu ledu nebo námrazy v mrazicí části a zajišťuje jejich stejnoměrnější rozložení. To snižuje spotřebu energie a odmrazování je podstatně rychlejší než u běžných systémů.

› Nižší tvorba ledu, rychlejší rozmrazování



BIG BOX

S našimi transparentními přihrádkami na zmrazené potraviny máte vše pod kontrolou. A něco extra: 29 cm vysoký big box. Nabízí enormní množství místa např. pro velké zmrazené porce nebo více pizz.

› Více místa, větší přehled



SUPERZMRAZOVÁNÍ

Abyste při vkládání nových pokrmů zabránili rozmrazení již zmrazených potravin, jednoduše aktivujte až 24 hodin předem funkci superzmrazování. Spotřebič tak automaticky sníží teplotu až na –30 °C, takže nově vložená teplá jídla nenaruší proces mrazení.

› Rychlejší zmrazení také většího množství pomocí automatického zchlazení

MÍSA VARIO S VLNITÝM DNEM

Mísy na zeleninu mají formovaný vlnitý povrch, na němž spočívá ovoce a zelenina a jehož prohloubeniny pohlcují případnou vznikající vlhkost.

› Déle křupavá zelenina

TECHNIKA PLOCHÝCH PANTŮ

Technika plochých pantů je pevné spojení mezi nábytkem a dveřmi spotřebiče. Snese vysokou zátěž a umožňuje velkokorýsý úhel otevření. Od úhlu otevření 20° se dveře automaticky zavřou, a tím se zabrání tomu, aby zůstaly omylem pootevřené.

› Pohodlné spojení

POSUVNÝ UPÍNACÍ ZÁVĚS

Posuvný upínací závěs je pohyblivé spojení mezi nábytkem a dveřmi spotřebiče, které je za účelem přesného seřízení nastavitelné výškově i hloubkově. Při výměně spotřebiče se nový spotřebič zapojí do výklenků a řady kuchyňského nábytku.

› Pohyblivé spojení mezi nábytkem a dveřmi chladicího spotřebiče



TRVANLIVOST VE DNECH



POKRMY	CHLAZENÍ	EXTRA FRESH PROFESSIONAL	POKRMY	CHLAZENÍ	EXTRA COLD PROFESSIONAL
Květák	12	30	Mušle sv. Jakuba	3	5
Žampiony	3	7	Ústřice	3	5
Polníček	5	21	Ryby	1	3
Hlávkový salát	5	20	Losos	1	3
Zelí	20	90	Scampi	2	3
Ředkvičky	7	14	Jogurt 3,5 %	3	až 30 dní
Chřest	5	14	Gouda	3	21
Jablka	60	180	Rokfór	3	až 14 dní
Hrušky	30	90	Gruyère	3	14
Jahody	3	7	Tvaroh 20 %	3	30
Kiwi	14	50	Smetana 30 %	5	20
Hroznové víno	14	40	Plnotučné mléko	3	7
Maliny	2	5	Kuře	3	5
			Jehněčí kotlety	2	7
			Hovězí svíčková	2	7
			Vepřové kotlety	2	5
			Zvěřina	2	5
			Krájený salám	4	8
			Dušená šunka	7	12

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ



JC 15GA20
Spodní chladnička



JC 20GB20
Vestavná chladnička


DESIGN	integrovatelné	integrovatelné
VYBAVENÍ	► Výška niky: 820 mm ► K montáži za dveře nízké skříňky ► Užitný objem chlazení 108 litrů (137 litrů), mrazení 15 litrů	► Výška niky 880 mm ► K montáži za dveře vysoké skříňky ► Užitný objem chlazení 112 litrů (150 litrů), mrazení 17 litrů
KOMFORT	► Energetická třída: A+* Nahoře¹: ► **** -mrazicí prostor -18 °C a méně ► Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod. ► Doba uskladnění při poruchách: 10 hod. ► Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu Dole: ► Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu ► Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru ► 2 (3) odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 1 (2) výškově nastavitelné ► 3 souvislé přihrádky ve dvířkách ► 2 průhledné mísy pro ovoce a zeleninu ► LED osvětlení ► Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný ► Ploché panty ► Spotřeba energie: 178 kWh (118 kWh)**/rok ► Spotřeba energie: 0,485 kWh (0,321 kWh)/24hod. ► Hodnota hluku: 38 (38) dB (A) re 1 pW	► Energetická třída: A+* Nahoře¹: ► **** -mrazicí prostor -18 °C a méně ► Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod. ► Doba uskladnění při poruchách: 10 hod. ► Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu Dole: ► Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu ► Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru ► 3 (4) odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 (3) výškově nastavitelné ► 4 souvislé přihrádky ve dvířkách ► Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem ► LED osvětlení ► Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný ► Posuvný upínací závěs ► Spotřeba energie: 191 kWh (122 kWh)**/ rok ► Spotřeba energie: 0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 hod. ► Hodnota hluku: 39 (34) dB (A) re 1 pW
VÝKON	► Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W ► JC 15KA20 (bez obr.) vybavení jako u JC 15GA20, ale bez ****-mrazicího prostoru. Hodnoty v () platí pro model JC 15GA20	► Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W ► JC 20KB20 (bez obr.) vybavení jako u JC 20GB20, ale bez ****-mrazicího prostoru. Hodnoty v () platí pro model JC 20KB20

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**Na základě výsledků normalizované zkoušky nad 24hod. Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání spotřebiče / umístění spotřebiče.

**JC 20GB30**

Vestavná chladnička

**JF 20GB20**

Vestavný mrazák

integrovatelné

- ▶ Výška niky 880 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skřínky
- ▶ Užitený objem chlazení 112 litrů (150 litrů), mrazení 17 litrů

integrovatelné

- ▶ Výška niky 880 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skřínky
- ▶ Užitený objem 94 litrů
- ▶ Superzmrazování s mrazicí automatikou

- ▶ Energetická třída: A++*

Nahoře¹:

- ▶ ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
- ▶ Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
- ▶ Doba uskladnění při poruchách: 10 hod.
- ▶ Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu

Dole:

- ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
- ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
- ▶ 3 (4) odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 (3) výškově nastavitelné
- ▶ 4 souvislé přihrádky ve dvířkách
- ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
- ▶ LED osvětlení
- ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- ▶ Posuvný upínací závěs
- ▶ Spotřeba energie: 150 kWh (96 kWh)**/ rok
- ▶ Spotřeba energie: 0,410 kWh (0,262 kWh) / 24 hod.
- ▶ Hodnota hluku: 37 (37) dB (A) re 1 pW

- ▶ Energetická třída: A+*

- ▶ ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
- ▶ Mrazicí kapacita: 11 kg / 24 hod.
- ▶ Doba uskladnění při poruchách: 19 hod.
- ▶ 4 transparentní zásuvky na zmrazené potraviny
- ▶ Tlačítko se žlutou kontrolkou pro max. mrazicí výkon
- ▶ Červená varovná kontrolka pro nepovolený nárůst teploty
- ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- ▶ Posuvný upínací závěs
- ▶ Spotřeba energie: 192 kWh**/ rok
- ▶ Spotřeba energie: 0,526 kWh / 24 hod.
- ▶ Hodnota hluku: 36 dB (A) re 1 pW

- ▶ Jmenovitý příkon: 220-240 V/90 W

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

▶ JC 20KB30 (bez obr.)

vybavení jako u JC 20GB30, ale bez ******** -mrazicího prostoru. Hodnoty v () platí pro model JC 20KB30

¹ Platí jen pro modely s mrazicí přihrádkou.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ



JC 30GB20

Vestavná chladnička



JC 30GB30

Vestavná chladnička

DESIGN	integrovatelné	integrovatelné
VYBAVENÍ	▶ Výška niky 1 025 mm ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky ▶ Užitený objem chlazení 141 litrů (181 litrů), mrazení 17 litrů	▶ Výška niky 1 025 mm ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky ▶ Užitený objem chlazení 141 litrů (181 litrů), mrazení 17 litrů
KOMFORT	▶ Energetická třída: A+* Nahoře¹: ▶ **** -mrazicí prostor -18 °C a méně ▶ Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod. ▶ Doba uskladnění při poruchách: 10 hod. ▶ Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu Dole: ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru ▶ 4 (5) odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 (4) výškově nastavitelné ▶ 4 souvislé přihrádky ve dvířkách ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem ▶ LED osvětlení ▶ Doraz dvířek vpravo ▶ Posuvný upínací závěs ▶ Spotřeba energie: 203 kWh (126 kWh)**/ rok ▶ Spotřeba energie: 0,556 kWh (0,345 kWh) / 24 hod. ▶ Hodnota hluku: 38 (34) dB (A) re 1 pW	▶ Energetická třída: A++* Nahoře¹: ▶ **** -mrazicí prostor -18 °C a méně ▶ Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod. ▶ Doba uskladnění při poruchách: 10 hod. ▶ Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu Dole: ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru ▶ 4 (5) odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 (4) výškově nastavitelné ▶ 4 souvislé přihrádky ve dvířkách ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem ▶ LED osvětlení ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný ▶ Posuvný upínací závěs ▶ Spotřeba energie: 160 kWh (99 kWh)**/ rok ▶ Spotřeba energie: 0,437 kWh (0,271 kWh) / 24 hod. ▶ Hodnota hluku: 37 (37) dB (A) re 1 pW
VÝKON	▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W ▶ JC 30KB20 (bez obr.) vybavení jako u JC 30GB20, ale bez **** -mrazicího prostoru. Hodnoty v () platí pro model JC 30KB20	▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W ▶ JC 30KB30 (bez obr.) vybavení jako u JC 30GB30, ale bez **** -mrazicího prostoru. Hodnoty v () platí pro model JC 30KB30

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

** Na základě výsledků normalizované zkoušky nad 24hod. Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání spotřebiče / umístění spotřebiče.

**JC 40GB20**

Vestavná chladnička

**JC 40GB30**

Vestavná chladnička

**JC 40TB20**

Chladicí/mrazicí automat

integrovatelné

- Výška niky 1 225 mm
- K montáži za dveře vysoké skříňky
- Užitený objem chlazení 183 litrů (221 litrů), mrazení 17 litrů

Energetická třída: A+*

Nahoře¹:

- ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
- Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
- Doba uskladnění při poruchách: 10 hod.
- Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu

Dole:

- Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
- Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
- 5 (6) odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 (5) výškově nastavitelné
- 4 souvislé přihrádky ve dvířkách
- Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
- LED osvětlení
- Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- Posuvný upínací závěs
- Spotřeba energie: 221 kWh (131 kWh)**/ rok
- Spotřeba energie: 0,605 kWh (0,358 kWh) / 24 hod.
- Hodnota hluku: 37 (36) dB (A) re 1 pW

► Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

► JC 40KB20 (bez obr.)

vybavení jako u JC 40GB20, ale bez ******** -mrazicího prostoru.
Hodnoty v () platí pro model JC 40KB20

integrovatelné

- Výška niky 1 225 mm
- K montáži za dveře vysoké skříňky
- Užitený objem chlazení 183 litrů (221 litrů), mrazení 17 litrů

Energetická třída: A++*

Nahoře¹:

- ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
- Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
- Doba uskladnění při poruchách: 10 hod.
- Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu

Dole:

- Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
- Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
- 5 (6) odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 (5) výškově nastavitelné
- 4 souvislé přihrádky ve dvířkách
- Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
- LED osvětlení
- Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- Posuvný upínací závěs
- Spotřeba energie: 174 kWh (103 kWh)**/ rok
- Spotřeba energie: 0,474 kWh (0,282 kWh) / 24 hod.
- Hodnota hluku: 37 (37) dB (A) re 1 pW

► Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

► JC 40KB30 (bez obr.)

vybavení jako u JC 40GB30, ale bez ******** -mrazicího prostoru.
Hodnoty v () platí pro model JC 40KB30

integrovatelné

- Výška niky 1 225 mm
- K montáži za dveře vysoké skříňky
- Užitený objem chlazení 149 litrů, mrazení 41 litrů

Energetická třída: A+*

Nahoře¹:

- ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
- Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
- Doba uskladnění při poruchách: 17 hod.
- Vyjímatelný, výškově nastavitelný odkládací rošt v mrazicím prostoru

Dole:

- Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
- Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
- 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné
- 4 souvislé přihrádky ve dvířkách
- Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
- LED osvětlení
- Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- Posuvný upínací závěs
- Spotřeba energie: 229 kWh**/ rok
- Spotřeba energie: 0,625 kWh / 24 hod.
- Hodnota hluku: 39 dB (A) re 1 pW

► Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

¹ Platí jen pro modely s mrazicí přihrádkou.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ



JC 60TB20

Chladicí/mrazicí automat



JC 60TB30

Chladicí/mrazicí automat

DESIGN

integrovatelné

integrovatelné

VYBAVENÍ

- ▶ Výška niky 1 450 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky
- ▶ Užitený objem chlazení 186 litrů, mrazení 41 litrů

- ▶ Výška niky 1 450 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky
- ▶ Užitený objem chlazení 186 litrů, mrazení 41 litrů

KOMFORT

- ▶ Energetická třída: A+*
- Nahore¹:**
 - ▶ ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
 - ▶ Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
 - ▶ Doba uskladnění při poruchách: 17 hod.
 - ▶ Vyjímatelný, výškově nastavitelný odkládací rošt v mrazicím prostoru
- Dole:**
 - ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
 - ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
 - ▶ 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné
 - ▶ 3 souvislé přihrádky ve dvířkách
 - ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
 - ▶ LED osvětlení
 - ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
 - ▶ Posuvný upínací závěs
 - ▶ Spotřeba energie: 244 kWh**/ rok
 - ▶ Spotřeba energie: 0,668 kWh / 24 hod.
 - ▶ Hodnota hluku: 39 dB (A) re 1 pW

- ▶ Energetická třída: A++*
- Nahore¹:**
 - ▶ ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
 - ▶ Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
 - ▶ Doba uskladnění při poruchách: 17 hod.
 - ▶ Vyjímatelný, výškově nastavitelný odkládací rošt v mrazicím prostoru
- Dole:**
 - ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
 - ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
 - ▶ 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné
 - ▶ 3 souvislé přihrádky ve dvířkách
 - ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
 - ▶ LED osvětlení
 - ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
 - ▶ Posuvný upínací závěs
 - ▶ Spotřeba energie: 193 kWh**/ rok
 - ▶ Spotřeba energie: 0,527 kWh / 24 hod.
 - ▶ Hodnota hluku: 39 dB (A) re 1 pW

VÝKON

▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**Na základě výsledků normalizované zkoušky nad 24hod. Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání spotřebiče / umístění spotřebiče.



JC 67BB30

Chladicí/mrazicí kombinace

integrovatelné

- Výška niky 1 450 mm
- K montáži za dveře vysoké skříňky
- Užitený objem chlazení 157 litrů, mrazení 52 litrů

- Energetická třída: A++*

Nahoře¹:

- Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
- Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
- 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné
- 3 souvislá přihrádka ve dveřích
- LED osvětlení

Dole:

- ******** mrazicí prostor –18 °C a méně
- Mrazicí kapacita: 2,5 kg / 24 hod.
- Doba uskladnění při poruchách: 22 hod.
- Elektronická regulace teploty, lze přechíst přes LED
- Fresh Sense – konstantní teplota díky inteligentní technice senzorů
- Low Frost – menší tvorba ledu, rychlejší rozmrazování
- Zóna vario – vyjímatelné skleněné přihrádky pro flexibilní využití mrazicího prostoru
- 2 transparentní zásuvky na zmrazené potraviny
- Superzmrazování s mrazicí automatikou
- Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- Posuvný upínací závěs
- Spotřeba energie: 199 kWh**/ rok
- Spotřeba energie: 0,544 kWh / 24 hod.
- Hodnota hluku: 38 dB (A) re 1 pW

- Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

¹ Platí jen pro modely s mrazicí přihrádkou.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ



JC 70BB20

Chladicí/mrazicí kombinace



JC 77BB30

Chladicí/mrazicí kombinace


DESIGN	integrovatelné	integrovatelné
VYBAVENÍ	▶ Výška niky 1 580 mm ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky ▶ Užitený objem chlazení 175 litrů, mrazení 59 litrů	▶ Výška niky 1 580 mm ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky ▶ Užitený objem chlazení 169 litrů, mrazení 63 litrů ▶ Superzmrazování s mrazicí automatikou
KOMFORT	▶ Energetická třída: A+* Nahoře¹: ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru ▶ 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné ▶ 4 souvislé přihrádky ve dvířkách ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem ▶ LED osvětlení Dole: ▶ **** -mrazicí prostor -18 °C a méně ▶ Mrazicí kapacita: 3 kg / 24 hod. ▶ Doba uskladnění při poruchách: 13 hod. ▶ 3 zásuvky na zmrazené potraviny ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný ▶ Posuvný upínací závěs ▶ Spotřeba energie: 257 kWh**/ rok ▶ Spotřeba energie: 0,702 kWh / 24 hod. ▶ Hodnota hluku: 40 dB (A) re 1 pW	▶ Energetická třída: A++* Nahoře¹: ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru ▶ 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné ▶ 4 souvislé přihrádky ve dvířkách ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem ▶ LED osvětlení Dole: ▶ **** -mrazicí prostor -18 °C a méně ▶ Mrazicí kapacita: 3 kg / 24 hod. ▶ Doba uskladnění při poruchách: 26 hod. ▶ Low Frost ▶ Big Box ▶ Zóna vario – pro flexibilní využití mrazicího prostoru ▶ 2 transparentní zásuvky na zmrazené potraviny ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný ▶ Posuvný upínací závěs ▶ Spotřeba energie: 212 kWh**/ rok ▶ Spotřeba energie: 0,580 kWh / 24 hod. ▶ Hodnota hluku: 38 dB (A) re 1 pW
VÝKON	▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W	▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**Na základě výsledků normalizované zkoušky nad 24hod. Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání spotřebiče / umístění spotřebiče.

**JC 80BB20**

Chladicí/mrazicí kombinace

**JC 87BB30**

Chladicí/mrazicí kombinace

integrovatelné

- ▶ Výška niky 1 775 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skřínky
- ▶ Užitený objem chlazení 217 litrů, mrazení 59 litrů

- ▶ Energetická třída: A+*

Nahoře¹:

- ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
- ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
- ▶ 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné
- ▶ 5 souvislých přihrádek ve dveřích
- ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
- ▶ LED osvětlení

Dole:

- ▶ ******** -mrazicí prostor -18 °C a méně
- ▶ Mrazicí kapacita: 3 kg / 24 hod.
- ▶ Doba uskladnění při poruchách: 13 hod.
- ▶ 3 zásuvky na zmrazené potraviny

- ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- ▶ Posuvný upínací závěs
- ▶ Spotřeba energie: 275 kWh**/ rok
- ▶ Spotřeba energie: 0,752 kWh / 24 hod.
- ▶ Hodnota hluku: 40 dB (A) re 1 pW

integrovatelné

- ▶ Výška niky 1 775 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skřínky
- ▶ Užitený objem chlazení 209 litrů, mrazení 63 litrů
- ▶ Superzmrazování s mrazicí automatikou

- ▶ Energetická třída: A++*

Nahoře¹:

- ▶ Světlý vnitřní prostor snadný na údržbu
- ▶ Plně automatické rozmrazování chladicího prostoru
- ▶ 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné
- ▶ 5 souvislých přihrádek ve dveřích
- ▶ Transparentní přihrádka na zeleninu s vlnitým dnem
- ▶ LED osvětlení

Dole:

- ▶ ********* -mrazicí prostor -18 °C a méně
- ▶ Mrazicí kapacita: 3 kg / 24 hod.
- ▶ Doba uskladnění při poruchách: 26 hod.
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box
- ▶ Zóna vario – pro flexibilní využití mrazicího prostoru
- ▶ 2 transparentní zásuvky na zmrazené potraviny
- ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- ▶ Pojezdy
- ▶ Spotřeba energie: 227 kWh**/ rok
- ▶ Spotřeba energie: 0,621 kWh / 24 hod.
- ▶ Hodnota hluku: 38 dB (A) re 1 pW

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W


¹ Platí jen pro modely s mrazicí přihrádkou.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ



JC 40EA31

Vestavná chladnička



JC 40FA31

Vestavná chladnička


DESIGN	integrovatelné	integrovatelné
VYBAVENÍ	▶ Výška niky 1 225 mm ▶ K montáži za dveře vysoké skřínky ▶ Užitený objem celkem: 187 litrů, chladicí prostor: 128 litrů ▶ Profesionální systém čerstvosti: 59 litrů	▶ Výška niky 1 225 mm ▶ K montáži za dveře vysoké skřínky ▶ Užitený objem celkem: 169 litrů, chladicí prostor: 95 litrů ▶ ****-mrazicí prostor: 15 litrů ▶ Profesionální systém čerstvosti: 59 litrů
KOMFORT	▶ Energetická třída: A++* ▶ LED osvětlení ▶ 4 odkládací plochy, z toho 3 výškově nastavitelné z bezpečnostního skla ▶ 3 přihrádky ve dvířkách ▶ 59 litrů zóny čerstvosti s teplotou téměř 0 °C, z toho: jedna regulovatelná zásuvka Extra Fresh Professional „vlhká zóna“ na teleskopické vytažení a jedna zásuvka Extra Cold Professional „suchá zóna“ na teleskopické vytažení ▶ Dotykové ovládání – elektronická regulace teploty, přesný digitální odečet ▶ Automatické odmrazování v chladicí části ▶ Superchlazení ▶ Akustický dveřní alarm ▶ Kalendář zmrazených potravin ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný ▶ Ploché panty ▶ Spotřeba energie: 120 kWh**/ rok ▶ Spotřeba energie: 0,327 kWh / 24 hod. ▶ Hodnota hluku: 37 dB (A) re 1 pW ▶ Příslušenství: 1x odkládač vajec, 1x miska na kostky ledu	▶ Energetická třída: A++* ▶ Nahore!: ▶ ****-mrazicí prostor –18 °C a méně ▶ Mrazicí kapacita: 2,5 kg / 24 hod. ▶ Doba uskladnění při poruchách: 13 hod. ▶ Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu ▶ Dole: ▶ LED osvětlení ▶ 3 odkládací plochy, z toho 2 výškově nastavitelné z bezpečnostního skla ▶ 3 přihrádky ve dvířkách ▶ 59 litrů zóny čerstvosti s teplotou téměř 0 °C, z toho: jedna regulovatelná zásuvka Extra Fresh Professional „vlhká zóna“ na teleskopické vytažení a jedna zásuvka Extra Cold Professional „suchá zóna“ na teleskopické vytažení ▶ Dotykové ovládání – elektronická regulace teploty, přesný digitální odečet ▶ Automatické odmrazování v chladicí části ▶ Superchlazení ▶ Akustický dveřní alarm ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný ▶ Ploché panty ▶ Spotřeba energie: 184 kWh**/ rok ▶ Spotřeba energie: 0,503 kWh / 24 hod. ▶ Hodnota hluku: 38 dB (A) re 1 pW ▶ Příslušenství: 2x odkládač vajec, 1x miska na kostky ledu
VÝKON	▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W	▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

* Na stupnici energetické třídy od A+++ až D.

**Na základě výsledků normalizované zkoušky nad 24hod. Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání spotřebiče / umístění spotřebiče.

**JC 50EA31**

Vestavná chladnička

**JC 50FA31**

Vestavná chladnička

integrovatelné

- ▶ Výška niky 1 400 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky
- ▶ Užitený objem celkem: 222 litrů, chladicí prostor: 163 litrů
- ▶ Profesionální systém čerstvosti: 59 litrů

- ▶ Energetická třída: A++*
- ▶ LED osvětlení
- ▶ 5 odkládacích ploch, z toho 4 výškově nastavitelné z bezpečnostního skla
- ▶ 1 odkladač lahví, 3 přihrádky ve dvířkách
- ▶ 59 litrů zóny čerstvosti s teplotou téměř 0 °C, z toho: jedna regulovatelná zásuvka Extra Fresh Professional „vlhká zóna“ na teleskopické vytažení a jedna zásuvka Extra Cold Professional „suchá zóna“ na teleskopické vytažení
- ▶ Dotykové ovládání – elektronická regulace teploty, přesný digitální odečet
- ▶ Automatické odmrazování v chladicí části
- ▶ Superchlazení
- ▶ Akustický dveřní alarm
- ▶ Kalendář zmrazených potravin
- ▶ Výškově nastavitelné nohy vpředu, kolečka vzadu
- ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- ▶ Ploché panty
- ▶ Spotřeba energie: 124 kWh**/ rok
- ▶ Spotřeba energie: 0,337 kWh / 24 hod.
- ▶ Hodnota hluku: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Příslušenství:** 1x odkladač vajec

integrovatelné

- ▶ Výška niky 1 400 mm
- ▶ K montáži za dveře vysoké skříňky
- ▶ Užitený objem celkem: 204 litrů, chladicí prostor: 130 litrů, mrazicí prostor: 15 litrů
- ▶ Profesionální systém čerstvosti: 59 litrů

- ▶ Energetická třída: A++*

Nahore¹:

- ▶ ******** mrazicí prostor –18 °C a méně
- ▶ Mrazicí kapacita: 2,5 kg / 24 hod.
- ▶ Doba uskladnění při poruchách: 13 hod.
- ▶ Mrazicí přihrádka vhodná pro pizzu

Dole:

- ▶ LED osvětlení
- ▶ 4 odkládací plochy, z toho 3 výškově nastavitelné z bezpečnostního skla
- ▶ 1 odkladač lahví, 3 přihrádky ve dvířkách
- ▶ 59 litrů zóny čerstvosti s teplotou téměř 0 °C, z toho: jedna regulovatelná zásuvka Extra Fresh Professional „vlhká zóna“ na teleskopické vytažení a jedna zásuvka Extra Cold Professional „suchá zóna“ na teleskopické vytažení
- ▶ Dotykové ovládání – elektronická regulace teploty, přesný digitální odečet
- ▶ Automatické odmrazování v chladicí části
- ▶ Superchlazení
- ▶ Akustický dveřní alarm
- ▶ Doraz dvířek vpravo, vyměnitelný
- ▶ Ploché panty
- ▶ Spotřeba energie: 196 kWh**/ rok
- ▶ Spotřeba energie: 0,536 kWh / 24 hod.
- ▶ Hodnota hluku: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Příslušenství:** 2x odkladač vajec, 1x miska na kostky ledu

- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W


- ▶ Jmenovitý příkon: 220 – 240 V / 90 W

¹ Platí jen pro modely s mrazicí přihrádkou.

VÍCE SERVISU PRO VAŠI SPOKOJENOST.

Na společnost Junker se můžete spolehnout, protože Junker znamená kvalitu – u vestavných spotřebičů i v oblasti zákaznického servisu. Ten v případě potřeby nabízí rychlou a kompetentní pomoc.

I když potřebujete originální náhradní díly nebo příslušenství – naši kompetentní zaměstnanci jsou tu pro Vás.

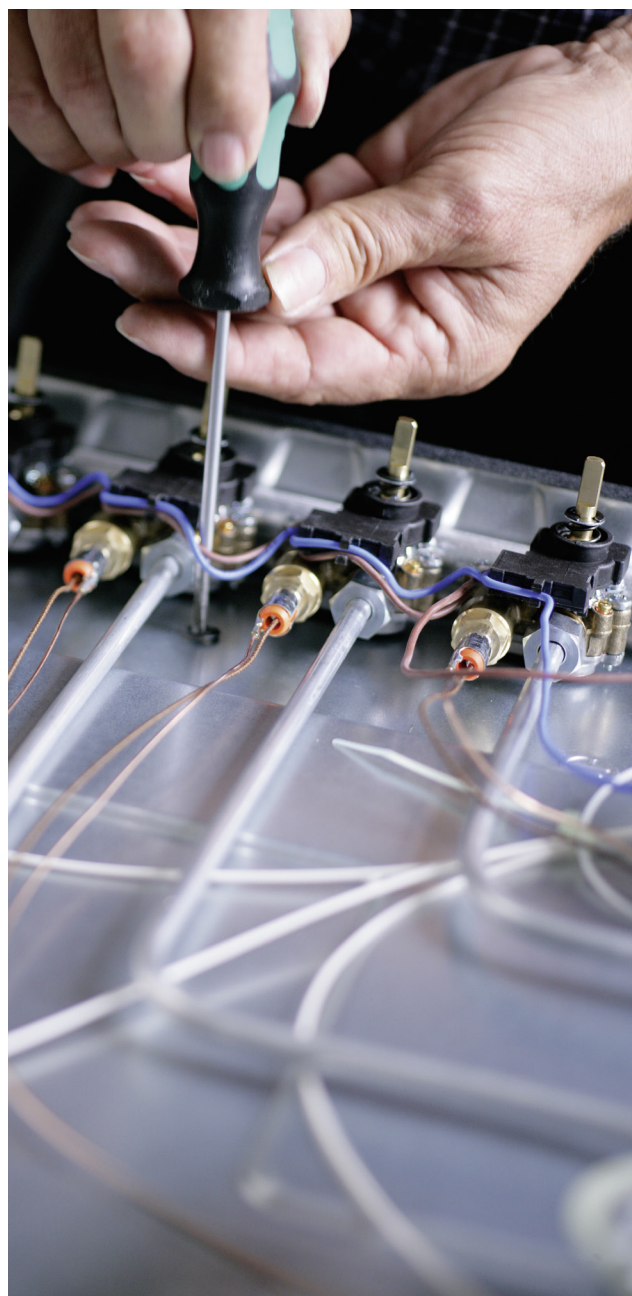

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkskundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Tel.: 0810 240 260
 E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
 Avenue du Laerbeek 74
 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
 Business center FPI, floor 5,
 Cherni vrah Blvd. 51B
 1784 Sofia
 Tel.: 07 00 20 818
 E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
 39, Arh. Makaariou III Str.
 2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
 Tel.: 77 77 8007
 Fax: 022 65 81 28
 E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Firemní servis domácích spotřebičů
 Pekařská 10b
 155 00 Praha 5
 Tel.: 0251 095 546

DK Denmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 89 85
 E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
 Türi tn. 5
 11313 Tallinn
 Tel.: 0627 8730
 Fax: 0627 8733
 E-Mail: servicenet@servicenet.ee
 www.simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
 Servicio Oficial del Fabricante
 Parque Empresarial PLAZA,
 C / Manfredonia, 6
 50197 Zaragoza
 Tel.: 976 305 710
 Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
 Itälahdenkatu 18 A
 PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 700
 E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin - CS 50037
 93406 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 42 13
 mailto: soa.consommateurs@bshg.com
 Service Consommateurs:
 0 892 698 210 (0,40 € / min + prix appel)
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
 E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 269F
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 599 91 40
 Fax: 01 640 36 03
 E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary

Árpád fejedelem útja 26-28
 1023 Budapest
 Tel.: +06 80 200 201
 E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via Marcello Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 037 212 146
 Fax: 037 212 165
 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 331
 Fax: 26349 315
 E-Mail:
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia

SIA „General Serviss” Bullu iela 70c
 1067 Riga
 Tel.: 06742 52 32
 E-Mail: info@serviscentrs.lv
 www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4845
 E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4801
 E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzet Gospodarstwa
 Domowego Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 0225 727 709
 E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
 Sociedade Unipessoal, Lda.
 Rua Alto do Montijo, n.º 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 214 250 700
 Fax: 214 250 701
 E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com
 *(PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77
 E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litostrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 00
 Fax: 01 583 08 89
 E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17 / C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića br. 92
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 353 70 08
 Fax: 011 205 23 89
 E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info

Q8ASJU0118 Možnosti dodání, změny,
chyby, barevné odchylky vyhrazeny.
08 / 2018 Vytisknuto v Německu.
(MM / Peschke) © Copyright by BSH
Hausgeräte GmbH, München. Přetisk
a použití ve všech médiích (včetně
elektronických médií), i částečné, jsou
povoleny pouze se souhlasem.



Junker Prospekt - CZ

92656

