

JUNKER

PRODAJNI KATALOG 2019.

PEČENJE I
KUHANJE

KUHINJSKA
NAPA

PRANJE
POSUĐA

HLAĐENJE I
ZAMRZAVANJE



Junker ugradbeni uređaji ekskluzivno u tvrtki

nobilia



MODERNA TEHNOLOGIJA I SKLAD OKO ŠTEDNJAKA.

Iskusite kako kuhinja zamjenjuje dnevnu sobu kao središnje mjesto opuštanja u domu. S prirodnim materijalima i po mogućnosti otvorenom uređenju, kuhinja je danas postala puno više od pukog mjesta za učinkovito spremanje jela. Priprema i užitek sada dolaze do savršenog sklada.

Naši visokokvalitetno obrađeni ugradbeni uređaji pridonose toj novoj opuštenosti. U dizajnu elegantnog crnog stakla čini kuhanje i pečenje čistim užitkom. Intuitivno upravljanje i 40 automatskih programa omogućuju vam da svoju pažnju posvetite svojim gostima, prijateljima i članovima obitelji.

Tako vaša kuhinja postaje ognjište oko kojeg se svi okupljaju kako bi opušteno uživali u kuhanju i jelu. Uronite u skladan svijet u kojem se sve čini još lakšim.

JUNKER – KVALITETA OD SAMOG POČETKA

04 – 05

PEČENJE I KUHANJE

06 – 31

Ugradbene pećnice / Poseban pribor
Ugradbene kompaktne pećnice
Ugradbeni štednjaci
Ugradbene kompaktne pećnice /
Mikrovalne pećnice
Ploče za kuhanje autark /
Poseban pribor
Ploče za kuhanje

12 – 16

17

18 – 20

20 – 21

22 – 29

30 – 31

NAPE

32 – 47

Ugradbene nape na izvlačenje
Zidne nape
Kose nape
Otočne nape / Poseban pribor
Vrijednosti buke

36 – 37

38 – 43

44 – 45

46

47

PRANJE POSUĐA

48 – 61

Mogućnost integracije /
potpune integracije
(60 cm širine, 81,5 / 86,5 cm visine)
Mogućnost potpune integracije
(45 cm širine) Poseban pribor

54 – 59

60 – 61

HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE

62 – 75

Ugradbeni hladnjaci
Ugradbeni zamrzivač
Automati za hlađenje/zamrzavanje
Kombinacije s hlađenjem/
zamrzavanjem
Ugradbeni hladnjaci s profesionalnim
sustavom za održavanje svježine

66 – 69

67

69 – 70

71 – 73

74 – 75

Servis / Kontakt

76

OD POČETKA USMJERENO NA BUDUĆNOST. I KVALITETU.

1870



1870

Sve je započelo 1870. Karl Junker i August Ruh stekli su slavu kao proizvođači visokokvalitetnih šivaćih mašina te su svoju paletu proizvoda proširili kaminima koje su prodavali po cijelom svijetu. Već u to vrijeme započeli su s razvojem prvog plinskog štednjaka.

1904



1904

Kreće serijska proizvodnja plinskih štednjaka. Kao prava inovacija, plinski štednjaci obogaćuju i olakšavaju svakodnevni život i dobivaju sve veće značenje. Štednjak tvrtke Junker und Ruh postaje najprodavaniji plinski štednjak u Njemačkoj.

50-te



50-TE GODINE

Kao tvrtka koju pokreću inovacije, tvrtka Junker und Ruh stalno proširuje svoju paletu proizvoda. U to se ubrajaju potpuno sigurni plinski štednjak, nape za kuhinje, električni štednjaci te mali električni uređaji.

90-te



90-TE GODINE

I 130 godina nakon utemeljenja, tvrtka Junker und Ruh nudi širok i atraktivan asortiman ugradbenih uređaja za kuhinju. U središtu spektra proizvoda njemačke marke s tradicijom i dalje stoje pećnice i štednjaci.

2011



2011

Kuhanje je postalo središnja tema društvenih razgovora. Tvrtka Junker užita u umjetnosti kuhanja prati proširenjem asortimana modernim i inovativnim tehnologijama – mogućnostima uz koje gotovo nijedna želja ne ostaje neispunjena. Visokokvalitetni ugradbeni uređaji tvrtke Junker sada su ekskluzivno dostupni s nobilia kuhinjama.

2018



2018

Tople boje unose opuštenost u sve otvorenije uređene kuhinje. Kuhanje postaje ugodnije. Novo intuitivno upravljanje Komfort Scroll za brojne kuhinjske uređaje Junker upravo je u skladu s tim opuštenim životnim stilom. Dobro došli u inovativnu tehnologiju koja prije svega prednjači u sljedećem: sposobnošću da vam omogući opuštanje.

PEČENJE UGAĐA ČULIMA.

PEĆNICE JUNKER U DIZAJNU CRNOG STAKLA.

Čovjek bez cilja poput je izgubljene duše. Prilikom pečenja u novoj pećnici u dizajnu crnog stakla put već postaje ciljem. Jer već i sama priprema priuštiti će vam čisto zadovoljstvo. Savršeno upotpunjena kompaktnom mikrovalnom pećnicom i novom ladicom za pribor pruža raznovrsne nove mogućnosti oblikovanja kuhinje.

Intuitivno upravljanje Komfort Scroll i 40 automatskih programa pružaju vam osjećaj mira i sigurnosti pri pripremi jela jer se uvijek možete pouzdati na pozitivne emocije odnosno svoje goste. Sve postaje lakše. Imate se čemu veseliti!





PRAVA VRSTA GRIJANJA – ZAJAMČENA.

VAŠE PREDNOSTI:



40 AUTOMATSKIH PROGRAMA

S pomoću automatskih programa Junker vaše će poslastice uspijevati s iznimnom lakoćom. Bilo da je riječ o ribi ili mesu: jednostavno umetnite namirnicu u prostor za pečenje, odaberite odgovarajuće jelo te namjestite težinu i pokrenite program.

- › Jednostavno namještanje
- › Optimalan rezultat



UPRAVLJANJE KOMFORT SCROLL

Upravljanje Komfort Scroll omogućuje rukovanje pećnicom s pomoću dodira ili povlačenja prstom. Tako je moguće lagano i potpuno bez pritiska na gumb ili regulatore namjestiti vrstu grijanja i temperaturu. Zahvaljujući tome, čišćenje upravljačke ploče postaje još lakše.

- › Iznimno intuitivan način upravljanja uređajem
- › Upravljanje bez gumba i regulatora



UNUTARNJA VRATA OD PUNOG STAKLA S FUNKCIJOM SOFT CLOSE

Pećnica se s pomoću funkcije Soft Close tvrtke Junker zatvara iznimno tiho i nježno. Kvalitetna unutarnja vrata od punog stakla omogućuju dobar pogled u unutrašnjost i mogu se iznimno lako očistiti.

- › Vrata pećnice zatvaraju se tiho i nježno
- › Jednostavno čišćenje zbog glatke površine od punog stakla



BRZO ZAGRIJAVANJE

Funkcija Brzo zagrijavanje pri istoj potrošnji energije osigurava do 30% kraća vremena pripremnog zagrijavanja. Podesite temperaturu i odaberite funkciju brzog zagrijavanja. Nakon postizanja željene temperature, zvučni signal ukazuje da se sada može podesiti željena vrsta grijanja.

- › Brzo spremna za rad i osobito učinkovita



PIROLIZA

Na pritisak tipke svi ostaci od kuhanja, pečenja i roštiljanja pri visokim temperaturama pretvorit će se u pepeo, koji je zatim sasvim jednostavno moguće obrisati krpom. Ovisno o vrsti zaprljanja, 3 različita stupnja služe za optimalno čišćenje pećnice.

- › Nisu potrebna kemijska sredstva
- › Funkcionira i u slučaju tvrdokornih zaprljanja



HYDRO CLEAN

Voda s malo deterdženta ulijeva se u rashlađenu podnu posudu i pokreće se funkcija Hydro Clean. Prljavština se rastapa u pari. Dovoljno je sve prebrisati. Uređaji s funkcijom Hydro Clean osim toga raspolaže stražnjom stranom pećnice koja se sama čisti.

- › Ekološki prihvatljivo čišćenje
- › Štedi vrijeme i energiju

UVLAČIVI UPRAVLJAČKI GUMBI

Uvlačive upravljačke gumbе u isključenom je stanju pritiskom gumba moguće potpuno uvući. Na taj je način na jedan pogled moguće prepoznati je li sve isključeno. Sigurno i praktično.

- › Moguće je jednostavno čišćenje ravne upravljačke ploče
- › Slučajno uključivanje više nije moguće

ZAŠTITA ZA DJECU

S pomoću tipke zaštite za djecu brzo i jednostavno možete od neovlaštenog korištenja zaštititi svaku ploču za kuhanje od staklene keramike s digitalnim zaslonom s funkcijama, sve štednjake/pećnice s elektroničkim satom. Zaštita za djecu pritiskom na tipku blokira sve funkcije.

- › Zaštita od neovlaštenog rukovanja
- › Za ploče za kuhanje i pećnice

SIGURNOSNO ISKLJUČIVANJE

Nikad se više ne morate brinuti jeste li isključili štednjak. Sigurnosno isključivanje automatski isključuje uređaj nakon određenog vremena.

- › Štednjak se sam sigurno i automatski isključuje nakon određenog vremena



KTATAK PREGLED NAJVAŽNIJIH NAČINA RADA:



GORNJE I DONJE ZAGRIJAVANJE

Za pečenje i prženje na jedno razini, a time i slavni program za tradicionalna jela.



BLAGI VRUĆI ZRAK

Intelligentno zagrijavanje koje iskorištava preostalu toplinu. Za pažljivu pripremu mesa, riba i peciva na jednoj razini bez prethodnog zagrijavanja.



ROŠTILJ, VELIKA POVRŠINA

Za roštiljanje i gratiniranje velikih količina ravnih namirnica (npr. odrezaka).



DONJE ZAGRIJAVANJE

Za jela i pekarske proizvode koje s donje strane trebaju malo više potamniti ili dobiti koru.



ROŠTILJ S OPTOČNIM ZRAKOM

Usmjerena toplina sa svih strana, nizmjenično se uključuju roštilj i ventilator.



INTENZIVNO ZAGRIJAVANJE

Kombinacija jakog zagrijavanja s donje strane i blagog zagrijavanja s gornje strane. Osobito prikladno za sočne voćne kolače ili ukusne tortice od luka.



3D-VRUĆI ZRAK

Mogućnost pripreme istodobno na do 3 razine: raspodjela topline u prostoru za pečenje jamči optimalne rezultate.



ROŠTILJ, MALA POVRŠINA

Iznimno prikladno za roštilj i pečenje manjih količina (npr. tost).



STUPANJ ZA PIZZU

Pizza kao kod Talijana: velika vrućina optimalno se raspodjeljuje oko pize za hrskav rezultat.

RAZNOLIKOST ZA SVAČIJI UKUS – KUHAĆA MJESTA I PLOČE ZA KUHANJE TVRTKE JUNKER.

VAŠE PREDNOSTI:



KOMBINIRANA INDUKCIJA

Dvije zone kuhanja moguće je spojiti u jednu zonu kuhanja čime se omogućava upotreba jako velikih posuda za kuhanje. Naravno, obje ploče za kuhanje veličine 21 cm moguće je upotrebljavati i odvojeno.

- › Velika fleksibilnost prilikom kuhanja
- › Omogućuje upotrebu jako velikih posuda
Oza kuhanje



INDUKCIJA

Dno lonca izravno se zagrijava s pomoću induksijskog svitka. Vrućina nastaje samo na onom mjestu na kojem je potrebna – na dnu lonca. To znači kraća vremena zakuhanja, više sigurnosti i znatno manje potrebe za čišćenjem.

- › Brzo, sigurno i jednostavno za čišćenje
- › Kratka vremena zagrijavanja i hlađenja za veliku uštedu vremena



INDUKCIJA ZONE POSUDE ZA PEČENJE

Napokon i prilikom kuhanja u posudi za pečenje možete posegnuti za prednostima snage indukcije. U ovom slučaju nije po-trebno aktiviranje. Posuda za pečenje se prepoznaje i zona pečenja automatski se uključuje.

- › I za ovalne i pravokutne posude za kuhanje
- › Nije potrebno dodatno aktiviranje



UPRAVLJANJE KOMFORT SCROLL

Upravljanje Komfort Scroll omogućuje rukovanje pločom za kuhanje s pomoću povlačenja prstom. Regulacija zona kuhanja izvodi se u polukoracima do sljedeće postavke 9.

- › Iznimno intuitivno upravljanje

FUNKCIJA POWER BOOST

S pomoću funkcije Power Boost tvrtke Junker potrošnja vremena za zagrijavanje vode ili jela smanjuje se za do 20 %.

- › Velika ušteda vremena sada i za uobičajene ploče za kuhanje



INDIKATOR PREOSTALE TOPLINE

S pomoću indikatora preostale topline jednim pogledom prepoznat ćete zone kuhanja koje su još vruće. Na taj način možete dobro iskoristiti postojeću toplinu, a rizik da ćete opeći prste smanjuje se.

- › Prikaz topline za vruće zone za kuhanje

SIGURNOSNO ISKLJUČIVANJE

Nikad se više ne morate brinuti je li uređaj isključen. Sigurnosno isključivanje isključuje uređaj nakon određenog vremena.

- › Kuhaće se mjesto samo sigurno i automatski isključuje nakon određenog vremena

FUNKCIJA MEMORY

Uz pomoć funkcije Memory možete postaviti vlastiti program i sasvim ga jednostavno aktivirati pritiskom tipke.

- › Omiljeni program na pritisak tipke


AUTOMATSKI SENZOR TEŽINE

Mikrovalovi s automatskim senzorom težine dozirat će dovod energije za programe odležavanja, pečenja i kombinirane programe. Samo namjestite program i težinu – uređaj će sve ostalo riješiti sam.


- › Optimalno doziranje težine



UGRADBENE PEĆNICE


JF 1100050

Ugradbena pećnica


JF 1300050

Ugradbena pećnica

DIZAJN

Plemeniti čelik

Plemeniti čelik

OPREMA

 Sustav pećnice s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Blago gornje/donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Roštilj, mala površina**
- ▶ Donje zagrijavanje

 Sustav pećnice sa **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

PRAKTIČNOST

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

Snaga i dimenzije (VxŠxD)

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 2,85 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 3,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm


* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**JF 2306050**

Ugradbena pećnica

**JF 2346050**

Ugradbena pećnica

**JF 2377050**

Ugradbena pećnica

Plemeniti čelik

Sustav pećnice s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

Plemeniti čelik

Sustav pećnice s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

Plemeniti čelik

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 30 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Oprema za Eco Clean: bočne stranice, poledina, gornja stranica
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**


- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 63 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **10 automatskih programa**
- ▶ **Elektroničko upravljanje pećnicom s elektroničkim satom**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Samočišćenje pirolizom**
- ▶ **Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 30 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 3,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 3,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm


- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 3,25 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

UGRADBENE PEĆNICE



JF 4306060

Ugradbena pećnica



JF 4346060

Ugradbena pećnica

DIZAJN

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

OPREMA

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optočnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optočnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

PRAKTIČNOST

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Poseban pribor: **pogledajte stranicu 17**


- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Oprema za Eco Clean: bočne stranice, poledina, gornja stranica
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 40 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Poseban pribor: **pogledajte stranicu 17**

Snaga i dimenzije (V x Š x D)


- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Prikjučna vrijednost: 220-240V/maks. 3,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220-240V/maks. 3,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**JF 4377060**

Ugradbena pećnica

**JF 4319060**

Ugradbena pećnica

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optočnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **10 automatskih programa**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektroničko upravljanje pećnicom s elektroničkim satom**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Samočišćenje pirolizom**
- ▶ **Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 30 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 emajliran lim za pečenje, 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220-240 V / maks. 3,6 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Sustav pećnice sa **12 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 30 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optočnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Roštilj, mala površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Intenzivno zagrijavanje
- ▶ Odmrzavanje
- ▶ Zagrijavanje
- ▶ Održavanje topline
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **40 automatskih programa**
- ▶ **Upravljanje Komfort Scroll**
- ▶ **Elektroničko upravljanje pećnicom s elektroničkim satom**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ **Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 40 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 emajliran lim za pečenje, 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220-240 V / maks. 3,6 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

UGRADBENA / KOMPAKтна PEĆNICA



JF 4379060

Ugradbena pećnica

DIZAJN

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

OPREMA

Sustav pećnice sa **12 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 30 °C do 275 °C:

► 3D-vrući zrak

► Gornje i donje zagrijavanje

► Roštilj s optočnim zrakom

► **Roštilj, velika površina**

► **Roštilj, mala površina**

► **Stupanj za pizzu**

► Intenzivno zagrijavanje

► Odmrzavanje

► Zagrijavanje

► Održavanje topline

► Donje zagrijavanje

► Blagi vrući zrak

PRAKTIČNOST

► Brzo zagrijavanje

► Volumen prostora za kuhanje: 71 l

► Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**

► 40 automatskih programa

► **Upravljanje Komfort Scroll**

► **Elektroničko upravljanje pećnicom s elektroničkim satom**

► **Zaštita za djecu**

► **Samočišćenje pirolizom**

► **Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja**

► Niska temperatura prozora maks. 30 °C

► Halogensko unutarnje osvjetljenje

► Rashladni ventilator

► Ravni emajl otporan na kiseline, sivi

► Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem

► Pribor: 1 emajliran lim za pečenje,

1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava

► Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

Snaga i dimenzije (VxŠxD)


► Razred energetske učinkovitosti: A*

► Priključna vrijednost: 220-240 V / maks. 3,6 kW

► Dimenzije uređaja:
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

► Ugradbene mjere:
58,5 – 59,5 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**JC 4119860**

Ugradbeni kombinirani uređaj s mikrovalovima

Ugradbena mikrovalna pećnica s funkcijom vrućeg zraka i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Ugradbena mikrovalna pećnica s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 40 °C do 230 °C:

- ▶ Mikrovalna pećnica
- ▶ **Standard vrućeg zraka**
- ▶ Roštilj s optočnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**

- ▶ Za ugradnju u 60 cm široki visoki ormar
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 44 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **15 automatskih programa**
- ▶ **Upravljanje Komfort Scroll**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programa otapanja i 3 programa kuhanja u načinu mikrovalne pećnice, 8 programa za kombinirani rad
- ▶ 5 stupnjeva snage mikrovalne pećnice: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Roštilj sa stupnjevima snage 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, mogućnost kombiniranja
- ▶ Pribor: 1 visoka rešetka, 1 niska rešetka, 1 okretni tanjur (36 cm)

- ▶ Prikjučna vrijednost: 220-230V/maks. 3,35 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm

**JC 4306060**

Ugradbena kompaktna pećnica

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optočnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 47 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220-240V/maks. 2,8 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 45,0 – 45,5 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

Poseban pribor**Ugradbene pećnice / ugradbeni štednjaci**


Br. nar.	Artikl
JZ 11BE11	Emajlirani lim za pečenje za JH 1., JH 2., JF 1., JF 2. (izuzev JF 2377050)
JZ 11CB10E0	Lim za pečenje, emajliran, sivi za JH 4.. i JF 4..
JZ 11CU13B0	Univerzalna tava za JH1.. i JH2., JF1.. i JF2
JZ 11CU10E0	Univerzalni lim za pečenje, emajlirani, sivi za JH 4.. i JF 4..
JZ 11CR13X0	Kombinirana rešetka za JH1.. i JH2., JF1.. i JF2
JZ 11CR10X0	Rešetka za JH 4.. i JF 4..
JZ 11TE25X0	2-struka teleskopska izvlačna vodilica za JH 4.. i JF 4..
JZ 11TF25X0	3-struka teleskopska vodilica koja se potpuno izvlači za JH 4.. i JF 4..
JZ 1352X0	Lim za pečenje pize
JZ 1913X0	Keramička ploča za pečenje

**JZ 4600160**


Ladica za pribor

- ▶ Bez ručki (push & pull)
- ▶ Volumen: 26 l
- ▶ Opterećenje do 15 kg
- ▶ Maks. opterećenje šalice za espresso: 64 komada ili maks. opterećenje tanjura (26 cm): 14 komada
- ▶ Pribor: 1 protuklizna podloga
- ▶ Dimenzije uređaja (VxŠxD): 140 x 594 x 505 mm

UGRADBENI ŠTEDNJACI


JH 1100050

Ugradbeni štednjak


JH 1300050

Ugradbeni štednjak

DIZAJN

Plemeniti čelik

Plemeniti čelik

OPREMA

 Ugradbeni štednjak s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Blago gornje/donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Roštilj, mala površina**
- ▶ Donje zagrijavanje

 Ugradbeni štednjak s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočinim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

PRAKTIČNOST

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

Mogućnost kombiniranja:

- ▶ Sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

- ▶ Sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

Snaga i dimenzije (VxŠxD)


- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 10,65 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 11,1 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 60,0 – 60,4 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**JH 2306050**

Ugradbeni štednjak

**JH 2377050**

Ugradbeni štednjak

Plemeniti čelik

Ugradbeni štednjak s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

Plemeniti čelik

Ugradbeni štednjak s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 30 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

▶ **Brzo zagrijavanje**

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Poseban pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ Sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

▶ **Brzo zagrijavanje**

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 63 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **10 automatskih programa**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektroničko upravljanje pećnicom s elektroničkim satom**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Samostalno čišćenje pirolizom**
- ▶ **Preporuka temperature, kontrola zagrijavanja**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 30 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator


- ▶ Sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 11,1 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 11,1 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

UGRADBENI ŠTEDNJACI / MIKROVALNE PEĆNICE



JH 4306060

Ugradbeni štednjak



JH 4306061

Ugradbeni štednjak

DIZAJN

Ugradbeni štednjak i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Ugradbeni štednjak i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

OPREMA

Ugradbeni štednjak s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočinim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

Ugradbeni štednjak sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočinim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ **Blagi vrući zrak**

PRAKTIČNOST

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiselinu, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Poseban pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiselinu, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

Mogućnost kombiniranja:

- ▶ Sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

- ▶ Sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

Snaga i dimenzije (VxŠxD)


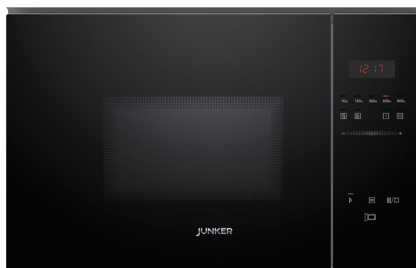
- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 11,2 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 – 59,5 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 11,2 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 – 59,5 x 56,0 – 56,8 x 55,0 cm


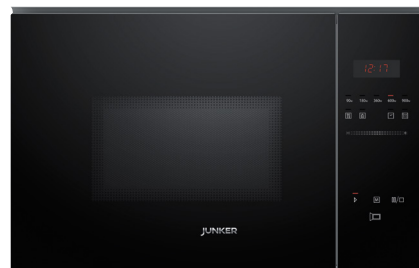
* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**JM 15AA51**

Ugradbena mikrovalna pećnica

**JP 4119260**

Ugradbena mikrovalna pećnica

**JP 4119560**

Ugradbena mikrovalna pećnica

Plemeniti čelik

- ▶ 800 W mikrovalna pećnica
- ▶ 5 stupnjeva snage: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ 17 l prostora za kuhanje od plemenitog čelika
- ▶ Ugradbeni uređaj za 50 cm široki gornji ormar

crni

- ▶ 800 W mikrovalna pećnica
- ▶ 5 stupnjeva snage: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ (Funkcija za roštiljanje)
- ▶ 20 l prostora za kuhanje od plemenitog čelika
- ▶ Ugradbeni uređaj za 60 cm široki gornji ormar, visoki ormar

crni

- ▶ 900 W mikrovalna pećnica
- ▶ 5 stupnjeva snage: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ 25 l prostora za kuhanje od plemenitog čelika
- ▶ Ugradbeni uređaj za 60 cm široki visoki ormar

▶ **7 automatskih programa**

- ▶ Koncept jednostavnog rukovanja: posebno jednostavno postavljanje bez problema

▶ **Elektronički sat**

- ▶ Automatski senzor težine za 4 programa otapanja i 3 programa kuhanja
- ▶ Funkcija Memory (1 mjesto za spremanje)
- ▶ Unutarnja rasvjeta
- ▶ Pribor: 1 stakleni okretni tanjur (24,5 cm), priložen 1 odgovarajući ugradbeni okvir

▶ **7 (8) automatskih programa**▶ **Upravljanje Komfort Scroll**

- ▶ Koncept jednostavnog rukovanja: posebno jednostavno postavljanje bez problema

▶ **Elektronički sat s prikazom doba dana**▶ **Hydro Clean**

- ▶ 4 programa otapanja i 3 (4) programa kuhanja
- ▶ Funkcija Memory (1 mjesto za spremanje)
- ▶ Elektroničko otvaranje vrata
- ▶ LED unutarnje osvjjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Pribor: 1 stakleni okretni tanjur (25,5 cm), 1 kombinirana rešetka

JG 4119260 s roštiljem

Općenito jednaka konstrukcija, za razlike pogledajte vrijednosti u ugradama

▶ **7 automatskih programa**▶ **Upravljanje Komfort Scroll**

- ▶ Koncept jednostavnog rukovanja: posebno jednostavno postavljanje bez problema

▶ **Elektronički sat s prikazom doba dana**▶ **Hydro Clean**

- ▶ 4 programa otapanja i 3 programa kuhanja
- ▶ Funkcija Memory (1 mjesto za spremanje)
- ▶ Elektroničko otvaranje vrata
- ▶ LED unutarnje osvjjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Pribor: 1 stakleni okretni tanjur (31,5 cm),

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 230V / maks. 1,27 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 36,2 - 36,2 x 46,2 - 46,8 cm

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 230 V / 1,27 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm

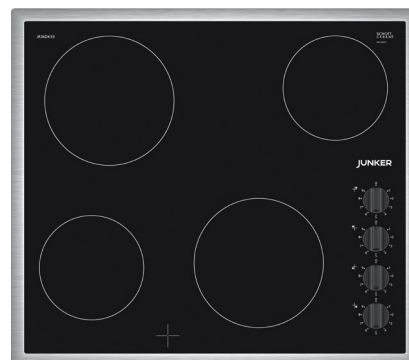
- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 230 V / 1,45 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm

PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE



Junker JR 16AK51

Samostalna električna ploča za kuhanje, plemeniti čelik



JR 36DK53

Samostalna električna ploča za kuhanje, staklena keramika

DIZAJN

Plemeniti čelik s integriranim regulatorima zona kuhanja

S okvirom od plemenitog čelika i integriranim regulatorima zona kuhanja

OPREMA

4 brze zone kuhanja:
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 zone za kuhanje Ø 14,5 cm, 1,5 kW

4 High Speed zone kuhanja:
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

PRAKTIČNOST

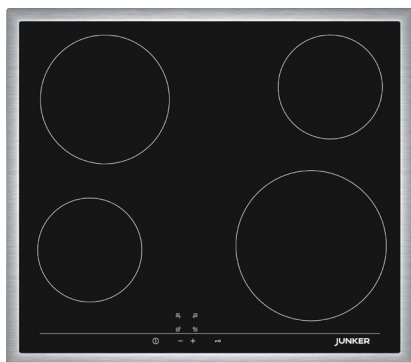
▶ Regulator zona kuhanja, bočni
 ▶ Zone za kuhanje koje je moguće regulirati u 9 stupnjeva
 ▶ Lampica za rad uređaja

▶ Regulator zona kuhanja, bočni
 ▶ Zone za kuhanje koje je moguće regulirati u 9 stupnjeva
 ▶ Indikator preostale topline za svaku zonu za kuhanje

Snaga i dimenzije (VxŠxD)

▶ Priključna vrijednost: 230 V / 7,0 kW
 ▶ Dimenzije uređaja: 58,0 x 51,0 cm
 ▶ Ugradbene mjere: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 6,4 kW
 ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
 ▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

**JR 36DT52**

Samostalna električna ploča za kuhanje, staklena keramika

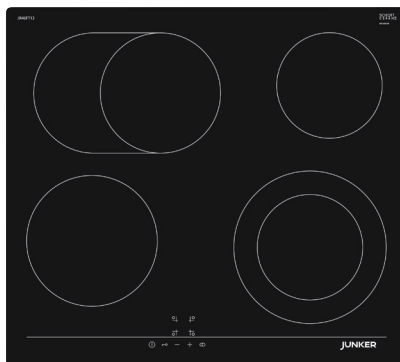
S okvirom od plemenitog čelika i integriranim regulatorima zona kuhanja

4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 1 zona za kuhanje Ø 21 cm, 2,2 kW
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Kontrola dodirnom
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja

- ▶ Priključna vrijednost: 220-240V/6,6kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

**JR 46FT13**

Samostalna električna ploča za kuhanje, staklena keramika


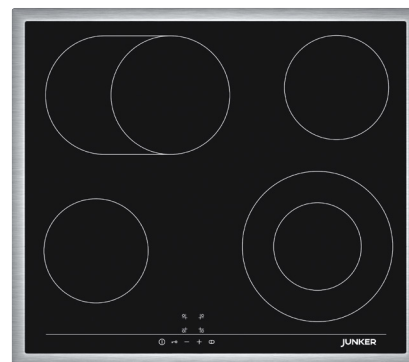
U ravlini, s integriranim regulatorima zona kuhanja

4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 17/26,5 cm **sa zonom posude za pečenje koju je moguće priključiti 1,8/2,6 kW**
- ▶ **1 dvostruka zona kuhanja** Ø 14,5/21 cm, 1,0/2,2 kW
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Kontrola dodirnom
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja

- ▶ Priključna vrijednost: 220-240V/7,5kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 57,2 x 51,2 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm

**JR 36FT52**

Samostalna električna ploča za kuhanje, staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika i integriranim regulatorima zona kuhanja

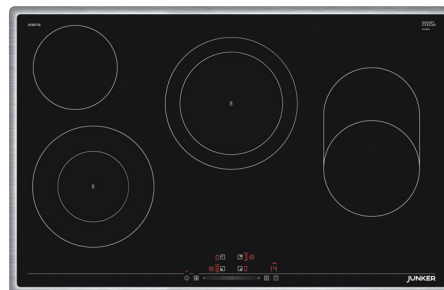
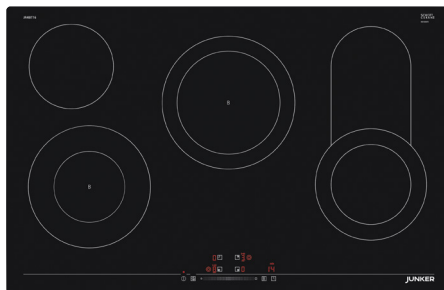
4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 17/26,5 cm **sa zonom posude za pečenje koju je moguće priključiti 1,8/2,6 kW**
- ▶ **1 dvostruka zona za kuhanje** Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Kontrola dodirnom
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja


- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 6,7 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE



JR 48IT16

Samostalna električna ploča za kuhanje, staklena keramika



JR 38IT56

Samostalna električna ploča za kuhanje, staklena keramika

DIZAJN

U ravlini, s integriranim regulatorima zona kuhanja

S okvirom od plemenitog čelika i integriranim regulatorima zona kuhanja

OPREMA

4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 1 dvostruka zona kuhanja Ø 14,5/20,0/35,0 cm **sa zonom posude za pečenje koju je moguće priključiti** 0,9/1,75/2,1 kW
- ▶ 1 dvostruka zona kuhanja Ø 18,0/23,0 cm, 1,7/2,4 kW
- ▶ 1 dvostruka zona kuhanja Ø 12,0/21,0 cm, 0,8/2,1 kW
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 1 **dvostruka zona kuhanja** Ø 12/21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (stupanj snage 2,6 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- ▶ 1 **dvostruka zona kuhanja** Ø 18/23 cm, 1,7/2,4 kW (stupanj snage 3,4 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 17/26,5 cm, **sa zonom posude za pečenje koju je moguće priključiti** 1,8/2,6 kW

PRAKTIČNOST

▶ **Upravljanje Komfort Scroll s vremenskim programatorom**

- ▶ Funkcija Power Boost
- ▶ Funkcija zaštite od brisanja
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja


▶ **Upravljanje Komfort Scroll s vremenskim programatorom**

- ▶ Funkcija Power Boost
- ▶ Funkcija zaštite od brisanja
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Indikator potrošnje energije
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja


Snaga i dimenzije (V x Š x D)

- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 9,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 9,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

**JI 36BT54**

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,
staklena keramika

**JI 36GT54**

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika
i integriranim regulatorima zona kuhanja

3 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW (stupanj snage 3,7 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 28 cm, 2,6 kW (stupanj snage 3,7 kW)

S okvirom od plemenitog čelika
i integriranim regulatorima zona kuhanja

4 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)

- ▶ Kontrola dodirrom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvonice
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Kontrola dodirrom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvonice
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Priključna vrijednost: 220 – 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm


- ▶ Priključna vrijednost: 220-240V/4,6kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE



JI 46ET14

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje, staklena keramika



JI 36ET54

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje, staklena keramika

DIZAJN

U ravnini, s integriranim regulatorima zona kuhanja

S okvirom od plemenitog čelika i integriranim regulatorima zona kuhanja

OPREMA

4 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW (stupanj snage 3,7 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW **sa zonom posude za pečenje koja se može priključiti** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (stupanj snage 3,1/3,7 kW)

4 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW (stupanj snage 3,7 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW **sa zonom posude za pečenje koja se može priključiti** 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (stupanj snage 3,1/3,7 kW)

PRAKTIČNOST


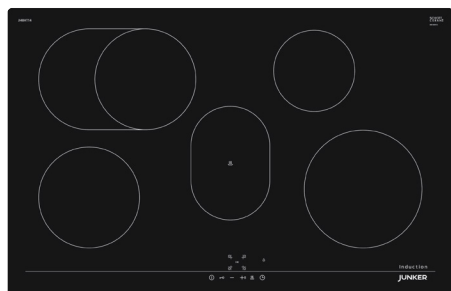
- ▶ Kontrola dodirnom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvončenje
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Kontrola dodirnom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvončenje
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

Snaga i dimenzije (V x Š x D)

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 57,6 x 51,2 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

**JI 48HT14**

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje, staklena keramika

**JI 36LT56**

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje s kombiniranom indukcijom, staklena keramika

U ravlini, s integriranim regulatorima zona kuhanja

S okvirom od plemenitog čelika i integriranim regulatorima zona kuhanja

4 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW (stupanj snage 3,7 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW **sa zonom posude za pečenje koja se može priključiti** 18/28cm, 1,8/2,0kW (stupanj snage 3,1/3,7 kW)
- ▶ 1 područje održavanja topline

4 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 19/21 cm, 2,2kW **s kombiniranom funkcijom indukcije** (stupanj snage po 3,7 kW)


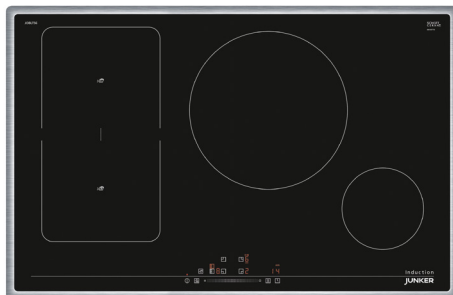
- ▶ Kontrola dodirnom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvončenje
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ **Upravljanje Komfort Scroll s vremenskim programatorom**
- ▶ **Kombinirana indukcija**
- ▶ **Kombi Move**
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Funkcija zaštite od brisanja
- ▶ Kratkotrajno zvončenje
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Indikator potrošnje energije
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 6,9 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE



JI 38LT56

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje s kombiniranom funkcijom indukcije, staklena keramika

DIZAJN

S okvirom od plemenitog čelika
i integriranim regulatorima zona kuhanja

OPREMA

4 indukcijske zone kuhanja:
 ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW
 (stupanj snage 2,2 kW)
 ▶ 1 zona kuhanja Ø 28 cm, 2,6 kW
 (stupanj snage 3,7 kW)
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 19/21 cm, 2,2 kW
s kombiniranom indukcijom
 (stupanj snage po 3,7 kW)

PRAKTIČNOST

▶ **Upravljanje Komfort Scroll s vremenskim programatorom**
 ▶ **Kombinirana indukcija**
 ▶ **Kombi Move**
 ▶ **Stupanj snage za sve zone kuhanja**
 ▶ Upravljanje snagom
 ▶ Prepoznavanje lonca
 ▶ Quick Start
 ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
 ▶ Funkcija zaštite od brisanja

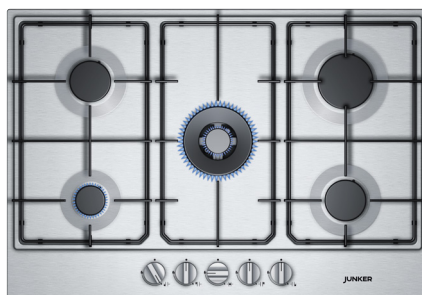
▶ Kratkotrajno zvonice
 ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
 ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
 ▶ Indikator potrošnje energije
 ▶ Zaštita za djecu
 ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
 ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

Snaga i dimenzije (VxŠxD)

▶ Priključna vrijednost: 220-240 V / maks. 7,4 kW
 ▶ Dimenzije uređaja: 79,5 x 51,7 cm
 ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

**JG 16BB51**

Autarkična plinska ploča za kuhanje

**JG 17BB51**

Autarkična plinska ploča za kuhanje

Plemeniti čelik

Plamenik za 4 zone kuhanja:

- ▶ 1 jaki plamenik 3,0 kW
- ▶ 1 štedljivi plamenik 1,0 kW
- ▶ 2 normalna plamenika 1,75 kW

Plemeniti čelik

Plamenik za 5 zona kuhanja:

- ▶ 1 jaki plamenik 3,0 kW
- ▶ 1 Wok plamenik 4,0 kW
- ▶ 1 štedljivi plamenik 1,0 kW
- ▶ 2 normalna plamenika 1,75 kW

- ▶ Električno taktno paljenje iskrom jednom rukom
- ▶ Osiguranje protiv nenamjernog istjecanja plina (termoelektrično osiguranje od paljenja)
- ▶ Nosač čeličnih lonaca s gumenim dnom
- ▶ Unaprijed namješteno na zemni plin (20 mbar), mogućnost prebacivanja na ukapljeni plin
- ▶ Posebni pribor: komplet sapnica za ukapljeni plin 50 mbara, broj narudžbe: JZ 2260X1

- ▶ Električno taktno paljenje iskrom jednom rukom
- ▶ Osiguranje protiv nenamjernog istjecanja plina (termoelektrično osiguranje od paljenja)
- ▶ Nosač čeličnih lonaca s gumenim dnom
- ▶ Unaprijed namješteno na zemni plin (20 mbar), mogućnost prebacivanja na ukapljeni plin
- ▶ Posebni pribor: komplet sapnica za ukapljeni plin 50 mbara, broj narudžbe: JZ 2260X1

- ▶ Priključna vrijednost za plin: 7,5 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,2 x 52,0 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

- ▶ Priključna vrijednost za plin: 11,5 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 75,0 x 52,0 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Poseban pribor**Ploče za kuhanje****Br. nar.****Artikl**

JZ 2260X1

Komplet sapnice za tekućinu za Njemačku

JZ 9442X0

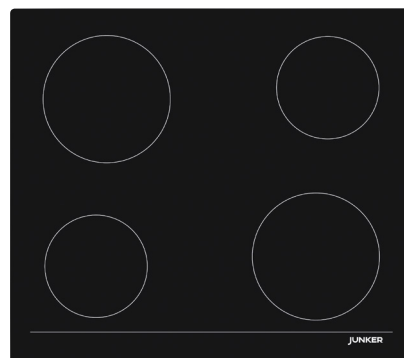
Set od 4 dijela: 3 lonca + 1 tava, mogućnost korištenja s indukcijom

PLOČE ZA KUHANJE



JE 16AH50

Ploča za kuhanje



JE 26DH12

Ploča za kuhanje od staklene keramike

DIZAJN

Plemeniti čelik

Bezokvirni

OPREMA

Ploča za kuhanje od plemenitog čelika s 4 lijevane ploče za kuhanje:

- ▶ 2 ploče za brzo kuhanje:
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 ploče za normalno kuhanje
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Ploča za kuhanje od staklene keramike s 4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

PRAKTIČNOST

- ▶ Reguliranje po stupnjevima

- ▶ Reguliranje po stupnjevima

Mogućnost kombiniranja:

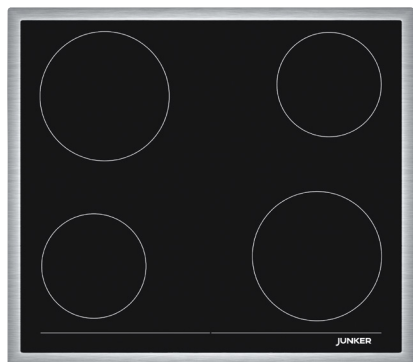
- ▶ Sa svim Junker štednjacima

- ▶ Sa svim Junker štednjacima

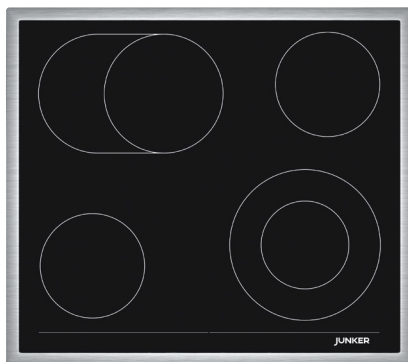
Snaga i dimenzije (V x Š x D)

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 6,0 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,0 x 51,0 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 6,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,2 x 52,2 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

**JE 36DH52**

Ploča za kuhanje od staklene keramike

**JE 36FH52**

Ploča za kuhanje od staklene keramike

S okvirom od plemenitog čelika

Ploča za kuhanje od staklene keramike
s 4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

S okvirom od plemenitog čelika

Ploča za kuhanje od staklene keramike
s 4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 17/26,5 cm
**sa zonom posude za pečenje
koju je moguće priključiti**
1,6 kW/2,4 kW
- ▶ 1 **dvostruka zona** Ø 12/21 cm,
0,75 kW / 2,2 kW
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Reguliranje po stupnjevima
- ▶ **4-fazni indikator preostale topline**

- ▶ Reguliranje po stupnjevima
- ▶ **4-fazni indikator preostale topline**

- ▶ Sa svim Junker štednjacima

- ▶ Sa svim Junker štednjacima

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 6,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / maks. 7,0 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

UDAHNITE DUBOKO I PREPUSTITE SE UŽITKU.

UZ NAŠE KUHINJSKE NAPE JUNKER.

Učinkovite, tihe i pouzdane kuhinjske nape Junker omogućuju vam da se posvetite trenutku.

Dizajn od crnog stakla ili plemenitog čelika skladno se uklapa u izgled kuhinje. Dolazi u kosoj izvedbi, u obliku kutije (Box) ili u izvedbi sa skošenim krovom A, ako želite, dostupna je i u tankoj varijanti Slimline. Svima je zajednički novi element na dodirno upravljanje koji se nalazi se prednje strane i omogućuje praktično upravljanje LED osvjetljenjem i stupnjevima snage 3 + 2.





ČISTI DIZAJN – ČISTI ZRAK. STILSKI OBLIKOVANE KUHINJSKE NAPE TVRTKE JUNKER.

VAŠE PREDNOSTI:



UČINKOVITOST

Kuhinjske nape tvrtke Junker sa snagom ventilatora do 730 m³/h filtriraju sve vruće pare koje nastaju pri kuhanju i pečenju – zauvijek svjež zrak u kuhinji.

- › Uvijek svjež zrak u kuhinji zahvaljujući snažnim motorima



LED RASVJETA

Inovativna LED rasvjeta kuhinjskih napa tvrtke Junker osigurava više svjetla na ploči za kuhanje. Dodatni svijetli trenutak: dugotrajna svjetla troše izuzetno malo energije.

- › Iznimna ušteda energije
- › Svjetlo koje jako svijetli



BRZA MONTAŽA PRIČVRŠĆIVANJEM

Jednostavno i brzo: uz pomoć inovativnog sustava instalacije, tvrtka Junker učinila je montažu kuhinjskih napa još preciznijom, praktičnijom i sigurnijom. Poklopac je i nakon bušenja moguće vodoravno i okomito poravnati.

- › Jednostavna, brza i fleksibilna montaža



RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI A+

Zahvaljujući modernom motoru naše kuhinjske nape odlikuje dobra energetska učinkovitost, a one štedljivo uklanjaju sve neugodne mirise koji nastaju pri kuhanju.

- › Osobito učinkovito
- › Dobar zrak, mala potrošnja

PROTOČNA NAPA

Naša snažna i tiha napa Inselesse montira se iznad kuhinjskih otoka. S bezvremenskim, privlačnim dizajnom nije samo stručnjak za dobru klimu nego i prava atrakcija u kuhinji.

- › Atraktivni i učinkoviti središnji element kuhinje

ZIDNE NAPE

Zidna napa općenito se montira između gornjih ormarića, iznad kuhaćeg mjesta. Na taj se način optimalno implementira u kuhinju i nudi učinkovito prozračivanje, a jedva upada u oko – osim svojim učinkovitim djelovanjem.

- › Učinkovito prozračivanje, optimalno implementirano u dizajn kuhinje

UGRADBENE NAPE NA IZVLAČENJE

Ugradbene nape na izvlačenje ugrađuju se u gornji ormar i zahvaljujući svojoj konstrukciji skoro su nevidljive, prije svega kada ravni element na izvlačenje zajedno s pokrivnim pokrovom (posebni pribor) nestaje iza vrata namještaja. Izvlačenje letvice za posezanje dvostruko povećava površinu usisavanja.

- › Neupadljivo i skoro nevidljivo

POGON NA OPTOČNI ZRAK

Pogon na optočni zrak kuhinjske nape temelji se na principu razmjene zraka. Umjesto da usisanu kuhinjsku paru uz pomoć cijevi za odlazni zrak ispuhuje iz kuće, a svjež zrak uvodi kroz prozor, zrak se pri pogonu na optočni zrak filtrira, čisti i ponovno uvodi u prostoriju. U kontinuiranom kružnom toku zrak se na taj način stalno obnavlja.

- › Nije potreban kompliciran sustav za prozračivanje

POGON NA ODLAZNI ZRAK

Kuhinjske nape koje rade na principu odlaznog zraka snažne su i učinkovite. Neugodni mirisi, masnoća i para usisavaju se, filtriraju i odvoje van preko cijevi za odlazni zrak. Pritom je važan dovod dovoljne količine svježeg zraka.

- › Vruće pare izravno vodite van
- › Snažno i učinkovito



Kuhinjske nape



KUHINJSKE NAPE



JD 36AW51

Ugradbena napa na izvlačenje




JD36AL50


Ugradbena napa na izvlačenje

DIZAJN	Plemeniti čelik	Plemeniti čelik
OPREMA	▶ Za ugradnju u 60 cm široki gornji ormar ▶ Teleskopsko izvlačenje, moguće je oblaganje originalnom svijetlećom trakom proizvođača namještaja ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet ▶ Mogućnost 2-stupanske regulacije snage ventilatora ozibnom sklopkom ▶ Automatsko uključivanje i isključivanje aktiviranjem pokretne površine filtra ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa	▶ Za ugradnju u 60 cm široki gornji ormar ▶ Teleskopsko izvlačenje, moguće je oblaganje originalnom svijetlećom trakom proizvođača namještaja ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet ▶ Mogućnost 3-stupanske regulacije snage ventilatora ozibnom sklopkom ▶ Automatsko uključivanje i isključivanje aktiviranjem pokretne površine filtra ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa ▶ Letvica za posezanje od plemenitog čelika
PRAKTIČNOST	▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 20 W halogenskim lampicama ▶ Snaga rasvjete: 403 luksa ▶ Temperatura boje: 2700 K	▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 1 x 3 W LED modulom ▶ Snaga rasvjete: 468 luksa ▶ Temperatura boje: 3500 K
SNAGA I POTROŠNJA	▶ Razred energetske učinkovitosti: C* ▶ Prosječna potrošnja energije: 65,4 kWh/godišnje* ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: C* ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: E* ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C* ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 60/65 dB* ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 340 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 180 m³/h	▶ Razred energetske učinkovitosti: B* ▶ Prosječna potrošnja energije: 39,2 kWh/godišnje* ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: C* ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A* ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B* ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 59/68 dB* ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 400 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 190 m³/h
POSEBNA OPREMA	▶ JZ 5145X5 početni komplet za pogon na optočni zrak ▶ JZ 5760N0 letvica za posezanje od plemenitog čelika	▶ JZ 5145X5 početni komplet za pogon na optočni zrak
Dimenzije (V x Š x D)	▶ Odlazni zrak: 203 x 598 x 290 mm ▶ Optočni zrak: 203 x 598 x 290 mm	▶ Odlazni zrak: 203 x 598 x 290 mm ▶ Optočni zrak: 203 x 598 x 290 mm

* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do E.

**JD 36AE51**

Ugradbena napa na izvlačenje

**JD 39AE50**

Ugradbena napa na izvlačenje

Plemeniti čelik

- ▶ Za ugradnju u 60 cm široki gornji ormar
- ▶ Teleskopsko izvlačenje, moguće je oblaganje originalnom svijetlećom trakom proizvođača namještaja
- ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Mogućnost 4-stupanjske regulacije snage ventilatora kratkopodizajnom tipkom s LED indikatorom
- ▶ Automatski trostupanjski slijedni ventilator s digitalnim indikatorom
- ▶ Rad koji štedi energiju uz pomoć učinkovite BLCD tehnologije
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
- ▶ Letvica za posezanje od plemenitog čelika

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 1 x 3 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 468 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 19,5 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: B*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 53/59 dB*
- ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 260/390 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 160/180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 početni komplet za pogon na optočni zrak

- ▶ Odlazni zrak: 203 x 598 x 200 mm
- ▶ Optočni zrak: 203 x 598 x 200 mm

Plemeniti čelik

- ▶ Za ugradnju u 60 cm ili 90 cm širok gornji ormar
- ▶ Teleskopsko izvlačenje, moguće je oblaganje originalnom svijetlećom trakom proizvođača namještaja
- ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Mogućnost 4-stupanjske regulacije snage ventilatora kratkopodizajnom tipkom s LED indikatorom
- ▶ Automatski trostupanjski slijedni ventilator s digitalnim indikatorom
- ▶ Rad koji štedi energiju uz pomoć učinkovite BLCD tehnologije
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
- ▶ Letvica za posezanje od plemenitog čelika

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 3 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 569 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 20 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 53/60 dB*
- ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 270/420 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 160/180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 početni komplet za pogon na optočni zrak

- ▶ Odlazni zrak: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Optočni zrak: 203 x 898 x 290 mm

KUHINJSKE NAPE



JD 66WD50

Zidna napa




JD 69WD50

Zidna napa

DIZAJN	Dizajn sa skošenim krovom, plemeniti čelik	Dizajn sa skošenim krovom, plemeniti čelik
OPREMA	▶ Za montažu na zid ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet ▶ Mogućnost 3-stupanjske regulacije snage ventilatora s pomoću pritisnih tipki ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa	▶ Za montažu na zid ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet ▶ Mogućnost 3-stupanjske regulacije snage ventilatora s pomoću pritisnih tipki ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
PRAKTIČNOST	▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom ▶ Snaga rasvjete: 104 luksa ▶ Temperatura boje: 3500 K	▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom ▶ Snaga rasvjete: 94 luksa ▶ Temperatura boje: 3500 K
SNAGA I POTROŠNJA	▶ Razred energetske učinkovitosti: C* ▶ Prosječna potrošnja energije: 51,4 kWh/godišnje* ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E* ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A* ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C* ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 50/66 dB* ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 360 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 200 m³/h	▶ Razred energetske učinkovitosti: C* ▶ Prosječna potrošnja energije: 51,3 kWh/godišnje* ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E* ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A* ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: D* ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 50/65 dB* ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 360 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 200 m³/h
POSEBNA OPREMA	▶ JZ 5138X5 početni komplet za pogon na optočni zrak	▶ JZ 5138X5 početni komplet za pogon na optočni zrak
Dimenzije (V x Š x D)	▶ Odlazni zrak: 799 – 975 x 600 x 500 mm ▶ Optočni zrak: 799 – 975 x 600 x 500 mm	▶ Odlazni zrak: 799 – 975 x 900 x 500 mm ▶ Optočni zrak: 799 – 975 x 900 x 500 mm

* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do E.

**JD 66VD50**

Zidna napa

Dizajn sa skošenim krovom Slim Line,
plemeniti čelik


- ▶ Za montažu na zid
- ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Mogućnost 3-stupanske regulacije snage ventilatora s pomoću pritisnih tipki
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 99 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: D*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 53,1 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: D*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 50/64 dB*
- ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 350 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)
- ▶ JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak

- ▶ Odlazni zrak: 676 – 1006 x 600 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 676 – 1116 x 600 x 500 mm

**JD 69VD50**

Zidna napa

Dizajn sa skošenim krovom Slim Line,
plemeniti čelik

- ▶ Za montažu na zid
- ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Mogućnost 3-stupanske regulacije snage ventilatora s pomoću pritisnih tipki
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa


- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 90 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: D*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 53,5 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: D*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 50/64 dB*
- ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 350 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 190 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)
- ▶ JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak


- ▶ Odlazni zrak: 676 – 1006 x 900 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 676 – 1116 x 900 x 500 mm

KUHINJSKE NAPE



JD 66BD50

Zidna napa




JD 69BD50


Zidna napa

DIZAJN	Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik	Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik
OPREMA	▶ Za montažu na zid ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet ▶ Mogućnost 3-stupanjske regulacije snage ventilatora s pomoću pritisnih tipki ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa	▶ Za montažu na zid ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet ▶ Mogućnost 3-stupanjske regulacije snage ventilatora s pomoću pritisnih tipki ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
PRAKTIČNOST	▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom ▶ Snaga rasvjete: 99 luksa ▶ Temperatura boje: 3500 K	▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom ▶ Snaga rasvjete: 90 luksa ▶ Temperatura boje: 3500 K
SNAGA I POTROŠNJA	▶ Razred energetske učinkovitosti: D* ▶ Prosječna potrošnja energije: 53,2 kWh/godišnje* ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E* ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A* ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C* ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 49/63 dB* ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 340 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 190 m³/h	▶ Razred energetske učinkovitosti: D* ▶ Prosječna potrošnja energije: 53,4 kWh/godišnje* ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E* ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A* ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: D* ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 49/64 dB* ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 330 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 180 m³/h
POSEBNA OPREMA	▶ JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) ▶ JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak	▶ JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) ▶ JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak
Dimenzije (V x Š x D)	▶ Odlazni zrak: 635 – 965 x 600 x 500 mm ▶ Optočni zrak: 635 – 1075 x 600 x 500 mm	▶ Odlazni zrak: 635 – 965 x 900 x 500 mm ▶ Optočni zrak: 635 – 1075 x 900 x 500 mm

* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do E.

**JD 66SF50**

Zidna napa

**JD 69SF50**

Zidna napa

Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik

- ▶ Za montažu na zid
- ▶ Brza montaža pričvršćenjem
- ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz upomoć elektroničkog upravljanja kontrolom dodirnom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 276 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 32,2 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 47/61 dB*
- ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 400/620 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 270/310 m³/h

- ▶ JZ 5101X5 početni komplet za pogon na optočni zrak

Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik

- ▶ Za montažu na zid
- ▶ Brza montaža pričvršćenjem
- ▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz upomoć elektroničkog upravljanja kontrolom dodirnom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 3 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 373 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K


- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 29,4 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 45/55 dB*
- ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 430/670 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 310/370 m³/h

- ▶ JZ 5102X5 početni komplet za pogon na optočni zrak


- ▶ Odlazni zrak: 628 – 954 x 598 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 628 – 1064 x 598 x 500 mm

- ▶ Odlazni zrak: 628 – 954 x 898 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 628 – 1064 x 898 x 500 mm

KUHINJSKE NAPE

**JD 66BE50**


Zidna napa

**JD 69BE50**

Zidna napa

DIZAJN	Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik	Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik
OPREMA	- Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet - Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s pomoću kratkopodizajnih tipki s LED indikatorom 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj) - Intenzivni stupanj s automatskom odgodom - Snažni i tihi ventilator - Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa	- Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet - Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s pomoću kratkopodizajnih tipki s LED indikatorom 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj) - Intenzivni stupanj s automatskom odgodom - Snažni i tihi ventilator - Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
PRAKTIČNOST	- Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom - Snaga rasvjete: 99 luksa - Temperatura boje: 3500 K	- Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom - Snaga rasvjete: 90 luksa - Temperatura boje: 3500 K
SNAGA I POTROŠNJA	- Razred energetske učinkovitosti: A* - Prosječna potrošnja energije: 44 kWh/godišnje* - Razred učinkovitosti ventilatora: A* - Razred učinkovitosti rasvjete: A* - Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C* - Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/60 dB* - Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 360/580 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 270/340 m³/h	- Razred energetske učinkovitosti: A* - Prosječna potrošnja energije: 43,9 kWh/godišnje* - Razred učinkovitosti ventilatora: A* - Razred učinkovitosti rasvjete: A* - Razred učinkovitosti filtra za masnoću: D* - Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/60 dB* - Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 360/580 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 280/350 m³/h
POSEBNA OPREMA	- JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) - JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak	- JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) - JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak
Dimenzije (V x Š x D)	- Odlazni zrak: 635 – 965 x 600 x 500 mm - Optočni zrak: 635 – 1075 x 600 x 500 mm	- Odlazni zrak: 635 – 965 x 900 x 500 mm - Optočni zrak: 635 – 1075 x 900 x 500 mm

* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do E.

**JD 66BF60**

Zidna napa

Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik
s upravljačkom pločom od crnog stakla


- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja kontrolom dodirom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- ▶ Snažni i tihi ventilator
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 250 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 54,1 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 52/64 dB*
- ▶ Snaga ventilatora*
pri pogonu na odlazni zrak maks. 450/730 m³/h
pri pogonu na optočni zrak maks. 320/370 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)
- ▶ JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak

- ▶ Odlazni zrak: 635 – 965 x 600 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 635 – 1075 x 600 x 500 mm

**JD 69BF60**

Zidna napa

Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik
s upravljačkom pločom od crnog stakla

- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja kontrolom dodirom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- ▶ Snažni i tihi ventilator
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa


- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 221 luks
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 55,2 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 51/65 dB*
- ▶ Snaga ventilatora*
pri pogonu na odlazni zrak maks. 440/720 m³/h
pri pogonu na optočni zrak maks. 320/370 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)
- ▶ JZ 51DXU0X0 početni komplet za pogon na optočni zrak


- ▶ Odlazni zrak: 635 – 965 x 900 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 635 – 1075 x 900 x 500 mm

KUHINJSKE NAPE



JD 66LF60

Kuhinjska napa u izvedbi kosog oblika




JD 68LF60

Kuhinjska napa u izvedbi kosog oblika

DIZAJN	Dizajn crnog stakla	Dizajn crnog stakla
OPREMA	- Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet - Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirom s LED indikatorom 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj) - Intenzivni stupanj s automatskom odgodom - Snažni i tihi ventilator - Rubno usisavanje - Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa	- Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet - Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirom s LED indikatorom 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj) - Intenzivni stupanj s automatskom odgodom - Snažni i tihi ventilator - Rubno usisavanje - Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
PRAKTIČNOST	- Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom - Snaga rasvjete: 90 luksa - Temperatura boje: 3500 K	- Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom - Snaga rasvjete: 90 luksa - Temperatura boje: 3500 K
SNAGA I POTROŠNJA	- Razred energetske učinkovitosti: A* - Prosječna potrošnja energije: 52,5 kWh/godišnje* - Razred učinkovitosti ventilatora: A* - Razred učinkovitosti rasvjete: A* - Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C* - Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/57 dB* - Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 400/660 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 380/570 m³/h	- Razred energetske učinkovitosti: A* - Prosječna potrošnja energije: 51 kWh/godišnje* - Razred učinkovitosti ventilatora: A* - Razred učinkovitosti rasvjete: A* - Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C* - Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/56 dB* - Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 420/680 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 380/570 m³/h
POSEBNA OPREMA	Početni komplet za pogon na optočni zrak, JZ51AIU0X1	Početni komplet za pogon na optočni zrak, JZ51AIU0X1
Dimenzije (V x Š x D)	- Odlazni zrak: 928 - 1198 x 590 x 499 mm - Optočni zrak: 988 - 1258 x 590 x 499 mm	- Odlazni zrak: 928 - 1198 x 790 x 499 mm - Optočni zrak: 988 - 1258 x 790 x 499 mm

* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do E.

**JD 69LF60**

Kuhinjska napa u izvedbi kosog oblika

Dizajn crnog stakla

- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirnom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgovorom
- ▶ Snažni i tihi ventilator
- ▶ Rubno usisavanje
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa


- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 210 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A+*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 26,9 kWh/godišnje*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 45/54 dB*
- ▶ Snaga ventilatora*
pri pogonu na odlazni zrak maks. 460/730 m³/h
pri pogonu na optočni zrak maks. 400/560 m³/h

- ▶ Početni komplet za pogon na optočni zrak, JZ51AIU0X1

- ▶ Odlazni zrak: 929 - 1199 x 890 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 989 - 1259 x 890 x 500 mm

KUHINJSKE NAPE



JD 99BF50

Otočna napa

DIZAJN	Plemeniti čelik
OPREMA	▶ Za stropnu ugradnju iznad kuhinjskog otoka ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirnom s LED indikatorom ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj) ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom ▶ Rad koji štedi energiju uz pomoć učinkovite BLCD tehnologije ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
PRAKTIČNOST	▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 4 x 1,5 W LED modulom ▶ Snaga rasvjete: 425 luksa ▶ Temperatura boje: 3500 K
SNAGA I POTROŠNJA	▶ Razred energetske učinkovitosti: A+* ▶ Prosječna potrošnja energije: 27,9 kWh/godišnje* ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A* ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A* ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B* ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 43/54 dB* ▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 430/690 m³/h pri pogonu na optočni zrak maks. 310/370 m³/h
POSEBNA OPREMA	▶ Početni komplet za pogon na optočni zrak, JZ 5106X5
Dimenzije (V x Š x D)	▶ Odlazni zrak: 744 - 924 x 898 x 600 mm ▶ Optočni zrak: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

Poseban pribor

Kuhinjske nape tvrtke Junker

Br. nar.	Artikl
JZ 5145X5	Početni komplet za pogon na optočni zrak za (JD 36AW51, JD 36AL50 JD 36AE51, JD 39AE50)
JZ 5138X5	Početni komplet za pogon na optočni zrak za (JD 66WD50, JD 69WD50)
JZ 5101X5	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 66SF50
JZ 5102X5	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 69SF50
JZ 5106X5	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 99BF50
JZ 5760N0	Metalna drška za JD 36AW52
JZ 51AIU0X1	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIT0X0	Početni komplet za pogon bez dimnjaka za JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIA0X0	Filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) za JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51DXU0X0	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50 JD 66BF60, JD 69BF60
JZ 51DXA0X0	Filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) za JD 66BD50, JD 69BD50, JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50, JD 66BF60, JD 69BF60

Vrijednosti buke za kuhinjske nape*

Uređaji	Pogon na odlazni zrak				Pogon na optočni zrak			
	maks. standardni stupanj		maks. intenzivni stupanj		maks. standardni stupanj		maks. intenzivni stupanj	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa zvučnog tlaka	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa zvučnog tlaka	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa zvučnog tlaka	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa zvučnog tlaka
Junker								
JD36AW51	65	51			72	58		
JD36AL50	68	54			74	60		
JD36AE51	59	47	69	57	70	58	72	60
JD39AE50	60	46	70	56	70	56	71	57
JD66WD50	66	54			67	55		
JD69WD50	65	53			67	55		
JD66VD50	64	52			65	53		
JD69VD50	64	52			66	54		
JD66BD50	63	51			66	54		
JD69BD50	64	52			66	54		
JD99BF50	54	42	65	53	71	59	74	62
JD99GW52	59	45			71	57		
JD66SF50	61	49	71	59	72	60	75	63
JD69SF50	55	43	66	54	70	58	73	61
JD66BE50	60	48	69	57	71	59	75	63
JD69BE50	60	48	70	58	71	59	75	63
JD66BF60	64	52	74	62	74	62	77	65
JD69BF60	65	53	74	62	74	62	77	65
JD66LF60	57	43	66	52	67	54	74	61
JD68LF60	56	42	65	51	65	51	75	61
JD69LF60	54	40	64	50	66	52	75	60

ČELIČNA SNAGA, IZNUTRA I IZVANA.

PERILICE POSUĐA TVRTKE JUNKER.

Perilice posuđa tvrtke Junker pružaju zadovoljstvo koje se temelji na uravnoteženosti i skladu. Odlikuju se ne samo stabilnošću i izdržljivošću nego i svojim tihim i mirnim radom.

Emisija buke do 44 dB odgovara tek glasnoći meditacijske glazbe. Mi dakle ugađamo i vašim ušima dok peremo uz uštedu energije s EEK A+++. Cjelokupna punjenja pritom se čiste za tren oka s pomoću funkcije Vario Speed. Nakon završetka, funkcija Time Light projicira snop svjetlosti na tlo kuhinje.





BRILJANTNOST PO PITANJU UČINKOVITOSTI.

VAŠE PREDNOSTI:



VARIO SPEED PLUS

Uz funkciju Vario Speed Plus skraćuje se vrijeme pranja za do 66 %* uz jednako optimalno čišćenje i sušenje posuđa. Najbolja mogućnost da se posuđe u punoj perilici osobito brzo očisti i osuši.

► Skraćuje vrijeme pranja za do 66 %



JAKO SUŠENJE

Blistavo čisto, savršeno osušeno. S pomoću opcije Jako sušenje postižu se iznimno temeljiti rezultati sušenja, čak i kod posuđa koje se teško suši. Tako da će čak i dijelovi posuđa od umjetnih materijala ili plastike biti savršeno osušeni.

► Za vrhunske rezultate sušenja



½ PUNJENJA

Ponekad se s pranjem ne može pričekati da se stroj potpuno napuni. To ne predstavlja nikakav problem za funkciju ½ punjenja, koja je idealna za postupak pranja s manje posuđa. Uz pomoć te funkcije nećete uštedjeti samo na energiji i vodi, nego i na vremenu.

► Štedi energiju, vodu i vrijeme



ENERGETSKA OZNAKA: A+++

Perilice posuđa tvrtke Junker nude blistave rezultate. Zahvaljujući energetske oznaci A+++ naše perilice posuđa ne samo da blistavo peru posuđe, već su i iznimno štedljive.

► Iznimno štedljive u potrošnji energije



ASISTENT ZA DOZIRANJE

Zahvaljujući asistentu za doziranje tableta za pranje izravno upada u malu prihvatnu posudu. Ciljani mlaz vode kontrolirano i brzo otapa tabletu. Sredstvo za pranje ravnomjerno se raspodjeljuje u cijelom stroju, a vi ćete uvijek dobiti optimalni rezultat pranja.

► Optimalan rezultat pranja upotrebom svih mogućnosti sredstva za pranje
► Prikladno u najboljoj mjeri i za sredstva u obliku praška ili gela

PREDIZBOR VREMENA

Vrijeme početka ovisno o modelu moguće je prethodno programirati od 1 – 24, odn. 3, 6 ili 9 sati. Na taj će način perilica posuđa započeti s radom kada cijena struje bude povoljna. Osim toga, posuđe će biti oprano upravo onda kada vi to želite. Uz pomoć prikaza preostalog vremena u svakom ćete trenutku vidjeti kada će program pranja biti gotov.

► 1-24 odn. 3, 6 ili 9 sati za fleksibilnost i povoljno pranje koristeći struju tijekom noći



AQUA STOP

Sigurnosni sustav Aqua Stop sprečava svaku vrstu oštećenja putem vode – na crijevu za dotok vode ili putem nezabrtvljenog mjesta na uređaju. Za tu zajamčenu sigurnost tvrtka Junker odgovara tijekom cijelog vijeka trajanja perilice posuđa.

► Pipa za vodu uvijek može ostati otvorena
► Nisu potrebne dodatne instalacije na pipi za vodu



VIŠESTRUKA ZAŠTITA OD VODE

Sustav se sastoji od crijeva za dotok koje ima dvije stijenke, žlijeba za istjecanje prekomjerne tekućine na spremniku te plovka sa sigurnosnim prekidačem u podnoj posudi.

► Zaštita od oštećenja djelovanjem vode

TEHNOLOGIJA ZAŠTITE STAKLA

Premeka ili pretvrda voda uzrokuje koroziju stakla ili taloženje kamenca. Perilice posuđa tvrtke Junker s tehnologijom zaštite stakla reguliraju stupanj tvrdoće. Tako ćete osigurati da se čaše i poruculan uvijek nježno ispiru.

► Nježan tretman za posuđe



NEČUJNO, MIRNO I TIHO. POTPUNA BRILJATNOST.

VAŠE PREDNOSTI:



TIME LIGHT

Na potpuno ugrađenim perilicama posuđa funkcija Time Light tvrtke Junker prikazuje radi li uređaj, koliko još ima vremena do završetka programa te u kojoj se fazi pranja uređaj nalazi. Neovisno o tome, imate li svijetli ili tamni drveni pod ili keramičke pločice, funkcija Time Light uvijek će se dobro vidjeti.

► Informira o preostalom vremenu rada



INFORMACIJSKO SVJETLO

Crvena točka na podu svijetli kao optička informacija kada perilica posuđa radi.

► Informira o kraju programa



BLDC MOTOR

Perilice posuđa tvrtke Junker pri radu su posebno tihe s bukom do 44 dB (ovisno o tipu uređaja). Tiše su čak i od šuma morskih valova. Za to se brine BLDC motor bez četkica: ne samo što je izuzetno tih, već je i iznimno energetski učinkovit i dugog vijeka trajanja.

► Izuzetno tih, energetski učinkovit i dugog vijeka trajanja



DUO POWER

Dvostruka ruka za ispiranje zahvaljujući svojim dvama preklapajućim krugovima djelovanja osigurava potpuno pokrivanje za 4 cm u dubini povećane gornje košare. Optimalna raspodjela vode za pranje jamči još učinkovitije pranje.

► Ravnomjerna raspodjela vode
► Optimalno pranje asistenta za doziranje



AUTOMATIKA SREDSTVA ZA PRANJE

Svejedno radi li se o sredstvu za pranje u obliku tableta, tekućine ili praška i u slučaju kraćih vremena rada: perilice posuđa tvrtke Junker automatski prilagođavaju postupak pranja korištenom sredstvu za pranje. Može se koristiti bez ograničenja za vodu bilo koje tvrdoće. Više neće doći do nakupljanja kamenca ili većih ostataka vode.

► Prikladno za sve vrste sredstva za pranje
► Više nije potrebno ručno namještanje



SENZOR PUNJENJA

Senzor punjenja prepoznaje količinu posuđa u perilici posuđa i sukladno tome prilagođava potrošnju vode.

► Najbolji rezultati pranja putem optimalnog prilagođavanja potrošnje vode



AQUA SENZOR

Aqua senzor regulira potrošnju vode ovisno o vrsti i jačini onečišćenja posuđa. Vodu za ispiranje kontrolira uz pomoć svjetlosnih zraka. Ovisno o postojećim ostacima namirnica, masnoće ili sredstva za čišćenje u vodi za ispiranje, odlučuje se kada je postupak ispiranja gotov.

► Štedi vodu, energiju i vrijeme putem kontrole zaprljanja vode



UGRADBENA VISINA (86,5 CM / 81,5 CM)

Dok uređaji visine 86,5 cm osiguravaju više mjesta, perilice visine 81,5 cm idealno su rješenje u slučaju potrebe za zamjenom.

► Nudi optimalan uređaj za svaku vrstu potrebe

SAMOČISTEĆE SITO


Posebna mlaznica za ispiranje s donje strane ruke za ispiranje osigurava kontinuirano čišćenje filtra za nečistoću. Nakupljena nečistoća kroz veliko sito otprema se u pumpu za lužinu.

► Kontinuirana izvedba čišćenja i u slučaju velikih zahtjeva

01:05


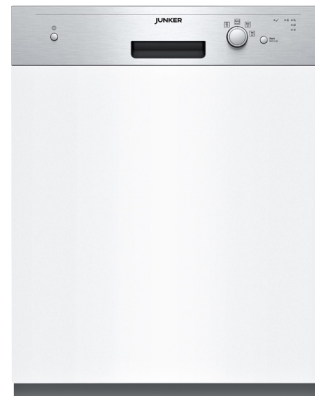


PRANJE POSUĐA



JS 03IN53

Perilica posuđa



JS 04IN55

Perilica posuđa

DIZAJN

Mogućnost integracije, upravljačka ploča od plemenitog čelika

Mogućnost integracije, upravljačka ploča od plemenitog čelika

OPREMA

- ▶ **3 programa:**
Normalno 65 °C, Eco 50 °C, predispiranje
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Višestruka zaštita od vode
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta pribora i posuđa

- ▶ **4 programa:**
Intenzivno 70 °C, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, **1 h 65 °C**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Aqua senzor, senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Višestruka zaštita od vode
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta pribora i posuđa

PRAKTIČNOST

- ▶ Energetska oznaka: A¹/A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 290 kWh / 3360 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Vrijednosti buke: 54 dB (A) re 1 pW
- ▶ Samočišće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox

- ▶ Energetska oznaka: A¹/A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 290 kWh / 3300 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Vrijednosti buke: **50 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočišće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox


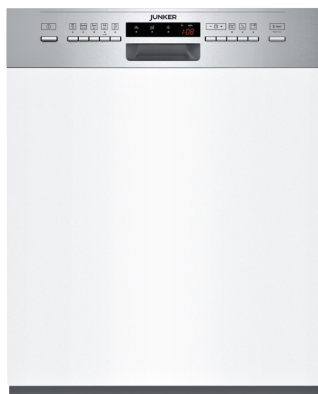
Snaga i dimenzije (VxŠxD)

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm


¹ Vrijednosti u skladu s odredbom (EU) 1059/2010. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

² Razred učinkovitosti sušenja.

**JS 15IN51**

Perilica posuđa

81,5

**JS 03VN90**

Perilica posuđa

Mogućnost integracije, upravljačka ploča od plemenitog čelika

- ▶ **5 programa:** Intenzivno 70 °C, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, Predpranje
- ▶ Posebna funkcija: Vario Speed Plus, punjenje do pola
- ▶ Njega stroja
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Aqua senzor, senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ **Vario sustav košara**
- ▶ **Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu**
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta pribora i posuđa

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **3 programa:** Normalno 65 °C, Eco 50 °C, predspiranje
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Višestruka zaštita od vode
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta pribora i posuđa

- ▶ Energetska oznaka: **A++¹** / A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 258 kWh / 2660 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 0,90 kWh / 9,5 l
- ▶ Vrijednosti buke: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočišćeće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox

- ▶ Energetska oznaka: A+¹/A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 290 kWh / 3300 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Vrijednosti buke: **52 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočišćeće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox


- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 55 cm

³ Potrošnja godišnje pri 280 standardnih ciklusa pranja punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije).

⁴ Potrošnja po pranju punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije). Stvarna potrošnja energije/vode ovisi o vrsti korištenja uređaja.

PRANJE POSUĐA



JS 04VX94
Perilice posuđa

86,5

DIZAJN

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

OPREMA

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **4 programa:**
Normalno 65°C, **Brzo 45°C**,
Eco 50°C, predispiranje
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Višestruka zaštita od vode
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta pribora i posuđa

PRAKTIČNOST

- ▶ Energetska oznaka: A¹ / A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje:
290 kWh / 3360 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Vrijednosti buke: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Samočišće sito
s 3-strukim valovitim sustavom filtara
- ▶ Elektronika obnavljanja /
protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja
za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik /
polinox

Snaga i dimenzije (V x Š x D)


JS 04VN94
jednaka oprema i praktičnost
kao i kod JS 04VX94, no visok 81,5 cm

81,5

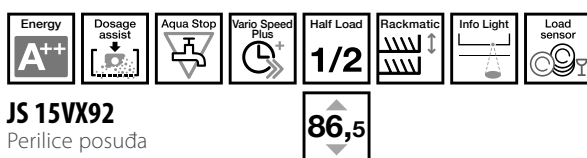
- ▶ Priključne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 55 cm

¹ Vrijednosti u skladu s odredbom (EU) 1059/2010. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

² Razred učinkovitosti sušenja.



JS 04VN92
Perilice posuđa



JS 15VX92
Perilice posuđa



Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **4 programa: Intenzivno 70 °C**, Normalno 65 °C, Brzo 45 °C, Eco 50 °C
- ▶ **Posebna funkcija: punjenje do pola**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ **Elektro. predizbor vremena: 3, 6 ili 9 sati**
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta pribora i posuđa

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ **5 programa: Intenzivno 70 °C**, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, Predpranje
- ▶ **Posebna funkcija: Vario Speed Plus, punjenje do pola**
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ **Informacijsko svjetlo**
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**
- ▶ Prikaz preostalog vremena

- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ Vario sustav košara
- ▶ Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu
- ▶ s **3-strukim sustavom Rackmatic**
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta pribora i posuđa

- ▶ Energetska oznaka: A+¹ / A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 290 kWh / 3300 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Vrijednosti buke: **48 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočišće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtara
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox

- ▶ Energetska oznaka: A++¹ / A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 258 kWh / 2.660 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 0,90 kWh / 9,5 l
- ▶ Vrijednosti buke: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočišće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtara

- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
jednaka oprema i praktičnost
kao i kod JS 15VX92, no visok 81,5 cm




- ▶ Priključne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

³ Potrošnja godišnje pri 280 standardnih ciklusa pranja punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije).

⁴ Potrošnja po pranju punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije). Stvarna potrošnja energije/vode ovisi o vrsti korištenja uređaja.

PRANJE POSUĐA



JS 15VX93
Perilica posuđa

86,5

DIZAJN

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

OPREMA

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **5 programa:**
Intenzivno 70 °C, Automatski 45-65 °C Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Predpranje
- ▶ **Posebna funkcija: Vario Speed Plus, punjenje do pola**
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ **Informacijsko svjetlo**
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**
- ▶ Prikaz preostalog vremena
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ **Vario sustav košara / Vario ladica**
- ▶ Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu s **3-strukim sustavom Rackmatic**
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Kapacitet: 13 kompleta pribora i posuđa

PRAKTIČNOST

- ▶ Energetska oznaka: **A++¹** / A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 262 kWh / 2660 litara
- ▶ Energija / voda⁴: 0,92 kWh / 9,5 l
- ▶ Vrijednosti buke: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samočisteće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtara
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox

Snaga i dimenzije (VxŠxD)


JS 15VN93
Jednaka oprema i praktičnost kao i kod JS 15VX93, no visok 81,5 cm

81,5

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 55 cm

¹ Vrijednosti u skladu s odredbom (EU) 1059/2010. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

² Razred učinkovitosti sušenja.

**JS 16VX90**

Perilica posuđa

86,5

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **6 programa:**
Intenzivno 70 °C, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, **Staklo 40 °C**, Predpranje
- ▶ **Posebna funkcija: Vario Speed Plus, punjenje do pola, ekstra sušenje**
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ **Time Light**
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**
- ▶ Prikaz preostalog vremena
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ **Vario Flex sustav košara**
- ▶ Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu **s 3-strukim sustavom Rackmatic**
- ▶ 4 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ 2 držača za promjenu razine u gornjoj košari (kratki/dugi)
- ▶ Prostor za pribor za jelo u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Kapacitet: 13 kompleta pribora i posuđa

- ▶ Energetska oznaka: **A+++¹ / A²**
- ▶ Energija / voda³ godišnje: 234 kWh / 2660 litara
- ▶ Energija / voda⁴: 0,82 kWh / 9,5 l
- ▶ Vrijednosti buke: **44 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Samočišćeće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtara
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / plemeniti čelik

JS 16VN90

Jednaka oprema i praktičnost kao i kod JS 16VX90, no visok 81,5 cm


- ▶ Priključne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

³ Potrošnja godišnje pri 280 standardnih ciklusa pranja punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije).

⁴ Potrošnja po pranju punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije). Stvarna potrošnja energije/vode ovisi o vrsti korištenja uređaja.

PRANJE POSUĐA



JS 04VS91
Perilica posuđa



DIZAJN

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

OPREMA

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **4 programa:** Normalno 65 °C, Eco 50 °C, Brzo 35 °C, predispiranje
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ Vario sustav košara
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Višestruka zaštita od vode
- ▶ Kapacitet: 9 kompleta pribora i posuđa

PRAKTIČNOST


- ▶ Energetska oznaka: **A⁺**¹ / A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje: 220 kWh / 3640 litara
- ▶ Energija/voda⁴: 0,78 kWh / 13 l
- ▶ Vrijednosti buke: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Duo Power ruke za ispiranje** u gornjoj košari
- ▶ Samočišće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtara
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / plemeniti čelik

Snaga i dimenzije (VxŠxD)


- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 44,8 x 55 cm

¹ Vrijednosti u skladu s odredbom (EU) 1059/2010. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

² Razred učinkovitosti sušenja.

**JS 15VS91**

Perilica posuđa



Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **5 programa: Intenzivno 70 °C**, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, Brzo 45 °C, Predpranje
- ▶ **Posebna funkcija: Vario Speed Plus**
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**
- ▶ Prikaz preostalog vremena
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ Vario sustav košara
- ▶ Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu s prostorom za pribor za jelo
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Kapacitet: 9 kompleta pribora i posuđa

- ▶ Energetska oznaka: **A+¹** / A²
- ▶ Energija/voda³ godišnje:
- ▶ **220 kWh / 2660 litara**
- ▶ Energija/voda⁴: **0,78 kWh / 9,5 l**
- ▶ Vrijednosti buke: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ **Duo Power ruke za ispiranje** u gornjoj košari
- ▶ Samočišće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtara
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / plemeniti čelik

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Poseban pribor

Pranje posuđa

Br. nar.	Artikl
JZ 7710X0	Produljenje crijeva
JZ 7735X1	Letvica za oblaganje za visinu od 81,5 cm, nije za model JS 16VN i perilice posuđa od 45 cm
JZ 7736X1	Letvica za oblaganje za visinu od 86,5 cm, nije za JS16VX...
JZ 7735X0	Letvica za oblaganje za visinu od 81,5 cm, isključivo prikladna za perilice posuđa od 45 cm i JS16VN..
JZ 7736X0	Letvica za oblaganje za visinu od 86,5 cm, isključivo prikladna za JS 16VX...

³ Potrošnja godišnje pri 280 standardnih ciklusa pranja punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije).

⁴ Potrošnja po pranju punjenjem hladnom vodom (pri potrošnji energije: uklj. potrošnju načina rada s manjom potrošnjom energije). Stvarna potrošnja energije/vode ovisi o vrsti korištenja uređaja.

OSVJEŽAVAJUĆE SLASNI SKLAD.

UZ ELEGANTNE RASHLADNE UREĐAJE TVRTKE JUNKER.

Svježina iznutra i izvana: rashladni uređaji tvrtke Junker uz sustav svježine 0°C Professional pružaju istodobno dvije inteligentne klimatizacijske zone. Istodobno dvije zone od 0 °C rashlađuju u idealnom okruženju voće i povrće ili meso i ribu. Jer dok mesne proizvode treba skladištiti na suhom, voće i povrće ipak voli malo vlažnije okruženje. To ih održava do tripud dulje svježima i hrskavima.

Zahvaljujući fleksibilnom unutarnjem oblikovanju, sve su vam želje ispunjene i nakon kupnje. Namještanje temperature s elektroničkim upravljanjem pridonosi smirenosti i opuštenosti zahvaljujući maloj potrošnji energije u razredu energetske učinkovitosti A++*.



* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.



Uređaji za hlađenje

EKSTRA SVJEŽINA.

VAŠE PREDNOSTI:



PROFESIONALNI SUSTAV ZA ODRŽAVANJE SVJEŽINE

Za dulje održavanje svježine odlučujući čimbenici su temperatura i vlažnost. Uz profesionalne sustave za održavanje svježine tvrtke Junker namirnice se skladište na skoro 0 °C i zbog toga ostaju do triput dulje svježije. Ladica Extra Cold Professional pruža idealnu klimu za sir, meso i ribu. Ladica Extra Fresh Professional održava voće i povrće dulje vrijeme svježim.

› Vitamini i minerali dulje ostaju sačuvani



RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI A++

Zahvaljujući kompresorima koji troše malo energije, učinkovitoj izolaciji i optimalnom kružnom toku hlađenja, uređaji za hlađenje tvrtke Junker troše malo struje: mnoge od njih odlikuje razred energetske učinkovitosti A++.

› Čuva prirodu i manje opterećuje novčanik



ELECTRONIC CONTROL

Elektronički upravljano namještanje temperature osigurava optimalno skladištenje namirnica i time osigurava namirnice koje značajno dulje ostaju svježije.

› Namirnice koje značajno dulje ostaju svježije zahvaljujući optimalno elektronički upravljanoj postavci temperature



LOW FROST

Tehnologija Low Frost smanjuje stvaranje leda iliinja u dijelu za zamrzavanje i homogenije ih raspodjeljuje. To smanjuje potrošnju energije, a odmrzavanje se odvija značajno brže nego kod uobičajenih sustava.

› Malo stvaranje leda, brzo odmrzavanje



BIG BOX

Uz naše prozirne ladice za namirnice za smrzavanje sve ćete uvijek imati pod nadzorom. Istaknuta značajka: 29 cm visoki Big Box. On nudi jako puno mjesta primjerice za velike obroke koji se smrzavaju ili više pizza.

› Više mjesta, veća preglednost



SUPER ZAMRZAVANJE

Kako bi se prilikom spremanja novih namirnica spriječilo odmrzavanje već smrznutih namirnica, jednostavno do 24 sata prije aktivirajte funkciju Super zamrzavanje. Uređaj će se zatim automatski ohladiti na do -30 °C kako nova pospremljena topla jela ne bi prekinula postupak zamrzavanja.

› Brzo zamrzavanje i većih količina namirnica automatskim hlađenjem

VARIO ZDJELA S VALOVITIM DNOM

Zdjela za povrće ima oblikovano valovito dno na kojem leže voće i povrće te žljebovi zdjele preuzimaju eventualnu vlagu s namirnica.

› Povrće koje dugo ostaje svježije

TEHNOLOGIJA PLITKE ŠARKE

Tehnologija plitke šarke čvrsta je veza između vrata namještaja i uređaja. Ona je jako izdržljiva i omogućava jako veliki kut otvaranja. Pri kutu otvaranja od 20° vrata se automatski zatvaraju i tako se sprečava nenamjerno ostavljanje vrata otvorenima.

› Praktično povezivanje

POSMIČNA ŠARKA

Posmična šarka pomična je veza između vrata namještaja i uređaja koju je moguće pomicati za fino podešavanje po visini i dubini. Pri zamjeni uređaja u nišu i fronte kuhinje moguće je ubaciti nove uređaje.

› Pomično povezivanje između vrata namještaja i uređaja za hlađenje



ROK TRAJANJA U DANIMA



NAMIRNICA	HLAĐENJE	EXTRA FRESH PROFESSIONAL	NAMIRNICA	HLAĐENJE	EXTRA COLD PROFESSIONAL
Cvjetača	12	30	Jakobove kapice	3	5
Šampinjoni	3	7	Kamenice	3	5
Matovilac / zelena	5	21	Riba	1	3
Salata glavatica	5	20	Losos	1	3
Kupus	20	90	Škampi	2	3
Rotkvice	7	14	Jogurt 3,5 %	3	do 30 dana
Šparoge	5	14	Gouda	3	21
Jabuke	60	180	Roquefort	3	do 14 dana
Kruške	30	90	Gruyère	3	14
Jagode	3	7	Svježi sir 20 %	3	30
Kivi	14	50	Vrhnje 30 %	5	20
Grožđe	14	40	Punomasno mlijeko	3	7
Maline	2	5	Pile	3	5
			Janjeći kotlet	2	7
			Goveđi file	2	7
			Svinjski kotleti	2	5
			Divljač	2	5
			Naresci salame	4	8
			Kuhana šunka	7	12

UREĐAJI ZA HLAĐENJE



JC 15GA20

Hladnjak za podradnju



JC 20GB20

Ugradbeni hladnjak


DIZAJN	Mogućnost integracije	
OPREMA	▶ Visina niše: 820 mm ▶ Za ugradnju iza vrata donjeg ormara ▶ Korisna zapremnina za hlađenje 108 litara (137 litara), za zamrzavanje 15 litara	▶ Visina niše: 880 mm ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara ▶ Korisna zapremnina za hlađenje 112 litara (150 litara), za zamrzavanje 17 litara
PRAKTIČNOST	▶ Razred energetske učinkovitosti: A+* Gore!: ▶ **** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza Dolje: ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje ▶ 2 (3) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 1 (2) moguće podešavati visinu ▶ 3 posude za vrata, pomične ▶ 2 prozirne posude za voće i povrće ▶ LED rasvjeta ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene ▶ Plitka šarka ▶ Potr. energije: 178 kWh (118 kWh)**/ godišnje ▶ Potr. energije: 0,485 kWh (0,321 kWh) / 24 sata ▶ Razina buke: 38 (38) dB (A) re 1 pW	▶ Razred energetske učinkovitosti: A+* Gore!: ▶ **** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza Dolje: ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje ▶ 3 (4) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od togaza 2 (3) moguće podešavati visinu ▶ 4 posude za vrata, pomične ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom ▶ LED rasvjeta ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene ▶ Posmična šarka ▶ Potr. energije: 191 kWh (122 kWh)**/ godišnje ▶ Potr. energije: 0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 sata ▶ Razina buke: 39 (34) dB (A) re 1 pW
SNAGA	▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 kW ▶ JC 15KA20 (bez sl.) Oprema kao kod JC 15GA20, ipak bez **** prostora za zamrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 15GA20	▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W ▶ JC 20KB20 (bez sl.) Oprema kao kod JC 20GB20, ipak bez **** prostora za zamrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 20KB20

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**Na temelju rezultata ispitivanja standarda tijekom 24 sata. Stvarna potrošnja ovisi o korištenju / mjestu postavljanja uređaja.

**JC 20GB30**

Ugradbeni hladnjak

**JF 20GB20**

Ugradbeni zamrzivač

Mogućnost integracije

- Visina niše: 880 mm
- Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- Korisna zapremina za hlađenje 112 litara (150 litara), za zamrzavanje 17 litara

- Razred energetske učinkovitosti: A++*

Gore¹:

- ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati
- Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza

Dolje:

- Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- 3 (4) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 2 (3) moguće podešavati visinu
- 4 posude za vrata, pomične
- Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- LED rasvjeta
- Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- Posmična šarka
- Potr. energije: 150 kWh (96 kWh)** / godišnje
- Potr. energije: 0,410 kWh (0,262 kWh) / 24 sata
- Razina buke: 37 (37) dB (A) re 1 pW

- Priključne vrijednosti: 220 - 240 V / 90 W

► JC 20KB30 (bez sl.)

Oprema kao kod JC 20GB30, ipak bez ******** prostora za zamrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 20KB30

Mogućnost integracije

- Visina niše: 880 mm
- Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- Korisna zapremina 94 litre
- Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja

- Razred energetske učinkovitosti: A+*

- ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- Sposobnost zamrzavanja: 11 kg / 24 sata
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 19 sati
- 4 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje
- Tipka sa žutom kontrolnom lampicom za maks. učinkovitost zamrzavanja
- Crvena upozoravajuća lampica za nedopušteni porast temperature
- Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- Posmična šarka
- Potr. energije: 192 kWh** / godišnje
- Potr. energije: 0,526 kWh / 24 sata
- Razina buke: 36 dB (A) re 1 pW

- Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 kW

¹ vrijedi samo za modele s pretincem za zamrzavanje.

UREĐAJI ZA HLAĐENJE



JC 30GB20
Ugradbeni hladnjak



JC 30GB30
Ugradbeni hladnjak

DIZAJN	Mogućnost integracije	
OPREMA	▶ Visina niše: 1025 mm ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara ▶ Korisna zapremnina za hlađenje 141 litra (181 litra), za zamrzavanje 17 litara	▶ Visina niše: 1025 mm ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara ▶ Korisna zapremnina za hlađenje 141 litra (181 litra), za zamrzavanje 17 litara
PRAKTIČNOST	▶ Razred energetske učinkovitosti: A+* Gore!: ▶ **** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza Dolje: ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje ▶ 4 (5) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 (4) moguće podešavati visinu ▶ 4 posude za vrata, pomične ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom ▶ LED rasvjeta ▶ Smjer otvaranja vrata – desno ▶ Posmična šarka ▶ Potr. energije: 203 kWh (126 kWh)** / godišnje ▶ Potr. energije: 0,556 kWh (0,345 kWh) / 24 sata ▶ Razina buke: 38 (34) dB (A) re 1 pW	▶ Razred energetske učinkovitosti: A++* Gore!: ▶ **** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza Dolje: ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje ▶ 4 (5) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 (4) moguće podešavati visinu ▶ 4 posude za vrata, pomične ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom ▶ LED rasvjeta ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene ▶ Posmična šarka ▶ Potr. energije: 160 kWh (99 kWh)** / godišnje ▶ Potr. energije: 0,437 kWh (0,271 kWh) / 24 sata ▶ Razina buke: 37 (37) dB (A) re 1 pW
SNAGA	▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 kW ▶ JC 30KB20 (bez sl.) Oprema kao kod JC 30GB20, ipak bez **** prostora za zamrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 30KB20	▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W ▶ JC 30KB30 (bez sl.) Oprema kao kod JC 30GB30, ipak bez **** prostora za zamrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 30KB30

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

** Na temelju rezultata ispitivanja standarda tijekom 24 sata. Stvarna potrošnja ovisi o korištenju / mjestu postavljanja uređaja.

**JC 40GB20**

Ugradbeni hladnjak

**JC 40GB30**

Ugradbeni hladnjak

**JC 40TB20**

Automat za hlađenje/zamrzavanje

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše: 1225 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Korisna zapremina za hlađenje 183 litre (221 litra), za zamrzavanje 17 litara

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A+*

Gore¹:

- ▶ ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati
- ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizze

Dolje:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 5 (6) polica za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 (5) moguće podešavati visinu
- ▶ 4 posude za vrata, pomične
- ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- ▶ LED rasvjeta
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka
- ▶ Potr. energije: 221 kWh (131 kWh)** / godišnje
- ▶ Potr. energije: 0,605 kWh (0,358 kWh) / 24 sata
- ▶ Razina buke: 37 (36) dB (A) re 1 pW

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše 1225 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Korisna zapremina za hlađenje 183 litre (221 litra), za zamrzavanje 17 litara

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A++*

Gore¹:

- ▶ ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati
- ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizze

Dolje:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 5 (6) polica za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 (5) moguće podešavati visinu
- ▶ 4 posude za vrata, pomične
- ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- ▶ LED rasvjeta
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka
- ▶ Potr. energije: 174 kWh (103 kWh)** / godišnje
- ▶ Potr. energije: 0,474 kWh (0,282 kWh) / 24 sata
- ▶ Razina buke: 37 (37) dB (A) re 1 pW

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše 1225 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Korisna zapremina za hlađenje 149 litara, za zamrzavanje 41 litra

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A+*

Gore¹:

- ▶ ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 17 sati
- ▶ Rešetka za odlaganje predmeta u prostoru za zamrzavanje koju je moguće izvaditi i namještati joj visinu

Dolje:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 4 police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 moguće podešavati visinu
- ▶ 4 posude za vrata, pomične
- ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- ▶ LED rasvjeta
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka
- ▶ Potr. energije: 229 kWh** / godišnje
- ▶ Potr. energije: 0,625 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 39 dB (A) re 1 pW

- ▶ Priključne vrijednosti: 220-240V/90W

JC 40KB20 (bez sl.)

Oprema kao kod JC 40GB20, ipak bez ******** prostora za zamrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 40KB20

- ▶ Priključne vrijednosti: 220-240V/90W

JC 40KB30 (bez sl.)

Oprema kao kod JC 40GB30, ipak bez ******** prostora za zamrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 40KB30

¹ vrijedi samo za modele s pretincem za zamrzavanje.

UREĐAJI ZA HLAĐENJE



JC 60TB20

Automat za hlađenje/zamrzavanje



JC 60TB30

Automat za hlađenje/zamrzavanje

DIZAJN

Mogućnost integracije

Mogućnost integracije

OPREMA

- Visina niše: 1450 mm
- Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- Korisna zapremina za hlađenje 186 litara, za zamrzavanje 41 litra

- Visina niše: 1450 mm
- Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- Korisna zapremina za hlađenje 186 litara, za zamrzavanje 41 litra

PRAKTIČNOST

- Razred energetske učinkovitosti: A+*
- Gore!:**
- ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 17 sati
- Rešetka za odlaganje predmeta u prostoru za zamrzavanje koju je moguće izvaditi i namještati joj visinu
- Dolje:**
- Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- 5 polica za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 moguće podešavati visinu
- 3 posude za vrata, pomične
- Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- LED rasvjeta
- Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- Posmična šarka
- Potr. energije: 244 kWh** / godišnje
- Potr. energije: 0,668 kWh / 24 sata
- Razina buke: 39 dB (A) re 1 pW

- Razred energetske učinkovitosti: A++*
- Gore!:**
- ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 17 sati
- Rešetka za odlaganje predmeta u prostoru za zamrzavanje koju je moguće izvaditi i namještati joj visinu
- Dolje:**
- Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- 5 polica za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 moguće podešavati visinu
- 3 posude za vrata, pomične
- Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- LED rasvjeta
- Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- Posmična šarka
- Potr. energije: 193 kWh** / godišnje
- Potr. energije: 0,527 kWh / 24 sata
- Razina buke: 39 dB (A) re 1 pW

SNAGA

► Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

► Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 kW

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**Na temelju rezultata ispitivanja standarda tijekom 24 sata. Stvarna potrošnja ovisi o korištenju / mjestu postavljanja uređaja.

**JC 67BB30**

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše: 1450 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Korisna zapremnina za hlađenje 157 litara, za zamrzavanje 52 litre

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A++*

Gore¹:

- ▶ Svjetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 4 police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 moguće podešavati visinu
- ▶ 3 posuda za vrata, pomična
- ▶ LED rasvjeta

Dolje:

- ▶ ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2,5 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 22 sata
- ▶ Elektronička regulacija temperature, mogućnost očitavanja preko LED-a
- ▶ Fresh Sense – konstantna temperatura preko inteligentne tehnologije senzora
- ▶ Low Frost – malo stvaranje leda, brzo odmrzavanje
- ▶ Vario Zone – staklene posude koje je moguće izvaditi za fleksibilno korištenje prostora za zamrzavanje
- ▶ 2 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje
- ▶ Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka
- ▶ Potr. energije: 199 kWh** / godišnje
- ▶ Potr. energije: 0,544 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 kW

¹ vrijedi samo za modele s pretincem za zamrzavanje.

UREĐAJI ZA HLAĐENJE



JC 70BB20

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje



JC 77BB30

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje


DIZAJN	Mogućnost integracije	
OPREMA	▶ Visina niše 1580 mm ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara ▶ Korisna zapremnina za hlađenje 175 litara, za zamrzavanje 59 litara	▶ Visina niše: 1580 mm ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara ▶ Korisna zapremnina za hlađenje 169 litara, za zamrzavanje 63 litre ▶ Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja
PRAKTIČNOST	▶ Razred energetske učinkovitosti: A+* Gore!: ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje ▶ 4 police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 moguće podešavati visinu ▶ 4 posude za vrata, pomične ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom ▶ LED rasvjeta Dolje: ▶ **** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije ▶ Sposobnost zamrzavanja: 3 kg / 24 sata ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 13 sati ▶ 3 ladice za namirnice za zamrzavanje ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene ▶ Posmična šarka ▶ Potr. energije: 257 kWh** / godišnje ▶ Potr. energije: 0,702 kWh / 24 sata ▶ Razina buke: 40 dB (A) re 1 pW	▶ Razred energetske učinkovitosti: A++* Gore!: ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje ▶ 4 police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 moguće podešavati visinu ▶ 4 posude za vrata, pomične ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom ▶ LED rasvjeta Dolje: ▶ **** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije ▶ Sposobnost zamrzavanja: 3 kg / 24 sata ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 26 sati ▶ Low Frost ▶ Big Box ▶ Vario-Zone – za fleksibilno korištenje prostora za zamrzavanje ▶ 2 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene ▶ Posmična šarka ▶ Potr. energije: 212 kWh** / godišnje ▶ Potr. energije: 0,580 kWh / 24 sata ▶ Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW
SNAGA	▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 kW	

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**Na temelju rezultata ispitivanja standarda tijekom 24 sata. Stvarna potrošnja ovisi o korištenju / mjestu postavljanja uređaja.

**JC 80BB20**

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje

**JC 87BB30**

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše 1775 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Korisna zapremina za hlađenje 217 litara, za zamrzavanje 59 litara

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A+*

Gore!:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 5 polica za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 moguće podešavati visinu
- ▶ 5 posuda za vrata, pomične
- ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- ▶ LED rasvjeta

Dolje:

- ▶ ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 3 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 13 sati
- ▶ 3 ladice za namirnice za zamrzavanje
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka
- ▶ Potr. energije: 275 kWh** / godišnje
- ▶ Potr. energije: 0,752 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 40 dB (A) re 1 pW

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše 1775 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Korisna zapremina za hlađenje 209 litara, za zamrzavanje 63 litre
- ▶ Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A++*

Gore!:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 5 polica za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 moguće podešavati visinu
- ▶ 5 posuda za vrata, pomične
- ▶ Prozirni spremnik za povrće s valovitim dnom
- ▶ LED rasvjeta

Dolje:

- ▶ ********* Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 3 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 26 sati
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box
- ▶ Vario-Zone – za fleksibilno korištenje prostora za zamrzavanje
- ▶ 2 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Vrata s kliznim vodilicama
- ▶ Potr. energije: 227 kWh** / godišnje
- ▶ Potr. energije: 0,621 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW

▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

▶ Priključne vrijednosti: 220-240V/90W


* vrijedi samo za modele s pretincem za zamrzavanje.

UREĐAJI ZA HLAĐENJE



JC 40EA31

Ugradbeni hladnjak



JC 40FA31

Ugradbeni hladnjak

DIZAJN

Mogućnost integracije

Mogućnost integracije

OPREMA

- ▶ Visina niše: 1225 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Ukupna korisna zapremina: 187 litara, Prostor za hlađenje: 128 litara
- ▶ Profesionalni sustav za održavanje svježine: 59 litara

- ▶ Visina niše: 1225 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Ukupna korisna zapremina: 169 litara, Prostor za hlađenje: 95 litara
- ▶ **** prostor za zamrzavanje: 15 litara
- ▶ Profesionalni sustav za održavanje svježine: 59 litara

PRAKTIČNOST

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A++*
- ▶ LED rasvjeta
- ▶ 4 police za pohranu, od toga za 3 moguće podešavati visinu, od sigurnosnog stakla
- ▶ 3 posude za vrata
- ▶ Zona za održavanje svježine od 59 litara pri skoro 0 °C, od toga: podesiva ladica Extra Fresh Professional „Vlažna zona“ na teleskopsko izvlačenje te ladica Extra Cold Professional „Suha zona“ na teleskopsko izvlačenje
- ▶ Kontrola dodirnom – elektronička regulacija temperature, mogućnost točnog očitavanja digitalnim putem
- ▶ Automatika za odmrzavanje u dijelu za hlađenje
- ▶ Super hlađenje
- ▶ Akustični alarm za vrata
- ▶ Kalendar za zamrznutu hranu
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Plitka šarka
- ▶ Potrošnja energije: 120 kWh** / godišnje
- ▶ Potrošnja energije: 0,327 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Pribor:** 1x polica za odlaganje jaja, 1x posudica za kockice leda

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A++*

Gore!:

- ▶ **** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2,5 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 13 sati
- ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza

Dolje:

- ▶ LED rasvjeta
- ▶ 3 police za pohranu, od toga za 2 moguće podešavati visinu, od sigurnosnog stakla
- ▶ 3 posude za vrata
- ▶ Zona za održavanje svježine od 59 litara pri skoro 0 °C, od toga: podesiva ladica Extra Fresh Professional „Vlažna zona“ na teleskopsko izvlačenje te ladica Extra Cold Professional „Suha zona“ na teleskopsko izvlačenje
- ▶ Kontrola dodirnom – elektronička regulacija temperature, mogućnost točnog očitavanja digitalnim putem
- ▶ Automatika za odmrzavanje u dijelu za hlađenje
- ▶ Super hlađenje
- ▶ Akustični alarm za vrata
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Plitka šarka
- ▶ Potrošnja energije: 184 kWh** / godišnje
- ▶ Potrošnja energije: 0,503 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Pribor:** 2x polica za odlaganje jaja, 1x posudica za kockice leda

SNAGA

▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W


▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.

**Na temelju rezultata ispitivanja standarda tijekom 24 sata. Stvarna potrošnja ovisi o korištenju / mjestu postavljanja uređaja.

**JC 50EA31**

Ugradbeni hladnjak

**JC 50FA31**

Ugradbeni hladnjak

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše: 1400 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Ukupna korisna zapremina: 222 litre, Prostor za hlađenje: 163 litre
- ▶ Profesionalni sustav za održavanje svježine: 59 litara

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A++*
- ▶ LED rasvjeta
- ▶ 5 polica za pohranu, od toga za 4 moguće podešavati visinu, od sigurnosnog stakla
- ▶ 1 polica za boce, 3 posude za vrata
- ▶ Zona za održavanje svježine od 59 litara pri skoro 0 °C, od toga: podesiva ladica Extra Fresh Professional „Vlažna zona“ na teleskopsko izvlačenje te ladica Extra Cold Professional „Suha zona“ na teleskopsko izvlačenje
- ▶ Kontrola dodirnom – elektronička regulacija temperature, mogućnost točnog očitavanja digitalnim putem
- ▶ Automatika za odmrzavanje u dijelu za hlađenje
- ▶ Super hlađenje
- ▶ Akustični alarm za vrata
- ▶ Kalendar za zamrznutu hranu
- ▶ Sprijeda nožice kojima je moguće namještati visinu, straga kotačići
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Plitka šarka
- ▶ Potrošnja energije: 124 kWh** / godišnje
- ▶ Potrošnja energije: 0,337 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Pribor:** 1x polica za odlaganje jaja

▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

Mogućnost integracije

- ▶ Visina niše: 1400 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Ukupna korisna zapremina: 204 litre, Prostor za hlađenje: 130 litara
- ▶ ******** prostor za zamrzavanje: 15 litara
- ▶ Profesionalni sustav za održavanje svježine: 59 litara

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A++*

Gore!:

- ▶ ******** Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2,5 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 13 sati
- ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza

Dolje:

- ▶ LED rasvjeta
- ▶ 4 police za pohranu, od toga za 3 moguće podešavati visinu, od sigurnosnog stakla
- ▶ 1 polica za boce, 3 posude za vrata
- ▶ Zona za održavanje svježine od 59 litara pri skoro 0 °C, od toga: podesiva ladica Extra Fresh Professional „Vlažna zona“ na teleskopsko izvlačenje te ladica Extra Cold Professional „Suha zona“ na teleskopsko izvlačenje
- ▶ Kontrola dodirnom – elektronička regulacija temperature, mogućnost točnog očitavanja digitalnim putem
- ▶ Automatika za odmrzavanje u dijelu za hlađenje
- ▶ Super hlađenje
- ▶ Akustični alarm za vrata
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Plitka šarka
- ▶ Potrošnja energije: 196 kWh** / godišnje
- ▶ Potrošnja energije: 0,536 kWh / 24 sata
- ▶ Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Pribor:** 2x polica za odlaganje jaja, 1x posudica za kockice leda

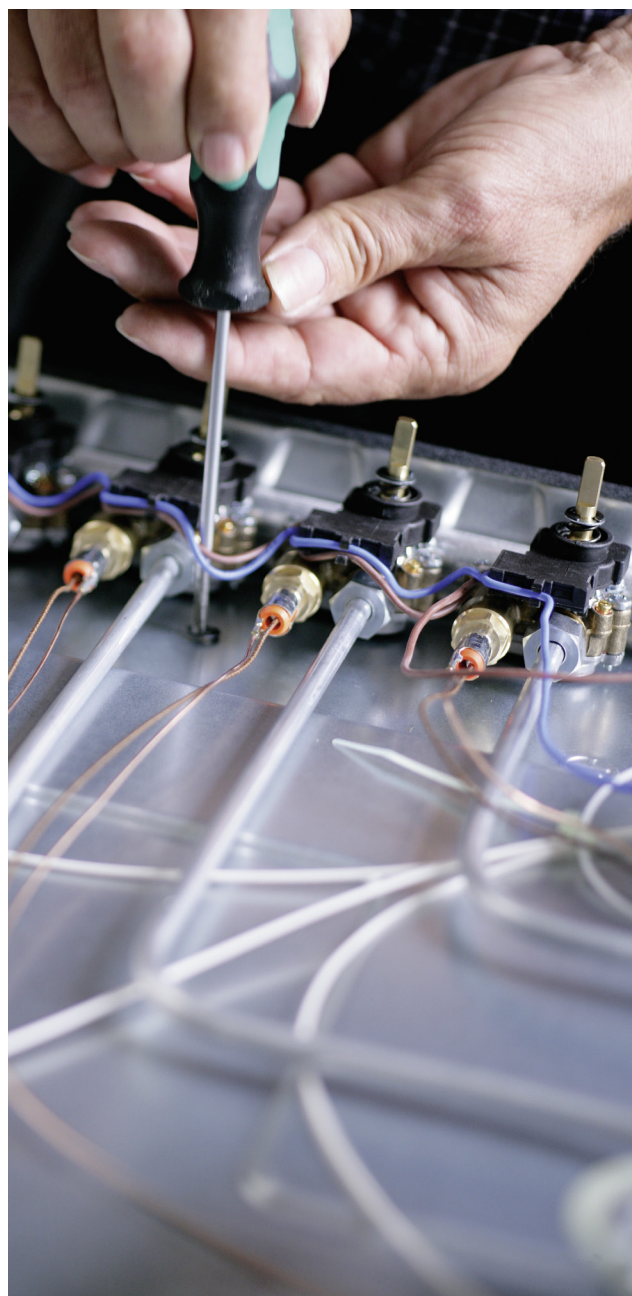
▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 kW

* vrijedi samo za modele s pretincem za zamrzavanje.

VIŠE USLUGE ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO.

Možete imati povjerenje u tvrtku Junker, jer se tvrtka Junker zalaže za kvalitetu – kada se radi o ugradbenim uređajima i kada se radi o korisničkoj službi. Ona će Vam u slučaju potrebe pružiti brzu i kompetentnu pomoć.

I kada Vam budu potrebni izvorni zamjenski dijelovi ili pribor – naši kompetentni radnici rado će Vam biti pri ruci.



AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkkundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Tel.: 0810 240 260
 E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
 Avenue du Laerbeek 74
 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
 Business center FPI, floor 5,
 Cherni vrah Blvd. 51B
 1784 Sofia
 Tel.: 07 00 20 818
 E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Servise
 39, Arh. Makaariou III Str.
 2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
 Tel.: 77 77 8007
 Fax: 022 65 81 28
 E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Firemní servis domácích spotřebičů
 Pekařská 10b
 155 00 Praha 5
 Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 89 85
 E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
 Türi tn. 5
 11313 Tallinn
 Tel.: 0627 8730
 Fax: 0627 8733
 E-Mail: servicenet@servicenet.ee
 www.simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
 Servicio Oficial del Fabricante
 Parque Empresarial PLAZA,
 C / Manfredonia, 6
 50197 Zaragoza
 Tel.: 976 305 710
 Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
 Itälahdenkatu 18 A
 PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 700
 E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin - CS 50037
 93406 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 42 13
 mailto: soa.consommateurs@bshg.com
 Service Consommateurs:
 0 892 698 210 (0,40 €/min + prix appel)
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,40 €/min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
 E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 269F
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 599 91 40
 Fax: 01 640 36 03
 E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary

Árpád fejedelem útja 26-28
 1023 Budapest
 Tel.: +06 80 200 201
 E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via Marcello Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 037 212 146
 Fax: 037 212 165
 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 331
 Fax: 26349 315
 E-Mail:
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia

SIA „General Serviss” Bullu iela 70c
 1067 Riga
 Tel.: 06742 52 32
 E-Mail: info@serviscentrs.lv
 www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4845
 E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4801
 E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzet Gospodarstwa
 Domowego Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 0225 727 709
 E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
 Sociedade Unipessoal, Lda.
 Rua Alto do Montijo, nº 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 214 250 700
 Fax: 214 250 701
 E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com
 *(PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77
 E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litostrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 00
 Fax: 01 583 08 89
 E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17 / C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića br. 92
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 353 70 08
 Fax: 011 205 23 89
 E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info

Q8ASJU0118 Zadržano je pravo na
promjene mogućnosti isporuke, izmjene,
pogreške i razlike u boji. 08./2018. Tiskano
u Njemačkoj. (MM/Peschke) © Autorska
prava – BSH Hausgeräte GmbH, München.
Naknadno tiskanje te korištenje u drugim
medijima (uklj. elektroničke medije)
iznimno je dostupno samo uz dopuštenje.



Junker Prospekt - HR

92657

