

JUNKER

PODRĘCZNIK MARKETINGOWY 2019

PIECZENIE I
GOTOWANIE

OKAP
KUCHENNY

ZMYWANIE
NACZYŃ

CHŁODZENIE I
MROŻENIE



Urządzenia zabudowywane Junker wyłącznie u

nobilia



NOWOCZESNA TECHNIKA I HARMONIA W CAŁYM OTOCZENIU PIEKARNIKA.

Przekonaj się, jak twoja kuchnia może zastąpić salon jako pełne spokoju centrum domu. Dzięki naturalnym materiałom i możliwie jak najbardziej otwartej strukturze jest dziś czymś znacznie więcej niż tylko miejscem sprawnego przygotowywania potraw. Znaczenia nabierają w jej charakterystyce również przygotowania i smak.

Tę właśnie nową jakość potęgują nasze wysokogatunkowe urządzenia do zabudowy. Ich elegancka, czarna optyka zmienia gotowanie i pieczenie w czystą przyjemność. Intuicyjna obsługa i 40 automatycznych programów pomagają się skoncentrować na gościach, znajomych i członkach rodziny.

Kuchnia staje się w ten sposób domowym ogniskiem, przy którym spotykają się wszyscy, aby cieszyć się gotowaniem i jedzeniem. Zanurz się w harmonijnym świecie, w którym wszystko jest jeszcze trochę bardziej bez troskie.

JUNKER – JAKOŚĆ OD A DO Z

PIECZENIE I GOTOWANIE

Piekarniki do zabudowy/akcesoria specjalne	12 – 16
Piekarniki kompaktowe do zabudowy	17
Kuchenki do zabudowy	18 – 20
Kompaktowe piekarniki do zabudowy/ kuchenki mikrofalowe	20 – 21
Niezależne płyty grzewcze/akcesoria specjalne	22 – 29
Płyty grzewcze	30 – 31

OKAP KUCHENNY

Okapy szufladowe	36 – 37
Okapy przyściennne	38 – 43
Okapy pochyłe	44 – 45
Okapy wyspowe/akcesoria specjalne	46
Emisje dźwięku	47

04 – 05

ZMYWANIE NACZYŃ

48 – 61

Integrowalne/ całowicie integrowalne (szerokość 60 cm)	54 – 59
wysokość 81,5 / 86,5 cm	
Całowicie integrowalne (szerokość 45 cm)	60 – 61
Akcesoria specjalne	

CHŁODZENIE I MROŻENIE

62 – 75

Chłodziarki do zabudowy	66 – 69
Zamrażarka do zabudowy	67
Automatyczne chłodziarki/zamrażarki	69 – 70
Lodówko-zamrażarki	71 – 73
Chłodziarki do zabudowy z systemem utrzymywania świeżości Professional	74 – 75

Serwis/kontakt

76

PRZYSZŁOŚĆ OD SAMEGO POCZĄTKU. I JAKO.

1870



1870

Wszystko zaczęło się w roku 1870. Karl Junker i August Ruh zdobywają renomę jako producenci wysokogatunkowych maszyn do szycia i rozszerzają paletę swoich produktów o piece do ciągłego wypalania, które sprzedają na całym świecie. Już w tym okresie zaczynają pracę nad projektem pierwszej kuchenki gazowej.

1904



1904

Początek produkcji seryjnej kuchenek gazowych. Jako prawdziwa innowacja kuchenki gazowe wzbogacają i ułatwiają codzienne życie, nabierając coraz większego znaczenia. Kuchenka firmy Junker und Ruh staje się najczęściej kupowaną kuchenką gazową w Niemczech.

Lata 50-te



LATA 50-TE

Innowacyjne przedsiębiorstwo Junker und Ruh ciągle rozbudowuje paletę swoich produktów. Należą do nich całkowicie bezpieczna kuchenka gazowa, okapy kuchenne, piekarniki elektryczne oraz małe elektryczne artykuły gospodarstwa domowego.

Lata 90-te



LATA 90-TE

Po około 130 latach od dnia jej założenia firma Junker und Ruh oferuje szeroki i atrakcyjny asortyment urządzeń kuchennych do zabudowy. Głównym produktem tej tradycyjnej niemieckiej marki pozostają piekarniki i kuchenki.

2011



2011

Temat "gotowanie" zajmuje centralną pozycję w społeczeństwie. Na wzrost znaczenia sztuki kulinarnej Junker reaguje rozszerzeniem asortymentu o nowoczesne i innowacyjne technologie – możliwości, które nie pozostawiają właściwie nic więcej do życzenia. Wysokiej jakości urządzenia do zabudowy marki Junker są teraz dostępne wyłącznie z kuchniami nobilia.

2018



2018

Ciepłe kolory tworzą w coraz bardziej otwartych architektonicznie kuchniach spokojną atmosferę. Gotowanie staje się bardziej swobodne. Nowy system obsługi Komfort Scroll wielu urządzeń kuchennych marki Junker jest doskonale dopasowany do tego dość luźnego stylu życia. Witamy w świecie innowacyjnej techniki, która potrafi przede wszystkim jedno: uspokajać i relaksować.

PIECZENIE UWODZI ZMYSŁY.

PIEKARNIKI JUNKER W CZARNEJ OPTYCE SZKLANEJ.

Człowiek bez celu jest podobny do zagubionej duszy. Podczas pieczenia w nowym piekarniku o czarnej optyce szklanej celem staje się za to już sama droga do celu. Bo czystą przyjemność sprawia dzięki niemu już samo przygotowywanie potraw. Połączenie z idealnie dopasowaną kompaktową kuchenką mikrofalową i nową szufladą na przybory oferuje wiele nowych opcji urządzenia nowej kuchni.

Intuicyjny system obsługi Komfort Scroll i 40 automatycznych programów dają uspokajającą pewność przy przygotowywaniu najróżniejszych potraw, dzięki czemu użytkownik się raczej poświęci pozytywnym emocjom, czyli swoim gościom. Wszystko staje się łatwiejsze. Cieszymy się na to!





WŁAŚCIWY RODZAJ GRZANIA – Z GWARANCJĄ.

TWOJE KORZYŚCI:



40 PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH

Automatyczne programy Junker przygotowują potrawy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Mięso czy ryba: wystarczy je tylko wstawić do piekarnika, wybrać pasującą potrawę, ustawić wagę i uruchomić program.

- › Proste ustawianie
- › Optymalny rezultat



SYSTEM OBSŁUGI KOMFORT SCROLL

System obsługi Komfort Scroll umożliwia sterowanie piekarnikiem przez dotknięcie ekranu lub przesuwanie po nim palcami. Rodzaj grzania i temperaturę można więc łatwo ustawiać bez użycia przycisków i regulatorów. Ułatwia to też dodatkowo czyszczenie panelu obsługowego.

- › Wyjątkowo intuicyjny sposób obsługi urządzeń
- › sterowanie bez przycisków i regulatorów



PEŁNOSZKLANE DRZWIČKI WEWNĘTRZNE Z SYSTEMEM SOFT CLOSE

Funkcja Junker Soft Close zapewnia niezwykle ciche i miękkie zamykanie piekarnika. Wysokogatunkowe pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne zapewniają nieograniczoną widoczność wnętrza i dają się bardzo wygodnie czyścić.

- › Ciche i miękkie zamykanie drzwiczek piekarnika
- › Łatwe czyszczenie dzięki bezspoinowej, pełnoszklanej powierzchni



SZYBKE NAGRZEWANIE

Funkcja „szybkie nagrzewanie” skraca czas nagrzewania nawet o 30% przy jedynym zużyciu energii. Wystarczy ustawić temperaturę i wybrać funkcję szybkiego nagrzewania. Po osiągnięciu żądanej temperatury sygnał informuje o konieczności wybrania żadanego rodzaju grzania.

- › Szybka gotowość, wyjątkowa energooszczędność



PIROLIZA

Wystarczy naciśnięcie przycisku, aby wszystkie pozostałości po pieczeniu i grillowaniu rozpadły się w wysokiej temperaturze na popiół, który można łatwo usunąć ściereczką. 3 różne poziomy temperatury zapewniają optymalne oczyszczanie piekarnika niezależnie od rodzaju zabrudzeń.

- › Czyszczenie bez chemii
- › Usuwanie nawet trudne zabrudzenia



HYDRO CLEAN

Wystarczy wlać do ostygłej miski dennej wodę z kroplą płynu do mycia naczyń i uruchomić funkcję Hydro Clean. Wszystkie zanieczyszczenia zostają rozmiękczone w parze. Wystarczy je już tylko wytrzeć. Piekarniki wyposażone w funkcję Hydro Clean posiadają też samoczyszczącą ścianę tylną.

- › nieszkodliwe dla środowiska czyszczenie
- › oszczędność czasu i energii

CHOWANE POKRĘTŁA

Pokręta wyłączanego urządzenia można całkowicie chować jednym naciśnięciem przycisku.

Można w ten sposób szybko sprawdzać, czy wszystko jest wyłączone. Bezpiecznie i wygodnie.

- › Możliwość łatwego czyszczenia płaskiego panelu osłonowego
- › Brak możliwości przypadkowego włączenia

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Przy użyciu przycisku zabezpieczenia przed dziećmi można szybko i łatwo zabezpieczyć każdą ceramiczną płytę grzewczą z wyświetlaczem cyfrowym oraz wszystkie kuchenki i piekarniki z zegarem elektronicznym przed użyciem bez pozwolenia. Naciśnięcie tego przycisku blokuje wszystkie funkcje urządzenia.

- › Ochrona przed użyciem bez pozwolenia
- › Zarówno dla płyt grzewczych, jak i dla piekarników

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Nigdy więcej rozmyślenia, czy kuchenka została wyłączona przed wyjściem z domu. Wyłącznik bezpieczeństwa automatycznie wyłącza urządzenie po upływie określonego czasu.

- › niezawodnie i automatycznie - kuchenka wyłącza się po upływie określonego czasu



PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH:



GRZANIE GÓRNE/DOLNE

Do pieczenia i duszenia na jednym poziomie, sprawdzony program do tradycyjnych potraw.



GORĄCE POWIETRZE DELIKATNE

Inteligentny rodzaj grzania, wykorzystujący ciepło resztkowe. Do delikatnego przygotowywania mięsa, ryb i wypieków na jednym poziomie bez nagrzewania.



DUŻY GRILL

Do grillowania i zapiekania dużych ilości płaskich artykułów (np. steków).



GRZANIE DOLNE

Do potraw i wypieków, których spód musi być silniej przyrumieniony lub mieć skórkę.



GRILL TERMOOBIEGOWY

Napływ ciepła ze wszystkich stron, grill i dmuchawa są włączane na zmianę.



GRZANIE INTENSYWNE

Połączenie mocnego grzania dolnego z delikatnym grzaniem dolnym. Tryb szczególnie dobrze dostosowany do miękkich placków owocowych lub pikantnych placków cebulowych.



3D GORĄCE POWIETRZE

Możliwość przygotowywania potraw nawet na 3 poziomach jednocześnie: rozkład ciepła w komorze piekarnika zapewnia optymalny rezultat.



MAŁY GRILL

Nadaje się idealnie do grillowania i zapiekania mniejszych potraw (np. tostów).



PIZZA

Pizza jak u Włocha: powietrze o wysokiej temperaturze rozchodzi się optymalnie wokół pizzy, nadając jej niezwykłą chrupkość.

COŚ DLA KAŻDEGO GUSTU – PŁYTY I POLA GRZEWCZE JUNKER.

TWOJE KORZYŚCI:



ŁĄCZONE POLA INDUKCYJNE

Dwie strefy grzewcze można łączyć w jedną, co umożliwia używanie dużych naczyń. Oba płyty grzewczych o średnicy 21 cm można też oczywiście używać osobno.

- › Duża elastyczność przy gotowaniu
- › Możliwość używania dużych naczyń



INDUKCJA

Dno garnka nagrzewane jest bezpośrednio przez cewkę indukcyjną. Temperatura jest wytwarzana tylko tam, gdzie jest potrzebna – czyli pod dnem garnka. A to oznacza szybkie zagotowywanie, wyższy poziom bezpieczeństwa i znacznie mniej mycia.

- › Szybkie, bezpieczne, łatwe w czyszczeniu
- › Krótki czas nagrzewania i stygnięcia - znaczna oszczędność czasu



INDUKCYJNA STREFA BRYTFANNY

Teraz możesz wreszcie korzystać z zalet indukcji także przy przygotowywaniu potraw w brytfannie. Nie wymaga to aktywacji żadnych elementów. Urządzenie rozpoznaje brytfannę i automatycznie włącza odpowiednią strefę.

- › Przystosowane także do owalnych i prostokątnych naczyń
- › Nie wymagają dodatkowej aktywacji



SYSTEM OBSŁUGI KOMFORT SCROLL

System obsługi Komfort Scroll umożliwia sterowanie płytą grzewczą przez przesunięcie po ekranie palcami. Płyty grzewcze można regulować w krokach po pół poziomu aż do najwyższego poziomu 9.

- › Wyjątkowo intuicyjny sposób obsługi

FUNKCJA POWER BOOST

Funkcja Power Boost piekarników marki Junker skraca czas ogrzewania wody i potraw o nawet 20%.

- › Znaczna oszczędność czasu, teraz także przy korzystaniu ze standardowych płyt grzewczych



WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

Wskaźnik ciepła resztkowego pozwala natychmiast rozpoznać gorące jeszcze strefy grzewcze. Można dzięki temu wykorzystać ciepło resztkowe; zmniejsza się też ryzyko oparzenia palców.

- › Sygnalizator gorących stref grzewczych

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Nie musisz już nigdy rozmyślać, czy urządzenie jest wyłączone. Wyłącznik bezpieczeństwa wyłącza je po upływie określonego czasu.

- › Niezawodnie i automatycznie - pole grzewcze wyłącza się po upływie określonego czasu

FUNKCJA MEMORY

Funkcja Memory umożliwia tworzenie własnych programów i ich aktywację jednym naciśnięciem przycisku.

- › Ulubiony program jednym przyciskiem

AUTOMATYCZNA ADAPTACJA DO WAGI ARTYKUŁÓW

Kuchenki mikrofalowe wyposażone w system automatycznej adaptacji do wagi artykułów odpowiednio dozują energię w ramach wszystkich programów rozmrażania, gotowania i programów łączonych. Wystarczy wybrać program i ustawić wagę – całą resztę urządzenie załatwi samodzielnie.


- › Optymalne dozowanie energii




Pieczenie i gotowanie



PIEKARNIKI ZABUDOWYWANE



JF 1100050
Piekarnik do zabudowy



JF 1300050
Piekarnik do zabudowy

DESIGN

Stal szlachetna

Stal szlachetna

WYPOSAŻENIE

System piekarnikowy z **5 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Delikatne grzanie górne/dolne
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Mały grill**
- ▶ Grzanie dolne

System piekarnikowy z **5 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Delikatne gorące powietrze

KOMFORT

- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, kolor brązowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 66 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, kolor brązowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,85 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 3,3 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm


* W skali energooszczędności od A+++ do D.

NEW

**JF 2306050**


Piekarnik do zabudowy

NEW

**JF 2346050**

Piekarnik do zabudowy

NEW

**JF 2377050**

Piekarnik do zabudowy

Stal szlachetna

System piekarnikowy z **5 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Delikatne gorące powietrze

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 66 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, kolor brązowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 3,3 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Stal szlachetna

System piekarnikowy z **5 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Delikatne gorące powietrze

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 66 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Wyposażenie Eco Clean: ścianki boczne, ścianka tylna, panel górny
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 3,3 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Stal szlachetna


System piekarnikowy z **7 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 30°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Pizza**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ Delikatne gorące powietrze

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 63 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ **10 programów automatycznych**
- ▶ **Elektroniczny sterownik piekarnika z zegarem elektronicznym**
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ **Funkcja pirolitycznego samoczyszczenia**
- ▶ **Sugerowana temperatura nagrzewania, kontrola nagrzewania**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 30°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, kolor brązowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**


- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 3,25 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

PIEKARNIKI ZABUDOWYWANE



JF 4306060

Piekarnik do zabudowy



JF 4346060

Piekarnik do zabudowy

DESIGN

Piekarnik i panel obsługowy czarnej optyce szklanej

Piekarnik i panel obsługowy czarnej optyce szklanej

WYPOSAŻENIE

System piekarnikowy z **7 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Grill termoobiegowy
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Pizza**
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ Delikatne gorące powietrze

System piekarnikowy z **7 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Grill termoobiegowy
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Pizza**
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ Delikatne gorące powietrze

KOMFORT

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne z systemem **Soft Close**
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, szara
- ▶ Duża komora piekarnika z zawieszanymi kratkami, możliwość doposażenia w wyciąg teleskopowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne z systemem **Soft Close**
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Wyposażenie Eco Clean: ścianki boczne, ścianka tylna, panel górny
- ▶ Niska temperatura okna maks. 40°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Duża komora piekarnika z zawieszanymi kratkami, możliwość doposażenia w wyciąg teleskopowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**


Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / maks. 3,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / maks. 3,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

NEW

**JF 4377060**

Piekarnik do zabudowy

JF 4319060

Piekarnik do zabudowy

Piekarnik i panel obsługowy
czarnej optyce szklanej

Piekarnik i panel obsługowy
czarnej optyce szklanej

System piekarnikowy z **7 trybami pracy**,
regulowany w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Grill termooobiegowy
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Pizza**
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ Delikatne gorące powietrze

System piekarnikowy z **12 trybami pracy**,
regulowany w zakresie od 30°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Grill termooobiegowy
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Mały grill**
- ▶ **Pizza**
- ▶ Grzanie intensywne
- ▶ Rozmrażanie
- ▶ Podgrzewanie
- ▶ Utrzymywanie temperatury
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ Delikatne gorące powietrze

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne z systemem **Soft Close**
- ▶ **10 programów automatycznych**
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Elektroniczny sterownik piekarnika z zegarem elektronicznym**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ **Funkcja pirolitycznego samoczyszczenia**
- ▶ **Sugerowana temperatura nagrzewania, kontrola nagrzewania**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 30°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, szara
- ▶ Duża komora piekarnika z zawieszanymi kratkami, możliwość doposażenia w wyciąg teleskopowy
- ▶ Akcesoria: 1 emaliowana blacha do pieczenia, 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne z systemem **Soft Close**
- ▶ **40 programów automatycznych**
- ▶ **System obsługi Komfort Scroll**
- ▶ **Elektroniczny sterownik piekarnika z zegarem elektronicznym**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ **Sugerowana temperatura nagrzewania, kontrola nagrzewania**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 40°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, szara
- ▶ Duża komora piekarnika z zawieszanymi kratkami, możliwość doposażenia w wyciąg teleskopowy
- ▶ Akcesoria: 1 emaliowana blacha do pieczenia, 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220-240V / maks. 3,6 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220-240V / maks. 3,6 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

PIEKARNIKI ZABUDOWYWANE / KOMPAKTOWE



JF 4379060

Piekarnik do zabudowy

DESIGN

Piekarnik i panel obsługowy czarnej optyce szklanej

WYPOSAŻENIE

System piekarnikowy z **12 trybami pracy**, regulowany w zakresie od 30°C do 275°C:

▶ 3D gorące powietrze

- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Grill termoobiegowy

▶ Duży grill

▶ Mały grill

▶ Pizza

- ▶ Grzanie intensywne
- ▶ Rozmrażanie

- ▶ Podgrzewanie
- ▶ Utrzymywanie temperatury
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ Delikatne gorące powietrze

KOMFORT

▶ Szybkie nagrzewanie


- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne z systemem **Soft Close**
- ▶ **40 programów automatycznych**
- ▶ System obsługi **Komfort Scroll**
- ▶ Elektroniczny sterownik piekarnika z zegarem elektronicznym
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Funkcja pirolitycznego samoczyszczenia
- ▶ Sugerowana temperatura nagrzewania, kontrola nagrzewania
- ▶ Niska temperatura okna maks. 30°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, szara
- ▶ Duża komora piekarnika z zawieszanymi kratkami, możliwość doposażenia w wyciąg teleskopowy

- ▶ Akcesoria: 1 emaliowana blacha do pieczenia, 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / maks. 3,6 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

**JC 4119860**

Zabudowywana kombinowana
kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z funkcją
gorącego powietrza w czarnej optyce szklanej

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
z **5 trybami pracy**,
zakres regulacji od 40 °C do 230 °C:

- ▶ Kuchenka mikrofalowa
- ▶ **Gorące powietrze standard**
- ▶ Grill termoobiegowy
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Pizza**

- ▶ Do zabudowy w szafce pionowej o szerokości 60 cm
- ▶ Objętość komory: 44 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ **15 programów automatycznych**
- ▶ **System obsługi Komfort Scroll**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programy rozmrażania i 3 programy gotowania w trybie kuchenki mikrofalowej, 8 programów trybu łączonego
- ▶ 5 stopni mocy mikrofal: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Grill ze stopniami mocy 90 W, 180 W, 360 W, 600 W z możliwością łączenia
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt wysoki, 1 ruszt niski, 1 talerz obrotowy (36 cm)

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 230 V / maks. 3,35 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm

**JC 4306060**

Zabudowywany piekarnik kompaktowy

Piekarnik i panel obsługowy
czarnej optyce szklanej

System piekarnikowy z **7 trybami pracy**,
regulowany w zakresie od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Grill termoobiegowy
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Pizza**
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ Delikatne gorące powietrze

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 47 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ **Gładka, kwasoodporna emalia, szara**
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / maks. 2,8 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Akcesoria specjalne**Piekarniki i kuchenki do zabudowy**


Nr kat.	Artykuł
JZ 11BE11	Emaliowana blacha do pieczenia dla modeli JH 1., JH 2., JF 1., JF 2.. (oprócz JF 2377050)
JZ 11CB10E0	Blacha do pieczenia, emaliowana, szara dla modeli JH 4.. i JF 4..
JZ 11CU13B0	Blacha uniwersalna dla modeli JH1.. i JH2., JF1.. i JF2
JZ 11CU10E0	Blacha uniwersalna, emaliowana, szara dla modeli JH 4.. i JF 4..
JZ 11CR13X0	Ruszt kombinowany dla modeli JH1.. i JH2., JF1.. i JF2
JZ 11CR10X0	Ruszt kombinowany dla modeli JH 4.. i JF 4..
JZ 11TE25X0	Wyciąg teleskopowy 2-krotny dla modeli JH 4.. i JF 4..
JZ 11TF25X0	Wyciąg teleskopowy 3-krotny dla modeli JH 4.. i JF 4..
JZ 1352X0	Blacha do pizzy
JZ 1913X0	Ceramiczny kamień do pieczenia

**JZ 4600160**

Sznuflada na przybory

- ▶ Bezuchwytna (push & pull)
- ▶ Objętość: 26 l
- ▶ Obciążalność do 15 kg
- ▶ Maks. obciążalność filiżankami do espresso: 64 szt. albo maks. obciążalność talerzami (26 cm): 14 szt.
- ▶ Akcesoria: 1 x mata przeciwpoślizgowa
- ▶ Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 140 x 594 x 505 mm

KUCHENKI ZABUDOWYWANE



JH 1100050

Kuchenka do zabudowy



JH 1300050

Kuchenka do zabudowy

DESIGN

Stal szlachetna

Stal szlachetna

WYPOSAŻENIE

Kuchenka do zabudowy z **5 trybami pracy**, regulowana w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ Delikatne grzanie górne/dolne
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Mały grill**
- ▶ Grzanie dolne

Kuchenka do zabudowy z **5 trybami pracy**, regulowana w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Delikatne gorące powietrze

KOMFORT

- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, brązowa
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 66 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, brązowa
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

Możliwość łączenia:

- ▶ Ze wszystkimi płytami grzewczymi Junker

- ▶ Ze wszystkimi płytami grzewczymi Junker

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 10,65 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 11,1 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


* W skali energooszczędności od A+++ do D.

NEW

**JH 2306050**

Kuchenka do zabudowy

NEW

**JH 2377050**

Kuchenka do zabudowy

Stal szlachetna

Kuchenka do zabudowy z **5 trybami pracy**, regulowana w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Delikatne gorące powietrze

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 66 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, brązowa
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

▶ Ze wszystkimi płytami grzewczymi Junker

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220-240V/11,1 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Stal szlachetna

Kuchenka do zabudowy z **5 trybami pracy**, regulowana w zakresie od 30°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Delikatne gorące powietrze


- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 63 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne
- ▶ **10 programów automatycznych**
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Elektroniczny sterownik piekarnika z zegarem elektronicznym**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ **System czyszczenia pirolitycznego**
- ▶ **Sugerowana temperatura, kontrola nagrzewania**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 30°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca

▶ Ze wszystkimi płytami grzewczymi Junker

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220-240V/11,1 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, szara
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

KUCHENKI DO ZABUDOWY / KUCHENKI MIKROFALOWE



JH 4306060

Kuchenka do zabudowy



JH 4306061

Kuchenka do zabudowy

DESIGN

Piekarnik i panel obsługowy czarnej optyce szklanej

Piekarnik i panel obsługowy czarnej optyce szklanej

WYPOSAŻENIE

Kuchenka do zabudowy z **5 trybami pracy**, regulowana w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ Delikatne gorące powietrze

Kuchenka do zabudowy z **7 trybami pracy**, regulowana w zakresie od 50°C do 275°C:

- ▶ **3D gorące powietrze**
- ▶ Grzanie górne/dolne
- ▶ **Grill termoobiegowy**
- ▶ **Duży grill**
- ▶ **Pizza**
- ▶ Grzanie dolne
- ▶ **Delikatne gorące powietrze**

KOMFORT

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne z systemem **Soft Close**
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, szara
- ▶ Duża komora piekarnika z zawieszanymi kratkami, możliwość doposażenia w wyciąg teleskopowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

- ▶ **Szybkie nagrzewanie**
- ▶ Objętość komory: 71 l
- ▶ Pełnoszklane drzwiczki wewnętrzne z systemem **Soft Close**
- ▶ **Całkowicie chowane pokręta**
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- ▶ Niska temperatura okna maks. 50°C
- ▶ Halogenowe oświetlenie wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Gładka, kwasoodporna emalia, szara
- ▶ Duża komora piekarnika z zawieszanymi kratkami, możliwość doposażenia w wyciąg teleskopowy
- ▶ Akcesoria: 1 ruszt kombinowany, 1 blacha uniwersalna
- ▶ Akcesoria specjalne: **patrz strona 17**

Możliwość łączenia:

- ▶ Ze wszystkimi płytami grzewczymi Junker




- ▶ Ze wszystkimi płytami grzewczymi Junker

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240V / 11,2 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240V / 11,2 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

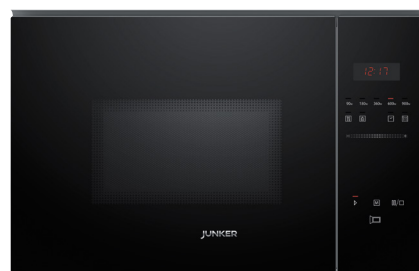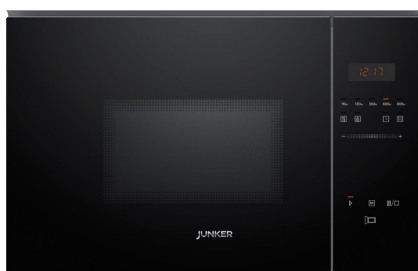


JM 15AA51

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy



JP 4119260

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy



JP 4119560

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

Stal szlachetna

- ▶ Kuchenka mikrofalowa 800 W
- ▶ 5 stopni mocy: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Komora 17 l, stal szlachetna
- ▶ Urządzenie do zabudowy w szafkach górnych o szerokości 50 cm

czarny

- ▶ Kuchenka mikrofalowa 800 W
- ▶ 5 stopni mocy: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ (funkcja grilla)
- ▶ Komora 20 l, stal szlachetna
- ▶ Urządzenie do zabudowy w szafkach górnych i wysokich o szerokości 60 cm

czarny

- ▶ Kuchenka mikrofalowa 900 W
- ▶ 5 stopni mocy: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Komora 25 l, stal szlachetna
- ▶ Urządzenie do zabudowy w szafkach wysokich o szerokości 60 cm

▶ 7 programów automatycznych

- ▶ Koncepcja prostej obsługi: szczególnie proste, bezproblemowe ustawianie
- ▶ **Zegar elektroniczny**
- ▶ Automatyczna adaptacja do wagi artykułów dla 4 programów rozmrażania i 3 programów gotowania
- ▶ Funkcja Memory (1 pozycja)
- ▶ Oświetlenie wewnętrzne
- ▶ Akcesoria: 1 szklany talerz obrotowy (24,5 cm), 1 pasująca rama montażowa dołączona

▶ 7 (8) programów automatycznych

- ▶ **System obsługi Komfort Scroll**
- ▶ Koncepcja prostej obsługi: szczególnie proste, bezproblemowe ustawianie
- ▶ **Zegar elektroniczny ze wskazaniem godziny Hydro Clean**
- ▶ 4 programy rozmrażania i 3 (4) programy gotowania
- ▶ Funkcja Memory (1 pozycja)
- ▶ Elektroniczny otwieracz drzwiczek
- ▶ Oświetlenie LED wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Akcesoria: 1 szklany talerz obrotowy (25,5 cm), 1 ruszt kombinowany

▶ 7 programów automatycznych

- ▶ **System obsługi Komfort Scroll**
- ▶ Koncepcja prostej obsługi: szczególnie proste, bezproblemowe ustawianie
- ▶ **Zegar elektroniczny ze wskazaniem godziny Hydro Clean**
- ▶ 4 programy rozmrażania i 3 programy gotowania
- ▶ Funkcja Memory (1 pozycja)
- ▶ Elektroniczny otwieracz drzwiczek
- ▶ Oświetlenie LED wnętrza
- ▶ Dmuchawa chłodząca
- ▶ Akcesoria: 1 szklany talerz obrotowy (31,5 cm),

JG 4119260 z grillem

Budowa ogólnie identyczna, różnice są podane w nawiasach

- ▶ Moc przyłączona: 220-230V/maks. 1,27kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 36,2 - 36,2 x 46,2 - 46,8 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 230V/1,27 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm


- ▶ Moc przyłączona: 220 - 230 V / 1,45 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm

PŁYTY GRZEWCZE, NIEZALEŻNE



JR 16AK51

Niezależna elektryczna płyta grzewcza, stal szlachetna

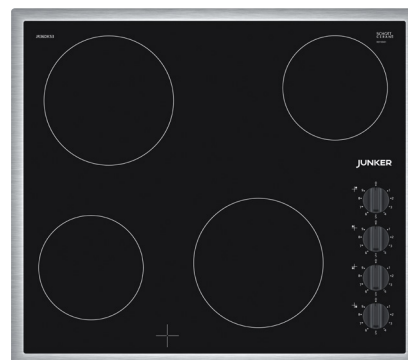

JR 36DK53

Niezależna elektryczna płyta grzewcza, ceramika szklana

DESIGN

Stal szlachetna ze zintegrowanymi regulatorami pól grzewczych

Z ramą ze stali szlachetnej oraz ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

WYPOSAŻENIE

4 strefy błyskawiczne:
 ▶ 2 strefy grzewcze Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,5 kW

4 strefy grzewcze High Speed:
 ▶ 2 strefy grzewcze Ø 18 cm, 2,0 kW
 ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT


▶ Regulator stref grzewczych z boku
 ▶ 9 poziomów regulacji pól grzewczych
 ▶ Świetlny sygnalizator stanu

▶ Regulator stref grzewczych z boku
 ▶ 9 poziomów regulacji pól grzewczych
 ▶ Wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

▶ Moc przyłączona: 230 V / 7,0 kW
 ▶ Wymiary urządzenia: 58,0 x 51,0 cm
 ▶ Wymiary montażowe: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

▶ Moc przyłączona: 220 - 240V / 6,4kW
 ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
 ▶ Wymiary montażowe: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

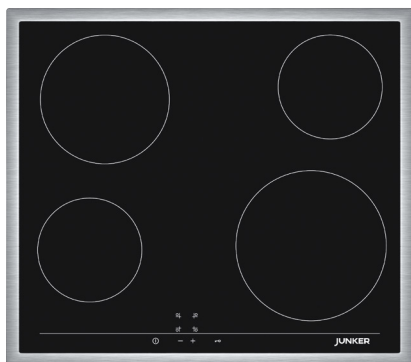**JR 36DT52**


Niezależna elektryczna płyta grzewcza,
ceramika szklana

Z ramą ze stali szlachetnej oraz ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

- 4 strefy grzewcze High Speed:
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 21 cm, 2,2 kW
 - ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 17 stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- ▶ Świetlny sygnalizator stanu

- ▶ Moc przyłączona: 220-240V/6,6 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

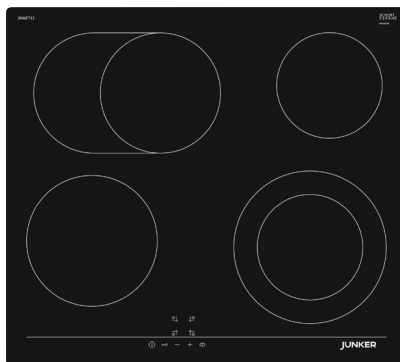**JR 46FT13**



Niezależna elektryczna płyta grzewcza,
ceramika szklana

Wbudowywane w powierzchnię zabudowy ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

- 4 strefy grzewcze High Speed:
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 17 / 26,5 cm **z dołączaną strefą brytfanny** 1,8 / 2,6 kW
 - ▶ **1 dwuobwodowa strefa grzewcza** Ø 14,5 / 21 cm, 1,0 / 2,2 kW
 - ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 2,0 kW
 - ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 17 stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- ▶ Świetlny sygnalizator stanu

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240V / 7,5 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 57,2 x 51,2 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm

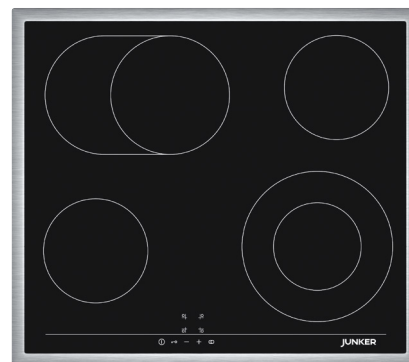**JR 36FT52**

Niezależna elektryczna płyta grzewcza,
ceramika szklana




Z ramą ze stali szlachetnej oraz ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

- 4 strefy grzewcze High Speed:
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 17 / 26,5 cm **z dołączaną strefą brytfanny** 1,8 / 2,6 kW
 - ▶ **1 dwuobwodowa strefa grzewcza** Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW
 - ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Touch Control
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 17 stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- ▶ Świetlny sygnalizator stanu


- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240V / 6,7 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

PŁYTY GRZEWCZE, NIEZALEŻNE

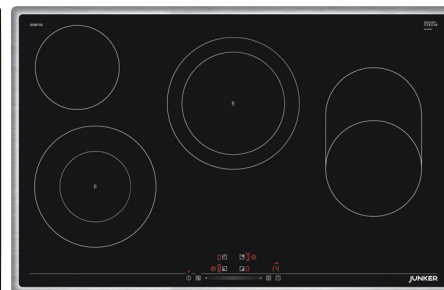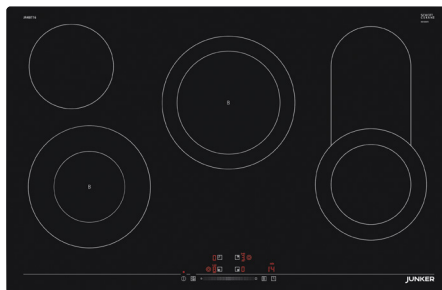

JR 48IT16

Niezależna elektryczna płyta grzewcza, ceramika szklana



JR 38IT56

Niezależna elektryczna płyta grzewcza, ceramika szklana

DESIGN

Wbudowywane w powierzchnię zabudowy, ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

Z ramą ze stali szlachetnej i zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

WYPOSAŻENIE

4 strefy grzewcze High Speed:

- ▶ 1 dwuobwodowa strefa grzewcza Ø 14,5 / 20,0/35,0 cm z dołączaną strefą brytfanny 0,9 / 1,75/2,1 kW
- ▶ 1 dwuobwodowa strefa grzewcza Ø 18,0 / 23,0 cm, 1,7 / 2,4 kW
- ▶ 1 dwuobwodowa strefa grzewcza Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,8 / 2,1 kW
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 strefy grzewcze High Speed:

- ▶ 1 dwuobwodowa strefa grzewcza Ø 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (stopień Power 2,6 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- ▶ 1 dwuobwodowa strefa grzewcza Ø 18 / 23 cm, 1,7 / 2,4 kW (stopień Power 3,4 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 17 / 26,5 cm, z dołączaną strefą brytfanny 1,8 / 2,6 kW

KOMFORT


- ▶ System obsługi Komfort Scroll z zegarem
- ▶ Funkcja Power Boost
- ▶ Funkcja blokady elementów obsługowych na czas wycierania
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 17 stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- ▶ Świetlny sygnalizator stanu

- ▶ System obsługi Komfort Scroll z zegarem
- ▶ Funkcja Power Boost
- ▶ Funkcja blokady elementów obsługowych na czas wycierania
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 17 stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Wskaźnik zużycia energii
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- ▶ Świetlny sygnalizator stanu

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 9,3 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 9,3 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

**JI 36BT54**

Niezależna indukcyjna płyta grzewcza,
ceramika szklana


Z ramą ze stali szlachetnej i zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

3 indukcyjne strefy grzewcze:

- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,4 kW (poziom mocy 2,2 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 21 cm, 2,2 kW (poziom mocy 3,7 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 28 cm, 2,6 kW (poziom mocy 3,7 kW)

- ▶ Touch Control z timerem
- ▶ Poziom mocy dla wszystkich stref grzewczych
- ▶ System rozpoznawania naczyń
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Minutnik
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 17 stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

- ▶ Moc przyłączona: 220-240V/7,4kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0cm

**JI 36GT54**

Niezależna indukcyjna płyta grzewcza,
ceramika szklana

Z ramą ze stali szlachetnej oraz ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

4 indukcyjne strefy grzewcze:

- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,4 kW (poziom mocy 2,2 kW)
- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 18 cm, 1,8 kW (poziom mocy 3,1 kW)

- ▶ Touch Control z timerem
- ▶ Poziom mocy dla wszystkich stref grzewczych
- ▶ System rozpoznawania naczyń
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Minutnik
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 17 stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa


- ▶ Moc przyłączona: 220-240V/4,6kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0cm

PŁYTY GRZEWCZE, NIEZALEŻNE



JI 46ET14

Niezależna indukcyjna płyta grzewcza, ceramika szklana



JI 36ET54

Niezależna indukcyjna płyta grzewcza, ceramika szklana

DESIGN

Wbudowywane w powierzchnię zabudowy ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

Z ramą ze stali szlachetnej oraz ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

WYPOSAŻENIE

4 indukcyjne strefy grzewcze:

- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,4 kW (poziom mocy 2,2 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 1,8 kW (poziom mocy 3,1 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 21 cm, 2,2 kW (poziom mocy 3,7 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 1,8 kW z **dołączaną strefą brytfanny** 18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW (poziom mocy 3,1/3,7 kW)

4 indukcyjne strefy grzewcze:

- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,4 kW (poziom mocy 2,2 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 1,8 kW (poziom mocy 3,1 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 21 cm, 2,2 kW (poziom mocy 3,7 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 1,8 kW z **dołączaną strefą brytfanny** 18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW (poziom mocy 3,1/3,7 kW)

KOMFORT



- ▶ Touch Control z timerem
- ▶ Poziom mocy dla wszystkich stref grzewczych
- ▶ Menedżer energii
- ▶ System rozpoznawania naczyń
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Minutnik
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

- ▶ Touch Control z timerem
- ▶ Poziom mocy dla wszystkich stref grzewczych
- ▶ Menedżer energii
- ▶ System rozpoznawania naczyń
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Minutnik
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 57,6 x 51,2 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

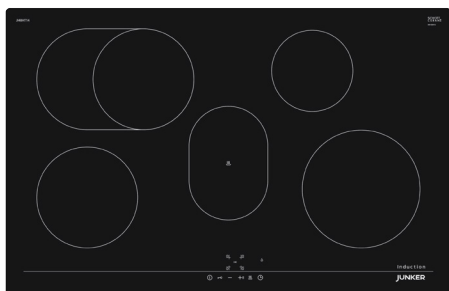

JI 48HT14

Niezależna indukcyjna płyta grzewcza, ceramika szklana



JI 36LT56

Niezależna indukcyjna płyta grzewcza z funkcją indukcyjną, ceramika szklana

Wbudowywane w powierzchnię zabudowy, ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

Z ramą ze stali szlachetnej oraz ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

4 indukcyjne strefy grzewcze:

- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,4 kW (poziom mocy 2,2 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 1,8 kW (poziom mocy 3,1 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 21 cm, 2,2 kW (poziom mocy 3,7 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 1,8 kW **z dołączaną strefą brytfanny** 18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW (poziom mocy 3,1/3,7 kW)
- ▶ 1 strefa utrzymywania ciepła potraw

4 indukcyjne strefy grzewcze:

- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,4 kW (poziom mocy 2,2 kW)
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 18 cm, 1,8 kW (poziom mocy 3,1 kW)
- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 19/21 cm, 2,2 kW **z funkcją indukcyjną** (poziom mocy 3,7 kW każda)



- ▶ Touch Control z timerem
- ▶ Poziom mocy dla wszystkich stref grzewczych
- ▶ Menedżer energii
- ▶ System rozpoznawania naczyń
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Minutnik
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

- ▶ **System obsługi Komfort Scroll z zegarem**
- ▶ **Funkcja indukcyjna**
- ▶ **Funkcja Move**
- ▶ Poziom mocy dla wszystkich stref grzewczych
- ▶ Menedżer energii
- ▶ System rozpoznawania naczyń
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Funkcja blokady elementów obsługowych na czas wycierania
- ▶ Minutnik
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Wskaźnik zużycia energii
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 79,2 x 51,2 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 6,9 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

PŁYTY GRZEWCZE, NIEZALEŻNE

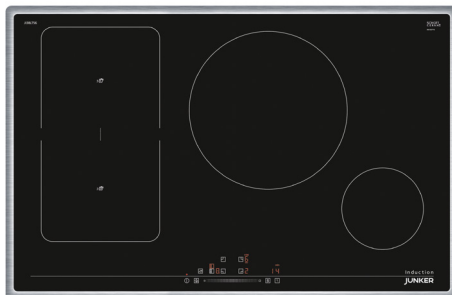

JI 38LT56

Niezależna indukcyjna płyta grzewcza z funkcją indukcyjną, ceramika szklana

DESIGN

Z ramą ze stali szlachetnej oraz ze zintegrowanymi regulatorami stref grzewczych

WYPOSAŻENIE


- 4 indukcyjne strefy grzewcze:
- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 14,5 cm, 1,4 kW (poziom mocy 2,2 kW)
 - ▶ 1 strefa grzewcza Ø 28 cm, 2,6 kW (poziom mocy 3,7 kW)
 - ▶ 2 strefy grzewcze Ø 19/21 cm, 2,2 kW
- funkcja indukcyjna**
(poziom mocy 3,7 kW każda)

KOMFORT

- ▶ System obsługi Komfort Scroll z zegarem
- ▶ Funkcja indukcyjna
- ▶ Funkcja Move
- ▶ Poziom mocy dla wszystkich stref grzewczych
- ▶ Menedżer energii
- ▶ System rozpoznawania naczyń
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcja restartu
- ▶ Funkcja blokady elementów obsługowych na czas wycierania
- ▶ Minutnik
- ▶ Cyfrowy wskaźnik stopni mocy
- ▶ 2-poziomowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy grzewczej
- ▶ Wskaźnik zużycia energii
- ▶ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ▶ Wyłącznik główny z funkcją zatrzymywania
- ▶ Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)


- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / maks. 7,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm



60

JG 16BB51

Niezależna gazowa płyta grzewcza

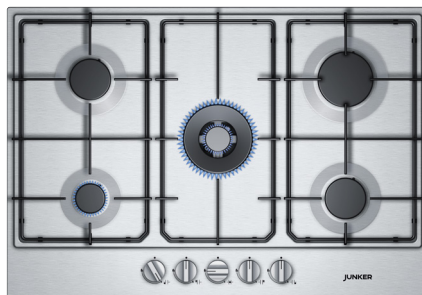

75

JG 17BB51

Niezależna gazowa płyta grzewcza

Stal szlachetna

- 4 palniki stref grzewczych:
- ▶ 1 palnik dużej mocy 3,0 kW
 - ▶ 1 palnik oszczędny 1,0 kW
 - ▶ 2 palniki normalne 1,75 kW

Stal szlachetna

- 5 palników stref grzewczych:
- ▶ 1 palnik dużej mocy 3,0 kW
 - ▶ 1 palnik pod wok 4,0 kW
 - ▶ 1 palnik oszczędny 1,0 kW
 - ▶ 2 palniki normalne 1,75 kW

- ▶ Obsługiwany jedną ręką elektryczny zapalnik taktowy
- ▶ Zabezpieczenie przed ulatnianiem się gazu (bezpiecznik termoelektryczny)
- ▶ Stalowe podstawki pod garnki z nóżkami gumowymi
- ▶ Przystosowana do pracy na gazie ziemnym (20 mbar), z możliwością przejścia na gaz skroplony
- ▶ Akcesoria specjalne: komplet dysz do gazu skroplonego 50 mbar, numer artykułu: JZ 2260 X1

- ▶ Obsługiwany jedną ręką elektryczny zapalnik taktowy
- ▶ Zabezpieczenie przed ulatnianiem się gazu (bezpiecznik termoelektryczny)
- ▶ Stalowe podstawki pod garnki z nóżkami gumowymi
- ▶ Przystosowana do pracy na gazie ziemnym (20 mbar), z możliwością przejścia na gaz skroplony
- ▶ Akcesoria specjalne: komplet dysz do gazu skroplonego 50 mbar, numer artykułu: JZ 2260 X1

- ▶ Moc przyłączona gaz: 7,5kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,2 x 52,0 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

- ▶ Moc przyłączona Gas: 11,5 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 75,0 x 52,0 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm

Akcesoria specjalne**Płyty grzewcze**


Nr kat.	Artykuł
JZ 2260X1	Komplet dysz do gazu skroplonego, Niemcy
JZ 9442X0	Komplet 4-częściowy: 3 garnki + 1 patelnia, przystosowane do płyt indukcyjnych

PŁYTY GRZEWCZE



JE 16AH50

Płyta grzewcza

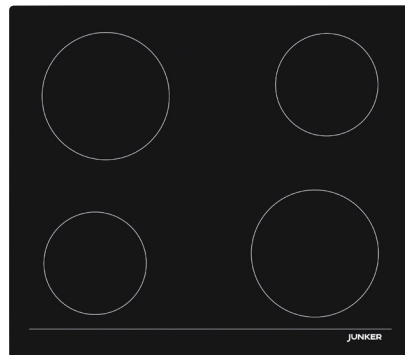

JE 26DH12

Ceramiczna płyta grzewcza

DESIGN

Stal szlachetna

Bezramowa

WYPOSAŻENIE

Płyta grzewcza ze stali szlachetnej z 4 żeliwnymi płytami grzewczymi:

- ▶ 2 płyty do szybkiego gotowania:
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 płyty do normalnego gotowania
 - 1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW
 - 1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Ceramiczna płyta grzewcza z 4 strefami grzewczymi High Speed:

- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOMFORT

▶ Płynna regulacja

▶ Płynna regulacja

Możliwość łączenia:


▶ Ze wszystkimi kuchenkami Junker

▶ Ze wszystkimi kuchenkami Junker


Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240V / 6,0 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,0 x 51,0 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240V / 6,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 59,2 x 52,2 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

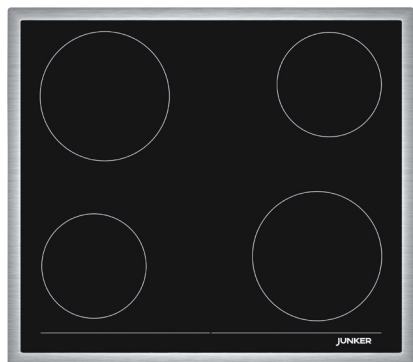**JE 36DH52**

Ceramiczna płyta grzewcza

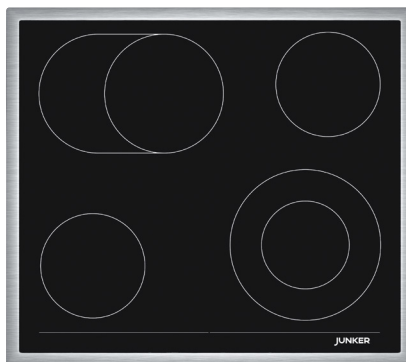**JE 36FH52**

Ceramiczna płyta grzewcza

Z ramą ze stali szlachetnej

Ceramiczna płyta grzewcza z 4 strefami grzewczymi High Speed:

- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 18 cm, 2,0 kW
- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Płynna regulacja
- ▶ **4-krotny wskaźnik ciepła resztkowego**

▶ Ze wszystkimi kuchenkami Junker

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 6,4 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

Z ramą ze stali szlachetnej

Ceramiczna płyta grzewcza z 4 strefami grzewczymi High Speed:

- ▶ 1 strefa grzewcza Ø 17 / 26,5 cm, **z dołączaną strefą brytfanny** 1,6 kW / 2,4 kW
- ▶ 1 **strefa dwuobwodowa** Ø 12 / 21 cm, 0,75 kW / 2,2 kW
- ▶ 2 strefy grzewcze Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Płynna regulacja
- ▶ **4-krotny wskaźnik ciepła resztkowego**

▶ Ze wszystkimi kuchenkami Junker

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / maks. 7,0 kW
- ▶ Wymiary urządzenia: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Wymiary montażowe: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm


WEŹ GŁĘBOKI ODDECH I CIESZ SIĘ ŻYCIEM.

DZIĘKI NASZYM OKAPOM KUCHENNYM JUNKER.

Wydajne, ciche i niezawodne okapy kuchenne Junker pomagają koncentrować się na chwili obecnej.

Optyka czarnego szkła i stali szlachetnej doskonale harmonizuje z estetyką kuchni. Są dostępne jako okapy pochyłe, skrzynkowe lub czterospadkowe. Na życzenie również w płaskim wariantcie Slimline. Ich wspólną cechą jest atrakcyjny dotykowy element obsługi w panelu przednim, umożliwiający wygodną obsługę oświetlenia LED i 3 + 2 stopni prędkości obrotowej.



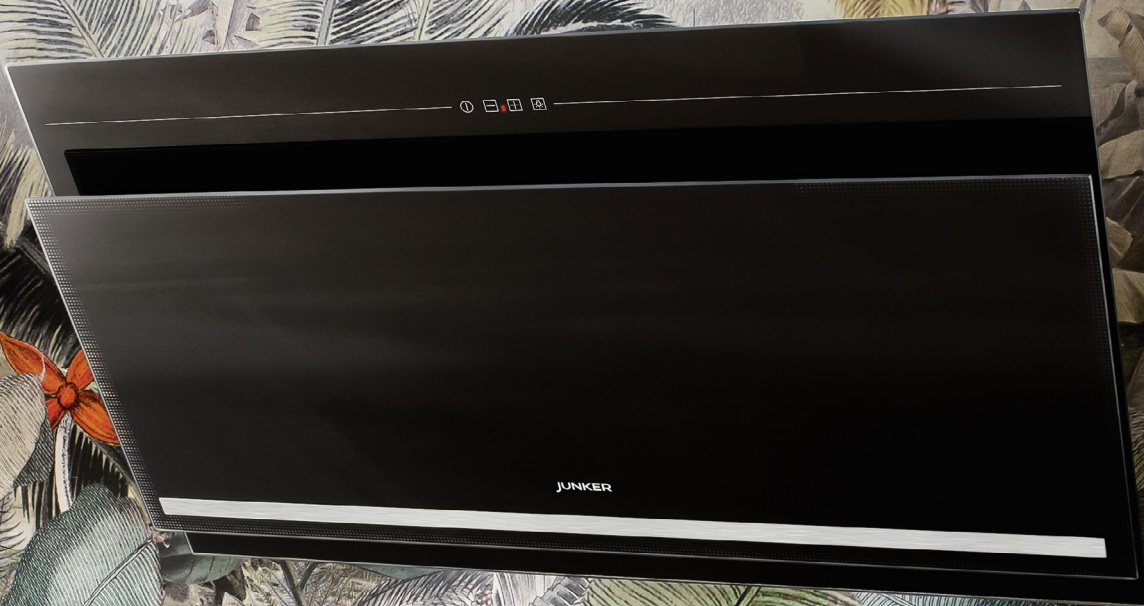

CZYSTA OPTYKA - CZYSTE POWIETRZE. STYLOWE OKAPY KUCHENNE MARKI JUNKER.

TWOJE KORZYŚCI:



WYDAJNOŚĆ

Okapy kuchenne marki Junker o wydajności do 730 m³/h filtrują wszystkie opary powstające przy gotowaniu i pieczeniu – i zapewniają zawsze czyste powietrze w kuchni.

- › **Zawsze czyste powietrze w kuchni dzięki wysokiej mocy silników**



OŚWIETLENIE LED

Innowacyjne lampy diodowe okapów kuchennych marki Junker zapewniają lepsze oświetlenie płyty grzewczej. Dodatkowa zaleta: te trwałe lampy zużywają niezwykle mało energii.

- › **Szczególnie energooszczędne**
- › **Jasne światło**



SZYBKI MONTAŻ NA UCHWYT

Łatwy i szybki: innowacyjny system montażowy firmy Junker sprawia, że mocowanie okapów jest jeszcze dokładniejsze, jeszcze wygodniejsze i jeszcze pewniejsze. Okap można jeszcze ustawić w pozycji poziomej lub pionowej nawet po wywierceniu otworów.

- › **Łatwy, szybki i elastyczny montaż**



KLASA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI A+

Dzięki nowoczesnym silnikom nasze okapy kuchenne charakteryzują się wysoką skutecznością i oszczędnie usuwają wszystkie powstające podczas gotowania zapachy.

- › **Wyjątkowo skuteczne**
- › **Dobra jakość powietrza, niskie zużycie energii**

OKAP WYSPOWY

Nasz mocny i cichy okap wyspowy służy do mocowania nad wyspami kuchennymi. Dzięki ponadczasowo atrakcyjnej optyce jest nie tylko gwarancją dobrego klimatu w kuchni, ale też jej estetyczną atrakcją.

- › **Atrakcyjny, wydajny centralny element kuchni**

OKAPY PRZYŚCIENNE

Okap przyścienny montuje się z reguły między szafkami górnymi nad płytą grzewczą. Integruje się on w ten sposób optymalnie z optyką kuchni i zapewnia skuteczną, ale niezwykle dyskretną wentylację.

- › **Skuteczna wentylacja, optymalna integracja z optyką kuchni**

OKAPY PŁASKIE

Okapy płaskie instaluje się w szafkach górnych, są one prawie niewidoczne, przede wszystkim po zamaskowaniu ramką (akcesoria specjalne) za drzwiczkami mebla. Umożliwiająca wysuwanie listwa uchwyto- wa podwaja zasięg wyciągu.

- › **Dyskretne, prawie niewidoczne**

OBIEG ZAMKNIĘTY

Zamknięty obieg okapu kuchennego opiera się na zasadzie wymiany powietrza. Zamiast wydmuchiwanie wyciągniętego powietrza przez rurę wylotową z budynku i doprowadzania świeżego powietrza przez okno, w trybie obiegu zamkniętego powietrze jest filtrowane, oczyszczane i ponownie odprowadzane do pomieszczenia. W ten sposób powietrze jest wymieniane w ciągłym obiegu.

- › **Nie wymaga skomplikowanego systemu rur wylotowych**

OBIEG OTWARTY

Okapy kuchenne pracujące w obiegu otwartym są szczególnie wydajne i skuteczne. Odsysają one, filtrują i odprowadzają do atmosfery przez rurę zapachy, tłuszcz i parę. Ważny jest przy tym dopływ wystarczającej ilości powietrza.

- › **Odprowadzanie oparów bezpośrednio do atmosfery**
- › **Wydajne i skuteczne**



Okapy kuchenne



OKAPY KUCHENNE




JD 36AW51
Okap płaski




JD 36AL50
Okap płaski

DESIGN	Stal szlachetna	Stal szlachetna
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do zabudowy w szafce górnej o szerokości 60 cm ▶ Wyciąg teleskopowy, możliwość zabudowy oryginalnym panelem świetlnym producenta mebla kuchennego ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 2 poziomach przełącznikiem dwupozycyjnym ▶ Automatykne włączanie i wyłączenie przy aktywacji ruchomej powierzchni filtracyjnej ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do zabudowy w szafce górnej o szerokości 60 cm ▶ Wyciąg teleskopowy, możliwość zaślepienia oryginalnym panelem świetlnym producenta mebla kuchennego ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 3 poziomach przełącznikiem dwupozycyjnym ▶ Automatykne włączanie i wyłączenie przy aktywacji ruchomej powierzchni filtracyjnej ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu ▶ Listwa uchwytyowa ze stali szlachetnej
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 żarówkami halogenowymi o mocy 20 W ▶ Moc oświetlenia: 403 lx ▶ Temperatura barwy: 2 700 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 1 modulem LED o mocy 3 W ▶ Moc oświetlenia: 468 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K
MOC I ZUŻYCIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: C* ▶ Średnie zużycie energii: 65,4 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: C* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: E* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C* ▶ Emisja dźwięku min./maks. na poziomie normalnym: 60/65 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 340 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 180 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności B* ▶ Średnie zużycie energii: 39,2 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: C* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: B* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 59/68 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 400 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 190 m³/h
WYPOSAŻENIE SPECJALNE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 komplet adaptacyjny tryb obiegu zamkniętego ▶ Z 5760N0 listwa uchwytyowa ze stali szlachetnej 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 5145X5 komplet adaptacyjny tryb obiegu zamkniętego
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryb obiegu otwartego: 203 x 598 x 290 mm ▶ Tryb obiegu zamkniętego: 203 x 598 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryb obiegu otwartego: 203 x 598 x 290 mm ▶ Tryb obiegu zamkniętego: 203 x 598 x 290 mm

* Moc wentylatora zgodnie z normą EN 61591 / wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13. Zgodnie z regulacją UE nr 65 / 2014. W skali energooszczędności od A+++ do E.

**JD 36AE51**

Okap płaski

**JD 39AE50**

Okap płaski

Stal szlachetna

- ▶ Do zabudowy w szafce górnej o szerokości 60 cm
- ▶ Wyciąg teleskopowy, możliwość zabudowy oryginalnym panelem świetlnym producenta mebla kuchennego
- ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 4 poziomach przyciskami bezpośredniego wyboru ze wskaźnikiem LED
- ▶ Automatyczny trójstopniowy wybieg dmuchawy z wskaźnikiem cyfrowym
- ▶ Energooszczędna praca dzięki technologii BLDC
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu
- ▶ Listwa uchwytna ze stali szlachetnej

- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 1 modulem LED o mocy 3 W
- ▶ Moc oświetlenia: 468 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Średnie zużycie energii: 19,5 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: B*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 53/59 dB*
- ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 260 / 390 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 160 / 180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 komplet adaptacyjny tryb obiegu zamkniętego

- ▶ Tryb obiegu otwartego: 203 x 598 x 200 mm
- ▶ Tryb obiegu zamkniętego: 203 x 598 x 200 mm

Stal szlachetna

- ▶ Do zabudowy w szafce górnej o szerokości 60 cm lub 90 cm
- ▶ Wyciąg teleskopowy, możliwość zabudowy oryginalnym panelem świetlnym producenta mebla kuchennego
- ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 4 poziomach przyciskami bezpośredniego wyboru ze wskaźnikiem LED
- ▶ Automatyczny trójstopniowy wybieg dmuchawy ze wskaźnikiem cyfrowym
- ▶ Energooszczędna praca dzięki technologii BLDC
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu
- ▶ Listwa uchwytna ze stali szlachetnej

- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modulem LED o mocy 3 W
- ▶ Moc oświetlenia: 569 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Średnie zużycie energii: 20 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 53/60 dB*
- ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 270 / 420 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 160 / 180 m³/h

- ▶ JZ 5145X5 komplet adaptacyjny tryb obiegu zamkniętego

- ▶ Tryb obiegu otwartego: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Tryb obiegu zamkniętego: 203 x 898 x 290 mm

OKAPY KUCHENNE




JD 66WD50
Okap przyścienny




JD 69WD50
Okap przyścienny

DESIGN	Daszek czterospadowy, stal szlachetna	Daszek czterospadowy, stal szlachetna
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do montażu przyściennego ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 3 poziomach przyciskami ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do montażu ściennego ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 3 poziomach przyciskami ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 104 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 94 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K
MOC I ZUŻYCIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności C* ▶ Średnie zużycie energii: 51,4 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: E* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 50/66 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 360 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 200 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności C* ▶ Średnie zużycie energii: 51,3 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: E* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: D* ▶ Emisja dźwięku min./maks. na poziomie normalnym: 50/65 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 360 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 200 m³/h
WYPOSAŻENIE SPECJALNE	▶ JZ 5138X5 komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego	▶ JZ 5138X5 komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 799-975 x 600 x 500 mm ▶ Obieg zamknięty: 799-975 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 799-975 x 900 x 500 mm ▶ Obieg zamknięty: 799-975 x 900 x 500 mm

* Moc wentylatora zgodnie z normą EN 61591 / wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13. Zgodnie z regulacją UE nr 65 / 2014. W skali energooszczędności od A++ do E.

**JD 66VD50**

Okap przyścienny

**JD 69VD50**

Okap przyścienny

Daszek czterospadkowy Slim Line, stal szlachetna

- ▶ Do montażu przyściennego
- ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 3 poziomach przyciskami
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu

Daszek czterospadkowy Slim Line, stal szlachetna

- ▶ Do montażu ściennego
- ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 3 poziomach przyciskami
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu

- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W
- ▶ Moc oświetlenia: 99 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W
- ▶ Moc oświetlenia: 90 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: D*
- ▶ Średnie zużycie energii: 53,1 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: E*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: D*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 50/64 dB*
- ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 350 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 190 m³/h

- ▶ Klasa energooszczędności: D*
- ▶ Średnie zużycie energii: 53,5 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: E*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: D*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 50/64 dB*
- ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 350 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 190 m³/h


- ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna)
- ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego

- ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna)
- ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego


- ▶ Obieg otwarty: 676 - 1006 x 600 x 500 mm
- ▶ Obieg zamknięty: 676 - 1116 x 600 x 500 mm

- ▶ Obieg otwarty: 676 - 1006 x 900 x 500 mm
- ▶ Obieg zamknięty: 676 - 1116 x 900 x 500 mm

OKAPY KUCHENNE




JD 66BD50
Okap przyścienny




JD 69BD50
Okap przyścienny

DESIGN	Design skrzynkowy, stal szlachetna	Design skrzynkowy, stal szlachetna
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do montażu przyściennego ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 3 poziomach przyciskami ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do montażu przyściennego ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Prędkość wentylatora regulowana na 3 poziomach przyciskami ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 99 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 90 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K
MOC I ZUŻYCIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: D* ▶ Średnie zużycie energii: 53,2 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: E* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 49/63 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 340 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 190 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: D* ▶ Średnie zużycie energii: 53,4 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: E* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: D* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 49/64 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 330 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 180 m³/h
WYPOSAŻENIE SPECJALNE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna) ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny do obiegu zamkniętego 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna) ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny do obiegu zamkniętego
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 635 - 965 x 600 x 500 mm ▶ Obieg zamknięty : 635 - 1075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 635 - 965 x 900 x 500 mm ▶ Obieg zamknięty : 635 - 1075 x 900 x 500 mm

* Moc wentylatora zgodnie z normą EN 61591 / wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13. Zgodnie z regulacją UE nr 65 / 2014. W skali energooszczędności od A++ do E.

**JD 66SF50**

Okap przyścienny

**JD 69SF50**

Okap przyścienny

Design skrzynkowy, stal szlachetna

- ▶ Do montażu przyściennego
- ▶ szybki montaż na uchwyt
- ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwanym przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED
- ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny)
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu

- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W
- ▶ Moc oświetlenia: 276 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Średnie zużycie energii: 32,2 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: B*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 47/61 dB*
- ▶ Moc wentylatora*
w trybie obiegu otwartego maks. 400/620 m³/h
w trybie obiegu zamkniętego maks. 270/310 m³/h

- ▶ JZ 5101X5 komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego

- ▶ Obieg otwarty: 628 - 954 x 598 x 500 mm
- ▶ Obieg zamknięty: 628 - 1064 x 598 x 500 mm

Design skrzynkowy, stal szlachetna

- ▶ Do montażu ściennego
- ▶ szybki montaż na uchwyt
- ▶ Tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwanym przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED
- ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny)
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu


- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 3 modułami LED o mocy 1,5 W
- ▶ Moc oświetlenia: 373 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Średnie zużycie energii: 29,4 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: B*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 45/55 dB*
- ▶ Moc wentylatora*
w trybie obiegu otwartego maks. 430/670 m³/h
w trybie obiegu zamkniętego maks. 310/370 m³/h

- ▶ JZ 5102X5 komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego


- ▶ Obieg otwarty: 628 - 954 x 898 x 500 mm
- ▶ Obieg zamknięty: 628 - 1064 x 898 x 500 mm

OKAPY KUCHENNE



JD 66BE50

Okap przyścienny




JD 69BE50


Okap przyścienny

DESIGN	Design skrzynkowy, stal szlachetna	Design skrzynkowy, stal szlachetna
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwanym krótkoskokowymi przyciskami ze wskaźnikami LED ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny) ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączania ▶ Silna i cicha dmuchawa ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwanym krótkoskokowymi przyciskami ze wskaźnikami LED ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny) ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączania ▶ Silna i cicha dmuchawa ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 99 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 90 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K
MOC I ZUŻYCIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: A* ▶ Średnie zużycie energii: 44 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 48/60 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 360/580 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 270/340 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: A* ▶ Średnie zużycie energii: 43,9 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: D* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 48/60 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 360/580 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 280/350 m³/h
WYPOSAŻENIE SPECJALNE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna) ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny do obiegu zamkniętego 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna) ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny do obiegu zamkniętego
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 635 - 965 x 600 x 500 mm ▶ Obieg zamknięty: 635 - 1 075 x 600 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 635 - 965 x 900 x 500 mm ▶ Obieg zamknięty: 635 - 1 075 x 900 x 500 mm

* Moc wentylatora zgodnie z normą EN 61591 / wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13. Zgodnie z regulacją UE nr 65 / 2014. W skali energooszczędności od A++ do E.

**JD 66BF60**

Okap przyścienny

**JD 69BF60**

Okap przyścienny

Design skrzynkowy,
stal szlachetna z czarną osłoną szklaną

- ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwanym przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED
- ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny)
- ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączenia
- ▶ Silna i cicha dmuchawa
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu

- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W
- ▶ Moc oświetlenia: 250 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Średnie zużycie energii: 54,1 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: B*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziomie normalny: 52/64 dB*
- ▶ Moc wentylatora*
w trybie obiegu otwartego maks. 450/730 m³/h
w trybie obiegu zamkniętego maks. 320/370 m³/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna)
- ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny do obiegu zamkniętego

- ▶ Obieg otwarty: 635 - 965 x 600 x 500 mm
- ▶ Obieg zamknięty: 635 - 1 075 x 600 x 500 mm

Design skrzynkowy,
stal szlachetna z czarną osłoną szklaną

- ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwanym przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED
- ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny)
- ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączenia
- ▶ Silna i cicha dmuchawa
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu


- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W
- ▶ Moc oświetlenia: 221 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: A*
- ▶ Średnie zużycie energii: 55,2 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: B*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. na poziomie normalnym: 51/65 dB*
- ▶ Moc wentylatora*
w trybie obiegu otwartego maks. 440/720 m³/h
w trybie obiegu zamkniętego maks. 320/370 m³/h



- ▶ JZ 51DXA0X0 filtr aktywny (część zamienna)
- ▶ JZ 51DXU0X0 komplet adaptacyjny do obiegu zamkniętego

- ▶ Obieg otwarty: 635 - 965 x 900 x 500 mm
- ▶ Obieg zamknięty: 635 - 1 075 x 900 x 500 mm

OKAPY KUCHENNE




JD 66LF60
Okap pochylony

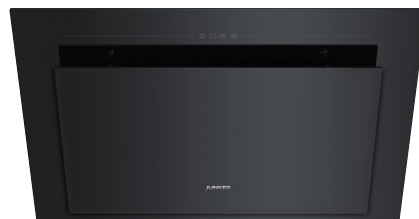

JD 68LF60
Okap pochylony

DESIGN	Czarna optyka szklana	Czarna optyka szklana
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznej układowi sterowania obsługiwanej przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny) ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączania ▶ Silna i cicha dmuchawa ▶ Odsysaniu krawędziowe ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznej układowi sterowania obsługiwanej przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny) ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączania ▶ Silna i cicha dmuchawa ▶ Odsysaniu krawędziowe ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 90 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 90 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K
MOC I ZUŻYCIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: A* ▶ Średnie zużycie energii: 52,5 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 48/57 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 400/660 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 380/570 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: A* ▶ Średnie zużycie energii: 51 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: C* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 48/56 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 420/680 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 380/570 m³/h
WYPOSAŻENIE SPECJALNE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego, JZ51AIU0X1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego, JZ51AIU0X1
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 928-1198 x 590 x 499 mm ▶ Obieg zamknięty: 988 - 1258 x 590 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 928-1198 x 790 x 499 mm ▶ Obieg zamknięty: 988 - 1258 x 790 x 499 mm

* Moc wentylatora zgodnie z normą EN 61591 / wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13. Zgodnie z regulacją UE nr 65 / 2014. W skali energooszczędności od A++ do E.



JD 69LF60

Okap pochły

Czarna optyka szklana

- ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego
- ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwany przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED
- ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny)
- ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączenia
- ▶ Silna i cicha dmuchawa
- ▶ Odsysaniu krawędziowe
- ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu


- ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 2 modułami LED o mocy 1,5 W
- ▶ Moc oświetlenia: 210 lx
- ▶ Temperatura barwy: 3 500 K

- ▶ Klasa energooszczędności: A+*
- ▶ Średnie zużycie energii: 26,9 kWh/rok*
- ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A*
- ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A*
- ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: B*
- ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 45/54 dB*
- ▶ Moc wentylatora*
w trybie obiegu otwartego maks. 460/730 m³/h
w trybie obiegu zamkniętego maks. 400/560 m³/h

- ▶ Komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego, JZ51AIU0X1

- ▶ Obieg otwarty: 929 - 1199 x 890 x 500 mm
- ▶ Obieg zamknięty: 989 - 1259 x 890 x 500 mm

OKAPY KUCHENNE



JD 99BF50
Okap wypowy

DESIGN	Stal szlachetna
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do montażu sufitowego nad wyspami kuchennymi ▶ Do wyboru tryb obiegu otwartego lub zamkniętego, tryb obiegu zamkniętego wymaga kompletu adaptacyjnego ▶ Wysoka, precyzyjnie regulowana wydajność przepływu powietrza dzięki elektronicznemu układowi sterowania obsługiwanym przy użyciu panelu Touch Control ze wskaźnikami LED ▶ 4 stopnie mocy wentylatora (3 stopnie normalne + 1 stopień intensywny) ▶ Stopień intensywny z funkcją automatycznego wyłączenia ▶ Energooszczędna praca dzięki technologii BLDC ▶ Trwały, przystosowany do zmywarek metalowy filtr tłuszczu
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Równomierne, jasne oświetlenie 4 modułami LED o mocy 1,5 W ▶ Moc oświetlenia: 425 lx ▶ Temperatura barwy: 3 500 K
MOC I ZUŻYCIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: A+* ▶ Średnie zużycie energii: 27,9 kWh/rok* ▶ Klasa energooszczędności wentylatora: A* ▶ Klasa energooszczędności oświetlenia: A* ▶ Klasa skuteczności filtra tłuszczu: B* ▶ Emisja dźwięku min./maks. poziom normalny: 43/54 dB* ▶ Moc wentylatora* w trybie obiegu otwartego maks. 430/690 m³/h w trybie obiegu zamkniętego maks. 310/370 m³/h
WYPOSAŻENIE SPECJALNE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Komplet adaptacyjny tryb obiegu zamkniętego, JZ 5106X5
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obieg otwarty: 744 - 924 x 898 x 600 mm ▶ Obieg zamknięty: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

Akcesoria specjalne

Okapy kuchenne Junker

Nr kat.	Artykuł
JZ 5145X5	Komplet adaptacyjny trybu zamkniętego dla (JD 36AW51, JD 36AL50, JD 36AE51, JD 39AE50)
JZ 5138X5	Komplet adaptacyjny trybu zamkniętego dla (JD 66WD50, JD 69WD50)
JZ 5101X5	Komplet adaptacyjny trybu zamkniętego dla JD 66SF50
JZ 5102X5	Komplet adaptacyjny trybu zamkniętego dla JD 69SF50
JZ 5106X5	Komplet adaptacyjny trybu zamkniętego dla JD 99BF50
JZ 5760N0	Listwa uchwytna metalowa JD 36AW52
JZ 51AIU0X1	Komplet adaptacyjny trybu obiegu zamkniętego dla JD66LF60, JD 68LF60, JD69LF60
JZ 51AIT0X0	Zestaw adaptacyjny trybu bezkominowego dla modeli JD66LF60, JD 68LF60, JD69LF60
JZ 51AIA0X0	Filtr węglowy (część zamienna) dla JD66LF60, JD 68LF60, JD69LF60
JZ 51DXU0X0	Komplet adaptacyjny trybu zamkniętego dla JD 66BD50, JD 69BD50, JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50, JD 66BF60, JD 69BF60
JZ 51DXA0X0	Filtr aktywny (część zamienna) dla JD 66BD50, JD 69BD50, JD 66VD50, JD 69VD50, JD 66BE50, JD 69BE50, JD 66BF60, JD 69BF60

Parametry akustyczne okapów kuchennych*

Urządzenia	Obieg otwarty				Obieg zamknięty			
	Maks. poziom normalny		Maks. poziom intensywny		Maks. poziom normalny		Maks. poziom intensywny	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa ciśnienie akustyczne	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa ciśnienie akustyczne	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa ciśnienie akustyczne	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa ciśnienie akustyczne
Junker								
JD36AW51	65	51			72	58		
JD36AL50	68	54			74	60		
JD36AE51	59	47	69	57	70	58	72	60
JD39AE50	60	46	70	56	70	56	71	57
JD66WD50	66	54			67	55		
JD69WD50	65	53			67	55		
JD66VD50	64	52			65	53		
JD69VD50	64	52			66	54		
JD66BD50	63	51			66	54		
JD69BD50	64	52			66	54		
JD99BF50	54	42	65	53	71	59	74	62
JD99GW52	59	45			71	57		
JD66SF50	61	49	71	59	72	60	75	63
JD69SF50	55	43	66	54	70	58	73	61
JD66BE50	60	48	69	57	71	59	75	63
JD69BE50	60	48	70	58	71	59	75	63
JD66BF60	64	52	74	62	74	62	77	65
JD69BF60	65	53	74	62	74	62	77	65
JD66LF60	57	43	66	52	67	54	74	61
JD68LF60	56	42	65	51	65	51	75	61
JD69LF60	54	40	64	50	66	52	75	60

SIŁA POŁYSKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.

ZMYWARKI DO NACZYŃ JUNKER.

Zmywarki do naczyń Junker przyczyniają się do uczucia zadowolenia opartego na równowadze i spokoju. Przekonują nie tylko trwałością i wytrzymałością, ale też spokojną i cichą pracą.

Głośność 44 dB odpowiada zaledwie głośności muzyki medytacyjnej. Zmywając nie tylko więc sprawiamy ucztę uszom, ale też oszczędzamy energię dzięki klasie energetycznej EEK A+++.

Pełną zmywarkę naczyń błyskawicznie zmywa funkcja Vario Speed. Funkcja projekcyjna Time Light wyświetla pozostały czas zmywania na podłodze kuchni.





Zmywanie naczyń

WYDAJNOŚĆ NA WYSOKI POŁYSK.

TWOJE KORZYŚCI:



VARIO SPEED PLUS

Funkcja Vario Speed skraca czas zmywania nawet o 66%* bez redukcji jakości zmywania i suszenia naczyń. To najlepsza możliwość bardzo szybkiego umycia i wysuszenia pełnej zmywarki.

› **Skraca czas zmywania nawet o 66%**



ETYKIETA ENERGETYCZNA A+++

Zmywarki Junker zapewniają czystość na wysoki połysk. Etykieta energetyczna A+++ oznacza, że nasze zmywarki do naczyń zmywają nie tylko dokładnie, ale też wyjątkowo oszczędnie.

› **Niebywale niskie zużycie energii**



AQUA STOP

System Aqua Stop wyklucza wszelkie szkody spowodowane przez wodę – na przykład wskutek nieszczelności węża czy urządzenia. Taki poziom bezpieczeństwa Junker gwarantuje przez cały okres użytkowania zmywarki.

› **Zawór wody może być ciągle otwarty**
› **Brak konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych elementów przy zaworze wody**



FUNKCJA DODATKOWEGO SUSZENIA

Czyste na wysoki połysk i super-suche. Opcja „dodatkowego suszenia” zapewnia wyjątkowy poziom suchości nawet trudno schnących naczyń. Funkcja ta idealnie suszy nawet plastikowe części naczyń.

› **Optymalny rezultat suszenia**



ASYSTENT DOZOWANIA

Dzięki asystentowi dozowania tabletkę wpada od razu do małej miseczki. Specjalnie sterowany strumień wody szybko i w kontrolowany sposób rozpuszcza tabletkę. Środek myjący rozprowadzany jest równomiernie w całej zmywarce i zapewnia zawsze doskonały rezultat mycia.

› **Optymalny rezultat dzięki wykorzystaniu pełnej skuteczności środka myjącego**
› **Nadaje się doskonale także do proszków i żelów**



WIELOSTOPNIOWA OCHRONA PRZED WODĄ

System składa się z dwuciennego węża dopływowego, rynienki przelewowej w zbiorniku oraz pływak z wyłącznikiem bezpieczeństwa w misie dennej.

› **Ochrona przed szkodami spowodowanymi przez wodę**



1/2 ZAŁADUNKU

Czasami nie można czekać na napełnienie naczyńmi całej zmywarki. To żaden problem dla funkcji „1/2 załadunku”, nadaje się ona idealnie do mycia mniejszych ilości naczyń. Oszczędza ona nie tylko energię i wodę, ale też czas.

› **Oszczędza energię, wodę i czas**

PROGRAMOWANIE CZASU

Czas włączenia zmywarki można w zależności od modelu programować w przedziale 1-24 lub na 3, 6 lub 9 godzin. Dzięki temu zmywarka może pracować wtedy, gdy cena prądu jest niższa. Poza tym naczynia są gotowe dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Wskaźnik pozostałego czasu zmywania w każdej chwili pokazuje, kiedy bieżący program zmywania zostanie zakończony.

› **1-24 wzgl. 3, 6 albo 9 godz. Programowanie czasu włączenia zapewnia elastyczność i oszczędność prądu przez zmywanie w nocy**

TECHNIKA OCHRONY SZKŁA

Zbyt miękka lub zbyt twarda woda powoduje korozję szkła i pozostawia osad kamienia. Zmywarki marki Junker wyposażone w system ochrony szkła regulują twardość wody. Zapewnia to ciągłą ochronę szkła i porcelany podczas zmywania.

› **Ochrona naczyń podczas mycia**



POTAJEMNIE, MILCZĄCO I CICHO. WYDAJNOŚĆ NA WYSOKI POŁYSK.

TWOJE KORZYŚCI:



TIME LIGHT

W przypadku całkowicie zintegrowanych zmywarek funkcja Junker Time Light informuje, czy urządzenie pracuje, jak długo ma jeszcze pracować i w jakim stadium programu zmywania się znajduje. Wskaźnik Time Light jest zawsze dobrze widoczny, zarówno na ciemnych podłogach drewnianych, jak i na kafelkach.

- › Informacja o czasie pozostającym do końca zmywania



INFO LIGHT

Czerwony punkt na podłodze świeci i informuje optycznie, gdy zmywarka pracuje.

- › Informacja o zakończeniu programu



SILNIK BLDC

Zmywarki marki Junker pracują wyjątkowo cicho, z głośnością zaledwie 44 dB (zależnie od typu). Są więc cichsze nawet od szumu morza. Zapewnia to bezszczotkowy silnik BLDC: jest nie tylko ekstremalnie cichy, ale też wyjątkowo energooszczędny i trwały.

- › Ekstremalnie cichy, energooszczędny i trwały



DUO POWER

Podwójne ramię spryskujące zapewnia dzięki przecinającym się okręgom ruchu pełne pokrycie głębszego o 4 cm kosza górnego. Optymalna dystrybucja wody pozwala uzyskiwać jeszcze wyższą skuteczność mycia.

- › Równomierna dystrybucja wody
- › Optymalna jakość płukania dzięki asystentowi dozowania



AUTOMATYCZNA ADAPTACJA DO RODZAJU ŚRODKA MYJĄCEGO

Tabletki, płyn, proszek, krótkie czasy zmywania: zmywarki do naczyń marki Junker automatycznie dostosowują przebieg mycia do użytego środka myjącego. System działa bez ograniczeń przy dowolnej twardości wody. Możesz zapomnieć o osadach kamienia i większych pozostałościach wody.

- › System przystosowany do każdego rodzaju środka myjącego
- › Nie wymaga manualnego ustawiania



CZUJNIK OBCIĄŻENIA

Czujnik obciążenia rozpoznaje ilość naczyń w zmywarce i odpowiednio reguluje zużycie wody.

- › Doskonałe wyniki zmywania dzięki optymalnej regulacji zużycia wody



AQUA SENSOR

Aqua Sensor reguluje zużycie wody zależnie od rodzaju i intensywności zabrudzenia naczyń. Kontroluje on jakość wody w zmywarce przy użyciu promieni świetlnych. W zależności od zawartości resztek artykułów spożywczych, tłuszczu lub środka myjącego w wodzie system decyduje, kiedy zakończyć zmywanie.

- › Oszczędność wody, energii i czasu dzięki kontroli stopnia zanieczyszczenia wody



WYSOKOŚCI MONTAŻOWA (86,5CM / 81,5CM)

Podczas gdy urządzenia o wysokości 86,5 cm zapewniają więcej miejsca, zmywarki o wysokości 81,5 cm stanowią idealne rozwiązanie zastępcze.

- › Optymalne urządzenie w każdej sytuacji

SAMOCZYSZCZĄCE SITO


Specjalna dysza natryskowa w dolnej części dolnego ramienia spryskującego zapewnia ciągle oczyszczanie sita. Usunięte zanieczyszczenia przechodzą przez sito grube do pompy płynu myjącego.

- › Stała wydajność czyszczenia nawet przy dużym obciążeniu

01:05





ZMYWANIE NACZYŃ



JS 03IN53

Zmywarka do naczyń

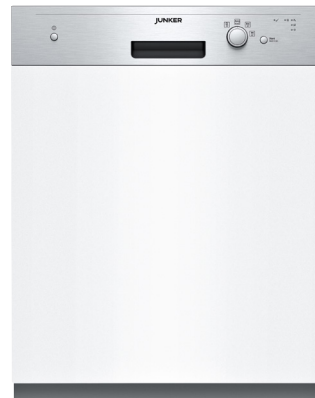

JS 04IN55

Zmywarka do naczyń

DESIGN

zintegrowana, panel obsługi ze stali szlachetnej

zintegrowana, panel obsługi ze stali szlachetnej

WYPOSAŻENIE

- ▶ **3 programy:**
normalny 65°C, Eco 50°C, mycie wstępne
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Diodowy wskaźnik stanu programu
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ Wielostopniowa ochrona przed wodą
- ▶ Pojemność: 12 wsadów standardowych

- ▶ **4 programy:**
intensywny 70°C, auto 45-65°C, Eco 50°C, **1h 65°C**
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik Aqua Sensor, czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Diodowy wskaźnik stanu programu
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ Wielostopniowa ochrona przed wodą
- ▶ Pojemność: 12 wsadów standardowych

KOMFORT

- ▶ Etykieta energetyczna: A¹ / A²
- ▶ Energia / woda³ na rok:
290 kWh / 3 360 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Emisja dźwięku: 54 dB (A) re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nabyliczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox

- ▶ Etykieta energetyczna: A¹ / A²
- ▶ Energia / woda³ na rok:
290 kWh / 3 300 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Emisja dźwięku: **50 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nabyliczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox



Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Wartości zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1059/2010. W skali energooszczędności od A+++ do D.

² Klasa skuteczności suszenia.

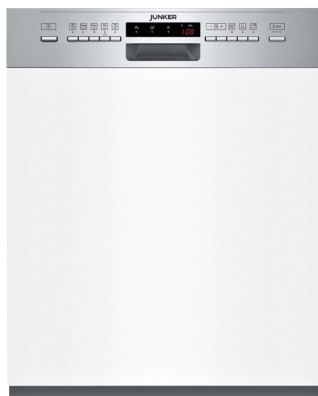**JS 15IN51**

Zmywarka do naczyń

**JS 03VN90**

Zmywarka do naczyń

zintegrowana, panel obsługowy
ze stali szlachetnej

- ▶ **5 programów:** intensywny 70°C, auto 45-65°C, Eco 50°C, **1h 65°C**, mycie wstępne
- ▶ Funkcja specjalna: Vario Speed Plus, połowa załadunku
- ▶ Czyszczenie zmywarki
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik Aqua Sensor, czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Diodowy wskaźnik stanu programu
- ▶ **System koszy Vario**
- ▶ **Kosz górny o regulowanej wysokości**
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ 2 rzędy kołców składanych w koszu dolnym
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Pojemność: 12 wsadów standardowych

- ▶ Etykieta energetyczna: **A++** / A²
- ▶ Energia / woda³ na rok: 258 kWh / 2 660 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 0,90 kWh / 9,5 l
- ▶ Emisja dźwięku: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nabyliczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

całkowicie zintegrowana
za panelem frontowym mebla

- ▶ Panel obsługowy w górnej części drzwiczek wewnętrznych
- ▶ **3 programy:** normalny 65°C, Eco 50°C, mycie wstępne
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Diodowy wskaźnik stanu programu
- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ Wielostopniowa ochrona przed wodą
- ▶ Pojemność: 12 wsadów standardowych


- ▶ Etykieta energetyczna: A⁺ / A²
- ▶ Energia / woda³ na rok: 290 kWh / 3 300 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Emisja dźwięku: **52 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nabyliczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

³ Zużycie na rok przy 280 standardowych cyklach zmywania (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu).

⁴ Zużycie na cykl zmywania po napełnieniu zimną wodą (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu). Rzeczywiste zużycie energii/wody zależy od sposobu używania urządzenia.

ZMYWANIE NACZYŃ



JS 04VX94

Zmywarki do naczyń

86,5

DESIGN

całkowicie zintegrowana
za panelem frontowym mebla

WYPOSAŻENIE

- ▶ Panel obsługowy w górnej części drzwiczek wewnętrznych
- ▶ **4 programy:** normalny 65°C, **szybki 45°C**, Eco 50°C, mycie wstępne
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Diodowy wskaźnik stanu programu
- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ Wielostopniowa ochrona przed wodą
- ▶ Pojemność: 12 wsadów standardowych

KOMFORT

- ▶ Etykieta energetyczna: A+1 / A2
- ▶ Energia / woda³ na rok: 290 kWh / 3 360 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 1,02 kWh / 12 l
- ▶ Emisja dźwięku: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nablyszczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox

Moc
i wymiary
(wys. x szer. x gł.)

JS 04VN94
Identyczne wyposażenie i komfort
jak JS 04VX94, ale wysokość 81,5 cm

81,5

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 86,5 x 59,8 x 55 cm


¹ Wartości zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1059/2010. W skali energooszczędności od A+++ do D.

² Klasa skuteczności suszenia.

**JS 04VN92**

Zmywarka do naczyń

81,5

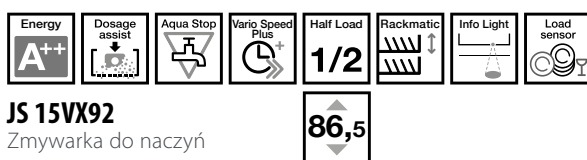**JS 15VX92**

Zmywarka do naczyń

86,5

całkowicie zintegrowana
za panelem frontowym meblacałkowicie zintegrowana
za panelem frontowym mebla

- ▶ Panel obsługowy w górnej części drzwiczek wewnętrznych
- ▶ **4 programy: intensywny 70°C**, normalny 65°C, szybki 45°C, Eco 50°C
- ▶ **Funkcja specjalna: połowa załadunku**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Diodowy wskaźnik stanu programu
- ▶ **Elektr. program. czasu: 3, 6 albo 9 godzin**
- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Pojemność: 12 wsadów standardowych

- ▶ **5 programów: intensywny 70°C**, auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, mycie wstępne
- ▶ **Funkcja specjalna: Vario Speed Plus, połowa załadunku**
- ▶ **Czyszczenie zmywarki**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ **Info Light**
- ▶ Wymiennik ciepła
- ▶ **Programator czasu 24 h**
- ▶ Wskaźnik pozostałego czasu

- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu
- ▶ System koszy Vario
- ▶ Kosz górny o regulowanej wysokości
- ▶ z **3-krotnym systemem Rackmatic**
- ▶ 2 rzędy kołców składanych w koszu dolnym
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Pojemność: 12 wsadów standardowych

- ▶ Etykieta energetyczna: A+1 / A2
- ▶ Energia / woda³ na rok: 290 kWh / 3 300 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 1,02 kWh / 11,7 l
- ▶ Emisja dźwięku: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nablyszczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox

- ▶ Etykieta energetyczna: **A++1** / A2
- ▶ Energia / woda³ na rok: 258 kWh / 2 660 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 0,90 kWh / 9,5 l
- ▶ Emisja dźwięku: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym

- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nablyszczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox

- ▶ Moc przyłączona: 220-240V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
identyczne wyposażenie i komfort
jak JS 15VX92, ale wysokość 81,5 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220-240V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

81,5

³ Zużycie na rok przy 280 standardowych cyklach zmywania (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu).

⁴ Zużycie na cykl zmywania po napełnieniu zimną wodą (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu). Rzeczywiste zużycie energii/wody zależy od sposobu używania urządzenia.

ZMYWANIE NACZYŃ



JS 15VX93
Zmywarka do naczyń

86,5

DESIGN

całkowicie zintegrowana
za panelem frontowym mebla

WYPOSAŻENIE

- ▶ Panel obsługowy w górnej części drzwiczek wewnętrznych
- ▶ **5 programów:**
intensywny 70 °C, Auto 45-65 °C Eco 50 °C,
1h 65 °C, mycie wstępne
- ▶ **Funkcja specjalna: Vario Speed Plus,**
połowa załadunku
- ▶ **Czyszczenie zmywarki**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ **Info Light**
- ▶ Wymiennik ciepła
- ▶ **Programator czasu 24 h**
- ▶ Wskaźnik pozostałego czasu
- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu

- ▶ **System koszy Vario / szuflada Vario**
- ▶ Kosz górny o regulowanej wysokości
z 3-krotnym systemem Rackmatic
- ▶ 2 rzędy kołców składanych w koszu dolnym
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Pojemność: 13 wsadów standardowych

KOMFORT

- ▶ Etykieta energetyczna: **A++¹/A²**
- ▶ Energia/woda³ na rok:
262 kWh / 2 660 litrów
- ▶ Energia/woda⁴: 0,92 kWh / 9,5 l
- ▶ Emisja dźwięku: **46 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym

- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nablyszczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / Polinox

Moc
i wymiary
(wys. x szer. x gł.)


JS 15VN93
Identyczne wyposażenie i komfort
jak JS 15VX93, ale wysokość 81,5 cm

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5

¹ Wartości zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1059/2010. W skali energooszczędności od A+++ do D.

² Klasa skuteczności suszenia.

**JS 16VX90**

Zmywarka do naczyń

86,5

całkowicie zintegrowana
za panelem frontowym mebla

- ▶ Panel obsługowy w górnej części drzwiczek wewnętrznych
- ▶ **6 programów:** intensywny 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, szkło 40 °C, mycie wstępne
- ▶ **Funkcja specjalna: Vario Speed Plus,** połowa załadunku, suszenie extra
- ▶ **Czyszczenie zmywarki**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ **Time Light**
- ▶ Wymiennik ciepła
- ▶ **Programator czasu 24 h**
- ▶ Wskaźnik pozostałego czasu
- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu

- ▶ **System koszy Vario Flex**
- ▶ Kosz górny o regulowanej wysokości z **3-krotnym systemem Rackmatic**
- ▶ 4 rzędy kołców składanych w koszu dolnym
- ▶ 2 rzędy kołców składanych w koszu górnym
- ▶ 2 półki ruchome w koszu górnym (krótka/długa)
- ▶ Podstawka na sztucze w koszu górnym
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Pojemność: 13 wsadów standardowych

- ▶ Etykieta energetyczna: **A+++¹ / A²**
- ▶ Energia/woda³ na rok: 234 kWh / 2 660 litrów
- ▶ Energia/woda⁴: 0,82 kWh / 9,5 l
- ▶ Emisja dźwięku: **44 dB (A)** re 1 pW
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym

- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nabywającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / stal szlachetna

JS 16VN90

Identyczne wyposażenie i komfort jak JS 16VX90, ale wysokość 81,5 cm


- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 86,5 x 59,8 x 55 cm

81,5


³ Zużycie na rok przy 280 standardowych cyklach zmywania (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu).

⁴ Zużycie na cykl zmywania po napełnieniu zimną wodą (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu). Rzeczywiste zużycie energii/wody zależy od sposobu używania urządzenia.

ZMYWANIE NACZYŃ



JS 04VS91
Zmywarka do naczyń



DESIGN

całkowicie zintegrowana
za panelem frontowym mebla

WYPOSAŻENIE

- ▶ Panel obsługowy w górnej części drzwiczek wewnętrznych
- ▶ **4 programy:** normalny 65°C, Eco 50°C, szybki 35°C, mycie wstępne
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Wymiennik ciepła
- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu
- ▶ System koszy Vario
- ▶ 2 podstawki na filiżanki w koszu górnym
- ▶ Wielostopniowa ochrona przed wodą
- ▶ Pojemność: 9 wsadów standardowych

KOMFORT

- ▶ Etykieta energetyczna: **A+¹** / A²
- ▶ Energia/woda³ na rok: 220 kWh / 3 640 litrów
- ▶ Energia / woda⁴: 0,78 kWh / 13 l
- ▶ Emisja dźwięku: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Ramiona spryskujące Duo Power** w koszu górnym
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nabyliczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / stal szlachetna

Moc i wymiary (wys. x szer. x gł.)

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 81,5 x 44,8 x 55 cm

¹ Wartości zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1059/2010. W skali energooszczędności od A+++ do D.

² Klasa skuteczności suszenia.



JS 15VS91

Zmywarka do naczyń

całkowicie zintegrowana
za panelem frontowym mebla

- ▶ Panel obsługowy w górnej części drzwiczek wewnętrznych
- ▶ **5 programów: intensywny 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, szybki 45 °C, mycie wstępne
- ▶ **Funkcja specjalna: Vario Speed Plus**
- ▶ **Czyszczenie zmywarki**
- ▶ **Aqua Sensor**
- ▶ Asystent dozowania
- ▶ Czujnik obciążenia
- ▶ Automatyczny dozownik środka myjącego
- ▶ Technika ochrony szkła / zmiennego zmywania
- ▶ Wymiennik ciepła
- ▶ **Programator czasu 24 h**
- ▶ Wskaźnik pozostałego czasu
- ▶ Akustyczna sygnalizacja końca programu
- ▶ System koszy Vario
- ▶ Kosz górny o regulowanej wysokości z podstawką na sztućce
- ▶ 2 rzędy kołców składanych w koszu dolnym
- ▶ **Aqua Stop**
- ▶ Pojemność: 9 wsadów standardowych

- ▶ Etykieta energetyczna: **A+¹** / A²
- ▶ Energia / woda³ na rok:
- ▶ **220 kWh / 2 660 litrów**
energia / woda⁴: **0,78 kWh / 9,5 l**
- ▶ Emisja dźwięku: **48 dB (A)** re 1 pW
- ▶ **Ramiona spryskujące Duo Power**
w koszu górnym
- ▶ Samoczyszczące sito z 3-krotnym falowym systemem filtracyjnym
- ▶ Elektroniczny układ regenerujący / ogrzewacz przepływowy (BLDC)
- ▶ Elektroniczny wskaźnik braku soli / płynu nablyszczającego
- ▶ Komora wewnętrzna / dno: stal szlachetna / stal szlachetna

- ▶ Moc przyłączona: 220-240V / 2,4 kW
- ▶ Zabezpieczenie min. 10 A
- ▶ Wymiary: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Akcesoria specjalne

Zmywanie naczyń

Nr kat.	Artykuł
JZ 7710X0	Przedłużacz węża
JZ 7735X1	Panel zaślepiający dla wysokości 81,5 cm, nie dla zmywarek JS 16VN... i 45 cm
JZ 7736X1	Panel zaślepiający dla wysokości 86,5 cm, nie dla modelu JS 16VX...
JZ 7735X0	Panel zaślepiający dla wysokości 81,5 cm, przystosowany wyłącznie do zmywarek 45 cm i JS16VN...
JZ 7736X0	Panel zaślepiający dla wysokości 86,5 cm, przystosowany wyłącznie do zmywarek JS16VX...

³ Zużycie na rok przy 280 standardowych cyklach zmywania (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu).

⁴ Zużycie na cykl zmywania po napełnieniu zimną wodą (w przypadku zużycia energii: wł. ze zużyciem w trybach pracy o niskim poborze prądu). Rzeczywiste zużycie energii/wody zależy od sposobu używania urządzenia.

ODŚWIEŻAJĄCA LEKKOŚĆ.

STYLOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE JUNKER.

Świeżość wewnątrz, świeżość na zewnątrz: urządzenia chłodnicze marki Junker udostępniają dzięki systemowi 0°C Professional dwie inteligentne strefy klimatyczne. Dwie strefy o temperaturze 0°C chłodzą w idealnych warunkach owoce i warzywa lub ryby i mięso. Jest tak dlatego, że produkty mięsne wolą być przechowywane w suchym miejscu, ale owoce raczej w wilgotnym. Zachowują dzięki temu świeżość i chrupkość nawet trzykrotnie dłużej.

Wszechstronne wyposażenie wnętrza nie pozostawia nawet po zakupach nic do życzenia. Sterowany elektronicznie regulator temperatury wspomaga dobre samopoczucie użytkownika dzięki klasie energetycznej A++*.



* W skali energooszczędności od A+++ do D.



MAŁE EKSTRA ŚWIEŻOŚCI.

TWOJE KORZYŚCI:



SYSTEM UTRZYMIWANIA ŚWIEŻOŚCI PROFESSIONAL

Decydującym warunkiem dłuższego zachowywania świeżości artykułów spożywczych jest zarówno temperatura, jak i wilgotność powietrza. System utrzymywania świeżości Professional firmy Junker umożliwia przechowywanie artykułów w temperaturze bliskiej 0°C, dzięki czemu pozostają one świeże nawet trzykrotnie dłużej. Szufłada Extra Cold Professional zapewnia idealny klimat serom, rybom i mięsu. Szufłada Extra Fresh Professional pozwala dłużej zachować soczystość i świeżość owocom.

› **Zachowuje dłużej witaminy i składniki mineralne**



LOW FROST

Technologia Low Frost zmniejsza powstającą w zamrażarce ilość lodu i szronu, a zarazem zapewnia ich bardziej równomierny rozkład w komorze. Redukuje to zużycie energii, a także znacznie przyspiesza rozmrażanie w porównaniu z typowymi systemami.

› **Mniej lodu, szybsze rozmrażanie**

MISKA VARIO Z FALISTYM DNEM

Miski na warzywa posiadają faliste dno, do którego przylegają owoce i warzywa i które gromadzą wydzielaną wilgoć.

› **Dłużej świeże warzywa**



KLASA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI A++

Dzięki niskozużyciowym sprężarkom, skutecznej izolacji i optymalnej konfiguracji obiegu chłodniczego urządzenia marki Junker zużywają imponująco niewielką ilość prądu: zostały dzięki temu sklasyfikowane w klasie energooszczędności A++.

› **Ochrona środowiska naturalnego a portfela**



BIG BOX

Dzięki naszym przezroczystym szufładom masz wszystko na oku. Wyjątkowy element wyposażenia: Big Box o wysokości 29 cm. Zapewnia bardzo dużo miejsca np. na duże porcje mrożonek i kilka pizz.

› **Więcej miejsca, lepszy przegląd**

TECHNOLOGIA PŁASKICH ZAWIASÓW

Technologia płaskich zawiasów zapewnia trwałe połączenie między meblem i drzwiczkami urządzenia. Charakteryzuje się wysoką obciążalnością i umożliwia duży kąt otwarcia. Od kąta otwarcia 20° drzwiczki zamykają się automatycznie, co zapobiega ich przypadkowemu pozostawieniu w otwartej pozycji.

› **Wygodne połączenie**



ELECTRONIC CONTROL

Regulowany elektronicznie nastawnik temperatury zapewnia optymalne przechowywanie artykułów spożywczych i pozwala im dłużej zachowywać świeżość.

› **Znacznie dłuższa świeżość artykułów spożywczych dzięki optymalnej elektronicznej regulacji temperatury**



SUPER ZAMRAŻANIE

Aby uniknąć rozmrażania zamrożonych już artykułów, wystarczy 24 wcześniej uaktywnić funkcję Super zamrażanie. Urządzenie zostaje automatycznie ochłodzone nawet do -30°C, dzięki czemu mrożenia nie zakłócą nawet nowe ciepłe potrawy.

› **Szybsze zamrażanie, także większych ilości artykułów, dzięki automatycznemu ochładzaniu**

ZAWIASY SZYNOWE

Zawias szynowy stanowi ruchome połączenie między meblem i drzwiczkami urządzenia, którego wysokość i głębokość można precyzyjnie regulować. Przy wymianie urządzeń nowe urządzenia wpasowują się bez problemów we wnęki i fronty mebli kuchennych.

› **Płynne połączenie między meblem i drzwiczkami urządzenia chłodniczego**



OKRES PRZECHOWYWANIA W DNIACH



ARTYKUŁ SPOŻYWCZY

CHŁODZENIE

EXTRA FRESH PROFESSIONAL

Kalańior	12	30
Pieczarki	3	7
Salata liściasta	5	21
Salata w głowach	5	20
Kapusta	20	90
Rzodkiewka	7	14
Szparagi	5	14
Jabłka	60	180
Gruszki	30	90
Truskawki	3	7
Kiwi	14	50
Winogrona	14	40
Maliny	2	5


ARTYKUŁ SPOŻYWCZY

CHŁODZENIE

EXTRA COLD PROFESSIONAL

Przegrzebki	3	5
Małże	3	5
Ryby	1	3
Łosoś	1	3
Homarce z patelni	2	3
Jogurt 3,5 %	3	do 30 dni
Gouda	3	21
Roquefort	3	do 14 dni
Gruyère	3	14
Twaróg 20%	3	30
Śmietana 30%	5	20
Mleko pełne	3	7
Kurczak	3	5
Kotlet jagnięcy	2	7
Filet wołowy	2	7
Kotlet wieprzowy	2	5
Dziczyzna	2	5
Salami w plastrach	4	8
Szynka gotowana	7	12

URZĄDZENIA CHŁODNICZE



JC 15GA20

Chłodziarka do zabudowy podszafkowa



JC 20GB20

Chłodziarka do zabudowy


DESIGN	zintegrowana	zintegrowana
WYPOSAŻENIE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wysokość wnęki: 820 mm ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki dolnej ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 108 litrów (137 litrów), zamrażania 15 litrów 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wysokość wnęki 880 mm ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 112 litrów (150 litrów), zamrażania 17 litrów
KOMFORT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: A+* U góry!: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamrażalnik **** w temperaturze -18°C i niższej ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz. ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 10 godz. ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy U dołu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia ▶ 2 (3) półki ze szkła hartowanego, w tym 1 (2) o regulowanej wysokości ▶ 3 ciągłe półki drzwiowe ▶ 2 przezroczyste miski na owoce i warzywa ▶ Oświetlenie LED ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany ▶ Zawias płaski ▶ Zuż. energii: 178 kWh (118 kWh)** / rok ▶ Zuż. energii: 0,485 kWh (0,321 kWh) / 24 godz. ▶ Emisja dźwięku: 38 (38) dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klasa energooszczędności: A+* U góry!: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamrażalnik **** w temperaturze -18°C i niższej ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz. ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 10 godz. ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy U dołu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia ▶ 3 (4) półki ze szkła hartowanego, w tym 2 (3) o regulowanej wysokości ▶ 4 ciągłe półki drzwiowe ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem ▶ Oświetlenie LED ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany ▶ Zawiasy szynowe ▶ Zuż. energii: 191 kWh (122 kWh)** / rok ▶ Zuż. energii: 0,523 kWh (0,334 kWh) / 24 godz. ▶ Emisja dźwięku: 39 (34) dB (A) re 1 pW
MOC	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W ▶ JC 15KA20 (b. rys.) wyposażenie jak JC 15GA20, ale bez zamrażalnika ****. Wartości w () dotyczą modelu JC 15GA20 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W ▶ JC 20KB20 (b. rys.) wyposażenie jak JC 20GB20, ale bez zamrażalnika ****. Wartości w () dotyczą modelu JC 20KB20

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

**Na bazie wyników próby homologacyjnej przez 24 godz. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu używania i miejsca ustawienia urządzenia.

**JC 20GB30**

Chłodziarka do zabudowy

**JF 20GB20**

Zamrażarka do zabudowy

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 880 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 112 litrów (150 litrów), zamrażania 17 litrów

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*

U góry¹:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 10 godz.
- ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 3 (4) półki ze szkła hartowanego, w tym 2 (3) o regulowanej wysokości
- ▶ 4 ciągle półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawiasy szynowe
- ▶ Zuż. energii: 150 kWh (96 kWh)** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,410 kWh (0,262 kWh) / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 37 (37) dB (A) re 1 pW

- ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

▶ JC 20KB30 (b. rys.)wyposażenie jak JC 20GB30, ale bez zamrażalnika ********

Wartości w () dotyczą modelu JC 20KB30

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 880 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa 94 litry
- ▶ Super zamrażanie z funkcją automatycznego zamrażania

- ▶ Klasa energooszczędności: A+*

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej

- ▶ Wydajność zamrażania: 11 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 19 godz.
- ▶ 4 przezroczyste szuflady na artykuły
- ▶ Przycisk maks. moc zamrażania z żółtą lampką kontrolną
- ▶ Czerwona lampka ostrzegawcza sygnalizująca niedopuszczalny wzrost temperatury
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawiasy szynowe
- ▶ Zuż. energii: 192 kWh** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,526 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 36 dB (A) re 1 pW

- ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

¹ Dotyczy tylko modeli z zamrażalnikiem.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE



JC 30GB20

Chłodziarka do zabudowy



JC 30GB30

Chłodziarka do zabudowy

DESIGN

zintegrowana

zintegrowana

WYPOSAŻENIE

- ▶ Wysokość wnęki 1 025 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 141 litrów (181 litrów), zamrażania 17 litrów

- ▶ Wysokość wnęki 1 025 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 141 litrów (181 litrów), zamrażania 17 litrów

KOMFORT

- ▶ Klasa energooszczędności: A+*

U góry!:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 10 godz.
- ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 4 (5) półki/półek ze szkła hartowanego, w tym 3 (4) o regulowanej wysokości
- ▶ 4 ciągle półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony
- ▶ Zawiasy szynowe
- ▶ Zuż. energii: 203 kWh (126 kWh)** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,556 kWh (0,345 kWh) / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 38 (34) dB (A) re 1 pW

- ▶ Klasa energooszczędności: A+**

U góry!:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 10 godz.
- ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 4 (5) półki/półek ze szkła hartowanego, w tym 3 (4) o regulowanej wysokości
- ▶ 4 ciągle półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias szynowy
- ▶ Zuż. energii: 160 kWh (99 kWh)** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,437 kWh (0,271 kWh) / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 37 (37) dB (A) re 1 pW

MOC

- ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

- ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

▶ JC 30KB20 (b. rys.)

wyposażenie jak JC 30GB20, ale

bez zamrażalnika ********

Wartości w () dotyczą modelu JC 30KB20

▶ JC 30KB30 (b. rys.)

Wyposażenie jak JC 30GB30, ale

bez zamrażalnika ********

Wartości w () dotyczą modelu JC 30KB30

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

**Na bazie wyników próby homologacyjnej przez 24 godz. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu używania i miejsca ustawienia urządzenia.

**JC 40GB20**

Chłodziarka do zabudowy

**JC 40GB30**

Chłodziarka do zabudowy

**JC 40TB20**

Automatyczna chłodziarko-zamrażarka

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 1 225 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 183 litrów (221 litrów), zamrażania 17 litrów

- ▶ Klasa energooszczędności: A+*

U góry!:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 10 godz.
- ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 5 (6) półek ze szkła hartowanego, w tym 4 (5) o regulowanej wysokości
- ▶ 4 ciągłe półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias szynowy
- ▶ Zuż. energii: 221 kWh (131 kWh)** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,605 kWh (0,358 kWh) / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 37 (36) dB (A) re 1 pW

- ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

▶ JC 40KB20 (b. rys.)

wyposażenie jak JC 40GB20, ale bez zamrażalnika ********
Wartości w () dotyczą modelu JC 40KB20

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 1 225 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 183 litrów (221 litrów), zamrażania 17 litrów

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*

U góry!:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 10 godz.
- ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 5 (6) półek ze szkła hartowanego, w tym 4 (5) o regulowanej wysokości
- ▶ 4 ciągłe półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias szynowy
- ▶ Zuż. energii: 174 kWh (103 kWh)** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,474 kWh (0,282 kWh) / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 37 (37) dB (A) re 1 pW

- ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

▶ JC 40KB30 (b. rys.)

wyposażenie jak JC 40GB30, ale bez zamrażalnika ********
Wartości w () dotyczą modelu JC 40KB30

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 1 225 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 149 litrów, zamrażania 41 litrów

- ▶ Klasa energooszczędności: A+*

U góry!:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 17 godz.
- ▶ Wyjmowana kratka w komorze zamrażania o regulowanej wysokości

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 4 półki ze szkła hartowanego, w tym 3 o regulowanej wysokości
- ▶ 4 ciągłe półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias szynowy
- ▶ Zuż. energii: 229 kWh** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,625 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 39 dB (A) re 1 pW

- ▶ Moc przyłączona: 220 - 240 V / 90 W

* Dotyczy tylko modeli z zamrażalnikiem.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE



JC 60TB20

Automatyczna chłodziarko-zamrażarka



JC 60TB30

Automatyczna chłodziarko-zamrażarka

DESIGN

zintegrowana

zintegrowana

WYPOSAŻENIE

- ▶ Wysokość wnęki 1 450 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 186 litrów, zamrażania 41 litrów

- ▶ Wysokość wnęki 1 450 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 186 litrów, zamrażania 41 litrów

KOMFORT

- ▶ Klasa energooszczędności: A+*

U góry!:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 17 godz.
- ▶ Wyjmowana kratka w komorze zamrażania o regulowanej wysokości

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 5 półek ze szkła hartowanego, w tym 4 o regulowanej wysokości
- ▶ 3 ciągle półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawiasy szynowe
- ▶ Zuż. energii: 244 kWh** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,668 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 39 dB (A) re 1 pW

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*

U góry!:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 17 godz.
- ▶ Wyjmowana kratka w komorze zamrażania o regulowanej wysokości

U dołu:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 5 półek ze szkła hartowanego, w tym 4 o regulowanej wysokości
- ▶ 3 ciągle półki drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawiasy szynowe
- ▶ Zuż. energii: 193 kWh** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,527 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 39 dB (A) re 1 pW

MOC

▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

**Na bazie wyników próby homologacyjnej przez 24 godz. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu używania i miejsca ustawienia urządzenia.



JC 67BB30

Lodówka-zamrażarka

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 1 450 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 157 litrów, zamrażania 52 litry

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*

U góry:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 4 półki ze szkła hartowanego, w tym 3 o regulowanej wysokości
- ▶ 3 ciągła półka drzwiowa
- ▶ Oświetlenie LED

U dołu:

- ▶ Zamrażalnik ********* w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2,5 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 22 godz.
- ▶ Elektroniczny regulator temperatury, diodowy odczyt wartości
- ▶ Fresh Sense – stała temperatura dzięki inteligentnym czujnikom
- ▶ Low Frost – mniej lodu, szybsze rozmrażania
- ▶ Vario Zone – wyjmowane półki szklane umożliwiające elastyczne wykorzystywanie zamrażalnika
- ▶ 2 przezroczyste szuflady na artykuły
- ▶ Super zamrażanie z funkcją automatycznego zamrażania
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawiasy szynowe
- ▶ Zuż. energii: 199 kWh** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,544 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 38 dB (A) re 1 pW

- ▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

* Dotyczy tylko modeli z zamrażalnikiem.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE



JC 70BB20
Lodówko-zamrażarka



JC 77BB30
Lodówko-zamrażarka

DESIGN

zintegrowana

zintegrowana

WYPOSAŻENIE

- ▶ Wysokość wnęki 1 580 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 175 litrów, zamrażania 59 litrów

- ▶ Wysokość wnęki 1 580 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 169 litrów, zamrażania 63 litrów
- ▶ Super zamrażanie z funkcją automatycznego zamrażania

KOMFORT

- ▶ Klasa energooszczędności: A+*
- U góry!:**
 - ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
 - ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
 - ▶ 4 półki ze szkła hartowanego, w tym 3 o regulowanej wysokości
 - ▶ 4 ciągłe półki drzwiowe
 - ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
 - ▶ Oświetlenie LED
- U dołu:**
 - ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
 - ▶ Wydajność zamrażania: 3 kg / 24 godz.
 - ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 13 godz.
 - ▶ 3 szuflady na artykuły
 - ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
 - ▶ Zawiasy szynowe
 - ▶ Zuż. energii: 257 kWh** / rok
 - ▶ Zuż. energii: 0,702 kWh / 24 godz.
 - ▶ Emisja dźwięku: 40 dB (A) re 1 pW

- ▶ Klasa energooszczędności: A+**
- U góry!:**
 - ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
 - ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
 - ▶ 4 półki ze szkła hartowanego, w tym 3 o regulowanej wysokości
 - ▶ 4 ciągłe półki drzwiowe
 - ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
 - ▶ Oświetlenie LED
- U dołu:**
 - ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
 - ▶ Wydajność zamrażania: 3 kg / 24 godz.
 - ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 26 godz.
 - ▶ Low Frost
 - ▶ Big Box
 - ▶ Vario Zone – elastyczne wykorzystywanie zamrażalnika
 - ▶ 2 przezroczyste szuflady na artykuły
 - ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
 - ▶ Zawiasy szynowe
 - ▶ Zuż. energii: 212 kWh** / rok
 - ▶ Zuż. energii: 0,580 kWh / 24 godz.
 - ▶ Emisja dźwięku: 38 dB (A) re 1 pW

MOC

▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W


▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

**Na bazie wyników próby homologacyjnej przez 24 godz. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu używania i miejsca ustawienia urządzenia.

**JC 80BB20**

Lodówka-zamrażarka

**JC 87BB30**

Lodówka-zamrażarka

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 1 775 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 217 litrów, zamrażania 59 litrów

▶ Klasa energooszczędności: A+*

U góry!:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 5 półek ze szkła hartowanego, w tym 4 o regulowanej wysokości
- ▶ 5 ciągłych półek drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED

U dołu:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 3 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 13 godz.
- ▶ 3 szuflady na artykuły
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawiasy szynowe
- ▶ Zuż. energii: 275 kWh** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,752 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 40 dB (A) re 1 pW

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki 1 775 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa chłodzenia 209 litrów, zamrażania 63 litrów
- ▶ Super zamrażanie z funkcją automatycznego zamrażania

▶ Klasa energooszczędności: A++*

U góry!:

- ▶ Łatwa w pielęgnacji, jasna komora wewnętrzna
- ▶ Całkowicie automatyczne rozmrażanie w komorze chłodzenia
- ▶ 5 półek ze szkła hartowanego, w tym 4 o regulowanej wysokości
- ▶ 5 ciągłych półek drzwiowe
- ▶ Przezroczysty pojemnik na warzywa z falistym dnem
- ▶ Oświetlenie LED

U dołu:

- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 3 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 26 godz.
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box
- ▶ Vario Zone – elastyczne wykorzystywanie zamrażalnika
- ▶ 2 przezroczyste szuflady na artykuły
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Drzwiczki szynowe
- ▶ Zuż. energii: 227 kWh** / rok
- ▶ Zuż. energii: 0,621 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 38 dB (A) re 1 pW

▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W


* Dotyczy tylko modeli z zamrażalnikiem.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE



JC 40EA31

Chłodziarka do zabudowy



JC 40FA31

Chłodziarka do zabudowy

DESIGN

zintegrowana

zintegrowana

WYPOSAŻENIE

- ▶ Wysokość wnęki: 1 225 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa łącznie: 187 litrów, komora chłodzenia: 128 litrów
- ▶ System utrzymywania świeżości Professional 59 litrów

- ▶ Wysokość wnęki: 1 225 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa łącznie: 169 litrów, komora chłodzenia: 95 litrów zamrażalnik ********: 15 litrów
- ▶ System utrzymywania świeżości Professional 59 litrów

KOMFORT

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ 4 półki, w tym 3 o regulowanej wysokości ze szkła hartowanego
- ▶ 3 półki drzwiowe
- ▶ Fresh Zone 59 litrów w strefie 0°C, w tym: jedna regulowana szuflada Extra Fresh Professional „strefa wilgotna” na wyciągu teleskopowym oraz jedna szuflada Extra Cold Professional „strefa sucha” na wyciągu teleskopowym
- ▶ Touch Control – elektroniczny system regulacji temperatury, dokładne cyfrowe wskazanie temperatury
- ▶ Automatyczne rozmrażanie w części chłodzącej
- ▶ Super chłodzenie
- ▶ Akustyczne ostrzeżenie o otwartych drzwiczkach
- ▶ Kalendarz mrożonych artykułów
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias płaski
- ▶ Zużycie energii: 120 kWh** / rok
- ▶ Zużycie energii: 0,327 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ Akcesoria: 1 podstawka na jaja, 1 forma na kostki lodu

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*
- U góry!:**
- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2,5 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 13 godz.
- ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy
- U dołu:**
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ 3 półki, w tym 2 o regulowanej wysokości ze szkła hartowanego
- ▶ 3 półki drzwiowe
- ▶ Fresh Zone 59 litrów w strefie 0°C, w tym: jedna regulowana szuflada Extra Fresh Professional „strefa wilgotna” na wyciągu teleskopowym oraz jedna szuflada Extra Cold Professional „strefa sucha” na wyciągu teleskopowym
- ▶ Touch Control – elektroniczny system regulacji temperatury, dokładne cyfrowe wskazanie temperatury
- ▶ Automatyczne rozmrażanie w części chłodzącej
- ▶ Super chłodzenie
- ▶ Akustyczne ostrzeżenie o otwartych drzwiczkach
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias płaski
- ▶ Zużycie energii: 184 kWh** / rok
- ▶ Zużycie energii: 0,503 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Akcesoria:** 2 podstawki na jaja, 1 forma na kostki lodu

MOC

▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W


▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

* W skali energooszczędności od A+++ do D.

**Na bazie wyników próby homologacyjnej przez 24 godz. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu używania i miejsca ustawienia urządzenia.

**JC 50EA31**

Chłodziarka do zabudowy

**JC 50FA31**

Chłodziarka do zabudowy

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki: 1 400 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa łącznie: 222 litry, komora chłodzenia: 163 litry
- ▶ System utrzymywania świeżości Professional 59 litrów

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ 5 półek, w tym 4 o regulowanej wysokości ze szkła hartowanego
- ▶ 1 półka na butelki, 3 półki drzwiowe
- ▶ Fresh Zone 59 litrów w strefie 0°C, w tym: jedna regulowana szuflada Extra Fresh Professional „strefa wilgotna” na wyciągu teleskopowym oraz jedna szuflada Extra Cold Professional „strefa sucha” na wyciągu teleskopowym
- ▶ Touch Control – elektroniczny system regulacji temperatury, dokładne cyfrowe wskazanie temperatury
- ▶ Automatyczne rozmrażanie w części chłodzącej
- ▶ Super chłodzenie
- ▶ Akustyczne ostrzeżenie o otwartych drzwiczkach
- ▶ Kalendarz mrożonych artykułów
- ▶ Nóżki o regulowanej wysokości z przodu, rolki z tyłu
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias płaski
- ▶ Zużycie energii: 124 kWh** / rok
- ▶ Zużycie energii: 0,337 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Akcesoria:** 1 podstawka na jaja

▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

zintegrowana

- ▶ Wysokość wnęki: 1 400 mm
- ▶ Do zabudowy za drzwiczkami szafki wysokiej
- ▶ Pojemność użytkowa łącznie: 204 litrów, komora chłodzenia: 130 litrów zamrażalnik ********: 15 litrów
- ▶ System utrzymywania świeżości Professional 59 litrów

- ▶ Klasa energooszczędności: A++*
- U góry!**
- ▶ Zamrażalnik ******** w temperaturze -18°C i niższej
- ▶ Wydajność zamrażania: 2,5 kg / 24 godz.
- ▶ Czas przechowywania w razie awarii: 13 godz.
- ▶ Zamrażalnik przystosowany do pizzy
- U dołu:**
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ 4 półki, w tym 3 o regulowanej wysokości ze szkła hartowanego
- ▶ 1 półka na butelki, 3 półki drzwiowe
- ▶ Fresh Zone 59 litrów w strefie 0°C, w tym: jedna regulowana szuflada Extra Fresh Professional „strefa wilgotna” na wyciągu teleskopowym oraz jedna szuflada Extra Cold Professional „strefa sucha” na wyciągu teleskopowym
- ▶ Touch Control – elektroniczny system regulacji temperatury, dokładne cyfrowe wskazanie temperatury
- ▶ Automatyczne rozmrażanie w części chłodzącej
- ▶ Super chłodzenie
- ▶ Akustyczne ostrzeżenie o otwartych drzwiczkach
- ▶ Stoper drzwiczek z prawej strony, z możliwością zmiany
- ▶ Zawias płaski
- ▶ Zużycie energii: 196 kWh** / rok
- ▶ Zużycie energii: 0,536 kWh / 24 godz.
- ▶ Emisja dźwięku: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ **Akcesoria:** 2 podstawki na jaja, 1 forma na kostki lodu


▶ Moc przyłączona: 220 – 240 V / 90 W

* Dotyczy tylko modeli z zamrażalnikiem.

LEPSZY SERWIS DLA ZADOWOLONÝCH KLIENTÓW.

Na firmie Junker można polegać, bo marka Junker to synonim jakości – w zakresie zarówno urządzeń zabudowywanych, jak i serwisu. Nasz serwis zapewnia w razie problemów szybką i kompetentną pomoc.

Także jeżeli potrzebne są części zamienne lub akcesoria – nasi kompetentni pracownicy zawsze chętnie służą pomocą.

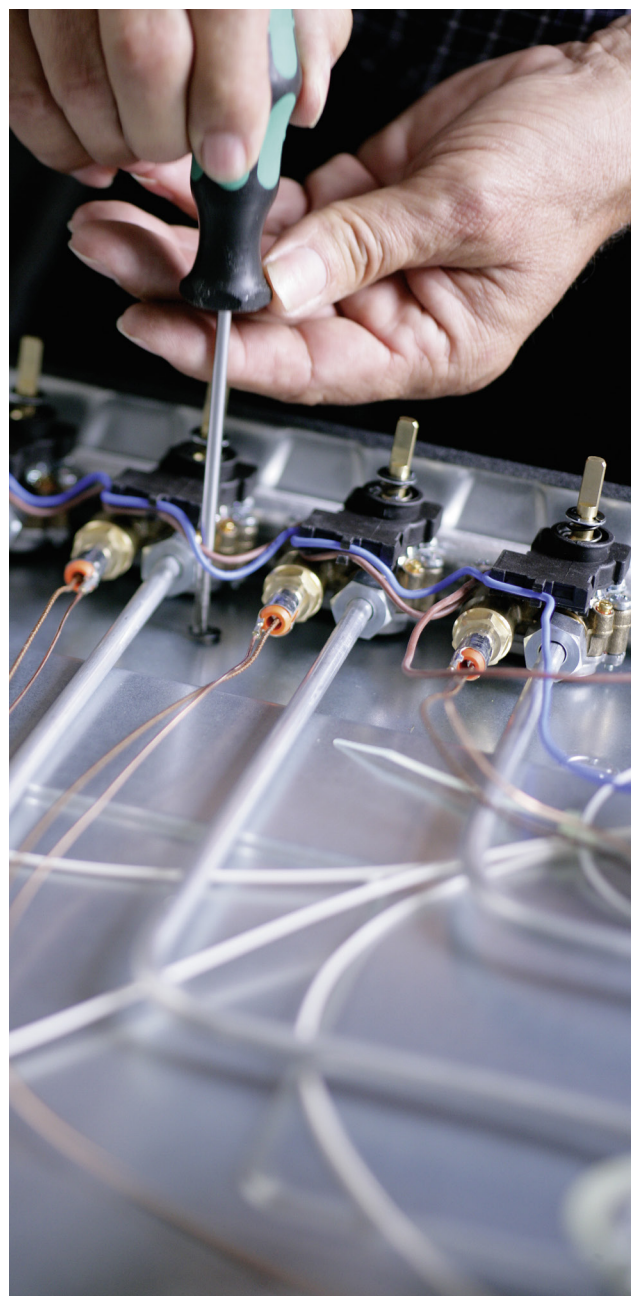

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkskundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Tel.: 0810 240 260
 E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
 Avenue du Laerbeek 74
 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
 Business center FPI, floor 5,
 Cherni vrah Blvd. 51B
 1784 Sofia
 Tel.: 07 00 20 818
 E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
 39, Arh. Makaariou III Str.
 2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
 Tel.: 77 77 8007
 Fax: 022 65 81 28
 E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Firemní servis domácích spotřebičů
 Pekařská 10b
 155 00 Praha 5
 Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 89 85
 E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
 Türi tn. 5
 11313 Tallinn
 Tel.: 0627 8730
 Fax: 0627 8733
 E-Mail: servicenet@servicenet.ee
 www.simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
 Servicio Oficial del Fabricante
 Parque Empresarial PLAZA,
 C / Manfredonia, 6
 50197 Zaragoza
 Tel.: 976 305 710
 Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
 Itälähdenkatu 18 A
 PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 700
 E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com
 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin - CS 50037
 93406 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 42 13
 mailto: soa.consommateurs@bshg.com
 Service Consommateurs:
 0 892 698 210 (0,40 € / min + prix appel)
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
 E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 269F
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 599 91 40
 Fax: 01 640 36 03
 E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary

Árpád fejedelem útja 26-28
 1023 Budapest
 Tel.: +06 80 200 201
 E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via Marcello Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 037 212 146
 Fax: 037 212 165
 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 331
 Fax: 26349 315
 E-Mail:
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia

SIA „General Serviss“ Bullu iela 70c
 1067 Riga
 Tel.: 06742 52 32
 E-Mail: info@serviscentrs.lv
 www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4845
 E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4000
 Fax: 088 424 4801
 E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
 Domowego Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 0225 727 709
 E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
 Sociedade Unipessoal,Lda.
 Rua Alto do Montijo, nº 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 214 250 700
 Fax: 214 250 701
 E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com
 *PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77
 E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litostrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 00
 Fax: 01 583 08 89
 E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17 / C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića br. 9ž
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 353 70 08
 Fax: 011 205 23 89
 E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info

Q8ASJU0118 Z zastrzeżeniem
możliwości realizacji dostaw, zmian,
pomyłek i odchyień kolorów. 08/2018
Printed in Germany. (MM/Peschke)
© Copyright by BSH Hausgeräte GmbH,
München. Dodruk i wykorzystywanie w
jakichkolwiek mediach (także mediach
elektronicznych), także we fragmentach,
są dozwolone wyłącznie za zgodą
właściciela praw autorskich.



Junker Prospekt - PL

92659

