Balay

CAMPANAS

- Extractor de techo
- Decorativas isla
- Decorativas pared
- Telescópicas
- Decorativa integrable
- Módulos de integración
- Convencionales

Diseños Serie Cristal Balay

No solo limpian el aire: también crean ambiente

Las campanas Balay no solo ofrecen eficacia y calidad. Además, siguen las últimas tendencias en el diseño de cocinas, destacando por su estética. Los modelos de la Serie Cristal convierten la campana en un elemento decorativo, perfectamente coordinado con el resto de la cocina, sin olvidar las más altas prestaciones que garantizan un manejo sencillo y un funcionamiento óptimo.

Campanas inclinadas

El diseño inclinado de estas campanas permite ampliar el espacio en la zona de cocción, manteniendo una presencia importante en la cocina. Su interior blindado y su doble filtro son solo algunas de sus prestaciones excepcionales.

Balay cuenta con modelos en cristal blanco, negro y gris antracita; incluso combinando el cristal con el acero. Además, se adaptan a cualquier espacio con medidas de 90, 80 y 60 cm.

Campana inclinada Serie Cristal 3BC587GG

Campanas verticales

Con una inclinación de 90°, estas campanas de la Serie Cristal se instalan totalmente paralelas a la pared, dejando más espacio libre en la zona de cocción. La campana se integra perfectamente en el diseño de la cocina, no solo por su disposición vertical, sino por detalles como la iluminación LED o la electrónica táctil, que le otorgan un toque de distinción y vanguardia. La gama cuenta con modelos en cristal blanco, negro y gris antracita.

Campana vertical Serie Cristal 3BC497GN

Nuevas campanas decorativas

La nueva gama de campanas decorativas de Balay se renueva tanto por fuera como por dentro.
El nuevo control táctil con display de las campanas decorativas de la Serie Cristal, totalmente integrado en el panel, destaca sobre la superficie de cristal blanco, negro o gris antracita.

Estos modelos cuentan con nuevos filtros de acero inoxidable y 9 capas, motor de alta eficiencia, interior blindado y un nuevo sensor que regula automáticamente la potencia de la campana en función de las necesidades de cada momento.

Campana decorativa Serie Cristal 3BC998HBC

Nuevas soluciones de integración

El diseño de las campanas Balay evoluciona siguiendo los pasos de las nuevas tendencias de cocina. Extractores y soluciones de aspiración que pasan más desapercibidas integrándose en el mobiliario y garantizando una óptima extracción.

Nuevo extractor de techo

El nuevo extractor de techo Balay favorece la creación de un espacio abierto y diáfano, ideal cuando queremos configurar una cocina abierta al salón o construir un ambiente minimalista.

Su nuevo diseño, con interior blindado, queda enrasado con el techo y sus 4 puntos LED permiten iluminar perfectamente el espacio. Además, su control con mando a distancia hace que su uso sea muy sencillo, garantizando siempre un óptimo funcionamiento.

Extractor de techo 3BE297RW

Nueva campana decorativa integrable

El nuevo modelo 3BD866MX es muy fácil de instalar, al no tener que recortar el mueble. Además, permite ampliar el espacio de almacenamiento en el interior del mueble, y su visera de cristal lo protege de posibles vapores y humos que se producen durante la cocción.

Campana decorativa integrable 3BD866MX

Campana decorativa integrable 3BD866MX

Módulos de integración

Módulo de integración 3BF859XP

Las últimas tendencias en diseño de cocinas se mueven hacia sistemas de extracción apenas perceptibles, no solo al oído, sino también a la vista.

Los módulos de integración Balay quedan ocultos dentro de un mueble alto y están disponibles en diferentes medidas.

Además, cuentan con iluminación LED y una alta capacidad de extracción de hasta 790 m^3/h.

Campanas telescópicas

Campana telescópica 3BT860X

Ideales para quienes buscan una campana integrable de 90 o 60 cm de ancho para un mueble alto y con las mismas prestaciones que una campana decorativa.

Parte de la gama cuenta con motores de alta eficiencia e iluminación LED. Así, su consumo se ve reducido hasta en una 80% y su capacidad de extracción aumenta en un 45%.

Electrónicas avanzadas

Nuevo control táctil con display

Un innovador diseño de control que aporta elegancia y profesionalidad a las campanas.

Control táctil con display

Control táctil

Control totalmente táctil, para un manejo cómodo y muy intuitivo.

Control táctil

Control electrónico iluminado

De uso sencillo con un diseño moderno y actual: mandos pulsantes en acero, integrados en la estética de la campana.

Control electrónico iluminado

Control mecánico

Permite manejar fácilmente tanto las potencias como la iluminación de la campana.

Control mecánico

Funciones electrónicas

Indicador electrónico de saturación de filtros

Indica cuándo es necesaria la limpieza de los filtros o la sustitución del filtro de carbón activo.

Función eliminación total de humos

Permite programar la campana para que, durante unos minutos tras su desconexión, elimine los restos de humos y olores.

Funcionamiento a intervalos

Esta función permite que la campana se conecte de forma automática durante algunos minutos cada hora. De este modo, se consigue un ambiente con aire renovado y limpio en la cocina.

Nuevo sensor de calidad del aire

Sensor calidad AIRE

Regula automáticamente, y de forma muy precisa, la potencia de extracción en función de la cantidad y la calidad del humo producido.

Además, la campana se encenderá o apagará de forma automática cuando sea necesario.

Prestaciones Balay

ExtraSilencio

EXTRA Silencio

Gracias a un exclusivo sistema de insonorización, con material sintético fonoabsorbente y una configuración especial del motor dentro de la carcasa, se consiguen unos bajos niveles de ruido.

Interior blindado

fácil limpieza

Balay ofrece, en gran parte de sus modelos, un interior blindado donde cualquier elemento que implique riesgo (cables, tornillos, etc.) queda oculto y fuera del alcance de las manos, para una limpieza fácil y segura.

Sistema de cierre suave amortiguado

Las campanas verticales e inclinadas de la Serie Cristal cuentan con un sistema de apertura y cierre hidráulico, para una mayor comodidad y una máxima protección del cristal ante posibles golpes.

Apertura frontal con posición de paro

Los modelos de campanas verticales e inclinadas de 90 cm de la Serie Cristal, cuentan con un punto de freno que permite fijar la apertura a 15º aproximadamente.

Filtros Balay

Filtros de acero inoxidable

Balay incluye este tipo de filtros de hasta 9 capas, con una calidad estética excepcional y de fácil limpieza tanto a mano como en lavavajillas.

Filtros de aluminio

Estos filtros aseguran una alta retención de grasas, con hasta 9 capas de aluminio, según el modelo. Balay incorpora filtros de calidad y fácil limpieza incluso en las campanas más básicas.

Filtro adicional

La mayoría de las campanas verticales e inclinadas de Balay cuentan con un filtro adicional de apoyo, en aluminio, situado en la parte inferior que mejora la retención de grasa y ayuda conducir los humos de forma más eficaz.

Filtros de recirculación

Todas las campanas Balay pueden instalarse en modo recirculación, mejorando la extracción cuando la instalación de la casa no es óptima o sencillamente no existe salida al exterior para la campana. Existen sets de recirculación compuestos por diferentes tipos de filtros (ver sets por modelos en página 334-335):

• Filtro de alta eficiencia

Filtro de carbón activo mucho más eficiente. Reduce aproximadamente el 95% de los olores y tiene una vida útil de 6 a 12 meses. Se recomienda su cambio una vez al año, en función del uso.

• Filtro tradicional de carbón activo

Reduce hasta el 80% de los olores y tiene una vida útil de unos 6 meses, por lo que se recomienda cambiarlo dos veces al año.

• Filtro regenerativo

Existen filtros de alta eficiencia y filtros tradicionales de carbón activo que, además son regenerativos. Este innovador sistema permite poder utilizar los filtros durante mucho tiempo. Metiendo los filtros regenerativos en el horno a una temperatura de 200 ºC durante 2 horas, estos se regeneran y quedan como nuevos. Así, es posible utilizarlos una y otra vez. Es recomendable regenerarlos cada 4 meses aproximadamente, dependiendo del uso, y tienen una vida útil de unos 10 años.



Filtro de alta eficiencia regenerativo



Filtro de carbón activo regenerativo

Etiquetado energético

Las campanas Balay pueden incorporar un motor de alta eficiencia con tecnología BLDC, sin escobillas, e iluminación mediante LED. Estos dos elementos suponen un ahorro de energía de hasta el 80% frente a los modelos con motor convencional e iluminación halógena.

Además, el motor de alta eficiencia con tecnología BLDC tiene una garantía de 10 años, que cubre el coste del motor.

Excelente extracción. Excelente rendimiento

Altas capacidades de extracción

Gracias a la disposición de la caja motor y a la incorporación de sus eficientes motores, Balay ofrece en sus actuales modelos, capacidades de extracción de hasta 860 m^3/h.

Cálculo de la capacidad de extracción necesaria

Para conseguir una renovación adecuada del aire en la zona de cocción, es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora.

Por ejemplo, para que una campana cumpla su función en una cocina de 15 m^2, con una altura de 2,7 m, es necesario que renueve entre 6 y 12 veces el volumen de 40,5 m^3 a la hora. Es decir: 40,5 x 12 = 486 m^3/h.

Necesitaremos una campana extractora con una capacidad de extracción, como mínimo, de 486 m^3/h a máxima velocidad.

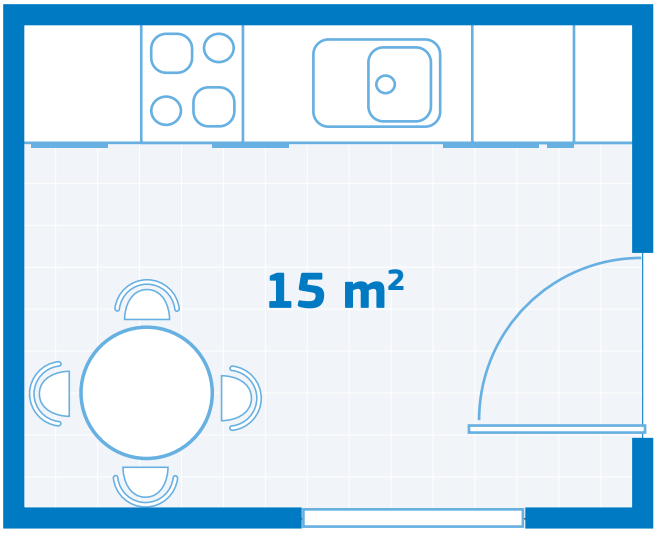

15 m^2 x 2,7 m = 40,5 m^3

La importancia de la instalación

Una correcta instalación de la campana es la clave para el buen funcionamiento de la misma.

Es muy importante tener en cuenta que, en caso de que la instalación de salida de aire de la vivienda sea deficiente, será necesario elegir capacidades de extracción más altas debido a las pérdidas de carga que se producen a causa de la inadecuada instalación.

Consultas “on-line”

Balay ofrece el servicio especial de asesoramiento para la elección de la campana más adecuada y su instalación, a través de:

consultas.campanas@bshg.com

Del mismo modo, proporcionaremos los accesorios necesarios para una correcta instalación (ver páginas 332-335).

Sistema de fácil instalación

fácil instalación

Gran parte de la gama de campanas decorativas del catálogo Balay cuenta con sistema de fácil instalación.

Gracias a unos tornillos excéntricos, la regulación de la altura de la campana es mucho más sencilla, rápida y precisa; además, una vez colgado el cuerpo de la campana es posible su regulación también en horizontal.

En cuanto a la instalación del tubo decorativo, un "clip" de fijación permite un sencillo montaje del mismo, pudiendo realizarse por una sola persona.

Así de sencillo es instalar las campanas de pared Balay:

A Tras realizar las mediciones previas, se fija el soporte del tubo decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana, con tan solo 2 tornillos.



B Después de colgar el cuerpo de la campana, se ajusta manualmente la posición horizontal y vertical con el simple giro de los soportes.



C Para fijar el tubo decorativo, es posible realizar un premontaje gracias a un "clip" de fijación, de manera que el atornillado es mucho más preciso y cómodo.



Fácil instalación del extractor de techo

El extractor de techo Balay 3BE297RW es muy fácil de instalar, gracias a su sistema de anclaje especial, mediante clips de fijación al falso techo*.

Además, se adapta a techos de diferentes espesores y materiales de construcción, y la salida del motor es orientable 360º, para que la instalación sea aún más sencilla.

Sistema de anclaje mediante clips



Salida de motor orientable 360º



*Es importante reforzar el falso techo o considerar una estructura a forjado, según la capacidad de carga del falso techo.

Nuevo extractor de techo

energía · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor de alta eficiencia.
- Control electrónico con mando a distancia.
- Para montar sobre isla de cocción.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 798 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 458 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

3BE297RW

NUEVO

Blanco

Ancho 90 cm

4242006282769

Precio de referencia: 1.200 €

Accesorios opcionales

- DIZ0JC2C0: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DIZ0JC2D0: set de alta eficiencia regenerativo para instalar en recirculación.

Modelo: 3BE297RW



No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Salida de aire al exterior



A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Medidas en mm

Serie Cristal. Nuevas campanas decorativas isla

Diseño rectangular

energía · extra silencio · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia.
- Control táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 867 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 445 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 54 dB (A).
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DSZ6230: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5385: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BI998HGC

NUEVO

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006283155
Precio de referencia: 950 €

3BI998HBC

NUEVO

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006283148
Precio de referencia: 950 €

3BI998HNC

NUEVO

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006283162
Precio de referencia: 950 €

Modelos: 3BI998HGC, 3BI998HBC y 3BI998HNC







Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Nuevas campanas decorativas isla

Diseño rectangular

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia.
- Control táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 867 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 445 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 54 dB (A).
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

3BI998GX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006283131

Precio de referencia: 895 €

Accesorios opcionales

- DSZ6230: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5385: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

Modelo: 3BI998GX







Medidas en mm

Diseño rectangular

energía B · extra silencio EXTRA Silencio · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 754 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 438 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 57 dB (A).
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de aluminio de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DSZ6230: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5385: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BI997GX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006283124

Precio de referencia: 735 €

Modelo: 3BI997GX







Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campana Serie Cristal 3BC497GG
Placa Flex Inducción Total 3EB980AU

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño vertical

energía A · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor de alta eficiencia.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 730 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 420 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Apertura frontal con posición de paro.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC497GG, 3BC497GB y 3BC497GN

- DWZ0AF0R0: set regenerativo para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ0AF0T0: set tradicional para instalar en recirculación sin tubo.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BC497GG

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006279059
Precio de referencia: 1.010 €

3BC497GB

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006264413
Precio de referencia: 1.010 €

3BC497GN

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006264406
Precio de referencia: 1.010 €

Modelos: 3BC497GG, 3BC497GB y 3BC497GN



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo







Aparato en recirculación de aire sin tubo decorativo
Será necesario un set de recirculación de aire





Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Campana Serie Cristal 3BC598GN
Placa de inducción 3EB969LU

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño inclinado

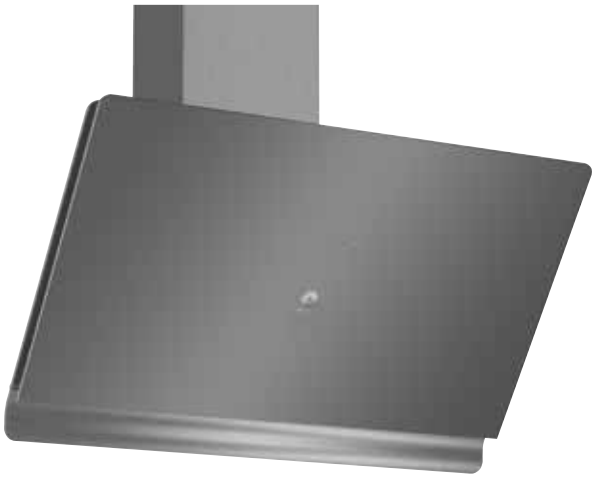

energía · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 840 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 480 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 55 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Apertura frontal con posición de paro.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC598GG, 3BC598GB y 3BC598GN

- DWZ0AK0R0: set regenerativo para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ0AK0T0: set tradicional para instalar en recirculación sin tubo.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BC598GG

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006279080
Precio de referencia: 1.010 €

3BC598GB

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006264499
Precio de referencia: 1.010 €

3BC598GN

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006264482
Precio de referencia: 1.010 €

Modelos: 3BC598GG, 3BC598GB y 3BC598GN

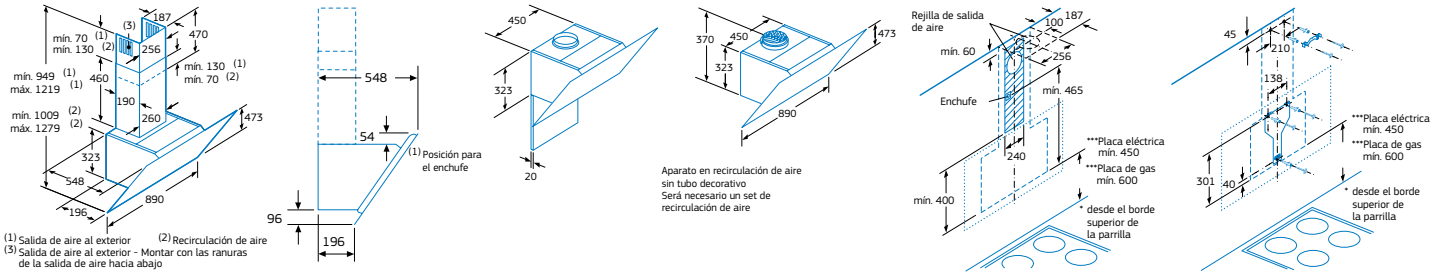

Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño inclinado

energía A · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 680 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC587GG, 3BC587GB y 3BC587GN

- DWZ0AKR0: set regenerativo para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ0AKT0: set tradicional para instalar en recirculación sin tubo.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BC587GG

Cristal gris antracita
Ancho 80 cm
4242006279073
Precio de referencia: 700 €

3BC587GB

Cristal blanco
Ancho 80 cm
4242006264468
Precio de referencia: 700 €

3BC587GN

Cristal negro
Ancho 80 cm
4242006264451
Precio de referencia: 700 €

Modelos: 3BC587GG, 3BC587GB y 3BC587GN



(1)Salida de aire al exterior (2)Recirculación de aire
(3)Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo



Aparato en recirculación de aire sin tubo decorativo
Se requiere set de recirculación de aire









Medidas en mm

Diseño inclinado

energía · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 660 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 400 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 57 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC567GG, 3BC567GB y 3BC567GN

- DWZ0AK0R0: set regenerativo para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ0AK0T0: set tradicional para instalar en recirculación sin tubo.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BC567GG

Cristal gris antracita
Ancho 60 cm
4242006279066
Precio de referencia: 645 €

3BC567GB

Cristal blanco
Ancho 60 cm
4242006264437
Precio de referencia: 645 €

3BC567GN

Cristal negro
Ancho 60 cm
4242006264420
Precio de referencia: 645 €

Modelos: 3BC567GG, 3BC567GB y 3BC567GN













*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Medidas en mm

Serie Cristal. Nuevas campanas decorativas pared

Diseño inclinado

energía C recirculación

- Clase de eficiencia energética C*.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 530 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 530 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 70 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC585GB y 3BC585GN

- 12009727 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC585GB

NUEVO

Cristal blanco
Ancho 80 cm
4242006289027

Precio de referencia: 515 €

Disponibilidad: junio 2019

3BC585GN

NUEVO

Cristal negro
Ancho 80 cm
4242006289010

Precio de referencia: 515 €

Disponibilidad: junio 2019

Modelos: 3BC585GB y 3BC585GN



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo







Medidas en mm

Diseño inclinado

energía C recircu-lación

- Clase de eficiencia energética C*.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 530 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 530 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 70 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC565GB y 3BC565GN

- 12009727 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC565GB

NUEVO

Cristal blanco
Ancho 60 cm
4242006277468
Precio de referencia: 460 €

3BC565GN

NUEVO

Cristal negro
Ancho 60 cm
4242006277475
Precio de referencia: 460 €

Modelos: 3BC565GB y 3BC565GN









Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Campana decorativa 3BC587GX
Placa de inducción 3EB977LT
Horno Serie Acero 3HB433CX0

Campana decorativa pared

Diseño inclinado

energía A · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 670 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 400 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 58 dB (A).
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

- DWZ0AK0R0: set regenerativo para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ0AK0T0: set tradicional para instalar en recirculación sin tubo.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BC587GX

Acero y cristal negro
Ancho 80 cm
4242006279431
Precio de referencia: 655 €

Modelo: 3BC587GX



(1) Salida de aire
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo

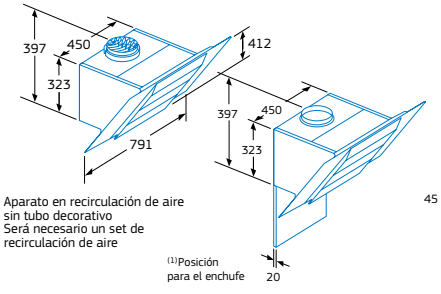

Aparato en recirculación de aire sin tubo decorativo
Será necesario un set de recirculación de aire







Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Nueva campana decorativa 3BC998AXC
Placa de inducción 3EB977LT

Serie Cristal. Nueva campana decorativa pared

Diseño rectangular

energía · fácil instalación · Calidad aire · extra silencio · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia.
- Sensor calidad del aire.
- Control táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 843 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 430 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 55 dB (A).
- Sistema de fácil instalación.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

3BC998AXC

NUEVO

Acero tras cristal

Ancho 90 cm

4242006281298

Precio de referencia: 755 €

Accesorios opcionales

- DSZ6240: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5345: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I5: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J5: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

Modelo: 3BC998AXC









Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Serie Cristal. Nuevas campanas decorativas pared

Diseño rectangular

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia.
- Control táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 843 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 430 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 55 dB (A).
- Sistema de fácil instalación.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC998HGC, 3BC998HBC y 3BC998HNC

- DSZ6240: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5345: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I5: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J5: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC998HGC

NUEVO

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006282998
Precio de referencia: 630 €

3BC998HBC

NUEVO

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006282981
Precio de referencia: 630 €

3BC998HNC

NUEVO

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006283100
Precio de referencia: 630 €

Modelos: 3BC998HGC, 3BC998HBC y 3BC998HNC









Medidas en mm

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño rectangular

energía B recirculación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 710 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 450 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 65 dB (A).
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza, lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC097GGC, 3BC097GBC y 3BC097GNC

- DSZ6200: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DWZ0DX0U0: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I0: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J0: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- Ver acc esorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC097GGC

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006277598
Precio de referencia: 500 €

3BC097GBC

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006277581
Precio de referencia: 500 €

3BC097GNC

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006277604
Precio de referencia: 500 €

Modelos: 3BC097GGC, 3BC097GBC y 3BC097GNC



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Nuevas campanas decorativas pared

Diseño rectangular

fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Motor de alta eficiencia.
- Control táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelo: 3BC998HX

- DSZ6240: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5345: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I5: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J5: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.

Modelo: 3BC978HX

- DSZ6200: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5325: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I5: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J5: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.

- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC998HX

NUEVO

Acero inoxidable

Ancho 90 cm

4242006283117

Precio de referencia: 610 €

energía A+ · extra silencio EXTRA Silencio

- Clase de eficiencia energética A+*.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.**: 843 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 55 dB (A).

3BC978HX

NUEVO

Acero inoxidable

Ancho 70 cm

4242006282967

Precio de referencia: 575 €

energía A

- Clase de eficiencia energética A*.
- Potencia máx. extrac.**: 732 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 408 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 60 dB (A).

Modelos: 3BC998HX y 3BC978HX(*)









Medidas en mm

Diseño rectangular

fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Motor de alta eficiencia.
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de aluminio de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DWZ0XX0I5: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J5: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.

Modelo: 3BC997GX
- DSZ6240: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5345: set tradicional para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC977GX y 3BC967GX
- DSZ6200: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5325: set tradicional para instalar en recirculación.

- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC997GX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006282974

Precio de referencia: 510 €

energía A+ · extra silencio EXTRA Silencio

- Clase de eficiencia energética A+*.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.**: 721 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 55 dB (A).

3BC977GX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006282950

Precio de referencia: 475 €

energía A

- Clase de eficiencia energética A*.
- Potencia máx. extrac.**: 671 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 414 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 60 dB (A).

3BC967GX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006282943

Precio de referencia: 455 €

energía A

- Clase de eficiencia energética A*.
- Potencia máx. extrac.**: 671 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 414 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 60 dB (A).

Modelos: 3BC997GX, 3BC977GX* y 3BC967GX**









Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño rectangular

energía A

recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC097EX, 3BC077EX y 3BC067EX

- DSZ6200: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DWZ0DX0U0: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I0: set de alta eficiencia integrado para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J0: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC097EX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006277574

Precio de referencia: 380 €

- Potencia máx. extrac.**: 720 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).

3BC077EX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006277543

Precio de referencia: 355 €

- Potencia máx. extrac.**: 720 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).

3BC067EX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006277529

Precio de referencia: 330 €

- Potencia máx. extrac.**: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 450 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 64 dB (A).

Modelos: 3BC097EX(1) 3BC077EX(2) y 3BC067EX(3)



(1) Salida de aire al exterior
(2) Reirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo







Medidas en mm

Diseño rectangular

energía A

recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 590 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 590 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC096MX, 3BC076MX y 3BC066MX

- DSZ6200: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DWZ0DX0U0: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I0: set de alta eficiencia integrado para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J0: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC096MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006277567

Precio de referencia: 300 €

- Potencia sonora nivel 3**: 70 dB (A).

3BC076MX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006277536

Precio de referencia: 275 €

- Potencia sonora nivel 3**: 70 dB (A).

3BC066MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006277512

Precio de referencia: 265 €

- Potencia sonora nivel 3**: 69 dB (A).

Modelos: 3BC096MX, 3BC076MX* y 3BC066MX**

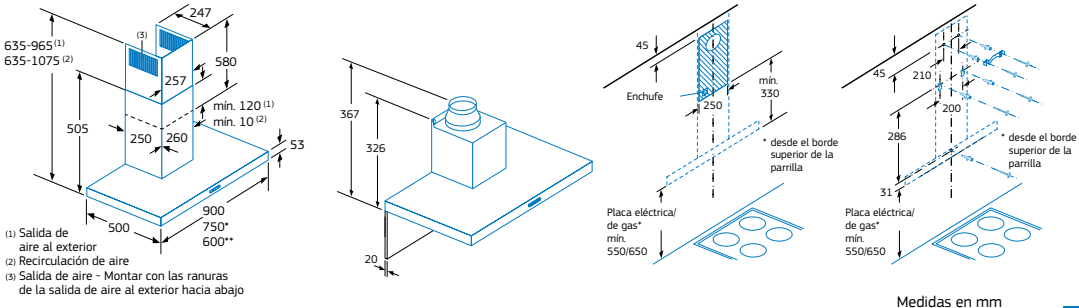

Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Nuevas campanas decorativas pared

Diseño rectangular

recircu-
lación

- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC095MX y 3BC065MX

- 12009727 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC095MX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006288549

Precio de referencia: 230 €

energía D

- Clase de eficiencia energética D*.
- Potencia máx. extrac.**: 527 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 527 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 69 dB (A).

Disponibilidad: junio 2019

3BC065MX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006288532

Precio de referencia: 205 €

energía C

- Clase de eficiencia energética C*.
- Potencia máx. extrac.**: 525 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 525 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 69 dB (A).

Disponibilidad: junio 2019

Modelos: 3BC095MX y 3BC065MX



A: Salida de aire al exterior
B: Recirculación
C: Salida de aire – montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



A: desde el borde superior de la parrilla
B: enchufe



A: desde el borde superior de la parrilla



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato

Medidas en mm

Campanas decorativas pared

Diseño piramidal

energía A

recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC697EX, 3BC677EX y 3BC667EX

- DSZ6200: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DWZ0DX0U0: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I0: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J0: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC697EX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006273880

Precio de referencia: 395 €

- Potencia máx. extrac.**: 750 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 64 dB (A).

3BC677EX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006281212

Precio de referencia: 375 €

- Potencia máx. extrac.**: 750 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 64 dB (A).

3BC667EX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006272838

Precio de referencia: 350 €

- Potencia máx. extrac.**: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).

Modelos: 3BC697EX(1) 3BC677EX(2) y 3BC667EX(3)









Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño piramidal

energía A

recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC696MX, 3BC676MX, 3BC666MX, 3BC696MB, 3BC666MB, 3BC696MN y 3BC666MN

- DHZ5275: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC696MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006272425

Precio de referencia: 240 €

- Potencia máx. extrac.*: 600 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 600 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).

3BC676MX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006272289

Precio de referencia: 230 €

- Potencia máx. extrac.*: 600 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 600 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).

3BC666MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006272265

Precio de referencia: 200 €

- Potencia máx. extrac.*: 570 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 570 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).

3BC696MB

Blanco
Ancho 90 cm
4242006272401

Precio de referencia: 240 €

- Potencia máx. extrac.*: 600 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 600 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).

3BC666MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006272241

Precio de referencia: 200 €

- Potencia máx. extrac.*: 570 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 570 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).

3BC696MN

Negro
Ancho 90 cm
4242006272418

Precio de referencia: 240 €

- Potencia máx. extrac.*: 600 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 600 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).

3BC666MN

Negro
Ancho 60 cm
4242006272258

Precio de referencia: 200 €

- Potencia máx. extrac.*: 570 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 570 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).

Modelos: 3BC696MX, 3BC676MX (1), 3BC666MX (2), 3BC696MB, 3BC666MB (2), 3BC696MN y 3BC666MN (2)





Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





Medidas en mm

Nuevas campanas decorativas pared

Diseño piramidal

energía D | fácil limpieza | recircu-lación

- Clase de eficiencia energética D*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 380 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 380 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 64 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC693MX y 3BC663MX

- 00668492 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 332-335.

3BC693MX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006289041
Precio de referencia: 195 €

3BC663MX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006272364
Precio de referencia: 160 €

Modelos: 3BC693MX y 3BC663MX









Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas telescópicas

energía fácil instalación recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor de alta eficiencia.
- Control electrónico iluminado.
- Sistema de fácil instalación.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción**: 740 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 400 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 55 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Función eliminación total de humos.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DSZ4683: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DSZ4565: set tradicional para instalar en recirculación.
- DSZ4660: accesorio para ocultar la campana.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BT860X

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006256395

Precio de referencia: 380 €

Modelo: 3BT860X

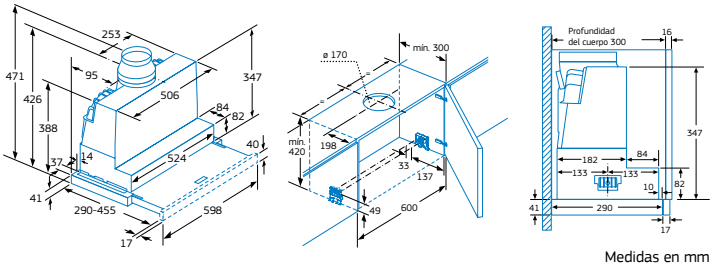

Medidas en mm

Frontales opcionales

DSZ4656

NUEVO

Frontal negro
Ancho 60 cm
4242002882376
Para modelo: 3BT860X

Precio de referencia: 65 €

3AB46520

Frontal blanco
Ancho 60 cm
4242006275556
Para modelo: 3BT860X

Precio de referencia: 65 €

Modelos: DSZ4656 y 3AB46520



Medidas en mm

Modelos: 3AB49560 y 3AB49520



Medidas en mm

energía C

recirculación

- Clase de eficiencia energética C*.
- Control mecánico.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 400 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 400 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 68 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BT849X y 3BT840X

- LZ45450: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BT849X

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006262433
Precio de referencia: 275 €

3BT840X

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006256388
Precio de referencia: 205 €

Modelo: 3BT849X

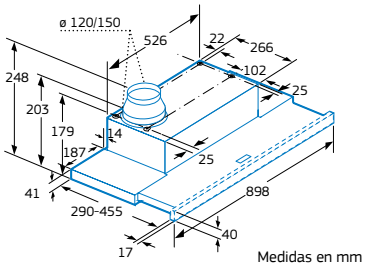

Medidas en mm

Modelo: 3BT840X



Medidas en mm

Modelos: 3BT849X y 3BT840X





Medidas en mm

Frontales opcionales

3AB49560

Frontal negro
Ancho 90 cm
4242006275587
Para modelo: 3BT849X
Precio de referencia: 70 €

3AB49520

Frontal blanco
Ancho 90 cm
4242006275570
Para modelo: 3BT849X
Precio de referencia: 70 €

DSZ4656

NUEVO

Frontal negro
Ancho 60 cm
4242002882376
Para modelo: 3BT840X
Precio de referencia: 65 €

3AB46520

Frontal blanco
Ancho 60 cm
4242006275556
Para modelo: 3BT840X
Precio de referencia: 65 €

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas telescópicas

energía D recircu-lación

- Clase de eficiencia energética D*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BT263MX, 3BT263MB, 3BT263MN, 3BT262MX y 3BT262MB

- DHZ2600: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BT263MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006269005

Precio de referencia: 150 €

- Potencia máx. extrac.*: 360 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 360 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 68 dB (A).

3BT263MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006268985

Precio de referencia: 145 €

- Potencia máx. extrac.*: 360 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 360 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 68 dB (A).

3BT263MN

Negro
Ancho 60 cm
4242006268992

Precio de referencia: 145 €

- Potencia máx. extrac.*: 360 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 360 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 68 dB (A).

3BT262MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006268978

Precio de referencia: 115 €

- Potencia máx. extrac.*: 300 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 300 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 62 dB (A).

3BT262MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006268961

Precio de referencia: 110 €

- Potencia máx. extrac.*: 300 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 300 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 62 dB (A).

Modelos: 3BT263MX, 3BT263MB, 3BT263MN, 3BT262MX y 3BT262MB







Medidas en mm

Nueva campana decorativa integrable

energía B

recirculación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control mecánico.
- Visera de cristal de protección de humos y vapores.
- Mando central ocultable.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 620 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 620 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 70 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

3BD866MX

NUEVO

Acero inoxidable

Ancho 60 cm

4242006287665

Precio de referencia: 385 €

Disponibilidad: junio 2019

Accesorios opcionales

- DSZ4683: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DWZ0IB0U0: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0IB5N0: conducto prolongador de acero inoxidable altura 187-360 mm.
- DWZ0IB5G0: conducto prolongador de acero inoxidable altura 120 mm.
- Ver accesorios de instalación y conductos prolongadores en páginas 332-335.

Modelo: 3BD866MX

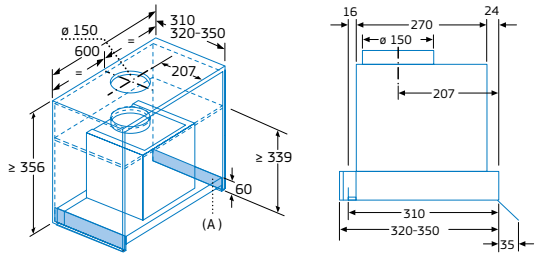

A: Zona sin bisagras

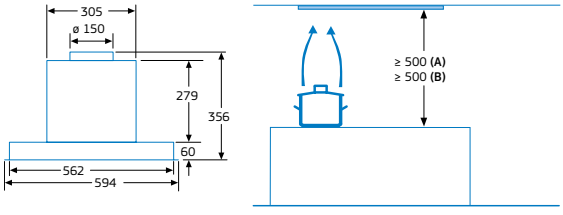

Desde el borde superior de la parrilla:
A: placa eléctrica mín. 500 mm
B: placa de gas mín. 500 mm

Medidas en mm

Accesorio campana DWZ0IB5N0
Campana decorativa integrable 3BD866MX

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Módulos de integración

energía C recircu-lación

- Clase de eficiencia energética C*.
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BF859XP, 3BF277EX y 3BF267EX

- DSZ4683: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ55750: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BF859XP

Acero inoxidable
Ancho 86 cm
4242006248468

Precio de referencia: 465 €

- Potencia máx. extrac.**: 790 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 650 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 66 dB (A).

3BF277EX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006284220

Precio de referencia: 410 €

- Potencia máx. extrac.**: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 640 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).

3BF267EX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 52 cm
4242006284213

Precio de referencia: 350 €

- Potencia máx. extrac.**: 690 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 630 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).

Modelos: 3BF859XP[A], 3BF277EX[B] y 3BF267EX[C]

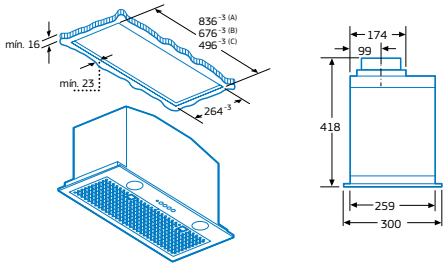

Medidas en mm

Modelo: 3BF859XP



Medidas en mm

Modelo: 3BF277EX



Medidas en mm

Modelo: 3BF267EX



Medidas en mm

Nuevos módulos de integración

recircu-
lación

- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BF276NX y 3BF266NX

- 00465577 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.

Modelo: 3BF263NX

- 17002569 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.

- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BF276NX

NUEVO

Gris metalizado
Ancho 73 cm
4242006284503

Precio de referencia: 270 €

energía C

- Clase de eficiencia energética C*.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.**: 638 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 379 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 56 dB (A).

Modelo: 3BF276NX







3BF266NX

NUEVO

Gris metalizado
Ancho 53 cm
4242006284510

Precio de referencia: 230 €

energía C

- Clase de eficiencia energética C*.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.**: 618 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 362 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 56 dB (A).

Modelo: 3BF266NX







3BF263NX

NUEVO

Gris metalizado
Ancho 53 cm
4242006282585

Precio de referencia: 150 €

energía D

- Clase de eficiencia energética D*.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.**: 300 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 2**: 160 m³/h.
- Potencia sonora nivel 2**: 50 dB (A).

Modelo: 3BF263NX







Modelos: 3BF266NX, 3BF276NX y 3BF263NX



*desde el borde superior de la parrilla

Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas convencionales

energía D

recirculación

- Clase de eficiencia energética D*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 350 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 350 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 72 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BH293MX, 3BH263MX y 3BH263MB

- DHZ2701: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BH293MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006267803
Precio de referencia: 195 €

3BH263MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006267391
Precio de referencia: 165 €

3BH263MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006267384
Precio de referencia: 150 €

Modelo: 3BH293MX

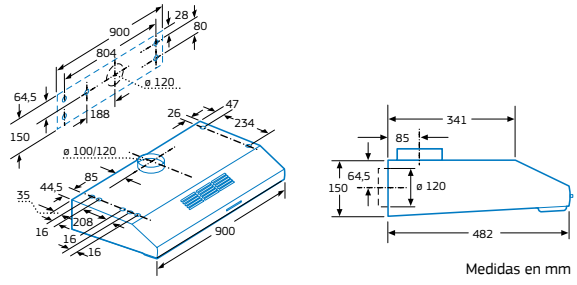

Medidas en mm

Modelos: 3BH263MX y 3BH263MB

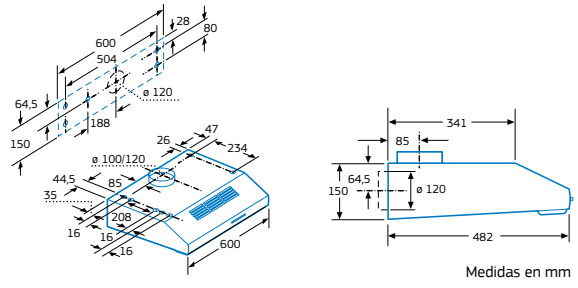

Medidas en mm

Nuevas campanas convencionales

energía D

recirculación

- Clase de eficiencia energética D*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción**: 250 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 250 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 68 dB (A).
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BH262MX, 3BH262MB y 3BH262MN

- DHZ2701: set tradicional para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 332-335.

3BH262MXX

NUEVO

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006284770

Precio de referencia: 135 €

- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

3BH262MBX

NUEVO

Blanco
Ancho 60 cm
4242006284756

Precio de referencia: 100 €

Accesorios opcionales:
- Filtros de aluminio con papel.

3BH262MNX

NUEVO

Negro
Ancho 60 cm
4242006284763

Precio de referencia: 100 €

Accesorios opcionales:
- Filtros de aluminio con papel.

Modelos: 3BH262MXX, 3BH262MBX y 3BH262MNX

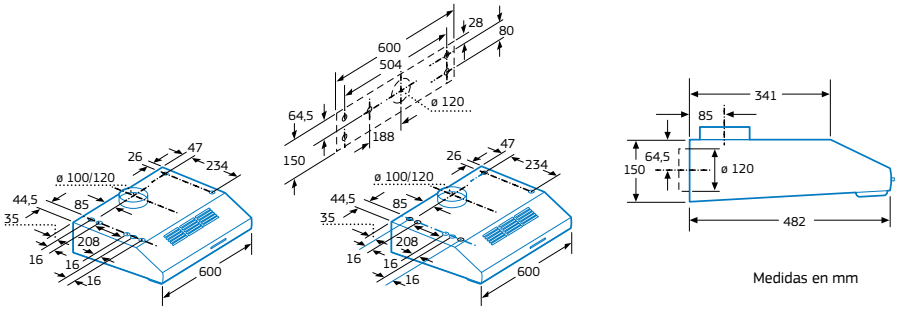

Medidas en mm

*Dentro del rango A++ a E.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Accesorios

Tubos decorativos con diferentes medidas

Balay se adapta a todas las necesidades con diferentes medidas de tubos decorativos para poder instalar la campana en cocinas o estancias con el techo más alto de lo habitual.

Para más información sobre la medida total de la campana resultante, consultar Información Técnica (páginas 336-344).

Soporte para falso techo

Estos accesorios permiten la instalación de una campana de isla al forjado de la vivienda.

Están disponibles en 2 medidas y su altura es regulable para adaptarse a la medida del falso techo:

- DHZ1251: distancia mínima entre el falso techo y forjado de 29 cm. Distancia máxima de 50 cm.
- DHZ1253: distancia mínima entre el falso techo y forjado de 58 cm. Distancia máxima de 100 cm.

Soporte para falso techo: 290-500 mm	Para modelos:
DHZ1251 4242002510217 Precio de referencia: 80 € NUEVO	3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX y 3BI997GX
Anclaje para falso techo: 580-1.000 mm	**Para modelos:**
DHZ1253 4242002510231 Precio referencia: 130 € NUEVO	3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX y 3BI997GX

Modelo: DHZ1251



Medidas en mm

Modelo: DHZ1253



Medidas en mm

Tubos a medida

Conducto prolongador 0,5 m	Conducto prolongador 0,75 m	Para modelos:
DHZ1224 4242002503974 Precio referencia: 90 € NUEVO	DHZ1234 4242002503981 Precio referencia: 100 € NUEVO	3BC696MX, 3BC676MX y 3BC666MX
Conducto prolongador 1 m	**Conducto prolongador 1,5 m**	**Para modelos:**
DWZ0AX5K0 4242002966519 Precio referencia: 120 € NUEVO	DWZ0AX5L0 4242002966526 Precio referencia: 170 € NUEVO	3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC497GN, 3BC497GB, 3BC497GG, 3BC587GG, 3BC587GB, 3BC587GN, 3BC567GG, 3BC567GN, 3BC567GB y 3BC587GX
Conducto prolongador 1 m	**Conducto prolongador 1,5 m**	**Para modelos:**
DHZ1225 4242002502953 Precio referencia: 130 € NUEVO	DHZ1235 4242002503004 Precio referencia: 170 € NUEVO	3BC977GX, 3BC978HX, 3BC967GX, 3BC097GGC, 3BC097GBC, 3BC097GNC, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC697EX, 3BC677EX, 3BC667EX, 3BC095MX y 3BC065MX
Conducto prolongador 1 m	**Conducto prolongador 1,5 m**	**Para modelos:**
DHZ1223 4242002633954 Precio referencia: 160 € NUEVO	DHZ1233 4242002633978 Precio referencia: 200 € NUEVO	3BC997GX, 3BC998HX, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HNC y 3BC998AXC
Conducto prolongador 1,1 m	**Conducto prolongador 1,6 m**	**Para modelos:**
DHZ1246 (tubo) 4242002634012 Precio referencia: 215 € NUEVO DHZ1251 (anclaje) 4242002510217 Precio referencia: 80 € NUEVO	DHZ1256 (tubo) 4242002634029 Precio referencia: 290 € NUEVO DHZ1253 (anclaje) 4242002510231 Precio referencia: 130 € NUEVO	3BI997GX, 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC y 3BI998GX
Conducto prolongador 120 mm	**Conducto prolongador 187-360 mm**	**Para modelo:**
DWZ0IB5G0 4242005172559 Precio referencia: 45 € NUEVO	DWZ0IB5N0 4242005172542 Precio referencia: 50 € NUEVO	3BD866MX

Otros accesorios

	Válido para modelos
DSZ4660 4242002882390 Precio de referencia: 140 € NUEVO	Accesorio para ocultar campana telescópica válido para 3BT860X

Accesorios especiales para una correcta instalación

Balay recomienda utilizar tubos lisos de PVC de 150 mm para conseguir el máximo rendimiento y evitar un incremento de ruido de la campana. Por ello ofrece accesorios de tubos lisos de PVC con esas características, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

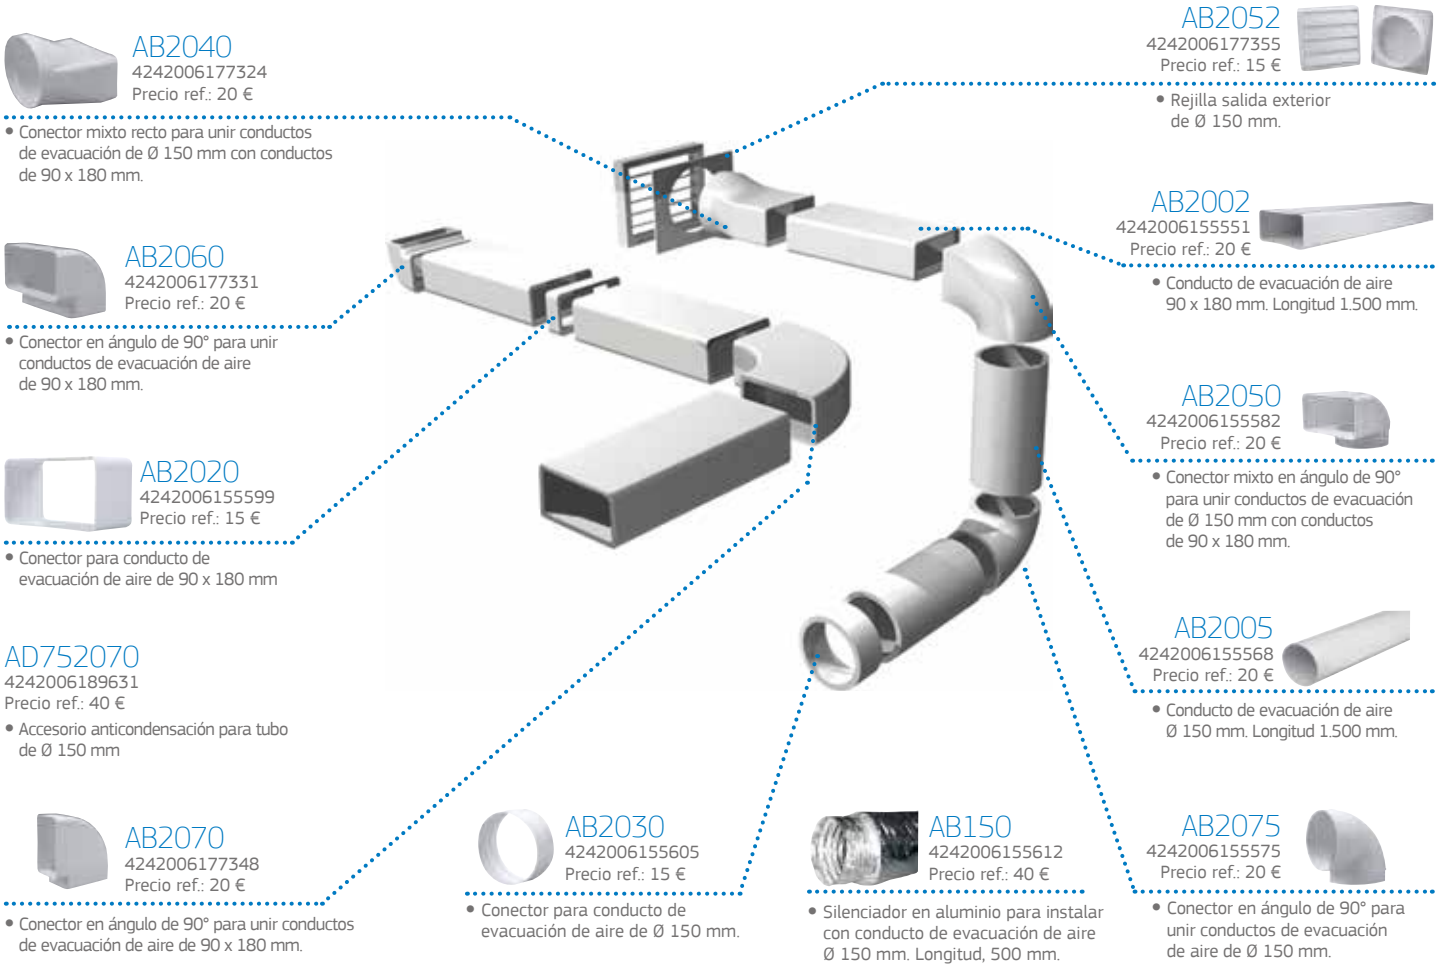

AB2040
4242006177324
Precio ref.: 20 €
- Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.

AB2060
4242006177331
Precio ref.: 20 €
- Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB2020
4242006155599
Precio ref.: 15 €
- Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm

AD752070
4242006189631
Precio ref.: 40 €
- Accesorio anticondensación para tubo de Ø 150 mm

AB2070
4242006177348
Precio ref.: 20 €
- Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB2030
4242006155605
Precio ref.: 15 €
- Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.

AB150
4242006155612
Precio ref.: 40 €
- Silenciador en aluminio para instalar con conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud, 500 mm.

AB2052
4242006177355
Precio ref.: 15 €
- Rejilla salida exterior de Ø 150 mm.

AB2002
4242006155551
Precio ref.: 20 €
- Conducto de evacuación de aire 90 x 180 mm. Longitud 1.500 mm.

AB2050
4242006155582
Precio ref.: 20 €
- Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.

AB2005
4242006155568
Precio ref.: 20 €
- Conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud 1.500 mm.

AB2075
4242006155575
Precio ref.: 20 €
- Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.

Válvula antirretorno

Balay incorpora en la práctica totalidad de la gama una válvula antirretorno que bloquea el paso del aire en un sentido; mientras que en el sentido contrario, el aire circula con una pérdida de presión mínima. Cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina.

Accesorio anticondensaciones

Para evitar la formación de agua de condensación, Balay recomienda instalar la tubería horizontal de salida de aire una inclinación mínima de un grado hacia abajo. Para recorridos verticales, Balay ofrece un accesorio retenedor de agua de condensación AD752070.

Funcionamiento en recirculación

Está especialmente indicado para viviendas que no cuentan con un sistema de ventilación adecuado o posibilidad de salida de aire al exterior. Se trata de un sistema especialmente eficiente, ya que no se desperdicia el calor de la calefacción de la vivienda en invierno, ni el aire acondicionado en verano.

En caso de instalación de la campana en recirculación, el aire es aspirado por el motor de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. Además de retener la grasa en el filtro metálico, se libera de olores gracias al filtro de carbono.

Todas las campanas de este catálogo se pueden instalar en recirculación, y para ello, es necesario adquirir un set especial.

Cada set está compuesto por un filtro y los accesorios necesarios para su instalación. Hay disponibles los siguientes tipos de sets:

- Tradicional: está compuesto por un filtro de carbón activo, que consigue hasta un 80% de retención de humos y olores y tiene una vida útil de 6 meses.

Ejemplo: DHZ5325

- De alta eficiencia: este set incorpora un filtro de alta eficiencia, al que se puede acceder fácilmente sin necesidad de desmontar el tubo decorativo de la campana. Se trata de un filtro de carbón activo mucho más eficiente, ya que reduce aproximadamente el 95% de los olores y tiene una vida útil de 6 a 12 meses, aproximadamente.

Otra de las ventajas es que consigue reducir los valores de ruido en recirculación de la campana en aproximadamente 3 dB respecto al sistema convencional, lo que supone reducir la sensación sonora a la mitad.

Como novedad hay disponible un set de alta eficiencia integrado en el interior del tubo decorativo de la campana, no siendo visible desde el exterior. Además, el cambio del filtro es muy sencillo.

Ejemplo: DSZ6200



Ejemplo: DWZ0XX0I0 (integrado)

- Set con filtro regenerativo: en este caso, el set está compuesto por un filtro que se puede regenerar, llegando a tener una vida útil de 10 años. Para regenerar el filtro basta con meterlo en el horno durante 2 horas a 200ºC, así, puede volver a ser utilizado.

Ejemplo: DWZ0AK0R0

Ejemplo: DWZ0XX0J0 (integrado)

Modelo: DSZ6230

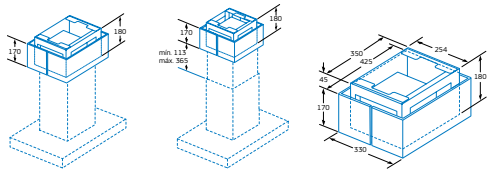

Medidas en mm

Modelo: DSZ4683

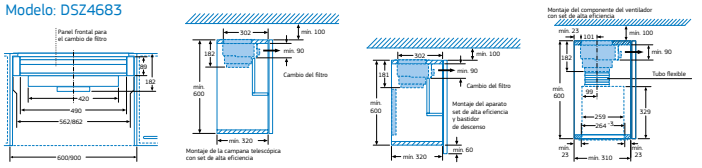

Modelos: DSZ6240 y DSZ6200*

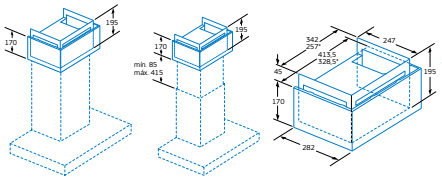

Medidas en mm

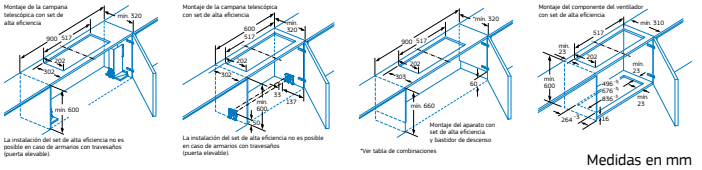

Medidas en mm

Modelos: DWZ0XX0I5 y DWZ0XX0J5

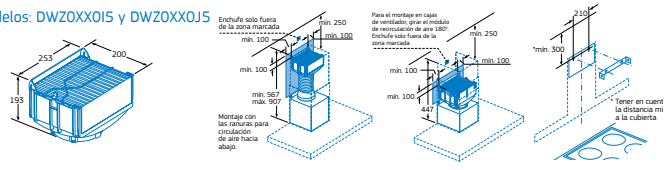

Medidas en mm

Modelos: DWZ0XX0I0 y DWZ0XX0J0

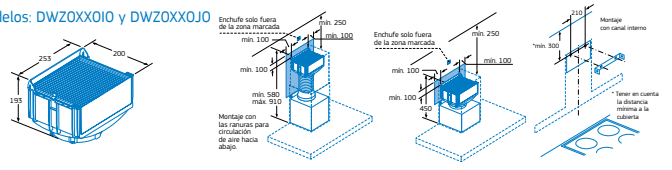

Medidas en mm

Accesorios de recirculación

Tipo de campana	Modelo de campana	Set tradicional	Set de alta eficiencia	Set regenerativo
Extractor techo	3BE297RW		DIZ0JC2C0 4242005109166 Precio de referencia: 200 €	DIZ0JC2D0 4242005109371 Precio de referencia: 300 €
Decorativas isla	3BI998HBC, 3BI998HGC, 3BI998HNC, 3BI998GX y 3BI997GX	DHZ5385 4242002633879 Precio de referencia: 60 €	DSZ6230 4242002755380 Precio de referencia: 220 €	
Decorativas pared diseño vertical	3BC497GN, 3BC497GB, 3BC497GG	DWZ0AF0T0 4242002966434 Precio de referencia: 70 €		DWZ0AF0R0 4242002966410 Precio de referencia: 220 €
Decorativas pared diseño inclinado	3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC567GG, 3BC587GX	DWZ0AK0T0 4242002966496 Precio de referencia: 70 €		DWZ0AK0R0 4242002966472 Precio de referencia: 220 €
	3BC585GB, 3BC585GN, 3BC565GB, 3BC565GN	A través del Servicio al Cliente Balay		
Decorativas pared diseño rectangular	3BC998AXC, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX y 3BC997GX	DHZ5345 4242002633824 Precio de referencia: 60 €	DSZ6240 4242002755366 Precio de referencia: 170 € DWZ0XX0I5 (integrado) 4242005106615 Precio de referencia: 100 €	DWZ0XX0J5 4242005106622 Precio de referencia: 250 €
	3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC097GGC, 3BC097GNC, 3BC097GBC	DWZ0DX0U0 4242005054039 Precio de referencia: 55 €	DSZ6200 4242002755328 Precio de referencia: 170 € DWZ0XX0I0 (integrado) 4242005054046 Precio de referencia: 80 €	DWZ0XX0J0 4242005099375 Precio de referencia: 250 €
	3BC978HX, 3BC977GX y 3BC967GX	DHZ5325 4242002633800 Precio de referencia: 60 €	DSZ6200 4242002755328 Precio de referencia: 170 € DWZ0XX0I5 (integrado) 4242005106615 Precio de referencia: 100 €	DWZ0XX0J5 4242005106622 Precio de referencia: 250 €
	3BC095MX, 3BC065MX	A través del Servicio al Cliente Balay		
Decorativas pared diseño piramidal	3BC697EX, 3BC677EX, 3BC667EX	DWZ0DX0U0 4242005054039 Precio de referencia: 55 €	DSZ6200 4242002755328 Precio de referencia: 170 € DWZ0XX0I0 (integrado) 4242005054046 Precio de referencia: 80 €	DWZ0XX0J0 4242005099375 Precio de referencia: 250 €
	3BC696MX, 3BC696MN, 3BC696MB, 3BC676MX, 3BC666MX, 3BC666MN, 3BC666MB	DHZ5275 4242002713984 Precio de referencia: 60 €		
	3BC693MX, 3BC663MX	A través del Servicio al Cliente Balay		
Telescópicas	3BT860X	DSZ4565 4242002882314 Precio de referencia: 45 €	DSZ4683 4242002966205 Precio de referencia: 170 €	
	3BT849X, 3BT840X	LZ45450 4242003730522 Precio de referencia: 45 €		
	3BT263MX, 3BT263MN, 3BT263MB, 3BT262MX, 3BT262MB	DHZ2600 4242002794761 Precio de referencia: 20 €		
Decorativa integrable	3BD866MX	DWZ0IB0U0 4242005172535 Precio de referencia: 45 €	DSZ4683 4242002966205 Precio de referencia: 170 €	
Módulos de integración	3BF859XP, 3BF277EX, 3BF267EX	LZ55750 4242003681442 Precio de referencia: 100 €	DSZ4683 4242002966205 Precio de referencia: 170 €	
	3BF276NX, 3BF266NX, 3BF263NX	A través del Servicio al Cliente Balay		
Convencionales	3BH262MXX, 3BH262MNX, 3BH262MBX, 3BH263MB, 3BH293MX y 3BH263MX	DHZ2701 4242002820828 Precio de referencia: 20 €		

Para reponer el filtro que compone cada uno de los sets de recirculación, es necesario solicitar la referencia de repuesto correspondiente a través del Servicio al Cliente Balay.

Filtros regenerativos

Es posible adquirir un filtro regenerativo como accesorio para los sets de recirculación de alta eficiencia.

Estos son los filtros regenerativos compatibles con los correspondientes sets de recirculación de alta eficiencia:

Filtro regenerativo	Referencias de sets compatibles
DZZ0XX0P0 4242002966540 Precio de referencia: 170 €	DSZ6200, DSZ6230, DSZ6240, DWZ0XX0I0, DWZ0XX0I5
DWZ0IT0P0 4242005061846 Precio de referencia: 200 €	DSZ4683

Características		Extractor techo	Decorativas isla		
Modelos	Acero inoxidable			3BI998GX	3BI997GX
	Cristal blanco		3BI998HBC		
	Cristal negro		3BI998HNC		
	Cristal gris antracita		3BI998HGC		
	Blanco	3BE297RW			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Consumo de energía anual	kWh	35,3	31,6	31,6	73,6
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A+	A+	B
Eficiencia fluidodinámica	%	33,7	35,4	35,4	26,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	57	56	56	58
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	60,9	89,2	89,2	87
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	265,6/458,6	281,1/445,4	281,1/445,4	259,7/438,1
Flujo de aire máximo	m^3/h	798,5	867,1	867,1	754,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41/56	44/54	44/54	45/57
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	69	69	68
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,27	0,26	0,24	0,21
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		0,8	0,7	0,7	1,1
Índice de eficiencia energética		48,5	41,7	41,7	64,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	358,3	394,6	394,6	395,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	317	332	332	413
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	93,5	102,7	102,7	172,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12,2	7,6	7,6	7
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	659	423	423	409
Dimensiones exteriores					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	300	744-924	744-924	744-924
Altura en recirculación	mm	300	744-1044	744-1.044	744-1044
Ancho	mm	900	898	898	898
Fondo	mm	500	600	600	600
Peso	kg	27,652	30,761	30,761	30,761
Dimensiones de encastre					
Altura	mm	299			
Anchura	mm	888			
Fondo	mm	487			
Instalación					
Diámetro de salida	mm	150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650
Distancia máxima a una placa de cocción en extractores de techo	mm(*)	1500	–	–	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	–	–	–
Prestaciones					
Motor de alta eficiencia		•	•	•	–
Tipo de mando		Electrónico con mando a distancia	Control táctil con display	Control táctil con display	Control táctil
Función eliminación total de humos		•	•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	•	•	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	3	3	3
Interior blindado		•	•	•	•
Válvula antirretorno		–	•	•	•
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		5	5	5	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1	m^3/h	265	281	281	259
en nivel 2	m^3/h	335	361	361	343
en nivel 3	m^3/h	458	445	445	438
en intensivo mín.	m^3/h	594	657	657	–
en intensivo máx.	m^3/h	798	867	867	754
Recirculación					
en nivel máximo	m^3/h	565	391	391	423
Potencia sonora					
ExtraSilencio		–	•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)					
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	41	44	44	45
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	47	49	49	51
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	56	54	54	57
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	62	63	63	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	69	69	68
Recirculación					
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	69	74	74	76
Iluminación					
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	–
Nº de lámparas		4	4	4	4
Potencia total de iluminación	W	11,7	7	7	6,6
Temperatura de color	Kelvin	3500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida	W	160	166	166	256
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	-	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•
Accesorios					
Set de recirculación tradicional		–	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385
Set de recirculación de alta eficiencia		DIZ0JC2C0 (color blanco)	DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo		DIZ0JC2D0 (color blanco)	–	–	–
Tubo telescópico pared 1,1 metros + anclaje		–	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta	mm	–	1.444	1.444	1.444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	–	1.564	1.564	1.564
Tubo telescópico pared 1,6 metros + anclaje		–	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta	mm	–	1.944	1.944	1.944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	–	2.064	2.064	2.064
Anclaje a forjado 290-580 mm		–	DHZ1251	DHZ1251	DHZ1251
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		–	DHZ1253	DHZ1253	DHZ1253
Certificaciones					
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene / -No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características		Decorativas verticales	Decorativas inclinadas					
Modelos	Cristal gris antracita	3BC497GG	3BC598GG	3BC587GG			3BC567GG	
	Cristal blanco	3BC497GB	3BC598GB	3BC587GB		3BC585GB	3BC567GB	3BC565GB
	Cristal negro	3BC497GN	3BC598GN	3BC587GN		3BC585GN	3BC567GN	3BC565GN
	Acero con cristal negro				3BC587GX			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	38,9	32,1	46,9	49,2	87	52,5	87
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A+	A	A	C	A	C
Eficiencia fluidodinámica	%	28,8	37,0	32,3	29,3	18	31	18
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	C	A	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	86	74	32	33	41	32	41
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,8	85,2	82,4	70,2	70	80,6	70
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	B	C	D	D	C	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	230/420	300/480	260/420	240/400	240/530	240/400	240/530
Flujo de aire máximo	m^3/h	730,0	840,0	680	670	–	660	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/56	42/55	48/56	49/58	55/70	48/57	55/70
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	67	65	67	–	66	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	0,44	–	0,44
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,26	0,26	0,21	0,2	–	0,21	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		1	0,7	0,8	0,9	1,2	0,9	1,2
Índice de eficiencia energética		53,8	39,4	46,4	51,4	82,9	51,8	82,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	389,8	537,8	383,6	352,6	402	391,2	402
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	268	290	464	428	361	437	361
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	100,6	117,2	153	143,2	200	153,3	200
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,0	3,0	3	3	6	3	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	250	210	90	105	377	90	377
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	1003/1273	949/1219	928-1198	898-1168	862-1080	928-1198	862-1080
Altura en recirculación	mm	1063/1333	1009/1279	988-1258	958-1228	770-1080	988-1258	770-1080
Ancho	mm	890	890	790	790	596	590	596
Fondo	mm	281	548	499	467	386	499	386
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	450	470	450	470
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	600	600	600	600	570	600	570
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones								
Motor de alta eficiencia		•	•	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control táctil	Control táctil	Control táctil	Control táctil	Control táctil	Control táctil	Control táctil
Cierre amortiguado tapa cristal		•	•	•	–	–	•	–
Posición de apertura frontal		•	•	–	–	–	–	–
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	–	•	–
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	1	2	1
Interior blindado		•	•	•	•	–	•	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	–	•	–
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		4	4	4	4	3	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	230	300	260	240	240	240	240
en nivel 2	m^3/h	330	350	340	320	360	330	360
en nivel 3	m^3/h	420	480	420	400	530	400	530
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	730	840	680	670	–	660	–
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	510	590	570	560	250	570	250
Potencia sonora								
ExtraSilencio		–	–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	42	42	48	49	55	48	55
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	51	48	52	54	61	52	61
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	56	55	56	58	70	57	70
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	67	65	67	–	66	–
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	75	75	75	67	74	67
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	3	3	3	3	6	3	6
Temperatura de color	Kelvin	3500	3500	3500	3500	3000	3500	3000
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	143	163	263	263	216	263	216
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DWZ0AF0T0(*)	DWZ0AK0T0(*)	DWZ0AK0T0(*)	DWZ0AK0T0(*)	codigo SAT 12009727	DWZ0AK0T0(*)	codigo SAT 12009727
Set de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–		–	
Set de recirculación regenerativo		DWZ0AF0R0(*)	DWZ0AK0R0(*)	DWZ0AK0R0(*)	DWZ0AK0R0(*)		DWZ0AK0R0(*)	
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0		DWZ0AX5K0	
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1803	1749	1728	1698		1728	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1863	1809	1788	1758		1788	
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0		DWZ0AX5L0	
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2303	2249	2228	2198		2228	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2363	2309	2288	2258		2288	
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE/VDE	CE

• Sí tiene /-No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
* Instalación sin tubo.
** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Decorativas pared						
Modelos	Acero inoxidable			3BC998HX	3BC978HX	3BC997GX	3BC977GX	3BC967GX
	Inox con frontal acero detrás de cristal	3BC998AXC						
	Inox con cristal gris antracita		3BC998HGC					
	Inox con cristal blanco		3BC998HBC					
	Inox con cristal negro		3BC998HNC					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	29,9	29,9	29,9	33,7	29	35,5	35,5
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	A+	A	A+	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	34,9	34,9	34,9	30,6	32,5	29,1	29,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	61	61	61	56	64	54	54
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,6	89,6	89,6	85,8	88,5	88,3	88,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	273,2/430,2	273,2/430,2	273,2/430,2	243/408,7	293/440	258,7/414,5	258,7/414,5
Flujo de aire máximo	m^3/h	843,7	843,7	843,7	732,9	721,6	671,4	671,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	46/55	46/55	46/55	47/60	45/55	47/60	47/60
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	69	73	66	70	70
Consumo de electricidad desactivado		–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera		0,47	0,26	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	1	1
Índice de eficiencia energética		40,7	40,7	40,7	48,8	44,1	53,3	53,3
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	375,9	375,9	375,9	319,7	327,7	305,2	305,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	333	333	333	323	310	306	306
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	99,5	99,5	99,5	93,8	86,7	89,3	89,3
Potencia nominal del sistema de iluminación		6,4	6,4	6,4	4,8	5,6	4,9	4,9
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	389	389	389	267	359	267	267
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954
Altura en recirculación	mm	628/1064	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064
Ancho	mm	898	898	898	698	898	698	598
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones								
Motor de alta eficiencia		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		Control táctil con display	Control táctil con display	Control táctil con display	Control táctil con display	Control táctil	Control táctil	Control táctil
Función eliminación total de humos		•	•	•	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		•	–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3	2	3	2	2
Interior blindado		•	•	•	•	•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		5	5	5	5	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	273	273	273	243	293	258	258
en nivel 2	m^3/h	347	347	347	336	348	329	329
en nivel 3	m^3/h	430	430	430	408	440	414	414
en intensivo mín.	m^3/h	637	637	637	588	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	843	843	843	732	721	671	671
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	385	385	385	336	393	316	316
Potencia sonora								
ExtraSilencio		•	•	•	–	•	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	46	46	46	47	45	47	47
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	51	51	51	55	50	54	54
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	55	55	60	55	60	60
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	64	64	64	69	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	69	69	73	66	70	70
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	75	73	74	74
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	–	–	–
Nº de lámparas		3	3	3	2	3	2	2
Potencia total de iluminación	W	6	6	6	4,6	5,3	4,6	4,6
Temperatura de color	Kelvin	3500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	165	165	165	163	145	143	143
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5325	DHZ5345	DHZ5325	DHZ5325
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6200	DSZ6240	DSZ6200	DSZ6200
Set de recirculacion de alta eficiencia integrado en tubo		DWZ0XX0I5	DWZ0XX0I5	DWZ0XX0I5	DWZ0XX0I5	DWZ0XX0I5	DWZ0XX0I5	DWZ0XX0I5
Set de recirculacion de alta eficiencia regenerativo integrado en tubo		DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene / - No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Decorativas pared				
Modelos	Acero inoxidable		3BC097EX	3BC077EX	3BC067EX	3BC096MX
	Inox con cristal gris	3BC097GGC				
	Inox con cristal blanco	3BC097GBC				
	Inox con cristal negro	3BC097GNC				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	59,5	55,2	55,2	54,1	43,4
Clase de eficiencia energética [1)]		B	A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	29	29,6	29,6	30	30,9
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	74	74	74	83	30
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,1	85,6	85,6	85,2	82,4
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	260/450	260/440	260/440	260/450	240/590
Flujo de aire máximo	m^3/h	710	720	720	730	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/65	51/65	51/65	52/64	49/70
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,25	0,24	0,24	0,24	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1	0,9	0,9	0,9	0,9
Índice de eficiencia energética		57,5	52,2	52,2	52,1	50,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	376,5	399,5	399,5	408,1	335,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	435	430	430	418	416
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	157,1	161,4	161,4	157,9	125,5
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3	3	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	221	221	221	250	90
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075
Ancho	mm	900	900	750	600	900
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control táctil	Control electrónico iluminado	Control electrónico iluminado	Control electrónico iluminado	Control mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	–
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	2	2	3
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	260	260	260	260	240
en nivel 2	m^3/h	340	340	340	340	310
en nivel 3	m^3/h	450	440	440	450	590
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	710	720	720	730	–
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	370	370	370	370	350
Potencia sonora						
ExtraSilencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	51	51	52	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	58	58	58	57	55
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	65	65	65	64	70
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	77	77	77	77	75
Iluminación						
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	3	3	3	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	255	255	255	255	220
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200
Set de recirculacion de alta eficiencia integrado en tubo		DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0
Set de recirculacion de alta eficiencia regenerativo integrado en tubo		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene / -No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Decorativas pared			
Modelos	Acero inoxidable	3BC076MX	3BC066MX	3BC095MX	3BC065MX
	Inox con cristal gris				
	Inox con cristal blanco				
	Inox con cristal negro				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Consumo de energía anual	kWh	43,4	44,2	97,1	91
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A	D	C
Eficiencia fluidodinámica	%	30,9	31,3	14,8	16,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	D	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	30	33	52	62
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,4	85,6	84,5	77,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	B	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	240/590	230/590	249,3/526,8	239,2/524,9
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–	–	
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	49/70	48/69	48/69	49/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	1,5	1,4
Índice de eficiencia energética		50,5	50,7	85,3	83,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	335,8	346,8	310,8	316,6
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	416	415	285	267
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	125,5	127,8	295	169,8
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3	6	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	99	276	304
Dimensiones exteriores					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	550-830	550-830
Altura en recirculación	mm	635-1075	635-1075	550-830	550-830
Ancho	mm	750	600	900	600
Fondo	mm	500	500	500	500
Instalación					
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	750	750
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–
Prestaciones					
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–
Tipo de mando		Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	3	2
Interior blindado		–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	–	–
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1	m^3/h	240	230	249	239
en nivel 2	m^3/h	310	300	429	421
en nivel 3	m^3/h	590	590	527	525
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–	–
Recirculación					
en nivel máximo	m^3/h	350	360	280	319
Potencia sonora					
ExtraSilencio		–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)					
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	49	48	48	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	55	54	62	63
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	70	69	69	69
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
Recirculación					
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75	67	66
Iluminación					
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	3	3	6	6
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.000	3.000
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida	W	220	220	216	216
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	150	150
Clavija Schuko		•	•	•	•
Accesorios					
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	código SAT 12009727	código SAT 12009727
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200		
Set de recirculacion de alta eficiencia integrado en tubo		DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0		
Set de recirculacion de alta eficiencia regenerativo integrado en tubo		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0		
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225		
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385		
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495		
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235		
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885		
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995		
Certificaciones					
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

• Sí tiene / - No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Diseño piramidal							
Modelos	Acero inoxidable	3BC697EX	3BC677EX	3BC667EX	3BC696MX	3BC676MX	3BC666MX	3BC693MX	3BC663MX
	Blanco				3BC696MB		3BC666MB		
	Negro				3BC696MN		3BC666MN		
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014									
Consumo de energía anual	kWh	53,4	53,4	54,9	37,8	37,8	39,9	72,8	72,8
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	A	A	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	30,8	30,8	30,6	32,8	32,8	33,6	8,1	8,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	74	74	83	31	31	35	100	100
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	83,3	83,3	84,8	76,5	76,5	84,3	75,1	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	270/460	270/460	260/440	250/600	250/600	230/570	240/380	240/380
Flujo de aire máximo	m^3/h	750	750	730	–	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	50/64	50/64	53/65	51/69	51/69	49/69	53/64	53/64
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,24	0,24	0,24	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014									
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	1,7	1,7
Índice de eficiencia energética		51,9	51,9	52,2	45,0	45,0	45,3	92,7	92,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	398,9	398,9	419,1	351,9	351,9	361,8	210	210
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	433	433	422	409	409	432	145	145
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	156	156	160,5	122	122	129,1	105	105
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3	3	3	3	3	10	10
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	221	221	250	94	94	104	100	100
Dimensiones exteriores									
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	676-1.006	676-1.006	676-1.006	799-975	799-975	799-975	660-1015	660-1015
Altura en recirculación	mm	676-1.116	676-1.116	676-1.116	799-975	799-975	799-975	790-1015	790-1015
Ancho	mm	900	750	600	900	750	600	900	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	470	470
Instalación									
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	650	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones									
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–	-
Tipo de mando		Control elect. iluminado	Control elect. iluminado	Control elect. iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	2	3	2	2	3	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción									
Niveles de extracción		4	4	4	3	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)									
en nivel 1	m^3/h	270	270	260	250	250	230	240	240
en nivel 2	m^3/h	350	350	340	320	320	300	290	290
en nivel 3	m^3/h	460	460	440	600	600	570	380	380
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	750	750	730	–	–	–	–	–
Recirculación									
en nivel máximo	m^3/h	410	410	380	400	400	400	235	235
Potencia sonora									
ExtraSilencio		–	–	–	–	–	–	–	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)									
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	50	50	53	51	51	49	53	53
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	57	59	56	56	56	57	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	64	64	65	69	69	69	64	64
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–	
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	74	74	74	–	–	–	–	
Recirculación									
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	77	77	76	75	75	75	70	70
Iluminación									
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	3	3	3	3	3	3	10	10
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4000	4.000
Conexión eléctrica									
Potencia total de acometida	W	255	255	255	220	220	220	135	135
Tensión nominal	V	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	-
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	120	120
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios									
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DHZ5275	DHZ5275	DHZ5275	código SAT 00668492	código SAT 00668492
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	–	–	–	–	–
Set de recirculacion de alta eficiencia integrado en tubo		DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	–	–	–	–	–
Set de recirculacion de alta eficiencia regenerativo integrado en tubo		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	–	–	–	–	–
Tubo telescópico pared 0,5 m (1 m en el caso de 697EX/677EX/667EX)		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1224(*)	DHZ1224	DHZ1224(*)	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.426	1.426	1.426	1.262	1.262	1.262	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.536	1.536	1.536	1.262	1.262	1.262	–	–
Tubo telescópico pared 0,75 m (1,5 m en el caso de 697EX/677EX/667EX)		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1234(*)	DHZ1234	DHZ1234(*)	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.926	1.926	1.926	1.512	1.512	1.512	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.036	2.036	2.036	1.512	1.512	1.512	–	–
Certificaciones									
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

* Sólo modelo inox.

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Telescópicas				
Modelos	Acero inoxidable	3BT860X	3BT849X	3BT840X	3BT263MX	3BT262MX
	Blanco				3BT263MB	3BT262MB
	Negro				3BT263MN	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	35,3	70	66,3	68	62
Clase de eficiencia energética [1)]		A	C	C	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	29,6	19,5	21,3	11,3	10,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	C	C	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	114	10	10	13	13
Clase de eficiencia de iluminación		A	E	E	D	D
Eficiencia de filtrado de grasa	%	85,3	85,7	86,6	73,9	69,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	220/400	270/400	280/400	270/360	120/300
Flujo de aire máximo	m^3/h	740	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/55	59/68	59/68	62/68	46/62
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	-	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,19	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,9	1,3	1,2	1,6	1,6
Índice de eficiencia energética		50,2	82,7	79,1	86,5	85
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	374,8	203,9	205,8	195,0	194,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	267	295	315	227	188
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	94	85,9	84,6	109,0	98,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	40	40	6,0	6,0
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	683	390	403	78	78
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	203	203	180	180
Altura en recirculación	mm	426	203	203	180	180
Ancho	mm	598	898	598	598	598
Fondo	mm	290	290	290	280	280
Fondo con frontal extraído	mm	458	455	455	455	455
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	385	162	162	140	140
Anchura	mm	524	526	526	460	460
Fondo	mm	290*	290*	290*	280	280
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	430	430	430	500	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación		●	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor de alta eficiencia		●	–	–	–	–
Tipo de mando		Control electrónico iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función eliminación total de humos		10 min	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		●	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	3	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		●	●	●	●	●
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	220	270	280	270	120
en nivel 2	m^3/h	330	340	340	300	160
en nivel 3	m^3/h	400	400	400	360	300
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	740	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	490	200	190	140	120
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	59	59	62	46
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	50	64	64	66	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	68	68	68	62
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	73	73	74	68	68
Iluminación						
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	Halógenos	Halógenos	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	6	40	40	6	6
Temperatura de color	Kelvin	3.500	2.700	2.700	3.000	3.000
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	146	145	145	146	121
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50	50	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	150	150
Clavija Schuko		●	●	●	●	●
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DSZ4565	LZ45450	LZ45450	DHZ2600	DHZ2600
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ4683	–	–	–	–
Accesorio para ocultar campana telescópica		DSZ4660	–	–	–	–
Frontal Negro		DSZ4656	3AB49560	DSZ4656	–	–
Frontal Blanco		3AB46520	3AB49520	3AB46520	–	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

● Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

* Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Módulos de integración						
Modelos	Acero inoxidable	3BF859XP	3BF277EX	3BF267EX				3BD866MX
	Gris metalizado				3BF276NX	3BF266NX	3BF263NX	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	104,7	97,3	95,5	81,2	79,8	66,7	59,5
Clase de eficiencia energética [1)]		C	C	C	C	C	D	B
Eficiencia fluidodinámica	%	20,2	20,6	19,9	15,9	15,7	9,3	28,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	C	D	D	E	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	62	66	13	76
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	D	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	80	80	80	86,7	86,7	66	77,5
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	B	B	D	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	350/650	320/640	310/630	198,9/379,3	196/362,6	120/300	255/620
Flujo de aire máximo	m^3/h	790	730	690	638,6	618,1	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	53/66	50/65	50/65	38/56	38/56	46/61	50/70
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	67	67	68	68	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,4	0,4	0,4	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,7	0,9
Índice de eficiencia energética		75,6	76,4	76,2	80,2	80,0	90,6	58,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	467,7	420	409	345	335,1	195	370
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	345	356	346	250	248	175	425
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	221,9	201,6	197,9	150,3	147,5	102	153
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2	2	2	6,6	6,6	6	5
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	244	244	410	438	78	381
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255	208	356
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255	208	356
Ancho	mm	860	700	520	730	530	534	594
Fondo	mm	300	300	300	380	380	300	310
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	418	418	418	255	255	208	356
Anchura	mm	836	676	496	700	500	493	562
Fondo	mm	264	264	264	350	350	257	310
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	500	500	500	650	650	550	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	500
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones								
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control electrónico iluminado	Control electrónico iluminado	Control electrónico iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–	–	–
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2	1	1
Interior blindado		–	–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		4	4	4	4	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	350	320	310	198	196	120	255
en nivel 2	m^3/h	550	490	480	287	280	160	355
en nivel 3	m^3/h	650	640	630	379	362	300	620
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	790	730	690	638	618	–	–
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	320	320	330	408	395	300	460
Potencia sonora								
Extra Silencio		–	–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	53	50	50	38	38	46	50
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	63	59	59	49	49	50	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	66	65	65	56	56	61	70
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	67	67	68	68	–	–
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	72	72	65	76
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	2	2	2	6	6	6	5
Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	2.700	3500
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	277	252	252	206	206	121	260
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10	-	-
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130	150	150
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		LZ55750	LZ55750	LZ55750	Código SAT 00465577	Código SAT 00465577	Código SAT 17002569	DWZ0IB0U0
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ4683	DSZ4683	DSZ4683	–	–	–	DSZ4683
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

• Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Convencionales			
Modelos	Acero inoxidable	3BH293MX	3BH263MX	3BH262MXX	
	Blanco		3BH263MB		3BH262MBX
	Negro				3BH262MNX
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Consumo de energía anual	kWh	93,6	93,6	69,3	69,3
Clase de eficiencia energética [1)]		D	D	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	8,7	8,7	8,1	8,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		E	E	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	11	11	11	11
Clase de eficiencia de iluminación		E	E	E	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75,1	75,1	75,1	65,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	170/350	170/350	130/250	130/250
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	56/72	56/72	53/68	53/68
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		1,7	1,7	1,7	1,7
Índice de eficiencia energética		96	96	90,7	90,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	216,0	216,0	156	156
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	204	204	200	200
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	141	141	107	107
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	8,0	8,0	4,0	4,0
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	90	45	45
Dimensiones exteriores					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	150	150	150	150
Altura en recirculación	mm	150	150	150	150
Ancho	mm	900	600	600	600
Fondo	mm	482	482	482	482
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–
Dimensiones de encastre					
Altura	mm	–	–	–	–
Anchura	mm	–	–	–	–
Fondo	mm	–	–	–	–
Instalación					
Diámetro de salida	mm	100/120	100/120	100/120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–
Prestaciones					
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–
Tipo de mando		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio con papel
Número de filtros antigrasa		3	2	2	1
Interior blindado		–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1	m^3/h	170	170	130	130
en nivel 2	m^3/h	260	260	170	170
en nivel 3	m^3/h	350	350	250	250
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–	–
Recirculación					
en nivel máximo	m^3/h	110	110	80	80
Potencia sonora					
Extra Silencio		–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)					
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	56	56	53	53
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	65	65	60	60
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	72	72	68	68
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
Recirculación					
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	77	77	77	77
Iluminación					
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	1	1
Potencia total de iluminación	W	8	8	4	4
Temperatura de color	Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida	W	146	146	119	119
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	–	–	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145
Clavija Schuko		•	•	•	•
Accesorios					
Set de recirculación tradicional		DHZ2701	DHZ2701	DHZ2701	DHZ2701
Set de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–
Certificaciones					
Certificaciones		CE	CE	CE	CE

• Sí tiene /- No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.