

SIEMENS



Technologia jutra. Dostępna od dziś.

Zarządzaj urządzeniami Siemens
z każdego miejsca, o każdej porze.

Oferta 2019

Home
connect

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Zarządzaj urządzeniami Siemens przez aplikację Home Connect.

Z każdego miejsca, o każdej porze.



Wprowadzenie innowacyjnej aplikacji Home Connect otwiera całkiem nowe horyzonty dla użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego marki Siemens. Dzięki tej aplikacji możesz sterować ich pracą z każdego miejsca.



Inteligentne oprogramowanie aplikacji **Home Connect** pozwala połączyć się przez **internet mobilny** bądź **Wi-Fi** z konkretnym urządzeniem gospodarstwa domowego, które jest połączone siecią WLAN w Twoim domu. Za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu aplikacja oferuje aktywację urządzenia i dostęp do szerokiego

wachlarza możliwości. Dzięki temu możesz ingerować w pracę swoich urządzeń, np. obniżając zużycie energii oraz aktywować wybrane programy i odpowiednie funkcje. Odkryj korzyści, jakie niesie futurystyczny system obsługi urządzeń i ciesz się nowym aspektem komfortu życia.

Steruj swoimi urządzeniami za pomocą aplikacji.

Wszędzie tam, gdzie Twój smartfon ma dostęp do internetu bezprzewodowego bądź Wi-Fi, możesz korzystać z prostej w obsłudze aplikacji Home Connect, łączącej Cię z urządzeniem gospodarstwa domowego marki Siemens. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.




Jeden logiczny system komunikacji.



Specjalne funkcje dla Twojej wygody.



Niezwykle prosta obsługa.

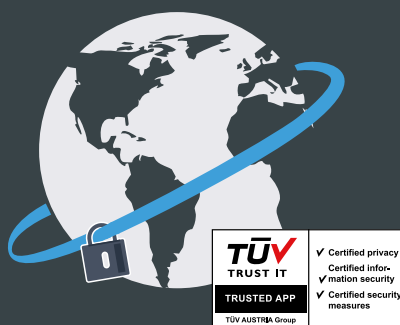


Bezpieczeństwo Twojego domu jest dla nas najwyższym priorytetem.

Dlatego też system zabezpieczeń dla **Home Connect** został zaprojektowany i wdrożony przy współpracy z renomowanymi ekspertami. Zszyfrowany transfer danych zawarty w autorskim systemie, stworzonym specjalnie dla **Home Connect**, to najlepszy sposób ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Aplikacja **Home Connect** również spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, potwierdzone **certyfikatem TÜV Trust IT**. W przypadku pojawienia się nowych rozwiązań, system będzie podlegał aktualizacji w dowolnym momencie. Oznacza to pewność, że ochrona danych zawsze pozostanie na najwyższym poziomie.

Twój dom zawsze online.

Odkryj korzyści z zarządzania urządzeniami Siemens za pośrednictwem Home Connect. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz.

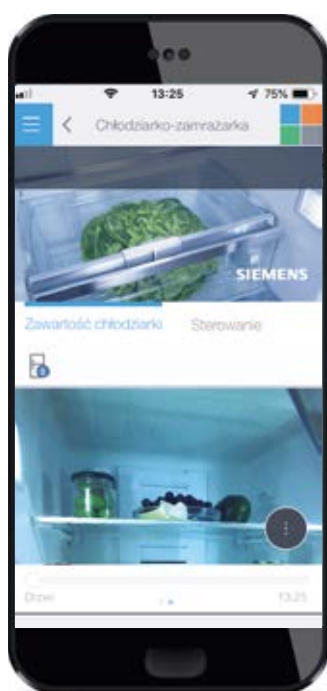


Chłodziarki

- Zjrzyj do wnętrza chłodziarki przez wbudowaną kamerę i sprawdź stan jej zaopatrzenia. W razie, np. niedomkniętych drzwi, chłodziarka natychmiast wyśle Ci powiadomienie.
- Zarządzaj dostępnymi funkcjami: zmień parametry lub wybierz odpowiedni sposób chłodzenia, np. tryb urlopowy lub superchłodzenie.
- Dowiedz się z aplikacji o istotnych cechach różnych produktów spożywczych i odpowiednim sposobie ich przechowywania w chłodziarce.



Pralki i suszarki

- Rozpocznij pranie, gdziekolwiek jesteś i zażądaj informacji, kiedy będzie gotowe.
- Za pomocą intuicyjnego sterowania wybierz idealne ustawienia programowe dla każdego załadunku pralki i suszarki w zależności od ilości, koloru i rodzaju tkanin.
- Korzystaj z praktycznych wskazówek związanych z użytkowaniem urządzenia oraz z informacji określających zużycie wody i energii w wybranym programie prania.

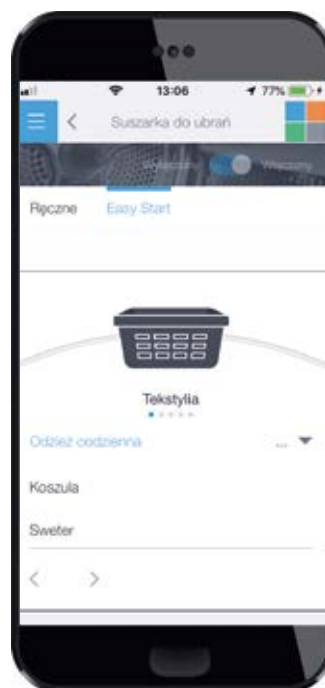



Płyty

- Odkryj nowe inspiracje kulinarne zawarte w aplikacji **Home Connect**. Poznaj przepisy i sposoby na idealne przygotowanie poszczególnych potraw.
- Po wybraniu przepisu pozwól działać czujnikowi **cookingSensor Plus ready** oraz sensorowi smażenia – z pewnością zadbają o idealny efekt. Wystarczy potwierdzić jednym kliknięciem.
- Kontaktuj się błyskawicznie się z serwisem i sklepem on-line używając danych Twojego urządzenia dostępnych w aplikacji.

Okapy

- Skorzystaj z systemu **cookConnect** i aktywuj działanie okapu wraz z włączeniem płyty. Zdać się na automatyczne dopasowanie trybu pracy okapu do intensywności oparów lub steruj wentylacją z płyty.
- Przystosuj koloryt kuchni do indywidualnego nastroju. Zmieniaj odcień światła emitowanego przez Twój okap dzięki funkcji **emotionLight Pro**.
- Utrzymuj maksymalną wydajność okapu. O konieczności czyszczenia, wymiany lub regeneracji filtrów przypomną Ci wysyłane automatycznie wiadomości.



Zmywarki


- Włącz zmywarkę, gdy jesteś poza domem lub nastaw odpowiedni czas na rozpoczęcie zmywania.
- Zamierzasz myć patelnie, talerze, czy szklanki? Skorzystaj z **Easy Start**, aby dobrać najlepszy program mycia do załadunku.
- Załadaj przesyłania informacji o zakończeniu zmywania i o konieczności uzupełnienia płynu nablyszczającego.

Ekspresy do kawy

- Ustaw wygodnie swoją ulubioną kawę lub zleć wykonanie specjalnych kompozycji dla wszystkich swoich gości.
- Włoskie espresso, czy Indian Kaapi? Wybierz swój typ spośród dziesięciu klasycznych kompozycji z kawy i dwudziestu dodatkowych receptur na kawowe specjały z całego świata, dostępnych dzięki **coffeeWorld**.
- Zajrzyj na strony wiedzy o kawie, dostępne w aplikacji. Poznaj różnorodność gatunków kawy, jej pochodzenie i miejsca upraw.

Piekarniki

- Uruchom i wyłącz piekarnik będąc z dala od domu, zmień aktualny program i przypilnuj przygotowania potrawy, albo zdej się na automatykę: piekarnik sam poinformuje Cię o zakończeniu programu.
- Sięgnij po przydatne wskazówki, filmy i wiele nowych przepisów specjalnie dopasowanych do Twojego urządzenia. Wybierz i wyślij konkretne ustawienia bezpośrednio do piekarnika.
- Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem serwisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.

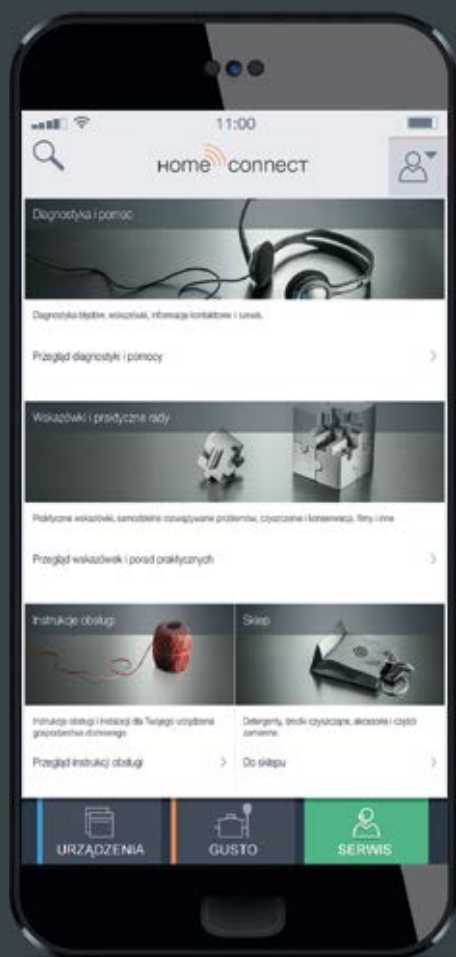

Informacje na żądanie.

Zapomnij o wertowaniu broszur w poszukiwaniu instrukcji. **Home Connect** udostępnia cyfrową wersję specjalnie opracowanego kompendium wiedzy dla użytkowników naszych urządzeń, zawierającego szczegółowe informacje, a także porady i wskazówki eksploatacyjne wraz z instrukcjami i pomocnymi informacjami.

Zdalna diagnostyka.

Masz pytania dotyczące konfigurowania aplikacji, jej funkcjonowania i korzystania z dostępnych możliwości? Połącz się z serwisem przez aplikację **Home Connect** lub **telefonicznie** – uzyskasz profesjonalne wsparcie.

Wyszukiwanie akcesoriów.

Szukasz odpowiednich środków czyszczących i akcesoriów do swoich urządzeń? Z **Home Connect** znajdziesz je jeszcze łatwiej. Wystarczy wybrać potrzebny produkt, a aplikacja znajdzie najbliższy punkt sprzedaży lub skieruje Cię do naszego sklepu internetowego.




Wszystko w zasięgu ręki. Dla wygody i spokoju.

Ciesz się większą swobodą i elastycznością. Z aplikacją Home Connect zyskujesz komfort dostępu do szerokiego wachlarza korzyści w zakresie serwisu i dbałości o urządzenia gospodarstwa domowego.



Odkryj jeszcze więcej.

Aby dowiedzieć się więcej o ekscytujących możliwościach aplikacji Home Connect, obsługującej urządzenia marki Siemens, wejdź na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/home-connect



Piekarniki pełnowymiarowe



Model

HN 678G4S6, iQ700

Piekarnik z dodatkiem pary i mikrofalą

HB 676G5S6, iQ700

Piekarnik

Typ piekarnika i rodzaj grzania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piekarnik z mikrofalą z 15 rodzajami grzania: Termoobieg 4D, Termoobieg Eco, Góra / Dół, Góra / Dół Eco, Grill z obiegiem powietrza, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, Grzanie dolne, Grzanie intensywne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podgrzewanie, Suszenie, Podtrzymywanie ciepła ▪ 2 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: <ul style="list-style-type: none"> – regeneracja – fermentacja ▪ 2 dodatkowe sposoby grzania: <ul style="list-style-type: none"> – mikrofałe – varioSpeed – tryb kombi ▪ Maksymalna moc mikrofał: 800 W ▪ 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem ▪ Pojemność piekarnika: 67 l ▪ Moc przyłączeniowa 3,6 kW ▪ Regulacja temperatury: 30 – 300 °C ▪ Home Connect: sterowanie i dostęp do piekarnika z dowolnego miejsca za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Home Connect (dostępna dla iOS i Android). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piekarnik z 13 rodzajami grzania: Termoobieg 4D, Termoobieg Eco, Góra / Dół, Góra / Dół Eco, Grill z obiegiem powietrza, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, Grzanie dolne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podgrzewanie, Podtrzymywanie ciepła ▪ Pojemność piekarnika: 71 l ▪ Moc przyłączeniowa: 3,6 kW ▪ Regulacja temperatury: 30 – 300 °C ▪ Home Connect: sterowanie i dostęp do piekarnika z dowolnego miejsca za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Home Connect (dostępna dla iOS i Android).
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyświetlacz dotykowy TFT TouchDisplay Plus 5.7" ▪ Automatyczna propozycja temperatury ▪ Wyświetlacz aktualnej temperatury ▪ Kontrola rozgrzewania ▪ Funkcja szabasowa ▪ Chłodny front 30 °C ▪ cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy ▪ Wielofunkcyjny zegar elektroniczny ▪ Czujnik bakeSensor ▪ termosondaPlus z wielopunktowym pomiarem temperatury ▪ Szybkie nagrzewanie ▪ Wielopoziomowe oświetlenie LED włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) ▪ Elektroniczne zamykanie drzwi ▪ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci ▪ Wyłącznik bezpieczeństwa ▪ Wskaźnik zalegania ciepła ▪ Przycisk start ▪ Wyłącznik kontaktowy drzwi ▪ Dmuchawa chłodząca ▪ Stalowy wentylator ▪ Zbiornik wody o pojemności 1 l ▪ Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę ▪ softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyświetlacz dotykowy TFT TouchDisplay 3.7" ▪ Automatyczna propozycja temperatury ▪ Wyświetlacz aktualnej temperatury ▪ Kontrola rozgrzewania ▪ Chłodny front 30 °C ▪ cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy ▪ Szybkie nagrzewanie ▪ Wielofunkcyjny zegar elektroniczny ▪ Oświetlenie halogenowe włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) ▪ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci ▪ Wyłącznik bezpieczeństwa ▪ Wskaźnik zalegania ciepła ▪ Przycisk start ▪ Dmuchawa chłodząca ▪ softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stal szlachetna 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stal szlachetna
System wysuwowy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją telescopeStop przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego
Czyszczenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego ▪ Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego ▪ Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego ▪ Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
Wypożyczenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 ruszt ▪ 1 blacha uniwersalna ▪ 1 emaliowana blacha do pieczenia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 ruszt ▪ 1 blacha uniwersalna ▪ 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Ekspres do zabudowy

Ekspres wolnostojący



Model

CT 636LES6, iQ700

Do wyczerpania zapasów.

TI 909701HC, EQ.9 s900

Kolor	czarno-stalowy	stal nierdzewna (front, boki, góra)
Moc	1600 W	1500 W
Smak	<ul style="list-style-type: none"> Technologia sensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy aromaPressure System – idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu Funkcja oneTouch dla ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy Funkcja aromaDouble Shot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy 	
Komfort użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> Funkcjonalność Home Connect – bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, Playlist'a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how Dystrybutor kawy i dysza spieniąca mleko z regulacją wysokości: odpowiednie nawet do szklanek latte macchiato (15 cm) oneTouch DoubleCup: przygotuj dwie filiżanki równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu myCoffee – pamięć 8 ulubionych napojów zapisanych pod własnym imieniem Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 2,4 l Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu Skrócona instrukcja obsługi, łatwo dostępna w schowku Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu superSilent – najcichszy ekspres ciśnieniowy individualCoffee System pozwalający zapamiętać indywidualne ustawienia dla 10 użytkowników Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 2,3 l dualBean System – system dwóch pojemników na ziarna oraz dwóch niezależnych młynków pozwalający na równoczesne stosowanie różnych rodzajów ziaren kawy bez mieszania się aromatów baristaMode: dodatkowe ustawienia parzenia kawy dla prawdziwych koneserów 	
Parametry	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive coffeeSensor System – młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju ziaren kawy Ciśnienie 19 bar Możliwość używania kawy mielonej, np. bezkofeinowej Możliwość zainstalowania filtra Brita Intenza – wydłuża żywotność urządzenia i poprawia smak kawy Innowacyjny system spieniania mleka pozwala Ci cieszyć się napojami na bazie kawy i mleka dzięki jednemu dotknięciu panela sterującego Funkcje: spienione mleko, gorące mleko, gorąca woda Zredukowany do minimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę 15.000 filiżanek kawy – gwarancja niezmiennie doskonałego smaku – od pierwszej do ostatniej filiżanki (obowiązuje dla użytku niekomercyjnego, maksymalnie 24 miesiące) 	
Higiena i czyszczenie	<ul style="list-style-type: none"> autoMilk Clean – automatyczny system czyszczenia spieniacza mleka po przygotowaniu każdego napoju singlePortion® Cleaning – czyszczenie przewodów po każdym parzeniu calc'nClean – w pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu wymiany filtra lub konieczności odkamieniania Wyjmowana jednostka zaparzania – łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą Automatyczne szybkie czyszczenie przy włączeniu i wyłączeniu urządzenia Wyjmowany pojemnik na skropliny i reszki kawy nadaje się do mycia w zmywarce 	
Dodatkowe informacje	<ul style="list-style-type: none"> Zbiorniki na wodę, mleko oraz kawę łatwo dostępne, schowane za drzwiami urządzenia Pojemnik na kawę ziarnistą (max. 500 g) Podświetlane przyciski oraz wylot kawy Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy Wyświetlacz w różnych językach Blokada przed dziećmi 	<ul style="list-style-type: none"> Zintegrowany pojemnik na mleko o pojemności 0,7 l – wygodny do demontażu, pasuje do drzwi lodówki, możliwość mycia w zmywarce Dwa pojemniki na kawę ziarnistą (prawy: 235 g / lewy 200 g) Aktywna płyta do podgrzewania filiżanek Podświetlany wylot kawy
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> Izolowany pojemnik na mleko, z zamknięciem gwarantującym świeżość (pojemność 0,5 l) Łyżeczka do odmierzania Wężyk łączący Paski testowe do badania twardości wody Śruby montażowe (9 szt.) Rurka do mleka 	<ul style="list-style-type: none"> Łyżeczka do odmierzania Paski testowe do badania twardości wody
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001N – tabletki do czyszczenia TZ80002N – tabletki do odkamieniania TZ70003 – filtr Brita Intenza TZ80009N – izolowany pojemnik na mleko TZ80004 – zestaw pielęgnacyjny do ekspresów 	<p>Oddzielnie dostępne akcesoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> TZ80001N – tabletki do czyszczenia TZ80002N – tabletki do odkamieniania TZ70003 – filtr Brita Intenza TZ90008 – adapter do przyłączenia kartonu mleka
Wymiary urządzenia (WxSxG)*	455 x 594 x 375 mm	382 x 316 x 470 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	-

* Wymiary instalacyjne, a wymiary rzeczywiste produktu tworzą różnicę. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe



Model LC 91KWW60, iQ700

Model LC 91KWW20, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect zdalny monitoring i kontrola 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) Elektroniczne sterowanie touchSlider Wyświetlacz cyfrowy Czujnik climateControl sensor jakości powietrza Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce Technologia szczelinowa Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min Wskaźnik nasycenia filtra softLight emotionLight Pro oświetlenie ambientowe Funkcja Dimm Energooszczędny silnik bezszczotkowy iQdrive Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka Funkcja Boost 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect zdalny monitoring i kontrola 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) Elektroniczne sterowanie touchSlider Wyświetlacz cyfrowy Czujnik climateControl sensor jakości powietrza Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce Technologia szczelinowa Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min Wskaźnik nasycenia filtra softLight emotionLight Pro oświetlenie ambientowe Funkcja Dimm Energooszczędny silnik bezszczotkowy iQdrive Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka Funkcja Boost
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> Kolor urządzenia: czarny ze szklaną pokrywą Oświetlenie LED: 2 x 3 W 	<ul style="list-style-type: none"> Kolor urządzenia: biały ze szklaną pokrywą Oświetlenie LED: 2 x 3 W
Typ pracy, moc urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> Do montażu naściennego nad płytą kuchenną Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe) W obiegu zamkniętym możliwa praca bez kominia Wydajność wentylatora zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb norm.: 530 m³/h; – tryb int.: 950 m³/h Poziom hałas zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb norm.: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); – tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) Klasa efektywności energetycznej: A+* 	<ul style="list-style-type: none"> Do montażu naściennego nad płytą kuchenną Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe) W obiegu zamkniętym możliwa praca bez kominia Wydajność wentylatora zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb norm.: 530 m³/h; – tryb int.: 950 m³/h Poziom hałas zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb norm.: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); – tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) Klasa efektywności energetycznej: A+*
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> LZ 00XXP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji LZ 10AKA00 Aktywny filtr węglowy (część zamienna) LZ 10AKR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia do regeneracji LZ 10AKS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji LZ 10AKT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia LZ 10AKU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ 10AXC50 cleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ 10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm LZ 10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm LZ 56200 Aktywny filtr węglowy cleanAir (część zamienna) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ 00XXP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji LZ 10AKA00 Aktywny filtr węglowy (część zamienna) LZ 10AKR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia do regeneracji LZ 10AKS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji LZ 10AKT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia LZ 10AKU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ 10AXC50 cleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ 10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm LZ 10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm LZ 56200 Aktywny filtr węglowy cleanAir (część zamienna)
Wymiary urządzenia (WxSxG)	<p>Obieg otwarty: 930-1200 x 890 x 499 mm Obieg zamknięty z kominem: 990-1260 x 890 x 499 mm Obieg zamknięty bez kominia: 454 mm x 890 x 499 mm</p>	<p>Obieg otwarty: 930-1200 x 890 x 499 mm Obieg zamknięty z kominem: 990-1260 x 890 x 499 mm Obieg zamknięty bez kominia: 454 mm x 890 x 499 mm</p>
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do E.

** EN61591 φ 150.

*** EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Model

LC 91BUV50, iQ700

LC 97FVW60, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect zdalny monitoring i kontrola ▪ cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) ▪ 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne ▪ Silnik iQdrive ▪ Elektroniczne sterowanie touchControl ▪ Czujnik climateControl Sensor jakości powietrza ▪ Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min ▪ Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min ▪ Funkcja Boost ▪ Funkcja Dimm ▪ Funkcja softLight ▪ Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce ▪ Wskaźnik nasycenia filtra ▪ Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect zdalny monitoring i kontrola ▪ 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne ▪ cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) ▪ Elektroniczne sterowanie touchSlider ▪ Wyświetlacz cyfrowy ▪ Czujnik climateControl sensor jakości powietrza ▪ Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce ▪ Technologia szczelinowa ▪ Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min ▪ Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min ▪ Wskaźnik nasycenia filtra ▪ softLight ▪ emotionLight Pro oświetlenie ambientowe ▪ Funkcja Dimm ▪ Energooszczędna silnik bezszczotkowy iQdrive ▪ Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka ▪ Funkcja Boost
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stal szlachetna ▪ Oświetlenie LED: 3 x 1,5 W 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolor urządzenia: czarny ze szklaną pokrywą ▪ Wzornictwo płaskie ▪ Oświetlenie LED: 2 x 3 W
Typ pracy, moc urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do montażu naściennego nad płytą kuchenną ▪ Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym ▪ Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe) ▪ System mocowania do ściany ▪ Wydajność wentylatora zgodnie z normą** <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb normalny: 601 m³/h – tryb intensywny: 964 m³/h ▪ Poziom hałas zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb normalny: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – tryb intensywny: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do montażu naściennego nad płytą kuchenną ▪ Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym ▪ Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe) ▪ W obiegu zamkniętym możliwa praca bez kominia ▪ Wydajność wentylatora zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb norm.: 420 m³/h; – tryb int.: 730 m³/h ▪ Poziom hałas zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb norm.: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); – tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) ▪ Klasa efektywności energetycznej: A*
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ 00XP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji ▪ LZ 10FXI05 Zintegrowany cleanAir zestaw startowy ▪ LZ 10FXJ05 Zintegrowany cleanAir zestaw startowy do regeneracji ▪ LZ 12265 Przedłużenie kominia 1000 mm ▪ LZ 12365 Przedłużenie kominia 1500 mm ▪ LZ 53450 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym ▪ LZ 53451 Aktywny filtr węglowy ▪ LZ 57300 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir ▪ LZ 56200 Filtr węglowy cleanAir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ 00XP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji ▪ LZ 10AFA00 Aktywny filtr węglowy (część zamienna) ▪ LZ 10AFR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia do regeneracji ▪ LZ 10AFS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji ▪ LZ 10AFT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia ▪ LZ 10AFU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym ▪ LZ 10AXC50 cleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym ▪ LZ 10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm ▪ LZ 10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm ▪ LZ 56200 Aktywny filtr węglowy cleanAir (część zamienna)
Wymiary urządzenia (WxSxG)	<p>Obieg otwarty: 628 - 954 x 898 x 500 mm Obieg zamknięty: 628-1064 x 898 x 500 mm</p>	<p>Obieg otwarty: 969-1239 x 890 x 263 mm Obieg zamknięty z kominem: 1029-1299 x 890 x 263 mm Obieg zamknięty bez kominia: 500 mm x 890 x 263 mm</p>
Rysunki montażowe	<p>Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/</p>	

* W skali efektywności energetycznej od A++ do E.

** EN61591 φ 150.


*** EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okap wyspowy



Wyciąg sufitowy



Model

LF 91BUV50, iQ700

LR 99CQS20, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect: zdalny monitoring i kontrola ▪ cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) ▪ 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne ▪ Silnik iQdrive ▪ Elektroniczne sterowanie touchControl ▪ Czujnik climateControl Sensor jakości powietrza ▪ Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min ▪ Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min ▪ Funkcja Boost ▪ Funkcja Dimm ▪ Funkcja softLight ▪ Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce ▪ Wskaźnik nasycenia filtra ▪ Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect: zdalny monitoring i kontrola ▪ cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) ▪ Czujnik climateControl Sensor jakości powietrza ▪ Okap w pełni automatyczny ▪ 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 dodatkowy tryb intensywny ▪ Silnik iQdrive ▪ Sterowanie pilotem (pilot zdalnego sterowania na podczerwień) ▪ Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej ▪ Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min ▪ Przełącznik interwałowy ▪ Funkcja Dimm ▪ Funkcja softLight ▪ Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stal szlachetna ▪ Oświetlenie LED: 4 x 1,5 W 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stal szlachetna ▪ Oświetlenie panel LED: 1 x 18,7 W ▪ Szkło białe
Typ pracy, moc urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną ▪ Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym ▪ Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe) ▪ Wydajność wentylatora zgodnie z normą** <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb normalny: 597 m³/h – tryb intensywny: 980 m³/h ▪ Poziom hałasu zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb normalny: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 μPa ciśnienia akustycznego) – tryb intensywny: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 μPa ciśnienia akustycznego) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną ▪ Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym ▪ Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe) ▪ Obrotowy wentylator, wylot powietrza możliwy z czterech stron ▪ Wydajność wentylatora zgodnie z normą** <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb normalny: 458 m³/h – tryb intensywny: 933 m³/h ▪ Poziom hałasu zgodnie z normą***: <ul style="list-style-type: none"> – maks. tryb normalny: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa ciśnienia akustycznego) – tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa ciśnienia akustycznego)
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ 00XXP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji ▪ LZ 12285 Przewód wywiewowy 1100 cm ▪ LZ 12385 Przewód wywiewowy 1600 cm ▪ LZ 53451 Aktywny filtr węglowy (część zamienna) ▪ LZ 53850 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym ▪ LZ 57600 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir ▪ LZ 56200 Filtr węglowy cleanAir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ 00XXP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji ▪ LZ 20JCC50 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir ▪ LZ 56200 Aktywny filtr węglowy cleanAir
Wymiary urządzenia (WxSxG)	<p>Obieg otwarty: 744 - 924 x 898 x 600 mm</p> <p>Obieg zamknięty: 744-1044 x 898 x 600 mm</p>	299 x 888 x 487 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	




* W skali efektywności energetycznej od A+++ do E.

** EN61591 φ 150.

*** EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty indukcyjne

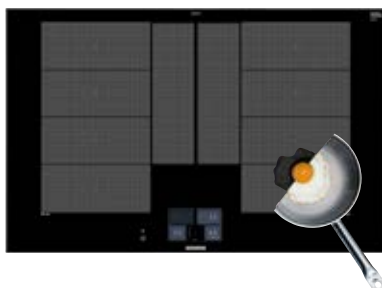


Model

EX 875KYW1E*, iQ700

EX 675JYW1E*, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia ▪ System cookConnect sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty) ▪ Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT ▪ cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako wyposażenie dodatkowe) ▪ System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus ▪ Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury ▪ 4 Indukcyjne pola grzewcze ▪ 2 strefy flexInduction Plus ▪ Funkcja flexMotion – automatyczne przenoszenie ustawień ▪ Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych ▪ Funkcja panBoost ▪ powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami ▪ Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola ▪ Sygnał dźwiękowy końca pracy ▪ Licznik czasu gotowania ▪ Wskaźnik zużycia energii ▪ Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń ▪ Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa ▪ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci ▪ Funkcja shortClean ▪ Funkcja reStart ▪ 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła ▪ Funkcja podtrzymywania ciepła ▪ Wyłącznik główny 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia ▪ System cookConnect sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty) ▪ Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT ▪ cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako wyposażenie dodatkowe) ▪ System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus ▪ Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury ▪ 4 Indukcyjne pola grzewcze ▪ 2 strefy flexInduction Plus ▪ Funkcja flexMotion – automatyczne przenoszenie ustawień ▪ Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych ▪ Funkcja panBoost ▪ powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami ▪ Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola ▪ Sygnał dźwiękowy końca pracy ▪ Licznik czasu gotowania ▪ Wskaźnik zużycia energii ▪ Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń ▪ Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa ▪ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci ▪ Funkcja shortClean ▪ Funkcja reStart ▪ 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła ▪ Funkcja podtrzymywania ciepła ▪ Wyłącznik główny
Wzornictwo	▪ Stalowe listwy po bokach	▪ Stalowe listwy po bokach
Moc i wymiary pól grzewczych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moc przyłączeniowa: 7,4 kW ▪ L: 3,3 kW – strefa flex 40 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm ▪ SL: (strefa z dodatkowym induktorem) 3,3 kW – 30 x 30 cm ▪ SP: (strefa z dodatkowym induktorem) 3,3 kW – 30 x 30 cm ▪ P: 3,3 kW – strefa flex 40 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moc przyłączeniowa: 7,4 kW ▪ PL / TL: 3,3 kW – strefa flexInduction 38 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 19 cm ▪ PP / PT: 3,3 kW – strefa flexInduction 38 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 19 cm
Wymiary urządzenia (WxSxG)	51 x 812 x 520 mm	51 x 602 x 520 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Zmywarki w pełni zintegrowane do zabudowy

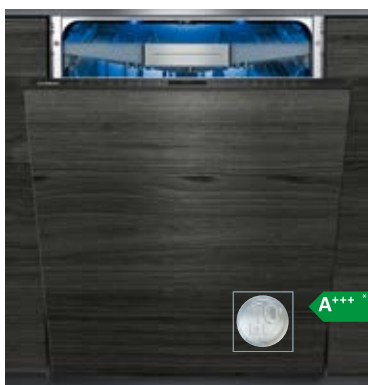

9,5L	60 cm	42 dB	13 kompletów naczyń	Zeolith® Turbosuszenie	aquaStop	Asystent Dozowania	Szafka vario3 Pro
Kosze varioFlex Pro	Strefa Intensywna	Extra Polysk	Funkcja Higiena Plus	Machine Care	szkło 40°C	cichy 50°C	
szybki 45°C	krótki 60°C	emotionLight™	infoLight™	aquaSensor	zawiasy vario	openAssist	

7,5L	60 cm	42 dB	13 kompletów naczyń	Zeolith® Turbosuszenie	aquaStop	Asystent Dozowania	Szafka vario3 Pro
Kosze varioFlex	Strefa Intensywna	Extra Polysk	Funkcja Higiena Plus	Machine Care	szkło 40°C	cichy 50°C	
szybki 45°C	krótki 60°C	emotionLight™	infoLight™	aquaSensor			

Model SX 778D86TE, iQ700
Zmywarka w pełni zintegrowana

SN 678X36TE, iQ700
Zmywarka w pełni zintegrowana

Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 234 kWh/rok** Zużycie wody: 2660 l/rok** Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> – energii: 0,82 kWh – wody: 9,5 l Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kWh/rok** Zużycie wody: 2100 l/rok** Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> – energii: 0,73 kWh – wody: 7,5 l Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Polysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki 	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Polysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system openAssist – innowacyjny system otwierania drzwi Asystent Dozowania aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania piezoTouch Control w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny na koniec programu infoLight Niebieski kolor diody LED Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabywaczka na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Specjalny system prowadnic wysuwających kosz Kosze w kolorze srebro-niebieskim Szafka vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Zawiasy ślizgowe vario easyLock Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu Błacha chroniąca blat przed parą 	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system Asystent Dozowania aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania piezoTouch Control w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny na koniec programu timeLight Niebieski kolor diody LED Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabywaczka na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Kosze w kolorze srebro-niebieskim Szafka vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci easyLock Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu Błacha chroniąca blat przed parą
Wymiary urządzenia (WxSxG)	865 x 598 x 550 mm	815 x 598 x 550 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



9,5L	60 cm	42 dB	14 kompletów naczyń	Zeolith® – Turbosuszenie	aquaStop	Asystent Dozowania	Szafka vario3 Pro
Woda	szerekość	42 dB	14 kompletów naczyń	Zeolith® – Turbosuszenie	aquaStop	Asystent Dozowania	Szafka vario3 Pro
Kosze varioFlex	brilliantShine Plus	Strefa Intensywna	Extra Połysk	Machine Care	szkło 40°C	cichy 50°C	szybki 45°C
brzdki 65°C	timeLight	easyLock					

SN 658X06TE, iQ500

Zmywarka w pełni zintegrowana

- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Zużycie energii: 237 kWh/rok**
- Zużycie wody: 2660 l/rok**
- Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C:
 - energii: 0,83 kWh
 - wody: 9,5 l
- Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

- 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: Home Connect, varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk
- 6 temperatur
- Machine Care – program do czyszczenia zmywarki

- Turbosuszenie Zeolith®
- brilliantShine system
- Asystent Dozowania
- aquaSensor
- Sensor załadunku
- Silnik iQdrive
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze
- Obsługa od góry
- Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny na koniec programu
- timeLight
- Niebieski kolor diody LED
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabyliczaczka na panelu
- System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów
- Kosze w kolorze srebrno-niebieskim
- Szafka vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy system rackMatic
- Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8
- Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- easyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu
- Blacha chroniąca blat przed parą

815 x 598 x 550 mm

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
 **Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by
 Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka do zabudowy



Model **SN 578S36TE, iQ700**
Zmywarka z panelem stalowym

Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kWh/rok** Zużycie wody: 2100 l/rok** Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> – energii: 0,73 kWh – wody: 7,5 l Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system Asystent Dozwolenia aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Sygnal akustyczny na koniec programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Kosze w kolorze srebrno-niebieskim Szuflada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci easyLock Regulacja wysokości tylnych nóżek od frontu Blacha chroniąca blat przed parą
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815 x 598 x 573 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Zmywarka wolnostojąca



Model **SN 278I36TE, iQ700**

Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kWh/rok** Zużycie wody: 2100 l/rok** Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> – energii: 0,73 kWh – wody: 7,5 l Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, krótki 60°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system Asystent Dozwolenia aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Sygnal akustyczny na koniec programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Kosze w kolorze srebrno-niebieskim Szuflada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci easyLock Regulacja wysokości tylnych nóżek od frontu Możliwość zabudowy pod blatem
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy i wolnostojąca



Model KI 86SHD40, iQ500

Model KG 36NHI32, iQ500 Dostępna do 11.2019 r.

Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 260 l Klasa efektywności energetycznej: A+++ Zużycie energii**: 151 kWh/rok Poziom hałasu: 38 dB dB(A) re 1 pW Klasa klimatyczna: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 320 l Klasa efektywności energetycznej: A++ Zużycie energii**: 258 kWh/rok Poziom hałasu: 42 dB dB(A) re 1 pW Klasa klimatyczna: SN-T
Komfort użytkowania	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola Elektroniczna regulacja temperatury Wyświetlacz cyfrowy freshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników Wspomaganie zamykania drzwi softClose Osobne sterowanie temperatury dla każdej strefy Dodatkowe funkcje: tryb urlopowy Sygnal dźwiękowy "otwarte drzwi" Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce, Funkcja Memory 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: kamera wewnątrz chłodziarki, zdalny monitoring i kontrola Elektroniczna regulacja temperatury Wyświetlacz cyfrowy zintegrowany z drzwiami Alarm optyczny i dźwiękowy w przypadku pozostawienia otwartych drzwi Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce Funkcja Memory Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce
Chłodziarka	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność chłodziarki: 186 l superchłodzenie Oświetlenie LED 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana półka na masło i sery 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność chłodziarki: 234 l System multi Airflow superchłodzenie Oświetlenie LED 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o regulowanej wysokości, 3 półki na drzwiach, w tym 1 duża, 2 małe 1 stelaż na butelki
Komora świeżości	<ul style="list-style-type: none"> 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną 2 x dłużej świeże 	<ul style="list-style-type: none"> 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże 1 szuflada hyperFresh 0° C: zachowa świeżość ryb i mięsa dłużej
Zamrażarka	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 74 l Technologia lowFrost supermrożenie 3 przezroczyste szuflady, w tym 1 bigBox varioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni Kalendarz zamrażania żywności Zdolność zamrażania: 10 kg w ciągu 24h Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 33h 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 86 l Technologia noFrost supermrożenie 3 przezroczyste szuflady varioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni Kalendarz zamrażania żywności Zdolność zamrażania: 14 kg w ciągu 24h Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16h
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> 2 pojemniki na jajka 1 pojemnik na kostki lodu 2 wkłady akumulacyjne zimna 	<ul style="list-style-type: none"> 2 pojemniki na jajka 2 pojemniki na kostki lodu
Inne	<ul style="list-style-type: none"> Easy Installation – prosty i szybki montaż urządzenia Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zmiany strony Zawiasy płaskie 	<ul style="list-style-type: none"> Kolor drzwi: stal szlachetna (powłoka antiFingerprint), boki – inox metalic Pionowy uchwyt do otwierania drzwi; stal szlachetna Drzwi zamocowane prawostronnie
Wymiary urządzenia*** (WxSxG)	1772 x 558 x 545 mm	1870 x 600 x 650 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	–

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralka wolnostojąca



Model WM 14Y8H0PL, iQ800

Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klasa efektywności energetycznej: A+++ (-30%) ▪ Maksymalna wielkość wsadu: 9 kg ▪ Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min ▪ Zużycie energii***: 152 kW/rok ▪ Zużycie wody***: 11220 l/rok ▪ Poziom hałasu²: <ul style="list-style-type: none"> – prania: 48 [dB(A) re 1 pW] – wirowania: 72 [dB(A) re 1 pW]
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect: zdalny monitoring i kontrola ▪ System i-Dos ▪ System aquaStop ▪ Automatyczny program odplamiania stainExpert ▪ System „Mniej zagnieci” ▪ Programy specjalne: <ul style="list-style-type: none"> Automatyczny, Automatyczny intensywny, Automatyczny delikatny, Koszule/Business, Jeans/Ciemne kolory, Outdoor/Impregnacja, Super 15/30', Czyszczenie bębna, Wełna – pranie ręczne, Delikatne/Jedwab, Mix, Zasłony ▪ Przyciski: <ul style="list-style-type: none"> i-Dos, speedPerfect, EcoPerfect, Temperatura, Wirowanie, Koniec za, Remote Start, Opcje, Start/Pauza z opcją dołożenia prania ▪ Wyświetlacz TFT ▪ Bęben waveDrum ▪ Sensor czystości wody: aquaSensor ▪ antiVibration Design ▪ Silnik iQdrive ▪ 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy ▪ Sensor załadunku: loadSensorPlus ▪ Sensorowy wskaźnik załadunku ▪ Sensor przepływu: flowSensor ▪ Sensor nadmiaru piany ▪ Oświetlenie bębna ▪ Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci ▪ Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu ▪ Magnetyczne zamknięcie okna pralki ▪ Duży wyświetlacz TFT z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu ▪ Kąt otwarcia drzwi (180°)
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WX 975600 – zestaw służący do stabilnego mocowania pralki do podłogi
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 590 mm

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie Bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.

***Podczas prania / wirowania w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarka wolnostojąca



Model WT 7HY781PL, iQ800
Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klasa efektywności energetycznej: A++ ▪ Maksymalna wielkość wsadu: 9 kg ▪ Zużycie energii** : 259 kWh/rok ▪ Poziom hałasu: 64 [dB(A) re 1 pW]
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect: zdalny monitoring i kontrola ▪ System samoczyszczenia wymiennika ciepła ▪ Pompa ciepła activeAir ▪ softDry – duży bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zabieraków ▪ Oświetlenie bębna ▪ Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu ▪ System „Mniej zagnieceń” ▪ Programy specjalne: Koszule Business, Kołdry, Pierze/Puch, Outdoor, Wełna w koszu, Dessous, Higiena, Mix, Program czasowy ciepły, Wietrzenie, Super 40, Ręczniki ▪ Przyciski: Remote Start, Memory 1,2, Cel suszenia, Koniec za, Mniej zagnieceń, Opcje, Start/Pauza ▪ autoDrySensor ▪ antiVibration Design ▪ Wyświetlacz TFT z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu ▪ Wyświetlacz tekstowy TFT z menu w języku polskim ▪ System umożliwiający odprowadzenie wody do przewodów kanalizacyjnych ▪ Kąt otwarcia drzwi (180°) ▪ Zestaw odprowadzający wodę ▪ Czynnik chłodzący: R290 <ul style="list-style-type: none"> – Ilość czynnika chłodzącego: 149 g – Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,000 t – Hermeticznie zamknięta jednostka – Nie zawiera fluorowanych gazów cieplarnianych
Wposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WZ 20400 – łącznik pralki z suszarką z wysuwaną szufladą
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm



*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

**Wg nowej etykiety (210/20/EC).

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Nasz Serwis Fabryczny. Obsługa na najwyższym poziomie.

Mistrzostwo, jakie towarzyszy produkcji urządzeń marki Siemens dotyczy również ich serwisowania. Każde zakupione urządzenie objęte zostaje profesjonalną i kompleksową opieką. Nasza sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych to gwarancja szybkiej reakcji na zgłoszone usterki.

Możesz zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanych specjalistów, zawsze gotowych do wsparcia i fachowego doradztwa. Doskonała znajomość urządzeń to podstawa wiedzy naszych techników, która sprzyja trafnej diagnozie i szybkiej naprawie.
Nikt nie zna naszych urządzeń lepiej niż my.



Cenimy Twój czas – szybka reakcja

Doskonale wiemy, że jakość usług w obecnym świecie opiera się na szybkim działaniu. Dlatego po zgłoszeniu usterki możesz liczyć na szybką wizytę naszego technika.

Najkrótsza droga do serwisu

Szybką obsługę zapewnia doskonale rozbudowana sieć serwisów w całej Polsce. Do dyspozycji są również Sklepy i Salony Serwisowe, w których można zakupić części zamienne, zgłosić naprawę lub osobiście przynieść sprzęt do naprawy.



Zawsze oryginalne części zamienne

Jesteśmy Serwisem Fabrycznym, więc możesz być pewny, że używamy wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Do pomiarów, diagnostyki i napraw wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt. Nasi pracownicy udzielą na każde pytanie i chętnie udzielą wszelkich porad oraz informacji dotyczących części zamiennych i akcesoriów. Dzięki nowoczesnemu Centrum Logistycznemu części zamienne dostępne są zwykle w ciągu **24 godzin** od złożenia zamówienia, a maksymalny termin jego realizacji nie przekracza **4 dni roboczych**, gdy części wymagają sprowadzenia z Centralnego Magazynu w Niemczech.

Akcesoria i środki do czyszczenia i pielęgnacji

Od lat oferujemy szeroką gamę najwyższej jakości akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji naszych urządzeń. Wystarczy zadzwonić i zamówić w naszym czynnym 24/7 Call Center – tel. 801 191 534.*

* Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.



Naprawy pogwarancyjne z 2-letnią gwarancją

Po upływie gwarancji możesz również liczyć na opiekę ekspertów i obsługę na najwyższym poziomie. Na zrealizowane naprawy i wymienione części zamienne udzielamy 2-letniej gwarancji.

Serwis na lata

Każde nowe urządzenie marki Siemens podlega 2-letniej bezpłatnej opiece serwisowej.



Satysfakcja Klientów

Niezależne badania przeprowadzane regularnie wśród naszych Klientów wykazują niezmiennie, że Serwis Fabryczny marki Siemens cieszy się bardzo dobrą opinią.

Ogólne zadowolenie: ★★★★★

Zadowolenie z technika: ★★★★★

Rekomendacja serwisu: 92,8%

Ponowny zakup marki: 86,4%

Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w 2017 r.
Źródło: RIM, Monachium



Możesz dzwonić o każdej porze

Jeżeli masz problem z naszym urządzeniem lub potrzebujesz umówić wizytę naszego technika – po prostu zadzwoń.

Jesteśmy tu dla Ciebie:
Call Center 24 h / 7 dni
w tygodniu.

Call Center – ogólnopolski
numer serwisowy:

801 191 534*

* Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.



Jesteśmy dostępni online

Wejdź na naszą stronę internetową
w zakładkę Serwis:
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

- zamów naprawy online
- zadaj pytanie ekspertowi
- znajdź instrukcję obsługi

Możesz też do nas napisać:
callcenter.lodz@bshg.com

Co wyróżnia serwis marki Siemens:

- sieć **Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych** na terenie całego kraju,
- **szybka i profesjonalna reakcja** na każde zgłoszenie,
- wykwalifikowany zespół serwisowy zawsze gotowy do pomocy i wsparcia,
- bogata oferta części zamiennych, akcesoriów i środków do czyszczenia i pielęgnacji.



Serwis Fabryczny urządzeń marki Siemens po raz kolejny laureatem godła gwiazdy „Jakość Obsługi”.
W 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.



Odkryj sklep online marki Siemens.

Sklep online marki Siemens oferuje szeroką gamę akcesoriów, części zamiennych oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji naszych urządzeń.

Zapraszamy do sklepu: siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep



Środki do pielęgnacji




Wyposażenie dodatkowe



Części zamienne



Filtry

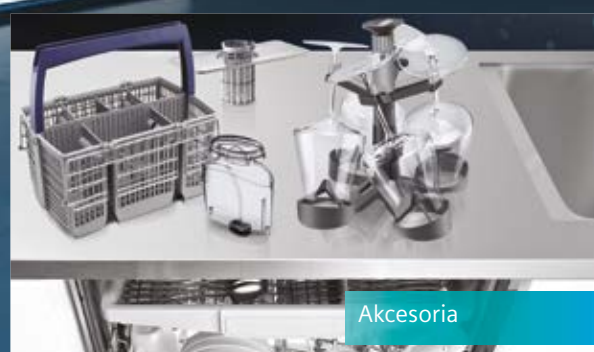

Akcesoria



Wszystko w jednym miejscu

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do Twojego urządzenia. Nasze akcesoria i części zamienne usprawnią działanie Twoich urządzeń, a środki do czyszczenia zapewnią odpowiednią pielęgnację i utrzymanie urządzenia w jak najlepszym stanie.

Wygodna wyszukiwarka

Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Usługi

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie sekcję Usługi w naszym sklepie!

Promocje

Korzystaj z promocji w naszym sklepie. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi. Nie przegap okazji!



Zarejestruj się w **My Siemens** – warto!

- Szybki dostęp do złożonych zamówień
- Dostęp do kompletu informacji o Twoim urządzeniu
- 10% rabatu w sklepie online
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Siemens

SIEMENS

Polska
Marka Siemens – Urządzenia Gospodarstwa Domowego

Wyszukaj

Home > Sklep

My Siemens

Odkryj sklep online marki Siemens.

Sklep online marki Siemens oferuje szeroką gamę akcesoriów, części zamiennych oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji naszych urządzeń.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41, Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN, Numer BDO: 000006798

Copyright © 2019 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.