

SIEMENS



2019 Solo ve Küçük Ev Aletleri Ürün Kataloğu

siemens-home.bsh-group.com/tr

Gelecek evinizde.

1. Basım

Siemens Ev Aletleri

/SiemensHomeTurkiye



444 66 88

Hayatınızı saran mükemmel teknoloji.



Soğutucular

Buzdolapları

noFrost buzdolapları	5-24
lowFrost buzdolapları	21-25
Tek kapılı buzdolapları	25
Derin Dondurucular	
Çekmeceli derin dondurucular	27-31
Tezgâh altı derin dondurucu	28
Sandık tipi derin dondurucular	28-29



Çamaşır ve Kurutma Makineleri

Çamaşır Makineleri

Çamaşır makineleri	36-44
Kurutmalı çamaşır makinesi	44
Kurutma Makineleri	45-49



Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makineleri

54-61



Fırın ve Ocaklar

Fırınlar

Fırınlar	64-69
Midi ve mikrodalga fırınlar	69
Ocaklar	70-71
Aspiratörler	72



Ev Konforu

Ev Konforu


Klimalar	81-95
Ani su ısıtıcıları, termosifonlar, ani su ısıtıcı aksesuarları ve su sebilleri	96-98



Süpürgeler

Elektrikli Süpürgeler

Toz torbalı elektrikli süpürgeler	100-102
Toz torbasız elektrikli süpürgeler	102-103
Kablosuz dikey süpürge	105
Şarjlı süpürgeler	105

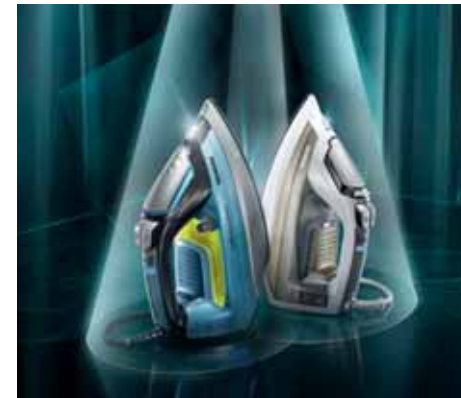

Ütüler

Ütüleme Grubu

Buhar istasyonlu ütü	107
Kompakt buhar jeneratörlü ütüler	107
Buharlı ütüler	108-109



Kahve Makineleri ve Diğer Küçük Ev Aletleri

Kahvaltı, Yiyecek ve İçecek Hazırlama	112-117
Tam Otomatik Kahve Makineleri	120-122

Saklama alışkanlıklarınızı değiştirecek teknoloji.



Altan Derin
Dondurucu
Buzdolapları



Üstten Derin
Dondurucu
Buzdolapları



Home Connect

Buzdolabının soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile HomeConnect uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle, ev dışındayken market alışverişinizi yapmadan önce buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi kontrol edip ihtiyaca göre alışveriş yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.

Eviniz bu
uygulamada.



LED aydınlatma

LED aydınlatma

Siemens'in tasarladığı LED lambalar buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır. iQ500 modellerin yan duvarlarındaki LED aydınlatmalar ile meyve/sebze çekmecesine yerleştirilen LED spot aydınlatmalar standarttır. Yayıdığı hoş beyaz ışık eşit şekilde dağılarak yiyecekleriniz için mükemmel bir aydınlanma sağlar. İkisi birlikte standart LED aydınlatmaya göre %50 daha fazla aydınlatır.

A⁺⁺

Enerji

A⁺⁺⁺

Enerji

Enerji verimliliği sınıfı A++ ve A+++

Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı koruyun. Siemens soğutucular ekstra kalın bir izolasyonla ve enerji tüketimi düşük kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava dolaşımı son derece etkin bir şekilde tasarlanmış olan cihazlarımızda yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji sınıfı etkinliğine ve A+++ enerji verimlilik performansına layık görülmüştür.



electronic

LED / LCD kapı elektroniği

Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını bağımsız olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu hassas ayar sayesinde soğutucu ve dondurucu bölümündeki yiyecekleriniz için uygun sıcaklığı rahatça ayarlayabilirsiniz.



noFrost teknolojisi

Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz donmuyor. Isı, cihaz içinden hızla çekilebildiği için hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış oluyor ve yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.



hyperFresh
premium 0° C

hyperFresh Premium 0°C

Hem sıcaklık hem de nem kontrolü sayesinde hyperFresh Premium 0°C tazelik sistemi; meyve, sebze ve et, balık gibi yiyeceklerinizi 3 kata kadar daha uzun süre taze saklar.



hyperFresh
plus

hyperFresh plus

Özel sürgü sistemi sayesinde yiyeceklerin kuru havayla temasını en aza indirir ve çekmece içersindeki nem oranının ayarlanabilir olması sayesinde meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun süre taze saklanır.



hyperFresh
plus <0°

hyperFresh plus <0°C

Ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde hyperFresh plus 0°C çekmecesinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze kaldığı gibi, ihtiyaç duyulmadığında çekmeceler kolayca çıkartılıp buzdolabınızda daha fazla saklama alanı yaratılabilir.

Sınıfının en büyük net hacmine sahip XXL buzdolapları.



Daha fazla bilgi için cep telefonunuzun kamerasını aktif hale getirip, QR kodunu okutabilirsiniz.

KG 86 NAI 42 N iQ500



KG 86 NAI 30 N iQ500



KG 86 NAW 30 N iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 252 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Ses seviyesi: 40 dB
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Öne çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölümü
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Buzmatik
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Öne çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölümü
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Öne çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölümü
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Beyaz

TAZELİK SİSTEMLERİ

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <0°C

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <0°C

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

KG 86 NDW 30 N iQ500



KG 76 NAI 32 N iQ500



KG 76 NDI 30 N iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi modu
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Öne çekilebilir cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Öne çekilebilir cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölmesi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Buzmatik
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi modu
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Öne çekilebilir cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

- hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

- hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 75 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 75 x 84 cm


KG 76 NAW 30 N iQ500



KG 76 NDW 30 N iQ500



KG 56 NHB 40 N iQ700



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Öne çekilebilir cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölmesi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi modu
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Öne çekilebilir cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Beyaz

- Home Connect
- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Renk: Siyah cam

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

- hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

- hyperFresh premium 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 75 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm


KG 56 NSB 40 N iQ700



KG 56 NPI 32 N iQ700



KG 56 NPW 32 N iQ700



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 324 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 324 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- Renk: Siyah cam

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Buzmatik
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Buzmatik
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- Renk: Beyaz

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh premium 0°C

- hyperFresh premium 0°C

- hyperFresh premium 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

KG 57 NP 73 NE iQ500



KG 57 NPW 23 N iQ500



KG 56 NLT 30 N iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 359 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 359 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Renk: Inox cam

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 77 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

Evden uzaktayken bile, tazelik kontrolünüzde.



KG 56 NHI 30 N



Yüksek çözünürlüklü kameralar

Buzdolabının soğutucu bölümündeki yiyecek ve içeceklerinizi evde değilken bile "örneğin market alışverişindeyken" Home Connect uygulaması üzerinden, buzdolabındaki kameralar sayesinde kolayca görüntüleyebilir ve alışverişinizi ihtiyaçlarınıza göre yapabilirsiniz.

Gıda tanıma teknolojisi

Buzdolabındaki kameralar, soğutucu bölümündeki meyve, sebze, şarküteri ürünü gibi 60 farklı gıdayı görüntü tanıma teknolojisini kullanarak tanıyabilir. Tanınan gıdalar için besin değerleri, saklama ve yemek tarifi önerileri sunulur. Ayrıca tanınan gıdaları buzdolabının yiyecek listesine manuel olarak ekleyebilirsiniz.



Uzaktan takip ve kontrol

Tatil Modu, Eco Mode, Taze Modu, Süper Dondurma, Süper Soğutma vb. fonksiyonları ev dışından aktive edebilir, buzdolabının soğutucu ve dondurucu bölümünün sıcaklık ayarlarını uzaktan değiştirebilirsiniz.



Bildirimler ve hatırlatıcılar

Home Connect buzdolabı kullanıcıları, buzdolabının kapağı açık kaldığında ya da buzdolabının sıcaklığı başka bir nedenden dolayı yükseldiğinde Home Connect uygulamasından bildirim/uyarı alırlar.



Uzaktan teşhis

Buzdolabınızda bir arıza oluştuğunda, Çağrı Merkezimizi arayarak servis teknisyeninin arızayı uzaktan teşhisine onay verip, arızanın evinize gelmeden tespit edebilmesini sağlayabilir ve bu sayede zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

KG 56 NLB 30 N iQ500



KG 56 NLW 30 N iQ500



KG 56 NHX 40 N iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 217 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Renk: Siyah cam

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Renk: Beyaz cam

- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Renk: Siyah inox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

KG 56 NHI 30 N iQ500



KG 56 NAI 32 N iQ500



KG 56 NAW 30 N iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Buzmatik
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Renk: Beyaz

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

KG 56 NVI 30 N

iQ300



KG 56 NVX 30 N

iQ300



KG 46 NXI 30 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 415 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 288 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 3 adet derin dondurucu çekmeces
- Renk: Siyah inox

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 3 adet derin dondurucu çekmeces
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <>0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 67 cm

KG 56 NVW 30 N

iQ300



KG 56 NUW 30 N

iQ300



KG 57 NVI 22 N

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 358 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 371 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- 2 adet derin dondurucu çekmeces
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh
- hyperFresh <>0°C

- hyperFresh

- Fresh Çekmeces

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 77 cm

KG 57 NVW 22 N

iQ100



KG 36 NNL 30 N

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 358 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 371 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

- Toplam brüt hacim: 329 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 235 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 215 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 87 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- 2 adet derin dondurucu çekmeces
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- 3 adet derin dondurucu çekmeces
- Renk: Inox görünümlü

TAZELİK SİSTEMLERİ

- Fresh Çekmeces

- Fresh Çekmeces

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 74 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 66 cm

KD 75 NVI 30 N

iQ300



KD 75 NVW 30 N

iQ300



KD 65 NVI 20 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 388 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Buzmatik
- Renk: Inox

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Buzmatik
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Buzmatik
- Renk: Inox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 181 x 86 x 74 cm

- Cihaz ölçüsü: 181 x 86 x 74 cm

- Cihaz ölçüsü: 176 x 79 x 74 cm

KD 65 NVW 20 N

iQ300



KD 56 NPI 34 N

iQ500



KD 56 NPW 34 N

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 388 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Buzmatik
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Buzmatik
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Buzmatik
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- Renk: Beyaz

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 176 x 79 x 74 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 80 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 80 cm

KD 56 NVI 34 N

iQ300



KD 56 NVW 24 N

iQ300



KD 56 NNI 22 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 292 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 372 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 371 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Buzmatik
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow
- airFresh koku filtresi
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Buzmatik
- Elektrik kesintisi alarmı
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm

KD 46 NNL 22 N

iQ300



KD 56 NNW 22 N

iQ300



KD 53 NNL 22 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 401 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 268 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 289 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 77 l

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 371 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 351 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Renk: Inox görünümlü

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Renk: Inox görünümlü

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 64 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm

- Cihaz ölçüsü: 171 x 70 x 77 cm

KD 53 NNW 22 N

iQ300



KD 58 VVL 30 N

iQ300



KD 58 VVW 30 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 351 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 289 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 289 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Inox görünümlü

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Beyaz

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh

- hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 171 x 70 x 77 cm

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

KD 58 VVW 20 N

iQ300



KD 47 VVW 20 N

iQ300



KG 58 EDL 30 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 375 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

- Toplam brüt hacim: 405 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 322 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 315 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 285 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 118 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Renk: Inox görünümlü

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh

- hyperFresh

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 65 cm

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

KG 58 EDW 30 N

iQ300



KG 58 VVL 30 N

iQ300



KG 58 VVW 30 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 285 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 118 l

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 292 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 292 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Renk: Beyaz

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Renk: Inox görünümlü

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- Renk: Beyaz

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

- hyperFresh

- hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

- Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

KA 90 GAI 20 N

iQ500



KA 90 NVI 20 N

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 608 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 432 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 359 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 163 l

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 475 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Su/Buz pınarı
- Homebar
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- Fresh çekmeces
- hyperFresh plus

- hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 177 x 91 x 75 cm

- Cihaz ölçüsü: 177 x 91 x 75 cm

KS 36 VVI 30 N

iQ300



KS 36 VVW 30 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 112 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 112 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Renk: Beyaz

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh

- hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm

Siemens teknolojisiyle
yiyecekleriniz aylarca taze.



Derin
Dondurucular

GS 33 VVI 31 N

iQ300

GS 33 VVW 31 N

iQ300

GS 29 VVW 31 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 204 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 28 kg

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 204 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 28 kg

- Toplam brüt hacim: 221 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 211 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 195 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

KONFOR VE GÜVENLİK

- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 5 adet derin dondurucu çekmeces
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Renk: Inox

- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 5 adet derin dondurucu çekmeces
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Renk: Beyaz

- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 5 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Renk: Beyaz

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 176 x 60 x 69 cm

- Cihaz ölçüsü: 176 x 60 x 69 cm

- Cihaz ölçüsü: 161 x 60 x 69 cm

GS 24 VVW 31 N

iQ300

GT 15 VNW 30 N

iQ100

GC 34 MAW 22 N

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 192 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 183 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 173 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

- Toplam brüt hacim: 92 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 139 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 81 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 4 kg

- Toplam brüt hacim: 390 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 317 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 386 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

KONFOR VE GÜVENLİK

- Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 5 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Renk: Beyaz

- Elektrik kesintisinde saklama: 20 saat
- 3 adet çekmece
- Renk: Beyaz

- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
- 2 adet sepet
- Kilit
- Renk: Beyaz

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 146 x 60 x 69 cm

- Cihaz ölçüsü: 84.5 x 55.3 x 57.4 cm

- Cihaz ölçüsü: 92 x 141 x 79 cm

GC 24 MAW 22 N

iQ500

GC 23 MVW 20 N

iQ100

GC 23 ZAW 20 N

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 252 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 248 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg

- Toplam brüt hacim: 191 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 187 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg

- Toplam brüt hacim: 178 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 210 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 177 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg

KONFOR VE GÜVENLİK

- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
- 1 adet sepet
- Kilit
- Renk: Beyaz

- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
- 1 adet sepet
- Renk: Beyaz

- Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat
- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- 1 adet sepet
- Kilit
- Renk: Beyaz (Vario Mode)

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 92 x 101 x 79 cm

- Cihaz ölçüsü: 84 x 96 x 64 cm

- Cihaz ölçüsü: 85 x 85 x 73 cm

GS 54 NVW 30 N

iQ500



GS 36 NVI 30 N

iQ500



GS 51 NVW 30 N

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 360 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 281 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 237 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 261 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 286 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

KONFOR VE GÜVENLİK

- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 5 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Renk: Beyaz

- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- 5 adet derin dondurucu çekmeces (2 adet bigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

*Bu ürün KS 36 VVI 30 N kodlu ürün ile kombine edilebilir.

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 176 x 70 x 81 cm

- Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm

- Cihaz ölçüsü: 161 x 70 x 81 cm

GS 36 NVW 30 N

iQ500



GS 29 NVW 31 N

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 237 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

- Toplam brüt hacim: 217 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 194 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 198 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

KONFOR VE GÜVENLİK

- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 5 adet derin dondurucu çekmeces (2 adet bigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Renk: Kolay temizlenebilir inox

- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 5 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Renk: Beyaz

*Bu ürün KS 36 VVW 30 N kodlu ürün ile kombine edilebilir.

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm

- Cihaz ölçüsü: 161 x 60 x 69 cm



Üstün teknoloji ve tasarım, tertemiz çamaşırlar için bir arada.



Çamaşır Makineleri



Kurutma Makineleri



varioPerfect

Siemens'in geliştirdiği varioPerfect çamaşır makineleri size hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlıyor. ecoPerfect ve speedPerfect özellikleriyle çamaşırlarınız için ister ekonomik isterseniz hızlı yoldan yıkama seçeneği sunar. Aynı zamanda mükemmel temizliği garanti ediyor.

ecoPerfect'te yıkama programı otomatik olarak ayarlanıyor, çamaşırlarınız daha az enerji kullanılarak daha düşük sıcaklıkta yüksek bir performansla yıkanıyor. Çamaşırlar daha nazik bir şekilde temizlenirken en üst enerji sınıfı olan A+++'dan %30 daha fazla tasarruf sağlanıyor.

speedPerfect hızlı çözüm arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 5 kg'a kadar olan çamaşırlarınızı yıkadığınızda, seçilen programın yıkama süresi otomatik olarak %60'a kadar azaltılıyor.




10 yıl
Garanti
Siemens
iQdrive

iQdrive

iQdrive teknolojisi sayesinde Siemens çamaşır makineleri enerjiden daha fazla tasarruf etmenizi sağlar, daha güçlü ve daha sessiz çalışır. Üstelik Siemens, çamaşır makinelerinin motorlarına o kadar çok güveniyor ki iQdrive motora tam 10 yıl garanti veriyor!

En akıllı kurutma teknolojileri Siemens'te.



Enerji



Enerji

Enerji etkinliği sınıfı A++ ve A+++

En üst enerji sınıfı olan A+++'dan %10 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.



activeSteam

Buhar özellikli programlar sayesinde kıyafetlerinizi havalandırarak kötü kokuları ve kırışıklıkları giderebilirsiniz.



Home Connect

Uzaktan görüntüleme sistemi, kurutucunuzun anlık durumunu istediğiniz her yerde kolayca görüntülemenizi sağlıyor. Home Connect uygulaması sayesinde kurutucunuzun başlangıç ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.



Enerji



Enerji

Enerji etkinliği sınıfı A+++

Siemens çamaşır makineleri enerji tüketimi konusunda Avrupa Birliği standartlarına göre üretilmiştir. Enerji kullanım testlerinde az enerji/yüksek verim özellikleri ve özel izolasyonları sayesinde en üst enerji sınıfı olan A+++'dan %50 daha az enerji harcar.



Otomatik
leke çıkarma
programı

16 farklı leke çıkarma programı

Dünyanın ilk leke çıkarma programına sahip Siemens çamaşır makineleri ile kıyafetleriniz, her yıkamadan sonra ilk aldığınız günkü gibi temiz olur. Sahip olduğu akıllı sensörler sayesinde domates, kırmızı şarap, çimen, kahve, kozmetik lekesi gibi en inatçı lekeleri nasıl çıkaracağını bilir. Ekrandaki ilgili lekeyi seçersiniz ve makine bu lekeyi çıkarmak için gerekli ayarları otomatik olarak yapar. Leke opsiyonunu neredeyse tüm standart ve özel programlarda kullanabilirsiniz.



Kendi kendini
temizleyen kondensatör

Kendi kendini temizleyen kondenser filtresi

Kondenser filtresi sayesinde klasik kurutma makinelerinde gerekli olan elle temizliği tamamen ortadan kaldırır. Kurutma işlemi boyunca kumaş tiftiklerinin %20'si ısı dönüştürücüde toplanır. Böylece performans zarar veren, kurutma sürelerinin uzamasına neden olan ve bu sebeple enerji tüketimini artıran kalıntıların oluşması engellenir.



Çok sessiz

Çok sessiz

Fısıltı sessizliğinde kurutma makineleri Siemens'te.



Eviniz bu uygulamada.

Home Connect

Home Connect uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin yıkama programını ve diğer seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsini sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.



softDry tambur tasarımı

Çamaşırları koruyan büyük tambur, soft tasarım pedallar sayesinde çamaşırlarınızın yıpranmadan tambur içinde dönmesini ve kurumasını sağlar.




duoTronic

duoTronic Fuzzy Control

Makinedeki çamaşır türünü, miktarını ve nemini algılar. Ayrıca her aşamada otomatik nem ve ısı kontrolü yaparak gerektiği kadar enerji tüketir ve kurutma süresini ayarlar.

Zamanının ötesindeki teknoloji tasarımla buluştu. Siemens'ten yeni avantgarde.



Home Connect ile daha fazla özgürlük deneyimi
Wi-Fi özellikli Home Connect çamaşır makineleri, çamaşır doldurma ve boşaltma işini sizin yerinize yapamaz ama çamaşırlarınız yıkanırken size daha fazla esneklik kazandıracak heyecan verici özellikler sunar. Home Connect uygulamasındaki Easy Start özelliği sayesinde çamaşırlarınız için en uygun yıkama programının bulunması ve yıkamanın başlatılması birkaç saniyenizi alır. Home Connect uygulaması ile çamaşır makinenizi istediğiniz her an, bulunduğunuz her yerden başlatabilir, çamaşırlarınız hazır olduğunda ise anlık bildirim alabilirsiniz.


Çamaşırlarınız için daha fazla alan: 1-10 kg yükleme kapasitesi.
1-10 kg'lık yükleme kapasitesi sayesinde artık maksimum enerji verimliliğiyle yeni soft tamburda daha fazla çamaşır yıkayabilirsiniz.



Leke çıkarma sistemi ile zorlu lekelerle elveda
Siemens çamaşır makineleriyle kıyafetleriniz her yıkamadan sonra ilk aldığınız günkü gibi olur. Bu, bazı Siemens çamaşır makinesi modellerinde bulunan dünyanın ilk leke çıkarma sistemi ile sağlanır. Başta domates, kırmızı şarap veya çimen olmak üzere, akıllı sensör sistemi 16 farklı türe kadar inatçı lekeleri kolaylıkla giderir. Siz sadece kontrol panelindeki ekrandan leke türünü seçin. Çamaşır makineniz ayarları otomatik olarak yapacaktır. iSensoric destekli leke çıkarma sistemi ile zor lekeleri temizlemek artık çok kolay.



Daha kolay, daha hassas ölçümleme: i-Dos
Geleceği evinize getirmeye ve dünyanın çamaşır makineleri için yapılmış ilk hassas dozaj sistemi i-Dos ile tanışmaya ne dersiniz? i-Dos, çamaşır yıkarken sıkça sorulan "Çamaşırların ne kadar deterjana ihtiyaçları var?" sorusunu ortadan kaldırır. Her yıkama için doğru deterjan ve yumuşatıcı miktarını otomatik olarak belirler, hassas bir şekilde dağıtır. i-Dos bunu yapmak için çamaşırlarınızı sensörler yoluyla yakından inceler. Kumaş tipi, yükleme büyüklüğü ve özellikle kirlenme seviyesi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak gereken deterjan miktarını hesaplar. Siemens iSensoric destekli i-Dos yüksek verimli çamaşır makineleri ile her zaman optimum sonuçlar almanız garantidir.



Basit çalıştırma: iSelect TouchDisplay
iSelect Touch Display, zahmetsiz bir çamaşır yıkama deneyimi için çok geniş yıkama programı seçenekleriyle akıllı telefona benzer, sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunar.



Estetik kapak aydınlatması
Kapak etrafındaki estetik mavi aydınlatma, program süresinin takip edilmesini sağlar. Yıkama programının zamanı geçtikçe aydınlatma halkası da yavaş yavaş tamamlanır.



Daha fazla bilgi için cep telefonunuzun kamerasını aktif hale getirip, QR kodunu okutabilirsiniz.

WM 14 U 940 TR avantgarde



WM 14 U 840 TR avantgarde



WM 14 Y 8H0 TR iQ800



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

• 10 kg • 1400 devir • Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%40 • 10 yıl garantili iQdrive motor • Renk: Beyaz	• 10 kg • 1400 devir • Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%40 • 10 yıl garantili iQdrive motor • Renk: Beyaz	• 9 kg • 1400 devir • Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30 • 10 yıl garantili iQdrive motor • Renk: Beyaz
---	---	--

KONFOR VE GÜVENLİK

• Home Connect • sensoFresh • TFT ekran • waterPlus akıllı su ve enerji yönetimi • Titreşim önleyici yan duvarlar • Reload (başlat/beklet) • Otomatik leke algılama	• Home Connect • i-Dos • TFT ekran • waterPlus akıllı su ve enerji yönetimi • Titreşim önleyici yan duvarlar • Reload (başlat/beklet) • Otomatik leke algılama	• Home Connect • i-Dos • TFT ekran • Jog Dial • waveDrum tambur • Titreşim önleyici yan duvarlar • Reload (başlat/beklet) • Otomatik leke algılama
---	--	---

OPSİYONLAR

• myTime • Gece modu/Sessiz • speedPerfect • Suda bekletme • Sıcaklık ayarı • Sıkma devri • ecoPerfect • Ön yıkama • Kalan süre • İlave durulama • Kırışıklık önleme	• myTime • Gece modu/Sessiz • speedPerfect • Suda bekletme • Sıcaklık ayarı • Sıkma devri • ecoPerfect • Ön yıkama • Kalan süre • İlave durulama • Kırışıklık önleme	• Sıcaklık ayarı • ecoPerfect • Sıkma devri • speedPerfect • Kalan süre
--	--	---

PROGRAMLAR

• Allergy Plus & Baby • Gömlek/Bluz • Kot/Koyu renkliler • Spor giysileri • Yorgan • Hassas/İpek • Tambur temizleme • Durulama/Sıkma/Boşaltma • Pamuklu • Pamuklu eko • Sentetikler • Yünlüler • Süper kısa 15' • Mix • Perdeler • Otomatik 40°C • Otomatik 30°C	• Allergy Plus & Baby • Gömlek/Bluz • Kot/Koyu renkliler • Spor giysileri • Yorgan • Hassas/İpek • Tambur temizleme • Durulama/Sıkma/Boşaltma • Pamuklu • Pamuklu eko • Sentetikler • Yünlüler • Süper kısa 15' • Mix • Perdeler • Otomatik 40°C • Otomatik 30°C	• Otomatik hassas hafıza • OutdoorPlus • Hassas/İpek • Koyu renk/Kot • Pamuklular • Pamuklular eco • Yünlüler • Hijyen • Sentetikler • Gömlek/Bluz • Süper kısa 15' • Mix
--	--	--

WM 14 W 6H XTR iQ700



WM 14 W 56 XTR iQ700



WM 14 W 560 TR iQ700



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

• 9 kg • 1400 devir • Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30 • 10 yıl garantili iQdrive motor • Renk: Inox	• 9 kg • 1400 devir • Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30 • 10 yıl garantili iQdrive motor • Renk: Inox	• 9 kg • 1400 devir • Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30 • 10 yıl garantili iQdrive motor • Renk: Beyaz
---	---	--

KONFOR VE GÜVENLİK

• Home Connect • i-Dos • Reload fonksiyonu • Çocuk kilidi • waveDrum tambur • Titreşim önleyici yan duvarlar • Reload (başlat/beklet)	• 4 farklı leke için otomatik leke çıkarma • Büyük dijital ekran • waterPerfect Plus • waveDrum tambur • Titreşim önleyici yan duvarlar • Enerji ve su tüketim göstergesi • Reload (başlat/beklet)	• 4 farklı leke için otomatik leke çıkarma • Büyük dijital ekran • waterPerfect Plus • waveDrum tambur • Titreşim önleyici yan duvarlar • Reload (başlat/beklet)
---	--	---

OPSİYONLAR

• ecoPerfect • Ön yıkama • Sıcaklık ayarı • speedPerfect • sensePlus • Sıkma devri • remoteStart	• Sıcaklık ayarı • Sıkma devri • Kalan süre • ecoPerfect • Kırışıklık önleme • speedPerfect • Ön yıkama • sensePlus	• Sıcaklık ayarı • Sıkma devri • Kalan süre • ecoPerfect • speedPerfect • Kırışıklık önleme • Ön yıkama • sensePlus
--	--	--

PROGRAMLAR

• Hijyen • Outdoor • Sentetikler • Tambur temizleme • Yorgan • Mix • Pamuklular • Pamuklular eco • Gömlek/Bluz • Yünlüler • Otomatik Durulama/Sıkma/Boşaltma • Hassas/İpek • Otomatik • Süper kısa 15'	• Koyu renk çamaşırlar/Kot • Gömlek/Bluz • Süper kısa 15' • Outdoor • Mix • Sentetikler • Yünlüler • Hassas/İpek • Yorgan • Tambur bakım • Hijyen • Durulama/Sıkma • Boşaltma • Pamuklular	• Koyu renk çamaşırlar/Kot • Gömlek/Bluz • Süper kısa 15' • Outdoor • Mix • Yünlüler • Pamuklular • Hassas/İpek • Yorgan • Tambur bakım • Sentetikler • Hijyen • Durulama/Sıkma • Boşaltma
---	---	---

WM 14 W 760 TR iQ700



WM 4 UH 640 TR iQ500



WM 14 T 49 XTR iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%50
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Inox

KONFOR VE GÜVENLİK

- sensoFresh
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- waterPerfect Plus
- waveDrum tambur
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Büyük dijital ekran
- Reload (başlat/beklet)

- Home Connect
- i-Dos
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- Jog Dial
- waveDrum tambur
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik LED Ekran
- Reload (başlat/beklet)

- waveDrum tambur
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Sıcaklık ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- ecoPerfect
- speedPerfect
- Kırışıklık önleme
- Ön yıkama
- sensePlus

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Kolay ütöleme
- Kalan süre
- Ekstra durulama

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Kırışık önleme
- Kalan süre

PROGRAMLAR

- sensoFresh
- Hijyen
- Süper kısa 15'
- OutdoorPlus
- Koyu renk çamaşırlar/Kot
- Tambur bakım
- Gömlek/Bluz
- Koyu renk çamaşırlar
- Pamuklular
- Pamuklular eco
- Sentetikler
- Mix
- Hassas/İpek
- Yünlüler
- Durulama/Sıkma/Boşaltma

- Otomatik 30'
- myTime
- Sentetikler
- OutdoorPlus
- Yorgan
- Tambur bakım
- Gömlek/BluzMix
- Hassas/İpek
- Yünlüler
- Durulama/Sıkma
- Pamuklular
- Pamuklular eco

- Pamuklular
- Sentetikler
- Sıkma/Boşaltma
- Kot/Koyu renkliler
- Perde
- Hijyen
- Süper kısa 15/30'
- Süper 60'
- Hassas/İpek
- Yünlüler
- Durulama
- OutdoorPlus
- Yorgan
- Gömlek/BluzMix

WM 14 T 6 HSTR iQ500



WM 14 T 780 TR iQ500



WM 14 T 682 TR iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Gümüş

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK

- Home Connect
- i-Dos
- multiTouch dokunmatik LED ekran
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- Enerji tüketim göstergesi
- waveDrum tambur
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- sensoFresh
- Büyük dijital ekran
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- waveDrum tambur
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- i-Dos
- Enerji tüketim göstergesi
- multiTouch dokunmatik LED ekran
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Hafıza
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Çocuk kilidi
- Suda bekletme
- Kalan süre
- Kırışık önleme

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Çocuk kilidi
- Kalan süre
- Ekstra durulama
- Kolay ütöleme

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Çocuk kilidi
- Kalan süre
- Ekstra durulama
- Kolay ütöleme

PROGRAMLAR

- Pamuklular
- Pamuklular eco
- Sentetikler
- Durulama/Sıkma/Boşaltma
- Mix
- Perde
- Hijyen
- Süper kısa 15/30'
- Tambur bakım
- Otomatik 60'
- Yorgan
- Hassas/İpek
- Yünlüler

- sensoFresh
- Pamuklular
- Pamuklular eco
- Sentetikler
- Durulama
- Mix
- Hijyen
- Süper kısa 15/30'
- Tambur bakım
- Yorgan
- Hassas/İpek
- Yünlüler
- OutdoorPlus
- Gömlek/Bluz

- Pamuklular
- Pamuklular eco
- Sentetikler
- Durulama/Sıkma/Boşaltma
- Mix
- Hijyen
- Süper kısa 15/30'
- Tambur bakım
- Yorgan
- Hassas/İpek
- Yünlüler
- Koyu Renkliler/Kot
- Otomatik 60'
- Perde

WM 14 T 581 TR

iQ500



WM 14 T 480 TR

iQ500



WM 12 T 480 TR

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK

- Enerji ve su tüketim göstergesi
- Büyük dijital ekran
- 4 farklı leke için otomatik leke çıkarma
- Jog Dial
- waveDrum tambur
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Enerji ve su tüketim göstergesi
- Büyük dijital ekran
- waveDrum tambur
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Büyük dijital ekran
- waveDrum tambur
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Suda bekletme
- Kalan süre
- Kırışıklık önleme
- Ekstra durulama

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Kalan süre
- Kırışıklık önleme

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Kalan süre
- Kırışıklık önleme

PROGRAMLAR

- Outdoor
- Süper kısa 15'/30'
- Tambur bakım
- Yorgan
- Perde
- Koyu Renkliler/Kot
- Hassas/İpek
- Yünlüler
- Hijyen
- Durulama/Sıkma/Boşaltma
- Pamuklular
- Pamuklular eco
- Sentetikler
- Mix

- OutdoorPlus
- Süper kısa 15/30'
- Hijyen
- Yorgan
- Perde
- Koyu Renkliler/Kot
- Hassas/İpek
- Süper 60'
- Gömlek/Bluz
- Pamuklular
- Sentetikler
- Yünlüler
- Mix
- Durulama
- Sıkma/Boşaltma

- OutdoorPlus
- Süper kısa 15/30'
- Hijyen
- Yorgan
- Perde
- Koyu Renkliler/Kot
- Hassas/İpek
- Süper 60'
- Gömlek/Bluz
- Pamuklular
- Sentetikler
- Yünlüler
- Mix
- Durulama
- Sıkma/Boşaltma

WM 10 T 480 TR

iQ500



WM 10 K 260 TR

iQ300



WM 10 K 202 TR

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 9 kg
- 1000 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

- 8 kg
- 1000 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%20
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

- 7 kg
- 1000 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK

- Büyük dijital ekran
- waveDrum tambur
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- waveDrum tambur
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Dijital Ekran
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Kalan süre
- Kırışıklık önleme

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- ecoPerfect
- Kalan süre
- Ekstra durulama

- speed Perfect
- eco Perfect
- Kırışıklık önleme
- Sıcaklık ayarı
- Sıkma devri

PROGRAMLAR

- OutdoorPlus
- Süper kısa 15/30'
- Hijyen
- Yorgan
- Perde
- Koyu Renkliler/Kot
- Hassas/İpek
- Süper 60'
- Gömlek/Bluz
- Sentetikler
- Yünlüler
- Mix
- Sıkma/Boşaltma/Durulama
- Pamuklular

- OutdoorPlus
- Süper kısa 15/30'
- Hijyen
- Yorgan
- Perde
- Koyu Renkliler/Kot
- Hassas/İpek
- Süper 60'
- Gömlek/Bluz
- Sentetikler
- Yünlüler
- Mix
- Pamuklu eko
- Pamuklular
- Durulama/Sıkma/Boşaltma


- Outdoor
- Süper kısa 15/30'
- Spor giysileri
- Sensitive
- Gömlek/Bluz
- Koyu Renkliler/Kot
- Sıkma/Boşaltma
- Durulama
- Pamuklular
- Ön yıkama
- Sentetikler
- Mix
- Hassas/İpek
- Yünlüler

Yenilikçi Siemens teknolojisiyle çamaşırlar hep yeni gibi.



**Aktif oksijen özelliği ile
yıkamaya gerek kalmadan
kokuları hızlı ve etkili bir şekilde
yok edin: sensoFresh programı**

sensoFresh programı sayesinde sigara dumanı ve yemek kokuları gibi sizi rahatsız eden tüm kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Hassas ve yıkanmaz kumaşları bile kısa sürede kötü kokulardan arındırır. Aktif oksijen; istenmeyen kokuların yoğunluğuna bağlı olarak, 30 ile 45 dakikada çamaşırlarınızdaki kokuları nötralize eder.

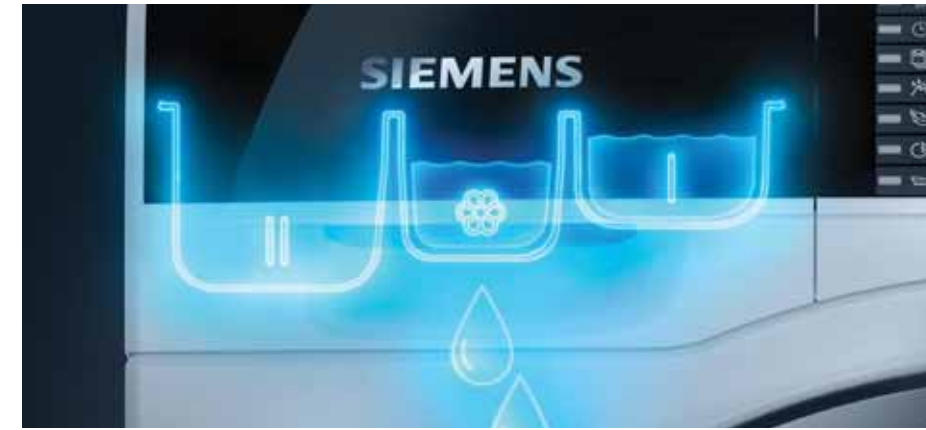

**Daha kolay, daha hassas ölçümleme:
i-Dos**

i-Dos; kumaş tipini, kaç kilo çamaşır olduğunu, suyun sertliğini ve çamaşırların kirlilik derecesini saptar. Minimum kaynak kullanımı için, çamaşıra göre hassas ölçümleme yaparak deterjan miktarını kendisi ayarlar.



**Tek bir düğmeye basarak 16 farklı
lekeden kurtulmanın yolu:
Leke çıkarma sistemi**

Domates, çimen ya da kırmızı şarap. Her leke farklıdır ve temizlenmesi için farklı bir işlem yapılması gerekir. Leke çıkarma sistemi ise bu işlemin tam olarak nasıl yapılacağını her zaman bilir. Artık en inatçı 16 leke, güvenilir ve otomatik şekilde temizlenebilir.



**Kumaş tipi ve çamaşır
miktarı ayarını ona bırakın:
waterPerfect Plus**

Kumaş tipini ve çamaşır miktarını otomatik olarak ayarlayan waterPerfect Plus, gerekli su miktarını kendi belirliyor ve akıllı su yönetimi ile kullanılan suda maksimum verimlilik sağlıyor.

Çamaşır Makineleri

5,5 kg Çamaşır Makinesi ve 8 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi

WM 06 B 061 TR

iQ100

WD 15 G 460 TR

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 5,5 kg
- 600 devir
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Renk: Beyaz

- 8 kg yıkama
- 5 kg kurutma
- 1500 devir
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK

- Köpük tanıma sistemi
- aquaSpar
- LED'li program akış göstergesi
- Reload (başlat/beklet)

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Ön yıkama
- Kırışıklık önleme

- Sıcaklık ayarı
- speedPerfect
- ecoPerfect
- Sıkma devri
- Hem çamaşır yıkama hem kurutma makinesi
- waterPerfect Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi

PROGRAMLAR

- Mix
- Hassas/ipek
- Yünlüler
- Sentetikler
- Pamuklular
- Boşaltma/Sıkma

- Kurutma
- Hassas kurutma
- Kazan temizleme
- Hassas ipek
- Yünlüler
- Süper kısa 15'
- Wash & Dry 60'
- Mix
- Outdoorplus
- Gömlek/Bluz
- Hijyen
- Pamuklular
- Ön yıkama
- Durulama
- Sıkma/boşaltma

Kurutma Makineleri

9 kg Kurutma Makineleri

WT 7 XH 990 TR

iQ800

WT 4 HY 760 TR

iQ800

WT 4 HW 561 TR

iQ700



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 9 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Inox

KONFOR VE GÜVENLİK

- Home Connect
- Kendi kendini temizleyen kondenser filtresi
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Home Connect
- Kendi kendini temizleyen kondenser filtresi
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Home Connect
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- TFT dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Hafıza1
- Hafıza2
- Kurutma seviyesi ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Çocuk kilidi
- Bitiş sinyali
- Kırışıklık önleme
- Kondenser temizleme uyarısı

- Hafıza1
- Hafıza2
- Kurutma seviyesi ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Çocuk kilidi
- Bitiş sinyali
- Kırışıklık önleme
- Kondenser temizleme uyarısı

- Kurutma seviyesi ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Kırışıklık önleme
- Kondenser temizleme uyarısı
- Çocuk kilidi
- Kırışıklık önleme 60'
- Kırışıklık önleme 120'
- Bitiş sinyali

PROGRAMLAR

- Gömlek/Bluz
- Yorgan
- Yastık
- Outdoor
- Havlu
- Süper kısa 40'
- Hijyen
- Pamuklu
- Mix
- Sentetikler
- İç giyim
- Yünlüleri sepette kurutma
- Süreli havalandırma
- Süreli kurutma

- Gömlek/Bluz
- Yorgan
- Yastık
- Outdoor
- Havlu
- Süper kısa 40'
- Hijyen
- Pamuklu
- Mix
- Sentetikler
- İç giyim
- Yünlüleri sepette kurutma
- Süreli havalandırma
- Süreli kurutma

- Gömlek/Bluz
- Yorgan
- Yastık
- Outdoor
- Havlu
- Süper kısa 40'
- Hijyen
- Pamuklu
- Sentetikler
- Mix
- İç giyim
- Yünlüleri sepette kurutma
- Süreli havalandırma
- Süreli kurutma

Kurutma Makineleri

9 kg Kurutma Makineleri

WT 45 W 562 TR iQ700



WT 47 W 461 TR iQ500



WT 45 W 420 TR iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 9 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

- 9 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Inox

KONFOR VE GÜVENLİK

- Buharla tazeleme
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- TFT dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Home Connect
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- TFT dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Kurutma seviyesi ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Kırışıklık önleme
- Kondenser temizleme uyarısı
- Çocuk kilidi
- Kırışıklık önleme 60'
- Kırışıklık önleme 120'
- Bitiş sinyali

- Kurutma seviyesi ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Çocuk kilidi
- Bitiş sinyali
- Kırışıklık önleme

- Kurutma seviyesi ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Kırışıklık önleme
- Kondenser temizleme uyarısı
- Çocuk kilidi
- Kırışıklık önleme 60'
- Kırışıklık önleme 120'
- Bitiş sinyali

PROGRAMLAR

- Gömlek/Bluz
- Yorgan
- Yastık
- Outdoor
- Havlu
- Süper kısa 40'
- Hijyen
- Pamuklu
- Sentetikler
- Mix
- İç giyim
- Yünlüleri sepette kurutma
- Süreli havalandırma
- Süreli kurutma

- Gömlek/Bluz
- Yorgan
- Yastık
- Outdoor
- Havlu
- Süper kısa 40'
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolap kuruluşunda
- Pamuklular dolap kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda
- Mix
- İç giyim
- Yünlüler final
- Süreli program havalandırma
- Süreli program kurutma

- Gömlek/Bluz
- Yorgan
- Yastık
- Outdoor
- Havlu
- Süper kısa 40'
- Hijyen
- Pamuklu
- Sentetikler
- Mix
- İç giyim
- Yünlüleri sepette kurutma
- Süreli havalandırma
- Süreli kurutma

Kurutma Makineleri

8 kg Kurutma Makineleri

WT 45 W 41S TR iQ500



WT 45 W 410 TR iQ500



WT 45 W 461 TR iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Gümüş boya

- 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

- 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK

- Kendi kendini temizleyen kondenser filtresi
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Kendi kendini temizleyen kondenser filtresi
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

- Kendi kendini temizleyen kondenser filtresi
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Süreli program ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Hassas
- Bitiş sinyali
- Kırışıklık önleme

- Süreli program ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Hassas
- Bitiş sinyali
- Kırışıklık önleme

- Süreli program ayarı
- Hassas ayar
- Kalan süre ayarı
- Hassas
- Bitiş sinyali
- Kırışıklık önleme

PROGRAMLAR

- Gömlek/Bluz
- Yünlüler final
- İç giyim
- Süreli program havalandırma
- Süreli program kurutma
- Süper kısa 40'
- Mix
- Havlu
- Outdoor
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolap kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda
- Pamuklular ekstra kuru
- Pamuklular dolap kuruluşunda

- Gömlek/Bluz
- Yünlüler final
- İç giyim
- Süreli program havalandırma
- Süreli program kurutma
- Süper kısa 40'
- Mix
- Havlu
- Outdoor
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolap kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda
- Pamuklular ekstra kuru
- Pamuklular dolap kuruluşunda

- Gömlek/Bluz
- Yünlüler final
- İç giyim
- Süreli program havalandırma
- Süreli program kurutma
- Süper kısa 40'
- Mix
- Havlu
- Outdoor
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolap kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda
- Pamuklular ekstra kuru
- Pamuklular dolap kuruluşunda

Kurutma Makineleri

8 kg Kurutma Makineleri

WT 45 R V0S TR

iQ300

WT 45 R V00 TR

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Gümüş

- 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK

- Kolay temizlenebilir filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik ekran
- Reload (başlat/beklet)

- Kolay temizlenebilir filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik ekran
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Hassas ayar
- Kırışıklık önleme
- Süreli program

- Hassas ayar
- Kırışıklık önleme
- Süreli program

PROGRAMLAR

- Gömlek/Bluz
- Outdoor
- Havlular
- Super kısa 40'
- Süreli program kurutma
- Mix
- İç giyim
- Yünlüler final
- Süreli program havalandırma
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolaba kaldırma kuruluşunda
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Pamuklular ekstra kuru
- Pamuklular dolaba kaldırma kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda

- Gömlek/Bluz
- Outdoor
- Havlular
- Super kısa 40'
- Süreli program kurutma
- Mix
- İç giyim
- Yünlüler final
- Süreli program havalandırma
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolaba kaldırma kuruluşunda
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Pamuklular ekstra kuru
- Pamuklular dolaba kaldırma kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda

Kurutma Makineleri

8 kg Kurutma Makineleri

WT 45 H 200 TR

iQ300

WT 43 H 000 TR

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

- 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK

- Kolay temizlenebilir filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik ekran
- Reload (başlat/beklet)

- Kolay temizlenebilir filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik ekran
- Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

- Hassas ayar
- Kırışıklık önleme
- Süreli program

- Hassas ayar
- Kırışıklık önleme
- Süreli program

PROGRAMLAR

- Gömlek/Bluz
- Outdoor
- Havlular
- Super kısa 40'
- Süreli program kurutma
- Mix
- İç giyim
- Yünlüler final
- Süreli program havalandırma
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolaba kaldırma kuruluşunda
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Pamuklular ekstra kuru
- Pamuklular dolaba kaldırma kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda

- Gömlek
- Outdoor
- Havlular
- Super kısa 40'
- Kurutma 30'
- Mix
- İç giyim
- Yünlülerde son uygulama
- Havalandırma 30'
- Sentetikler ekstra kuru
- Sentetikler dolaba kaldırma kuruluşunda
- Sentetikler ütü kuruluşunda
- Pamuklular ekstra kuru
- Pamuklular dolaba kaldırma kuruluşunda
- Pamuklular ütü kuruluşunda

Temiz bulaşık için parlak fikirler.



Bulaşık Makineleri

Özel programlarla bulaşıklarınıza özel çözümler



Machine Care

Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu opsiyon sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve yağ birikintilerinden kolayca kurtulur, makinenizin ömrünü uzatır ve performansını artırır.



Auto programlar

Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu elde edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C - 65°C tuşuna bastıktan sonra aquaSensor suyun kirlilik derecesini belirler. Böylelikle cihazın ne zaman ve ne kadar taze su alması gerektiğini tespit eder.



Maksimum Durulama

Durulama öncesi Ekstra Durulama adımı sayesinde bulaşıklarınız daha fazla su ile deterjan artıklarından maksimum düzeyde arınsın.



Hızlı ve etkileyici: 1h (saat) programı

Bir düğmeye basarak 12 kişilik bulaşık sadece 1 saatte yıkanır.



Hızlı yıkama 45°C

45°C'lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.

Farklı programlarla birlikte kullanabileceğiniz özel opsiyonlar




Zeolit® Kurutma Teknolojisi'yle dünyanın en tasarruflu bulaşık makinesi
A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip enerjiye çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde yalnızca 0,83 kW/s enerji harcar, 14 kişilik bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.



Narin Bardak Koruma Sistemi

Suyun sertliği bir vana yardımıyla otomatik olarak optimum düzeyde tutularak bardakların çizilmeden yıkanmasını sağlar.



varioDrawer - varioDrawer Plus
varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk kahvesi fincanları için ekstra üçüncü sepet sunar. Bulaşık makinenizin kapasitesini artırarak 13 ya da 14 kişiliğe çıkarır.



rackMatic®

Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi kolayca ayarlama esnekliği sağlar.



varioSpeed ve varioSpeed Plus

Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin. varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı yıkayabilirsiniz.



Shine & Dry

Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak ve cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.



intensiveZone

Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki çok kirli tencereleriniz yüksek basınç ve bol suyla yıkanırken aynı anda üst sepetteki hassas bardaklarınız zarar görmeden yıkanmaya devam eder.



aquaStop

Bu su emniyet sistemi su hasarlarına karşı koruma teknolojisidir.



Akıllı dozaj asistanı (dosageAssist)

Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlanır.



Hijyen Ekstra

Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız daha uzun süre yüksek sıcaklıkta yıkanarak üst düzey temizlik sağlanır.



Yarı yük opsiyonu

Bulaşığın az ya da çok olması artık sorun değil. Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam dolmadan dahi bulaşıklarınızı daha az su ve enerji harcayarak yıkayabilirsiniz.

Bulaşıklarınız üstün teknolojiyle parlarsın.



Sonuçları kadar parlak teknoloji: brilliantShine Sistemi

Muhteşem anlar küçük detaylarla başlar. Örneğin, hiçbir özel çaba veya parlatma işlemi gerektirmeden bulaşık makinenizden doğrudan kuru ve pırıl pırıl çıkan bardaklar gibi... Zeolith® Kurutma özellikli yeni brilliantShine Sistemi ile artık bu mümkün. Bardaklarınızın göz alıcı parlaklığı ve sizin rahatınız için tek bir yıkama programında birbiriyle kusursuz şekilde senkronize edilmiş dört yenilikçi özelliği deneyimleyebilirsiniz.



Bardaklarınız uzun süre parlak kalsın: Narin Bardak Koruma Sistemi

Yeni Narin Bardak Koruma Sistemi cam bulaşıklarınızda uzun süren parlaklık sağlayan otomatik bir sistemdir. Camın çizilmesini ve kireç birikimini engeller. Taze su pompalayarak en ideal su sertliğini sağlar ve böylece bütün temizleme sürecini optimize eder.



Su ve deterjan lekesini unutturan teknoloji: Maksimum Durulama

Durulama öncesi Ekstra Durulama adımı sayesinde bulaşıklarınız daha fazla su ile deterjan artıklarından maksimum düzeyde arınır.



3 kat daha hızlı bulaşık yıkama ve kurulama: varioSpeed Plus

varioSpeed Plus opsiyonunu seçin ve temizleme zamanını otomatik olarak yüzde 66'ya kadar azaltın.

SN 278 I 16 TT

iQ700



SN 278 I 06 TT

iQ700



SN 278 W 00 MT

iQ700



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+++ -%10 enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketim değeri: 7,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

- A+++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- Home Connect ile uzaktan erişim ve kontrol
- Zeolit® Kurutma Teknolojisi
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- emotionLight (kapak açıkken yanan mavi ışık)
- hygienePlus seçeneği
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Home Connect ile uzaktan erişim ve kontrol
- Zeolit® Kurutma Teknolojisi
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- emotionLight (kapak açıkken yanan mavi ışık)
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- TFT ekran ve dokunmatik panel
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- emotionLight (kapak açıkken yanan mavi ışık)
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **8 programlı:** Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **6 ek opsiyon:** brilliantDry, hygienePlus, Machine Care, Remote Start, varioSpeed Plus, Yoğun Bölge

- **8 programlı:** Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **6 ek opsiyon:** Home Connect, varioSpeed Plus, Machine Care, intensiveZone, Shine & Dry, Yarım Yük

- **8 programlı:** Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **5 ek opsiyon:** varioSpeed Plus, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex Pro
- varioDrawer Pro 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8

- Sepet türü: varioFlex Pro
- varioDrawer Pro 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 4/4

SN 258 I06 JT

iQ500



SN 257 I 01 MT

iQ500



SN 257 I 00 NT

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketim değeri: 6,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 10 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- Home Connect ile uzaktan erişim ve kontrol
- Dokunmatik ön panel ve geniş LED ekran
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- emotionLight (kapak açıkken yanan mavi ışık)
- aquaStop: Su taşmalarına karşı çoklu koruma
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Dokunmatik ön panel ve geniş LED ekran
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaStop Plus: Su taşmalarına karşı çoklu koruma
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Dokunmatik ön panel ve geniş LED ekran
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaStop Plus: Su taşmalarına karşı çoklu koruma
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **8 programlı:** Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Sessiz 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **6 ek opsiyon:** Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hijyenEkstra, Maksimum Durulama, Machine Care
- Otomatik Yarım Yük

- **7 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **5 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım Yük

- **7 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **6 ek opsiyon:** varioSpeed Plus, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SN 257 W 00 NT

iQ500



SN 236 I 00 JT

iQ300



SN 236 W 00 JT

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 10 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- Dokunmatik ön panel ve geniş LED ekran
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaStop Plus: Su taşmalarına karşı çoklu koruma
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **7 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **6 ek opsiyon:** varioSpeed Plus, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım Yük

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **4 ek opsiyon:** varioSpeed, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **4 ek opsiyon:** varioSpeed, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone

SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SN 236 W 01 JT

iQ300



SN 236 I 01 JT

iQ300



SN 235 W 00 NT

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- Geniş LED ekran ve yeni kapı tasarını
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Geniş LED ekran ve yeni kapı tasarını
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- Yük sensörü
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön Yıkama
- **4 ek opsiyon:** varioSpeed, hijyenEkstra, Maksimum Durulama, Machine Care
- Otomatik Yarım Yük

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön Yıkama
- **4 ek opsiyon:** varioSpeed, hijyenEkstra, Maksimum Durulama, Machine Care
- Otomatik Yarım Yük

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- **3 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Machine Care, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SN 235 I 00 JT

iQ300

SN 25 L 831 TR

iQ500

SN 235 W 00 JT

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- Geniş LED ekran ve yeni kapı dizaynı
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

- Geniş LED ekran ve yeni kapı dizaynı
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- **4 ek opsiyon:** varioSpeed, hijyenEkstra, Maksimum Durulama, Machine Care
- Otomatik Yarım Yük

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- **2 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Yarım Yük

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- **4 ek opsiyon:** varioSpeed, hijyenEkstra, Maksimum Durulama, Machine Care
- Otomatik Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SN 25 L 231 TR

iQ500

SN 24 D 830 TR

iQ300

SN 234 I 00 DT

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 11,7 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- **2 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Yarım Yük

- **4 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- **2 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Yarım Yük

- **4 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- **2 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SN 24 D 230 TR

iQ300



SN 234 W 00 DT

iQ300



SN 213 A 00 DT

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 11,7 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **4 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- **2 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Yarım Yük

- **4 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- **2 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Yarım Yük

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- **2 ek opsiyon:** ekstraHijyen, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SN 213 W 00 DT

iQ100



SN 213 W 00 BT

iQ100



SN 212 W 00 BT

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 54 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK

- Mekanik çocuk kilidi
- Kalan zamanı gösteren LED ekran
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Mekanik çocuk kilidi
- Kalan zamanı gösteren LED ekran
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili iç hazne

- Mekanik çocuk kilidi
- Su uyarısı, yıkama & kurutma LED'leri
- glassCare Sistemi
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **3 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
- **Ek opsiyon:** Yarım Yük

- **3 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
- **Ek opsiyon:** Yarım Yük

- **2 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C,
- **Ek opsiyon:** Yarım Yük


SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: Vario
- Yüksekliği manuel ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

- Sepet türü: Vario
- Yüksekliği manuel ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

- Sepet türü: Normal
- Yüksekliği manuel ayarlanabilir üst sepet

Sofraları lezzetle buluşturan Siemens teknolojisi.



Enerji

A sınıfı enerji tüketimi

Siemens fırınlar enerji tüketimi konusunda Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Tüm Siemens fırınlar yüksek enerji verimliliği sağlayan çalışma sistemleri ve özel izolasyonları sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır.



softClose

softClose


Özel kapı mekanizması kapının yumuşak ve sessizce kapanmasını sağlar.



Gaz Emniyeti

Gaz emniyeti

Tüm fırınlarımızda ve ocaklarımızda standart olarak bulunan gaz emniyet sistemi sayesinde ocak alevi herhangi bir nedenle sönerse gaz kesilerek tam güvenlik sağlanır.



3D sıcak hava plus

3D sıcak hava plus

Rosto, but, kaz ya da hindi gibi büyük etleri çıtır çıtır kızartmak için 3D sıcak hava plus üst ızgara fonksiyonu kullanılır. 3 tepsi yemeği bile gönül rahatlığıyla aynı anda pişirebilirsiniz.



symControl

symControl

Ocak kontrol düğmelerinin sağa ve sola yeni yerleşimi sayesinde ocak gözüne uygun kontrol düğmesini mantık yürüterek bulmak mümkün. Artık düğmelerin yerini karıştırmayacak ve doğru olanı bulacaksınız. Yine de işinizi kolaylaştırmak için kontrol düğmelerinin üzerine semboller yerleştirildi. Ocak düğmelerinin ortasında kalan alana da fırın kontrol paneli kondu.



electronic

Elektronik saat

Bu özellik sayesinde fırınınızı 24 saat önceden programlayabilir, böylelikle evde yokken bile yemek pişirebilirsiniz.



Yan tel raflar

Yan tel raflar

Tüm fırınlarımızda standart olan düz fırın duvarları ve yan tel raflar sayesinde hem tepsiler fırına çok kolay yerleştiriliyor hem de temizliği kolayca ve zahmetsiz yapılıyor.



Fırın çekmeces

Fırın çekmeces

Düzenli bir mutfığa sahip olabilmek için kullanmadığınız tepsilerinizi, yemek kitaplarınızı, pişirme kâğıtlarınızı ve el altında olmasını istemediğiniz her şeyi burada saklayabilirsiniz.



Cam iç kapak

Tamamen cam iç kapak

Şık tasarım sunmanın yanı sıra kolay kullanım ve kolay temizlik sağlar.



Çocuk emniyet tuşu

Çocuk emniyet tuşu

Bu tuşla cihazınızın tüm fonksiyonlarını kilitleyebilir ve bir tek tuşla çocuklarınızın dikkatsizlik sonucu zarar görmesini önleyebilirsiniz.



Katalitik temizleme sistemi

Katalitik temizleme sistemi

Özel kaplama sayesinde panel üzerine sıçrayan yemek artıkları ve yağlar emilerek ısıyla yok edilir. Bu sayede elle temizleme gerekmez.



Tek elle ateşleme

Tek elle ateşleme

Bu özellik sayesinde ocağınızı tek elle ateşleyebilir ve mutfaktaki işlerinizi rahatça yapabilirsiniz.



Fırınlar

HA 744540

iQ700



HW 9S 5BI 40 T

iQ500



HX 9R 31H 50 T

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 4 highSpeed cam seramik ocak gözü (1 çift halkalı, 1 oval, 2 normal pişirme gözü)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,8 kW
- Sol arka: Oval ocak gözü 1,6 kW; 2,4 kW
- Sağ arka: Standart ocak gözü 1,2 kW
- Sağ ön: Çift halkalı ocak gözü 0,75 kW; 2,2 kW

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.5 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Arka duvarda katalitik temizleme sistemi
- 4' lü artık ısı göstergesi
- Tamamen cam iç kapak
- softClose
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Cam üst kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi

- ecoClean Plus arka panel
- Tek elle ateşleme
- Çocuk emniyet tuşu
- Çelik ocak ızgarası
- Cam üst kapak
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28-30/37 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- Çocuk emniyet tuşu
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- 8 pişirme programı: Çözme konumu, turbo, alt/üst ısıtma, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Titan parlak gri emaye iç gövde
- Elektronik saat
- Otomatik hızlı ısıtma
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Gömülebilir düğmeler
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hotAir, vario büyük alanlı ızgara
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- softClose
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hotAir, vario büyük alanlı ızgara
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- softClose
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

HX 9R 31H 59 T*: LPG versiyon

HX 74 X 545 T

iQ500



HX 79 W 230 T

iQ500



HX 74 W 230 T

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 4 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,6 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,6 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Arka duvarda katalitik temizleme sistemi
- Tamamen cam iç kapak
- Cam üst kapak
- softClose
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- Tamamen cam iç kapak
- Cam üst kapak
- softClose
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

- Arka duvarda katalitik temizleme sistemi
- Tamamen cam iç kapak
- Cam üst kapak
- softClose
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava (turbo), pizza konumu-yoğun ısıtma, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Elektronik saat
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava (turbo), pizza konumu-yoğun ısıtma, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Elektronik saat
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava (turbo), pizza konumu-yoğun ısıtma, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Elektronik saat
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

HX 72 W 220 T

iQ500



HX 79 W 220 T

iQ500



HX 9C 30H 20 T

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 4 gözülü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,6 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW



- A enerji sınıfı
- 4 gözülü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,6 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW



- A enerji sınıfı
- 4 gözülü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Cam üst kapak
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- Cam üst kapak
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- Çocuk emniyet tuşu
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28-30/37 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava (turbo), pizza konumu-yoğun ısıtma, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Manuel hızlı ısıtma
- Yan tel raflar
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava (turbo), pizza konumu-yoğun ısıtma, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Manuel hızlı ısıtma
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hotAir, vario büyük alanlı ızgara
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- softClose
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

HX 62 W 520 T

iQ300



HX 625220 T

iQ300



HX 695220 T

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 4 gözülü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,6 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW



- A enerji sınıfı
- 4 gözülü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW



- A enerji sınıfı
- 4 gözülü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak
- Fabrika çıkışı LPG'li (28-30/37 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- 7 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, turbo/dolaşimli hava, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 7 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, turbo/dolaşimli hava, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 7 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, sadece alt ısıtma, turbo/dolaşimli hava, çözme konumu, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Yan tel raflar
- Teleskobik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

3D Turbo Fırınlar

HX 52 D 210 T

iQ100



HX 523210 T

iQ100



HX 593210 T

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A enerji sınıfı
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak gözü
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW



- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW



- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak
- Fabrika çıkışı LPG'li (28-30/37 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak
- Fabrika çıkışı LPG'li (28-30/37 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak
- Fabrika çıkışı doğalgazlı (20 (25) mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- 3 pişirme programı: Sıcak hava (turbo), çözme konumu, vario küçük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Yan tel raflar
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 2 pişirme programı: Sıcak hava (turbo), çözme konumu
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

- 2 pişirme programı: Sıcak hava (turbo), çözme konumu
- Çelik ocak ızgarası
- Fırın içi aydınlatma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Midi ve Mikrodalga Fırınlar

HO 110310 F

iQ100



HO 110210

iQ100



HF 24 G 541

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 1000 W
- İç hacim: 25 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD): 34 cm x 57 cm x 38 cm

- 1000 W
- İç hacim: 25 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD): 34 cm x 57 cm x 38 cm

- 800 W gücünde mikrodalga
- 1200 W gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD): 30,5 cm x 51,3 cm x 40,8 cm

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- Küçük alanda dahi pişirme ve ızgara keyfi
- Statik fırın
- Piliç çevirme
- Büyük alanlı ızgara
- 1 x emaye tepsisi, 1 x ızgara teli, 1 x pişirme tepsisi

- Küçük alanda dahi pişirme ve ızgara keyfi
- Statik fırın
- Büyük alanlı ızgara
- 1 x emaye tepsisi, 1 x ızgara teli, 1 x pişirme tepsisi

- 5 kademeli mikrodalga
- Elektronik saat

HF 24 G 241

iQ300



HF 12 G 240

iQ300



HF 12 G 540

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 800 W gücünde mikrodalga
- 1200 W gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD): 30,5 cm x 51,3 cm x 40,8 cm

- 800 W gücünde mikrodalga
- 1000 W gücünde ızgara
- İç hacim: 17 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD): 29 cm x 46,1 cm x 35,1 cm

- 800 W gücünde mikrodalga
- 1000 W gücünde ızgara
- İç hacim: 17 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD): 29 cm x 46,1 cm x 35,1 cm

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- 5 kademeli mikrodalga
- Elektronik saat

- 5 kademeli mikrodalga
- 60 dakikaya kadar zaman ayarı

- 5 kademeli mikrodalga
- 60 dakikaya kadar zaman ayarı

EB 0C 2 PB 80 L / O iQ100

EB 0C 5 PB 80 L / O iQ100

EB 0C 2 YB 80 L / O iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 3 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 1 normal, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- Çelik ocak ızgarası
- 1,5 m bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Kılıç düğme

- Çelik ocak ızgarası
- 1,5 m bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Kılıç düğme

- Çelik ocak ızgarası
- 1,5 m bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Kılıç düğme

EB 0C 2 PB 80 L: LPG'li
EB 0C 2 PB 80 O: Doğalgazlı

EB 0C 5 PB 80 L: LPG'li
EB 0C 5 PB 80 O: Doğalgazlı

EB 0C 2 YB 80 L: LPG'li
EB 0C 2 YB 80 O: Doğalgazlı

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

BOYUTLAR (YxGxD) mm

- Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510

- Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510

- Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510

EB 0C 5 HB 80 L / O iQ100

EO 0C 2 PB 10 L/O iQ100

EO 0C 6 PB 10 L / O iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok ocak gözü
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 4 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 4 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- Eşsiz paslanmaz - çelik tasarım
- Çelik ocak ızgarası
- 1,5 m bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Kılıç düğme

EB 0C 5 HB 80 L: LPG'li
EB 0C 5 HB 80 O: Doğalgazlı

- Çelik ocak ızgarası
- 1,5 m bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Silindir düğme

EO 0C 2 PB 10 L: LPG'li
EO 0C 2 PB 10 O: Doğalgazlı

- Çelik ocak ızgarası
- 1,5 m bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Silindir düğme

EO 0C 6 PB 10 L: LPG'li
EO 0C 6 PB 10 O: Doğalgazlı

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Sert cam yüzey

- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Sert cam yüzey

BOYUTLAR (YxGxD) mm

- Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510

- Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510

- Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510

Aspiratörler

Sürgülü Aspiratör ve Klasik Aspiratör

LI 63 TCA 20 T

iQ100

LU 63 LCC 50 T

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tek motorlu
- 3 havalandırma kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: Ses basıncı: 48 db (A)
- Güç seviyesi: 181 W

- Çift motorlu
- 3 havalandırma kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 370 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 73 dB
- Ses basıncı: Ses basıncı: 59 db (A)
- Güç seviyesi: 284 W

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanım
- Cam siperlik
- Beyaz plastik malzemeden yapılan tutamak
- 2 x 28 W gücünde aydınlatma

- Tuşlu kontrol paneli
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanım
- Cam siperlik
- 2 x 28 W gücünde aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

BOYUTLAR (YxGxD) mm

- Cihaz ölçüsü: 175 x 600 x 280

- Cihaz ölçüsü: 150 x 598 x 482



Klimalar

Teknolojinin en havalı hali.



Standby teknolojisi

Tüm Siemens klimalarda kullanımınıza sunulan açma/kapama teknolojisi sayesinde klima standby konumundayken otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer ve normalde 4-5 W olan harcama 1 W'a indirilerek %80 enerji tasarrufu sağlanır.




Turbo çalışma

Bu özellik sayesinde klima bulunduğu mekânı kısa sürede soğutur. Soğutma (Cool) modunda kumanda üzerindeki turbo tuşuna basıldığında klima 20 dakika süreyle ortama güçlü bir soğukluk verir. Özellikle sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz ortam kısa sürede soğutulur ve rahat bir ortam sağlanır.




TÜV Sertifikası

145 yılı aşkın bir geçmişe sahip Almanya merkezli bağımsız test kuruluşu TÜV tarafından test edilerek gerçek değerleri onaylanan ve "A" enerji sınıfları için verilen TÜV Sertifikası'nı almaya hak kazanan modellerimiz, verimliliğin yanı sıra enerji tasarrufunu da en üst düzeyde koruyor.



Follow-me (takip tuşu)

Normalde ortam ısısı klimanın iç ünitesi üzerindeki algılayıcılar tarafından belirlenir. Follow-me özelliği olan klima modellerindeyse akıllı kumanda, bulunduğu yerin ısını hissederek ve klimayla sürekli kızılotesi ışın aracılığıyla (7-8 m'ye kadar) temas sağlar. Böylece klima odanın farklı bölgelerindeki ısıdan haberdar olur ve ortam sıcaklığı sizin istediğiniz gibi değilse hemen devreye girerek ısıyı sabitler. Uzaktan kumanda bu sinyali Follow-me tuşuna tekrar basana kadar 3 dakikalık aralarla klimaya gönderir. 7 dakika içinde herhangi bir sinyal alınmazsa sistem otomatik olarak bu özelliği sona erdirir ve cihazdan bir "bip" sesi gelir.



Self-cleaning (otomatik iç ünite temizleme özelliği)

Soğutma işleminin sonunda kumanda üzerindeki özellik tuşuna basıldığında iç ünite fanı otomatik olarak iç üniteye plakalarını 16 dakika boyunca temizler ve kuru kalmalarını sağlar.

Evinizin havasını değiştirecek teknoloji.

Standby teknolojisi.

Hayatınızı kolaylaştırırken geleceğinizi de koruyan her iyi fikir gibi, "1 W Standby" teknolojisi tüm klima modellerimizin temel özellikleri arasında yerini aldı.

Tüm elektrikli ev aletleri kullanım dışı olduklarında dahi fişleri prizden çekilmediği sürece elektrik tüketmeye devam ederler. Yılda ortalama 2.142 saat (90 gün) fişte bırakıldığı tahmin edilen elektrikli aletlerin boşa harcadığı bu enerjiyle 1 çamaşır makinesi 4 gün aralıksız çalıştırılabilir ya da bir lamba 14 gün aralıksız açık halde tutulabilir.

Tüm Siemens klimalarda kullanımınıza sunulan yeni açma-kapama teknolojisiyle klima standby konumundayken otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer ve normalde 4-5 Watt olan harcama 1 Watt'a indirilerek %80 enerji tasarrufu sağlanır.



High density filtre



Normal toz filtreler ile karşılaştırıldığında %50 daha etkili toz filtresi. Her cm²'deki filtre gözenek sayısı normal filtrelerde 156 iken bu filtrede 225'tir. Her bir gözenek normal toz filtrelerde 1,2 mm² iken bu filtrede 0,54 mm²'dir.

Ön toz filtre

İnsan sağlığına uygun olmayan maddeleri barındırmayan yapısı ve kolay temizlenebilme özelliğiyle ortam havasını ilk temizlemesini gerçekleştirir. Örgü yapılı fiber filtre 20 mikrona kadar tüm parçacıkları tutar. Bu filtrenin çıkarılıp temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.

Soğuk katalizör filtresi (Cold Catalyst Filter)

Çeşitli kimyasal ve uçucu organik maddeleri, sağlığa zararlı gaz ve kokuları yakalayıp parçalayan filtre sistemidir.

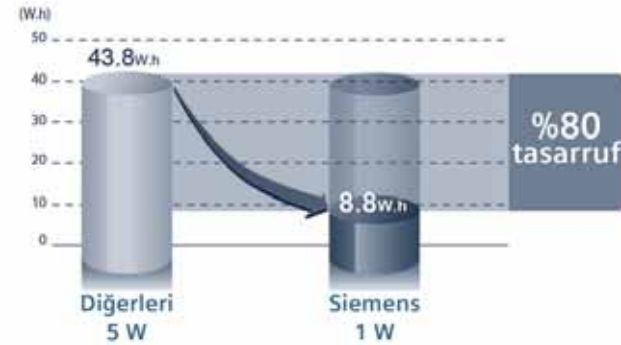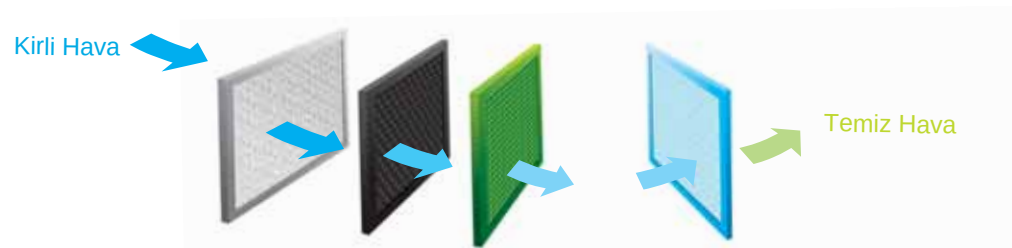

Isı eşitleme sistemi (Temperature compensation)

Cihaz çalışma esnasında zeminle tavan arasındaki ısı farklılığını ölçerek ortamdaki ısı farklılığını ortadan kaldırır ve ısıнын ortama eşit şekilde yayılmasını sağlar. Kompresör (motor) normal çalışmasına devam etmektedir.




Takip et tuşu (Follow-me)

Normalde ortam ısısı klimanın iç ünitesi üzerindeki algılayıcılar tarafından belirlenir. Follow-me özelliğine sahip olan klima modellerindeyse akıllı kumanda, bulunduğu yerin ısını hissederek ve klimayla sürekli kısılotesi ısı aracılığıyla (7-8 metreye kadar) temas sağlar. Böylece klima, odanın farklı bölgelerindeki ısıdan haberdar olur ve sizin istediğiniz gibi değilse hemen devreye girerek ortam ısını sabitler. Uzaktan kumanda bu sinyali tekrar Follow-me tuşuna basana kadar 3 dakikalık aralıklarla klimaya gönderir. 7 dakika içerisinde herhangi bir sinyal alınmazsa sistem otomatik olarak bu özelliği sona erdirir ve cihazdan bir "bip" sesi gelir.



İki yönlü üfleme tekniği (Two-direction air vane technology)

Soğutmada cihaz soğuk havayı yukarı doğru, ısıtmadaysa sıcak havayı direkt olarak yere doğru üfleterek mekânın alt ve üst kısmındaki ısı farklılıklarını ortadan kaldırır; soğutmada hızlı ve eşit bir ısı düşüşü, ısıtmadaysa ısı artışı gerçekleştirir. Böylece mekânda ideal ısı dağılımı ve ayarı yapılmış olur.



Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu

(Self-diagnosis and auto-protection function)

Cihaz, hataları elektronik olarak teşhis ederek panel üzerinde bu hataları kodlarla gösterir ve direkt olarak koruma moduna geçer.



Otomatik iç ünite temizleme özelliği

(Self-cleaning)

Soğutma işleminin sonunda kumanda üzerindeki bu özellik tuşuna basıldığında iç ünite fanı otomatik olarak iç üniteye ısı plakalarını 16 dakika boyunca temizler ve kuru kalmalarını sağlar.



Bu özellik sayesinde iç ünite ilk kullanımındaki gibi temiz kalır ve ortama daima temiz hava verir.



Elektrik kesilmelerinde otomatik yeniden başlatma özelliği (Auto restart function)

Klima, elektrik kesintisi meydana geldikten sonra tekrar çalışmaya başladığında otomatik olarak son kaldığı program ayarına geri döner, çalışmaya kaldığı yerden devam eder.

Frekans göstergesi

Inverter model panel ekranında kompresör çalışma halindeyken belirir. Kompresörün çalışma esnasında hangi frekansta çalıştığını göstermektedir.



12 farklı iç ünite fan hızı (12 grades indoor fan speeds)

Klimanın iç ünite fanı, üfleme hızını otomatik olarak 12 kademededen birini seçerek ayarlar. Bu sayede daha net kontrol sağlar hem de ortamın hava akış konforunu artırır.



5 farklı dış ünite fan hızı (5 grades outdoor fan speeds)

DC fan motoru sayesinde dış ünite fan hızı kademe sayısı 2'den 5'e çıkarılmıştır. Böylelikle daha fazla konfor ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.



Üfleme konum ayarı (Louver position memory)

Klima çalıştırıldığında havayı üfleyen flaplar otomatikman son kullanımda tercih edilen konuma getirilir. Eğer flaplar klima kapatıldığında müsaade edilen açılardan farklı bir açıda kalmışsa yeniden çalıştırıldığında flaplar PCB kart tarafından otomatikman mümkün olan en büyük açıya getirilir. Çalışma sırasında elektrikler kesilir ya da kullanıcı Turbo modunu tercih ederse flaplar standart konuma getirilir.



Düşük ortam ısısında soğutma (Low ambient cooling)

Bilgisayar kontrol odaları ya da güç merkezleri gibi devamlı serin tutulması gereken özel mekânlarda kışın bu özellik sayesinde dış ünite fanının hızı, yoğunlaştırıcının ısısına göre değiştirilerek klimanın -15°C'lik dış ortam ısısında bile soğutma yapması sağlanır.



Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre (High density filter)

Normal toz filtreleriyle karşılaştırıldığında %50 daha etkili "high density" toz filtresi her santimetrekaredeki filtre gözenek sayısı normal toz filtrelerde 156 iken "high definity" toz filtresinde 225'tir. Her bir gözenek normal toz filtrelerde 1,2 mm² iken bunlarda 0,54 mm²'dir.



Acil kullanım fonksiyonu (Emergency using function)

Normal on-off klimalarda ısı sensörü error verdiğinde ön paneldeki display'de error kodu belirir ve klima çalışmasını durdurur. Yeni model klimalarda bu özellik sayesinde error kodu belirdiğinde klima çalışmasını sonlandırmaz ve acil ihtiyaç olasılığını dikkate alarak belli bir düzende çalışmasına devam eder.



Akıllı anti-soğuk üfleme fonksiyonu (Anti-cold-air function)

Normal on-off klimalarda evaporatör ısısı dikkate alınır ve ısı düştüğünde iç ünite fanı devreden çıkmazdı. Bu özellik sayesinde oda ısısı dikkate alınarak ısı düştüğünde (örneğin 10°C'nin altına düştüğünde) otomatik olarak düzenli aralıklarla iç ünite fanı devre dışı bırakılmaktadır.



Sessiz çalışma (Silent mode)

Uzaktan kumandanın SILENCE tuşuna basıldığında iç ünite fanı sadece 20 dB (A) ses gücü seviyesinde çalışır. Böylece daha sessiz bir ortam yaratılmış olur.



3D hava akışı (3D airflow)

Yatay ve dikey kanatçıkların kombinasyonu sayesinde üflenen havanın odanın her yerine eşit dağılımı sağlanır. Böylelikle daha rahat bir ortam oluşur.



Ekonomik mod (ECO mode)

ECO konum sayesinde rahat ve konforlu bir uyku sağlanır. Enerji verimliliği moduna geçmek için kullanılır. Soğutma modunda, bu düğmeye basıldığında uzaktan kumanda, sıcaklığı otomatik olarak 24°C'ye ayarlar, fan devri enerji tasarrufu için otomatik moda geçer (Yalnızca ayarlanan sıcaklık 24°C'nin altındaysa). Ayarlanan sıcaklık 24°C ile 30°C arasındaysa ECO düğmesine basıldığında fan devri otomatik moda geçer, ayarlanan sıcaklık değişmez.



Geniş operasyon alanı (Wide operation range)

Kompresör frekans adımlarının 10'dan 25'e çıkarılmasıyla klima daha geniş bir aralıkta çalışabilir. Bu geniş çalışma aralığı sayesinde klima tam istenilen şekilde ayarlanır ve böylece enerjiden tasarruf edilerek konfor sağlanır.



Soğutucu gaz kaçağı tespiti (Refrigerant leak detector)

Bu yeni teknoloji sayesinde iç ünite, soğutucu gaz kaçağı tespit ederse ekranda EC ifadesi görünür ve lambalar yanıp sönerek uyarı verir. Bu özellik sadece soğutma modunda geçerlidir.



Wi-Fi kontrol

Akıllı telefonunuzda bir uygulama kullanarak Wi-Fi ile herhangi bir yerden klima ayarlarınızı izlemenizi ve değiştirmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde cihazınızın açılıp kapanması, sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi ve ısıtma/soğutma/nem konum ayarlarını akıllı telefonunuz üzerinden işlem yaparak ayarlayabilirsiniz.



Kısa yol özelliği (Short cut function)

Mevcut ayarların yeniden ayarlanması ya da önceki ayarlara dönülmesi için kullanılır. Bu tuşa basılarak tüm ayarlar (ısı, çalışma modu, üfleme hızı ve diğer fonksiyonlar) önceden kaydedilmiş konumlara geri döndürülür. Short Cut tuşuna her basıldığında klima kaydedilen ayarlarda çalışmaya devam eder. Böylelikle diğer kullanıcıların değiştirmiş olduğu ayarları silmenize gerek kalmaz. Ayarlamış olduğunuz konumlarda çalışmaya devam eder.



8°C sağlık tuşu (8°C heating)

Soğuk dış hava koşullarında klimanın bulunduğu odada ısı 8°C'nin altına düştüğünde klima donma riskine karşı otomatik olarak çalışmaya başlar. İç ünitenin ekranında, FP ifadesi gösterilir. Açma/Kapama, bekleme, FP, mod, fan devri, yukarı ve aşağı düğmelerinden herhangi birine basıldığında FP fonksiyonu iptal edilir.



Entegre düşey klapeler (Integrated vertical louver)

Düşey üfleme klapeleri kolayca üfleme yerinden çıkarılır ve böylece klapelerin, üfleme yapan fanın ve iç şasenin kolayca temizliği sağlanır.



Soğutma (Cool) konumu

17-30°C ortamı verimli bir şekilde soğutur. Ortamın havasını temizler, istenilen ısıda tutar.



Isıtma (Heat) konumu

17-30°C ortamı verimli bir şekilde ısıtır. Ortamın havasını temizler, istenilen ısıda tutar.



Nem alma (Kurutma) konumu

Nem alma modu, ayarlanan sıcaklıkla asıl oda sıcaklığı arasındaki farka dayalı olarak, kurutma işlemini otomatik olarak seçecektir. Soğutma ya da fan işletiminin tekrarlı biçimde açılması ve kapatılmasıyla ortamdaki nem giderilirken ortam sıcaklığı düzenlenir. Nem alma konumunda klima, fan hızını otomatik olarak çalıştırır ve düşük (low) hız kullanır.



Fan (Hava üfleme) konumu

Mekânın havasını temizler ve sirkülasyon sağlar. Isıtma, soğutma ve nem alma fonksiyonlarıyla birlikte kullanılır.



Otomatik konum (Auto mode)

Klimayı auto moduna ayarladığınız zaman, hangi ısıyı seçtiğinize ve oda sıcaklığına bağlı olarak, klima otomatik olarak soğutma, ısıtma, nem ve fan işletimine geçer; oda ısınısını sizin ayarladığınız ısı etrafında kontrol eder. İç mekân sıcaklığı klimada seçmiş olduğunuz ısı ayarına ulaştığı zaman, kompresör (motor) durur, klima sadece fan konumuna geçer. İç mekân ısısındaki azalma ya da yükselmelerde kompresör tekrar devreye girerek ortam ısınısını ayarlanan sabit derecede tutar.



LCD uzaktan kumanda

Kablosuz LCD (Likit Kristal Ekran) uzaktan kumanda, bütün fonksiyonları parmaklarınızın ucuna sunar. Uzaktan kumanda, sinyalleri modellerine göre 7-8 metre uzaklığa kadar algılar.



Zaman (Timer) ayarı

Klima zaman ayarıyla açılıp kapatılarak, mekâna gelindiğinde istenilen derece temin edilmiş olur. Bu ayarla enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra klimanızın istediğiniz saatte çalışıp istediğiniz saatte kapanmasını programlayabilirsiniz. Zamanlama (ayarlama) süresi 0-24 saattir.



Uyku (Sleep) konumu

Soğutma, ısıtma ya da auto modlarında sleep tuşuna basıldığında klima otomatik olarak soğutma konumunda 2 saat için ısıyı her saat başında 1°C yükseltir. Böylece uyku esnasında üşümenize neden olan soğuk hava hissedilmez. Isıtma konumundaysa 2 saat için ısıyı her saat başı 1°C düşürür ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir. Cihaz 7 saat çalışmadan sonra otomatik olarak kapanır (Bu özellik bio, iyonizer ve inverter modeller için geçerlidir).

Uyku 1 ve 2 konumu: Soğutma veya ısıtma modundayken uzaktan kumanda üzerindeki fonksiyon düğmesine bastığınızda, uyku 1 veya uyku 2 modunu seçebilirsiniz.

Uyku 1 konumu: Klima otomatik olarak sıcaklığı ilk 2 saat boyunca her saatte 1 derece yükseltir (soğutmada) ya da düşürür (ısıtmada), sonraki 6 saat boyunca sıcaklığı sabit tutar ardından uyku 1 modunu sonlandırır ve sıcaklığı otomatik olarak 1 derece düşürür (soğutmada) ya da yükseltir (ısıtmada).

Uyku 2 konumu: Soğutma modundayken uyku 2 modunu seçtiğinizde, klima 25°C sıcaklıkta çalışır ve sistem otomatik olarak sıcaklığı ilk 2 saat boyunca her saatte 1 derece yükseltir, ardından 7 saat boyunca sabit tutar daha sonra da uyku 2 modunu sonlandırır. Isıtma modundayken uyku 2 modunu seçtiğinizde, klima 22 derece sıcaklıkta çalışır ve sistem otomatik olarak sıcaklığı ilk 2 saat boyunca her saatte 1 derece düşürür, ardından 7 saat boyunca sabit tutar daha sonra da uyku 2 modunu sonlandırır.



Kademeli fan hızı ayarı

Fan hızı otomatik (auto), düşük (low), orta (med) ve yüksek (high) olmak üzere 4 ayrı konumda seçilir. Kumanda üzerindeki tuşa her basıldığında fan hızı ayarı otomatik olarak değişir. Hava dolaşımını değişik fan hızı kademeleriyle sağlar.



Otomatik üfleme (Auto fan)

Odanın ısınısına göre otomatik havalandırma (fan) hızını seçer. İlk çalışmada yüksek, istenilen dereceye yaklaştıkça düşük hızla sessiz çalışma sağlar.



Hava üfleme açısı

Arzu edilen hava üfleme açısını sağlamak için kumanda üzerindeki bu tuşa basıldığında menfez salınım açısı her basmada 6°C'lik bir değişim hareketi yapar.



Filtre göstergesi

Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde, iç ünitenin sağ alt kenarındaki filtre göstergesi yanar. Filtre temizlendikten sonra Reset butonuna basılır.



Otomatik dikey hava salınımı

Hava yönlendirici kanatlar otomatik olarak aşağı yukarı hareket ederek havayı ortama eşit şekilde dağıtır.



Çocuk kilidi (Lock)

Kumanda üzerinden bu tuşa basıldığında geçerli olan tüm ayarlar kilitlenir ve uzaktan kumanda, üzerindeki bu tuş dışındaki başka hiçbir komutu kabul etmez. Komutu iptal etmek için tekrar bu tuşa basmak yeterlidir.



Isı göstergesi

Klima çalışır durumdayken iç ünite ekran panelindeki göstergede ısı ayarları gösterilir.



Turbo çalışma

Bu özellik sayesinde klima bulunduğu mekânda kısa sürede soğutma işlemi yapar. Soğutma (Cool) modunda kumanda üzerindeki turbo tuşuna basıldığında klima 20 dakika süreyle ortama güçlü soğukluk verir. Özellikle sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz ortam kısa sürede soğutulur ve rahat bir ortam oluşturulur.

3 dakika gecikmeli çalışma

Mikro işlemci son verilen komutu hafızasında tutarak elektrik kesintisi sonrası çalışmayı 3 dakika geciktirir ve ünitelere herhangi bir zarar gelmesini önler.

Ekonomik konumu

Soğutma, ısıtma ve auto modlarında ekonomik tuşuna basıldığında, klima fan hızını otomatik olarak kontrol eder ve iç mekândaki aşırı soğuma, ısının çalıştırmaya başladıktan 1 saat sonra 1°C, 2 saat sonra da toplam 2°C yükseltilmesiyle önlenir. Böylece, bulunduğunuz mekândaki ısıyla ayarlanan sıcaklık arası dengelenir ve ortamda üşümenize neden olan soğuk havanın hissedilmesi engellenir. Isıtma konumundaysa işlemin tersi devreye girerek ortamın aşırı ısınması ilk 1. saatin sonunda 1°C, 2. saatin sonunda da 2°C düşürülerek engellenir.

Buz çözme

Isı çevrimi sırasında, dış mekân ısısının düşük, nemin de yüksek olmasıyla klimanın ısı verimliliğinde düşme yaşandığı durumlarda dış mekân ünitesi üzerinde buz oluşabilir. Bu durumda klima ısıtma işlemini durdurur ve otomatik olarak buz çözme işlemine başlar. Buz çözme süresi, dış mekân ısınısına ve dış mekân ünitesinde biriken buz miktarına göre 4 ile 10 dakika arasında değişebilir. Bu sırada iç ve dış mekân fanının çalışması durur.

Koruma konumları

Klimanız dört mevsim her türlü hava şartında kullanılabilmesi için otomatik olarak kendini koruyabilmektedir. Bu koruma konumlarından bazıları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Çalışma fonksiyonu	İç / Dış ortam şartları	Problem	Koruma konumu
	Soğutma ya da nem alma konumunda	Dış ortam sıcaklığı düştüğünde	İç ünite buzlanıyorsa İç ünite fanı ve kompresör (motor) durdurulur. Buzlanma bittiğinde tekrar çalışma başlatılır.
	Soğutma ya da nem alma konumunda	Dış ortam sıcaklığı yükseldiğinde	İç ünite aşırı ısınıyorsa Kompresör durdurulur. Isınma normale dönünce kompresör otomatik olarak çalışır.
	Isıtma konumunda	Dış ortam sıcaklığı düştüğünde	İç ünite buzlanıyorsa Kısa zaman aralıklarıyla ısıtmadan soğutmaya geçer ve dış üniteyi buzlanmadan korur. Bu koruma sırasında iç ünite üzerinde bulunan çalışma ikazı (yeşil ışık) yanıp söner.
	Isıtma konumunda	Dış veya iç ortam sıcaklığı aşırı yükseldiğinde	İç ünite aşırı ısınıyorsa Fan ve kompresör (motor) durdurulur. Isınma normale döndüğünde otomatik olarak tekrar çalışır.



Cool DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu



iQ600

Model		S1ZMX09812 (S1ZMAI09812)	S1ZMX12812 (S1ZMAI12812)	S1ZMX18812 (S1ZMAI18812)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)		A++/ A Wifi Sistem	A++/ A+ Wifi Sistem	A++/ A+ Wifi Sistem
Sınıf		9.000	12.000	18.000
Frekans / Voltaj	Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	2,547 (1,172-3,312)	3,387 (1,26-4,455)
		W	100-1,270	110-1,720
	Nominal akım	A	0,4-5,5	0,5-7,5
Isıtma	Nominal kapasite	kW	2,308 (0,82-3,722)	2,520 (1,066-4,865)
		W	140-1,330	170-1,740
	Nominal akım	A	0,6-5,7	0,7-7,6
Sezonsal soğutma	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++
	SEER	W/W	6,7	6,6
Ortalama ısıtma	Enerji verimlilik sınıfı		A	A+
	SCOP	W/W	3,9	4
Nem alma kapasitesi	L/h	1	1,2	1,8
Çekilen max. akım	A	9,5	10	13
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız	m³/h	472/360/254	564/497/224	810/720/540
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız	dB(A)	40x35x22	41x33x23	42,5x31,5x24
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	717x193x302	805x193x302
	Net ağırlık	Kg	7	8
Dış ünite hava akışı	m³/h	1900	2000	2200
Dış ünite ses seviyesi	dB(A)	58	59	63
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	770x300x555	800x333x554
	Net ağırlık	Kg	27	30
Gaz cinsi		R410A	R410A	R410A
Kompresör tipi		Rotary	Rotary	Rotary
Isıtma tipi		Heat-Pump (ısıtma/soğutma)	Heat-Pump (ısıtma/soğutma)	Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- Follow-me (Takip et tuşu)
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Self Cleaning (Otomatik iç ünite temizleme özelliği)
- 8 derece sağlık tuşu
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09812 (S1ZMI09812) iç ünite ile (S1ZMA09812) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12812 (S1ZMI12812) iç ünite ile (S1ZMA12812) dış üniteyi içerir./ S1ZMX18812 (S1ZMI18812) iç ünite ile (S1ZMA18812) dış üniteyi içerir.

Siemens Inverter
klimalarla evinizin havası
daima temiz ve taze.



Silent DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu			 iQ600	
Model			S1ZMX09809 (S1ZMA/I09809)	S1ZMX12809 (S1ZMA/I12809)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A++/ A+	A++/ A+
Sınıf			9.000	12.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	2,791 (1,230-3,311)	3,537 (1,377-4,513)
		W	90-1,270	100-1,740
	Nominal akım	A	0,4-5,5	0,4-7,5
Isıtma	Nominal kapasite	kW	2,568 (0,908-3,751)	2,777 (1,084-4,923)
		W	140-1,340	170-1,760
	Nominal akım	A	0,6-5,8	0,7-7,6
Sezonsal soğutma		Enerji verimlilik sınıfı	A++	A++
		SEER	W/W	6,4
Ortalama ısıtma		Enerji verimlilik sınıfı	A+	A+
		SCOP	W/W	4
Nem alma kapasitesi		L/h	1	1,2
Çekilen max. akım		A	9,5	10
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	420/310/240	520/460/270
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	37/33/23	39/35/24
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	722x187x290	802x189x297
	Net ağırlık	Kg	8	8
Dış ünite hava akışı		m³/h	1900	2000
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	58	60
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	842x322x555	871x365x555
	Net ağırlık	Kg	27	29
Gaz cinsi			R410A	R410A
Kompresör tipi			Rotary	Rotary
Isıtma tip			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)	Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- Eco mod
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Auto konumları
- Follow-me (Takip et tuşu)

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09809 (S1ZMI09809) iç ünite ile (S1ZMA09809) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12809 (S1ZMI12809) iç ünite ile (S1ZMA12809) dış üniteyi içerir.



Silent DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu			 iQ600	
Model			S1ZMX18809 (S1ZMA/I18809)	S1ZMX24809 (S1ZMA/I24809)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A++/ A+	A++/ A
Sınıf			18.000	24.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	5,300 (1,905-6,125)	6,839(2,667-8,089)
		W	150-2,350	230-3,110
	Nominal akım	A	0,7-10,2	1,0-13,5
Isıtma	Nominal kapasite	kW	4,000 (1,427-6,741)	5,803(2,198-9,290)
		W	230-2,400	320-3,320
	Nominal akım	A	1,0-10,4	1,4-14,4
Sezonsal soğutma		Enerji verimlilik sınıfı	A++	A++
		SEER	W/W	6,4
Ortalama ısıtma		Enerji verimlilik sınıfı	A+	A
		SCOP	W/W	4,1
Nem alma kapasitesi		L/h	1,8	2,6
Çekilen max. akım		A	13	17
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	750/501/417	1060/830/610
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	43/33/23	48/43/32
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	965x215x319	1080x226x335
	Net ağırlık	Kg	11	13
Dış ünite hava akışı		m³/h	2200	2700
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	63	66
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	800x333x554	914x376x707
	Net ağırlık	Kg	35	48,4
Gaz cinsi			R410A	R410A
Kompresör tipi			Rotary	Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)	Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- Eco mod
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Auto konumları
- Follow-me (Takip et tuşu)

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX18809 (S1ZMI18809) iç ünite ile (S1ZMA18809) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24809 (S1ZMI24809) iç ünite ile (S1ZMA24809) dış üniteyi içerir.



Comfort DC Inverter Klima Teknik Tablosu			 iQ500
Model			S1ZMX09604 (S1ZMA/09604)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A+ / A+
Sınıf			9.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	Btu/h	9000 (4200~11300)
		W	100-1,270
	Nominal akım	A	0,4~5,5
Isıtma	Nominal kapasite	Btu/h	10,000 (2900~12700)
		W	130-1,330
	Nominal akım	A	0,6-5,8
Sezonsal soğutma	Enerji verimlilik sınıfı		A+
	SEER	W/W	6,0
Ortalama ısıtma	Enerji verimlilik sınıfı		A+
	SCOP	W/W	4,0
Nem alma kapasitesi		L/h	1,0
Çekilen max. akım		A	9,5
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	430/320/230
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	38/31/26
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	715x188x250
	Net ağırlık	Kg	6,5
Dış ünite hava akışı		m³/h	1900
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	55
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	842x322x555
	Net ağırlık	Kg	26,6
Gaz cinsi			R410A
Kompresör tipi			Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- İyonizer
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları
- Follow-me (Takip et tuşu)
- Self Cleaning (Otomatik iç ünite temizleme özelliği)

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09604 (S1ZMI09604) iç ünite ile (S1ZMA09604) dış üniteyi içerir.



Comfort DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu			A⁺⁺ Enerji	iQ500	
Model			S1ZMX12624 (S1ZMA/I12624)	S1ZMX18624 (S1ZMA/I18624)	S1ZMX24624 (S1ZMA/I24624)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A++/ A+	A++/ A+	A+ / A+
Sınıf			12.000	18.000	24.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	3,505 (1,290~4,455)	4,906 (1,817~6,125)	6,862 (2,667~7,883)
		W	100-1,710	140-2,360	240-3.030
	Nominal akım	A	0,4-7,4	0,6-10,3	1,0-13,2
Isıtma	Nominal kapasite	kW	2,546 (1,202~4,865)	4,195 (1,377~6,740)	5,450 (1,612~8,792)
		W	180-1,740	200-2,410	260-3,140
	Nominal akım	A	0,8-7,6	0,9-10,5	1,1-13,7
Sezonsal soğutma	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++	A+
	SEER	W/W	6,6	6,5	5,8
Ortalama ısıtma	Enerji verimlilik sınıfı		A+	A+	A+
	SCOP	W/W	4,2	4,1	4
Nem alma kapasitesi		L/h	1,2	1,8	2,6
Çekilen max. akım		A	10	11,5	17
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	485/390/310	610/460/360	960/820/650
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	36/29/23	36/29/23	43/37/31
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	800x188x275	940x205x275	1045x235x315
	Net ağırlık	Kg	7,4	9	12
Dış ünite hava akışı		m³/h	2000	2100	2700
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	55	57	59
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	871x365x554	871x365x554	914x376x707
	Net ağırlık	Kg	29,1	37,8	48,4
Gaz cinsi			R410A	R410A	R410A
Kompresör tipi			Rotary	Rotary	Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)	Heat-Pump (Isıtma/soğutma)	Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- İyonizer
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX12624 (S1ZMI12624) iç ünite ile (S1ZMA12624) dış üniteyi içerir./ S1ZMX18624 (S1ZMI18624) iç ünite ile (S1ZMA18624) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24624 (S1ZMI24624) iç ünite ile (S1ZMA24624) dış üniteyi içerir.

Cool Fresh DC Inverter Klimalar



Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu				iQ300
Model			S1ZMX09406 (S1ZMA/I09406)	S1ZMX12406 (S1ZMA/I12406)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A++/ A+	A++/ A+
Sınıf			9.000	12.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	2638(1026-3224)	3517(1084-4103)
		W	100-1,240	100-1,580
	Nominal akım	A	0,4-5,4	0,4-6,9
Isıtma	Nominal kapasite	kW	2931(821-3370)	3810(879-4220)
		W	120-1200	130-1,510
	Nominal akım	A	0,5-5,2	0,6-6,6
Sezonsal soğutma	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++
	SEER	W/W	6,1	6,1
Ortalama ısıtma	Enerji verimlilik sınıfı		A+	A+
	SCOP	W/W	4,0	4,0
Nem alma kapasitesi		L/h	1.0	1,2
Çekilen max. akım		A	9,5	10
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	420/320/270	570/470/370
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	40/34/29.5	41/36/28
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	715x194x285	805x194x285
	Net ağırlık	Kg	6,8	7.2
Dış ünite hava akışı		m³/h	1800	1800
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	61	61
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	770x300x555	770x300x555
	Net ağırlık	Kg	25,2	25,5
Gaz cinsi			R410A	R410A
Kompresör tipi			Rotary	Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (ısıtma/soğutma)	Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Washable Filter (Yıkanebilir filtre)
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09406 (S1ZMI09406) iç ünite ile (S1ZMA09406) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12406 (S1ZMI12406) iç ünite ile (S1ZMA12406) dış üniteyi içerir.

Cool Fresh DC Inverter Klimalar



Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu				iQ300
Model			S1ZMX18406 (S1ZMA/I18406)	S1ZMX24406 (S1ZMA/I24406)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A++/ A+	A++/ A+
Sınıf			18.000	24.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	5275(1817-6125)	7034(2667-7884)
		W	140-2,360	240-3,030
	Nominal akım	A	0,61-10,26	1,0-13,2
Isıtma	Nominal kapasite	kW	5569(1377-6741)	7327(1612-8792)
		W	200-2,410	260-3,140
	Nominal akım	A	0,87-10,48	1,1-13,7
Sezonsal soğutma	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++
	SEER	W/W	6,7	6,1
Ortalama ısıtma	Enerji verimlilik sınıfı		A+	A+
	SCOP	W/W	4,1	4,0
Nem alma kapasitesi		L/h	1,8	2,6
Çekilen max. akım		A	13	17
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	840/680/540	980/800/640
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	42,5/37/33	45/39/34
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	957x213x302	1040x220x327
	Net ağırlık	Kg	10,5	11,9
Dış ünite hava akışı		m³/h	2200	2700
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	63	65
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	800x333x554	845x363x702
	Net ağırlık	Kg	35,1	48,4
Gaz cinsi			R410A	R410A
Kompresör tipi			Rotary	Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (ısıtma/soğutma)	Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Washable Filter (Yıkanebilir filtre)
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX18406 (S1ZMI18406) iç ünite ile (S1ZMA018406) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24406 (S1ZMI24406) iç ünite ile (S1ZMA24406) dış üniteyi içerir.

Cool Fresh DC Inverter Klimalar



Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu			 iQ300	
Model			S1ZMX09405 (S1ZMA/I09405)	S1ZMX12405 (S1ZMA/I12405)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A+/ A+	A+/ A+
Sınıf			9.000	12.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	2,547 (1,025~3,224)	3,424 (1,084~4,103)
		W	100-1240	100-1580
	Nominal akım	A	0,4-5,4	0,4-6,9
Isıtma	Nominal kapasite	kW	2,381 (0,82~3,37)	2,227 (0,88~4,22)
		W	120-1200	130-1,510
	Nominal akım	A	0,5-5,2	0,6-6,6
Sezonsal soğutma	Enerji verimlilik sınıfı		A+	A+
	SEER	W/W	6	5,7
Ortalama ısıtma	Enerji verimlilik sınıfı		A+	A+
	SCOP	W/W	4	4
Nem alma kapasitesi		L/h	1	1,2
Çekilen max. akım		A	9,5	10
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	420/320/270	570/470/370
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	40/34/29.5	41/36/28
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	715x194x285	805x194x285
	Net ağırlık	Kg	7	7
Dış ünite hava akışı		m³/h	1800	1800
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	60	59
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	842x322x555	842x322x555
	Net ağırlık	Kg	25	25
Gaz cinsi			R410A	R410A
Kompresör tipi			Rotary	Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)	Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09405 (S1ZMI09405) iç ünite ile (S1ZMA09405) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12405 (S1ZMI12405) iç ünite ile (S1ZMA12405) dış üniteyi içerir.

Cool Fresh DC Inverter Klimalar



Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu			 iQ300	
Model			S1ZMX18405 (S1ZMA/I18405)	S1ZMX24405 (S1ZMA/I24405)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A++/ A	A+/ A
Sınıf			18.000	24.000
Frekans / Voltaj		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Soğutma	Nominal kapasite	kW	5,300 (1,817~6,125)	6,935 (2,667~7,884)
		W	140-2,360	240-3,030
	Nominal akım	A	0,6-10,3	1,0-13,2
Isıtma	Nominal kapasite	kW	4,300 (1,377~6,740)	5,298 (1,612~8,792)
		W	200-2,410	260-3,140
	Nominal akım	A	0,9-10,5	1,1-13,7
Sezonsal soğutma	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A+
	SEER	W/W	6,6	5,9
Ortalama ısıtma	Enerji verimlilik sınıfı		A	A
	SCOP	W/W	3,9	3,8
Nem alma kapasitesi		L/h	1,8	2,6
Çekilen max. akım		A	13	17
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	840/680/540	980/800/640
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	42,5/37/23,5	45/39/34
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	957x213x302	1040x220x327
	Net ağırlık	Kg	11	12
Dış ünite hava akışı		m³/h	2200	2700
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	63	65
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	800x333x554	914x376x707
	Net ağırlık	Kg	35,1	48,4
Gaz cinsi			R410A	R410A
Kompresör tipi			Rotary	Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)	Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak özellikler

- 1 W standby özelliği
- Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör filtresi)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu)
- Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
- Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX18405 (S1ZMI18405) iç ünite ile (S1ZMA18405) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24405 (S1ZMI24405) iç ünite ile (S1ZMA24405) dış üniteyi içerir.

Siemens salon tipi
klimalarla salonunuzun
havasını anında değiştirin.



Salon Tipi Klima Teknik Tablosu			iQ500
Model			S1ZMA/I42000
Soğutma	Nominal kapasite	Btu/h	42000
		W	12309
	Nominal akım	A	8,5
	Çekilen enerji	W	5105
	EER (soğutma)	W/W	2,41
Isıtma	Nominal kapasite	Btu/h	48000+12000 Ek ısıtıcı
		W	14068
	Nominal akım	A	8,4+3,6
	Çekilen enerji	W	5000+3500
	COP (ısıtma)	W/W	2,81
Frekans/Voltaj		Ph-V-Hz	380-415 V~ 50 Hz 3N
Nem alma kapasitesi		L/h	4,6
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	1650/1510/1320
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	52/50
İç ünite boyutlar (GxDxY)		mm	540x410x1825
İç ünite net		kg	53
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	64
Dış ünite boyutlar (GxDxY)		mm	990x345x965
Dış ünite net		kg	90
Gaz tipi			R410A
Isıtma tipi			Heat-Pump (ısıtma/soğutma)
Kompresör tipi			SCROLL

Ortak Özellikler

- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Otomatik çalışma özelliği
- Turbo
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Sleep (Uyku) konumu
- Temp. Compensation (Isı eşitleme sistemi)
- Ptc ek ısıtıcı iç ünite (3 adet 1167 W)
- LCD gösterge
- Silver iyon filtre
- Self-diagnosis and Auto Protection Function (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Defrost Indication Feature (Buz çözme özelliği)
- Buz çözme göstergesi
- Çocuk kilidi
- Isı ayarı
- Isı ayar göstergesi
- Ön filtre
- Paslanmaya karşı dayanıklı kabin
- Sessiz tasarım
- Otomatik salınım
- Yatay ve dikey salınım
- Kapalı mekân sıcaklık ayarı aralığı 17°C-30°C

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 0°C~43°C / 0~28°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~43°C / -15°C~24°C

S1ZMX42000 (S1ZMI42000) iç ünite ile (S1ZMA42000) dış üniteyi içerir.



On-Off Salon Tipi Klima Teknik Tablosu			 iQ500
Model			S1ZMX42006 (S1ZMA/I42006)
Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma konumundaki enerji değerleri)			F/D
Sınıf			42.300
Frekans / Voltaj		V-Hz-ph	380-415V, 50Hz, 3Ph Trifaze
Soğutma	Nominal kapasite	kW	12,4
		W	5,388
	Nominal akım	A	9,1
	Enerji verimlilik sınıfı		F
	SEER	W/W	2,31
Isıtma	Nominal kapasite	kW	14,3+3,52
		W	4,987+3,750
	Nominal akım	A	8,4+5,3
	Enerji verimlilik sınıfı		D
	SCOP	W/W	2,89
Nem alma kapasitesi		L/h	5
Çekilen max. akım		A	11+5,3
İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük Hız		m³/h	1727/1524
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Düşük Hız		dB(A)	53,8/50,3
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	540x410x1825
	Net ağırlık	Kg	55
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	62,9
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	900x350x1170
	Net ağırlık	Kg	93,2
Gaz cinsi			R410A
Kompresör tipi			Scroll
Isıtma tipi			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak Özellikler

- Metal Electrical Control Box (Metal elektrik kontrol paneli)
- Washable Filter (Yıkanebilir filtre)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Auxiliary Electric Heater (Ek ısıtıcı)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Isı ayar göstergesi
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Defrost Indication Feature (Buz çözme özelliği)
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 18°C~43°C / -7°C~24°C

S1ZMX42006 (S1ZMI42006) iç ünite ile (S1ZMA42006) dış üniteyi içerir.

Inverter Salon Tipi Klima Teknik Tablosu			 iQ500
Model			S1ZMX24004 (S1ZMA/I24004)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A+/A
Sınıf			23.048
Frekans / Voltaj		V-Hz-ph	220~240V, 50Hz, 1Ph Monofaze
Soğutma	Nominal kapasite	kW	6,755
		W	2,345
	Nominal akım	A	10,2
	Enerji verimlilik sınıfı		A+
	SEER	W/W	5,8
Isıtma	Nominal kapasite	kW	6,015
		W	2,117
	Nominal akım	A	9,2
	Enerji verimlilik sınıfı		A
	SCOP	W/W	3,8
Nem alma kapasitesi		L/h	2,6
Çekilen max. akım		A	14
İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük Hız		m³/h	1230/1080/978
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Düşük Hız		dB(A)	49,5/46/43,5
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	500x315x1700
	Net ağırlık	Kg	37,5
Dış ünite hava akışı		m³/h	2,700
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	65
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	845x363x702
	Net ağırlık	Kg	49
Gaz cinsi			R410A
Kompresör tipi			Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (Isıtma/soğutma)

Ortak Özellikler

- Independent Dehumidification (Nem alma)
- Sleep (Uyku) konumu
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Defrost Indication Feature (Buz çözme özelliği)
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~24°C

S1ZMX24004 (S1ZMI24004) iç ünite ile (S1ZMA24004) dış üniteyi içerir.





Inverter Salon Tipi Klima Teknik Tablosu			 iQ600
Model			S1ZMA/I42002
Soğutma	Nominal kapasite	Btu/h	48000
		W	14068
	Nominal akım	A	7,2
	Çekilen enerji	W	4355
	EER (soğutma)	W/W	3,23
Isıtma	Nominal kapasite	Btu/h	50000+12000 Ek ısıtıcı
		W	14654
	Nominal akım	A	6,7+3,6
	Çekilen enerji	W	4048+3500
	COP (ısıtma)	W/W	3,62
Frekans/Voltaj		Ph-V-Hz	380-415 V~ 50 Hz 3N
Nem alma kapasitesi		L/h	5,3
İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız		m³/h	2300/2130/1250
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız		dB(A)	60/57
İç ünite boyutlar (GxDxY)		mm	610x390x1925
İç ünite net		kg	62
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	63
Dış ünite boyutlar (GxDxY)		mm	938x392x1369
Dış ünite net		kg	102
Gaz tipi			R410A
Isıtma tipi			Heat-Pump
Kompresör tipi			ROTARY

Özellikler

- Ön filtre
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı için kanatçıların isteğe göre ayarlanması
- 3 kademeli ve otomatik fan hızı ayarı
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- LCD gösterge
- Ptc ek ısıtıcı iç ünite (3 adet 1167 W)
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Auto Restart Function (Elektrik kesilmelerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Hava yönü düğmesi
- Çocuk kilidi
- Sleep (Uyku) konumu
- Temp. compensation (Isı eşitleme sistemi)

- Self-diagnosis and Auto-protection function (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Defrost Indication Feature (Buz çözme özelliği)
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- 7 m'lik çalışma uzaklığına sahip LCD uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayarı aralığı 17°C-30°C

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 0°C~43°C / 0~28°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~43°C / -15°C~24°C

S1ZMX42002 (S1ZMI42002) iç ünite ile (S1ZMA42002) dış üniteyi içerir.



Inverter Salon Tipi Klima Teknik Tablosu			 iQ600
Model			S1ZMX42008 (S1ZMA/I42008)
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)			A+/A+
Sınıf			48.000
Frekans / Voltaj		V-Hz-ph	380~415V, 50Hz, 3Ph Trifaze
Soğutma	Nominal kapasite	kW	14,0 (3,96~14,95)
		W	1,180~5,850
	Nominal akım	A	2,2~9,9
	Enerji verimlilik sınıfı		A+
	SEER	W/W	5,9
Isıtma	Nominal kapasite	kW	11,1 (2,43~17)
		W	1,065~5,450
	Nominal akım	A	2,0~9,2
	Enerji verimlilik sınıfı		A+
	SCOP	W/W	4
Nem alma kapasitesi		L/h	5,3
Çekilen max. akım		A	13
İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük Hız		m³/h	2150/1850/1450
İç ünite ses seviyesi Yüksek/Düşük Hız		dB(A)	53/48/44
İç ünite	Boyutlar GxDxY	mm	600x455x1934
	Net ağırlık	Kg	62
Dış ünite hava akışı		m³/h	6800
Dış ünite ses seviyesi		dB(A)	72
Dış ünite	Boyutlar GxDxY	mm	952x415x1333
	Net ağırlık	Kg	108
Gaz cinsi			R410A
Kompresör tipi			Rotary
Isıtma tipi			Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Özellikler

- Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (Uyku) konumu
- Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Louver Position Memory Function (Üfleme konum ayarı)
- Independent Dehumidification (Nem alma)
- Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
- Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Turbo çalışma (Soğutmada)
- Uzaktan kumanda
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üfleme tekniği)
- Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 18°C~43°C / -7°C~24°C

S1ZMX42008 (S1ZMI42008) iç ünite ile (S1ZMA42008) dış üniteyi içerir.

DG 50015 TR iQ300



DG 65015 TR iQ300



DG 80015 TR iQ300



50 L

65 L

80 L

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Kapasite: 50 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 75,5 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 64 x 44 x 44
- Net ağırlık: 19 kg

- Kapasite: 65 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 130 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 76 x 44 x 44
- Net ağırlık: 22 kg

- Kapasite: 80 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 150,8 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 86 x 44 x 44
- Net ağırlık: 26 kg

ORTAK ÖZELLİKLER

- Çok fonksiyonlu renkli LCD ekran
- 1800 W ısıtıcı gücü
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- Eco enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans
- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği: Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar
- Tek veya birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anot koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde ızalasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi
- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili

DE 21307 M iQ300



DE 2124407 M iQ500



DE 2124628 M iQ600



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Hidrolik prensibiyle çalışan ani şoklamalı su ısıtıcılarına göre %30 enerji ve su tasarrufu
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği
- Şebeke bağlantısı Trifaze 3~/PE, 400V, 21 kW
- Sigorta 32 A

- Sıcak su verimi 30°/ 60°C
- Hidrolik prensibiyle çalışan ani şoklamalı su ısıtıcılarına göre %30 enerji ve su tasarrufu
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği
- Yıllık enerji harcaması: 479 kWh
- Şebeke bağlantısı Trifaze 3~/PE, 400V, 21/24 kW
- Sigorta 32 A

- Hidrolik prensibiyle çalışan ani şoklamalı su ısıtıcılarına göre %30 enerji ve su tasarrufu
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği
- Yıllık enerji harcaması: 479 kWh
- Şebeke bağlantısı Trifaze 3~/PE, 400V, 21/24 kW
- Sigorta 32 A

FONKSİYONLAR

- Sabit 55°C su sıcaklık ayarı
- En uygun çalışma sırasında yeşil, güç sınırına geldiğinde yanıp sönmek uyararı LED'li gösterge
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkânı
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları

- Semboller yardımıyla kademesiz ısı ayarı
- En uygun çalışma sırasında yeşil, güç sınırına geldiğinde yanıp sönmek uyararı LED'li gösterge
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkânı
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları

- Full elektronik ayarı sayesinde istenen su sıcaklığını tam olarak ayarlayabilme özelliği
- Renkli multifonksiyon ekran
- Ekranda istenilen ısı derecesini rakamlarla görme imkânı
- Program ayarı için 4 tuş (duş, el yıkama, durulama, banyo alma)
- Bir tuşa basarak aylık, yıllık ya da son yıkanmaya dair su ve enerji harcamaları verilerini görme
- 20°C'den 60°C'ye kadar 0,5°C'lik adımlarla kademesiz ısı ayarı
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkânı
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Fabrika çıkışlı 55°C'ye kadar önceden ısıtılmış su ile çalışabilme (solar sistemi) olanağı

KORUMA EMNİYETLERİ

- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- Boyutlar (YxGxD) cm: 48,3 x 23,6 x 12,2
- Net ağırlık: 3,8 kg

- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- Boyutlar (YxGxD) cm: 48,3 x 23,6 x 12,2
- Net ağırlık: 3,8 kg

- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- Entegre aquaStop su emniyeti sistemi sayesinde oluşabilecek su zararlarını engelleme
- Boyutlar (YxGxD) cm: 48,3 x 23,6 x 12,2
- Net ağırlık: 4,9 kg

DW 13705

iQ500

DW 15700

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kWh
- Soğutma gücü 90, ısıtma gücü 550 W
- Soğuk su tank hacmi 3 l
- Sıcak su tank hacmi 1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Cihazdan yaklaşık 90°C sıcak su ve < 10°C soğuk su alma imkânı

- Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kWh
- Soğutma gücü 100 W, ısıtma gücü 420 W
- Soğuk su tank hacmi 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi 1,1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Cihazdan yaklaşık 87°C sıcak su ve < 10°C soğuk su alma imkânı

FONKSİYONLAR

- Plastik, paslanmaz çelik gövde ve siyah kumanda paneli
- Sıcak-Soğuk ve damacanadan ortam ısısında su alma
- Üç musluklu ve tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç göstergesi LED'leri
- Paslanmaz çelik su tankı
- Gaz cinsi: R134 a

- Plastik, antrasit gövde ve antrasit kumanda paneli
- Sıcak-Soğuk ve damacanadan direkt ortam ısısında su alma
- Üç musluklu ve tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç göstergesi LED'leri
- Paslanmaz çelik su tankı
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

BOYUTLAR

- YxGxD (cm): 99,9 x 31,8 x 36

- YxGxD (cm): 104 x 31 x 36

Hayatınızı kolaylaştıran teknolojileriyle Siemens Küçük Ev Aletleri.



Süpürgeler

VSC 3A 210	iQ300	VSC 3A 330 A	iQ300	VSP 3 AAAA	iQ300 plus
------------	-------	--------------	-------	------------	------------



PERFORMANS

- Yenilikçi highPower motor teknolojisi sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve derinlemesine temizlik performansı sunar
- powerSecure teknoloji sayesinde toz torbası dolsa dahi uzun süre yüksek performanslı kullanım sağlar
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

- Yenilikçi highPower motor teknolojisi sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve derinlemesine temizlik performansı sunar
- powerSecure teknoloji sayesinde toz torbası dolsa dahi uzun süre yüksek performanslı kullanım sağlar
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

- quattroPower teknolojisi: Düşük enerji tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan üstün performanslı Siemens teknolojisi
- powerSecure teknoloji sayesinde toz torbası dolsa dahi uzun süre yüksek performanslı kullanım sağlar
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

HİJYEN

- Hijyenik filtre
- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır.

- pureAir hijyenik filtre
- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

- pureAir hijyenik filtre
- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

KULLANIM KOLAYLIĞI

- Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
- Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Ergoplus tutma yeri
- Toz alma kapasitesi: 4 l
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
- Elektronik güç ayarı
- 4 adet hareketli tekerlek
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

- Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
- Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Ergoplus tutma yeri
- Toz alma kapasitesi: 4 l
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
- Elektronik güç ayarı
- 4 adet hareketli tekerlek
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

- Ekstra güçlü temizlik performansı için sessiz silentClean Premium başlık
- Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
- Ergoplus tutma yeri
- Toz alma kapasitesi: 4 l
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
- Elektronik güç ayarı
- 4 adet hareketli tekerlek
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

***powerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Siemens Type G toz torbasıyla VSC 3A 210, VSC 3A 330 A, VSP 3 AAAA modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında.

VSQ 8 ECO 66	silencePower	VSQ 8K 432	extremePower	VSZ 2V 210
--------------	--------------	------------	--------------	------------



66dB
Ses Seviyesi



PERFORMANS

- Yenilikçi highPower motor teknolojisi sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve derinlemesine temizlik performansı sunar
- powerSecure teknoloji sayesinde toz torbası dolsa dahi uzun süre yüksek performanslı kullanım sağlar
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

- Yenilikçi highPower motor teknolojisi sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve derinlemesine temizlik performansı sunar
- powerSecure teknoloji sayesinde toz torbası dolsa dahi uzun süre yüksek performanslı kullanım sağlar
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

- quattroPower Teknolojisi: Düşük enerji tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan üstün performanslı Siemens teknolojisi
- powerSecure teknoloji sayesinde toz torbası dolsa dahi uzun süre yüksek performanslı kullanım sağlar
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

HİJYEN

- Hepa filtre
- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır.

- pureAir Hepa filtre
- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

- pureAir hijyenik filtre
- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

KULLANIM KOLAYLIĞI

- Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
- Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Ergoplus tutma yeri
- Toz alma kapasitesi: 4 l
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
- Elektronik güç ayarı
- 4 adet hareketli tekerlek
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

- Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
- Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Ergoplus tutma yeri
- Toz alma kapasitesi: 4 l
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
- Elektronik güç ayarı
- 4 adet hareketli tekerlek
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

- Ekstra güçlü temizlik performansı için sessiz silentClean Premium başlık
- Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
- Ergoplus tutma yeri
- Toz alma kapasitesi: 4 l
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
- Elektronik güç ayarı
- 4 adet hareketli tekerlek
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

***powerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Siemens Type G toz torbasıyla VSQ 8 ECO 66, VSQ 8K 432, VSZ 2V 210 modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında.

VSZ 5337



VSZ 7530



VSX 2A 230



PERFORMANS

- quattroPower teknolojisi: Düşük enerji tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan üstün performanslı Siemens teknolojisi
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

- quattroPower teknolojisi: Düşük enerji tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan üstün performanslı Siemens teknolojisi
- powerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
- En iyi performans ve %60'a*** kadar daha yüksek emiş gücü için, powerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)
- Halı üzerinde en iyi temizleme performansı
- Ses seviyesi: 69 dB(A)

- Minimum bakım ile masrafsız sensorBagless teknolojisi: Güçlü, temiz, hızlı ve torbasız
- sensorControl sistemi sayesinde sürekli performans kontrolü
- Düşük enerji tüketimiyle yüksek toz toplama performansı için aerodinamik bıçaklar ve mükemmel kalibre hava akımı ile yeni inovatif HiSpin motor

HİJYEN

- pureAir hijyenik filtre sayesinde daha temiz bir çıkış havası
- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

- Yıkanebilir hijyenik Hepa filtre: Alerjik bünyeler için uygun

- Yüksek performanslı toz ayırma sistemi
- Yıkanebilir hijyenik Hepa filtre: Alerjik bünyeler için uygun

KULLANIM KOLAYLIĞI

- Halı ve sert zeminler için metal tabanlı standart süpürme başlığı
- Parkelerin hassas temizliği için uygun, parke ve fayans aralıklarının temizliği için özel olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
- 2 parçalı entegre aksesuar: Kenar-köşe ve döşemeler için süpürme başlıkları
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Ergoplus tutma yeri
- Toz alma kapasitesi: 4,5 l
- İlave 4 adet toz torbası
- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Mobilya ve duvarları çizilmeleri karşı koruyan softBumper hava yastıkları
- Özel kaplaması sayesinde yüzeyi çizmeden hareket edebilen, üstün manevra kabiliyetine sahip 4 adet tekerlek
- Elektronik güç ayarı
- Elektronik toz torbası doluluk göstergesi
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 5,4 kg (Sadece gövde)

- Ses seviyesi optimize edilmiş ayarlanabilir süpürme başlığı
- Parkelerin hassas temizliği için uygun, parke ve fayans aralıklarının temizliği için özel olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
- Döşeme ve kenar-köşe için, boruya takılabilen, süpürme başlıkları
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Zahmetsiz süpürme işlemi için ergonomik Ergo Premium tutma yeri
- XXL toz torbası sık değiştirilmeyi gerektirmez, maliyet avantajı sağlar
- Etkinlik alanı yarıçapı: 12 m
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Elektronik güç ayarı
- Elektronik toz torbası doluluk göstergesi
- Mobilya ve duvarları çizilmeleri karşı koruyan softBumper hava yastıkları
- Özel kaplaması sayesinde yüzeyi çizmeden hareket edebilen, üstün manevra kabiliyetine sahip 4 adet tekerlek
- Dikey ve yatay park etme
- Ağırlık: 6,1 kg (Sadece gövde)

- Kompakt dizayn
- Ağırlık: 4,7 kg (Sadece gövde)
- Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma sırasında kolay kullanım
- Elektronik güç ayarı
- Ergoplus tutma yeri
- Konteyner kapasitesi: 1,4 l
- Teleskobik boru
- Ekstra kuvvetli temizleme performansı sağlayan sessiz kullanımlı silentClean Premium özel parke ucu
- 3 aksesuar: Mobilya ucu, dar aralık ucu ve döşeme ucu
- Dikey ve yatay park etme
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 9 m
- 2 adet büyük arka / 1 adet hareketli ön tekerlek

VSX 4A 212



VSX 4 XTRM 2



VSX 7 XTRM



PERFORMANS

- Minimum bakım ile masrafsız sensorBagless teknolojisi: Güçlü, temiz, hızlı ve torbasız
- quattroPower teknolojisi: Düşük enerji tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan üstün performanslı Siemens teknolojisi
- sensorControl sistemi sayesinde sürekli performans kontrolü
- Parke üzerinde en iyi temizleme performansı
- silenceSound Sistemi™: Yeni teknoloji izlosayon malzemeleri, en iyi hale getirilmiş hava akış yolları ve gürültüsü azaltılmış aksesuarları ile sessiz bir çalışma sağlar

- Minimum bakım ile masrafsız sensorBagless teknolojisi: Güçlü, temiz, hızlı ve torbasız
- quattroPower teknolojisi: Düşük enerji tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan üstün performanslı Siemens teknolojisi
- easyClean sistem: Süpürge nin filtre temizliğini hatırlatan sensör kontrol sisteminin akıllı göstergesi sayesinde kolay temizleme sistemi
- silenceSound Sistemi™: Yeni teknoloji izlosayon malzemeleri, en iyi hale getirilmiş hava akış yolları ve gürültüsü azaltılmış aksesuarları ile sessiz bir çalışma sağlar

- Torbasız SensorBagless™ teknolojisi
- En yüksek emiş gücü ayarında bile düşük ses seviyesinde çalışma özelliği
- quattroPower teknolojisi: Düşük enerji tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan üstün performanslı Siemens teknolojisi
- sensorControl sistemi sayesinde sürekli performans kontrolü

HİJYEN

- Filtre temizliği: easyClean Sistemi sayesinde bakım için daha az çaba
- En verimli toz ayırma işlemi için crossFlow sistemi
- Hijyenik filtre

- easyClean sistem: Süpürge nin filtre temizliğini hatırlatan sensör kontrol sisteminin akıllı göstergesi sayesinde kolay temizleme sistemi
- crossFlow sistemi sayesinde en verimli toz ayırma
- Yıkanebilir PureAir hijyenik filtre sayesinde

- selfClean sistem: Kendi kendini temizleyen filtreleme sistemi
- inovatif Hepa hijyenik filtre: Yıkama veya filtreyi değiştirme yok. Ekstra maliyet yok. Alerjisi olanlar için soluduğundan daha temiz bir hava bırakır

KULLANIM KOLAYLIĞI

- Kompakt dizayn
- Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma sırasında kolay kullanım
- 2 konforlu tutma yeri
- Ekstra güçlü temizlik performansı için değiştirilebilir, hareketli, sessiz başlık silentClean Premium
- Teleskobik boru
- 3 aksesuar: Mobilya ucu, dar aralık ucu ve döşeme ucu
- Elektronik güç ayarı
- Ergoplus tutma yeri
- Konteyner kapasitesi: 1,9 l
- Dikey ve yatay park etme
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
- 2 adet büyük arka / 1 adet hareketli ön tekerlek
- Ağırlık: 5,8 kg (Sadece gövde)

- Kompakt dizayn
- Toz haznesini çıkarma ve boşaltma esnasında kolay kullanım
- Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Ergoplus tutma yeri
- Elektronik güç ayarı
- Konteyner kapasitesi: 3 l
- Dikey ve yatay park etme
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
- Ağırlık: 6,7 kg (Sadece gövde)

- Toz haznesini çıkarma ve boşaltma esnasında kolay kullanım
- Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskobik boru
- Ergoplus tutma yeri
- Elektronik güç ayarı
- Konteyner kapasitesi: 3 l
- Dikey ve yatay park etme
- Otomatik kablo toplama özelliği
- Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
- Ağırlık: 6,7 kg (Sadece gövde)

Siemens'ten kablosuz, güçlü temizlik.

Toz torbasız teknoloji ile yüksek performans sunan VCH 6 XTRM extreme cordlessPower Kablosuz Dikey Süpürge, şık tasarımı ve kullanım kolaylığı ile evlerinizin vazgeçilmezi olacak.

VCH 6 XTRM



01 Lityum-iyon teknolojisi

25,2 Watt gücünde kısa sürede şarj olan ve 60 dakikaya kadar kullanım süresi sunan, dayanıklı, güçlü piller.



02 highPower süpürme başlığı

Toz torbasız teknoloji ile yüksek performans sunar. Tüm yüzeylerde kullanılabilen highPower Turbo süpürme başlığıyla da güçlü ve mükemmel temizlik sağlar.



03 3 farklı performans seviyesi

Seviye 1: Hafif temizlik işlerinde ve en uzun kullanım süresi için.
Seviye 2: Normal temizlik işlerinde ve ortalama kullanım süresi için.
Turbo Seviye: Zor temizlik işlerinde ve kısa kullanım süresi için.



04 sensorBagless™ teknolojisi

Benzersiz sensorBagless™ teknoloji sayesinde filtre temizleme zamanı geldiğinde uyarı verir. Böylece minimum bakım ihtiyacı hissedir, süpürmenizden maksimum temizlik performansı alırsınız.



05 Maksimum esneklik

İnanılmaz esnek süpürme ucu sayesinde mobilyaların etrafını ve altını rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

VCH 6 XTRM



VCH 4 XTRM



VK 40B01



PERFORMANS

- Siemens'ten yeni XTRM kablosuz elektrikli süpürge. Maksimum özgürlük ve gücün birleşimi
- Yüksek performans ve uzun ömür için güçlü motor
- Lityum-iyon teknoloji: Kısa sürede şarj olma özelliği ve ekstra uzun kullanım süresi sunan, dayanıklı, güçlü, şarj edilebilir piller
- Yüksek performanslı toz torbasız teknoloji ve güçlü tüm yüzeylerde kullanılabilen süpürme başlığı ile mükemmel temizlik
- highPower süpürme başlığı: Tüm yüzeylerde kullanılabilen elektrikli süpürme başlığı
- LED sinyali ile filtre temizliği yapılması gerektiğini bildiren, sensörlü performans kontrolü sayesinde minimum efor ile verimli temizlik
- Benzersiz sensorBagless™ teknoloji: Minimum bakım ile güçlü temizlik
- 3 adet performans seviyeleri: Seviye 1: Hafif temizlik işlerinde ve maksimum kullanma süresi için Seviye 2: Normal temizlik işlerinde ve ortalama kullanım süresi için Seviye Turbo: Zor temizlik işlemlerinde ve kısa kullanım süresi için

- 2in1: Şarjlı ve el süpürgesi tek bir cihazda
- Lityum-iyon teknoloji: Kısa sürede şarj olma özelliği ve ekstra uzun kullanım süresi sunan dayanıklı, güçlü, şarj edilebilir piller
- 2 farklı güç kademesi

- Kablosuz süpürme olanağı
- Islak-kuru temizleme özelliği
- Hazne kapasitesi: 300 ml, sıvı: 40 ml
- Kolayca boşaltılabilen toz haznesi
- Yıkanebilir filtre
- 3 aksesuar seti: Dar aralık ucu, mobilya fırçası, sıvılar için süpürme ucu
- Çevreye dost NiMH batarya
- Pil göstergesi
- Duvara monte edilebilmesi için ek aparat
- Renk: CHM
- Cihaz ağırlığı: 1,1 kg
- Boyutlar: 145 x 100 x 380 mm

HİJYEN

- Filtre temizliği: Akıllı LED gösterge filtre temizliği gerektiğini haber verir
- Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma sırasında kolay kullanım
- Dışarı verilen havayı temizleyen hijyenik filtre

- Toz haznesini çıkarma ve boşaltma esnasında kolay kullanım

KULLANIM KOLAYLIĞI

- Hafif tasarımı ve kolay temizlenen konteyneri ile kullanımı, saklaması ve temizliği kolay
- Kolay çıkarılan ve temizlenen süpürme başlığı
- Maksimum esneklik: İnanılmaz esnek süpürme ucu sayesinde herhangi bir kısıtlama olmadan mobilyanın etrafını veya altını rahatlıkla temizleyebilme
- Kolay yerleştirmek için sabit dik durma fonksiyonu, yer kaplamadan sakalanabilme ve her yerde kolay şarj edilebilme
- Ekstra uzun kullanım süresi: 60 dakika
- Pil dolum göstergesi 3 adım
- Kısa şarj süresi: 3 saat (pilin %80'i dolar) 6 saat (pilin %100'ü dolar)
- Konteyner kapasitesi: 0,9 l
- Ergonomik soft-touch tutma yeri
- Ağırlık: 3 kg

- Hafif tasarımı ve kolay temizlenen konteyneri ile kullanımı, saklaması ve temizliği kolay
- easyClean Sistemi: Kolay çıkarılan ve temizlenen süpürme başlığı
- Maksimum esneklik: İnanılmaz esnek süpürme ucu sayesinde herhangi bir kısıtlama olmadan mobilyanın etrafını veya altını rahatlıkla temizleyebilme
- Kolay yerleştirmek için sabit dik durma fonksiyonu, yer kaplamadan sakalanabilme ve her yerde kolay şarj edilebilme
- Ekstra uzun kullanım süresi: 45 dakika
- Konteyner kapasitesi: 0,4 l
- Ağırlık: 2,6 kg

Siemens ütü ailesinin en sessiz buhar istasyonu.



Ütüler

Siemens buhar istasyonlu VarioComfort9'un öne çıkan özellikleri



Mükemmel buhar dağılımı: advancedSteam Sistemi
Buhar deliklerinin optimize edilmiş boyutu ve yeni dizilimiyle çamaşırlarınıza daha iyi nüfuz eden ideal buhar dağılımı.



Elektrik ve su tasarrufu için: Eco fonksiyonu
Eco fonksiyonuyla kullandığınızda elektrik tüketiminde %25-30, su tüketimindeyse %40'a varan tasarruf.



Kesintisiz ütüleme imkânı: permanent Refill
Su miktarı azaldığında ütüleme işlemine ara vermeden su doldurabilirsiniz.



Ütünüzü güvenle taşıyabilirsiniz: secureLock
Güvenli kilit sistemi sayesinde rahatça taşıyabilmek.



Kusursuz ütüleme için dizayn edilmiş taban: titaniumGlissée
3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanallarıyla ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar.



Çok sessiz ütüleme
Azaltılmış ses düzeyi rahat ve yüksek performans ile ütülemeyi garanti eder.

Buharlı ve buhar istasyonlu Siemens ütülerden kirece karşı benzersiz çözümler



Etkili ütüleme için kireç temizliği: 2antiCalc
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten temizleme fonksiyonu, daha yoğun bir kireç temizliği için kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan anti kireç programı sayesinde ütünüzün performansı korunur ve kullanım ömrü artar.



Gelişmiş kireç temizleme sistemi: 3antiCalc
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten temizleme fonksiyonu, daha yoğun bir kireç temizliği için kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan anti kireç programı, ütüye entegre iyon değiştirici kullanımı ve sudaki kireci etkisiz hale getirme özellikleriyle ütünüzde kirece karşı maksimum korunma sağlar.



Kirece karşı profesyonel çözümler: 4antiCalc
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten temizleme fonksiyonu, daha yoğun bir kireç temizliği için kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan anti kireç programı, ütüye entegre iyon değiştirici kullanımı ve kireç temizle çözümüyle sudaki kireç etkisiz hale gelir ve ütünüzde kirece karşı maksimum korunma sağlanır.



Özel kireç toplayıcı: calc'nClean Plus
Buhar istasyonlarına entegre paslanmaz çelik kireç toplayıcı.

TS 4731100



Kusursuz 100 gün iade garantisi.

up to 25% energySaving

Çok sessiz

antiShine

permanent Refill

advancedSteam Sistemi

secureLock

titaniumGlissée

Çok sessiz

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

TSI 802810



Kusursuz 100 gün iade garantisi.

up to 25% energySaving

Çok sessiz

antiShine

permanent Refill

advancedSteam Sistemi

secureLock

titaniumGlissée

Çok sessiz

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

iQ700



Kusursuz 100 gün iade garantisi.

up to 25% energySaving

Çok sessiz

antiShine

permanent Refill

advancedSteam Sistemi

secureLock

titaniumGlissée

Çok sessiz

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

2antiCalc

3antiCalc

4antiCalc

calc'nClean Plus

PERFORMANS

- Buhar basıncı: Güvenlik sistemli 6,5 bar
- 400 gram: 3 yoğun buhar atışıyla 400 gramlık çok buhar çıkışı
- Güç: 3100 W maks.
- advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı
- titaniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar
- Isınma süresi: 2 dakika

- steam Compressor: Mükemmel sonuçlar için entegre motoru sayesinde derinlemesine buhar çıkışı sağlar
- Güç: 2800 W
- Şok buhar çıkışı: 200 g/dk
- Sabit buhar çıkışı: 55 g/dk
- CeraniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar
- Üstelik çizilmelere karşı çok dayanıklıdır
- advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı

- steam Compressor: Mükemmel sonuçlar için entegre motoru sayesinde derinlemesine buhar çıkışı sağlar
- Güç: 3200 W maks.
- Şok buhar çıkışı: 220 g/dk
- Sabit buhar çıkışı: 65 g/dk
- TitaniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar
- Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı

KULLANIM KOLAYLIĞI

- %50'ye kadar azaltılmış ses düzeyi ve dizaynı ile sessiz mod
- Mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu ile ütülenebilir tüm kumaşlarınızda mükemmel sonuçlar
- antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan kaldırır
- Yüksek etkili kireç temizleme sistemi
- Kireç temizliği hatırlatma sistemi
- Dikey buharla ütüleme imkânı
- Çıkarılabilen 1,4 l kapasiteli su tankı: Sürekli su ilave edebilme özelliği sayesinde kesintisiz ütü yapma imkânı
- Hızlı ütüleme için geliştirilmiş advancedSteam Sistemi
- Ütünün üzerine konulduğu tablet ister su tankının üzerine ister ütü tahtasının üzerine kolayca yerleştirilebilir

- perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir parmağınızla kolayca yapın
- i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu
- antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan kaldırır
- autoSteam: Gerekli buhar çıkışını seçilen ütüleme sıcaklığına göre her zaman mükemmel ayarlar
- Kireç temizliği hatırlatma sistemi
- Buhar tetiği sayesinde istediğiniz zaman istediğiniz kadar buhar çıkışı
- 4AntiCalc: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi, entegre anti kireç kartuşu ve kireç arındırma çözümü
- TempOK göstergesi hem ısınma hem de soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını haber verir
- Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı
- Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım)
- Kolay doldurulabilen transparan, 400 ml kapasiteli su tankı
- Damlama emniyeti
- Dikey buharla ütüleme imkânı
- Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı

- perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir parmağınızla kolayca yapın
- i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu
- antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan kaldırır
- autoSteam: Gerekli buhar çıkışını seçilen ütüleme sıcaklığına göre her zaman mükemmel ayarlar
- Kireç temizliği hatırlatma sistemi
- Buhar tetiği sayesinde istediğiniz zaman istediğiniz kadar buhar çıkışı
- 4AntiCalc: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi, entegre anti kireç kartuşu ve kireç arındırma çözümü
- TempOK göstergesi hem ısınma hem de soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını haber verir
- Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı
- Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım)
- Kolay doldurulabilen transparan, 400 ml kapasiteli su tankı
- Damlama emniyeti
- Dikey buharla ütüleme imkânı
- Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı
- Nemlendirici sprey düzeni

GÜVENLİK

- Güvenli Kilit Sistemi: Taşıma ve saklama esnasında ekstra güvenlik sağlayan özel kilit sistemi
- Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak elektriğini keser ve kapanır
- Kolay ve pratik kullanım için kaymayı önleyen malzemeye sahip taban

- sensorSteam teknolojisi ile dokunduğunuz anda çalışmaya ve buhar üretmeye başlar, bıraktığınızda ise kapanır

- sensorSteam teknolojisi ile dokunduğunuz anda çalışmaya ve buhar üretmeye başlar, bıraktığınızda ise kapanır

AKSESUARLAR

- İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TZ20450

- İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı
- İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TDZ1101
- İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma çözümü TDZ1101

- İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı
- İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TDZ1101
- İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma çözümü TDZ1101

Buharlı Ütüler								
TB 402410		iQ300	TB 402810		iQ300	TB 602810		iQ500
								
Koşulsuz 100 gün iade garantisi.    			Koşulsuz 100 gün iade garantisi.    			Koşulsuz 100 gün iade garantisi.      		
PERFORMANS								
• Şok buhar çıkışı: 160 g/dk • Sabit buhar çıkışı: 40 g/dk • Güç: 2400 W maks. • Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı			• Şok buhar çıkışı: 180 g/dk • Sabit buhar çıkışı: 40 g/dk • Güç: 2800 W • Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı			• Güç: 2800 W • Şok buhar çıkışı: 200 g/dk • Sabit buhar çıkışı: 50 g/dk • CeraniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar. Üstelik çizilmelere karşı çok dayanıklıdır • advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı		
KULLANIM KOLAYLIĞI								
• titaniumGlissée360: Esneklik ve hız kazandıracak optimum taban • 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve entegre anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma • Kolay doldurulabilen transparan, 320 ml kapasiteli su tankı • Ergonomik kullanım • Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı • Damlama emniyeti • Dikey buharla ütüleme imkânı • Buhar miktar ayarı • Kademesiz ısı ayarı • Nemlendirici sprej düzeni • Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı			• titaniumGlissée360: Esneklik ve hız kazandıracak optimum taban • 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve entegre anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma • Kolay doldurulabilen transparan, 320 ml kapasiteli su tankı • Ergonomik kullanım • Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı • Damlama emniyeti • Dikey buharla ütüleme imkânı • Buhar miktar ayarı • Kademesiz ısı ayarı • Nemlendirici sprej düzeni • Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı			• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir parmağınızla kolayca yapın • i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu • AntiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan kaldırır • Kireç temizliği hatırlatma sistemi • 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve entegre anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma • TempOK göstergesi hem ısınma hem de soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını haber verir • Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı • Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım) • Kolay doldurulabilen transparan, 380 ml kapasiteli su tankı • Damlama emniyeti • Dikey buharla ütüleme imkânı • Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı • Nemlendirici sprej düzeni		
GÜVENLİK								
						• sensorSecure: Ütüyü elinizden bıraktığınız anda çalışmaya ve buhar üretmeye başlar, bıraktığınızda ise kapanır		
AKSESUARLAR								
• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu TDZ1101			• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu TDZ1101			• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı • İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TDZ1101 • İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu TDZ1101		

Buharlı Ütüler			
TB 603010		TB 60 XTRM	
iQ500		iQ500	
			
Koşulsuz 100 gün iade garantisii. up to 25% energySaving up to 40% waterSaving all-in-One Clean Timer allTextile start/stop Control secure		Koşulsuz 100 gün iade garantisii. advancedSteam Sistemi allTextile start/stop Control antiShine Steam Glissée Plus	
PERFORMANS			
• Güç: 3000 W • Şok buhar çıkışı: 220 g/dk • Sabit buhar çıkışı: 50 g/dk • CeraniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar. Üstelik çizilmelere karşı çok dayanıklıdır • advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı		• Şok buhar çıkışı: 220 g/dk • Sabit buhar çıkışı: 50 g/dk • Güç: 3200 W maks. • Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı • TitaniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar	
KULLANIM KOLAYLIĞI			
• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir parmağınızla kolayca yapın • i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu • antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan kaldırır • Kireç temizliği hatırlatma sistemi • 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve entegre anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma • TempOK göstergesi hem ısınma hem de soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını haber verir • Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı • Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım) • Kolay doldurulabilen transparan, 380 ml kapasiteli su tankı • Damlama emniyeti • Dikey buharla ütüleme imkânı • Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı • Nemlendirici sprej düzeni		• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir parmağınızla kolayca yapın • i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu • antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan kaldırır • Kireç temizliği hatırlatma sistemi • 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve entegre anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma • Dikey buharla ütüleme imkânı • Kolay doldurulabilen transparan, 380 ml kapasiteli su tankı • Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı • TempOK göstergesi hem ısınma hem de soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını haber verir • Damlama emniyeti • Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım) • Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı • Nemlendirici sprej düzeni	
GÜVENLİK			
• sensorSecure: Ütüyü elinizden bıraktığınız anda kendi kendini kapatır, tekrar elinize aldığınızda ise en kısa sürede tekrar ısınır		• sensorSecure: Ütüyü elinizden bıraktığınız anda kendi kendini kapatır, tekrar elinize aldığınızda ise en kısa sürede tekrar ısınır	
AKSESUARLAR			
• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı • İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TDZ1101 • İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu TDZ1101		• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı • İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TDZ1101 • İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu TDZ1101	

Mükemmel performans
ayrıntılarda gizli.



Diğer Küçük
Ev Aletleri

MQ 64010



MQ 67110



MQ 66120



ÖZELLİKLER

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Blender • Beyaz • 450 W • Plastik • 4'lü bıçak • 2 kademeli • Karıştırma kabı | <ul style="list-style-type: none"> • Blender • Siyah • 750 W • Metal • 4'lü bıçak • 12 kademeli • Karıştırma kabı | <ul style="list-style-type: none"> • El Blender Seti • Beyaz • 600 W • Metal • 4'lü bıçak • 12 kademeli • Doğrayıcı, Karıştırma kabı |
|---|--|---|

MQ 66155



MQ 67170



MQ 67185



ÖZELLİKLER

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • El Blender Seti • Beyaz • 600 W • Metal • 4'lü bıçak • 12 kademeli • Çırpıcı, Doğrayıcı, Karıştırma kabı, Püre aksesuarı | <ul style="list-style-type: none"> • El Blender Seti • Siyah • 750 W • Metal • 4'lü bıçak • 12 kademeli • Buz kırma bıçağı, Çırpıcı, Doğrayıcı, Karıştırma kabı | <ul style="list-style-type: none"> • El Blender Seti • Siyah • 750 W • Metal • 4'lü bıçak • 12 kademeli • Karıştırma kabı, Mutfak robotu |
|--|--|---|

MQ 96580



MQ 955PE



MQ 96300



ÖZELLİKLER

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mikser seti • Siyah • 500 W • Paslanmaz çelik • 5 kademeli • 2 x Kapak, 1 x Karıştırma kabı, 1 x Blender çubuğu, 1 x Üniversal doğrayıcı | <ul style="list-style-type: none"> • Mikser • Beyaz • 450 W • 5 kademeli • 2 x Karıştırma kancası, metal | <ul style="list-style-type: none"> • Mikser • Beyaz • 400 W • 5 kademeli • 2 x Karıştırma kancası, metal |
|---|---|---|

MQ 96400



MQ 96500



MW 67440



ÖZELLİKLER

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mikser • Beyaz • 450 W • 5 kademeli • 2 x Karıştırma kancası, metal | <ul style="list-style-type: none"> • Mikser • Siyah • 500 W • 5 kademeli • 2 x Karıştırma kancası, metal | <ul style="list-style-type: none"> • Kıyma Makinesi • 2000 W • Doldurma yardımı, Doldurma tepsisi, Dilimleme aksesuarı, Rendeleme ve dilimleme diski, Kaba bastırma parçası, Sucuk, sos, içli köfte aparatı, 3 farklı boyutta kıyma diski |
|---|---|--|

MR 008B1



MR 015 FQ 1



TG 23331 V



ÖZELLİKLER

- Doğrayıcı
- Siyah
- 400 W
- Plastik
- Paslanmaz çelik
- 1 x Çırpma disk

- Doğrayıcı
- Siyah
- 550 W
- Cam
- Paslanmaz çelik
- 1 x Buz kırma bıçağı, 1 x Çırpma disk

- Tost Makinesi
- 2000 W
- 1250 W
- Antrasit
- Fırın tepsisi

MK 3501 M



MK 82010



MK 860 FQ 1



ÖZELLİKLER

- Mutfak Robotu
- Siyah
- 800 W
- 500 gr un ve maksimum 0,8 kg malzeme kapasiteli 2,3 l hazne
- 1 litre kapasiteli polikarbon karıştırma kabı
- Soğuk içecekleriniz için buz kırma özelliği
- Kahve çekirdeği, sert peynir çeşitleri, baharat, taneli yemişler ve buz küplerini kesip doğramak için özel bıçak
- Baharat, kabuklu yemişler, soğan ve sarımsakları hızlı ve etkili doğramak için özel 6'lı bıçak
- Çift taraflı 2'şer adet dilimleme (kalın ve ince) ve rendeleme disk (kalın ve ince)
- Paslanmaz çelik diskler
- Hamur yoğurma aparatı
- Krema ve yumurta beyazı çırpma için çırpıcı

- Mutfak Robotu
- Siyah
- 1250 W
- Geniş 3,9 l hazne, 750 g un ve malzeme kapasitesi
- Özel küp kesme aparatı
- Yüksek performanslı mini doğrayıcı
- Doğrama, karıştırma ve çırpma işlemleri için 1,5 litre kapasiteli polikarbon mikser kabı
- Hamur yoğurmanız için metal yoğurma kancası
- Çift taraflı 2'şer adet dilimleme (kalın ve ince) ve rendeleme disk (kalın ve ince)
- Kızarmış patates disk
- Paslanmaz çelik diskler
- Disk kabı
- Krema, yumurta ve hafif hamurlu karışımlar için paslanmaz çelik çırpıcı
- Narenciye sıkacağı

- Mutfak Robotu
- Siyah
- 1250 W
- Geniş 3,9 l hazne, 750 g un ve malzeme kapasitesi
- Özel küp kesme aparatı
- Yüksek performanslı mini doğrayıcı
- Doğrama, karıştırma ve çırpma işlemleri için 1,5 litre kapasiteli polikarbon mikser kabı
- Hamur yoğurmanız için metal yoğurma kancası
- Çift taraflı 2'şer adet dilimleme (kalın ve ince) ve rendeleme disk (kalın ve ince)
- Kızarmış patates disk
- Paslanmaz çelik diskler
- Disk kabı
- Krema, yumurta ve hafif hamurlu karışımlar için paslanmaz çelik çırpıcı
- Narenciye sıkacağı

MK 880 FQ 1



TA 22005



TW 3A 0103



ÖZELLİKLER

- Mutfak Robotu
- Siyah
- 1250 W
- Geniş 3,9 l hazne, 750 g un ve malzeme kapasitesi
- Özel küp kesme aparatı
- Yüksek performanslı mini doğrayıcı
- Doğrama, karıştırma ve çırpma işlemleri için 1,5 litre kapasiteli polikarbon mikser kabı
- Hamur yoğurmanız için metal yoğurma kancası
- Çift taraflı 2'şer adet dilimleme (kalın ve ince) ve rendeleme disk (kalın ve ince)
- Kızarmış patates disk
- Paslanmaz çelik diskler
- Disk kabı
- Krema, yumurta ve hafif hamurlu karışımlar için paslanmaz çelik çırpıcı
- Narenciye sıkacağı

- Çay Makinesi
- Siyah
- Sıcak tutma kademesi
- Çay kapasitesi: 0,7 l
- Su kapasitesi: 2 l
- Sürahi: Cam
- Süzgeç: Çelik

- Su Isıtıcısı (Kettle)
- Siyah
- Aç/Kapa şalter, ışıklı
- Kaldırıldığında otomatik kapanma
- Plastik kireç filtresi
- Kapasite: 1,70 l
- Dıştan okunabilir, içten okunabilir, sağ-sol elliler için 2 taraflı
- Buhar kesme fonksiyonu
- Kireçlenme göstergesi
- Kablosuz
- Kaldırınca kapanma özelliği
- Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma

TW 71005



TW 86103P



TW 86104P



ÖZELLİKLER

- Su Isıtıcısı (Kettle)
- Antrasit
- Aç/Kapa şalter, ışıklı
- Kaldırıldığında otomatik kapanma
- Plastik kireç filtresi
- Kapasite: 1,70 l
- Dıştan okunabilir
- Buhar kesme fonksiyonu
- Kireçlenme göstergesi
- Döğmeye basarak kapağı açma imkânı
- Kablosuz
- Kaldırınca kapanma özelliği
- Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma

- Su Isıtıcısı (Kettle)
- Siyah
- Aç/Kapa şalter, ayrı LED'ler, entegre olabilen tuş
- Kaldırıldığında otomatik kapanma
- Paslanmaz çelik dökme ağız filtresi
- Kapasite: 1,50 l
- Dıştan okunabilir, içten okunabilir, sağ-sol elliler için 2 taraflı
- Kireçlenme göstergesi
- Düğmeye basarak kapağı açma imkânı
- Kablosuz
- Kaldırınca kapanma özelliği
- Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma

- Su Isıtıcısı (Kettle)
- Vişne kırmızısı
- Aç/Kapa şalter, ayrı LED'ler, entegre olabilen tuş
- Kaldırıldığında otomatik kapanma
- Paslanmaz çelik dökme ağız filtresi
- Kapasite: 1,50 l
- Dıştan okunabilir, içten okunabilir, sağ-sol elliler için 2 taraflı
- Kireçlenme göstergesi
- Düğmeye basarak kapağı açma imkânı
- Kablosuz
- Kaldırınca kapanma özelliği: Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma

TW 86105 P



TT 3A 0103



TT 3A 0107



ÖZELLİKLER

- Su Isıtıcısı (Kettle)
- Füme
- Aç/Kapa şalter, ayrı LED'ler, entegre olabilen tuş
- Kaldırıldığında otomatik kapanma
- Paslanmaz çelik dökme ağız filtresi
- Kapasite: 1,50 l
- Dıştan okunabilir, içten okunabilir, sağ-sol elliler için 2 taraflı
- Kireçlenme göstergesi
- Düğmeye basarak kapağı açma imkânı
- Kablosuz
- Kaldırınca kapanma özelliği
- Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma

- Ekmek Kızartma Makinesi
- Siyah
- Bağlantı değeri (W): 980
- Termostat, zaman sayacı
- Yüzey ısıtıcı elemanı
- Kademesiz döner kumanda
- 136 x 32 x 119,5 mm
- İlave tost etme özelliği
- Çözme fonksiyonu: Hayır
- Kırıntı çekmeces
- Yarık adedi: 2
- Dilim adedi: 2
- Otomatik dilim ortalama
- Kızartma rayı: Entegre edilmiş
- Ayrı durdurma tuşu
- Otomatik kapama
- Gövde malzemesi: Plastik
- Kablo sarma

- Ekmek Kızartma Makinesi
- Krem
- Bağlantı değeri (W): 980
- Termostat, zaman sayacı
- Yüzey ısıtıcı elemanı
- Kademesiz döner kumanda
- 136 x 32 x 119,5 mm
- İlave tost etme özelliği
- Çözme fonksiyonu: Hayır
- Kırıntı çekmeces
- Yarık adedi: 2
- Dilim adedi: 2
- Otomatik dilim ortalama
- Kızartma rayı: Entegre edilmiş
- Ayrı durdurma tuşu
- Otomatik kapama
- Gövde malzemesi: Plastik
- Kablo sarma

TT 86103



TT 86104



TT 86105



ÖZELLİKLER

- Ekmek Kızartma Makinesi
- Siyah
- Bağlantı değeri (W): 860
- Elektronik
- Kuarz cam ısıtıcı elemanı
- Hafızalı LED gösterge
- 150 x 34 x 115 mm
- İlave tost etme özelliği
- Çözme fonksiyonu: Evet
- Kırıntı çekmeces
- Yarık adedi: 2
- Dilim adedi: 2
- Otomatik dilim ortalama
- Kızartma rayı: Entegre edilmiş
- Ayrı durdurma tuşu
- Otomatik kapama
- Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
- Isıya dayanıklı gövde
- Kablo sarma

- Ekmek Kızartma Makinesi
- Vişne kırmızısı
- Bağlantı değeri (W): 860
- Elektronik
- Kuarz cam ısıtıcı elemanı
- Hafızalı LED gösterge
- 150 x 34 x 115 mm
- İlave tost etme özelliği
- Çözme fonksiyonu: Evet
- Kırıntı çekmeces
- Yarık adedi: 2
- Dilim adedi: 2
- Otomatik dilim ortalama
- Kızartma rayı: Entegre edilmiş
- Ayrı durdurma tuşu
- Otomatik kapama
- Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
- Isıya dayanıklı gövde
- Kablo sarma

- Ekmek Kızartma Makinesi
- Füme
- Bağlantı değeri (W): 860
- Elektronik
- Kuarz cam ısıtıcı elemanı
- Hafızalı LED gösterge
- 150 x 34 x 115 mm
- İlave tost etme özelliği
- Çözme fonksiyonu: Evet
- Kırıntı çekmeces
- Yarık adedi: 2
- Dilim adedi: 2
- Otomatik dilim ortalama
- Kızartma rayı: Entegre edilmiş
- Ayrı durdurma tuşu
- Otomatik kapama
- Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
- Isıya dayanıklı gövde
- Kablo sarma

ME 400 FQ 1



MC 30000



MC 23200



ÖZELLİKLER

- Katı Meyve Sıkacağı
- Gümüş
- Bağlantı değeri (W): 1000
- Besleme ağız boyutu: 84 mm
- Besleme ağız malzemesi: Plastik
- Azami hız: 10000
- Hız ayarı sayısı: 2
- Bıçak malzemesi: Seramik
- Posa hazne kapasitesi: 3 l
- Meyve suyu haznesi malzemesi: Plastik
- Meyve suyu kapasitesi: 1,5 l
- Gövde malzemesi: Alüminyum

- Narenciye Sıkacağı
- Beyaz
- Bağlantı değeri (W): 25
- Gövde malzemesi: Plastik
- Kapasite: 0,60 l
- Anlık çalışma fonksiyonu
- Kablo sarma

- Kahve Değirmeni
- Beyaz
- Bağlantı değeri (W): 180
- Öğütme tepsisinin malzemesi: Paslanmaz çelik
- Kullanma şekli: Basma tuş
- Hız kademesi: 1 kademeli
- Maksimum dolum miktarı (g): 75
- İnce öğütülmüş (g/min): 150
- Darbeli doğrama bıçağı
- 2 kanatlı, paslanmaz çelik
- Anlık çalışma fonksiyonu

TC 86303



TC 86304



TC 86505



ÖZELLİKLER

- Güç: 1160 Watt
- 10/15 fincan kapasiteli, 1,25 l
- Mükemmel kahve aroması için aromaSense Plus teknolojisi
- Isıyı tada göre ayarlayan sensör kontrollü ısıtma sayesinde en lezzetli kahve deneyimi
- Hafıza özellikli zamanlayıcı ve dijital saat
- Kireç çözme sistemi
- Filtre kağıdı ile kullanım (1x4)
- Drip-stop damlama emniyeti
- 2 saat sonunda otomatik kapanma

- Güç: 1160 Watt
- 10/15 fincan kapasiteli, 1,25 l
- Mükemmel kahve aroması için aromaSense Plus teknolojisi
- Isıyı tada göre ayarlayan sensör kontrollü ısıtma sayesinde en lezzetli kahve deneyimi
- Kireç çözme sistemi
- 2 saat sonunda otomatik kapanma
- Hafıza özellikli zamanlayıcı ve dijital saat
- Şeffaf, çıkarılabilir su haznesi-dışarıdan okunabilen su seviyesi
- Filtre kağıdı ile kullanım (1x4)
- Drip-stop damlama emniyeti
- Kablo dolama yeri

- Güç: 1100 Watt
- 8/12 fincan kapasiteli, 1,15 l
- Aromayı koruyan özel kapak ve kilit sistemli termo sürahi
- Mükemmel kahve aroması için aromaSense Plus teknolojisi
- Hafıza özellikli zamanlayıcı ve dijital saat
- Kireç çözme sistemi
- Filtre kağıdı ile kullanım
- Drip-stop damlama emniyeti
- Bekleme konumundan sonra otomatik kapanma özelliği

Muhteşem kahveler için yenilikçi teknolojiler.



Tam
Otomatik
Kahve
Makineleri



iAroma Sistemi

iAroma Sistemi sayesinde Siemens'in tam otomatik kahve makineleri, her çeşit kahvede ve suyun her sertlik seviyesinde eşsiz bir kahve deneyimi sunar.

Seramik öğütücü, üstün ısıtma teknolojisi, akıllı su pompası ve demleme ünitesinden oluşan iAroma Sistemi, mükemmel bir uyum içinde çalışarak tek bir sonucu amaçlar: Muhteşem kahve deneyimi.



Seramik Öğütücü

Kahve çekirdekleri dayanıklı seramik öğütücü sayesinde en iyi şekilde toz haline getirilir. Dilediğiniz kahve çekirdeklerini öğütürük, bol aromalı, enfes kahvenizi kolayca hazırlayabilirsiniz.



Üstün Isıtma Teknolojisi

Her bir kahve çekirdeğinin eşsiz aromasını tümüyle ortaya çıkarmak için ideal demleme sıcaklığı 90-95°C'dir. Üstün ısıtma teknolojisinin akıllı sensörleri sayesinde her kullanımda ideal sıcaklık sağlanır.



Akıllı Su Pompası

Su ve su basıncı, iyi bir kahve için çok önemlidir. Özellikle kahvenin mevcut aromasını en üst düzeyde ortaya çıkarabilmek için ideal su basıncına ihtiyaç duyulur. Akıllı su pompası özelliği kahvenizin su basıncını en uygun seviyede tutar.



Demleme Ünitesi

Demleme ünitesi iAroma Sistemi'nin merkezini oluşturur. Su, sıcaklık ve öğütülmüş kahve bu demleme ünitesinde bir araya gelir ve hep hayalini kurduğunuz kahvenin kusursuz bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Tam Otomatik Kahve Makineleri

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makineleri

CT 636 LES 6



CT 636 LES 1



CT 636 LEW 1



AROMA

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek, Sütlü Kahve, Cappuccino, Espresso Macchiato, Latte Macchiato
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Latte Macchiato, Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek, Sütlü Kahve, Espresso Macchiato
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Espresso Macchiato, Sütlü Kahve, Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek, Latte Macchiato
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

KONFOR

- TFT göstergeli interaktif ekran
- myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla içeceklerinizi hafızaya kaydeder
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da Cappuccino
- Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi
- Sütlü kahvelerinizi için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen altında

- TFT göstergeli interaktif ekran
- myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla içeceklerinizi hafızaya kaydeder
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
- Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi
- Sütlü kahvelerinizi için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen altında

- TFT göstergeli interaktif ekran
- myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla içeceklerinizi hafızaya kaydeder
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da Cappuccino
- Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi
- Sütlü kahvelerinizi için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen altında

PERFORMANS

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent cream drive
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
- 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent cream drive
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
- 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent cream drive
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
- 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

HİJYEN

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir, temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Tek fincan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı garantisi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir, temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Tek fincan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı garantisi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir, temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Tek fincan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı garantisi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

Tam Otomatik Kahve Makineleri

Kahve Makineleri

TE 653311 RW

EQ.6 Plus



TI 303203 RW



TI 923309 RW

EQ.9



AROMA

- Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
- Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White Kahve, Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek, Latte Macchiato
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato
- Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su filtresi

- Tek bir dokunuşla Sütlü Kahve, Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Cappuccino
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su filtresi

KONFOR

- Dokunmatik seçim ekranı: Bütün kahvelerinizi tek dokunuşla ekrandan seçilebilir
- Kişiselleştirilmiş tercihlere göre 2 adete kadar favori kahve kaydedebilme
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- Kahve alırken aynı anda iki fincan hazırlayabilme
- Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı
- İster kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alabilme imkânı

- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
- Kolayca çıkarılabilen 1,4 litre su tankı

- TFT göstergeli interaktif ekran
- Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'in Espresso makinelerinin en sessizi
- 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
- Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi

PERFORMANS

- Yüksek kalite seramik öğütücü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 15 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

- Seramik kahve öğütücü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 15 bar basınçlı su pompası

- Yüksek kaliteli sessiz seramik kahve öğütücüsü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

HİJYEN

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

Tam Otomatik Kahve Makineleri

Kahve Makineleri

TI 9573X9 RW



TQ 505 R 09



AROMA

- Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato, Sütlü Kahve, Espresso Macchiato
- baristaMode: Gerçek kahve tutkunları için kendi kahve ayarlarını yapabilecekleri ek aroma ayarları
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır



- Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
- Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

KONFOR

- dualBean Sistemi: Farklı kahve çekirdek çeşitlerinin paralel kullanımı için iki ayrı kahve çekirdek tankı ve iki ayrı kahve öğütücü
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'ten espresso makinelerinin en sessizi
- 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
- Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi

- Dokunmatik seçim ekranı
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
- Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı

PERFORMANS

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Fincan ısıtım imkanı
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

- Yüksek kalite seramik öğütücü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 15 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

HİJYEN

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

- Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

En iyi performans için takım çalışması.

Yalnızca tam otomatik kahve makineleri için tasarlanan Siemens orijinal aksesuarları, uzun ömürlülük ve kıvamında kahve lezzetini garanti eder.



EQ.9 plus Süt Konteyneri
TZ900089



EQ.9 plus Süt Kutusu Adaptörü
TZ90008



BRITA Su Filtresi
Tüm parçalardan su kalıntılarını temizler ve kireci azaltır.
TZ70003, TZ70033



Temizleme Tabletleri
Kahve yağlarını derinlemesine temizler ve sonraki kullanımlarda oluşacak kirliliği önler.
TZ60001



EQ.9 plus Özel Yalıtımlı Süt Kabı
TZ80009N



EQ.3 Süt Köpürtücü
TZ30008



Kireç Çözücü Tabletler
Makinenizi kireçten korur ve paslanmayı önler.
TZ80002



Bakım Seti
TZ80004



Serviste mükemmellik
Siemens'te.



Online servis kaydı



7/24 Siemens
Müşteri Hizmetleri



Küçük ev aletlerinin
evden alınıp eve teslimi



Tam donanımlı servis
hizmeti



+4 yıl ek garanti
hizmeti




2 saat aralığında
randevu



Acil nöbetçi
servisi hizmeti



Eğitimli uzman
teknisyen



Yaygın servis ağı



Geçici ürün temini



Toz torbası, aksesuar ve
temizlik & bakım ürünleri



Orijinal yedek parça

Siemens Yetkili Servisi'nden +4 Yıl Ek Garanti Hizmeti!

Yetkili servis güvencesi altında satın almış olduğunuz ek garanti hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar korur, orijinal yedek parça ve aksesuar desteği sağlar.

444 66 88

Ankastre ve KEA Satış Müdürlüğü

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi
B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir
Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44

Kuzey ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5
Ümitköy - Çankaya - Ankara
Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80

Marmara Bölge Müdürlüğü

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir.

siemens-home.bsh-group.com/tr