

A modern kitchen scene featuring a sleek, dark Siemens range hood mounted above a dark countertop. A silver pot sits on the countertop, with steam rising from it. The background is a dark wall with glowing, curved light patterns in shades of blue and orange. The Siemens logo is in the top left, and promotional text is in the bottom right.

SIEMENS

Få det perfekte køkken.

Med en emhætte fra Siemens, kan du skabe dit individuelle køkken.
siemens-home.bsh-group.com/dk

Fremtiden flytter ind.

Siemens Hvidevarer

Find emhætten til
dit drømmekøkken.



Indledning

Form og funktioner	04-05
Find den bedste løsning	06-07
Kundskaber møder kompetencer	08-09
Tips til udsugningseffekt og montering	38-41



Bordemhætter

Indledning	10-11
inductionAir System	12-13
downdraftAir System	14-15
Tilbehør inductionAir	42-43
Slanger og aftrækskanaler	44-45
Tilbehør downdraftAir	45



Emhætter til kogeø

Indledning	16-17
Loftmonterede	18-19
Frithængende Cube	20-21
Frithængende emhætte	22-23
Tilbehør emhætter til kogeø	46-47
Slanger og aftrækskanaler	44-45



Væghængte emhætter

Indledning	24-25
Væghængte fladt design	26-27
Væghængte skråt design	27
Væghængte box design	27
Tilbehør væghængte emhætter	48-51
Slanger og aftrækskanaler	44-45



Emhætter til indbygning

Indledning	28-29
Emhætter til indbygning	30
Udtræksemhætter	31
Tilbehør indbygnings emhætter	52-53
Slanger og aftrækskanaler	44-45



Emhætte features

Emhætte features	32-35
Home Connect	36-37


Form og funktioner.

Hver dag er speciel, og ingen oplevelser må sløres af damp og mados. Derfor er Siemens emhætter med til at gøre dine planer til virkelighed uden forstyrrelser i køkkenet. Performance, design og funktionalitet, med alle disse aspekter bestræber Siemens sig på at opfylde de højeste krav. Samtidig sikrer det store udvalg af forskellige løsninger, at du kan finde den emhætte, der er ideel for dig. Siemens emhætter matcher dine individuelle behov, såvel dit køkken og din livsstil. Siemens emhætter kan åbne op for spændende muligheder.

Læs mere om alle emhætte- og emfangsløsningerne på:
siemens-home.bsh-group.com/dk

Find den bedste løsning: Din.

Ikke to køkkener er ens. Følgende tips kan give dig et indblik i, hvad der tæller, når du vælger en emhætte, og hvad du skal være opmærksom på.

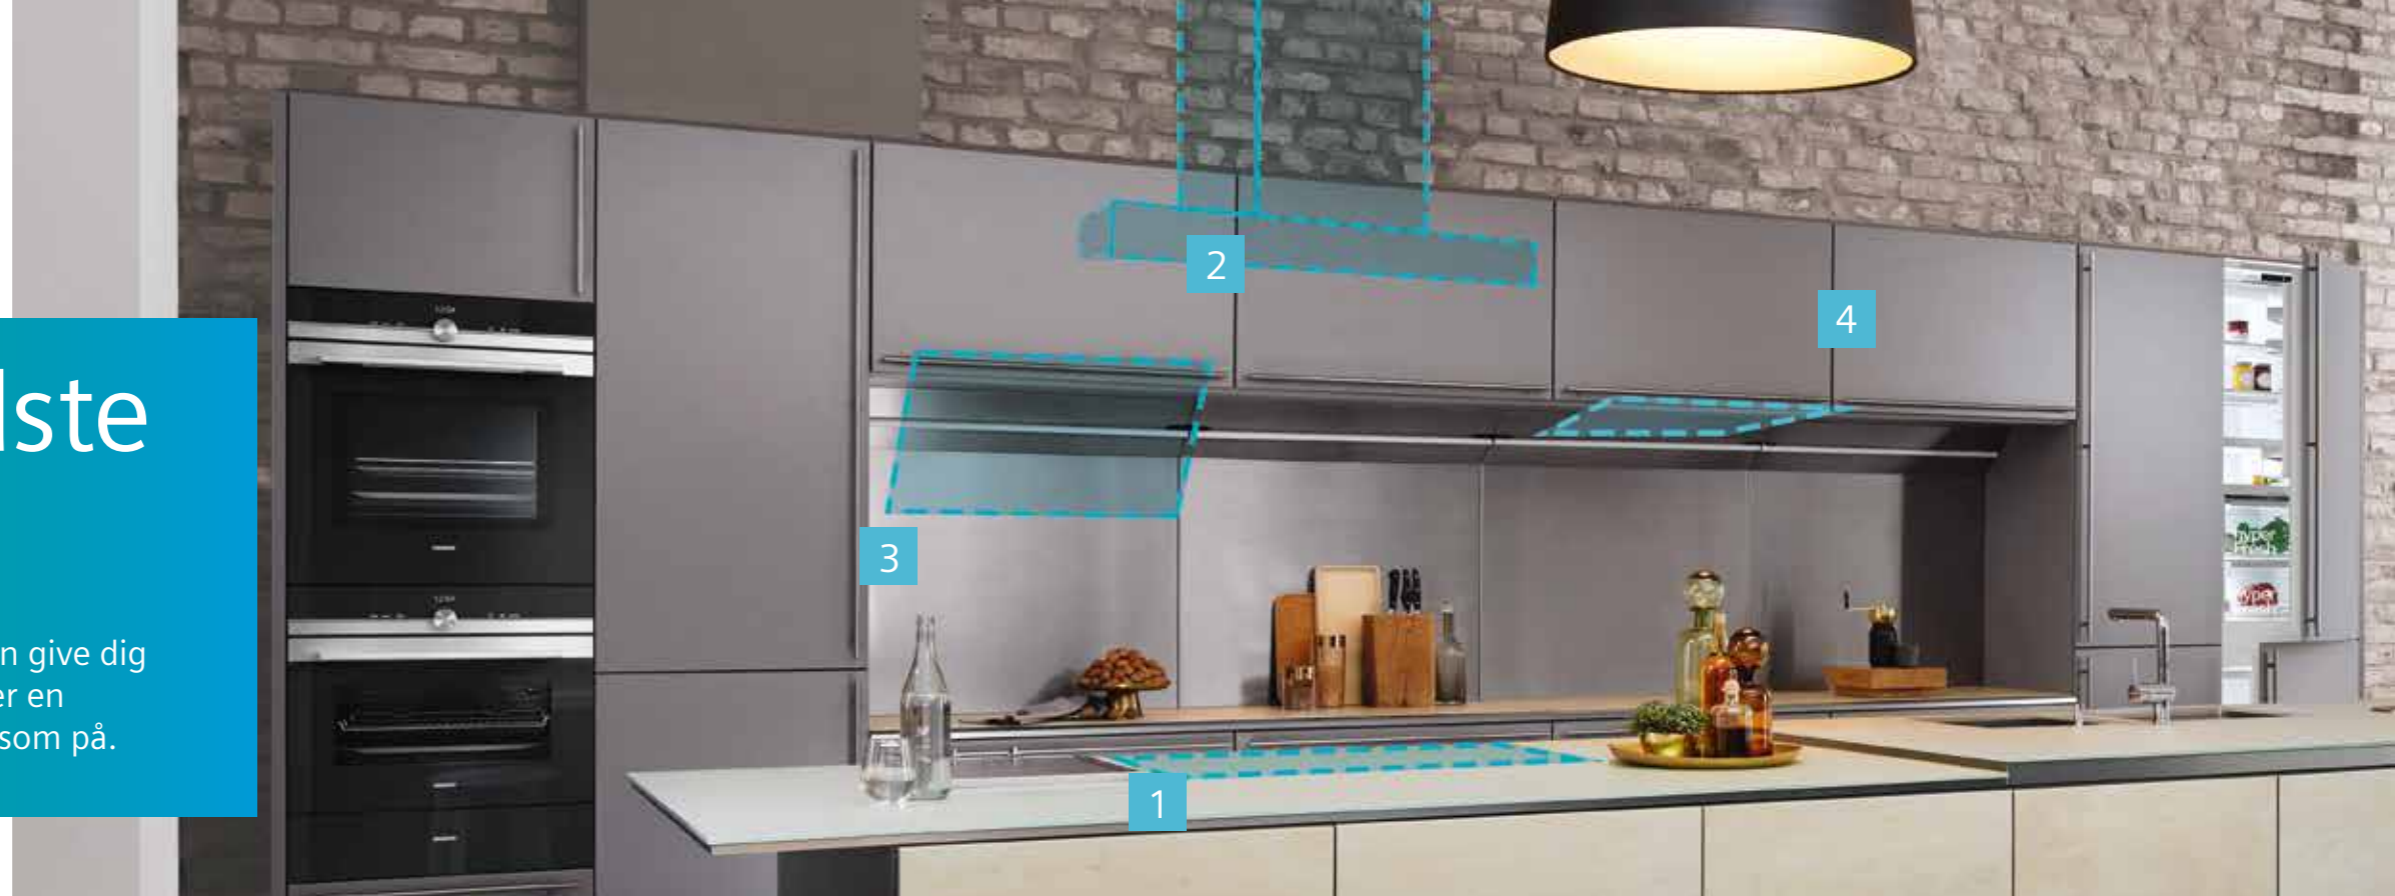

Køkken.

Når du planlægger et nyt køkken, er den rigtige emhætteløsning et vigtigt aspekt. Med Siemens kan du frit vælge den rigtige emhætte. Siemens emhætteløsninger kan kombineres med stort set alle køkkenindretninger, du skal blot vælge din favorit. Måske ønsker du den integrerede løsning eller den iøjnefaldende løsning over kogeøen, følg dine individuelle behov. Der er kun én ting du skal huske på, at jo større køkkenet er, desto kraftigere skal emhættemotoren være.

Forholdene.

Emhætter kan installeres på to måder, enten til aftræk ud til det fri eller til recirkulation med et kulfilter. Aftræksløsningen er den mest effektive installation, men er lidt mere besværlig at montere, mens recirkulation er nemmere at installere og giver større fleksibilitet.

Kogepladen.

Bredden på emhætten bør svare til bredden af kogepladen. Husk, at dampen ikke altid stiger lige op, men snarere i en vinkel. Jo mere emhætten passer til bredden af kogepladen, desto mere effektivt virker emhætten.



01. Emhætter indbygget i kogepladen.

Innovationer kommer ind i dit køkken med emhætter der er helt integreret i kogepladen og i dine skabe.



02. Emhætter til kogeø.

Loftmonterede emhætter er perfekt til alle kogeøer. Siemens har mange forskellige former og designs at byde på, så du altid kan finde den ideelle løsning til dit behov.



03. Vægmonterede emhætter.

Ideelle til alle køkkener. De vægmonterede emhætter kombinerer stor ydeevne med et æstetisk design, og gør et hvert køkken til noget særligt.



04. Indbygningsemhætter.

Denne pladsbesparende emhætte er smart indbygget i et overskab lige over kogepladen, hvor den viser sin højeste ydeevne, når den trækkes ud.

Kundskaber møder kompetencer.



Hvilken forskel er der mellem emhættetyperne?

Siemens emhætter står for høj ydeevne, og de forskellige typer emhætter har forskellige forudsætninger, som både har fordele og ulemper, når man sammenligner dem.

I det store og hele kan man sige, at den bedste måde at fjerne madosen og dampen, er at placere emhætten med indsuget så tæt på kogepladen som muligt. Men der er flere variabler, man skal tænke over, for at opnå en så praktisk og god løsning som muligt.

En klassisk emhætte som boxDesign, der er mindst lige så bred som kogepladen og monteret på væggen, er generelt den mest effektive. Dette skyldes, at designet giver de bedste forudsætninger, når madosen stiger op, og lige ind i emhætten. Men på trods af sit tekniske smarte design, kræver disse modeller plads, og kan fjerne noget af overblikket på kogepladen, når du skal røre i gryderne.

I dag findes der mange forskellige designtyper med forskellige ydeevner. Siemens emhætterne i skråt eller plano design, giver bedre overblik, når man arbejder i køkkenet. Modeller som inductionAir og downdraftAir er næsten usynlige, og har den fordel, at indsuget er meget tæt på kogepladen. Emhætter monteret i loftet er placeret lige der, hvor dampen stiger op, uden at man mister overblikket.

Uanset hvilken type du vælger, fjerner din Siemens emhætte effektivt mados og damp. Emhætter der ikke er placeret direkte over kogepladen, eller sidder højt oppe, skal ofte have en lidt højere ydeevne for at klare udfordringerne. Og høj ydeevne er nøjagtig, hvad Siemens lydsvage emhætter med høj ydeevne, kan tilbyde.



Iøjnefaldende design.

Med sit iøjnefaldende design i sort glas med matchende kromlinier skaber Siemens emhætter en stil, der harmonerer perfekt med Siemens øvrige produkter. Derudover har de emotion Light Pro, som med baggrundsllys giver dig mulighed for at skabe din unikke atmosfære i dit hjem.

Unikke løsninger.

Der er ingen begrænsninger for din kreativitet, når det kommer til at planlægge dit køkken og vælge den rigtige emhætteløsning. Siemens tilbyder en række forskellige løsninger, der giver dig maksimal fleksibilitet ved at placere dine produkter, separat eller på linje, lodret eller vandret, iøjnefaldende eller skjult. Uanset hvad din vision er, kan produkter til indbygning skille sig ud fra massen af generiske køkkenkonstruktioner – hvilket gør det umulige muligt.



Innovationer
 Design
 Løsninger

Siemens indbygningsprodukter kan redefinere din madoplevelse og køkkenatmosfæren. Med emhætteløsninger, der skiller sig ud på tre forskellige måder, gennem ekstraordinær teknologi, iøjnefaldende design og banebrydende indbygningsløsninger. Siemens fokuserer ikke kun på kvaliteten af produktet, men også om forbrugernes individuelle behov og ønsker. Med en bred vifte af innovative produkter sørger Siemens for at give alle den bedste mulige løsning til at opfylde deres individuelle vision om et ideelt køkken.

Få inspiration til dit nye køkken her:
siemens-home.bsh-group.com/dk/inspiration/design/koekken-inspiration.



Integreret innovation.

Revolutioner dit køkken med en emhætte i bordpladen, der fjerner damp på den mest innovative og pladsbesparende måde.

Denne emhætteløsning fra Siemens tager udgangspunkt i et åbent køkken. InductionAir og downdraftAir systemerne er smart integreret i bordpladen eller direkte i kogepladen. På den måde giver de dig maksimal fleksibilitet, når skabe, skuffer og produkter skal placeres i køkkenet. Dette giver dig f.eks. mulighed for at placere din kogeplade direkte foran vinduet, eller hænge en flot lampe lige over. Til køkkenet der passer perfekt til dine individuelle behov.


Appetitten stiger. Damp forsvinder ned under.



Siemens inductionAir System – kogepladen med indbygget emhætte.

Siemens inductionAir Systemet forener det bedste fra to verdener: En overlegen flexInduction kogeplade og en kraftfuld emhætte. En kombination, som giver dig endnu flere valgmuligheder til at skabe et køkken, der passer lige til din drøm.

inductionAir er let at installere, den kræver ikke meget plads i underskabet, og kan kombineres med almindelige standardskuffer. Installer inductionAir med vores kulfilterløsning cleanAir og placer kogepladen, hvor du vil og slip for kostbare rørføringer.



Find aftrækskanaler, slanger, tilbehør og tips til montering på side 42–45.

Kører op på kommando, for at få dampen til at forsvinde.

Det smarte downdraftAir System gemmer sig i køkkenbordet, og kan kun ses, når du har brug for det.

Den elegante emhætte er skjult i bordpladen bag kogepladen og kommer ikke frem, før du har brug for den. Tryk blot på tasten for at den skal dukke op og fjerne damp og mados med højeste ydelse – og samtidig lyser den op over madlavningen på en behagelig måde. Men det er ikke kun det fremragende design, der imponerer. Med den fleksible installation kan du vælge at placere motoren, der hvor der er plads.

Emhætten kan kombineres med næsten alle kogeplader fra Siemens, som giver dig mulighed for at indrette køkkenet efter dine egne ønskemål



Find aftrækskanaler, slanger og tilbehør på side 44–45.

Håndterer alle kommende opgaver.

Oplev mere fleksibilitet og højere ydeevne i dit køkken med en kraftig emhætte til montering over kogeøen.

Løsningen er monteret direkte på loftet eller integreret i det. Du kan vælge fra det elegante cube-design, der sætter nye design højdepunkter, en klassisk løsning eller en emhætte, der er helt integreret i loftet. Uanset hvilket design der passer bedst til dit køkken, eller hvad dine personlige præferencer er, så vil alle inspireres af den store ydeevne, der holder køkkenet fri for damp og mados, så der altid vil være en god madlavnings atmosfære.




Befri køkkenet og dit hoved.

Siemens loftmonterede emhætter er integreret direkte i loftet, og giver dig maksimal frihed.

Emhætter i loftet giver hvert køkken et særligt touch. Diskret integreret i dit loft fjerner de damp og mados på den mest effektive og stille måde. Du kan vælge en plug-and-play-version, som du kun skal tilslutte el nettet, skrue den fast, og den er klar til brug. Du kan også vælge en indbygget loftemhætte, der er helt integreret. Begge versioner er udstyret med en belysning, der ikke kun sætter dine madlavninger i spotlyset, men som også kan tilpasses til dine individuelle præferencer.

Plug-and-play-versionen har emotionLight, der betyder, at du kan justere lyset til din individuelle stil. Den integrerede version overbeviser med en energibesparende LED-belysning med justerbar farvetemperatur, og en helt belyst glasplade. Uanset hvilken model du foretrækker, giver begge en række fremtidsteknologier, der gør køkkenet endnu mere glad. Med cookConnect-systemet kan du nemt betjene alle emhættens funktioner fra kogepladen. Og hvis du ikke er i køkkenet, kan du komme i kontakt med din emhætte via Appen Home Connect.



Plug-and-play loftemhætte.
Enkel montering.



Indbyggede loftmonterede emhætter.
Indbygges helt integreret i loftet.


Find tilbehør på side 46.

Minimalistisk design. Maksimal ydeevne.

Siemens frithængende Cube emhætter tiltrækker ikke kun damp men også blikfang.

Den frithængende Cube emhætte gør en hver kogeø til et ekstraordinært højdepunkt i køkkenet. Cubens futuristiske design tiltrækker både dampen såvel som blikket fra dine gæster, og imponerer hver gang det bliver tændt. Udover at det arbejder meget stille, suger det samtidig kraftigt, det skal den innovative iQdrive motor nok sørge for. Med det kompakte design giver det dig også mere plads over kogepladen.

Find tilbehør på side 46.



Centreret attraktion.

Siemens premium boksemhætter passer til enhver køkkenstil og yder altid en ekstraordinær præstation.

Disse klassiske emhætter tilbyder mange anvendelsesmuligheder og passende løsninger til ethvert køkken. Perfekt placeret over din kogeplade, leverer de altid en god ydeevne, mens de er behageligt stille, det klarer den indbyggede iQdrive-motor. Et højdepunkt er den

integrerede climateControl sensor, der automatisk måler damp- og lugtintensiteten og justerer effektniveauet i overensstemmelse hermed. Derudover kan du betjene din emhætte direkte fra kogepladen, da begge produkter kommunikerer med hinanden via cookConnect-systemet.

Find aftrækskanaler, slanger og tilbehør på side 44–45 og 47.



En design erklæring for frisk luft.

Opgrader dit køkken til en designoplevelse, og gør det til noget specielt med en vægmonteret emhætte.

Siemens emhætteløsninger sætter nye designhøjpunkter, med en række fremragende emhætter der opfylder de højeste forventninger og passer til din individuelle smag. Med deres ekstraordinære design og materialer af høj kvalitet, skiller disse emhætter sig ud i et hvert køkken, og sammen med dine køkkenskabe skaber de et overordnet billede, der imponerer på alle måder.



Konsekvent anderledes.

Mange former og mange muligheder – Siemens vægmonterede emhætter.

De nyeste designtendenser møder den nyeste teknologi. Kombinationen af stål og raffineret glas sikrer den højeste kvalitet og den højeste appel, mens toZone-designet harmonerer med de øvrige indbygningsprodukter med toZone-design fra Siemens. cookConnect-systemet giver

dig mulighed for at betjene emhætten direkte fra kogepladen, og emotionLight Pro tilbyder en bred vifte af æstetiske baggrundsfarver, der passer til dit køkken og til din individuelle stil.



Skråt design.
Harmonerer i alle køkkener.



Fladt design.
Utrolig diskret med minimalistisk design.



Væghængte emhætter.
Et særpræget udseende på enhver væg.

Find aftrækskanaler, slanger og tilbehør på side 44–45 og 48–51.



Fremragende ydeevne inde i skabet.

Pladsbesparende og diskret – opdag fordelene ved de indbyggede emhætter.

Siemens tilbyder emhætter til enhver præference og til næsten alle situationer. Hvis du foretrækker en lille og diskret emhætte med udtræk eller underbygget, vil disse være det rigtige valg. Deres pladsbesparende installation giver mere plads i overskabet.

Bygget til at skille sig ud.


Siemens indbyggede emhætter integreres nemt i et overskab, og er altid klar til at præstere. Uanset om du vælger udtræksmodellen eller den indbyggede version, vil hver af disse indbyggede emhætter, altid være et godt match

sammen med det øvrige køkken. De passer ind i almindelige overskabe, skaber et harmonisk helhedsindtryk og leverer stor og ekstrem stille præstation, når det er nødvendigt.



Indbygget emhætte. Passer diskret ind i et fladt panel over kogepladen, f.eks. i et overskab eller vægelement.

Find aftrækskanaler, slanger og tilbehør på side 44–45 og 52–53.



Udtræksemhætte Forsvinder helt ind i overskabet, og giver plads til f.eks. en krydderihylde i skabet.



Fremtiden for emhætter er nu.

Oplev de innovative funktioner, der gør Siemens emhætter til teknologiske højdepunkter.



- **Høj kvalitet til høje krav.**
Siemens produkter står for høj "Made in Germany" kvalitet, med premium materialer og gedigent håndværk.
- **Fremragende design.**
Siemens design har et sit eget formsprog, med arkitektonisk raffinerede og lige former. De findes i mange forskellige designs og prisklasser.



Ventilation ud over forventning.

**Kraftfuld og energivenlig:
iQdrive.**

iQdrive-motoren er en ægte strømssparer og fungerer behageligt stille.

**Alt under kontrol:
climateControl sensor.**

climateControl sensor måler dampens intensitet og fedtniveauet og justerer effekten automatisk efter dette – en emhætte, der holder luften frisk.

**Lyset er tændt:
LED-belysning.**

Lige så vigtigt som det er at have den rigtige emhætte, er den rigtige belysning af kogepladen også vigtig. Emhætterne fra Siemens har den nyeste LED-belysning og opfylder alle behov i enhver madlavningssituation.

**Meget stille:
Ekstremt stille.**

For at gøre madlavningen endnu mere behagelig, arbejder Siemens emhætter på et meget lavt lydniveau – det eneste du hører, er maden der simrer.

**For hårde opgaver:
Intensivt niveau.**


Når det er nødvendigt, øger emhætten automatisk til intensivniveauet for en kort periode og vender automatisk tilbage efter 6 min.

**Nem betjening:
touchControl.**

Med touchControl kan du nemt betjene ydeevnen af din emhætte med bare et enkelt tryk på tasten. Ligegyldigt hvilken indstilling du har brug for, reagerer touchControl funktionen omgående.

Tilslut fremtiden med Home Connect.

Betjen din emhætte og alle dine Siemens produkter, uanset hvor du er.

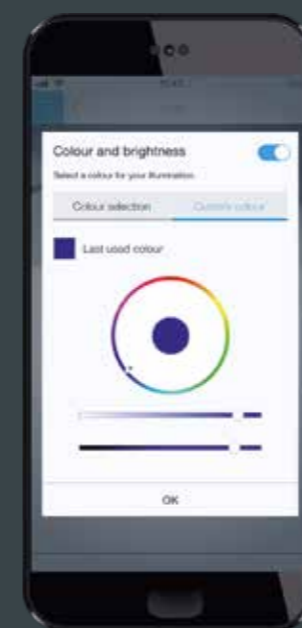

Fjernbetjen din Wi-Fi-tilsluttede Siemens emhætte via den intuitive Home Connect app og vælg det perfekte effektniveau, mens du sidder og hygger dig ved køkkenbordet. Eller vælg hvornår emhætten skal slukke, uden at forlade sofaen. En anden smart funktion gør, at du aldrig mere skal bekymre dig om rensning af filtrene igen. Filtermætningsmåleren påmindrer dig automatisk, når det er tid til at rengøre eller forny fedt- eller kulfilter.

Med Home Connect åbner der sig en helt ny verden i betjeningen af din emhætte, og giver dig meget mere frihed i din daglige madlavning.

Stemmekontrol:

Betjen dine hvidevarer med din stemme og Amazon Alexa's stemme kontrol.

Tænd lyset:

LED-belysning.

Lav dit køkken om til et individuelt sted. Emhættene fra Siemens er udstyret med en justerbar LED-belysning, som giver dig mulighed for at tilpasse farvetemperaturen til dine personlige behov.

Fremhæv dit køkken: emotionLight Pro.

emotionLight Pro giver dig mulighed for at justere lyset i din emhætte til din personlige smag. Skabe et individuelt lys, der bedst passer til dit humør. Home Connect giver dig mulighed for at vælge imellem 256 forskellige farver – i stedet for kun seks.

Perfekt forbundet: cookConnect systemet.


Lad din kogeplade interagere med din emhætte. Med cookConnect systemet kan mange af funktionerne i emhætten betjenes direkte fra kogepladen, for at vælge den rigtige udsugningseffekt, ydeevne eller korrekt belysning. Mere spændende bliver madlavning ikke.

Your household
in one app



Sådan monteres din nye emhætte.

Når du køber en emhætte skal du beslutte om den skal være til aftræk eller recirkulation.

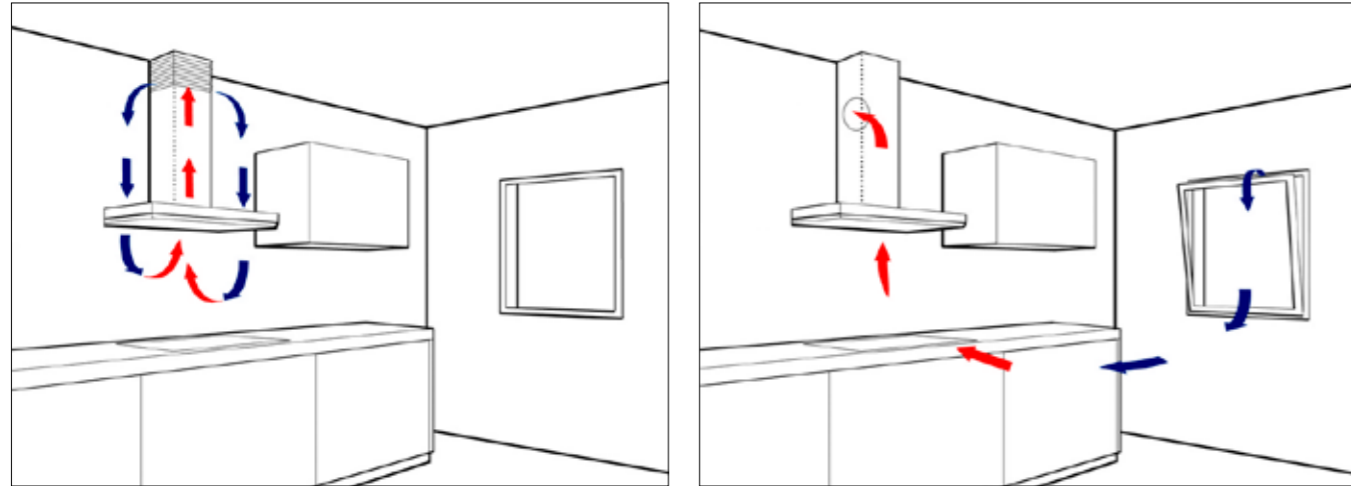

Recirkulation.

Vælger du recirkulation, skiftes luften ikke ud, men renses og sendes tilbage i rummet gennem et aktivt kullfilter.

Det er en sikker og enkel løsning at installere en emhætte til recirkulation. Luften recirkuleres gennem fedt- og kulfiltere og renses effektivt. Fordelen ved recirkulering er enkel. Der skal ikke laves besværlige rørføringer eller bores huller i væggen.


Aftræk.

Vælger du aftræk, sendes luften direkte ud i det fri gennem en kanal.

Hvor højt effektniveau skal din emhætte have?

Krav til udsugningseffekten afhænger af størrelsen på dit køkken og måden, du normalt laver mad på.

Køkkens rumfang (m³) =
bredde x længde x højde

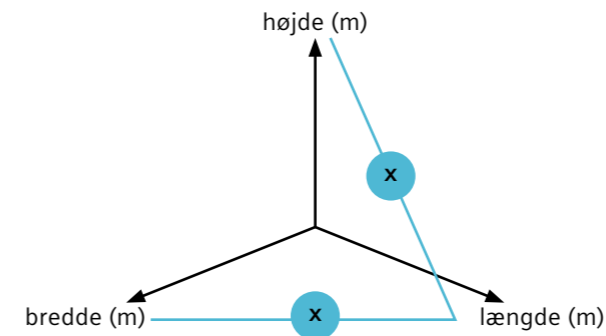


Køkkens rumfang x 6 (gange i timen)
= udsugningseffekt ved tilberedning ved lav temperatur på 2-3 kogeplader.

Køkkens rumfang x 12 (gange i timen)
= udsugningseffekt til madlavning ved høj temperatur på 4 kogeplader, som f.eks. stegning.

Disse værdier er blot en vejledning. Hvis du monterer emhætten til aftræk, afhænger de endelige værdier meget af monteringskvaliteten (store rørdiameter, antal rørbukninger, længde på rør).

Separat køkken.

1. Beregn køkkens rumfang i m³
2. Gang med 6 eller 12, afhængig af dine madlavningsvaner (cirkatal på tegningen)




Eksempel:
3,5 m (bredde) x 3 m (højde) x 5 (længde) = 52,5 m³
(køkkens rumfang) x 6 = 315 m³/h

Åbent køkken.

1. Beregn køkkens rumfang i m³
2. Læg 1/2 eller 1/3 kapacitet til køkkens rumfang afhængig af, hvor emhætten er placeret (eksempler nedenfor)
3. Gang med 6 eller 12 afhængig af dine madlavningsvaner (cirkatal på tegningen)

Eksempel: 3,5 m (bredde) x 3 m (højde) x 5 (længde) = 52,5 m³ (køkkens rumfang) + 17,5 m³ (1/3 rumfang af køkken) x 6 = 420 m³/h

☐ = Placering af emhætten

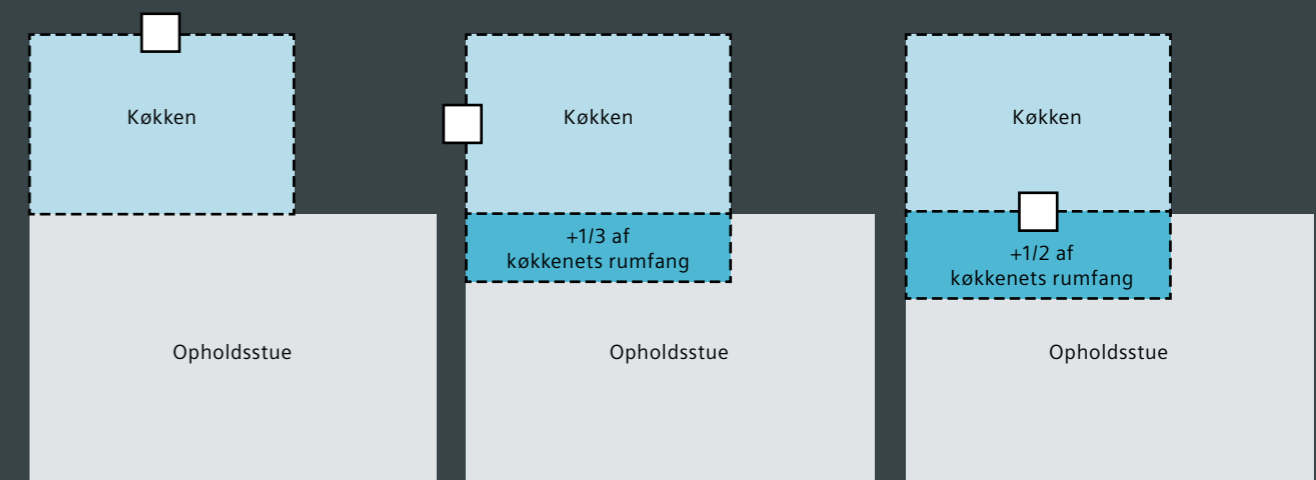

Sådan vælger du det rigtige filter.

Når du installerer en emhætte til recirkulation, har du brug for gode filtre. **Metalfedtfiltere** leveres sammen med emhætten og fås med forskellig ydeevne. **Kulfiltere** er altid ekstra tilbehør, og de fås også med forskellig ydelse, alt efter filtertype.

Når det gælder kulfilterne, kan du vælge mellem et standard **kulfilter** (standard) eller et **cleanAir filter**. Begge filtertyper (standard og cleanAir) fås også til regenerering. **Regenerative filtre** regenererer sig selv i ovnen og har en levetid på mindst 10 år.

Kulfiltrenes ydeevne og levetid.

Kulfilter.



Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder
Lugtreduktion: > 80 %
Anti-Fish behandling




Kulfilter til regenerering.
Levetid: 10 år
Lugtreduktion: > 80 %
Regenereringsproces:
2 t ved 200 °C i ovnen –
hver 4. måned

cleanAir filter.



cleanAir-filter.
Levetid: 12 måneder
Lugtreduktion: ~ 95 %
Anti-Fish behandling



cleanAir-filter til regenerering.
Levetid: 10 år
Lugtreduktion: ~ 95 %
Regenereringsproces:
2 t ved 200 °C i ovnen –
hver 4. måned

cleanAir-modul.

Vi tilbyder to cleanAir-modeller, hvor monteringen sker forskelligt:



1. cleanAir-modul med udvendige ramme.

Skorstens op til loftet – også velegnet til kogeøer.

- Montering med **udvendig ramme** – synlig på skorstenen
- 95 % reduktion af lugt
- Aktivt kulfilter



2. Integreret cleanAir: En ny økonomisk løsning for ydelse i topklasse.

Minimum 25 cm er nødvendigt mellem toppen på skorstenen og loftet. Kun til vægmonterede emhætter – ikke egnet til kogeøer.

- Nyt design: **Integreret montering**
- 95 % reduktion af lugt
- Mulighed for at vælge 2 forskellige filtre:
 - aktivt kulfilter med **anti-fish-behandling**
 - aktivt kulfilter **regenererbart**

- Stilrent design
- Nem udskiftning af filter
- Lavere omkostning sammenlignet med almindeligt cleanAir-modul


2. Integreret cleanAir-filter.

Samme fremragende ydelse – to monteringsmuligheder.

2a. Montering med udvendig skorsten.

Afstand på min.
25 cm til loftet


- Montering til brug med udvendig skorsten på emhættens kabinet
- Fastgørelse af modul med **spændebånd** på emhættens kabinet
- Fastgørelse på væg **unødvendig**

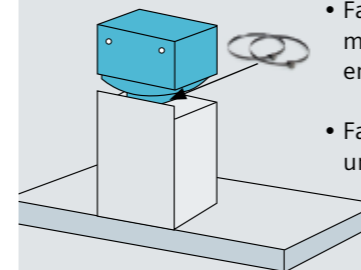

2b. Montering med udvendig og udvendig skorsten.

Afstand på min.
25 cm til loftet

- Fastgørelse af modul med **skruer i væggen**
- Tilslutning af modul og åbning af kabinet med **flexslange (og to spændebånd)**
- Montering i forskellige højder

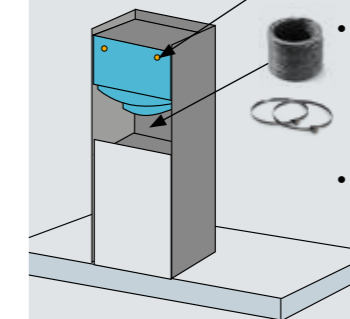

inductionAir System.


inductionAir Systemet giver størst mulige fleksibilitet i køkkenindretningen. Induktionskogepladen er nem at installere, kræver ikke meget plads og fungerer til både recirkulation og aftræk. Innovativt design og funktion, når det er bedst.

inductionAir ED877FS25E, EX877LX36F med recirkulation.



HZ381500
cleanAir-recirkulationsmodul


comfortDesign.

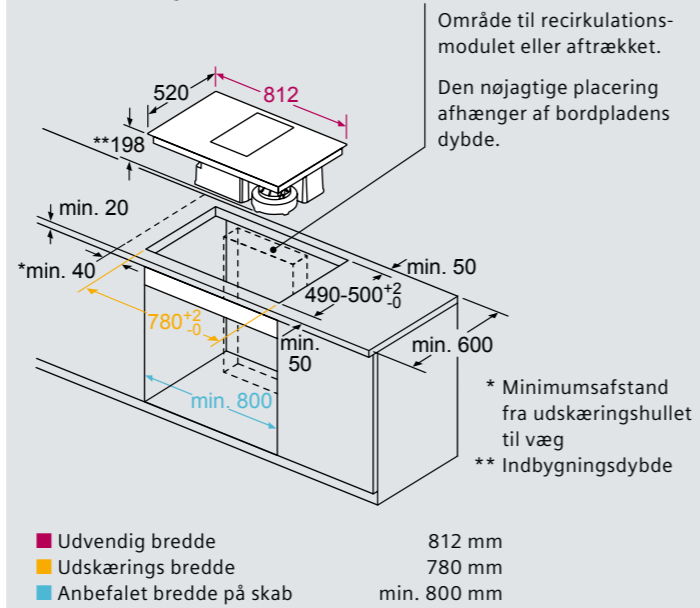


Tilslutning med aftræk.



Mulighed 1.

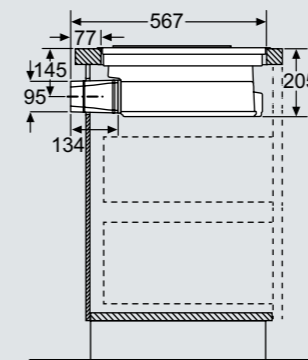


Mulighed 2.

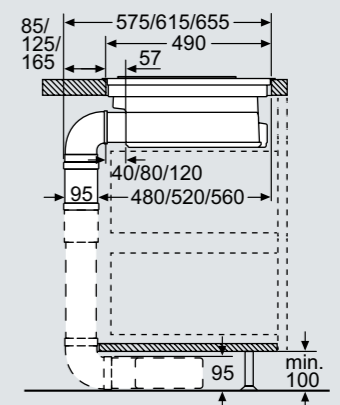

Tilbehør til inductionAir emhætter.


ED877FS25E, EX877LX36E

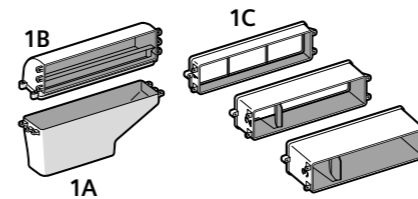

HZ381401

Adaptersæt til inductionAir

Start adaptersæt til aftræk. Ved installation af inductionAir med aftræk skal dette tilbehør anvendes. Indeholder 3 dybe adaptore (40, 80 og 120 mm) til bordpladedybder fra 600 til 750 mm, 90°-fordeler, koblingselement til en 220 x 90 mm fladkanal.
Vejl. pris kr. 724,00

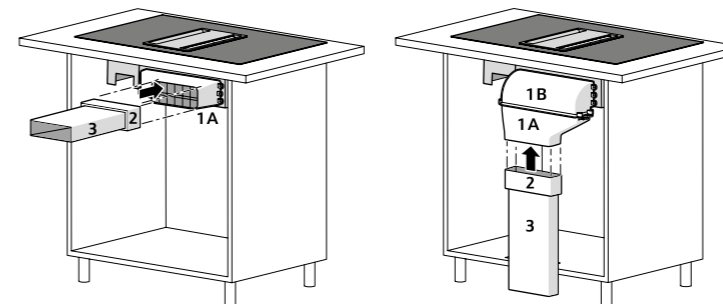


1A, 1B HZ381401
2 AD852040
3 AD852010


Sørg altid for at bygningsreglementets krav til ventilation bliver overholdt.

Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. Byggelovens §22, stk.1.


Alle muligheder for aftrækskanaler
i plast. For inductionAir

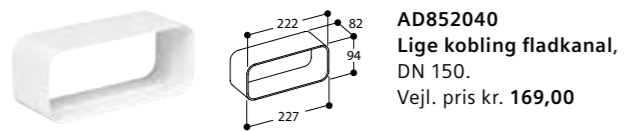


AD852040
Lige kobling fladkanal,
DN 150.
Vejl. pris kr. 169,00

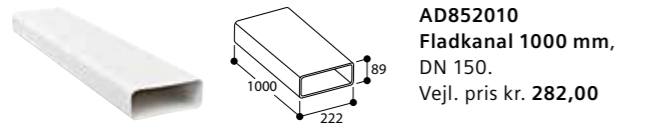


AD852010
Fladkanal 1000 mm,
DN 150.
Vejl. pris kr. 282,00

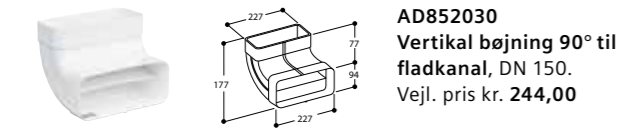


AD852030
Vertikal bøjning 90° til
fladkanal, DN 150.
Vejl. pris kr. 244,00

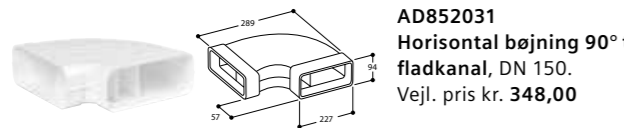


AD852031
Horizontal bøjning 90° til
fladkanal, DN 150.
Vejl. pris kr. 348,00

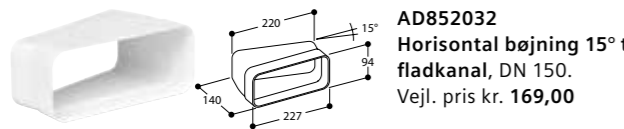


AD852032
Horizontal bøjning 15° til
fladkanal, DN 150.
Vejl. pris kr. 169,00

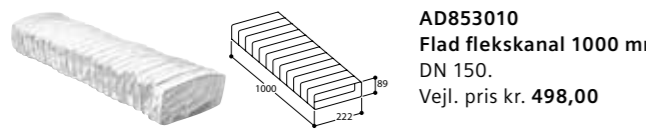

AD853010
Flad flekskanal 1000 mm,
DN 150.
Vejl. pris kr. 498,00

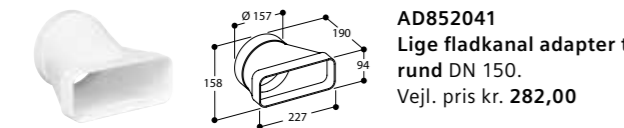


AD852041
Lige fladkanal adapter til
rund DN 150.
Vejl. pris kr. 282,00

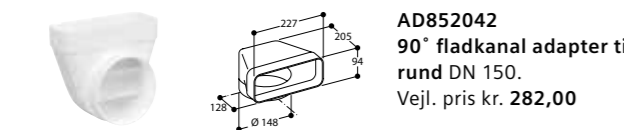


AD852042
90° fladkanal adapter til
rund DN 150.
Vejl. pris kr. 282,00



AD990090
Isoleringstape til rørdele i
plast, 10 m/rulle.
Vejl. pris kr. 112,00

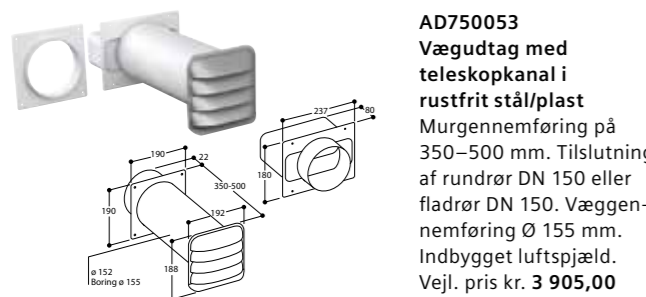


AD750053
Vægudtag med
teleskopkanal i
rustfrit stål/plast
Murgennemføring på
350-500 mm. Tilslutning
af rundrør DN 150 eller
fladrør DN 150. Væggen-
nemføring Ø 155 mm.
Indbygget luftspjæld.
Vejl. pris kr. 3 905,00

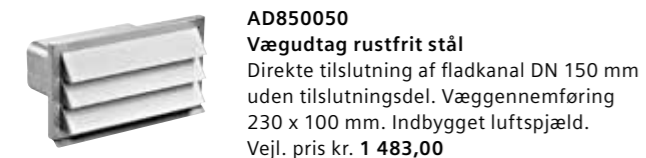


AD850050
Vægudtag rustfrit stål
Direkte tilslutning af fladkanal DN 150 mm
uden tilslutningsdel. Væggenemføring
230 x 100 mm. Indbygget luftspjæld.
Vejl. pris kr. 1 483,00


Alle muligheder for aftrækskanaler
i metal. For inductionAir

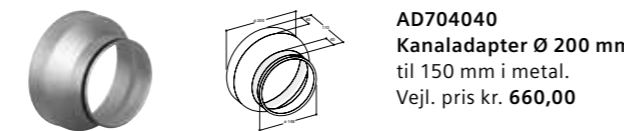


AD704040
Kanaladapter Ø 200 mm
til 150 mm i metal.
Vejl. pris kr. 660,00

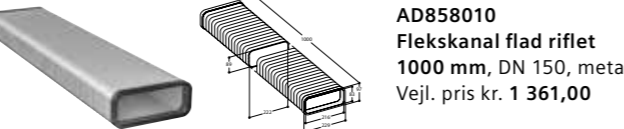


AD858010
Flekskanal flad riflet
1000 mm, DN 150, metal.
Vejl. pris kr. 1 361,00

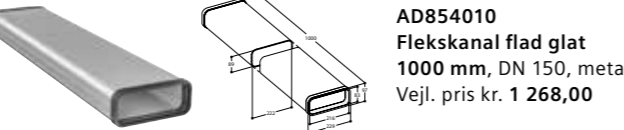


AD854010
Flekskanal flad glat
1000 mm, DN 150, metal.
Vejl. pris kr. 1 268,00

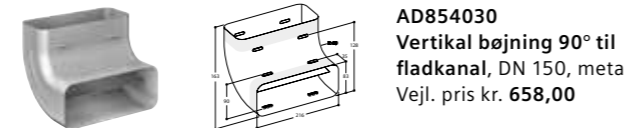


AD854030
Vertikal bøjning 90° til
fladkanal, DN 150, metal.
Vejl. pris kr. 658,00

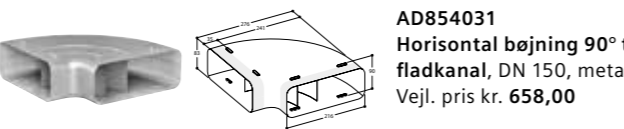


AD854031
Horizontal bøjning 90° til
fladkanal, DN 150, metal.
Vejl. pris kr. 658,00

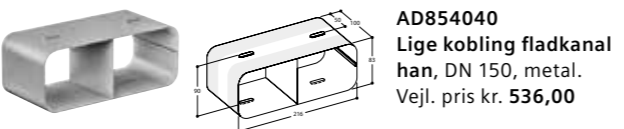


AD854040
Lige kobling fladkanal
han, DN 150, metal.
Vejl. pris kr. 536,00

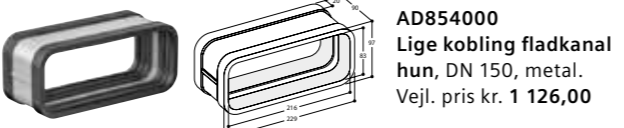

AD854000
Lige kobling fladkanal
hun, DN 150, metal.
Vejl. pris kr. 1 126,00

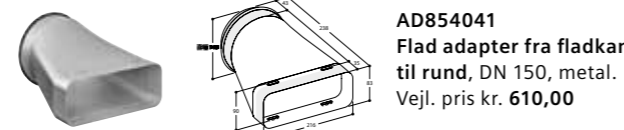

AD854041
Flad adapter fra fladkanal
til rund, DN 150, metal.
Vejl. pris kr. 610,00

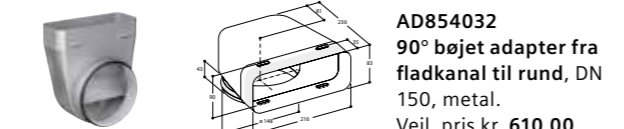

AD854032
90° bøjet adapter fra
fladkanal til rund, DN
150, metal.
Vejl. pris kr. 610,00



AD990091
Aluminium
isoleringstape
Vejl. pris kr. 95,00

Fleksslanger.

Isoleret fleksslanger anvendes hvor der er risiko for
kondensdannelse. Min. temp. -25 °C – maks. temp. 125 °C.



Q8CNP0004
Lydisoleret fleksslange
3 m. Isoleret fleksslange
til alle emhætter, 3 m,
152 cm Ø samt 2
spændebånd.
Vejl. pris kr. 504,00

Q8CNP0005
Lydisoleret fleksslange
6 m. Isoleret fleksslange
til alle emhætter, 6 m,
152 cm Ø samt 2
spændebånd.
Vejl. pris kr. 1 207,00

Q8CNP0006
Lydisoleret fleksslange
3 m. Isoleret fleksslange
til alle emhætter, 3 m,
127 cm Ø samt 2
spændebånd.
Vejl. pris kr. 906,00



Q8CNP0020
Fleksslange 1,2 m
Fleksslange til alle
emhætter med 120 mm Ø
studs. 1,2 meter, 125 cm Ø
samt 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. 151,00

Q8CNP0021
Fleksslange 1,2 m
Fleksslange til alle
emhætter med 120 mm Ø
studs. 1,2 meter, 125 cm Ø
samt 2 spændebånd.
Adapter fra 150 cm Ø ned
til 125 cm Ø.
Vejl. pris kr. 201,00


Q8CNP0022
Fleksslange 1,2 m
Fleksslange til alle
emhætter med 150 mm Ø
studs. 1,2 meter, 160 cm Ø
samt 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. 201,00

Tilbehør til downdraftAir emhætte.

LD97DBM69



LZ29IDP00
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for
recirkulation.
Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: > 80 %.
Indeholder 2 kulfiltere,
fleksslange og
2 monteringsrammer.
Vejl. pris kr. 2 072,00

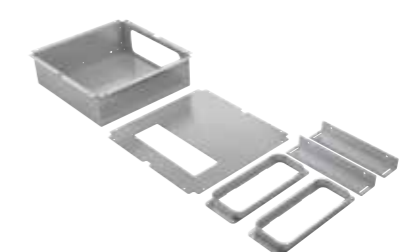


LZ29IDM00
Fjerninstallationsæt til
downdraftAir
Monteringsæt til
montering af motoren i
separat skab eller væk fra
emhætten.
Vejl. pris kr. 936,00



LZ29IDQ00
Standard kulfilter
Tilbehør til kulfiltersættet
LZ29IDP00.
Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: > 80 %.
Indeholder 2 stk. kulfiltere.
Vejl. pris kr. 1 760,00

Cube design frithængende.

LF31IVP60, kun recirkulation



LZ00XXP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
cleanAir-kulfilter til regenerering.
Levetid: 10 år.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Vejl. pris kr. **2 816,00**



LZ56200
cleanAir-kulfilter
Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **452,00**

Emhætte til montering på loft.

LF16RH560, kun recirkulation



LZ57P00
Standard kulfilter
Udskiftnings kulfiltere til loftemfang LF16RH560.
Indeholder 2 kulfiltere.
Vejl. pris kr. **2 012,00**

Emhætter til montering i loftet.


LR29CQS25, LR97CAQ50, LR97CBS25, LR99CQS25



LZ20JCD20 hvid
LZ20JCD50 stål
cleanAir-modul – regenererbart
Startsæt til brug for recirkulation. cleanAir-kulfilter til regenerering.
Levetid: 10 år.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger.
Tilslutningsrør til front, side eller top. Indeholder modul med gitter i hvid eller stål, regenererbart cleanAir-kulfilter, fleksslange og to spændebånd.
Vejl. pris kr. **6 337,00**



LZ00XXP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul. cleanAir-kulfilter til regenerering.
Levetid: 10 år.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Vejl. pris kr. **2 816,00**



LZ20JCC50
cleanAir-modul stål
Startsæt til brug for recirkulation i kombination med frithængende emhætter. Standard cleanAir-filter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger
Tilslutningsrør til front, side eller top. Indeholder modul med gitter i stål, cleanAir-kulfilter, fleksslange og to spændebånd.
Vejl. pris kr. **5 472,00**



LZ56200
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul. Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **452,00**


Frithængende emhætter.

LF97BCP50, LF98BIR55, LF91BUV55




LZ57600
cleanAir-modul, til loft
Startsæt til brug for cleanAir recirkulation. Til montering på frithængende emhætter. Indeholder modul med panel, fleksslange, to spændebånd, cleanAir standard kulfilter – levetid 12 måneder, lugtreduktion ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **2 816,00**

cleanAir filteret findes til regenerering, kan tilkøbes som ekstratilbehør (LZ00XXP00), se nedenfor.



LZ00XXP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul. cleanAir-kulfilter til regenerering.
Levetid: 10 år.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Vejl. pris kr. **2 816,00**



LZ56200
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul. Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **452,00**



LZ53850
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: > 80 %.
Indeholder 1 kulfilter, fleksslange, monteringsbeslag og 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. **443,00**



LZ53451
Standard kulfilter
Tilbehør til kulfiltersættet LZ53450/LZ53850. Standard kulfilter.
Levetid: 12 måneder.
Lugtreduktion: > 80 %.
Indeholder 1 kulfilter.
Vejl. pris kr. **251,00**



LZ12285
Skorstensforlænger 1,1 meter, stål
Skorstensforlænger 1,1 m til frithængende emhætter. Det er nødvendigt med en monteringsforlænger på 500 mm – ekstratilbehør LZ12510. Højden kan øges med maks. 520 mm. Kan anvendes både til aftræk og recirkulation.
Vejl. pris kr. **1 308,00**



LZ12385
Skorstensforlænger 1,6 meter, stål
Skorstensforlænger 1,6 m til frithængende emhætter. Det er nødvendigt med en monteringsforlænger på 1000 mm – ekstratilbehør LZ12530. Højden kan øges fra 520 mm til maks. 1020 mm. Kan anvendes både til aftræk og recirkulation.
Vejl. pris kr. **2 957,00**



LZ12510
Monteringsforlænger 0,5 meter
Monteringsforlænger til frithængende emhætter. Skorstenens totale højde 1100–1500 mm. Totalhøjden af produktet er afhængig af emhættens design.
Vejl. pris kr. **734,00**



LZ12530
Monteringsforlænger 1 meter
Monteringsforlænger til frithængende emhætter. Skorstenens totale højde 1600–2000 mm. Totalhøjden af produktet er afhængig af emhættens design.
Vejl. pris kr. **1 257,00**



LZ12310
Adapter til frithængende emhætte
Adapter til frithængende emhætte. Til montering på skrå lofter – til højre eller til venstre. Passer til hældninger mellem 20–45°.
Vejl. pris kr. **755,00**



LZ12410
Adapter til frithængende emhætte
Adapter til frithængende emhætte. Til montering på skrå lofter – for eller bagtil. Passer til hældninger mellem 20–45°.
Vejl. pris kr. **755,00**

Vægmonterede box emhætter serie iQ100/iQ300 + 60 og 70 cm brede iQ500/iQ700.

LC64BBC50, LC67BHM50, LC67GHM50, LC67QFM50, LC77BHM50, LC94BBC50, LC97BHM50, LC97GHM50, LC97QFM50, LC67BIR55 (iQ500 60 cm)




LZ57000
cleanAir-modul, til væg
Startsæt til brug for cleanAir recirkulation. Til montering på væghængte emhætter. Indeholder modul med panel, fleksslange, to spændebånd, cleanAir standard kulfilter – levetid 12 måneder. Lugtreduktion ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **2 816,00**


cleanAir filteret findes til regenerering, kan tilkøbes som ekstratilbehør (LZ00XP00), se nedenfor.



Standard kulfiltersæt
LZ10DXU00 til iQ100/300
LZ53250 til 60/70 cm iQ500/700
Startsæt til brug for recirkulation. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder adapter, 2 kulfiltre, fleksslange og 2 spændebånd.
Vejl. pris LZ10DXU00 kr. **463,00**
Vejl. pris LZ53250 kr. **342,00**



Standard kulfilter
LZ10DXA00 til iQ100/300
LZ53251 til 60/70 cm iQ500/700
Tilbehør til kulfilter startsæt LZ10DXU00/LZ53250. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 1 kulfilter.
Vejl. pris LZ10DXA00 kr. **312,00**
Vejl. pris LZ53251 kr. **201,00**



LZ00XP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul. cleanAir-kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: ~ 95 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Vejl. pris kr. **2 816,00**



LZ56200
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **452,00**



LZ12250
Skorstensforlænger 1 meter, stål
Skorstensforlænger 1 m til væghængte emhætter. Højden kan øges med maks. 420 mm. Skorstensforlænger har udluftningsgitter til recirkulation.
Vejl. pris kr. **834,00**



LZ12350
Skorstensforlænger 1,5 meter, stål
Skorstensforlænger 1,5 m til væghængte emhætter. Højden kan øges fra 420 mm til maks. 920 mm. Skorstensforlænger har udluftningsgitter til recirkulation.
Vejl. pris kr. **1 308,00**

Vægmonterede emhætter.


LC64PBC20, LC64PBC50



LZ52750 Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 2 kulfiltre og 1 adapter.
Vejl. pris kr. **362,00**



00796390 Standard kulfilter til udskiftning
Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder et sæt med 2 kulfiltre. Findes kun som reservedele i Siemens eShop.
Vejl. pris kr. **391,25**



LZ10FXI00
cleanAir-modul til integrering
Startsæt til integreret cleanAir-modul. Til førstegangsmontering skal der købes et kit, som indeholder filterholder og cleanAir-filter. Monteres i skorstenen og kan ikke ses udefra. Kan monteres i flere højder. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %. Indeholder cleanAir-kulfilter, filterholder, fleksslange og 2 spændebånd samt monteringsbeslag.
Vejl. pris kr. **986,00**

Vægmonterede box emhætter 90 cm serie iQ500 og iQ700.

LC91BUV55, LC97BIR55




LZ57300
til 90 cm bred emhætte
cleanAir-modul, til væg
Startsæt til brug for cleanAir recirkulation. Til montering på væghængte emhætter. Indeholder modul med panel, fleksslange, to spændebånd, cleanAir standard kulfilter – levetid 12 måneder. Lugtreduktion ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **1 831,00**

cleanAir filteret findes til regenerering, kan tilkøbes som ekstratilbehør (LZ00XP00), se nedenfor.



LZ53450
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 1 kulfilter, fleksslange, monteringsbeslag og 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. **432,00**



LZ53451
Standard kulfilter
Tilbehør til kulfiltersættet LZ53450. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 1 kulfilter.
Vejl. pris kr. **251,00**



LZ00XP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul. cleanAir-kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: ~ 95 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Vejl. pris kr. **2 816,00**




LZ56200
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **452,00**




LZ12265
Skorstensforlænger 1 meter, stål
Skorstensforlænger 1 m til væghængte emhætter. Højden kan øges med maks. 420 mm. Skorstensforlænger har udluftningsgitter til recirkulation.
Vejl. pris kr. **875,00**



LZ12365
Skorstensforlænger 1,5 meter, stål
Skorstensforlænger 1,5 m til væghængte emhætter. Højden kan øges fra 420 mm til maks. 920 mm. Skorstensforlænger har udluftningsgitter til recirkulation.
Vejl. pris kr. **2 364,00**



LZ10FXJ05
cleanAir-modul til integrering – regenererbart
Startsæt til integreret cleanAir-modul med regenererbart filter. Til førstegangsmontering skal der købes et kit, som indeholder filterholder og cleanAir-filter. Monteres i skorstenen og kan ikke ses udefra. Kan monteres i flere højder. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned. Indeholder cleanAir regenererbart kulfilter, filterholder, fleksslange og 2 spændebånd samt monteringsbeslag.
Vejl. pris kr. **3 420,00**




LZ10FXI05
cleanAir-modul til integrering
Startsæt til integreret cleanAir-modul. Til førstegangsmontering skal der købes et kit, som indeholder filterholder og cleanAir-filter. Monteres i skorstenen og kan ikke ses udefra. Kan monteres i flere højder. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %. Indeholder cleanAir-kulfilter, filterholder, fleksslange og 2 spændebånd samt monteringsbeslag.
Vejl. pris kr. **1 408,00**

Vægmonterede emhætter skråt design.


LC67KHM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWW20S, LC91KWW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KPP60S



LZ10AXC50
cleanAir-modul
cleanAir-modul til alle skrå og flade emhætter til vægmontering. Til første installation skal der tilkøbes et cleanAir-kulfilter, det kan være cleanAirkulfilter LZ00XXP00 regenererbart eller LZ56200 standard kulfilter.
Vejl. pris kr. **2 414,00**



LZ10AKR00
Standard kulfiltersæt – regenererbart
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til emhætter i skråt design uden skorsten. Standard kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: > 80 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned. Indeholder 2 regenererbare kulfiltre og 1 rist.
Vejl. pris kr. **3 379,00**




LZ00XXP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul. cleanAir-kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: ~ 95 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Vejl. pris kr. **2 816,00**




LZ10AKT00
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til skrå emhætter uden skorsten. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 2 kulfiltre og 1 rist.
Vejl. pris kr. **744,00**



LZ56200
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **452,00**



LZ10AKA00
Standard kulfilter
Udsiftningsfilter til startsæt LZ10AKU00 / LZ10AKT00. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 2 kulfiltre.
Vejl. pris kr. **744,00**



LZ10AKS00
Standard kulfiltersæt – regenererbart
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til emhætter i skråt design med skorsten. Standard kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: > 80 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned. Indeholder adapter, 2 regenererbare kulfiltre, fleksslange og 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. **3 379,00**



LZ10AXK50
Skorstensforlænger 1 meter, stål
Skorstensforlænger 1 m til væghængte emhætter. Passer til alle emhætter i skråt og plano design. Højden kan øges med maks. 530 mm. Kan anvendes både til aftræk og recirkulation.
Vejl. pris kr. **1 268,00**



LZ10AKU00
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til skrå emhætter med skorsten. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder adapter, 2 kulfiltre, fleksslange og 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. **1 166,00**




LZ10AXL50
Skorstensforlænger 1,5 meter, stål
Skorstensforlænger 1,5 m til væghængte emhætter. Passer til alle emhætter i skråt og plano design. Højden kan øges med maks. 1030 mm. Kan anvendes både til aftræk og recirkulation.
Vejl. pris kr. **1 690,00**

Vægmonterede emhætter plano design.

LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVW60S



LZ10AXC50
cleanAir-modul
cleanAir-modul til alle skrå og flade emhætter til vægmontering. Til første installation skal der tilkøbes et cleanAir-kulfilter, det kan være cleanAirkulfilter LZ00XXP00 regenererbart eller LZ56200 standard kulfilter.
Vejl. pris kr. **2 414,00**



LZ10AFR00
Standard kulfiltersæt – regenererbart
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til flade emhætter uden skorsten. Standard kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: > 80 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned. Indeholder 2 regenererbare kulfiltre og 1 rist.
Vejl. pris kr. **3 591,00**



LZ00XXP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul. cleanAir-kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: ~ 95 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned.
Vejl. pris kr. **2 816,00**




LZ10AFT00
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til flade emhætter uden skorsten. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 2 kulfiltre og 1 rist.
Vejl. pris kr. **744,00**



LZ56200
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %.
Vejl. pris kr. **452,00**



LZ10AFA00
Standard kulfilter
Udsiftningsfilter til startsæt LZ10AFU00 / LZ10AFT00. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 2 kulfiltre.
Vejl. pris kr. **744,00**



LZ10AFS00
Standard kulfiltersæt – regenererbart
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til emhætter i plano design med skorsten. Standard kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: > 80 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned. Indeholder adapter, 2 regenererbare kulfiltre, fleksslange og 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. **4 014,00**



LZ10AXK50
Skorstensforlænger 1 meter, stål
Skorstensforlænger 1 m til væghængte emhætter. Passer til alle emhætter i skråt og plano design. Højden kan øges med maks. 530 mm. Kan anvendes både til aftræk og recirkulation.
Vejl. pris kr. **1 268,00**



LZ10AFU00
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Passer til emhætter i plano design med skorsten. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder adapter, 2 kulfiltre, fleksslange og 2 spændebånd.
Vejl. pris kr. **1 166,00**




LZ10AXL50
Skorstensforlænger 1,5 meter, stål
Skorstensforlænger 1,5 m til væghængte emhætter. Passer til alle emhætter i skråt og plano design. Højden kan øges med maks. 1030 mm. Kan anvendes både til aftræk og recirkulation.
Vejl. pris kr. **1 690,00**

Udtræksemhætter.

LI64LB530, LI64MA530, LI64MB520, LI67RB530, LI67SA560S, LI67SA680S, LI67SB530S, LI97RB530, LI97SA560S



LZ46830
cleanAir-modul
cleanAir-modul til emhætter indbygget i overskabe. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %. Til montering øverst oppe i overskabet. Indeholder modul med ramme og udtræk for enkel filterudskiftning, cleanAirkulfilter, fleksslange og 2 spændebånd. Vejl. pris kr. **1 650,00**



LZ10ITP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul LZ46830. cleanAir-kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: ~ 95 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned. Vejl. pris kr. **3 320,00**



LZ46810
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul LZ46830. Standard cleanAir filter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %. Indeholder et cleanAir-filter. Vejl. pris kr. **402,00**



LZ45650
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Standard kulfiler. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 1 kulfilter, fleksslange, rist og 2 spændebånd. Vejl. pris kr. **321,00**



LZ45610
Standard kulfilter
Tilbehør til kulfiltersættet LZ45650. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 1 kulfilter. Vejl. pris kr. **251,00**

Gribelister 60 cm
Passer til alle 60 cm udtræksemhætter uden elektronik i gribelisten.



LZ46520
Gribeliste, hvid.
Vejl. pris kr. **522,00**

LZ46550
Gribeliste, stål.
Vejl. pris kr. **352,00**

LZ46560
Gribeliste, sort.
Vejl. pris kr. **522,00**

LZ46850
Gribeliste, stål/sort glas med logo.
Vejl. pris kr. **755,00**

Gribelister 90 cm
Passer til alle 90 cm udtræksemhætter uden elektronik i gribelisten.



LZ49520
Gribeliste, hvid.
Vejl. pris kr. **755,00**

LZ49550
Gribeliste, stål.
Vejl. pris kr. **352,00**

LZ49560
Gribeliste, sort.
Vejl. pris kr. **755,00**

LZ49850
Gribeliste, stål/sort glas med logo.
Vejl. pris kr. **855,00**



LZ46600
Nedsænkingsramme
Til 60 cm udtræksemhætter LI67... Med nedsænkingsrammen kan emhættens udtræk også gemmes helt væk i overskabet. Til montering direkte på bagvæggen. Vejl. pris kr. **1 478,00**



LZ49600
Nedsænkingsramme
Til 90 cm udtræksemhætter LI97... Med nedsænkingsrammen kan emhættens udtræk også gemmes helt væk i overskabet. Til montering direkte på bagvæggen. Vejl. pris kr. **1 670,00**




LZ49200
Installationssæt 90 cm
Installationssæt til 90 cm udtræksemhætter i 90 cm brede overskabe. Indeholder 2 monteringsvinkler. Vejl. pris kr. **321,00**

Indbyggede emhætter.

LB57574, LB78574



LZ46830
cleanAir-modul
cleanAir-modul til emhætter indbygget i overskabe. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %. Til montering øverst oppe i overskabet. Indeholder modul med ramme og udtræk for enkel filterudskiftning, cleanAirkulfilter, fleksslange og 2 spændebånd. Vejl. pris kr. **1 650,00**



LZ10ITP00
cleanAir-kulfilter – regenererbart
Tilbehør til cleanAir-modul LZ46830. cleanAir-kulfilter til regenerering. Levetid: 10 år. Lugtreduktion: ~ 95 %. Regenereringsproces: 2 timer ved 200 °C i ovnen hver 4. måned. Vejl. pris kr. **3 320,00**



LZ46810
cleanAir-kulfilter
Tilbehør til cleanAir-modul LZ46830. Standard cleanAir filter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: ~ 95 %. Indeholder et cleanAir-filter. Vejl. pris kr. **402,00**



LZ55750
Standard kulfiltersæt
Startsæt til brug for recirkulation. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder adapter, 2 kulfiltre, fleksslange, monteringsbeslag og 2 spændebånd. Vejl. pris kr. **1 056,00**



LZ55651
Standard kulfilter
Tilbehør til kulfiltersættet LZ55750. Standard kulfilter. Levetid: 12 måneder. Lugtreduktion: > 80 %. Indeholder 2 kulfiltre. Vejl. pris kr. **755,00**

Indbyggede emhætter.

LB55565, LB75565



LZ73050
Standard kulfiler
Til brug for recirkulation. Ekstratilbehør til indbygget emhætte LB55565 og LB75565. Vejl. pris kr. **201,00**



LZ74020
Monteringshjælpesæt
Ekstratilbehør til LB55565 og LB75565, hvis slangen ikke kan monteres på emhætten ovenfra. Vejl. pris kr. **302,00**

© 2019 BSH Hvidevarer A/S.
Ret til ændringer forbeholdes.
Forbehold for trykfejl og prisændringer
08/2019

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Telefon: 44 89 85 25

siemens-home.bsh-group.com/dk

Home Connect er en service, der tilbydes af Home Connect GmbH. For mere information om Home Connect, besøg siemens-home.bsh-group.com/dk. Home Connect er kun tilgængelig i udvalgte lande. For at bruge Home Connect, skal du oprette en brugerkonto og registrere dig hos Home Connect GmbH.

