

Constructa

Gewoon goed gemaakt



INBOUWAPPARATEN - EDITIE 2020

GEWOON GOED GEMAAKT.

KOKEN & BAKKEN | AFWASSEN | KOELEN & VRIEZEN

Constructa



Sie ist uns zu gut gelungen

Alle 55 Sekunden eine Constructa vom Fließband, und das in jeder Schicht. Wir waren der Meinung, das sei genug. Es ist nicht genug. Denn es hat sich gezeigt, die neue Constructa ist so gut, daß wir sie schneller verkaufen als bauen können.

Kochautomatik, Strömungsverfahren, Zweilaugen-Verfahren, 850 Schleudertouren, Tastenautomatik, Rollenhydraulik: wieviel verschiedene Waschautomaten müssen Sie kaufen, bis Sie alle diese Vorteile beisammen haben? Drei? Vier? Fünf?

Rufen ein einziges mal Die Constructa de luxe 100. Den Vollautomaten, der Ihnen nicht das eine oder das

andere bietet, sondern das eine und das andere. Worauf sollten Sie also noch warten? Auf die Constructa de luxe 100? - Vielleicht. Denn es kann sein, daß Sie wirklich ein paar Tage darauf warten müssen. Wie gesagt, wir haben Mühe, genug davon zu bauen. Sie ist uns zu gut gelungen.

Constructa
DE LUXE 100



CONSTRUCTA. THUIS BIJ U IN HUIS.

Gewoon de was doen: wat tegenwoordig vanzelfsprekend is, heeft Peter Pfenningberg in 1951 mogelijk gemaakt, met de eerste wasmachine met een patrijspoort.

De patrijspoort van Constructa werd een typisch design-kenmerk en al vanaf de eerste 11.000 wasmachines in 1955 zijn wij thuis in alle huishoudens. Wat volgde is een succes-verhaal waar u tot op de dag van vandaag van profiteert.

Zo hebben wij al aan het eind van de jaren '80 een mijlpaal bereikt met ons ecoconcept. In de afgelopen decennia hebben we het assortiment uitgebreid met afwasmachines, koelkasten en diepvriezers en nog andere aantrekkelijke oplossingen voor uw keuken. Onze apparaten waren en zijn echte helden voor alledag: eenvoudig te bedienen, doordacht, betrouwbaar, flexibel, duurzaam, en dat met een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding.



Met overwegend in Duitsland geproduceerde apparaten zorgen wij voor kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Alle in Duitsland geproduceerde huishoudelijke apparaten kunt u herkennen aan het 'Made in Germany'-symbool.

Constructa, gewoon goed gemaakt.

**Made in
Germany**





CONSTRUCTA BRENGT 'SCHWUNG' IN UW KEUKEN.

Ontdek in deze brochure het complete assortiment inbouwapparaten van Constructa, bestaande uit ovens en magnetrons, kookplaten, afzuigkappen, koel- en vrieskasten en inbouwvaatwassers.

Stuk voor stuk ontworpen om uw dagelijks leven aangenamer te maken met hoogwaardige kwaliteit en bedieningsgemak. Wij staan voor kwaliteit uit Duitsland – en dat al sinds 1951. Wij werken voortdurend aan het

genereren van nieuwe ideeën en oplossingen voor een functionele keuken die gewoon goed werkt.

Geeft uw keuken vorm en ontdek de veelzijdigheid van ons assortiment en de vele

mogelijke uitvoeringen. En doordat de prijs-kwaliteitverhouding klopt, is een keuze voor Constructa altijd de juiste keuze.

Constructa. Gewoon goed gemaakt.



UW PLANNING, ONZE INBOUWAPPARATEN. PASSEN GEWOON.

Meer ervaring en kwaliteit.

Wij staan voor kwaliteit uit Duitsland – en dat al sinds 1951. Met deze ervaring, onze knowhow en de deskundige adviezen van de keukenvakhandel, blijft geen van uw vragen onbeantwoord en geen wens on vervuld.

Gewoon flexibel, gewoon fair.

Geef uw thuis zelf vorm, zoals u dat wilt. Daarbij is het van minder belang hoeveel plaats u ter beschikking heeft. Ontdek nu de veelzijdigheid van ons assortiment en de vele mogelijke uitvoeringen. En doordat ook de prijs-kwaliteitverhouding klopt, is een keuze voor ons altijd de juiste.

Goed geadviseerd.

Samen met de fabrikant van keukenmeubilair bieden wij be kroonde totaaloplossingen voor uw eigen droomkeuken.

Bij de keukenspecialist krijgt u ter plekke deskundig advies, kunt u zich in alle rust informeren en zo comfortabel de beste beslissing maken.

Service, zoals deze zijn moet.

Onze deskundige medewerkers helpen graag. Of het gaat om vragen, klantenservice, accessoires, reserveonderdelen of onze 24 maanden fabrieksgarantie: wij staan ook ná de aankoop voor u klaar.

www.constructa-home.nl





KOKEN EN BAKKEN MET CONSTRUCTA 8 - 35

Inbouw bakovens, magnetrons, kookplaten en afzuigkappen

KOELEN EN VRIEZEN MET CONSTRUCTA 36 - 43

Inbouw koel- en vrieskasten

AFWASSEN MET CONSTRUCTA 44 - 51

Inbouw vaatwassers

MAATSCHETSEN 52 - 59

OPTIONELE ACCESSOIRES 60 - 61

UITLEG PICTOGRAMMEN 62

KWALITEITSSERVICE MET CONSTRUCTA 67

INHOUD





Ovens en Magnetrons

Overzicht van de verwarmingsmethoden



Verhitting van boven/onderen

Voor het bakken en braden op één niveau. Bijzonder geschikt voor gebak met een vochtige toplaag (bijv. kwartktaart), maar ook het vertrouwde programma voor traditionele gerechten.



Kleinvlakgrill

Voor kleine hoeveelheden platte, kleine gerechten van de grill (bijv. steaks, toast) of voor het grillen of afbakken van kleine porties.



Verhitting van onderen

Voor gerechten en bakproducten die aan de onderkant sterker gebruind of krokant moeten worden, zoals een taartbodem met een vochtige toplaag. Schakel de verhitting van onderen aan het einde van de baktijd slechts kort in.



Grootvlakgrill

Voor grote hoeveelheden platte, kleine gerechten van de grill (bijv. steaks, worstjes). De methode grootvlakgrill zorgt ervoor dat de poriën van het baksel en braadsel zich snel sluiten, waardoor bijvoorbeeld steaks mals en sappig blijven.



Hetelucht

Gebak, koekjes of pizza, op een, twee of drie bakplaten tegelijk: de innovatieve warmteverdeling in de oven zorgt voor een perfect resultaat.



Broodbakstand

Voor bakproducten die op een hoge temperatuur moeten worden gebakken. Deze methode zorgt voor een optimale regeling van de hitte en zo de beste bakresultaten: een knapperig brood met een fijne structuur.



Hetelucht eco

Om energetisch optimaal te bakken en braden op één niveau. Het apparaat hoeft hierbij niet te worden voorverwarmd.



Stoomstand

Voor het gecontroleerd bereiden van groente, vlees en vis. Deze methode zorgt in combinatie met het stoomsysteem (speciale accessoire), voor een gezonde bereidingswijze.



Circulatiegrill

Doelgerichte verhitting vanuit alle kanten, waarbij de grill en de ventilator afwisselend worden ingeschakeld.



Pizzastand

Voor kant-en-klare diepvriesproducten en gerechten die veel verhitting van onderen nodig hebben.



Ontdooien

Met de ontdooi stand kunt u perfect gebak, zoals bijvoorbeeld slagroomtaart, ontdooien.



Wonderbaarlijk intuïtief.

Met de Comfort Scroll-bediening, bedient u uw Constructa oven net zo eenvoudig en intuïtief als uw smartphone. Binnen een mum van tijd heeft u de juiste instellingen gevonden voor uw gerecht.



Automatisch lekker.

Met de automatische programma's van Constructa bereidt u eenvoudig uw lievelingsgerecht. Of het nu gaat om vis, vlees of een gerecht uit uw favoriete vakantieland: plaats uw gerecht in de oven, stel het juiste gewicht in en start. Zo wordt koken een kinderspel.



De deur die extra stil sluit.

De hoogwaardig bewerkte glazen binnendeur is niet alleen eenvoudig schoon te maken. Dankzij een speciaal dempingsmechanisme opent en sluit de ovendeur geruisloos en zacht.



Snel en eenvoudig schoon.

Schenk water met wat druppels afwasmiddel op de bodemplaat en start de Hydro Clean functie. De verontreiniging wordt door de stoom losgeweekt. Het enige wat u hoeft te doen is de oven even uitvegen met een doek. Onze ovens met Hydro Clean hebben ook een zelfreinigende achterwand functie. Zo spaart u het milieu en bespaart u tijd.



Makkelijk schoon te maken. Gewoon

handig. Onze naadloze volledig glazen binnendeur kunt u zonder problemen schoonvegen. Als er per ongeluk iets op geknoeid is, kunt u zelfs het glas eenvoudig losmaken.



Bediening en reiniging met meer comfort.

U kunt de bedieningsknoppen in uitgeschakelde toestand van de luxere ovens met één druk op de knop volledig verzinken. Hierdoor kunt u het bedieningspaneel van uw apparaat bijzonder gemakkelijk reinigen en ziet u in één oogopslag of alles uitgeschakeld is.



Nog sneller warm.

Heeft u haast? Maak dan gebruik van de functie snel voorverwarmen. Met hetzelfde energieverbruik heeft u een tot 30% kortere verwarmingstijd. Stel de gewenste temperatuur in en kies voor snel voorverwarmen. Als de oven de juiste temperatuur heeft bereikt hoort u een piepje en schakelt de oven automatisch door naar het juiste programma. Zo bespaart u tijd en staat uw gerecht in een oogwenk op tafel.

BAKOVENS - 60 CM



CF 2M50050

Bakoven

Verwarmingssystemen en functies

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D Hetelucht, Boven-/onderwarmte, Circulatiegrill, variabele Grootvlakgrill, Hetelucht mild
- Snel voorverwarmen
- Grote ovenruimte met inhangroosters
- Inhoud: 66 liter
- Halogeen binnenvverlichting
- Ovenruimte met bruin email
- Klapdeur

Bediening

- LED display: RVS
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok

Veiligheid

- Volledig glazen binnendeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Kinderbeveiliging

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Lengte aansluitsnoer: 100 cm
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,98 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,79 kWh

Adviesprijs incl. BTW

€ 419,-



CF 3M50050

Bakoven

Verwarmingssystemen en functies

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D Hetelucht, Boven-/onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Hetelucht mild
- Snel voorverwarmen
- Grote ovenruimte met inhangroosters
- Inhoud: 71 liter
- Halogeen binnenvverlichting
- Ovenruimte met grijs email
- Klapdeur met beugelgreep

Bediening

- LED display: RVS
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok met timer

Veiligheid

- Volledig glazen binnendeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Kinderbeveiliging

Toebehoren

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,97 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,81 kWh

Adviesprijs incl. BTW

€ 519,-

BAKOVENS - 60 CM



CF 3M60050

Bakoven

Verwarmingssystemen en functies

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D Hetelucht, Boven-/onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Hetelucht mild
- Snel voorverwarmen
- Grote ovenruimte met inhangroosters
- Inhoud: 71 liter
- Halogeen binnenverlichting
- Ovenruimte met grijs email
- Klapdeur met beugelgreep

Bediening

- LED display: RVS
- Verzinkbare draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok met timer

Veiligheid

- Volledig glazen binnendeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Kinderbeveiliging

Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.4 kW
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.97 kW
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,81 kWh

Adviesprijs incl. BTW

€ 659,-



CF 4M61060

Bakoven

Verwarmingssystemen en functies

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D Hetelucht, Boven-/onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Hetelucht mild
- Snel voorverwarmen
- Grote ovenruimte met inhangroosters
- Inhoud: 71 liter
- Halogeen binnenverlichting
- Ovenruimte met grijs email
- Hydro Clean reinigingssysteem
- Soft close klapdeur met beugelgreep

Bediening

- Glazen bedieningspaneel
- Verzinkbare draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok met timer

Veiligheid

- Volledig glazen binnendeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Kinderbeveiliging

Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.4 kW
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.97 kW
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,81 kWh

Adviesprijs incl. BTW

€ 769,-

EEN PERFECTE AANVULLING

Onze nieuwe combimagnetrons passen niet alleen perfect bij onze bakovens, maar zijn met 5 verwarmingsfuncties én een extra stoomfunctie een optimale hulp in uw huis.

Energiebesparende tips voor koken & bakken – met deze tips kunt u extra besparen.

- Verwarm, indien mogelijk, de oven niet voor.
- Open de ovendeur tijdens het bakken alleen indien nodig.
- Schakel de temperatuur vroegtijdig uit en maak gebruik van de restwarmte.
- Kies voor kookgerei dat past bij de afmeting van het kookoppervlak van de kookplaat zodat er geen warmte verloren gaat.
- Laat tijdens het koken de deksel op de pan. Een goed passende deksel zorgt ervoor dat er nauwelijks damp en energie uit de pan kan ontsnappen.

Memory functie: alles volgens programma.

Met de Constructa magnetrons en de Memoryfunctie kunt u een eigen programma samenstellen die u met één knop kunt raadplegen.

Gewichtsautomaat: energie automatisch gedoseerd.

Magnetrons met gewichtsautomaat doseren automatisch de energievoorziening voor alle ontdooi-, kook- en combi-programma's.

U hoeft alleen het programma en het gewicht in te stellen, het apparaat doet de rest.

COMBI-MAGNETRON - 45 CM



CC 4W91860

Combi-magnetron

Verwarmingssystemen en functies

- Combimagnetron met de verwarmingsmethoden: magnetron met de keuze uit hetelucht, grill, circulatiegrill en pizzastand
- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill 1.75 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 600 W, 360 W te combineren
- 15 automatische programma's
- 4 ontdooi en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- RVS binnenruimte
- Snel voorverwarmen
- Magnetron apart of in combinatie te gebruiken.
- LED verlichting
- Metalen draaiplateau Ø 36 cm
- Inhoud: 44 liter

Bediening

- Touch Control-bediening met Slider
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Elektronische klok met timer

Veiligheid

- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Toebehoren

1 x Hoog rooster, 1 x Vlak rooster, 1 x Draaiplateau

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.35 kW
- Lengte aansluitsnoer: 180 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 649,-

COMBI-MAGNETRON MET STOOMFUNCTIE - 45 CM



CC 4P86660

Combi-magnetron met stoomfunctie

Verwarmingssystemen en functies

- Combimagnetron met stoomfunctie met de verwarmingsmethoden: magnetron, stoom, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill
- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Grill 2 kW
- Grill met magnetronstanden 600 W, 360 W, 180 W, 90 W te combineren
- 30 automatische programma's
- 4 ontdooi en 26 kookprogramma's
- RVS binnenruimte
- Snel voorverwarmen
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.
- LED verlichting
- Drie verschillende stoomstanden beschikbaar
- Inschuifniveaus
- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter

Bediening

- Touch Control-bediening met verzinkbare draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Elektronische klok met timer

Reiniging

- Katalytische achterwand
- Reinigingsprogramma voor waterleiding apparaat
- Ontkalkingsprogramma

Veiligheid

- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Toebehoren

■ 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.1 kW
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.139,-





MAGNETRONS - 38 CM



CN 151151

Inbouwmagnetron, RVS

Verwarmingssystemen en functies

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W.
- 7 automatische programma's
- 4 Ontdooi- en 3 kookprogramma's
- Glazen draaiplateau Ø 24,5 cm
- RVS binnenruimte
- Binnenverlichting
- Inhoud: 17 liter

Bediening

- Verzinkbare draaiknop met druktoetsen
- Elektronische klok
- Memory functie (1 setting)
- Draaideur linksdraaiend

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 362 x 462 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Voor montage in een bovenkast van 50 cm breed
- Lengte aansluitsnoer: 130 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 269,-



CC 4P91260

Inbouwmagnetron

Verwarmingssystemen en functies

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W.
- 7 automatische programma's
- 4 Ontdooi- en 3 kookprogramma's in de Magnetronfunctie.
- Glazen draaiplateau Ø 25,5 cm
- RVS binnenruimte
- LED verlichting
- Inhoud: 20 liter

Bediening

- Touch Control-bediening met toets
- Elektronische klok
- Memory functie (1 setting)
- Draaideur linksdraaiend

Veiligheid

- Automatische veiligheidsuitschakeling, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Technische data

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-365 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Voor montage in een hoge kast, 60 cm breed
- Lengte aansluitsnoer: 130 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 299,-







KOOKPLATEN



**Snel. Veilig.
Flexibel.**

Bij inductie treedt er alleen hitte op in de bodem van de pan. Dat bespaart tijd, zorgt voor meer veiligheid en wat overkookt brandt niet aan. Voor groot kookgerei en meer flexibiliteit kunt u met onze Combi Inductie gewoon twee kookzones combineren.

Smart-inductie

Met Smart-inductie is de kookplaat op slechts 1 elektriciteitsgroep met 230V aan te sluiten. Hierdoor is een verbouwing in de groepenkast overbodig.



**Nauwkeurig,
eenvoudig en**

innovatief.

Met Touch Control bedient u de afzonderlijke kookzones heel gemakkelijk - bediening met de vingertop van de snel en gevoelig reagerende toetsen is genoeg. Bovendien is het gladde oppervlak bijzonder gemakkelijk schoon te maken.



**Wonderbaarlijk
intuïtief.**

Met de comfort scroll-bediening kunt u uw kookplaat eenvoudig bedienen door over het bedieningsvlak te swipen. Middels halve stappen gaat u van de laagste naar de hoogste stand.

INDUCTIEKOOKPLATEN - 60 CM



CA 421255

Smart-inductiekookplaat
RVS rand

Kookzones

- 4 inductie kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- PowerBoost voor alle inductie zones

Design

- Ombouwraam roestvrij staal

Bediening

- Touch Control met timer
- Kookwekker
- Quickstart functie
- Restart functie
- Functiecontrolelampje

Veiligheid

- 2-voudige restwarmte-Indicator per kookzone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Powermanagement functie
- Kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling

Technische data


- Aansluitwaarde: 3,7 kW

Afmetingen:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 55 mm
- Lengte aansluitkabel: 1,1 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 529,-

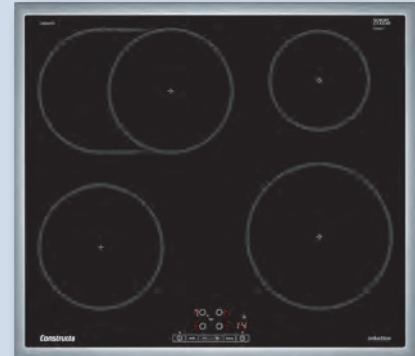

CA 424255

Inductiekookplaat
RVS rand

Kookzones

- 4 inductie kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 280 mm, 1,8 kW, 2 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 1 Braadzone

Design

- Ombouwraam roestvrijstaal

Bediening

- Touch Control met timer
- Kookwekker
- Quickstart functie
- Restart functie
- Functiecontrolelampje

Veiligheid

- 2-voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Powermanagement functie
- Automatische veiligheidsuitschakeling

Technische data

- Aansluitwaarde: 7.4 kW


Afmetingen:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 55 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 619,-

INDUCTIEKOOKPLAAT - 60 CM



CA 425355

Combi-inductiekookplaat
RVS rand

Kookzones

- 4 inductie kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 1 Combi zone
- Combi Move functie (2 niveaus) voor snel koken op de voorste kookzone en sudderen op de achterste kookzone

Design

- Ombouwraam roestvrij staal

Bediening

- Comfort scroll bediening met timer
- Kookwekker
- Quickstart functie
- Restart functie
- Schoonmaakvergrendeling
- Functiecontrolelampje

Veiligheid

- 2-voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Powermanagement functie
- Kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling

Technische data

- Aansluitwaarde: 6,9 kW



Afmetingen:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 55 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 769,-

INDUCTIEKOOKPLAAT - 80 CM

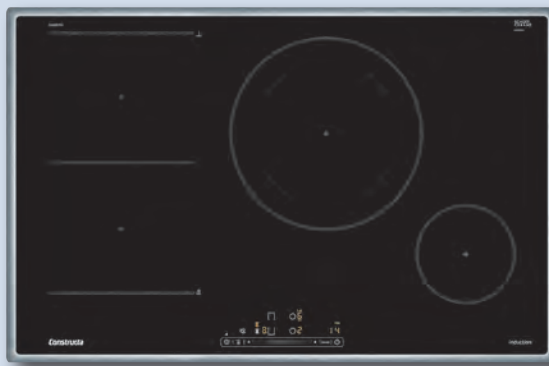

CA 428355

Combi-inductiekookplaat
RVS rand

Kookzones

- 4 inductie kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 1 Combi zone
- Combi Move functie (2 niveaus) voor snel koken op de voorste kookzone en sudderen op de achterste kookzone

Design

- Ombouwraam roestvrij staal

Bediening

- Comfort scroll bediening met timer
- Kookwekker
- Quickstart functie
- Restart functie
- Schoonmaakvergrendeling
- Functiecontrolelampje

Veiligheid

- 2-voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Powermanagement functie
- Kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling

Technische data

- Aansluitwaarde 7,4 kW

Afmetingen:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 500 x 55 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 889,-

Extra veel kookplezier.

Met de braadslee- en tweerings-zone geniet u van onbeperkt comfort bij het koken. Met de beide automatisch bij te schakelen kookzones kunt u comfortabel koken. Ook met grote (koeken) pannen.

.....

Snel, sneller, snelst.

Het Constructa powerniveau bij de traditionele kookplaten kan het verwarmen van water of gerechten met wel 20% verkorten. U bespaart niet alleen tijd, maar u heeft uw favoriete gerecht ook nog eens sneller op tafel staan.

.....




Hete kookzones direct in het vizier.

Met de 2-traps restwarmte-weergave (H= zeer heet, h = heet/ warm) herkent u direct de kookzones die nog heet zijn. Zo kan de nog beschikbare warmte volledig worden benut en wordt het risico dat u uw vingers brandt kleiner.

.....

KERAMISCHE KOOKPLAAT - 60 CM

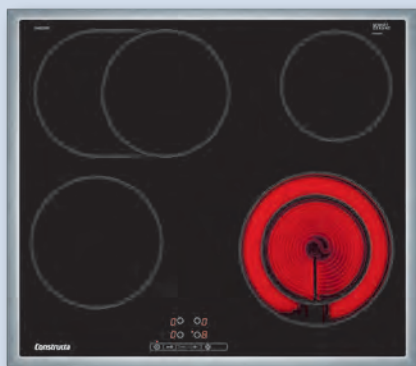

CA 323255

Keramische kookplaat, 60 cm
RVS rand

Kookzones

- 4 high speed kookzones
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW;
 - Linksachter: Ø 265 mm, 170 mm / 2.6 kW, 1.8 kW;
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 145 mm / 2.2 kW, 1 kW;
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Inschakelbare tweeringen-kookzone: meer flexibiliteit voor grote potten en pannen.
- Inschakelbare braadzone voor flexibel koken en braden

Design

- Ombouwraam roestvrijstaal

Bediening

- Touch Control-bediening
- 17 Vermogensstanden
- Restart functie

Veiligheid

- 4-voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Functiecontrolelampjes
- Kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling

Technische data

- Aansluitwaarde: 7,5 kW

Afmetingen:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 48 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 579,-







Koken als een
professional –

met gas.

Met een Constructa gaskookplaat kunt u pas echt gas geven en met passie koken om culinaire hoogstandjes op tafel te toveren. Een bijzonder accent is de krachtige wokbrander aan de linkerkant van de gaskookplaat. Constructa gaskookplaten zijn absoluut veilig. Daarvoor zorgt de thermo-elektrische ontstekingsbeveiliging die het onbedoeld uitstromen van gas voorkomt. Constructa gaskookplaten bieden nog meer comfort: de vlam kan gewoon met de draaiknop worden ontstoken.

.....

RVS GASKOOKPLAAT - 60 CM



CA 122651NL

Gaskookplaat, 60 cm

Roestvrij staal

Kookzones

- 4 Gasbranders
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudderbrander
 - Linksachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Gietijzeren pannendragers

Bediening

- Zwaardknoppen
- Elektronische vonkontsteking

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging:
"geen vlam, geen gas!"

Afmetingen

- Inbouwmaten (bx dxh): 560-562 x 480-492 x 45 mm

RVS GASKOOKPLAAT - 75 CM



CA 162651NL

Gaskookplaat, 75 cm

Roestvrij staal

Kookzones

- 5 Gasbranders
- Duo-wokbrander
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudder-, 1 Duo-Wokbrander
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Gietijzeren pannendragers

Bediening

- Zwaardknoppen
- Elektronische vonkontsteking

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging:
"geen vlam, geen gas!"

Afmetingen

- Inbouwmaten (bx dxh): 560-562 x 480-492 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 339,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 539,-

RVS GASKOOKPLAAT - 90 CM



CA 194651NL

Gaskookplaat, 90 cm

Roestvrij staal

Kookzones

- 5 Gasbranders
- Duo-wokbrander
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudder-, 1 Duo-Wokbrander
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Gietijzeren pannendragers

Bediening

- Zwaardknoppen
- Elektronische vonkontsteking

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging:
"geen vlam, geen gas!"

Afmetingen

- Inbouwmaten (bxdxh): 850-852 x 490-502 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 669,-





AFZUIGKAPPEN



Kwaliteit die overtuigt.

Functioneel design, hoogwaardig RVS en een uitstekende, naadloze afwerking. De gemakkelijk te reinigen afzuigkappen van Constructa laten geen enkele wens on vervuld en trekken niet alleen geuren aan, maar ook bewonderende blikken. Constructa-kwaliteit 'Made in Germany'.



Optisch mooi en klassiek.

Onze schouwkappen passen perfect in uw eigen stijlvolle leven. Ze zijn gemaakt van chique roestvrij staal en zijn slank en stijlvol dankzij een klassiek lijnenspel en de vlakke hoek van het schuine deel.

WANDSCHOUWKAPPEN



CD 616650

Piramide wandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van drukknoppen, 3-standen
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Design

- Piramide-design

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 365 m³/h
 - recirculatie max. 211 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - luchtafvoer: 53 dB(A) (geluidsniveau 66 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 54 dB(A) (geluidsniveau 67 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 100 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 799-975 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 799-975 x 600 x 500 mm

Optionele accessoires

- CZ5138X5 Starterset voor luchtrecirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 329,-



CD 619650

Piramide wandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van drukknoppen, 3-standen
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Design

- Piramide-design

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 365 m³/h
 - recirculatie max. 213 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - luchtafvoer: 52 dB(A) (geluidsniveau 65 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 54 dB(A) (geluidsniveau 67 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 100 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 799-975 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 799-975 x 900 x 500 mm

Optionele accessoires

- CZ5138X5 Starterset voor luchtrecirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 359,-

* In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014 Geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-1

WANDSCHOUWKAPPEN



CD 636253

Box wandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van tiptoetsen, 4-standen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Design

- Box-design

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. normaalstand 368 m³/h, intensiefstand 605 m³/h
 - recirculatie max. normaalstand 281 m³/h, intensiefstand 348 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - luchtafvoer: 47 dB(A) (geluidsniveau 60 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 58 dB(A) (geluidsniveau 71 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 220 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 600 x 500 mm

Optionele accessoires

- CZ51DXU0X0 Starterset voor luchtrecirculatie
- CZ51FXC1N6 CleanAir Plus module voor recirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 409,-



CD 639253

Box wandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van tiptoetsen, 4-standen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Design

- Box-design

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. normaalstand 372 m³/h, intensiefstand 604 m³/h
 - recirculatie max. normaalstand 290 m³/h, intensiefstand 360 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - luchtafvoer: 47 dB(A) (geluidsniveau 60 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 58 dB(A) (geluidsniveau 71 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 220 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm

Optionele accessoires

- CZ51DXU0X0 Starterset voor luchtrecirculatie
- CZ51FXC1N6 CleanAir Plus module voor recirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 459,-



Meer overzicht tijdens het koken.

Onze LED verlichting zorgt voor helder licht op de kookplaat en een goed overzicht tijdens het koken en bakken. Deze zeer duurzame lampen verbruiken bovendien bijzonder weinig energie.



Gewoon snel gemonteerd.

Dankzij de snelmontage-bevestiging kunt u uw afzuigkap nog preciezer, gemakkelijker en veiliger monteren. Ook na het boren kan de kap nog horizontaal en verticaal gecorrigeerd worden.

Een perfect alternatief - de CleanAir Plus recirculatiemodule.

De CleanAir Plus recirculatiemodule is krachtig, efficiënt en heeft een laag geluidsniveau. Daarnaast houdt deze filter pollen tegen en deactiveert het allergenen waardoor de luchtkwaliteit in de ruimte aanzienlijk verbeterd.

De lucht binnen blijft zowel in de winter als in de zomer waar hij thuis hoort: binnen. Zonder luchtafvoerkanal kan noch de verwarmde als de geklimatiseerde lucht naar buiten worden geleid. Dit bespaart energie. Dankzij het zeer grote filteroppervlak, de gepatenteerde filtervorm en het 40% grotere volume aan actieve kool, kan de CleanAir Plus recirculatiemodule tot wel 90% van de geurtjes absorberen. Dat is 25% meer dan bij de gebruikelijke circulatiesystemen en is vergelijkbaar met een luchtafvoersysteem.

* In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014 Geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-1

WANDSCHOUWKAPPEN



CD 639650

Box wandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van drukknoppen, 3 standen
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Design

- Box-Design

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 365 m³/h
 - recirculatie max. 195 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - luchtafvoer: 51 dB(A) (geluidsniveau 64 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 53 dB(A) (geluidsniveau 66 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:

- Aansluitwaarde: 100 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm

Optionele accessoires

- CZ51DXU0X0 Starterset voor luchtrecirculatie
- CZ51FXC1N6 CleanAir Plus module voor recirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 419,-



CD 639860

Box wandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Touch control bediening, 4 standen (3 standen + 1 intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Design:

- Box-Design

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 449 m³/h, intensiefstand max. 756 m³/h
 - recirculatie max. 324 m³/h, intensiefstand max. 377 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - luchtafvoer: 52 dB(A) (geluidsniveau 65 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 61 dB(A) (geluidsniveau 74 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 63.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische data:

- Aansluitwaarde: 255 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm

Optionele accessoires

- CZ51DXU0X0 Starterset voor luchtrecirculatie
- CZ51FXC1N6 CleanAir Plus module voor recirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 609,-

EILANDSCHOUWKAP



CD 939850

Box eilandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Touch control bediening, 5 standen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Efficiënte koolborstelloze motor
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Design:

- Box-Design

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 bij:
 - luchtafvoer max. normaalstand 444 m³/h, intensiefstand 726 m³/h;
 - recirculatie max. normaalstand 331 m³/h, intensiefstand 390 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normaalstand:
 - luchtafvoer: 41 dB(A) (geluidsniveau 54 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 59 dB(A) (geluidsniveau 65 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 146 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
744-1044 x 898 x 600 mm

Optionele accessoires

- CZ51O6X5 Starterset voor luchtrecirculatie
- CZ52CXC2N6 CleanAir Plus module voor recirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.139,-

Houdt u hoofd vrij.

Dankzij de elegante en praktische vormgeving passen onze Constructa schuine wandafzuigkappen perfect in uw keuken en zorgen ze voor het ultieme overzicht bij het koken.

.....

DIAGONALE WANDSCHOUWKAP



CD 688860

Diagonale wandschouwkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Touch control bediening, 4 standen (3 standen + 1 intensiefstand)
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Design

- Diagonaal design

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 416 m³/h, intensiefstand 700 m³/h
 - recirculatie max. 388m³/h, intensiefstand 557 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
 - luchtafvoer: 45 dB(A) (geluidsniveau 58 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 53 dB(A) (geluidsniveau 66 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 56.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 263 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
928-1198 x 790 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
988-1258 x 790 x 499 mm

Optionele accessoires

- CZ51AIU0X0 Starterset voor luchtrecirculatie
- CZ51AXC0N0 CleanAir Plus module voor recirculatie

.....


* In overeenstemming met
EU-verordening nr. 65/2014
Geluidswaarden volgens
EN 60704-3 en EN 60704-2-1

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.019,-


Het luchtafvoerprincipe

Via een luchtafvoerkanaal wordt de keukenlucht naar buiten geleid. Daarbij moet er steeds voor worden gezorgd dat frisse lucht tegelijk naar de keuken kan stromen.

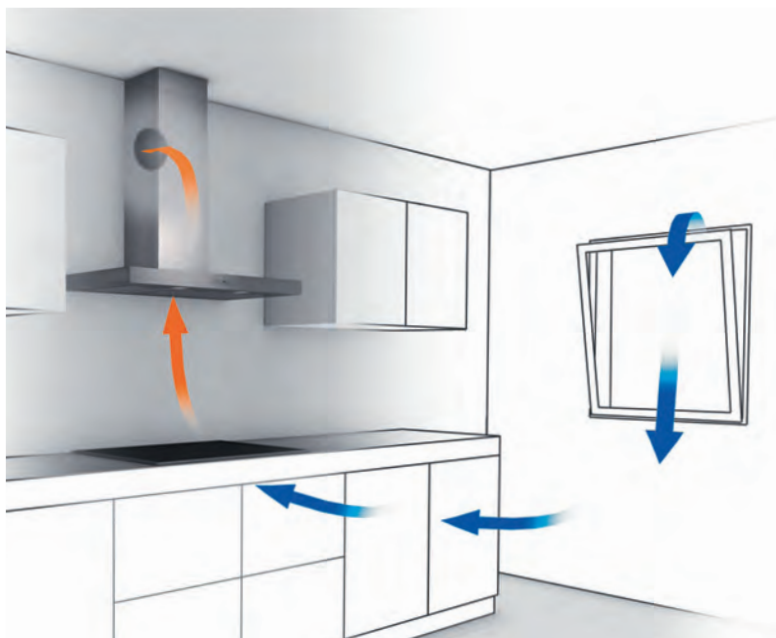

Het luchtcirculatieprincipe

De door het metalen vetfilter gefilterde dampen worden door een actief koolstoffilter geleid, dat geuren absorbeert. Vervolgens wordt de gereinigde lucht weer terug naar de keuken geleid. Een luchtafvoerkanaal is niet nodig.

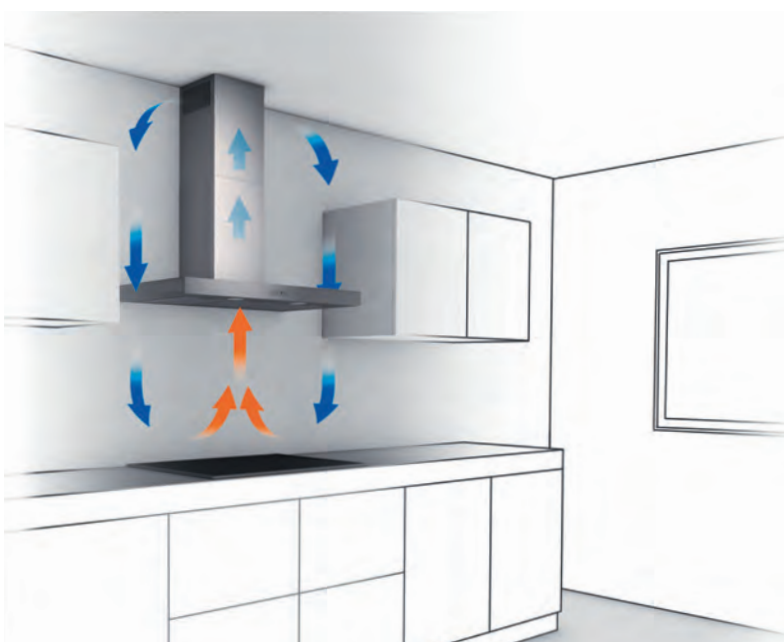

Zo veel mogelijkheden.

Onze inbouw afzuigkappen zijn universeel te gebruiken specifiek voor inbouw boven kookeilanden, in kitchenettes, voorbereide kasten of zelfs gemetselde schachten. Bovendien overtuigen de afzuigkappen met een hoge ventilatorcapaciteit en een extreem lage geluidsproductie.

Vrijwel onzichtbaar maar effectief.

Vlakschermafzuigkappen worden in de bovenkast ingebouwd en zijn hierdoor vrijwel onzichtbaar. Door de kap met de greeplijst uit te trekken, kan het afzuigoppervlak tot dubbele omvang worden vergroot.

VLAKSCHERMAFZUIGKAPPEN



CD 30636

Vlakschermafzuigkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Bediening door middel van tuimeltoetsen, 2 standen
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 319 m³/h
 - recirculatie max. 196 m³/h
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normaalstand:
 - luchtafvoer: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
 - recirculatie: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 67.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 130 W

Afmetingen

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm

Optionele accessoires

- CZ5145X5 Starterset voor luchtrecirculatie
- CZ5760N0 Greeplijst RVS

Adviesprijs incl. BTW

€ 189,-



CD 30645

Vlakschermafzuigkap

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Bediening door middel van tuimeltoetsen, 3 standen
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 1 x 3 W LED verlichting

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - luchtafvoer max. 388 m³/h
 - recirculatie max. 195 m³/h
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normaalstand:
 - luchtafvoer: 54 dB(A) (geluidsniveau 67 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 61 dB(A) (geluidsniveau 74 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 108 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm

Optionele accessoires

- CZ5145X5 Starterset voor luchtrecirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 229,-

* In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014 Geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-1

INBOUW AFZUIGUNIT



CD 75132

Afzuigunit, 50 cm breed

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Krachtige en stille werking door 2 motoren
- Bediening door middel van een schuifbare aan- en uitschakelaar (3 standen + 1 intensiefstand)
- Metalen vetfilter, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 bij:
 - luchtafvoer max. normaalstand 362 m³/h, intensiefstand 618 m³/h;
 - recirculatie max. normaalstand 268 m³/h, intensiefstand 395 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normaalstand:
 - luchtafvoer: 43 dB(A) (geluidsniveau 56 dB(A) re 1 pW)
 - recirculatie: 51 dB(A) (geluidsniveau 64 dB(A) re 1 pW)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 79,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data

- Aansluitwaarde 206 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer hxbxd: 255 x 530 x 380 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 255 x 530 x 380 mm

Optionele accessoires

- CZ5155X0 Koolstoffilter voor luchtrecirculatie

Adviesprijs incl. BTW

€ 319,-



CD 106151

Afzuigunit, 60 cm breed

Uitrusting

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Bediening door middel van een schuifregelaar (3 standen)
- Vliesfilter
- 1 x 4 W LED verlichting

Prestatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 bij:
 - luchtafvoer max. 250 m³/h
 - Recirculatie max. 80 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN60704-3 en EN60704-2-13:
 - luchtafvoer: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
 - recirculatie 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

Energiewaarden*

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 69,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische data

- Aansluitwaarde: 119 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer hxbxd: 150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 150-150 x 600 x 482 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 139,-





KOELEN EN VRIEZEN

Goed verbonden.

Bij de sleepscharnier-techniek wordt de deur van het koelapparaat vastgezet aan de meubeldeur, die op zijn beurt via scharnieren met het meubelement is verbonden. Hierdoor kunnen beide (gekoppelde) deuren tegelijkertijd worden geopend en gesloten - bij deuropeningshoeken tot 95 graden.

Langer fris en knapperig – in de Vario-schaal met gegolfde bodem.

De groentelades hebben een gegolfde bodem waarvan de verdiepte delen het eventuele vocht uit fruit en groente opnemen. Zo blijven uw levensmiddelen langer vers.



INTEGREERBARE KOELKASTEN



CK 60144

Onderbouw koelkast 82 cm - vlakscharnier

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 137 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Koelruimte

- Automatische ontdooiing
- 3 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- 2 Groentelades

Technische data

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 559,-



CK 64144

Onderbouw koelkast 82 cm - vlakscharnier

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 123 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Koelruimte

- Automatische ontdooiing
- 2 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- 2 Groentelades

4-Sterren diepvriesruimte

- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische data

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 609,-

INTEGREERBARE KOELKASTEN



CK 60244

Inbouw koelkast 1-deur Sleepdeursysteem

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 151 liter
- Extra stille werking

Koelruimte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade met gegolfde bodem

Technische data

- Energieverbruik 0,335 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 439,-



CK 64244

Inbouw koelkast 1-deur Sleepdeursysteem

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 131 liter
- Extra stille werking

Koelruimte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade met gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 17 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische data

- Energieverbruik 0,525 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 469,-



**Geringere
ijsvorming, sneller
ontdooien.**

De Low Frost-technologie vermindert de ijs- of rijp- vorming in het vriesvak en zorgt voor een homogenere verdeling. Dat verlaagt het energieverbruik en het ontdooien gaat aanzienlijk sneller dan bij traditionele systemen.



INTEGREERBARE KOELKASTEN



CK 60305

Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 182 liter
- Extra stille werking

Koelruimte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade met gegolfde bodem

Technische data

- Energieverbruik 0,346 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm



CK 64305

Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 162 liter
- Extra stille werking

Koelruimte

- Netto inhoud koelruimte: 145 liter
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade met gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 17 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 12 uur

Technische data

- Energieverbruik 0,562 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm

Levensmiddel	Houdbaarheid/ dagen
	Koelen
Bloemkool	12
Champignons	3
Veldsla	5
Kropsla	5
Kool	20
Radijsjes	7
Asperges	5
Appel	60
Peren	30
Aardbeien	3
Druiven	14
Frambozen	2
Zalm	1
Yoghurt (3,5%)	3
Goudse kaas	3
Roquefort	3
Gruyère	3
Kwark (20%)	3
Slagroom (30%)	5
Volle melk	3
Kip	3
Lamskotelet	2
Runderfilet	2
Varkenskotelet	2
Salami	4
Gekookte achterham	7

Adviesprijs incl. BTW

€ 509,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 549,-

INTEGREERBARE KOELKASTEN



CK 60444

Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 224 liter
- Extra stille werking

Koelruimte

- Automatische ontdooiing
- 6 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade met gegolfde bodem

Technische data

- Energieverbruik 0,36 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 569,-



CK 64444

Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 204 liter
- Extra stille werking

Koelruimte

- Netto inhoud koelruimte: 187 liter
- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade met gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 17 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische data

- Energieverbruik 0,611 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 599,-

Energiebesparingstips voor koelen en vriezen – met deze tips kunt u nog extra geld besparen.

- Hoe koeler de plek waar het apparaat staat, hoe lager het stroomverbruik. Vermijd daarom plekken direct in de zon of naast een radiator.
- Let erop dat u de optimale bewaartemperatuur aanhoudt: +5 °C tot +7 °C in de koelkast en -18 °C in vriesapparaten.
- Open de deur van het apparaat zo weinig en zo kort mogelijk, en laat de deur niet onnodig open.
- Regelmatig ontdooien is belangrijk voor zover het apparaat geen automatisch ontdooien- of No Frostfunctie heeft.
- Laat warme levensmiddelen en dranken eerst afkoelen voordat u ze in het apparaat zet.
- Leg diepvriesproducten die u wilt ontdooien in de koelkast, zodat de kou van deze producten voor de koeling van de andere levensmiddelen wordt benut.
- Leg de levensmiddelen over een breed oppervlak in de vakken of diepvriesdozen.
- Laat ingevroren levensmiddelen niet met in te vriezen levensmiddelen in aanraking komen.
- Pak zo nodig de ingevroren levensmiddelen in de invriesbakken om.



INTEGREERBARE VRIESKAST



CE 61243

Integreerbare vrieskast
Sleepdeursysteem

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- Fluisterstil

4-Sterren diepvriesruimte

- 4 Transparante diepvriesladen
- Super-vriessysteem
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 19 uur
- Optisch alarmsignaal
- Diepvrieskalender

Technische data

- Energieverbruik 0,531 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Als koel-diepvriescombinatie in te bouwen met een integreerbare koelkast
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 539,-

INTEGREERBARE KOEL-VRIESCOMBINATIE



CK 65743

Inbouw koel-vriescombinatie
Sleepdeursysteem

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 276 liter
- Mechanische temperatuurregeling

Koelruimte

- Netto inhoud koelruimte: 217 liter
- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade en gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 59 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische data

- Energieverbruik 0,752 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 709,-



CK 65753

Inbouw koel-vriescombinatie
Sleepdeursysteem

Algemene informatie

- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling

Koelruimte

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Eenvoudig te reinigen binnenruimte
- Transparante groentelade

4-Sterren diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Technische data

- Energieverbruik 0,750 kWh/24 uur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Afmetingen

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 739,-





VIAATWASSEN



Nog sneller perfect schoon.

Als uw vaat echt snel schoon moet zijn, gebruikt u de Vario Speed + functie. Met dit programma wordt de programmaduur van uw vaatwasser met 66% ingekort met gelijkblijvende reinigings- en droogresultaten.



Aangenaam stil.

Met onze vaatwassers blijft het rustig in de keuken: met 46 dB zijn onze vaatwassers zelfs stiller dan het ruisen van de zee. De borstelloze BLDC-motor is niet alleen extreem stil, maar ook bijzonder energiezuinig en duurzaam.



Meer ruimte, meer comfort.

Met de Variolade creëert u extra ruimte en geniet u van nóg meer comfort.

De Variolade is de ideale plek voor bestek en klein keukengerei, zoals espressokopjes.





Veiligheid gegarandeerd.

Onze AquaStop voorkomt elke vorm van waterschade door de water toevoerslang of een lek in het apparaat. Dat garanderen wij u.



Doseer Assistent.

De doseerhulp is ideaal bij het gebruik van vaatwassertabletten. Tijdens het afwasproces valt de vaatwassertablet uit de doseereenheid rechtstreeks in een kleine opvangschaal in de bovenste korf en wordt daar met een gerichte waterstraal opgelost - voor een gelijkmatige verdeling en een optimaal reinigingsresultaat. Natuurlijk werkt het ook uitstekend met poeder of gel.



VOLLEDIG INTEGREERBARE AFWASAUTOMATEN - 60 CM



CG 4A05V9

Laag model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 maatkouverts
- 4 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C en 1h 65 °C
- Beladingssensor
- Doseerassistent

Comfort

- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- Glazenhouder in bovenkorf
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma 290 kWh / 3.300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 50 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 539,-



CG 4B05V9

Hoog model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 maatkouverts
- 4 Programma's: Intensief 70 °C, AUTO 45-65 °C, ECO 50 °C, 1h 65 °C
- Beladingssensor
- Doseerassistent

Comfort

- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- Glazenhouder in bovenkorf
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma 290 kWh / 3.300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 50 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 599,-

VOLLEDIG INTEGREERBARE AFWASAUTOMATEN - 60 CM



CG 5A05V9

Laag model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 12 maatkouverts
- 5 Programma's: Intensief 70°C, Normaal 65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- Vario Speed Plus: spaart veel tijd door drie keer sneller te spoelen en te drogen
- AquaSensor, Beladingsensor
- Doseerassistent

Comfort

- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische voorprogrammering 3, 6 of 9 uur
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- Vario-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- 2 neerklapbare bordenhouders in onderkorf
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma: 258 kWh / 2.660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

CG 5B05V9

Hoog model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 12 maatkouverts
- 5 Programma's: Intensief 70°C, Normaal 65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- Vario Speed Plus: spaart veel tijd door drie keer sneller te spoelen en te drogen
- AquaSensor, Beladingsensor
- Doseerassistent

Comfort

- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische voorprogrammering 3, 6 of 9 uur
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- Vario-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- 2 neerklapbare bordenhouders in onderkorf
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma: 258 kWh / 2.260 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 599,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 659,-



Glanzend resultaat. Weinig verbruik.

Dankzij moderne techniek bespaart u met onze vaatwassers niet alleen water, maar ook energie. Beter voor uw portemonnee en meer ruimte voor de schone dingen in het leven.



Voor een langdurige glans.

Te hard of te zacht water kan leiden tot glascorrosie of kalkaanslag. Onze vaatwassers met glasbeschermingstechnologie regelen de hardheidsgraad. Zo wordt uw glaswerk altijd zacht gespoeld en blijft de glans behouden.



Water besparen bij de beste resultaten.

De beladingssensor herkent de hoeveelheid vaat in de afwasmachine en past het waterverbruik hierop aan.



Info Light.

Onze volledig geïntegreerde vaatwassers laten middels een rode stip op de vloer zien of het apparaat nog steeds bezig is. Zo voorkomt u dat u het apparaat opent wanneer het spoelen nog in volle gang is.



VOLLEDIG INTEGREERBARE AFWASAUTOMATEN - 60 CM

Opvolger van CG 6A56V8.
Per april 2020 verkrijgbaar.

Opvolger van CG 6B56V8.
Per april 2020 verkrijgbaar.



NIEUW



CG 6A59V8

Laag model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 maatschalen
- 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 65°C en Voorspoelen
- 2 Speciale functies: VarioSpeed+ en Hygiene+
- Reinigingsprogramma om de vaatwasser te reinigen
- Beladingssensor
- Doseerassistent
- Warmtewisselaar

Comfort

- **Info Light** - Een rode ledspot op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- **VarioLade voor bestek en klein servies**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 hoogtes)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm



NIEUW



CG 6B59V8

Hoog model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 maatschalen
- 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 65°C en Voorspoelen
- 2 Speciale functies: VarioSpeed+ en Hygiene+
- Reinigingsprogramma om de vaatwasser te reinigen
- Beladingssensor
- Doseerassistent
- Warmtewisselaar

Comfort

- **Info Light** - Een rode ledspot op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- **VarioLade voor bestek en klein servies**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 hoogtes)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 809,-

VOLLEDIG INTEGREERBARE AFWASAUTOMATEN - 60 CM

LET OP: deze vaatwasser gaat per 30 april 2020 uit het assortiment.
Opvolger is CG 6A59V8.

LET OP: deze vaatwasser gaat per 30 april 2020 uit het assortiment.
Opvolger is CG6B59V8.



CG 6A56V8

Laag model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 6 Programma's: Intensief 70°C, Normaal 65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- speciale functies: VarioSpeed+ en Hygiene+
- Reinigingsprogramma om de vaatwasser te reinigen
- Beladings-sensor
- Doseerassistent
- Warmtewisselaar

Comfort

- **Info Light** - Een rode ledspot op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- **VarioLade voor bestek en klein servies**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 hoogtes)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-



CG 6B56V8

Hoog model, vaatwasser 60 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 6 Programma's: Intensief 70°C, Normaal 65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 2 speciale functies: VarioSpeed+ en Hygiene+
- Reinigingsprogramma om de vaatwasser te reinigen
- Beladings-sensor
- Doseerassistent
- Warmtewisselaar

Comfort

- **Info Light** - Een rode ledspot op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel
- **VarioLade voor bestek en klein servies**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 hoogtes)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop® met garantie
- BLDC-motor

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Afmetingen

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm




Adviesprijs incl. BTW

€ 809,-

MAATSCHETSEN



Bakovens

CF2M50050





Bakovens

CF3M50050, CF3M60050, CF4M61060

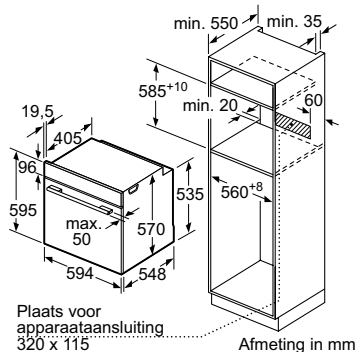
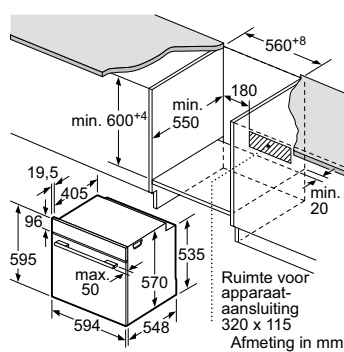


Inbouw met een kookzone.



Magnetron

CN151151

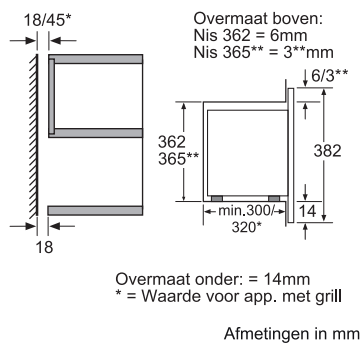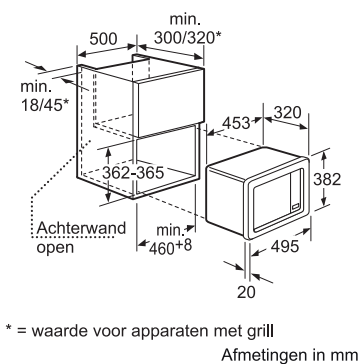


* = waarde voor apparaten met grill

* = Waarde voor app. met grill


Inductiekookplaten

CA421255, CA424255, CA425355

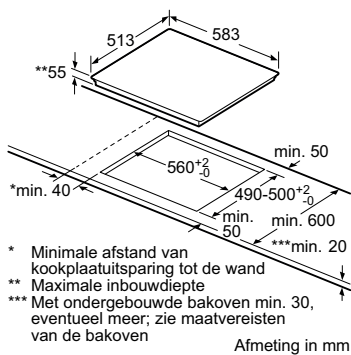


Inductiekookplaten

CA428355

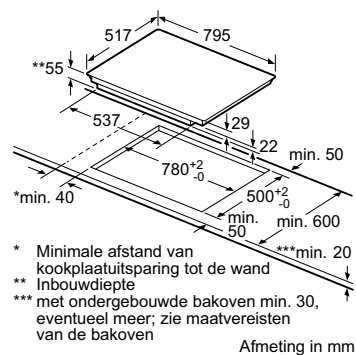


Keramische kookplaat

CA323255

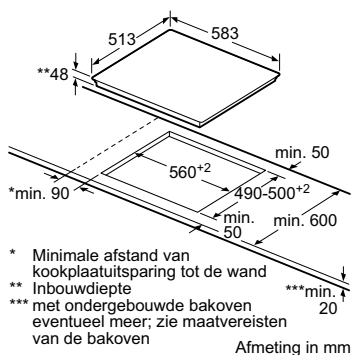


Gaskookplaten

CA122651NL




Gaskookplaten

CA162651NL




Gaskookplaten

CA194651NL



Alle inductiekookplaten




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde
inductieplaten


Wandschouwkappen

CD616650

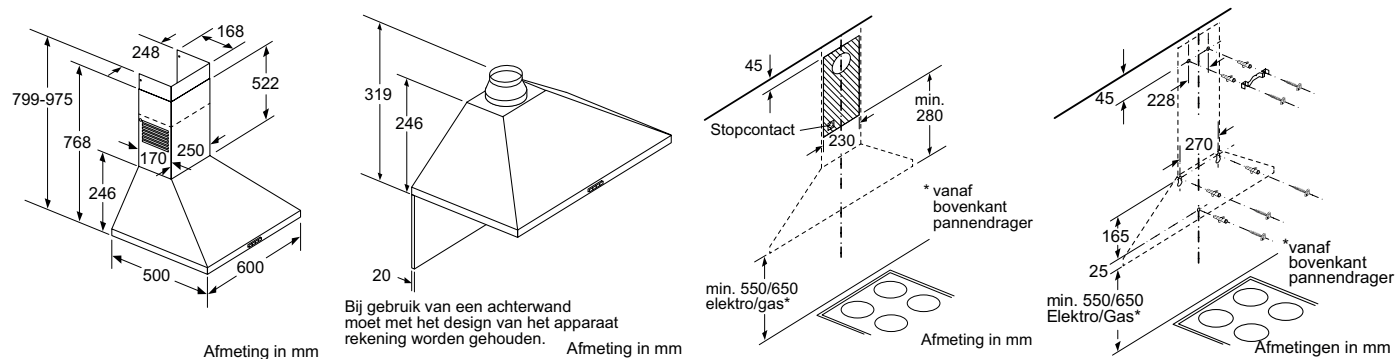


Wandschouwkappen

CD619650

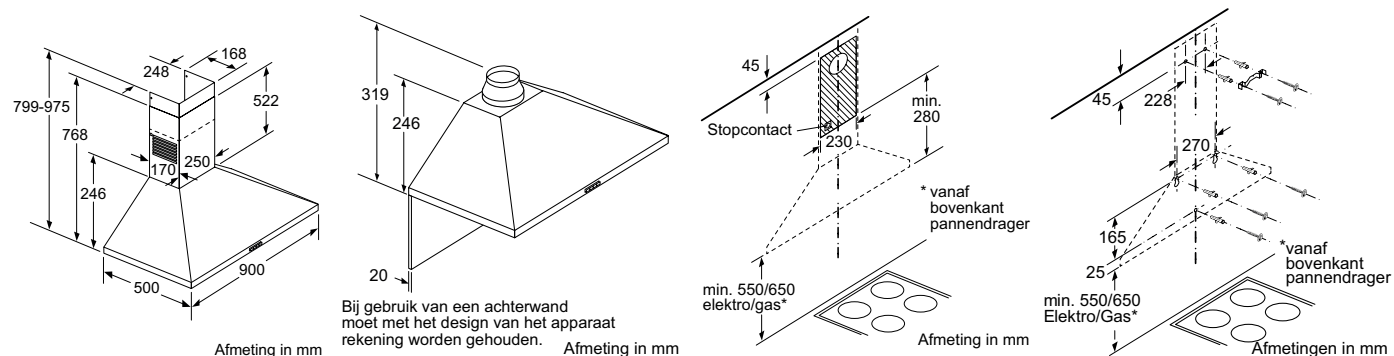





Wandschouwkappen

CD636253

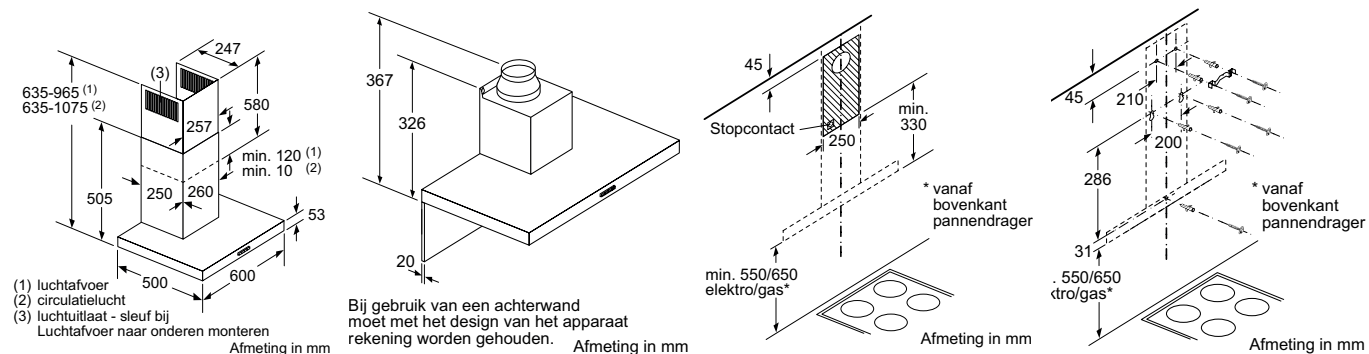




Wandschouwkasten

CD639253, CD639650, CD639860

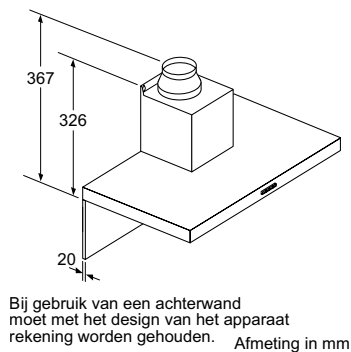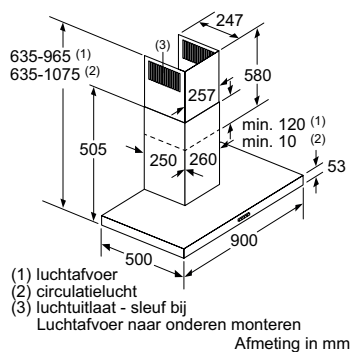





Eilandshouwkap

CD939850

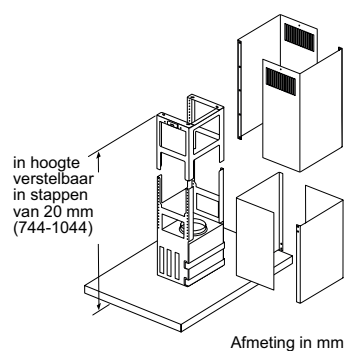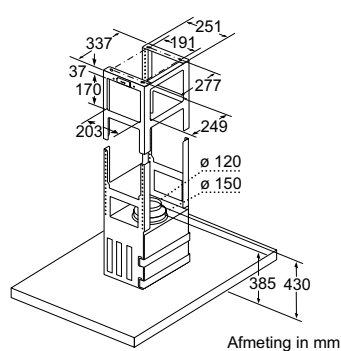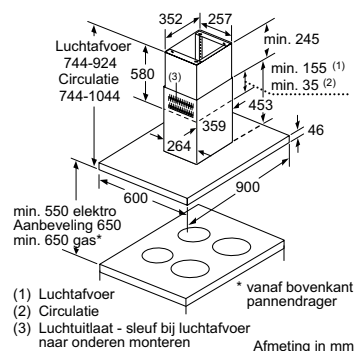



Diagonale wandschouwkap

CD688860

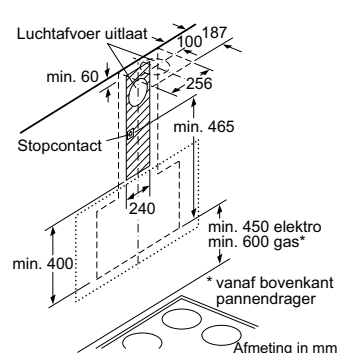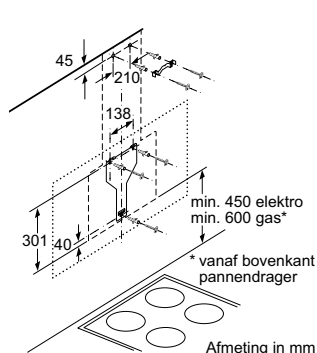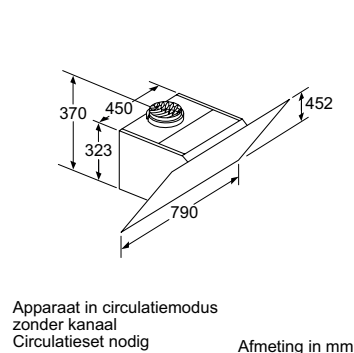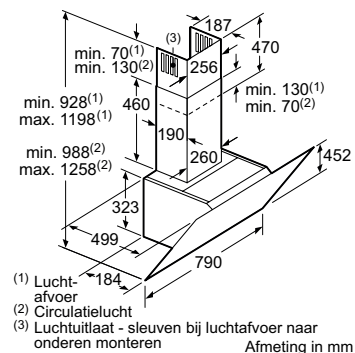


Flakschermafzuigkappen

CD30636, CD30645

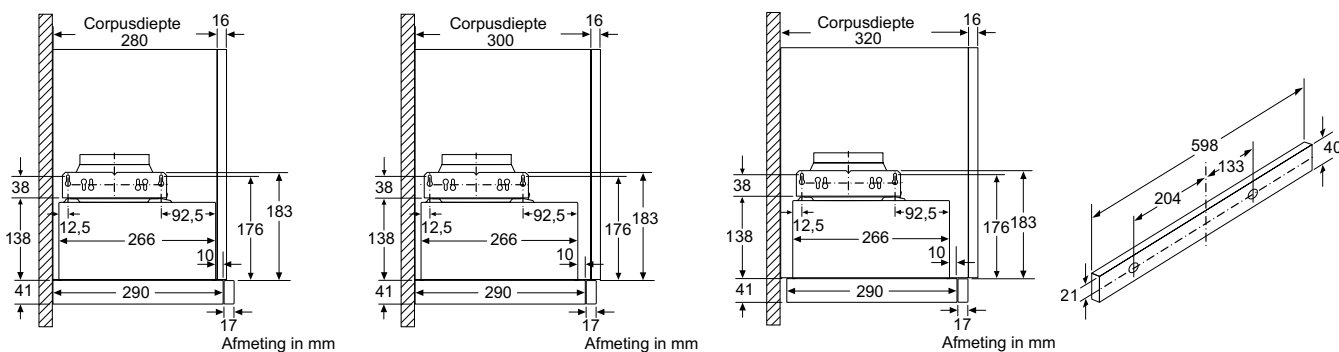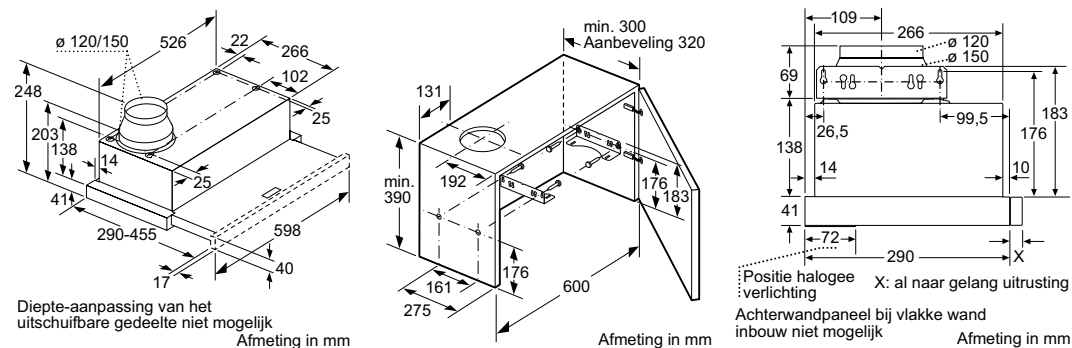


Inbouwfazuigunits

CD75132

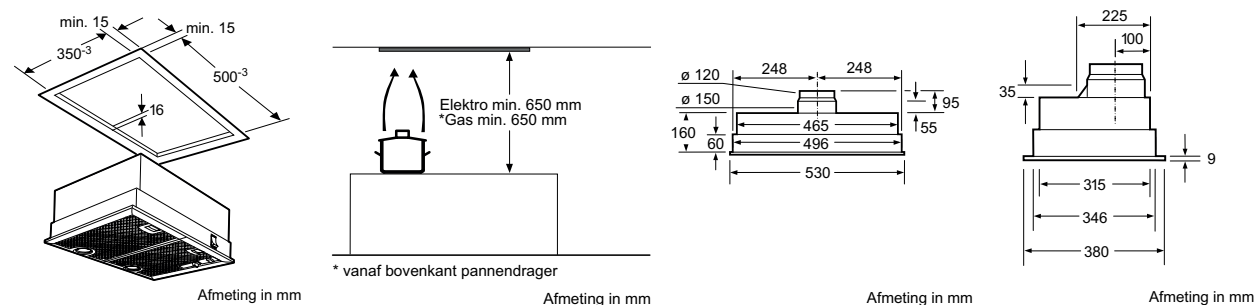


CD106151

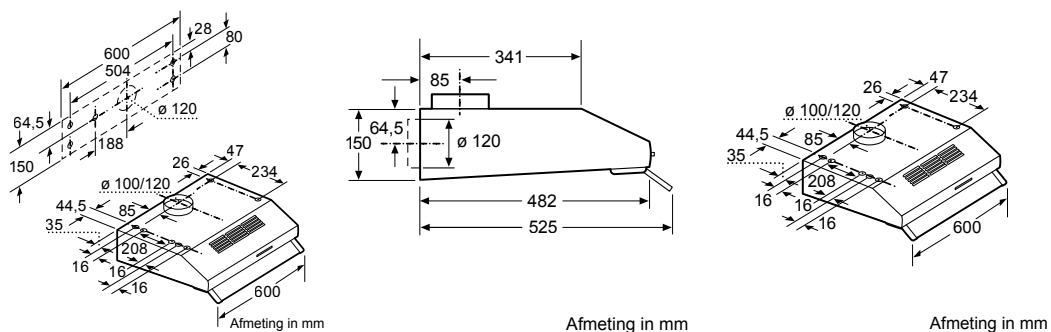

Integreerbare koel-/vriescombinatie

CK60144 / CK64144

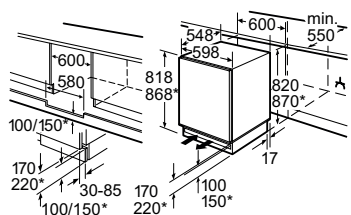


* Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Plaats voor elektrische aansluitingen aan de zijkant rechts of links naast het apparaat.
Beluchting en ventilatie in de sokkel.

Afmetingen in mm


Integreerbare koel-/vriescombinatie

CK60244, CK64244

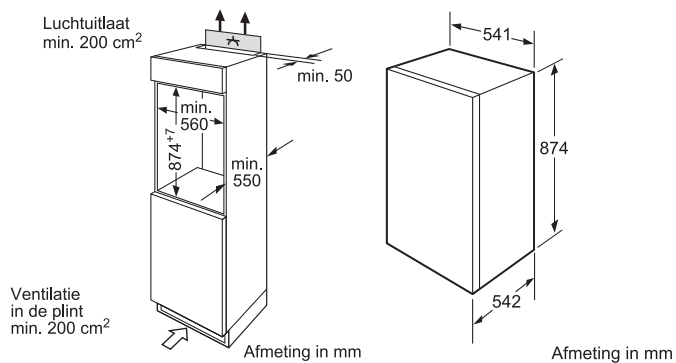


Integreerbare koel-/vriescombinatie

CK60305 / CK64305

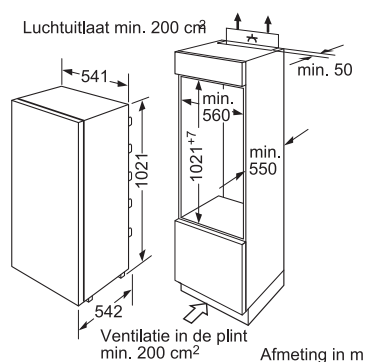


Integreerbare koel-/vriescombinatie

CK60444, CK64444

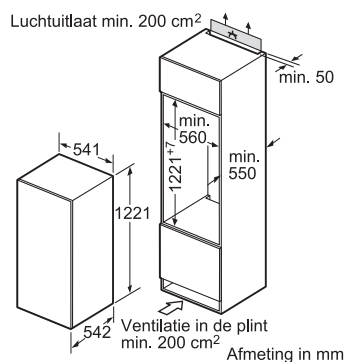


Integreerbare vrieskast

CE61243

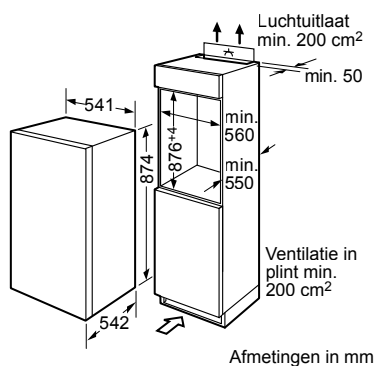


Integreerbare koel-/vriescombinatie

CK65743

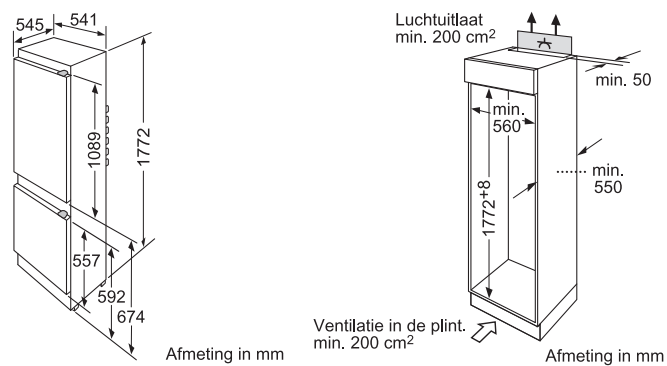


Integreerbare koel-/vriescombinatie

CK65753

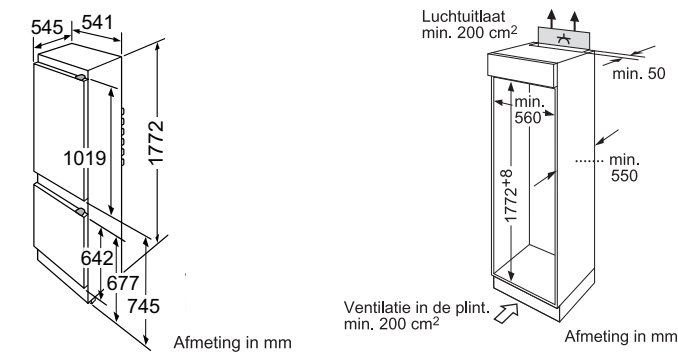


Integreerbare afwasautomaten - Laag model

CG4A05V9, CG5A05V9, CG6A56V8, CG6A59V8

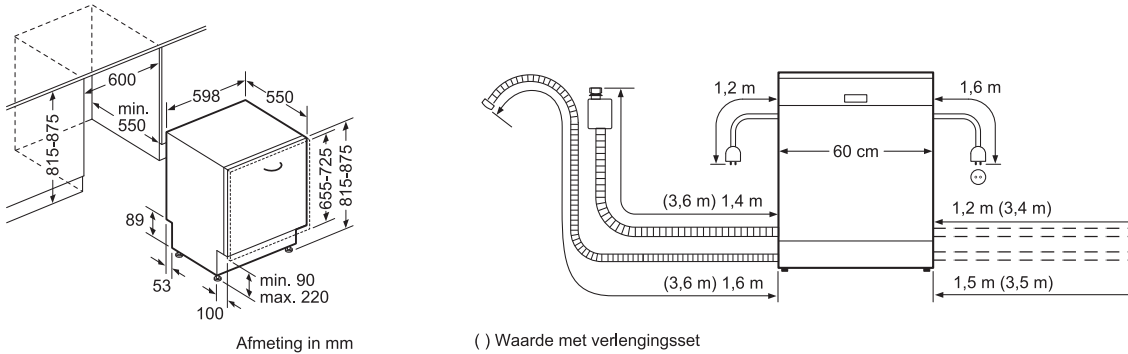

Integreerbare afwasautomaten - Laag model

CG4B05V9, CG5B05V9, CG6B56V8, CG6B59V8

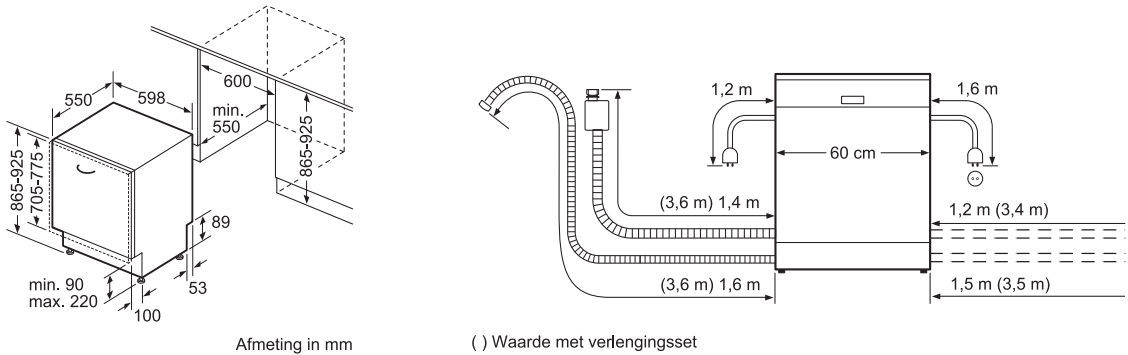

OPTIONELE ACCESSOIRES

RECIRCULATIE STARTSETS SCHOUWKAPPEN



CZ5138X5

Starterset voor luchtrecirculatie (CD 616650 en CD 619650)

- Bestaande uit: koolstoffilter (2 stuks) en luchtverdeler.




CZ51AIU0X0

Recirculatie starterset CD688860.



CZ51DXU0X0

Recirculatie starterset tbv voor CD 639650, CD 636253, CD 639253 en CD 639860.




CZ5106X5

Starterset voor luchtrecirculatie (CD 939850)

- Bestaande uit: koolstoffilter, luchtverdeling, flexibele slang ø150 mm, 800 mm lang met 2 slangklemmen, bevestigingsmateriaal.

CLEANAIR RECIRCULATIE STARTSETS SCHOUWKAPPEN




CZ 53XXB1X6

AntiAllergeen/ AntiFish koolstoffilter voor CleanAir Plus voor recirculatie unit CZ 5270X0, CZ5286X0 en CZ51AXC1N6.



CZ 51FXC1N6

CleanAir Plus recirculatie startset met **AntiAllergeen/AntiFish** koolstoffilter voor wandshouwkappen CD639650, CD636253, CD639253, CD639860.



CZ51AXC1N6

CleanAir Plus recirculatie startset met **AntiAllergeen/AntiFish** koolstoffilter voor diagonale wandshouwkap CD688860.



CZ52CXC2N6


CleanAir Plus recirculatie startset met **AntiAllergeen/AntiFish** koolstoffilter voor eilandschouwkap CD939850.

OPTIONELE ACCESSOIRES OVERIGE AFZUIGKAPPEN



CZ5760N0

RVS greeplijst voor vlakschermafzuigkappen CD 306.



CZ5145X5

Recirculatie startset voor vlakschermkappen CD 306.



CZ5155X0

Koolstoffilter afzuigunit CD75132.

OPTIONELE ACCESSOIRES VAATWASSERS



CZ7735X1

RVS Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm.
(polinox bodem).

CZ7735X0

RVS Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (rvs bodem).

UITLEG PICTOGRAMMEN

OVENS EN MAGNETRONS



Energieklasse



Milieuvriendelijke reiniging door middel van stoom. Een doekje erover halen is genoeg.



De deur die extra stil sluit.



Glazen binnendeur



Stoomfunctie



Hoogte ovens



Snel voorverwarmen



Touch Control-bediening



LED verlichting



Touch Control-bediening met slider



Elektronische klok met tijdsweergave

KOELKASTEN



Energieklasse



Nishoogte (in mm)



LED verlichting

KOOKPLATEN



Breedte kookplaat



Touch Control bediening



Gas



Restwarmte-Indicator



Bij inductie treedt er alleen hitte op in de bodem van de pan, terwijl de kookplaat zelf matig warm wordt.



Combineer twee kookzones tot één grote kookzone



Comfort Scroll-bediening met slider

AFZUIGKAPPEN



Energieklasse



Breedte afzuigkap



LED verlichting



Eenvoudig te installeren



Touch Control-bediening

VAATWASSERS



Energieklasse



Droogklasse



Info Light



De AquaStop is een 100% gegarandeerde bescherming tegen alle soorten waterschade



Doseerassistent



VarioSpeed: 2x zo snel afwassen met hetzelfde resultaat



Geluidsniveau vaatwasser



BLDC motor



Vaatwasser past zich automatisch aan de vuilheid van de vaat aan



Vaatwasser herkent de hoeveelheid vaat en past het watergebruik hierop aan



Variokorf



Glasbescherming



Variolade



Vario Speed Plus



Met slechts één druk op de hendel aan de zijkant kan de bovenste korf van de vaatwasser zelfs bij volle belading eenvoudig op maximaal 3 hoogtes worden ingesteld



DE CONSTRUCTA-SERVICE GEWOON GOED GEDAAN.

SERVICE WAAROP U KUNT VERTROUWEN!

- Alle onderdelen 10 jaar lang gegarandeerd geleverd.
- Standaard 5 jaar garantie bij aanschaf van 4 Constructa inbouwapparaten.
- 24/7 - 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor het maken van een serviceafspraak, tel 088-424 4080.
- FlexService. De mogelijkheid om op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur een beroep te doen op een van onze technici.
- Online service-afspraak mogelijk op het voor u meest gunstige moment.
- Uitgebreid servicenetwerk, 150 technici verspreid over het land, voor een snelle service aan huis.
- Bezoek en afhandeling binnen 2-5 werkdagen.
- 1 jaar garantie op uitgevoerde reparaties.



Gewoon goed gemaakt

Constructa

Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Tel +31 088 - 424 40 80

Contact: constructa-contactcenter@bshg.com
Website: www.constructa.com/nl

Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden en druk- en zetfouten voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan.
Nadruk en gebruik in alle media (incl. elektronische media) is, ook gedeeltelijk, alleen toegestaan met toestemming.
019137 / Q8A0031193 – Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V., Hoofddorp.