

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Výše příspěvku vč. DPH	Výše příspěvku bez DPH
Příslušenství, plynové varné desky, zásuvky na příslušenství	0,00 Kč	0,00 Kč
Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky	194,00 Kč	160,33 Kč
Mrazničky	194,00 Kč	160,33 Kč
Pračky nad 30 kg	69,00 Kč	57,02 Kč
Sušičky s tepelným čerpadlem	104,00 Kč	85,95 Kč
Myčky nádobí	69,00 Kč	57,02 Kč
Vařiče a pečící trouby, velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin do 25 kg	16,00 Kč	13,22 Kč
Vařiče a pečící trouby, velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin nad 25 kg	69,00 Kč	57,02 Kč
Elektrické sporáky	69,00 Kč	57,02 Kč
Elektrické varné desky	16,00 Kč	13,22 Kč
Mikrovlnné trouby	16,00 Kč	13,22 Kč
Ventilační a odsávací velké domácí spotřebiče do 25 kg	16,00 Kč	13,22 Kč
Ventilační a odsávací velké domácí spotřebiče nad 25 kg	69,00 Kč	57,02 Kč

Zákaznická linka: +420 251 095 511, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com

© 2019 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoliv k dispozici:



- Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
- Myslete prosím na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
- Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.
- Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

Q8ACZS0120

SIEMENS

Vestavné spotřebiče 2019/2020

SIEMENS

Vestavné spotřebiče 2019/2020

Objevte fascinující svět
domácích spotřebičů Siemens.

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče



Obsah



Trouby	Vestavné trouby – vybavení a funkce	12–19
Kávovar	Vestavné trouby	20–31
Ohřevné zásuvky	Kompaktní trouby, kompaktní mikrovlnné trouby	32–37
	Mikrovlnné trouby	38
	Zásuvky	39
	Vestavný plně automatický kávovar	40
	Příslušenství	42–43
Varné desky	Varné desky – vybavení a funkce	44–51
	Indukční varné desky	52–65
	Sklokeramické varné desky	66–68
	Plynové varné desky	69–71
	Varné desky Domino	72–74
	Příslušenství	75
Odsavače par	Odsavače par – vybavení a funkce	76–83
	Komínové odsavače par	84–90
	Ostrůvkové odsavače par	91
	Stropní odsavač par	92
	Výsuvné odsavače par	93–94
	Příslušenství	95–97
Chladicí a mrazicí spotřebiče	Chladicí spotřebiče – vybavení a funkce	98–105
	Vestavné chladicí spotřebiče	106–117
	Podstavné chladicí spotřebiče	118
	Vestavné mražicí spotřebiče	119–120
	Volně stojící chladicí spotřebiče	123–127
Myčky nádobí	Myčky nádobí – vybavení a funkce	128–137
	Vestavné myčky	138–141
	Plně vestavné myčky	142–149
	Kompaktní myčky nádobí	150
Péče o prádlo	Vestavná pračka a kombinace pračka/sušička	151
Servisní síť Siemens		152
Rozměrové výkresy		153–177



Objevte fascinující
svět domácích
spotřebičů Siemens.

Každý den nabízí nekonečně příležitosti, aby se stal zcela jedinečným. K tomu stačí již první krok, odvážná myšlenka, strhující nápad. Nebo, jak tomu říkáme: průkopnický duch. Siemens domácí spotřebiče jsou více než jen přístroje. Dají vám svobodu, pokud potřebujete více času. Otevřou vám možnosti s maximální flexibilitou. Inspirují díky nejvyšším standardům technologie a designu. Nezáleží na tom, jaké máte právě plány, domácí spotřebiče Siemens vás podpoří svým nejlepším výkonem. Pro inteligentní domácnost a pro váš výjimečný život.

Design v jedné linii. A na nejvyšší úrovni.

Jedinečná flexibilita díky jednotnému designu.



„Všechny tyto nápady vycházely z myšlenky nevymýšlet novou značku, ale definovat další vývojový stupeň domácích spotřebičů Siemens.“

Gerhard Nüssler,
hlavní designér
značky Siemens

Siemens představuje novou úroveň v oblasti designu domácích spotřebičů. U všech řad vestavných spotřebičů se setkává inovativní technologie s moderním designem a usnadňuje nejen průběh vaření, ale také výběr a vestavbu přístrojů. Díky jednotné výšce panelu mohou být všechny přístroje libovolně kombinovány a esteticky se přizpůsobí každé kuchyni.

Domácí spotřebiče značky Siemens nejen výborně pracují, ale takové i jsou.

Dříve byla kuchyně čistě jen pracovním místem, dnes je stále častěji součástí obývacího pokoje. Není divu, že jsou na její vybavení kladeny stále vyšší nároky. S moderním designem domácích spotřebičů Siemens si uděláte radost na dlouho: díky vysoce kvalitním materiálům a preciznímu zpracování. A díky promyšlené ergonomii je potěšením spotřebiče ovládat.

O tom je přesvědčeno také mnoho porotců designu. Kromě jiného byly domácí spotřebiče Siemens v poslední dekádě oceněny následujícími cenami za design:

více než 232x cenou „iF product design award“
více než 180x cenou „red dot winner“
4x cenou nejvyšší „red dot best of the best“
a 4x zlatou cenou „iF product design award gold“



Made in Germany

Věřte kvalitě Made in Germany. Domácí spotřebiče značky Siemens jsou mj. vyráběny v sedmi německých továrnách téměř 14 000 pracovníky.



Vaše spotřebiče na dosah. Odkudkoliv.

Svět technologických inovací jde neustále kupředu. Postupně se stále více spotřebičů propojuje a stávají se mnohem inteligentnějšími. Domácí spotřebiče Siemens připojené k Wi-Fi již mohou být ovládány prostřednictvím aplikace Home Connect. Nyní však tato technologie dokáže propojit všechny vaše spotřebiče s různými partnery a přeměnit tak domácnost na chytrý domov.

Objevte, jak připojené domácí spotřebiče poskytují nejrůznější možnosti, které obohacují každý aspekt vašeho každodenního života. Otevřete se inovativnímu životnímu stylu a nechte budoucnost vstoupit do vašeho domova.

Poznejte netušené možnosti spotřebičů s Home Connect.



Zvyšte hlas. Snižte si námahu.

Alexa nabízí nejrůznější prvky pro domácí spotřebiče s technologií Home Connect. Dokážete si tak například zkontrolovat stav praní svého prádla, přede hrát si pečící troubu nebo si připravit kávu jediným slovem. Čeká na vás zcela nový svět plný vzrušujících možností. Stačí jen oslovit Alexu.



Spojte se s novým světem. Pomocí chytrých spotřebičů.

Jakmile je večeře hotová, rozehraje se vaše oblíbená hudba. Když je pečící trouba správně přede hrátá, změní se barva osvětlení, nebo když jsou dvířka mrazničky příliš dlouho otevřená, obdržíte oznámení. To vše je možné s aplikací IFTTT a aktivací připojených „Applets“. Vytvořte si nové možnosti se zcela jinými spotřebiči a službami nebo si můžete vybrat ze široké řady již hotových „Applets“. Vyzkoušejte si nekonečné možnosti důvtipné spolupráce mezi aplikacemi Home Connect a IFTTT.



Chytré spotřebiče pro chytrý život.

Komunikujte se svými spotřebiči Siemens zcela novým způsobem a objevujte všechny možnosti, které vám umožní udělat další krok do budoucnosti. Objevte fascinující možnosti na siemens-home.bsh-group.com/cz

Vzdálená správa spotřebičů

Aplikace Home Connect vám umožní jednoduše volit programy a nastavení vašich spotřebičů přesně tak, jak chcete. Ať jste kdekoli a kdykoliv se vám zachce.

Vzdálená kontrola spotřebiče

Užijte si spotřebiče, které můžete sledovat odkudkoliv. Prostřednictvím aplikace Home Connect vždy přesně víte, co zrovna spotřebič dělá. Nemusíte tedy například opakovaně chodit kontrolovat pračku, zda už doprala.

Vzdálená diagnostika

Diagnostika a servisování může být snadné a rychlé. Zavolejte infolinku Home Connect a domluvte si termín pro vzdálenou diagnostiku. S vaším svolením získá zákaznický servis online přístup k vašim domácím spotřebičům Siemens s Wi-Fi připojením a může tak rychle odhalit příčinu jakéhokoliv problému a navrhnut další postup.

Vyzkoušejte si aplikaci Home Connect





Vybírejte si všechny přísady podle sebe. Stejně, jako když si vybíráte svoji kuchyni.

Inovativní vestavné trouby značky Siemens.

TFT displeje a uživatelsky komfortní menu: 100% výsledek.

Pečení se snadno podaří:
elektronická pečící automatika cookControl Plus

Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší. Elektronická pečící automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro dokonalou přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.



5,7" TFT dotykový displej Plus

Jednoduché a zábavné ovládání pomocí dotykového displeje TFT Plus. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus v českém jazyce nejinovativnější a nejjintuitivnější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro trouby k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu.




3,7" TFT dotykový displej

Pomocí uživatelsky komfortních pokynů při procházení menu bude pro vás zcela snadné přizpůsobit pečící troubu svým jídelním návykům a způsobu vaření. Využijte všech výhod, které vám propracované menu nabízí, a to zcela bez námahy, intuitivně a v českém jazyce.



2,8" TFT displej

Menu v českém jazyce pečící trouby vás povede. Pro své pokrmy vždy snadno naleznete správné nastavení.

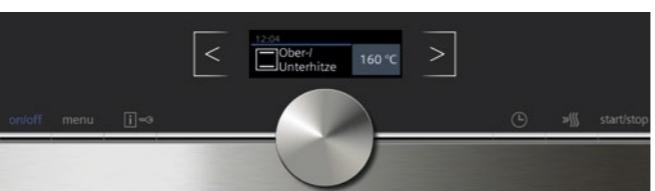

Od zdravého po křupavé. Kombinované parní trouby a parní trouby dodržují svůj slib: 100% chut'.

Jednoduchá obsluha pro zvlášť šetrnou přípravu pokrmů.

Kombinované parní trouby a parní trouby iQ700 nabízejí mnoho možností přípravy vynikajících a chutných pokrmů. Díky rozličným funkcím nemusíte přidávat tuk ani olej, abyste dosáhli vynikajících výsledků. Ať už se jedná o přístroje vysoké 60 cm, nebo 45 cm, velký vnitřní prostor kombinovaných parních trub nebo parních trub iQ700 vám navíc nabízí maximální svobodu a flexibilitu.

Přídavná pára pulseSteam:
křupavá kůrka i šťavnatá pečení

S pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. Vlhkosť se odpařuje na povrchu, což vás pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.



Postup při obsluze výsuvného panelu:



Krok 1: Stiskněte senzorové tlačítko na displeji

Kombinovaná parní trouba:
ideální styl vaření pro každý druh pokrmu

Vařte pouze s párou, pečte a opékajte pomocí horkého vzduchu nebo použijte obě funkce najednou. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideální nejen pro maso, ryby a zeleninu, ale hodí se také při pečení chleba, koláčů nebo křupavé pečeně.



Krok 2: Stiskem tlačítka vyjede výsuvný panel automaticky dopředu

Parní trouba: příprava chutných
a zdravých pokrmů pomocí jemné páry

Ať už se jedná o rybu, zeleninu, nebo dezerty, vaření v páře je zdravý a chutný způsob přípravy jídel. Zcela snadno pomocí vodní páry. Potraviny jsou upravovány šetrně, je zachována chut' a přirodní barva vašich pokrmů.



Krok 3: Vjměte nádržku na vodu, naplňte ji vodou, vložte zpět a lehkým stiskem zavřete panel na své místo. Nyní stačí pouze spustit požadovaný program a výroba páry může začít

Zapněte troubu, zatímco jste na nákupu.



Objevte nové a vzrušující možnosti, které vám mohou trouby Siemens s technologií Home Connect nabídnout. Nechte se inspirovat a proměňte svou kuchyni v místo plné skvělých nápadů.

Trouba Siemens je tu pro vás a vaši maximální svobodu při vaření. Díky technologii Home Connect můžete spouštět a ukončovat programy a měnit jejich nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect nebo hlasových asistentů.

Vaření na vysoké úrovni může být tak snadné: objevte skvělou nabídku lahodních receptů v sekci Kuchařská kniha aplikace Home Connect. Jakmile si vyberete svůj oblíbený, můžete odeslat jeho nastavení přímo do trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.



Méně času na přípravu, více času na připravené jídlo.

Další inovace, které zajistí více času na váš požitek z jídla.



Funkce cookControl: naprogramovaná doporučená nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů

Vařit jako profesionálové – snadno a bez stresu? Díky inovativním technologiím můžete. Funkce cookControl doporučí ideální nastavení pro dokonalou přípravu pokrmů. Stačí vybrat z automatických programů a zadat hmotnost pokrmu. Trouba udělá vše ostatní. S cookControl dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků, ať už připravujete cokoliv.



Funkce varioSpeed a coolStart: 100% chuť a úspora času až 50 %

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající. Mražené výrobky lze díky funkci coolStart připravit ještě rychleji, zcela bez předehřívání. Ušetříte tak čas i energii.



Funkce 4D Horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu na zvolenou úroveň zasunutí plechu

Naprostá flexibilita ve výběru úrovni, na které chcete pečit. Inovativní technologie motoru ventilátoru zajišťuje ideální distribuci horkého vzduchu v celém vnitřním prostoru trouby. Vaše pokrmy budou dokonale upečené, ať už je umístíte kamkoliv.



Funkce rychloohřev: zažijte život bez čekání

S možností rychlé předehřívání dosáhne trouba požadované teploty během chvíliky, a to bez zvýšené spotřeby energie. Na 175 °C se trouba vyhřeje za přibližně 5 minut.



Průlomové technologie tak intuitivní, že přetvoří váš domov.

Váš domov bude chytřejší, intuitivnější a mnohem jednodušší než kdykoliv předtím.



Funkce bakingSensor: trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit např. těsto a zvolit požadovaný program. Celý proces pečení pak bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby a upozorní vás, když je hotovo.



Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel, a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohrevem či jemnou párou.



Nejjednodušší způsob čištění trouby: at' se vyčistí sama.

activeClean® nechá vaši kuchyni vždy zářivou.



activeClean®: automatická samočisticí funkce

Nyní si můžete vychutnat své pokrmy bez jakýchkoliv starostí. Díky activeClean® se nemusíte děsit čištění trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se zbytky jídel uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít. Je to nejúčinnější způsob čištění celého vnitřního prostoru trouby.



Trojnásobný teleskopický výsuv: maximální bezpečnost

Trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí nebo standardní trojnásobný plně teleskopický výsuv umožnuje pečící plechy, rošty a univerzální pánve vytáhnout ve třech úrovních, a to pouze jedním pohybem. Díky stop funkci se navíc automaticky zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což velmi oceníte při opětovném vložení plechů do trouby.



Každý model se předvede v dobrém světle

Jednotlivé modely nabízejí různé typy osvětlení. Všechny typy – standardní halogenové osvětlení nebo inovativní LED osvětlení – zajistí skvělý pohled do trouby a zcela upoutají pozornost na vaše jídlo.



Funkce softMove: díky chytrému mechanismu se dvířka trouby otevírají a zavírají zlehka a tiše

Chytrý tlumicí mechanismus otevírá a zavírá dvířka trouby velice zlehka a zajišťuje příjemnou manipulaci s dvířky trouby.



Designový koncert v kuchyni: plná variabilita uspořádání

Horizontální uspořádání spotřebičů podtrhuje jasné architektonické linie a nadčasově moderní vzhled. Věstavné trouby Siemens umístěné vedle sebe působí harmonicky a jsou snadno přístupné bez ohledu na to, zda kombinujete klasický rozměr či rozměr kompaktní.



Výsuvný systém varioClip: maximální flexibilita díky jednoduchému nasazení teleskopu do libovolné úrovni

Inovativní teleskopický výsuv varioClip nabízí maximum možností. Díky rychlému a jednoduchému systému připevnění můžete tento systém umístit libovolně do jakékoli úrovně závesných rošťů.



activeClean® teleskopické výsuvy: kvalita pro nejvyšší teploty

Speciální vrstva teleskopických výsuvů activeClean® je optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním doplňkem automatické samočisticí funkce activeClean® (pouze u vybraných modelů).



Jednoduché a intuitivní ovládání: lightControl

Precizně navržený ovládací panel s podsvíceným otočným volíčkem lightControl naprostě předví vaše prvotní očekávání. Volíček lightControl zvýrazní vámi zvolený program stylovým osvětlením – ovládání trouby je díky tomu velmi intuitivní a přehledné (u vybraných modelů iQ500).



Výrazně snazší čištění trouby: ecoClean Plus

Porezní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru behem průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějšího znečištění můžete aktivovat čisticí program ecoClean Plus.



Vestavné trouby

Kom. trouba s mikrovlnami a přídavnou párou iQ700



Model

HN678G4S6 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou pulseSteam s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed)
- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
- další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí
- další funkce: program na odvápňení, sušení
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- vnitřní objem: 67 l
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev

Čištění

- activeClean® – automatické samočištění

Komfort

- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu
- 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny)
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu, rychloohřev
- softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl Plus, bakingSensor
- roastingSensor Plus – teplotní sonda
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- elektronické hodiny
- LED osvětlení

Výsuvný systém

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolyze

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C²⁾
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry (V×Š×H) a technické informace

- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánev • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev
• HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev
• HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev
HZ915003 skleněný pekák s poklicí
HZG0A500 sítový kabel, délka 3 m

Cena

62 990 Kč*

Vestavné trouby

Kombinovaná trouba s mikrovlnami

iQ700

Kombinovaná trouba s mikrovlnami

iQ700



Model

HM676G0S6 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed)
- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- vnitřní objem: 67 l
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev

Čištění

- activeClean® – automatické samočištění

Komfort

- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu
- 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl Plus
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- LED osvětlení

Výsuvný systém

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolyze

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C²⁾
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry (V×Š×H) a technické informace

- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství

- HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev
- HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ625071 – smaltovaný grilovací plech
- HZ631070 – smaltovaný pečící plech
- HZ632070 – univerzální pánev
- HZ633001 – víko pro profesionální pánev
- HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
- HZ634080 – kombinovaný rošt
- HZ636000 – skleněná pánev
- HZ915003 – skleněný pekák s poklicí
- HZG0A500 – sítový kabel, délka 3 m

Cena


43 990 Kč*

35 990 Kč*

²⁾ Měreno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné trouby

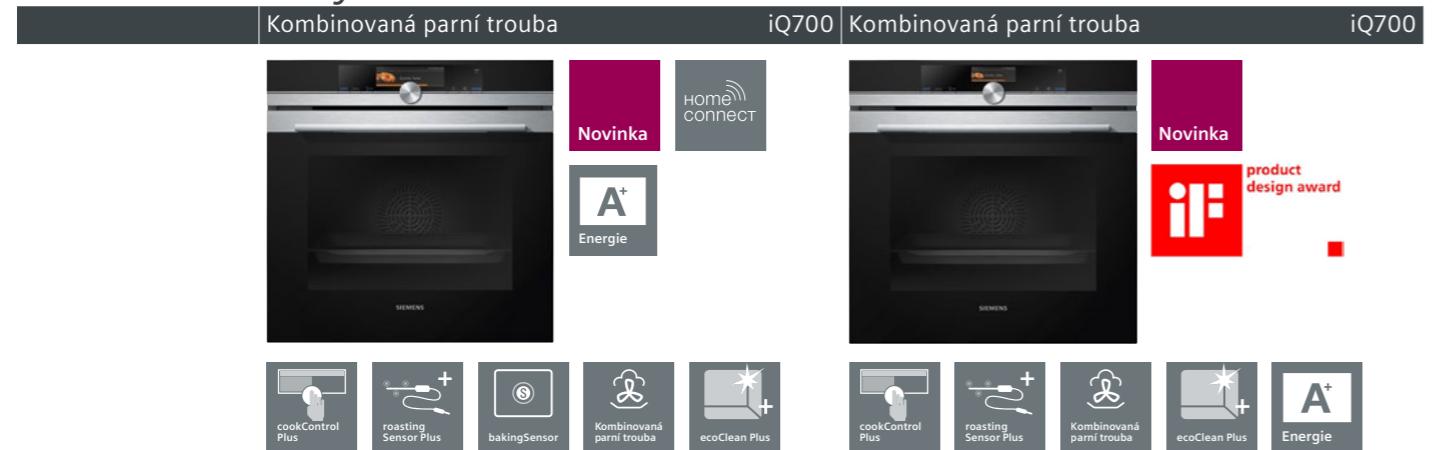

Model	HS658GX57 nerez	HS636GDS2 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parní trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení elektronická regulace teploty 30–250 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parní trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení elektronická regulace teploty 30–250 °C vnitřní objem: 71 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu, rychloohřev softMove – tlumené otevírání a dovrácení dvírek cookControl Plus roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny, LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu, rychloohřev softMove – tlumené otevírání a dovrácení dvírek cookControl Plus roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny LED osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, trojnásobný plně teleskop. výsuv se stop funkcí 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla, tlačítka start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm noky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm noky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev 	<ul style="list-style-type: none"> 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánev • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D663G neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ633001 víko pro profi pánev • HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ915003 skleněný pekák s poklicí 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profi pánev HZ633070 – profi pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ638170 – jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638270 – dvojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638370 – trojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ915003 – skleněný pekák s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	49 990 Kč*	35 990 Kč*

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné trouby



Model	HB678GBS6 nerez	HB676G5S6 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrácení dvírek cookControl Plus roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrácení dvírek cookControl Plus, bakingSensor roastingSensor Plus – teplotní sonda elektronické hodiny rychloohřev LED osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm noky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm noky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev 	<ul style="list-style-type: none"> 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánev • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D663G neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ633001 víko pro profi pánev • HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ915003 skleněný pekák s poklicí 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profi pánev HZ633070 – profi pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ638170 – jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638270 – dvojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638370 – trojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ915003 – skleněný pekák s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	33 990 Kč*	27 990 Kč*

Vestavné trouby



Model	HB675GOS1 nerez	HB655GTS1 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek cookControl10 elektronické hodiny rychlolahřev halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek cookControl10 elektronické hodiny rychlolahřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaný profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profi pánev HZ633070 – profi pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	24 990 Kč*	23 990 Kč*

¹⁾ Na stupni energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné trouby



Model	HB674GBS1 nerez	HB635GNS1 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek cookControl10 elektronické hodiny rychlolahřev halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek elektronické hodiny rychlolahřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaný profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profi pánev HZ633070 – profi pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	22 990 Kč*	22 490 Kč*

Vestavné trouby

	Pečící trouba	iQ700
Model	HB634GBS1 nerez	
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 	
Design	otočný volič	
Čištění	ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek elektronické hodiny rychlouhřev halogenové osvětlení 	
Výsuvný systém	závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečící plech HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZ638100 – jednonásobný teleskopický výsuv HZ638200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ638300 – trojnásobný teleskopický výsuv HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m	
Cena	18 990 Kč*	



iQ700



	Pečící trouba	iQ500
Model	HB578G550 nerez	HB578G556 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l
Design	podsvícené otočné voliče lightControl	podsvícené otočné voliče lightControl
Čištění	activeClean® – automatické samočištění	activeClean® – automatické samočištění
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek cookControl30 roastingSensor – teplotní sonda elektronické hodiny rychlouhřev coolStart halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek trouby cookControl30 roastingSensor – teplotní sonda elektronické hodiny rychlouhřev coolStart halogenové osvětlení
Výsuvný systém	závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 Kw
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekoracní lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekoracní lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	22 990 Kč*	22 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné trouby

	Pečící trouba	iQ500	Pečící trouba	iQ500
Model	HB578G550 nerez	dostupné do 12/2019	HB578G556 nerez	dostupné od 12/2019
Design	podsvícené otočné voliče lightControl		podsvícené otočné voliče lightControl	
Čištění	activeClean® – automatické samočištění		activeClean® – automatické samočištění	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek cookControl30 roastingSensor – teplotní sonda elektronické hodiny rychlouhřev coolStart halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrátní dvířek trouby cookControl30 roastingSensor – teplotní sonda elektronické hodiny rychlouhřev coolStart halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Výsuvný systém	závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí		závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 			
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW			
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev		1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekoracní lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m			
Cena	22 990 Kč*		22 990 Kč*	22 990 Kč*

Vestavné trouby



Model	HB578A0S0 nerez	HB578G0S0 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> podsvícené otočné voliče lightControl 	<ul style="list-style-type: none"> podsvícené otočné voliče lightControl
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu výklopná dvířka cookControl30 elektronické hodiny rychlolahřev coolStart halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby cookControl30 elektronické hodiny rychlolahřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný plně teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	20 990 Kč*	19 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné trouby




Model	HB557G4S0 nerez	HB554AYR0 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> podsvícené otočné voliče lightControl 	<ul style="list-style-type: none"> otočné voliče
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: strop, zadní stěna, boční stěny 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: boční stěny, zadní stěna, strop
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej - bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu výklopná dvířka softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby cookControl10 elektronické hodiny rychlolahřev halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený výklopná dvířka elektronické hodiny rychlolahřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho 1 varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, dvojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dveří max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm délka sítového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	16 990 Kč*	13 990 Kč*

Vestavné trouby



Model	HB278G2S0 nerez	HB257G2S0 nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l
Design	• zápusné otočné voliče	• zápusné otočné voliče
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	• ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby cookControl30 elektronické hodiny rychloohřev coolStart halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby cookControl10 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	• závesné rošty, dvojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail	• závesné rošty, dvojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 1,02 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ5338000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ5338000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	19 990 Kč*	16 490 Kč*

Vestavné trouby

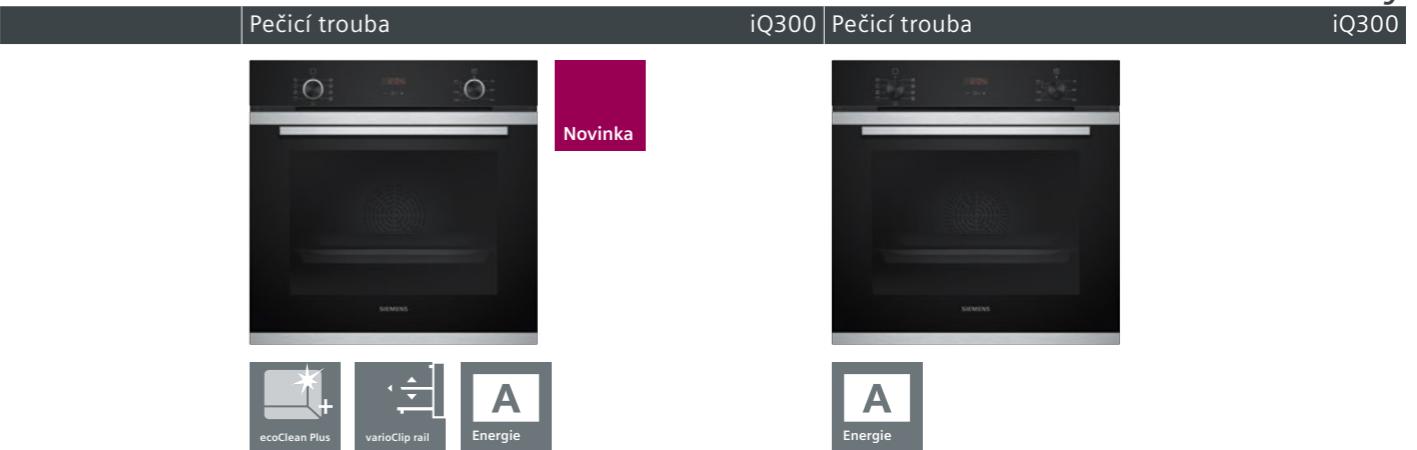

Model	HB234A0S0 nerez	HB214ABRO nerez
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l
Design	• zápusné otočné voliče	• otočné voliče
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený výklopná dvířka elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený výklopná dvířka elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení
Výsuvný systém	• závesné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závesné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ5338000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečící plech HZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ5338000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – sítový kabel, délka 3 m
Cena	11 990 Kč*	9 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Kompaktní trouby

Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700 | Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700



Model	CM678G4S1 nerez	CM656GBS1 nerez
Druhy ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předeřívání, sušení, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předeřívání, sušení, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 45 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předeřívání cookControl Plus softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek roastingSensor Plus – teplotní sonda bakingSensor elektronické hodiny rychlolahřev LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předeřívání cookControl Plus softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek elektronické hodiny rychlolahřev LED osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolyze 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	48 990 Kč*	35 990 Kč*

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Kompaktní trouby

Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700 | Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700



Model	CM636GNS1 nerez	CM633GBS1 nerez
Druhy ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kompaktní trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, pomalé vaření, předeřívání, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předeřívání další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 45 l
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předeřívání softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek cookControl14 softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek elektronické hodiny rychlolahřev LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předeřívání softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek cookControl14 softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek elektronické hodiny rychlolahřev LED osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánev HZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečící plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	34 990 Kč*	33 990 Kč*

Kompaktní trouby

Kompaktní kombinovaná parní trouba iQ700 | Kompaktní kombinovaná parní trouba iQ700



Novinka



Model CS658GRS7 nerez

- kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jádro), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení
- elektronická regulace teploty 30–250 °C
- vnitřní objem: 47 l

Čištění

- ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop
- ecoClean Plus: zadní stěna

Komfort

- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu
- 5,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- cookControl Plus
- softMove – tlumené otevírání a dovídání dvírek
- roastingSensor Plus – teplotní sonda, bakingSensor
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- elektronické hodiny
- rychloohřev, LED osvětlení

Výsuvný systém

- jednonásobný teleskopický výsuv, plně výsuvný se stop funkcí
- závěsné rošty
- teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří
- energetická třída: A+¹⁾
- spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh
- spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh

Rozměry (V×Š×H) a technické informace

- spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
- níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
- délka sítového kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 3,3 kW

Příslušenství

- 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev
- 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství

- HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánev • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekák s poklicí • HZ638D18 jednonásobný teleskop

Cena 42 990 Kč*

35 990 Kč*

Kompaktní trouby

Kompaktní parní trouba iQ700 | Kompaktní pečící trouba iQ700



*



Model CD634GBS1 nerez

Druhy ohřevu

- kompaktní parní trouba se 4 druhy ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky
- elektronická regulace teploty 30–100 °C
- vnitřní objem: 38 l

Čištění

Komfort

- 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- cookControl20
- softMove – tlumené otevírání a dovídání dvírek
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- elektronické hodiny
- rychloohřev, LED osvětlení

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří
- energetická třída: A+¹⁾
- spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh
- spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh

Rozměry (V×Š×H) a technické informace

- spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
- níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
- délka sítového kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 1,75 kW

Příslušenství

- 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba

Zvláštní příslušenství

- HZ36D513P – nádoba neděrovaná (1/3)
- HZ36D533P – nádoba neděrovaná (2/3)
- HZ36D613 – neděrovaná parní nádoba velikosti S
- HZ36D613G – děrovaná parní nádoba velikosti S
- HZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L
- HZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L
- HZ66X600 – černá dekorativní lišta
- HZ915003 – skleněný pekák s poklicí
- HZGOAS00 – sítový kabel, délka 3 m

Cena

29 990 Kč*

20 990 Kč *

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.


Kompaktní trouby

Kompaktní mikrovlnná trouba iQ700



cookControl
LED osvětlení
mikrovlny

Model	CF634AGS1 nerez (výklopná dvířka)
Druhy ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kompaktní mikrovlnná trouba 4 rozmrazovací programy a 3 varné programy max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem vnitřní objem: 36 l
Čištění	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka výklopná dvířka cookControl7 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření LED osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 455 × 595 × 545 mm niky: 450–450 × 560–560 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 1,22 kW
Příslušenství	1x skleněná miska
Zvláštní příslušenství	HZ66X600 – černá dekorativní lišta HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	25 990 Kč*

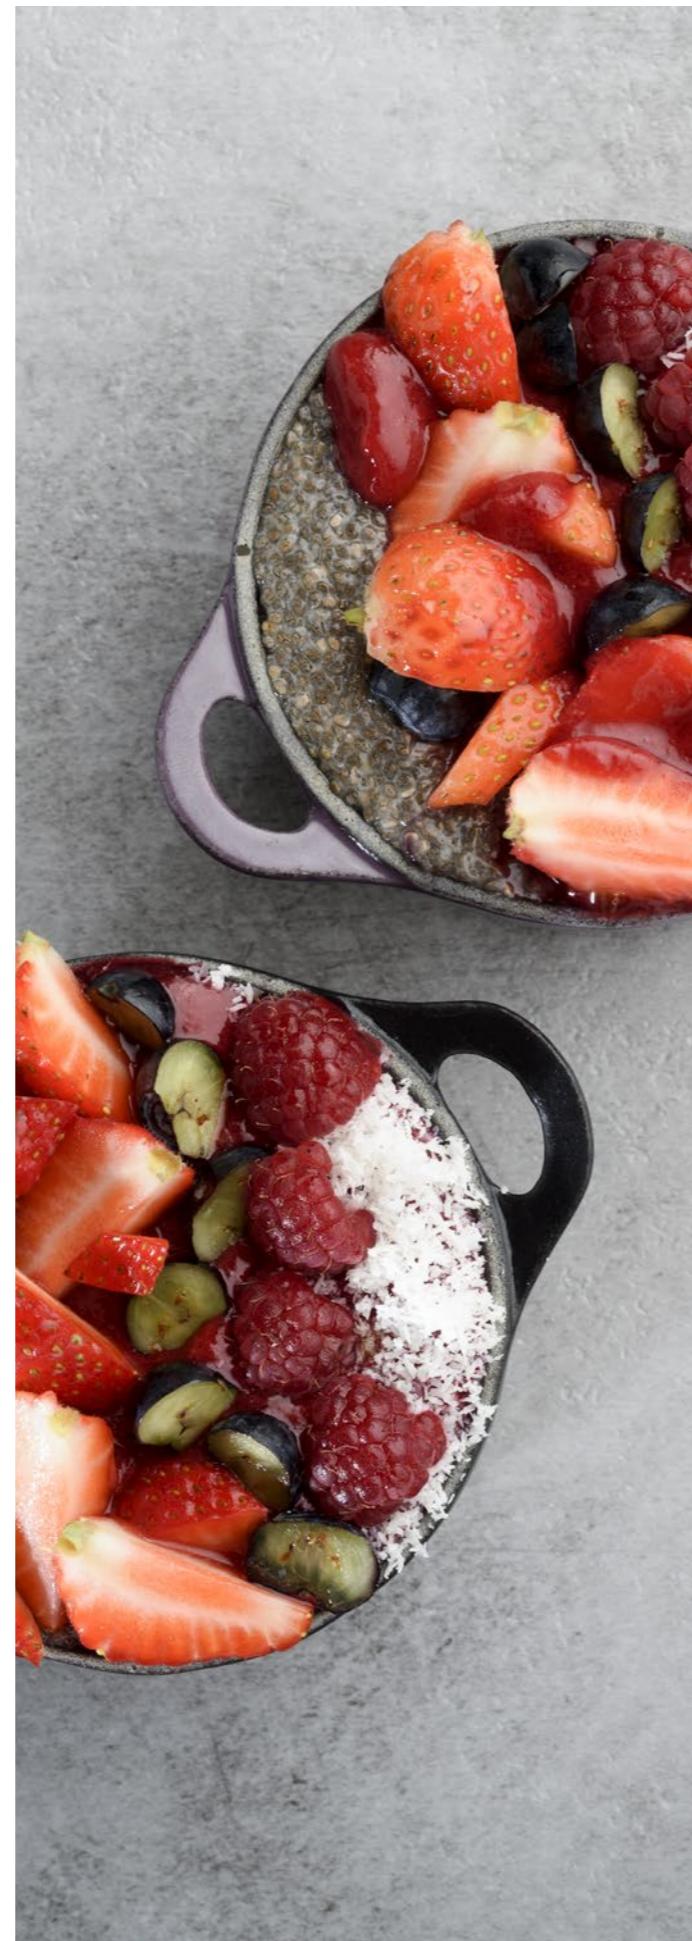

Kompaktní trouby

Mikrovlnná trouba s párou a pečící funkcí iQ500 | Mikrovlnná trouba s párou



cookControl
LED osvětlení
mikrovlny
lightControl



cookControl
LED osvětlení
mikrovlny
lightControl


Model	CP565AGS0 nerez (výklopná dvířka)	CO565AGS0 nerez (výklopná dvířka)
Druhy ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> mikrovlnná trouba s párou a pečící funkcí: mikrovlnný ohřev, přídavná pára, horký vzduch, horký vzduch/gril, velkoplošný gril max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) elektronická regulace teploty od 40–230 °C druhy ohřevu lze použít separátně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu další způsoby vaření s párou: 3 stupně vaření s párou další funkce: program na odvápnění vnitřní objem: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> mikrovlnná trouba s párou: mikrovlnný ohřev, pára 100 %, velkoplošný gril, maloplošný gril max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) s invertorem druhy ohřevu lze použít separátně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu další způsoby vaření s párou: 3 stupně vaření s párou další funkce: program na odvápnění vnitřní objem: 36 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> podsvícený otočný volič lightControl 	<ul style="list-style-type: none"> podsvícený otočný volič lightControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej cookControl30 4 rozmrazovací programy a 26 varných programů výklopná dvířka zásobník na vodu o objemu 0,8 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny rychlodohřev LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej cookControl15 4 rozmrazovací programy a 11 varných programů výklopná dvířka zásobník na vodu o objemu 0,8 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny rychlodohřev LED osvětlení
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 455 × 594 × 545 mm niky: 450–452 × 560–568 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 3,1 kW 	<p>spotřebiče: 455 × 594 × 545 mm niky: 450–452 × 560–568 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,1 kW
Příslušenství	1x vkládací rošt, 1x skleněná pánev, 1x parní nádoba	1x vkládací rošt, 1x skleněná pánev
Zvláštní příslušenství	HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí	HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí
Cena	29 990 Kč*	26 990 Kč*

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Mikrovlnné trouby

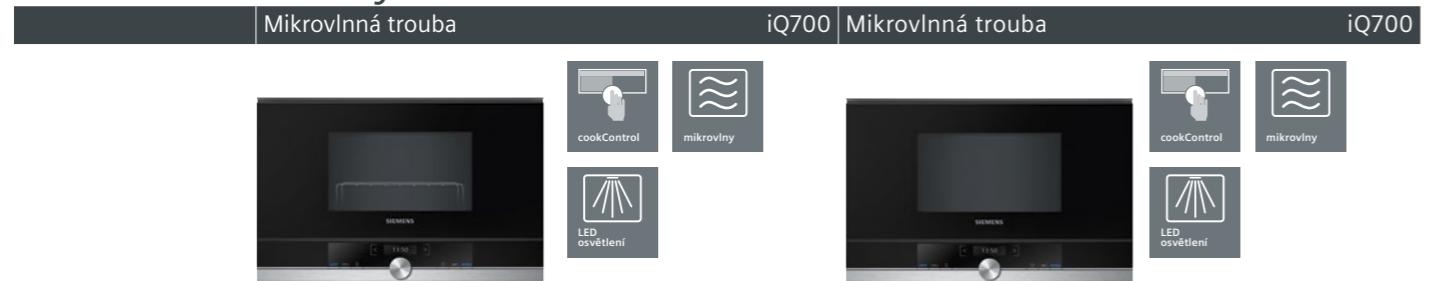

Model	BE634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) BE634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)	BF634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) BF634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)
Výkon a druhy ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem, vč. grilu vnitřní objem: 21 l 	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem vnitřní objem: 21 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka elektronické hodiny 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami, 3 programy pro kombinaci cookControl10 LED osvětlení tlačítka info elektronické otevírání dveří 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka elektronické hodiny 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami cookControl7 LED osvětlení tlačítka info elektronické otevírání dveří
Bezpečnost a energ. náročnost	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<p>spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> pro instalaci do horní i vysoké skříňky délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 1,99 kW 	<p>spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> pro instalaci do horní i vysoké skříňky délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 1,22 kW
Příslušenství	1x rošt	
Cena	21 490 Kč*	19 990 Kč*

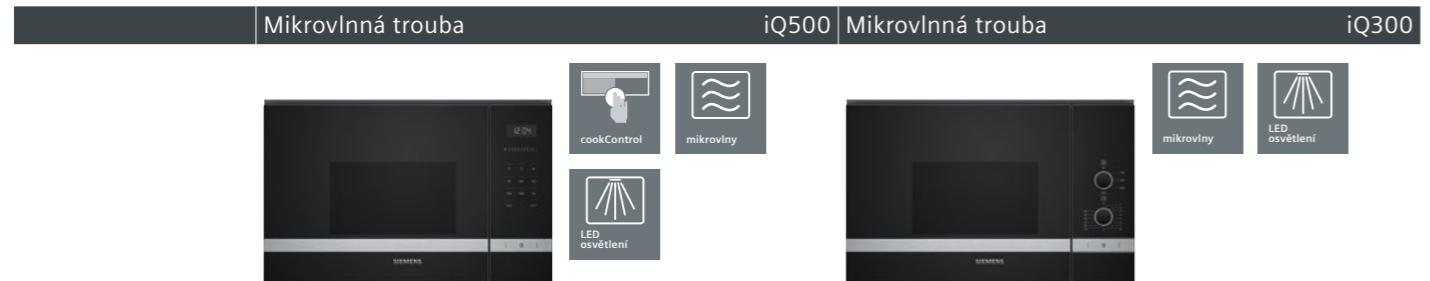

Model	BF525LMS0 nerez (závěs dveří vlevo)	BF550LMR0 nerez (závěs dveří vlevo)
Výkon a druhy ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem vnitřní objem: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem vnitřní objem: 25 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej elektronické hodiny paměťová funkce 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami paměťová funkce (1 paměťové místo) cookControl7 LED osvětlení tlačítka info, tlačítka otvírání skleněný otočný talíř 25,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> mechanický timer osvětlení vnitřního prostoru tlačítka otevírání skleněný otočný talíř 31,5 cm
Bezpečnost a energ. náročnost	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<p>spotřebiče: 382 × 594 × 317 mm niky: 362–365 × 560–568 × 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> pro instalaci do horní i vysoké skříňky délka síťového kabelu: 130 cm celkový příkon elektro: 1,27 kW 	<p>spotřebiče: 382 × 594 × 388 mm niky: 380–382 × 560–568 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> pro instalaci pouze do vysoké skříňky délka síťového kabelu: 130 cm celkový příkon elektro: 1,45 kW
Příslušenství	1x otočný talíř	1x otočný talíř
Cena	9 990 Kč*	8 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Ohřevné zásuvky, zásuvka na příslušenství



Model	BI630DNS1	BI630CNS1
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> vnitřní objem: 52 l ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) naplnění max. 25 kg maximální naplnění šálků na espresso: 192 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 40 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání chladná čelní stěna push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700 	<ul style="list-style-type: none"> vnitřní objem: 20 l ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) naplnění max. 25 kg maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání chladná čelní stěna push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	spotřebiče: 290 × 595 × 548 mm niky: 290 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 140 × 595 × 548 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm
Cena	13 990 Kč*	13 990 Kč*



Model	BI510CNRO <td>BI630ENS1</td>	BI630ENS1
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> vnitřní objem: 23 l naplnění max. 15 kg maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny protiskluzová podložka lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ500 	<ul style="list-style-type: none"> vnitřní objem: 21 l naplnění max. 15 kg maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny protiskluzová podložka lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	spotřebiče: 140 × 594 × 540 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 140 × 595 × 500 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm
Cena	11 990 Kč*	7 990 Kč*

Vestavný plně automatický kávovar

Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem

iQ700



product
design award



Model	CT636LES6 nerez
Chuť	<ul style="list-style-type: none"> sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy díky ideální konstantní teplotě spáření AromaPro Concept: ideální tlak pro dosažení optimálního aroma příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crema, Cappuccino, Latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka aromaDouble Shot – extra silná káva při zachování správného aroma individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3 stupňová, horká voda: 4 stupně obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtrace látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, jak chcete výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na Latte macchiato oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit vyjmívatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l) včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodaný mléčný kontejner nebo použijete jiný, např. krabičí na mléko krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> tichý keramický mlýnek „silentCeram Drive“ coffeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody významná úspora času: nejrychlejší první šálek! tlak čerpadla: 19 barů separátní zásobník na mletou kávu záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> vyjmívatelná spařovací jednotka autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje tryska na mléko vyjmívatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu calc'nClean: automatický čisticí a odvápňovací systém ukazatel počtu zbývajících šálků předtím než se musí vyměnit vodní filtr, vyčistit a odvápnit
Ostatní	<ul style="list-style-type: none"> zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnu – kuchyň tak vypadá vždy čistě zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g) podsvícení šálků a výpusti kávy, nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) jazyk displeje programovatelný dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné příkon: 1600 W
Rozměry (V x Š x H)	• výška: 449 x 558 x 354 mm; spotřebič: 455 x 594 x 385 mm
Příslušenství	separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru
Zvláštní příslušenství	TZ80002 odvápňovací tablety • TZ80009N izolovaná nádoba na mléko • TZ80004 servisní set pro plně automatické kávovary • TZ80001 čisticí tablety • TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks) • TZ70033 vodní filtr Brita (3 ks)
Cena	56 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Zvláštní příslušenství

Model		Popis	Cena
	HZ317000	Forma na pizzu	690 Kč*
	HZ327000	Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	3 190 Kč*
	HZ36D613	Neděrovaná parní nádoba velikosti S	590 Kč*
	HZ36D613G	Děrovaná parní nádoba velikosti S	590 Kč*
	HZ36D643	Neděrovaná parní nádoba velikosti L	690 Kč*
	HZ36D643G	Děrovaná parní nádoba velikosti L	690 Kč*
	HZ36D663G	Děrovaná parní nádoba velikosti XL	990 Kč*
	HZ531000	Pečicí plech	890 Kč*
	HZ531010	Pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem	1 990 Kč*
	HZ532000	Univerzální pánev	590 Kč*
	HZ532010	Univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem	1 990 Kč*
	HZ533000	Profesionální pánev	890 Kč*
	HZ538000	1 clipRail	1 390 Kč*
	HZ538200	Dvojnásobný teleskopický výsuv	1 390 Kč*
	HZ538500	Trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 clipRail	2 290 Kč*
	HZ617000	Forma na pizzu	690 Kč*
	HZ625071	Smaltovaný grilovací plech 2 řady	590 Kč*
	HZ631070	Smaltovaný pečicí plech	590 Kč*
	HZ632010	Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem	1 440 Kč*
	HZ633001	Víko pro profesionální pánev	1 490 Kč*
	HZ633070	Smaltovaná profesionální pánev	1 390 Kč*
	HZ634000	Kombinovaný rošt	390 Kč*
	HZ634080	Kombinovaný rošt	450 Kč*
	HZ636000	Skleněná pánev	1 490 Kč*

Zvláštní příslušenství

Model		Popis	Cena
	HZ638100	Jednonásobný plně teleskopický výsuv	2 150 Kč*
	HZ638108	Jednonásobný plně teleskopický výsuv pro kompaktní trouby	1 800 Kč*
	HZ638170	Jednonásobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean) pro kompaktní trouby	2 790 Kč*
	HZ638200	Dvojnásobný plně teleskopický výsuv	2 990 Kč*
	HZ638270	Dvojnásobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	3 690 Kč*
	HZ638300	Trojnásobný plně teleskopický výsuv	3 890 Kč*
	HZ638370	Trojnásobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	4 590 Kč*
	HZ638D10	Jednonásobný plně teleskopický výsuv (pára)	2 490 Kč*
	HZ638D18	Jednonásobný plně teleskopický výsuv (pára) pro kompaktní trouby 45 cm	2 290 Kč*
	HZ638D30	Trojnásobný plně teleskopický výsuv (pára)	4 590 Kč*
	HZ664000	Kombinovaný rošt (pára)	850 Kč*
	HZ66X600	Černá dekorační lišta, pro vertikální instalaci	590 Kč*
	HZ6BMA00	Mezidno a lišty	1 190 Kč*
	HZ915003	Skleněný pekáč 5,1 l	1 590 Kč*
	HZG0AS00	Sítový kabel, délka 3 m	290 Kč*
	TZ80001N	Čisticí tablety (10 ks)	279 Kč*
	TZ80002N	Odvápňovací tablety (3 ks)	299 Kč*
	TZ70003	Vodní filtr Brita (1 ks)	349 Kč*
	TZ70033	Vodní filtr Brita (3 ks)	869 Kč*
	TZ80004	Servisní set	899 Kč*
	TZ80009N	Izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l	1 290 Kč*



*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.




Flexibilní varné zóny pro flexibilní vaření.

S flexInduction můžete prostor pro své vaření plně rozvinout.


Vaření je rychlejší, bezpečnější, čistější a ještě flexibilnější.

Vaření s indukčními deskami s funkcí flexInduction.

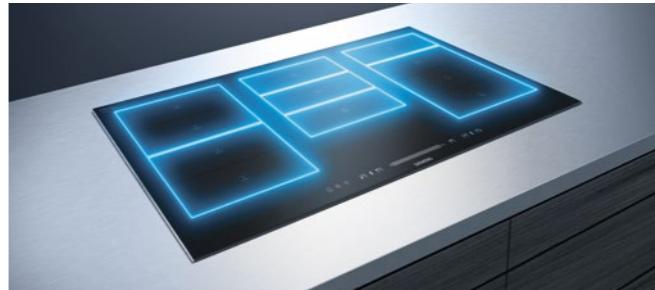

Přizpůsobí se vašim potřebám:
flexInduction Plus a flexInduction

Hrnce a pánev jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S flexInduction tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky uspořádávaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv. Deska s flexInduction Plus pozná, jak velká je varná nádoba, a v případě potřeby automaticky aktivuje prostřední rozšířenou zónu, aby se nádoba zahřívala rovnoměrně.



Ovládejte stupně výkonu pouhým pohybem nádoby:
powerMove Plus a flexMotion




Pohlídá pánev: fryingSensor Plus

Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesný teplotu oleje v páni. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánev pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.



Vaření bez překypně: cookingSensor Plus

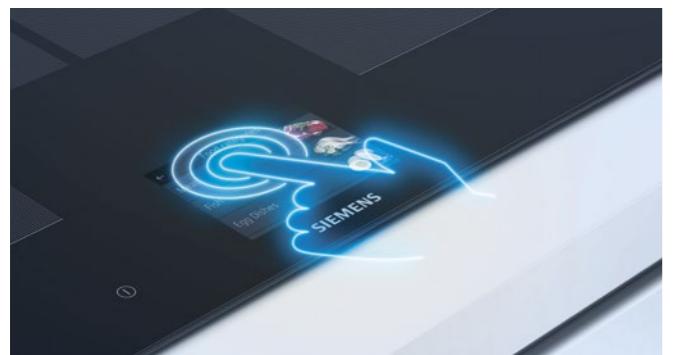


**TFT dotykový displej Plus**


Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus nejpřívětivější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro varné desky k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu při vaření.

**dual lightSlider**

Ovládejte všechny varné zóny pomocí jedinečného panelu. Inovativní ovládání dual lightSlider je synonymem pro moderní technologii, intuitivní ovládání a design s pozoruhodnou jedinečností: v aktivním stavu je ovládací panel optickým zářitkem, vypnutý je prakticky neviditelný.

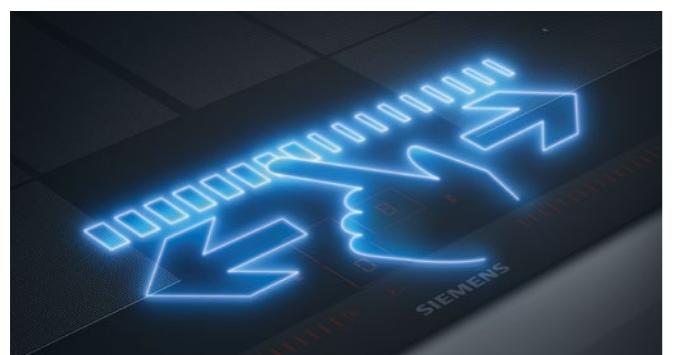**touchSlider**

Siemens ještě více vylepšil technologii touchSlider. Nyní navíc k extrémně přesnému, intuitivnímu a snadnému ovládání přibyla funkce jako quickStart, reStart a ukazatel spotřeby energie.

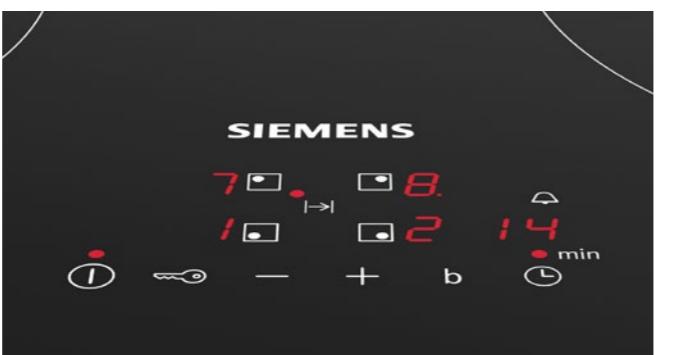**touchControl**

Ovládání touchControl nabízí přesné ovládání všech čtyř varných zón. Vše, co je nutné udělat, je lehce se dotknout vybraného místa, na kterém chcete vařit nebo zvýšit či snížit výkon pomocí senzorů + a -.

reStart

V případě, že se varná deska automaticky sama vypne z důvodu, že se např. vyleje tekutina na ovládací panel, funkce reStart umožní vrátit se ke zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí varné desky jednoduše dotykem senzoru zap./vyp.

**quickStart**

Jakmile zapnete indukční varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a vybere varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovaný stupeň výkonu.

Hned horké. Hned studené. Hned je vaření větším požitkem.



Indukční desky jsou rychlé

Indukční desky můžete reguloval tak jemně jako plyn – a indukce reaguje stejně bleskurychle. Doba uvedení do varu je velmi krátká, protože požadovaný ohřev je okamžitě k dispozici. Stejně tak při vypnutí teplo ihned zmizí a i při vypnutí reaguje stejně rychle. Protože se varná zóna sama aktivně nezahřívá, nevydává také žádné zbytkové teplo kromě tepla předaného sklokeramickému povrchu ze dna hrnce.

A snadno udržovatelné

Indukční varné desky vyčistíte velmi snadno a rychle, protože se sklokeramický povrch zahřívá pouze nepodstatně zpětným odběrem tepla ze dna hrnce. Tak se vám překypělá tekutina nepřipálí ani se např. nepřipeče cukr, který omylem rozsypete kolem hrnce. K čištění stačí varnou desku pouze setřít hadříkem.

A bezpečné

Sklokeramický povrch se během vaření zahřívá pouze zpětným předáním tepla ze dna hrnce. Tak při vaření nevzniká žádné nebezpečí vážných popálenin. A pokud zapnete indukční varnou zónu, aniž byste na ni postavili hrnec nebo pánev, je nebezpečí popálení prakticky nulové – varná zóna se totiž sama vůbec neohřeje.

A šetří čas

Díky inovativním technologiím jsou varné desky Siemens působivě efektivní.



Hned horké. Hned studené: indukční varná deska

Zařijte výhody indukční varné desky od Siemens. Horko je vedeno pomocí indukční cívky přímo do hrnce na vařené suroviny – aniž by se zahřála varná deska. Pro vás to znamená: kratší doba vaření, více bezpečnosti a značně méně čištění. Ostatně se nechá výkon zvýšit až o 50 % pomocí funkce powerBoost. Právě při uvedení k varu a většího množství přinese úsporu času až o 35 %.




Kombinace toho nejlepšího: combiZone a powerMove

Indukční varnou desku s varnou zónou combiZone oceníte nejen při přípravě velkého množství pokrmů. Spojením dvou indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. Dalším nepostradatelným pomocníkem je funkce powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru, a v tom okamžiku máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit.



Čas potřebný pro ohřev 2 litrů vody o teplotě 15 °C na teplotu 90 °C (v minutách)

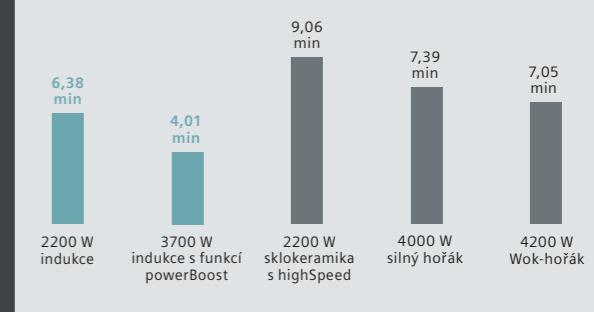

Vestavné možnosti varných desek.

Design rámečků varných desek Siemens.

Vestavné možnosti varných desek podle chuti každého: design rámečků Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich varných desek jak kvalitní řešení, tak řešení pro náročné: elegantní ve fazetovém designu nebo klasický design

s rámečkem. Siemens samozřejmě umožnuje i zapuštění varné desky bez rámečku přímo do takových materiálů, jako jsou kámen a žula nebo pomocí vestavného rámečku i zapuštění do dřevěných pracovních desek.



Nerezový rámeček



Fazetový design (zkosená přední hrana, nerezové fazetové lišty po stranách)



Design bez rámečku, klasická instalace na pracovní desku




U-fazeta (zkosené přední a boční fazety)



Design bez rámečku – tento typ konstrukce je určen pro zapuštění do kamenin, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

Užijte si perfektní souhru mezi vaší varnou deskou a odsavačem par.

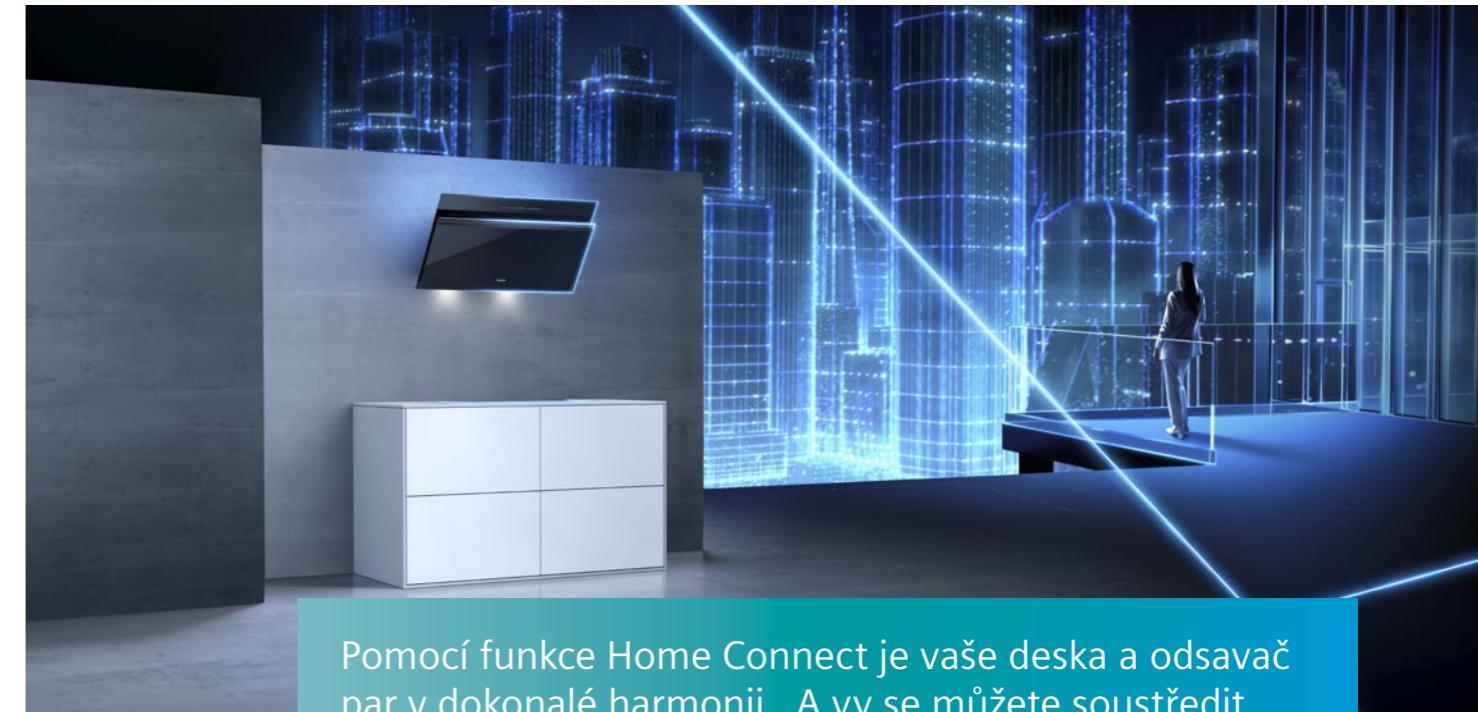

Pomocí funkce Home Connect je vaše deska a odsavač par v dokonalé harmonii. A vy se můžete soustředit pouze na vaření.

Varná deska

Opustili jste někdy svůj byt a následně se opět vrátili, zda je vaše varná deska opravdu vypnutá? Se spotřebiči s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect můžete tuto kontrolu provést pouhým dotykem. V intuitivní aplikaci Home Connect naleznete například aktuální stav varné desky, aktivní nastavení nebo dobu minutky.

A pokud navíc propojíte vaši varnou desku s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se senzorem cookingSensor Plus nebo fryingSensor Plus, můžete zvolit nejenom optimální nastavení, ale i přenést vám vybraný recept do paměti varné desky. A to opět pouhým dotykem.

cookConnect

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Dokonalá souhra varné desky a odsavače par. Inspirace pro vás.

Systém Siemens inductionAir kombinuje dva špičkové spotřebiče: indukční varnou desku a revoluční odsavač par integrovaný do varné desky. Díky této prostorově úsporné koncepci si můžete vychutnat více svobody při vaření a vytvořit si kuchyni podle svých vlastních představ.



Působivý design

Design převratného systému inductionAir odráží současný koncept moderních kuchyní: varná deska a ventilace jsou spojeny do jednoho spotřebiče, který je velmi promyšlený a vizuálně podmanivý.

Navrženo pro úsporu prostoru

Varná deska inductionAir se snadno instaluje a není příliš náročná na prostor uvnitř spodní skřínky vaší pracovní desky. Umožňuje také instalovat standardní zásuvky. Zachováte si tak potřebný úložný prostor pro nádobí a další kuchyňské potřeby.

Indukční varná deska s ventilací inductionAir

Klasické odsavače par jsou postupně nahrazovány neviditelnými řešeniami, které jsou integrovány v kuchyňských sestavách nebo varných deskách. Systém inductionAir je první varnou deskou s integrovaným systémem odsavače par, který pohlcuje páry přímo vedle hrnců a pánev. Díky ventilátoru o výkonu 698 m³/h je zaručeno, že pára nemá

šanci uniknout do okolí, a to bez ohledu na výšku nádobí. Díky osvědčenému motoru Siemens iQdrive zůstává úroveň hluku přijemně nízká. Senzor kvality vzduchu automaticky detekuje množství páry a přizpůsobuje automaticky úroveň ventilace, proto odsavač nikdy nevyužívá větší sílu, než je nezbytně nutné.

Indukční deska s integrovaným odsáváním



iQ700


Indukční deska

Model	EX875LX34E
Design	<ul style="list-style-type: none"> fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládání dual lightSlider cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce quickStart funkce reStart timer minutka timer Doba vaření
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 2x flexInduction varné zóny: 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 240 mm, 200 mm, 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 240 mm 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánev
Montážní instrukce	<ul style="list-style-type: none"> min. šířka spodní skřínky: 80 cm min. hloubka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využití hloubky šuplíku). hloubka zapuštění: 19,8 cm spotřebič musí být ze spodní části přístupný při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 28 kg) doporučené odtahové trubky: ploché NW 150
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> pro instalaci: 198 x 780 x 490 mm spotřebiče: 198 x 812 x 520 mm min. výška pracovní desky: 20 mm příkon: 7,4 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ381401 modul pro odtah • HZ381501 cleanAir modul pro provoz s cirkulací • HZ381700 cleanAir pachový filtr • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ95E030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)
Cena	86 990 Kč*

Odsavač par

Model	ED875FS11E
Design	<ul style="list-style-type: none"> fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce quickStart funkce reStart timer minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny combiZone varné zóny: 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Montážní instrukce	<ul style="list-style-type: none"> min. šířka spodní skřínky: 80 cm min. hloubka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využití hloubky šuplíku). hloubka zapuštění: 19,8 cm spotřebič musí být ze spodní části přístupný při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 30 kg) doporučené odtahové trubky: ploché NW 150
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> pro instalaci: 198 x 780 x 500 mm spotřebiče: 198 x 780 x 500 mm min. výška pracovní desky: 20 mm příkon: 6,9 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ381401 – modul pro odtah HZ381501 – cleanAir modul pro provoz s cirkulací HZ381700 – cleanAir pachový filtr HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev
Cena	66 990 Kč*

Indukční deska s integrovaným odsáváním

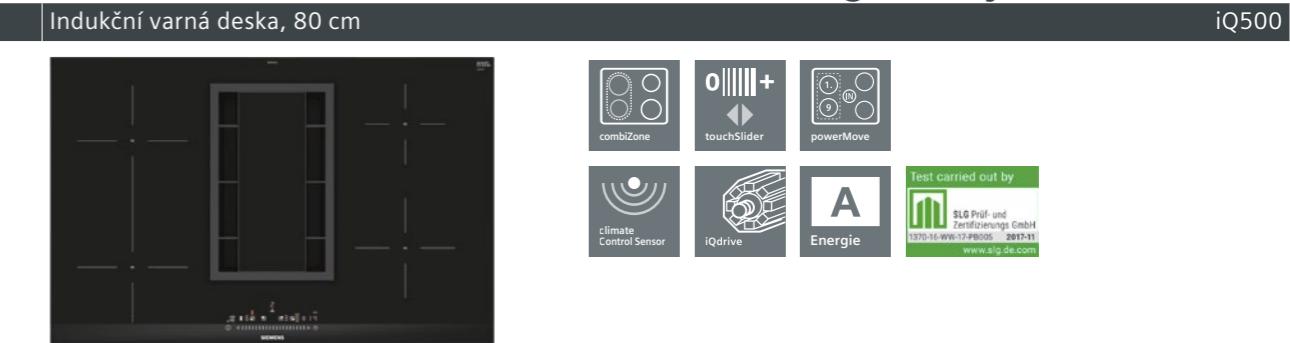


iQ500

Indukční deska

Model	ED875FS11E
Design	<ul style="list-style-type: none"> fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce quickStart funkce reStart timer minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny combiZone varné zóny: 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Montážní instrukce	<ul style="list-style-type: none"> min. šířka spodní skřínky: 80 cm min. hloubka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využití hloubky šuplíku). hloubka zapuštění: 19,8 cm spotřebič musí být ze spodní části přístupný při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 30 kg) doporučené odtahové trubky: ploché NW 150
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> pro instalaci: 198 x 780 x 500 mm spotřebiče: 198 x 780 x 500 mm min. výška pracovní desky: 20 mm příkon: 6,9 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ381401 – modul pro odtah HZ381501 – cleanAir modul pro provoz s cirkulací HZ381700 – cleanAir pachový filtr HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev
Cena	66 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.


Indukční varné desky

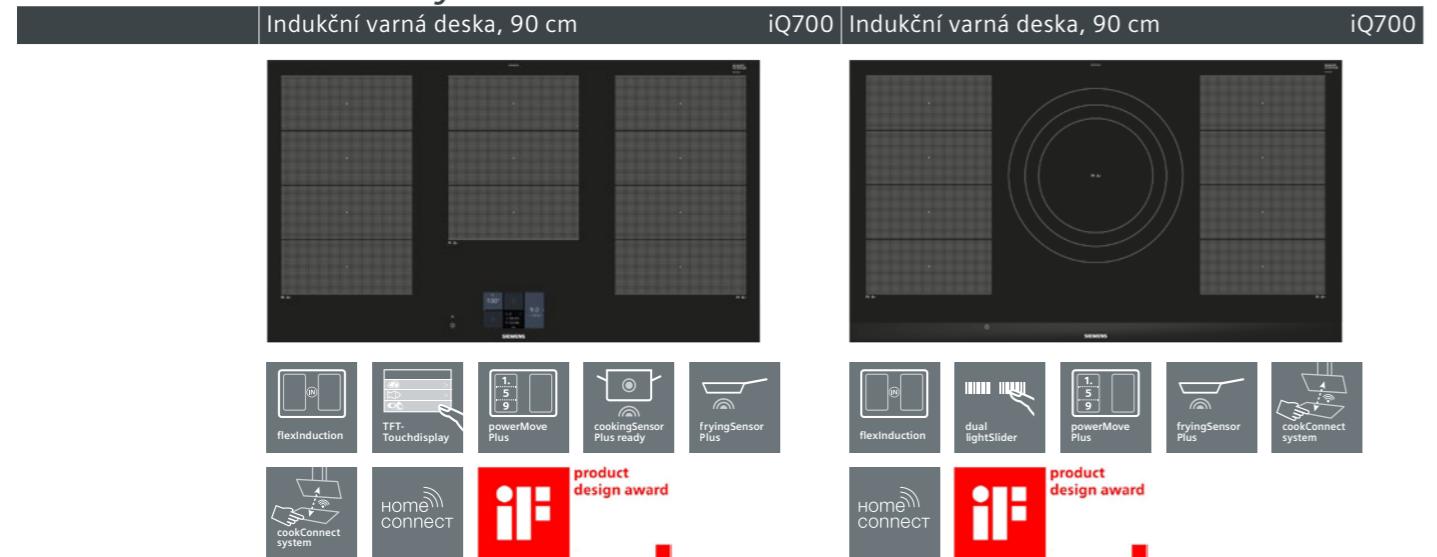

Model	EX975KXW1E	EX975LVV1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart, funkce quickStart cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory timer, minutka, timer Doba vaření flexMotion – automatický přenos nastavení powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce udržování tepla 	<ul style="list-style-type: none"> ovládání dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart funkce quickStart timer minutka timer Doba vaření funkce udržování tepla powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčních varných zón 3x flexZone varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčních varných zón tříokruhová varná zóna, 2x flexZone varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánev 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánev
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 11,1 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 11,1 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>
Zvláštní příslušenství	<p>HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)</p>	<p>HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor Plus • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)</p>
Cena	47 990 Kč*	35 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Indukční varné desky

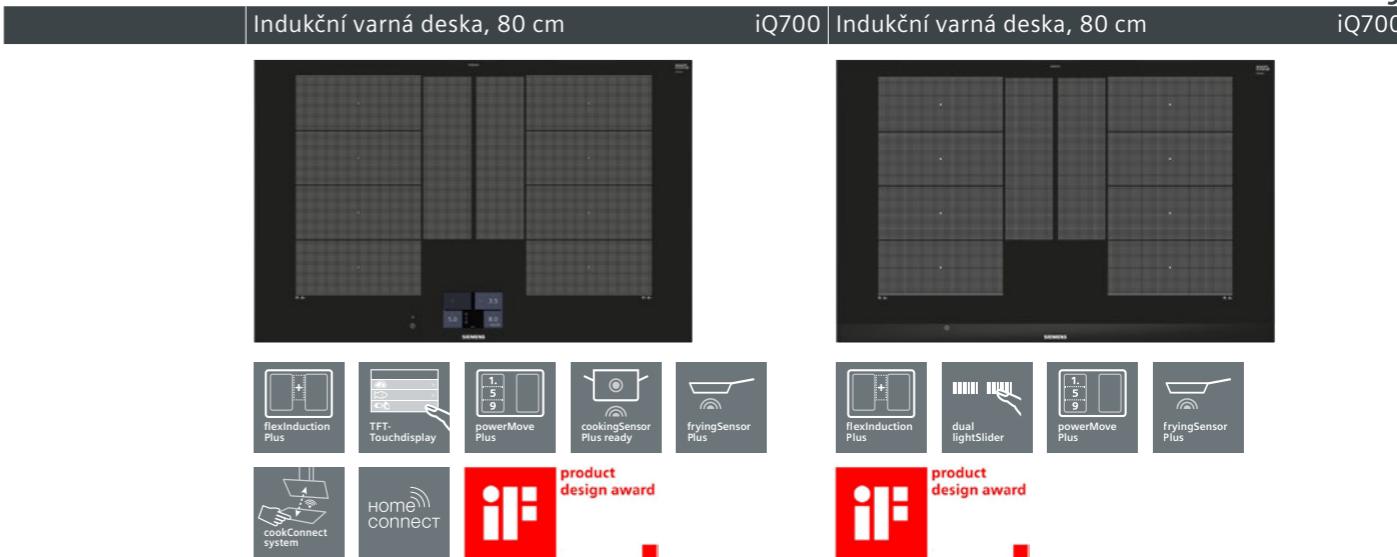

Model	EX875KYW1E	EX875LYC1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart, funkce quickStart cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory timer, minutka, timer Doba vaření flexMotion – automatický přenos nastavení powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce udržování tepla 	<ul style="list-style-type: none"> ovládání dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart, funkce quickStart cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory timer, minutka, timer Doba vaření flexMotion – automatický přenos nastavení powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce udržování tepla
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 2x flexZone s rozšířením varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 2x flexZone s rozšířením varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánev 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánev
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>
Zvláštní příslušenství	<p>HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)</p>	<p>HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)</p>
Cena	42 990 Kč*	32 990 Kč*

Indukční varné desky


	Indukční varná deska, 80 cm	iQ700	Indukční varná deska, 80 cm	iQ500
Model	EX875FVC1E	ED851FSB5E		
Design	• fazetový design	• U-fazeta		
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce		
Výkon a počet varných zón	• 5 indukčních varných zón • 1x flexZone, 3x kruhová varná zóna • varně zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x kruhová varná zóna • varně zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		
Bezpečnost	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové		
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZSE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390220 – pečící pánev (Ø 19 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm) HZ390511 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – grill na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci		
Cena	29 990 Kč*		22 990 Kč*	

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 80 cm	iQ300	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700
Model	EH875FFB1E	EX675LYV1E		
Design	• fazetový design	• fazetový design		
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu, 1 zóna pro udržování teploty • varně zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu, 1 zóna pro udržování teploty • varně zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varně zóny: 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánev
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZSE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390220 – pečící pánev (Ø 19 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm) HZ390511 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – grill na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)		HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZSE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – grill na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)	
Cena	29 990 Kč*		20 990 Kč*	29 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.


Indukční varné desky

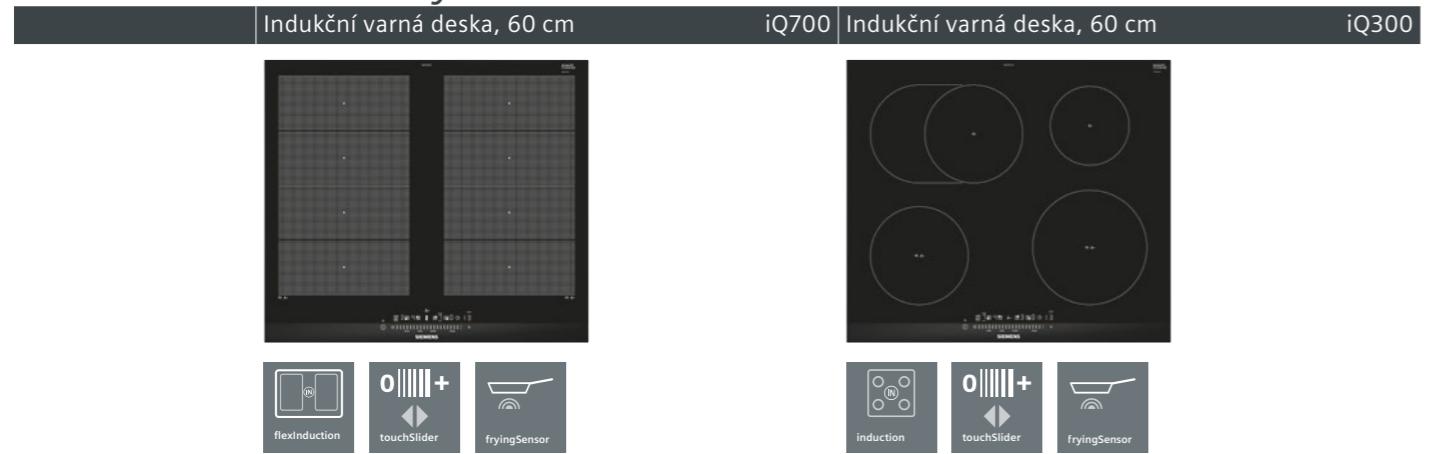

Model	EX675FXC1E	EH675FFC1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexZone • varné zóny: 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390220 – pečící pánev (Ø 19 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm) HZ390511 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – grill Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – grill na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm)
Cena	28 990 Kč*	20 990 Kč*


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Indukční varné desky

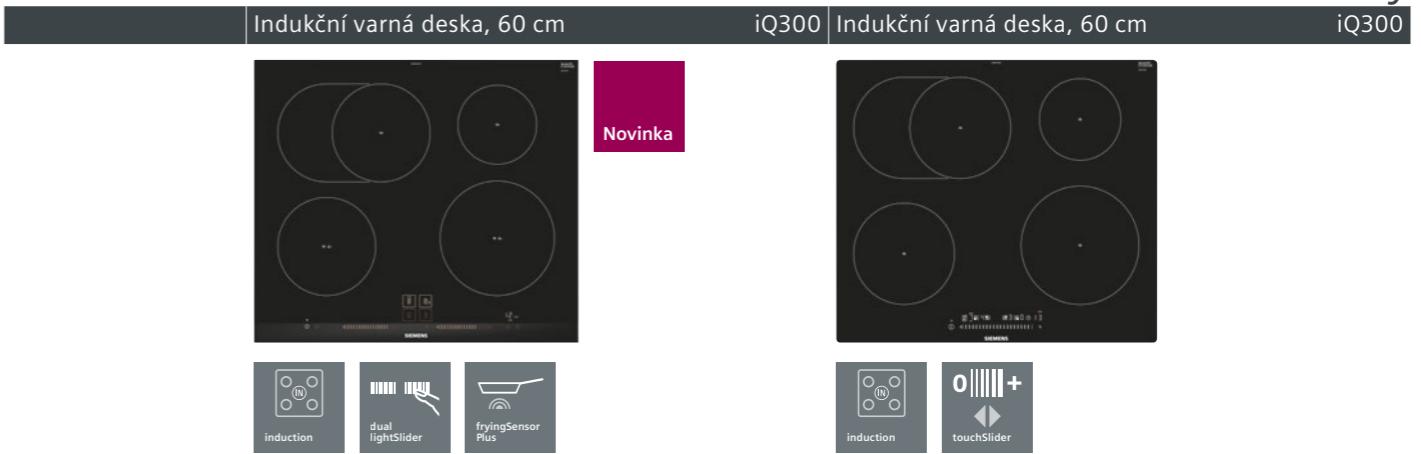


Model	EH675LFC1E	EH601FFB1E
Design	• fazetový design	• design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm)
Cena	20 990 Kč*	19 990 Kč*

Indukční varné desky

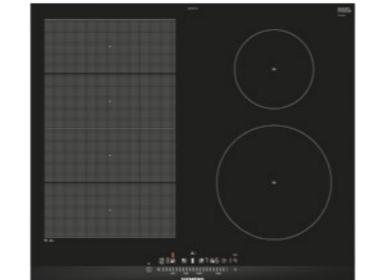
	Indukční varná deska, 60 cm	iQ500	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700
				
				
Model	ED675FQC5E	EX675FEC1E		
Design	• fazetový design	• fazetový design		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty funkce reStart funkce quickStart timer minutka 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty funkce reStart funkce quickStart timer minutka 		
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 2x combiZone varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny • 1x flexZone, 2x varné kruhové zóny varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 		
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 		
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<p>spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 6,9 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové</p>
Zvláštní příslušenství	<p>HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390230 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)</p>	<p>HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)</p>	<p>HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev</p>	<p>HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm)</p>
Cena	20 990 Kč*		19 990 Kč*	

Indukční varné desky



	Indukční varná deska, 60 cm	iQ500	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	ED675FSB5E	EH651FFC1E		
Design	• fazetový design	• U-fazeta		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider funkce reStart funkce quickStart timer minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider funkce reStart funkce quickStart timer minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce 		
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny • 1x combiZone varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x varné kruhové zóny varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<p>spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 6,9 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové</p>	
Zvláštní příslušenství	<p>HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390230 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)</p>	<p>HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)</p>	<p>HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev</p>	<p>HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm)</p>
Cena		18 990 Kč*		17 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm iQ100	Indukční varná deska, 60 cm iQ300
		
 induction	 induction	
 fryingSensor		
 touchSlider	 touchSlider	
Model EH675FEC1E	EH645FFB1E	
Design	• fazetový design	• nerezový rámeček
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 4x varné kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>
Zvláštní příslušenství	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390210 – pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečící pánev (Ø 21 cm)	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev
Cena	18 990 Kč*	18 990 Kč*

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm iQ100	Indukční varná deska, 60 cm iQ100
		
 induction	 induction	
 touchControl	 touchControl	
Model EH645BFB1E	EH645BEB1E	
Design	• nerezový rámeček	• nerezový rámeček
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové závity: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>
Zvláštní příslušenství	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev
Cena	17 990 Kč*	16 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Indukční varné desky



iQ100

Model	EU611BEB1E	EU645BEB1E
Design	<ul style="list-style-type: none"> • design bez rámečku 	<ul style="list-style-type: none"> • nerezový rámeček
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebič: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 4,6 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: jednofázové 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebič: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 4,6 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: jednofázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev
Cena	13 490 Kč*	12 990 Kč*



iQ700

Model	EX275FXB1E	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • fazetový design 	<ul style="list-style-type: none"> • fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebič: 51 x 912 x 350 mm pro instalaci: 51 x 880 x 330 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebič: 51 x 912 x 350 mm pro instalaci: 51 x 880 x 330 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • pripojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)
Cena		28 990 Kč*


Upozornění:
Ačkoliv všechny indukční desky Siemens samozřejmě odpovídají směrnici pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu, přesto by se neměly osoby s kardiostimulátorem přibližovat k této přístrojům. Nemůže být zaručeno, že každý stimulátor na trhu odpovídá platné směrnici pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu a že nevzniknou interference, které mohou ohrozit správný provoz. Případně by mohlo dojít k poruchám u jiných spotřebičů, např. sluchadel. Pro jistotu doporučujeme při nošení těchto zařízení konzultaci se svým lékařem.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Indukční varné desky

Sklokeramické varné desky

Sklokeramická varná deska, 60 cm iQ500 Sklokeramická varná deska, 60 cm iQ300



combiZone



dual lightSlider

iQ300


Sklokeramická varná deska, 60 cm

iQ300 Sklokeramická varná deska, 60 cm

iQ300



touchControl



touchControl

Model	ET675LMP1D	ET675FNP1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 combiZone • 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • 1x Ø 180 mm, 2 kW; 1x Ø 170 mm, 1,8 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie
Rychlosť	• funkce powerBoost	• funkce powerBoost
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<p>spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 500 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,8 kW • pripojovací kabel není součástí balení • typ pripojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 8,3 kW • pripojovací kabel není součástí balení • typ pripojení: třífázové</p>
Zvláštní příslušenství	<p>HZ25920 – mezdno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)</p>	<p>HZ390090 – Wok pánev HZ392617 – mezdno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)</p>
Cena	16 990 Kč*	12 990 Kč*

Model	ET645HN17E	ET651BF17E
Design	• nerezový rámeček	• U-fazeta
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • 1x Ø 180 mm, 2 kW; 1x Ø 265 mm, 2,6 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 180 mm, 2 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 120 mm, 0,75 kW • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání 	<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání
Rychlosť	• funkce powerBoost	• funkce powerBoost
Rozměry (V×Š×H) a technické informace	<p>spotřebiče: 48 × 592 × 522 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,5 kW • pripojovací kabel není součástí balení • typ pripojení: třífázové</p>	<p>spotřebiče: 48 × 592 × 522 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,6 kW • pripojovací kabel není součástí balení • typ pripojení: třífázové</p>
Zvláštní příslušenství	HZ390090 – Wok pánev HZ392617 – mezdno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku	HZ390090 – Wok pánev HZ392617 – mezdno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku
Cena	11 990 Kč*	9 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.


Sklokeramické varné desky

Sklokeramická varná deska, 60 cm

iQ100



Model	ET645HE17
Design	<ul style="list-style-type: none"> nerezový rámeček
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření funkce reStart
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 varné zóny highSpeed 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 180 mm, 2 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> hlavní vypínač kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu dětská pojistka bezpečnostní vypínání
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> funkce powerBoost
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 48 × 583 × 513 mm pro instalaci: 48 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 20 mm příkon: 6,6 kW připojovací kabel není součástí balení typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	HZ392617 – mezičidlo 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku
Cena	8 490 Kč*

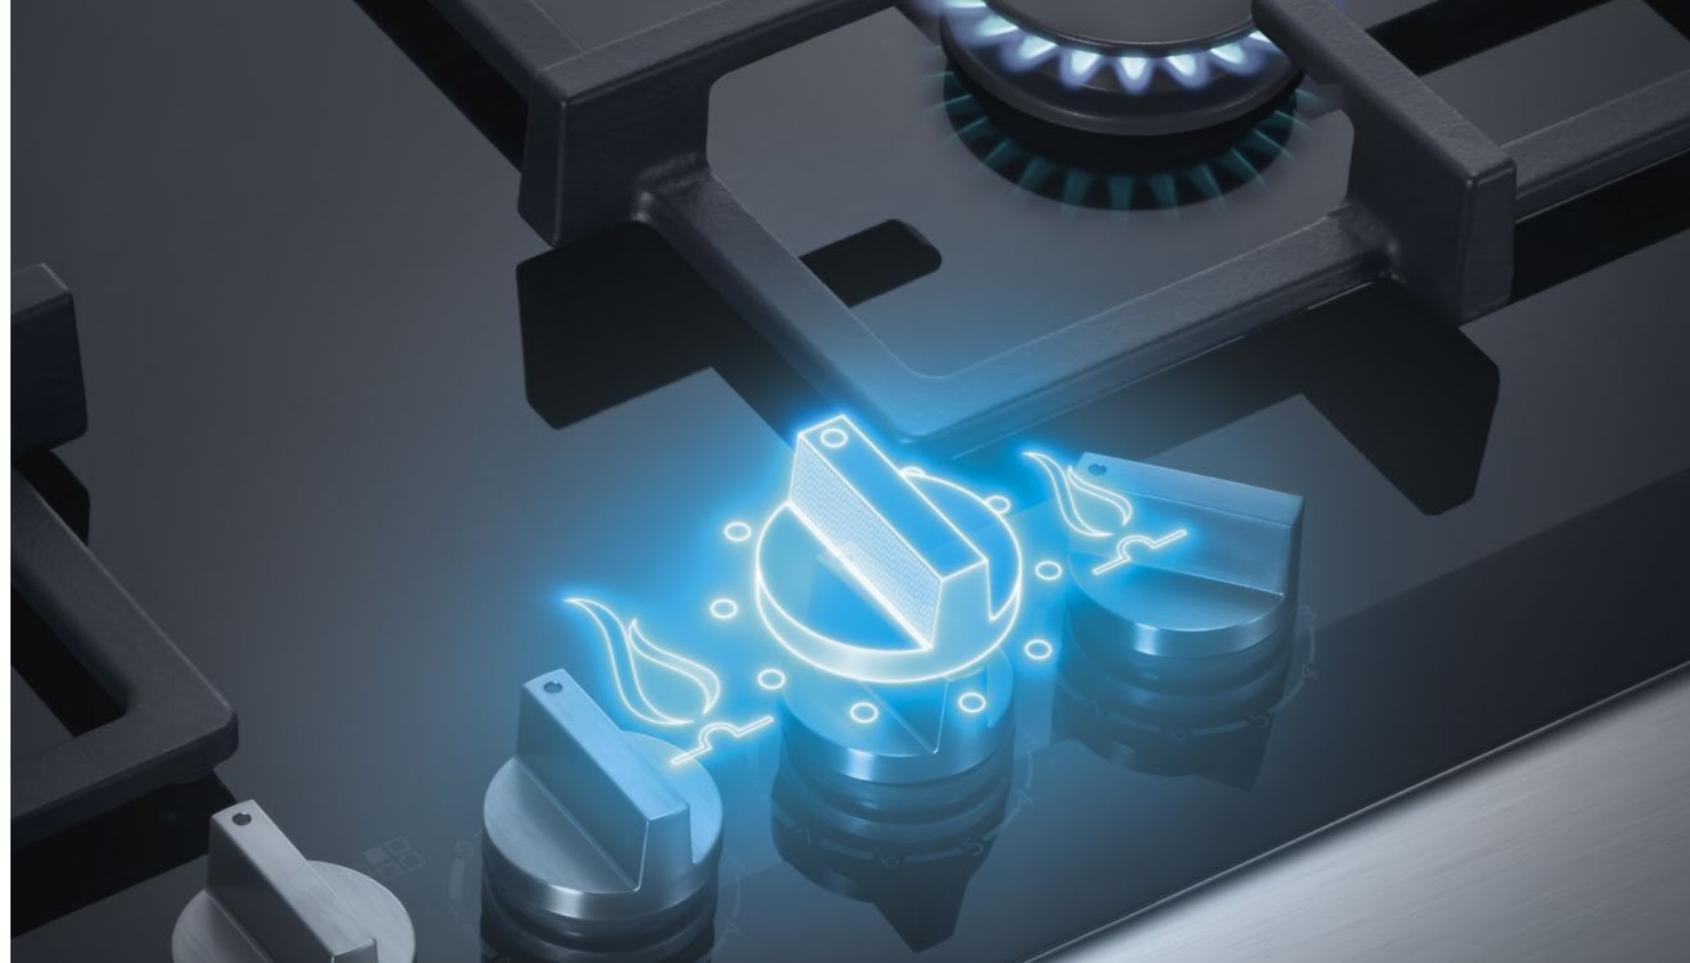

Vaše jiskrná inspirace: devět přesných plamenů.

Revoluce vaření na plynu: díky technologii stepFlame ovládáte oheň na stupeň přesně.

Technologie stepFlame

Nová řada plynových varných desek Siemens přichází s funkcí stepFlame, inovativní patentovou technologií přesného řízení výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů. Jde o stejný systém regulace jako u klasických indukčních desek, každý stupeň můžete volit přímo. Zvolený stupeň je zobrazen na 7segmentovém digitálním displeji. Možnost jemného přizpůsobení není jen otázka komfortu, ale také otázka výsledku.



Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Všechny plynové varné desky Siemens jsou vybaveny extrémně rychlými termoprky. Ty umožňují při nechtemém zhasnutí plamene okamžité přerušení přívodu plynu (< 1 s). Současně již není nutné při zapalování s integrovaným elektrickým zapalováním dlouhý stisk a držení ovládacího knoflíku (nyní také < 1 s).

Plynové varné desky



Model	EP7A6QB20	EP7A6SB20
Design	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: sklokeramika litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné designový plochý hořák 	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné sada vysoce efektivních hořáků
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči 	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW střed: hořák Wok až 4 kW (v závislosti na typu plynu) vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák vzadu vlevo: silný hořák až 3 kW vlevo: hořák Wok až 4 kW uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 	<p>spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)
Zvláštní příslušenství	HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298107 – Wok kroužek	HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298108 – Wok kroužek
Cena	16 990 Kč*	16 990 Kč*


Plynové varné desky



Model	EP6A6HB20	EN6B6HB90
Design	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s mosaznými nožičkami sada vysoce efektivních hořáků 	<ul style="list-style-type: none"> povrh plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s gumovými nožičkami sada vysoce efektivních hořáků
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči 	<ul style="list-style-type: none"> integrované zapalování v ovládacím voliči
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové hořáky: 1 silný, 1 normální, 1 úsporný, 1 Wok vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: hořák Wok až 3,5 kW vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný a 1 Wok hořák vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: Wok hořák až 3,3 kW vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 45 × 590 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 	<p>spotřebiče: 45 × 582 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)
Zvláštní příslušenství	HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298108 – Wok kroužek	HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298108 – Wok kroužek
Cena	12 490 Kč*	10 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné spotřebiče Domino

Plynová varná deska Wok, 30 cm	iQ700	Plynová varná deska, 30 cm	iQ700	Gril Teppan Yaki, 40 cm	iQ500	Sklokeramická varná deska, 30 cm	iQ300
							
Model ER3A6AD70	ER3A6BD70	Komfort <ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: sklokeramika litinové rošty s gumovými nožičkami designový plochý hořák stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů digitální funkční displej integrované zapalování v ovládacím knoflíku rošty lze myt v myčce nádobí 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: sklokeramika litinové rošty s gumovými nožičkami designový plochý hořák stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů digitální funkční displej integrované zapalování v ovládacím knoflíku rošty lze myt v myčce nádobí 	Model ET475FYB1E	Design <ul style="list-style-type: none"> fazetový design 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> ovládání touchSlider velká nerezová pečící plocha pečící plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy regulace teploty od 160 do 240 °C v 10 krocích stupeň udržování teploty pokrmu (70 °C) stupeň pro čištění (40 °C) minutka timer Doba vaření funkce udržování tepla možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření funkce reStart designový sklokeramický kryt varné plochy, neslouží k ohrevu 	ET375FFP1E <ul style="list-style-type: none"> fazetový design
Výkon a počet varných zón <ul style="list-style-type: none"> 1 duální kombinovaný hořák Wok střed: silný hořák Wok až 6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> 2 plynové hořáky vzadu: silný hořák až 2,8 kW vpředu: normální hořák až 1,9 kW 	Bezpečnost <ul style="list-style-type: none"> jednoduchý ukazatel zbytkového tepla přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 	<ul style="list-style-type: none"> 2násobný ukazatel zbytkového tepla přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 	Výkon a počet varných zón <ul style="list-style-type: none"> 17 stupňů výkonu 	Design <ul style="list-style-type: none"> fazetový design 	Bezpečnost <ul style="list-style-type: none"> hlavní vypínač kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie 	Design <ul style="list-style-type: none"> ovládání touchSlider minutka timer Doba vaření možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření funkce reStart designový sklokeramický kryt varné plochy, neslouží k ohrevu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace <ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 	Rychlosť	Rozměry (V × Š × H) a technické informace <ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 90 × 392 × 520 mm pro instalaci: 90 × 360 × 490 mm min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 1,9 kW 2 špachtle a připojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) typ připojení: jednofázové 	Zvláštní příslušenství <ul style="list-style-type: none"> HZ394301 – spojovací lišta HZ298105 – podložka pro mírné vaření 	Design <ul style="list-style-type: none"> hlavní vypínač kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie 	Zvláštní příslušenství <ul style="list-style-type: none"> HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu) 	Design <ul style="list-style-type: none"> funkce powerBoost
Cena	16 990 Kč*		14 990 Kč*	Cena	36 990 Kč*		9 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné spotřebiče Domino

	Indukční varná deska, 30 cm	iQ700
Model	EX375FXB1E	
Design	• fazetový design	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • minutka • timer Doba vaření • funkce reStart 	
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 2 indukční varné zóny • 1x flexInduction • 17 stupňů výkonu • varné zóny: 1x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna 	
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebič: 51 x 302 x 520 mm pro instalaci: 51 x 270 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 3,7 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – Wok pánev HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)	
Cena	18 990 Kč*	

Zvláštní příslušenství pro varné desky

Příslušenství	Označení	Příslušenství	Označení
Teppan Yaki	HZ390512 pro flexInduction 6 690 Kč*	cookingSensor	HZ39050 bezdrátový senzor vaření pro varné desky s funkcí cookingSensor Plus nebo cookingSensor Plus ready 2 690 Kč*
Gril	HZ390522 pro flexInduction 3 990 Kč*	Wok kroužek	HZ298107 Wok kroužek 390 Kč*
Nerezový pekáč	HZ390011 pro flexInduction 3 290 Kč*	Wok kroužek	HZ298108 Wok kroužek 390 Kč*
Nástavec pro vaření v páře	HZ390012 nástavec pro vaření v páře do nerezového pekáče HZ390011 1 590 Kč*	Mezidno	HZ25920 mezidno, pro elektrické varné desky 60 cm, s ovládáním dualLight Slider 990 Kč*
Nerezový wok	HZ390090 3 290 Kč* s poklicí a odkapávací mřížkou	Mezidno	HZ392617 mezidno, pro elektrické varné desky 60 cm, s ovládáním touchControl a touchSlider 990 Kč*
Systémová pánev	HZ390210 2 190 Kč* pánev na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 2 390 Kč* pánev na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 2 590 Kč* pánev na smažení (Ø 21 cm)	Spojovací lišta	HZ394301 2 090 Kč* spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem
Sada nádobí	HZ9SE030 2 990 Kč* hrnek (Ø 14, 1,8l) hrnek (Ø 20 se skleněnou poklicí: 3,5l) pánvička (Ø 22 s nepřilnavým povrchem)	Plotýnka na mírné vaření	HZ298105 590 Kč* ideální pro roztavení másla či čokolády

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Mnoho chytrých funkcí, nadčasový design a čerstvý vzduch.

Moderní odsavače par se skleněnými a nerezovými liniemi nebo klasické nerezové modely – ty všechny vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zeď, pověsíte nad kuchyňský ostrůvek, integrujete do varné desky, nebo ukryjete v kuchyňské desce, všechny odsavače Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.



Provoz s cirkulací s regeneračním Long Life cleanAir filtrem

Díky cirkulačním sadám cleanAir Plus nebo Long Life clean Air zůstává vzduch v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Neboť bez odsávacího potrubí nemůže být ani odváděn ven. Navíc v kombinaci s Long Life regeneračním filtrem garantujeme více než 90% absorpcí pachů. Aby byla tato revoluční vlastnost zachována, stačí jednou za cca 4–6 měsíců vložit filtr do vaší pečící trouby a při ohřevu horní/spodní na 200 °C nechat filtr zregenerovat. Tímto způsobem můžete filtru navratit jeho schopnosti až 30x.



Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry: climateControl Sensor

Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se prepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.



Vysoký výkon pro čerstvý vzduch: motor iQdrive

Ve výkonnéch odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom vás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.



**Úžasné nejen na pohled,
ale komfortní i na obsluhu.**
Možnosti regulace odsavače par.



Senzorové ovládání: touchSlider

Díky inovativní funkci touchSlider můžete pomocí jednoduchého dotyku nebo přejetím prstem docílit požadovaného nastavení. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci Boost. Můžete také nechat rozhodnout samotný odsavač, s jakou intenzitou má odsávat pomocí senzoru kvality vzduchu v automatickém módu. Citlivé senzory zabezpečují krátkou dobu reakce a obsluha je tak velmi pohodlná. Mějte neustále přehled o tukovém filtru, aktivním uklíkovém filtru nebo filtru cleanAir – pomocí ukazatele nasycení. Dokonce i světlo lze pomocí tlumící funkce velmi pohodlně nastavit na vámi požadovanou intenzitu.



Senzorové ovládání: touchControl

Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci Boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, aktivního uhlíkového filtru a filtru cleanAir vám ukáže stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.



Lehké intuitivní nastavení: touchControl

S pomocí ovládání touchControl dosáhnete velmi snadného a intuitivního nastavení a regulace výkonu. Zvolený stupeň výkonu je na elegantním panelu velmi dobře čitelný, ale zároveň nijak nenarušuje designový koncert, který toto ovládání nabízí.



I design může být výkonný: obvodové odsávání

Inovativní obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání více než 90 % tuků z kuchyňských výparů – to je o dost více než u běžných odsavačů par. A moderní design absorbuje pohledy všech návštěvníků. Takové jsou odsavače par Siemens: kvalitní i efektní.

**Užijte si perfektní souhru mezi vaší
varnou deskou a odsavačem par.**



Pomocí funkce Home Connect je vaše deska a odsavač par v dokonalé harmonii. A vy se můžete soustředit pouze na vaření.

Varná deska

Opustili jste někdy svůj byt a následně se opět vrátili, zda je vaše varná deska opravdu vypnutá? Se spotřebiči s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect můžete tuto kontrolu provést pouhým dotykem. V intuitivní aplikaci Home Connect naleznete například aktuální stav varné desky, aktivní nastavení nebo dobu minutky.

A pokud navíc propojíte vaši varnou desku s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se senzorem cookingSensor Plus nebo fryingSensor Plus, můžete zvolit nejenom optimální nastavení, ale i přenést vámi vybraný recept do paměti varné desky. A to opět pouhým dotykem.

cookConnect

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbízu můžete kdykoli sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



**Home
connect**

Nepřitáhne pouze nepříjemné páry a aroma, ale i vaše pohledy.




Čerstvý vítr ve vaší kuchyni.

cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací.

Úspora energie a konstantní teplota vzduchu: cleanAir Plus filtr

Díky efektivní cirkulační technologii a filtru cleanAir Plus zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Neboť bez odtahového potrubí nemůže být ani ohřátý, ani klimatizovaný vzduch odváděn ven. Jako energeticky účinné řešení pro odsavače par je cleanAir Plus montážní sada ideální pro nízkoenergetické domy, ve kterých jsou povoleny pouze cirkulační odsavače par. Navíc nový cleanAir Plus filtr se může pyšnit jedinečnou technologií, která dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci ani nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Provoz s cirkulací

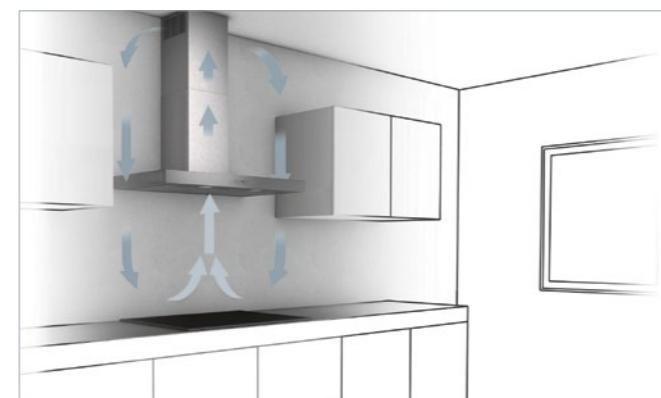

Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C


Vyfukovaný vzduch: 20 °C

→ nasávaný i vyfukovaný vzduch mají stejnou teplotu

Moderní design, ověřený výkon: cleanAir sada pro cirkulaci

Díky modernímu designu a inovativní technologii lze cleanAir Plus montážní sadu pro provoz s cirkulací zakomponovat do každé kuchyně. Bez problémů ji přímo připevníte na komín odsavače anebo ji vestavíte do komínu a tím zachováte čistou designovou linii vašeho interiéru. A zda si zvolíte klasický uhlíkový filtr, nový cleanAir Plus uhlíkový filtr, nebo regenerační Long Life cleanAir filtr – to záleží jen na vás.

Provoz s odvětráváním

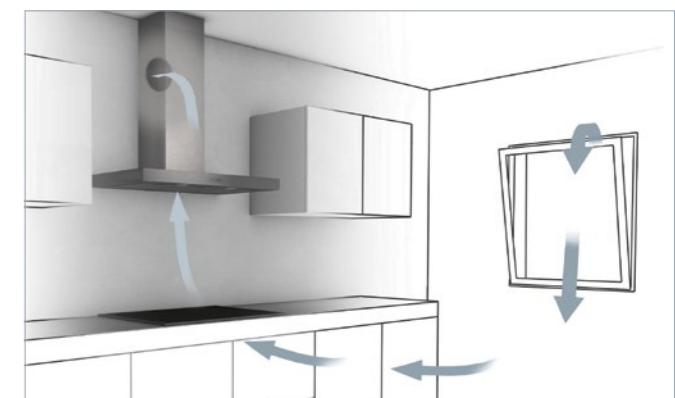


Teplota nasávaného vzduchu / venkovní teplota:
zima např. -5 °C / léto např. 30 °C

Vyfukovaný vzduch: 20 °C

→ ztráta ohřátého, příp. zchlazeného vzduchu

Porovnání druhů provozu odvětrání

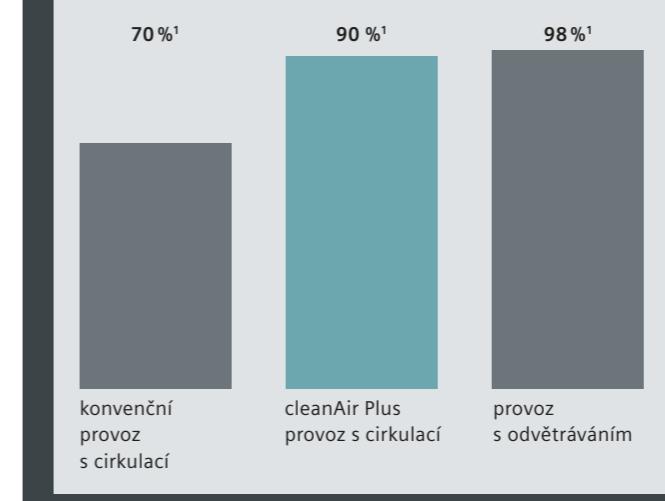

Běžné odvětrávací systémy jenom „zalapají po dechu“: cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací

Díky své zvětšené filtrovací ploše dokáže cleanAir Plus filtr neutralizovat více než 90 % pachů a změnit je v čistý vzduch. Tato hodnota překračuje všechny obvyklé cirkulační systémy o cca 25 % a je srovnatelná s odvětrávacím systémem. Kaskádovité tukové filtry se postarájí o zadření tukových částic a mastnoty ze vzduchu.

¹ Měřeno podle evropské normy IEC 61591:1997 + A1:2005.

Čerstvý vzduch bez kompromisu.

Účinný provoz
s cleanAir Plus cirkulační sadou.



Máme pro každou kuchyni to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste měli v každé situaci čerstvý vzduch v kuchyni. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.

	redukce pachů 60–80 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: 6 měsíců speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb) 	standardní uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: 12 měsíců speciální antiFisch úprava až o 5 dB nižší hlučnost než standardní uhlíkový filtr až o 100 m³/h větší výkon speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu) 	cleanAir Plus uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: až 10 let nutnost regenerace: každé 4 měsíce průběh regenerace: v pečící troubě, 2 hodiny při 200°C 	regenerační longLife uhlíkový filtr

Odsavače par můžete instalovat do každé kuchyně bez nutnosti montáže složitého odtahového potrubí. Díky zvětšené filtrační ploše umožnuje nový Siemens cleanAir Plus filtr neutralizovat více než 90 % nepříjemného aroma a změnit jej na čerstvý vzduch. Tato hodnota zdáleka předčí výsledky u klasického cirkulačního provozu a je dokonce srovnatelná s hodnotou při odtahu. Navíc nový cleanAir Plus filtr se může pyšnit jedinečnou technologií, která dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Čerstvý vzduch za všechn podmínek.

Máme pro každý odsavač par ten správný filtrační systém.

Pro každý odsavač par – optimální řešení pro provoz s cirkulací

Vedle naší klasické cleanAir Plus montážní sady pro provoz s cirkulací v nerezovém rámečku nabízíme i integrované řešení. Vestavný cleanAir Plus filtr nebo i regenerační longLife filtr můžete vestavět přímo do komínu odsavače par.

Čerstvý vzduch – díky cleanAir Plus filtru v každém odsavači par

Již jste nalezli váš vysněný odsavač par? Pak k němu potřebujete tu správnou cleanAir Plus montážní sadu pro provoz s cirkulací, která se skládá z držáku na zeď, designového rámečku, uhlíkového filtru, hadicové přípojky a spojovacího materiálu. Všechno dohromady lze velmi snadno a rychle instalovat. Anebo se rozhodnete pro integrovanou cleanAir Plus montážní sadu, která je zakomponována přímo v komínku odsavače par, není zapotřebí žádného designového rámečku.

O zachycení tukových částic ze vzduchu se postará tukový filtr, o nepříjemné aroma z vaření uhlíkový filtr. cleanAir Plus uhlíkový filtr je nutné vyměnit po cca ročním provozu. Další alternativou je revoluční regenerační longLife filtr. Abychom zachovali jeho jedinečné vlastnosti po dobu jeho životnosti, cca 10 let, postačí jej cca každé 4 měsíce zregenerovat ve pečící troubě při teplotě 200 °C po dobu dvou hodin.

cleanAir Plus montážní sada nutná pro počáteční instalaci


Vypadá to velmi komplikovaně, ale není: vhodnou cleanAir Plus montážní sadu pro váš odsavač par nainstalujete velmi snadno a rychle.

Příklad: cleanAir Plus montážní sada pro komínový odsavač par




Ještě elegantnějším řešením je naše vestavná cleanAir (Plus) montážní sada, která nabízí dvě možnosti instalace:

Instalace přímo na výstup motoru

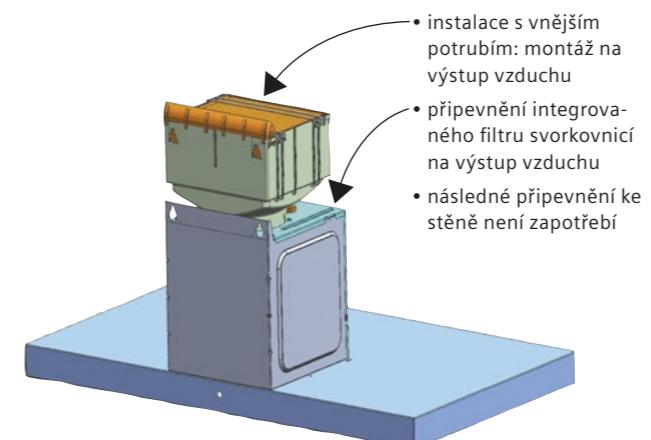

Poznámka: Pro pohodlnou výměnu filtru a optimální výstup vzduchu je zapotřebí ponechat minimální odstup od stropu 25 cm.

Instalace podle výšky komínu pomocí flexi hadice a svorkovnic

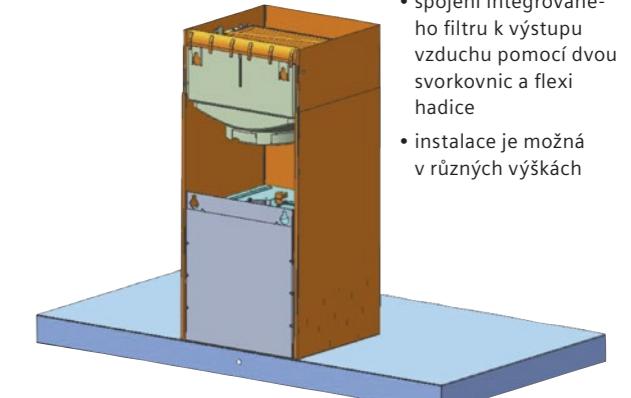

- připevnění integrovaného filtru na stěnu
- spojení integrovaného filtru k výstupu vzduchu pomocí dvou svorkovnic a flexi hadice
- instalace je možná v různých výškách

Dekorativní komínové odsavače par



Model	LC91KWW60	LC97FWW60
Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 	<ul style="list-style-type: none"> plochý design černé sklo / nerezové prvky
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 447 m³/h, intenzivní stupeň: 624 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení odsavače par osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 460 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení odsavače par osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 460 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 270 W 	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 146 W
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál 	<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AKR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXX50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AXE61 černý komín	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AFR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXX50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AXE61 černý komín
Cena	39 990 Kč*	37 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.


¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Dekorativní komínové odsavače par



Model	LC91KWP60	LC97FLP60
Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 	<ul style="list-style-type: none"> plochý design černé sklo / nerezové prvky
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení odsavače par osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 460 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 2x 3 W LED intenzita světla: 460 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 270 W 	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 266 W
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál 	<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AKR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXX50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AXE61 černý komín	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AFR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXX50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AXE61 černý komín
Cena	27 990 Kč*	23 990 Kč*


Dekorativní komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ700			
							
 Energie	 LED osvětlení	 touchControl	 iQdrive	 Energie	 LED osvětlení	 touchControl	 iQdrive
Model	LC98KPP60		LC91BUR50				
Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 		<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 				
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 435 m³/h, intenzivní stupeň: 587 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 601 m³/h, intenzivní stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 362 m³/h, intenzivní stupeň: 428 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 		<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost 				
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 3x 3 W LED intenzita světla: 238 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 		<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 374 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 163 W 		<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 265 W 				
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 930–1200 × 892 × 499 mm pro cirkulaci: 990–1260 × 892 × 499 mm pro cirkulaci bez komínu: 455 × 892 × 499 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1120 × 892 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 892 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál 		<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10AKA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10AKR00 – regenerační longLife montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKS00 – regenerační longLife montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AKT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ11AXC56 – cleanAir Plus montážní sada LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní) 		<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ553450 – montážní sada pro cirkulaci LZ53451 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 – uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ12CXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ05 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11CXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná) 				
Cena	24 990 Kč*		23 990 Kč*				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500			
							
 Energie	 LED osvětlení	 touchControl	 iQdrive	 Energie	 LED osvětlení	 touchControl	 iQdrive
Model	LC98BIP50		LC97BCP50				
Design	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 		<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 				
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 311 m³/h, intenzivní stupeň: 385 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 438 m³/h, intenzivní stupeň 718 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 330 m³/h, intenzivní stupeň: 390 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 		<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 				
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 389 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 		<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 359 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 165 W 		<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 165 W 				
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál 		<ul style="list-style-type: none"> pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ53450 – montážní sada pro cirkulaci LZ53451 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 – uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ12CXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ05 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11CXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná) 		<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ53450 – montážní sada pro cirkulaci LZ53451 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ12CXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ05 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11CXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná) 				
Cena	19 990 Kč*		19 990 Kč*	17 990 Kč*			

Komínové odsavače par



Model	LC96QFM50	LC96BBM50
Design	<ul style="list-style-type: none"> • slimline pyramideDesign • nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 308 m³/h, intenzivní stupeň: 372 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: B¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h, intenzivní stupeň: 360 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • funkce Boost 	<ul style="list-style-type: none"> • funkce Boost
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 214 lux • barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 214 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W 	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)
Cena	14 990 Kč*	13 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti A+++ do D).

Komínové odsavače par



Model	LC96QBM50	LC67BCP50
Design	<ul style="list-style-type: none"> • slimline pyramideDesign • nerez 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h, intenzivní stupeň: 360 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 308 m³/h, intenzivní stupeň: 372 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • funkce Boost 	<ul style="list-style-type: none"> • funkce Boost
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 214 lux • barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 267 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W 	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)
Cena	13 990 Kč*	16 990 Kč*

Komínový odsavač par

Komínový odsavač par, 60 cm iQ300



Model	LC66BBM50
Design	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: B¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 368 m³/h, intenzivní stupeň 605 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 281 m³/h, intenzivní stupeň: 348 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • funkce Boost
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 242 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 635–965 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci: 635–1075 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 × 600 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 600 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAirPlus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)
Cena	11 490 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Ostrůvkové odsavače par

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

iQ700 Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

iQ500



Model	LF91BUV50
Design	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez/černá
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/62 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 597 m³/h, intenzivní stupeň 980 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 359 m³/h, intenzivní stupeň: 427 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu, nebo hlasových asistentů • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • funkce softLight – postupné zhasání a rozsvícení • osvětlení: 4x 1,5 W LED • intenzita světla: 411 lux • barevná teplota: možnost nastavení barevné teploty (2 700–5 000 K) pro přizpůsobení osvětlení místnosti prostřednictvím funkce Home Connect • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W
Rozměry (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm • pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 900 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ53451 aktivní uhlíkový filtr • LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci • LZ57600 cleanAir montážní sada pro cirkulaci LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ53451 uhlíkový filtr • LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ22XC56 cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci
Cena	29 990 Kč*
	23 990 Kč*

91



Stropní odsavač par

Stropní odsavač par, 90 cm iQ500



home connect



Model	LR97CAQ50
Design	• nerez
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu, nebo hlasových asistentů • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost, obvodové odsávání • regulace a nastavení i pomocí dálkového ovládání
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • nerezový kryt filtru • ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4x 3 W LED • intenzita světla: 659 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 160 W
Rozměry (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 300 x 900 x 500 mm • niky: 299 x 888 x 487 mm
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ20JCD50 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez) LZ20JCD20 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá) LZ21JCC56 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez) LZ21JCC26 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá) LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr
Cena	29 990 Kč*

29 990 Kč*

Výsuvné odsavače par

Výsuvný odsavač par, 90 cm

iQ500 | Výsuvný odsavač par, 60 cm

iQ700



product design award



Model	LI97RA540 <th>LI69SA683</th>	LI69SA683
Design	• nutná instalace dekorativní lišty	• černý ovládací panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřby energie: B¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 390 m³/h, intenzivní stupeň: 746 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 326 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 499 m³/h, intenzivní stupeň: 934 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 488 m³/h, intenzivní stupeň: 779 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	• funkce Boost	<ul style="list-style-type: none"> • funkce Boost • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x 3 W LED • intenzita světla: 600 lux • barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x 3 W LED • intenzita světla: 374 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W
Rozměry (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 426 x 898 x 290 mm • niky: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 378 x 598 x 290 mm • niky: 378 x 598 x 290 mm
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 – regenerační lognLife cleanAir filtr LZ45610 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ11IXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11IXC16 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací LZ49200 – instalacní sada LZ49520 – bílá dekorativní lišta LZ49550 – nerezová dekorativní lišta LZ49560 – černá dekorativní lišta LZ49600 – snížovací rámeček LZ49650 – nerezová dekorativní lišta s výřezem pro ovládací panel LZ49850 – dekorativní lišta s logem (nerez/černá) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 – regenerační lognLife cleanAir filtr LZ45610 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46600 – snížovací rámeček LZ11IXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11IXC16 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací
Cena	19 990 Kč*	24 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Výsuvné odsavače par

	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ300	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ100
Model	LI67RA530	LI63LA525		
Design	<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 	<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 		
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 391 m³/h, intenzivní stupeň: 739 m³/h hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 303 m³/h, intenzivní stupeň: 488 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: D¹⁾ třída účinnosti odsávání: D¹⁾ třída účinnosti osvětlení: E¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. 328 m³/h 		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 			
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x3 W LED intenzita světla: 740 lux barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 stupně výkonu kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x20 W halogen intenzita světla: 352 lux barevná teplota: 2700 K 		
Technické informace	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 130 W 		
Rozměry (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 426 x 598 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm niky: 162 x 526 x 290 mm 		
Zvláštní příslušenství	<p>LZ10ITP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ45610 – aktivní uhlíkový filtr LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46520 – bílá dekorativní lišta LZ46560 – černá dekorativní lišta LZ46550 – nerezová dekorativní lišta LZ46600 – snížovací rámeček LZ11IXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11XC16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ46850 – dekorativní lišta s logem (nerez/černá)</p>	<p>LZ45450 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ45510 – aktivní uhlíkový filtr LZ46520 – bílá dekorativní lišta LZ46550 – nerezová dekorativní lišta LZ46560 – černá dekorativní lišta</p>		
Cena	11 490 Kč*		4 990 Kč*	


Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Základní montážní sady pro provoz s cirkulací			
	LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 790 Kč*	
	LZ53650 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 290 Kč*	
	LZ53450 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*	
	LZ53250 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*	
	LZ10AFU00 montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	3 190 Kč*	
	LZ10AFT00 montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	3 190 Kč*	
	LZ10AKU00 montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	3 190 Kč*	
	LZ10AKT00 montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	3 190 Kč*	
	LZ10DXU00 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 490 Kč*	
	LZ45650 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*	
	LZ45450 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*	
	LZ55750 montážní sada pro provoz s cirkulací	3 390 Kč*	
	HZ381401 montážní sada pro odtah – příslušenství pro potrubní odtah	3 000 Kč*	
			LZ11DXI16 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)
			LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.







¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (nahradní)	1 890 Kč*		LZ10FXJ05 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 390 Kč*
	LZ10ITP00 regenerační longLife uhlíkový filtr	9 990 Kč*		LZ10FXJ00 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 390 Kč*
	LZ11CXI16 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	3 390 Kč*		LZ10AKA00 uhlíkový filtr	2 090 Kč*
	LZ10AFA00 uhlíkový filtr	2 090 Kč*		LZ10DXA00 uhlíkový filtr	890 Kč*
	LZ00XXP00 regenerační longLife cleanAir filtr	7 990 Kč*		LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 890 Kč*
	HZ381700 cleanAir filtr pro provoz s cirkulací	2 990 Kč*		LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 190 Kč*
	LZ53451 uhlíkový filtr	690 Kč*		LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 090 Kč*
	LZ53251 uhlíkový filtr	490 Kč*		LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 290 Kč*
	LZ45610 uhlíkový filtr	890 Kč*		LZ46600 snižovací rámeček	3 790 Kč*
	LZ45510 uhlíkový filtr	690 Kč*		LZ49600 snižovací rámeček	4 490 Kč*
	LZ73050 uhlíkový filtr	490 Kč*		LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 490 Kč*
	LZ55651 uhlíkový filtr	2 390 Kč*		LZ20JXP00 regenerační longLife filtr	23 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	LZ49850 dekorativní lišta s logem	3 890 Kč*		LZ21JXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (nahradní)	6 190 Kč*
	LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm)	3 290 Kč*		LZ45450 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*
	LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm)	3 290 Kč*		LZ46520 dekorační lišta z bílého skla	1 590 Kč*
	LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm)	3 690 Kč*		LZ46550 nerezová dekorační lišta	690 Kč*
	LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm)	4 990 Kč*		LZ46560 dekorační lišta z černého skla	1 490 Kč*
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	7 790 Kč*		LZ46850 dekorační lišta s logem	2 490 Kč*
	LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm)	4 290 Kč*		LZ49200 instalační sada	990 Kč*
	LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm)	4 490 Kč*		LZ49520 dekorační lišta z bílého skla	1 930 Kč*
	LZ20JCD50 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez)	23 490 Kč*		LZ49550 dekorační nerezová lišta	860 Kč*
	LZ20JCD20 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá)	23 490 Kč*		LZ49560 dekorační lišta z černého skla	1 930 Kč*
	LZ21JCC56 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez)	14 490 Kč*		LZ49650 nerezová dekorační lišta s výrezem pro ovládací panel	1 490 Kč*
	LZ21JCC26 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá)	13 690 Kč*		LZ74020 montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku	1 390 Kč*

Poznámka: Součástí všech montážních sad je i pachový filtr (dle modelu cleanAir Plus filtr, klasický uhlíkový filtr nebo regenerační CleanAir filtr).



Chladicí přístroje pro uchovávání potravin patří dnes ke standardu. To ale neznamená, že se musíte spokojit s obyčejným přístrojem – Siemens nabízí pro každý požadavek a pro každou kuchyni takový chladicí přístroj, který vám nejlépe vyhovuje.

Výhody, které vás nemohou nechat chladnými.

Inovativní chladicí přístroje od Siemens.

Sériová úspora energie:
chladicí přístroje s energetickou třídou účinnosti A+, A++ a A+++



Díky úsporným kompresorům, vysoko účinné izolaci a optimálnímu chladicímu okruhu spotřebují chladicí přístroje Siemens působivě méně proudu. Tak všechny chladí minimálně v energetické třídě A+ a A++. A ty nejlepší jsou dokonce vyznamenány A+++.

Aby potraviny zůstaly déle čerstvé:
technologie hyperFresh




Koupeno čerstvé neznamená vždy automaticky snězeno čerstvé. Proto po koupi záleží na správném uskladnění. Díky jejich vybavení s inovativními příhrádkami pro čerstvost prodlužují chladicí přístroje Siemens čerstvost potravin na dvoj- až trojnásobek a zajišťují tak ideální zachování čerstvosti zásob.

Garantuje déle čerstvé potraviny:
freshSense



Rozdílné vnější teploty, jakož i způsob a množství skladovaných potravin vedou mimo jiné ke změnám teplot uvnitř chladničky. A aby to nemělo žádný dopad na vaše potraviny, reagují inteligentní senzory freshSense, jakmile vznikne teplotní rozdíl. Přivezmou pak okamžitě ovládání chlazení. To zaručuje neustále konstantní teplotu v ledničce a zvyšuje tak životnost a čerstvost potravin.

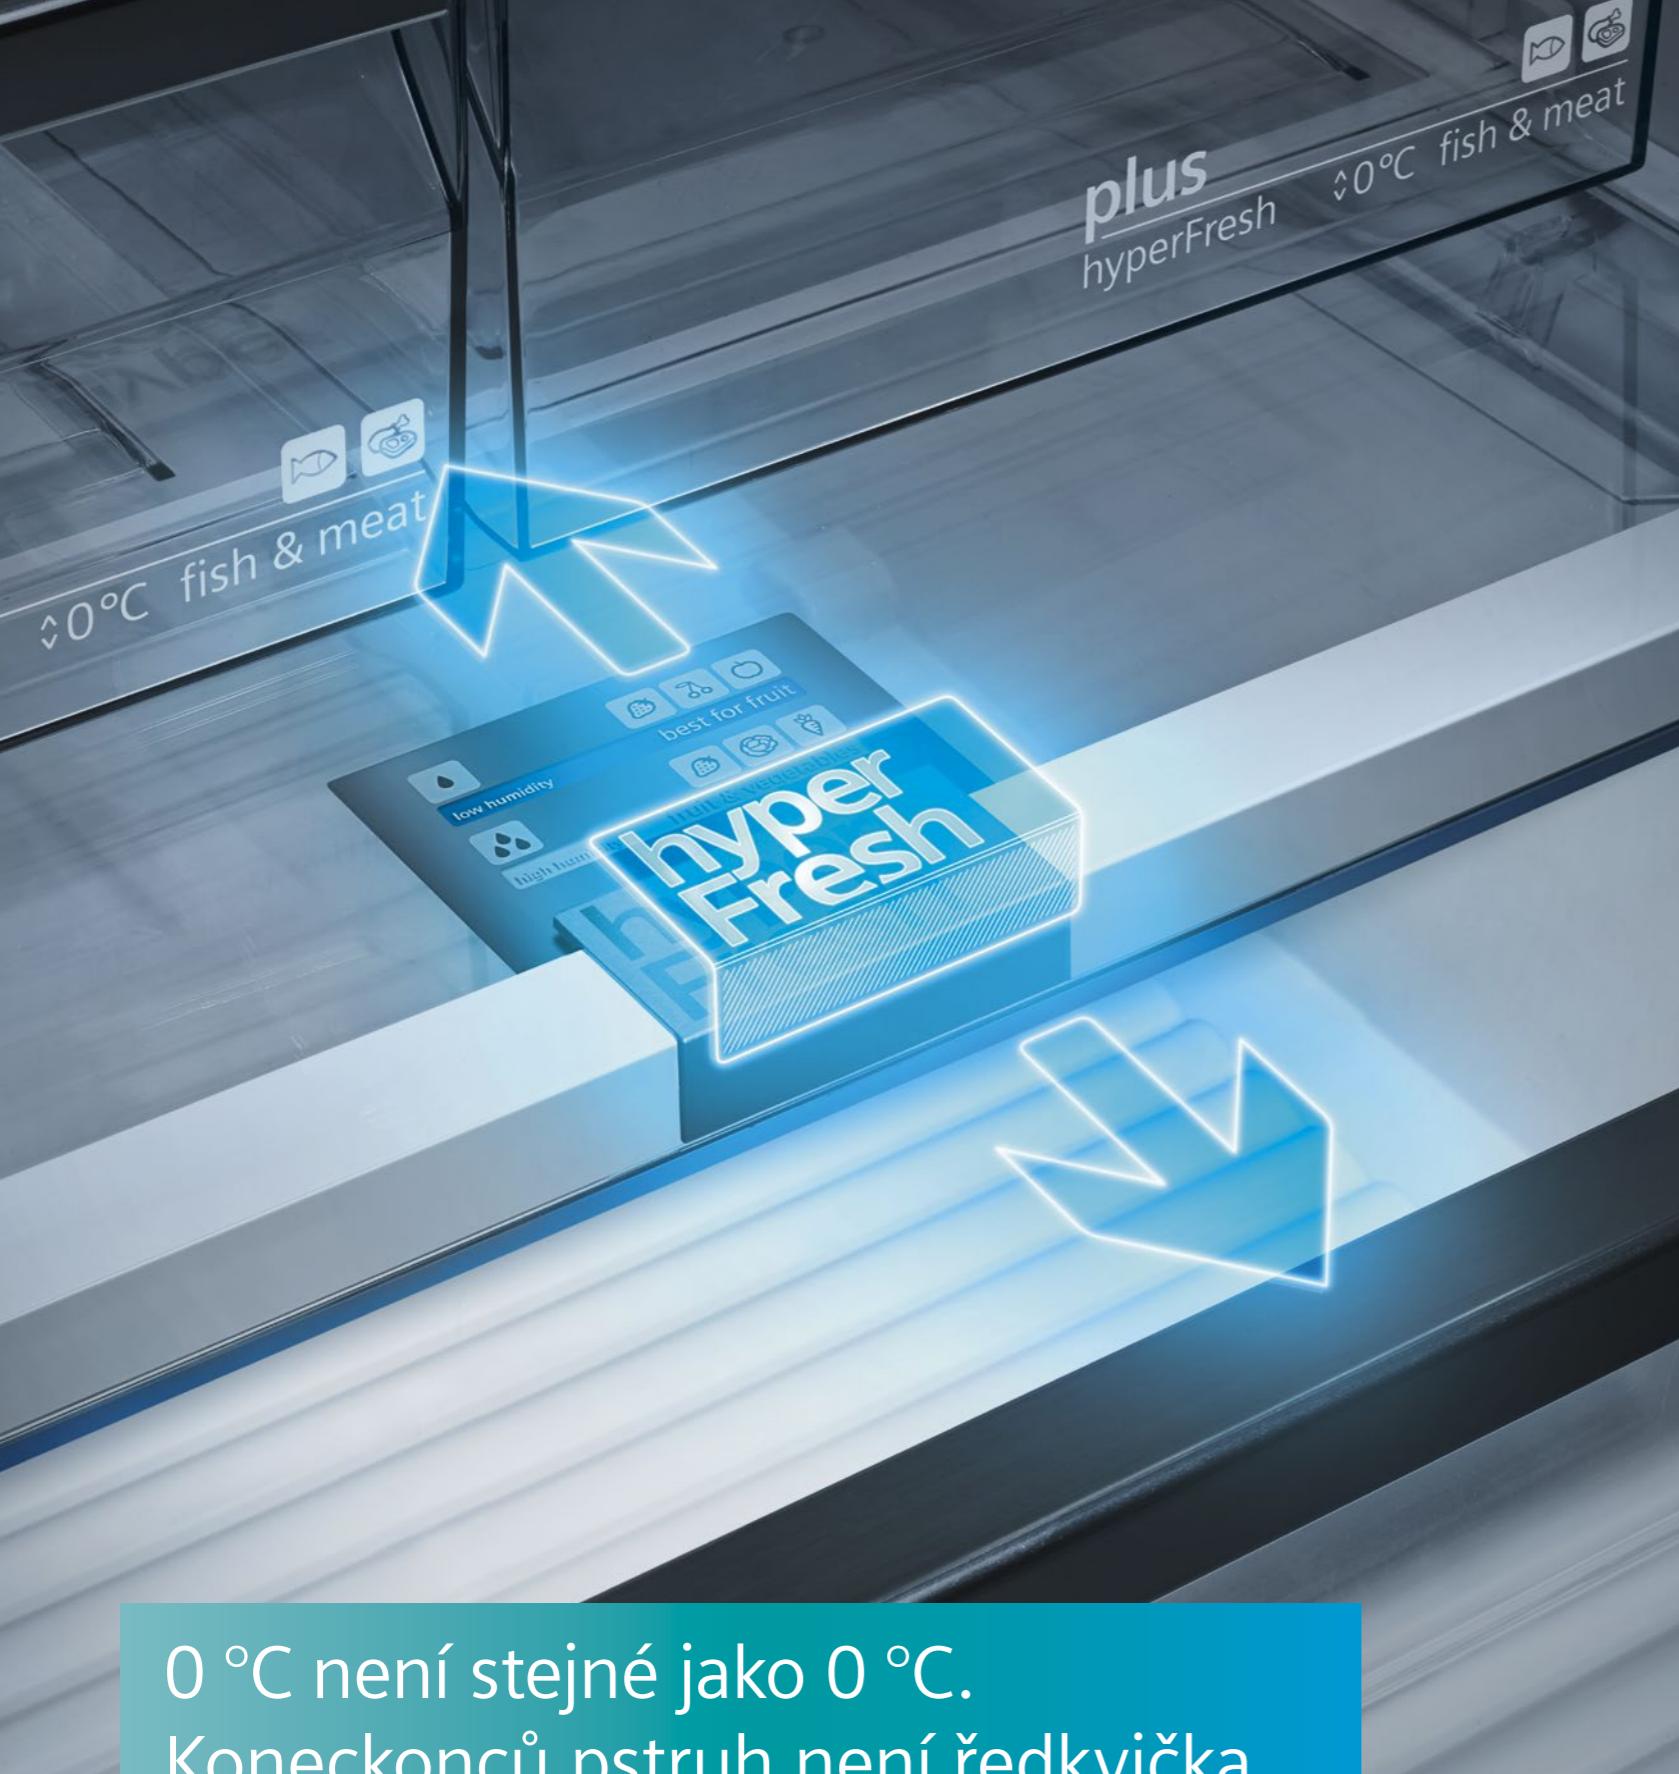

0 °C není stejné jako 0 °C.
Koneckonců pstruh není ředkvička.

Zóny hyperFresh od Siemens.

hyperFresh: Užívejte si čerstvost déle

Příhrádka hyperFresh prodlužuje čerstvost potravin a velmi snadno se s ní zachází. Speciální tvar i funkce zaručují vhodné prostředí pro ovoce a zeleninu. Výsledkem je lepší kvalita, čerstvost a vynikající chuť.



hyperFresh plus: Čerstvě dvakrát déle

Nová příhrádka hyperFresh plus nejenže pěkne vypadá, je také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvě mnohem déle než obvykle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu: stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti pro optimální uchování potravin.



Výhody udržení čerstvosti s hyperFresh premium 0 °C

Potraviny vydrží až 3x déle čerstvé: díky čerstvemu chlazení při téměř 0 °C vydrží potraviny výrazně déle.

Vitamíny zůstanou déle zachovány: individuální, optimalizované skladování potravin se postará o to, že vitamíny a živiny zůstanou výrazně déle zachovány.

Čerstvá vůně: díky skladování potravin v separátních příhrádkách bude minimalizován přenos nepříjemných vůní.

Šetří čas i cestování: abychom měli doma pořád něco čerstvé, stačí jeden velký nákup týdně. Tak získáte čas a jste flexibilnější při vaření.

Ohleduplný k penězence: díky technologii hyperFresh vyhodíte v budoucnosti výrazně méně potravin, konec-konců se zřídka něco z vašich zásob s hyperFresh zkazí.



Déle čerstvé s hyperFresh



Déle čerstvé s hyperFresh
Délka životnosti:
roquefort, až 14 dní
gouda, až 21 dní
jogurt, až 30 dní
sushi, až 2 dny
losos, až 3 dny
drůbež, až 5 dní
maliny, až 5 dní
jahody, až 7 dní
třešně, až 14 dní
peckovice, až 30 dní
hrušky, až 3 měsíce
jablka, až 6 měsíců
žampiony, až 7 dní
chřest, až 14 dní
salát, až 20 dní
mrkev, až 5 měsíců

Žádný prostor pro námrazu, ale hodně místa pro komfort.

Odmrazování je nyní bezpředmětné: s technologií noFrost

Senzory uvnitř chladničky Siemens dodávají veškeré informace potřebné k přesnému definování rozmražovacích cyklů, například údaje o okolní teplotě nebo o tom, kolikrát se otevřely dveře. Řízené rozmražovací cykly zabraňují hromadění námrazy na vnitřní straně kombinované chladničky s mrazničkou, která má díky tomu trvale nízkou spotřebu energie. Už nikdy nemusíte mrazničku odmrazovat - ušetříte tak čas a energii.



superMrazení

Aby došlo jen k nepatrné ztrátě chladu již zamrazených potravin při vložení teplejších, může být až 24 hodin předem aktivována funkce superMrazení. Vnitřní teplota pak automaticky klesne.



superChlazení

Teploty v chladničce klesnou po aktivaci funkce superChlazení rychle na +2 °C, pokud přijdu do ledničky čerstvé teplejší potraviny. Tak se zabrání nechtěnému úniku chladu již dobře vychlazených potravin. Nejpozději po šesti hodinách se program superChlazení automaticky zase vypne.



Rychlé odmrazování lehce hotovo: technologie lowFrost

Při tvorbě jinovatky a ledu se zvyšuje spotřeba energie spotřebiče. Díky inovativní technice lowFrost se speciálním výparníkem je tvorba ledu u nových chladicích přístrojů Siemens nejen výrazně menší a homogenní, ale i odmrazování je výrazně rychlejší než u běžných systémů.



Novinka. Ještě snazší instalace díky předem smontovaným šroubům: easyInstallation

Pro rychlou i bezpečnou a nekomplikovanou vestavbu nových modelů hyperFresh premium 0 °C všechny držáky včetně šroubů k fixaci již předem smontovány. Tak stačí šroubky pomocí šroubováku jen zašroubovat a nový chladící přístroj je perfektně integrován v kuchyňské lince.




Všechno na dohled: LED osvětlení chladničky

LED osvětlení, které je nejen úsporné, ale má i dlouhou životnost, perfektně osvítí vnitřní prostor od shora dolů. Lehce dozadu zkosené vedení světla nabízí výhodu, že osvětlení neosloňuje a také nemůže být zastavěno potravinami.



Vždy bezpečně zavřeno: jemné dovršení s dveřním tlumičem

Díky jemnému dovršení budou dveře lednice vždy bezpečně zavřené. Dodatečně je k plochým pantům integrován dveřní tlumič. Tak se nechají dokonce i těžká dveřní čela po celou dobu životnosti přístroje lehce a bezpečně zavřít.

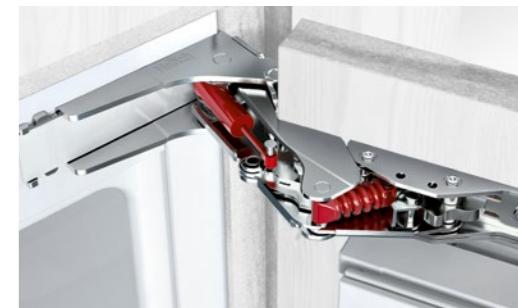

Všechno lehce uchopitelné

Pro více komfortu při vkládání a vyjmání potravin lze robustní skleněnou plochu pomocí profesionální lišty vysunout až o 15 cm – lehce vysunovací, a dokonce stabilní proti převrhnutí při plně naloženém stavu. Tak si ponecháte vše nejlépe na očích.



Extra velký mrazicí box pro velké potraviny: bigBox

S výškou 26 cm nabízí bigBox mnoho místa – například pro obzvláště velké potraviny ke zmrazení, vysokou plastovou nádobu s jahodami nebo k bezproblémovému stohování více krabic s pizzou, nebo velké zamrazovací dózy.



Flexibilně nastavitelné pro cokoliv k uskladnění: nový varioShelf

Polička varioShelf se skládá ze dvou oddělených 14 cm hlubokých odstavných ploch, z čehož přední plocha je podle potřeby variabilní. Jsou-li umístěny vedle sebe, vznikne celá odkládací plocha. Pokud se přední skleněná plocha zasune pod zadní, vytvoříte vpředu místo pro vyšší potraviny.



Váš mrazicí box pro individuální nároky na prostor: varioZone

Vnitřní prostor mrazáku může být kdykoliv rozčleněn podle potřeby. Jednoduše vytáhněte mrazicí šuplíky a skleněné plochy – a můžete uskladnit například celého lososa.





Dokonalost do
nejmenšího detailu.

Nad sebou, vedle sebe. Vždy perfektně.

Spotřebiče modularFit.

Potřebujete kuchyni, která odpovídá vašemu životnímu stylu. Teď můžete konečně zkombinovat chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete – přesně podle vašich požadavků či preferencí se systémem modularFit.

Díky nové technologii antiCondensation můžete sladit své spotřebiče jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Můžete umístit jeden na druhý nebo vedle sebe. Tato inovativní technologie zabraňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*	210 cm*	212 cm*
KI21RAD30 88 cm	KI31RAD30 102 cm	KI21RAD30 88 cm	KI31RAD30 102 cm	KI41RAD30 122 cm	KI41RAD30 122 cm	KI51RAD40 140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30

*Uvedené výšky jsou bez kuchyňských skříněk.

Kombinace modularFit sestává ze dvou samostatných spotřebičů. Z tohoto důvodu musí být nainstalován v samostatných výklencích oddělených přepážkou. Výhodou takové instalace je, že každý ze spotřebičů má své vlastní připojení do elektrické sítě. Můžete tak například odjet na dovolenou a nechat mrazák běžet, zatímco chladničku vypnete.

Kombinace chladnička/mraznička



Model	KI86FPD40 ploché panty	KI87FPF30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • spotřeba energie: 162 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 223 l • objem chladicí části: 101 l • objem zóny blízko 0 °C: 55 l • objem mrazicí části: 67 l • doba skladování při poruše: 13 hod. • mrazicí kapacita: 13 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 226 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 238 l • objem chladicí části: 120 l • objem zóny blízko 0 °C: 56 l • objem mrazicí části: 62 l • doba skladování při poruše: 26 hod. • mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-ST • hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • systém softClose (jemné dovrírání dvírek) • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část • funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část • funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C s regulátorem vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou • 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C s regulátorem vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou • 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost – již nikdy žádné odmrazování! • funkce superMrazení • 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování • funkce superMrazení • 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, 1x držák na láhev ve dveřích, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, 1x držák na láhev ve dveřích, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství		
Cena	49 990 Kč*	38 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
A++ Energie			
36 990 Kč*			

Kombinace chladnička/mraznička

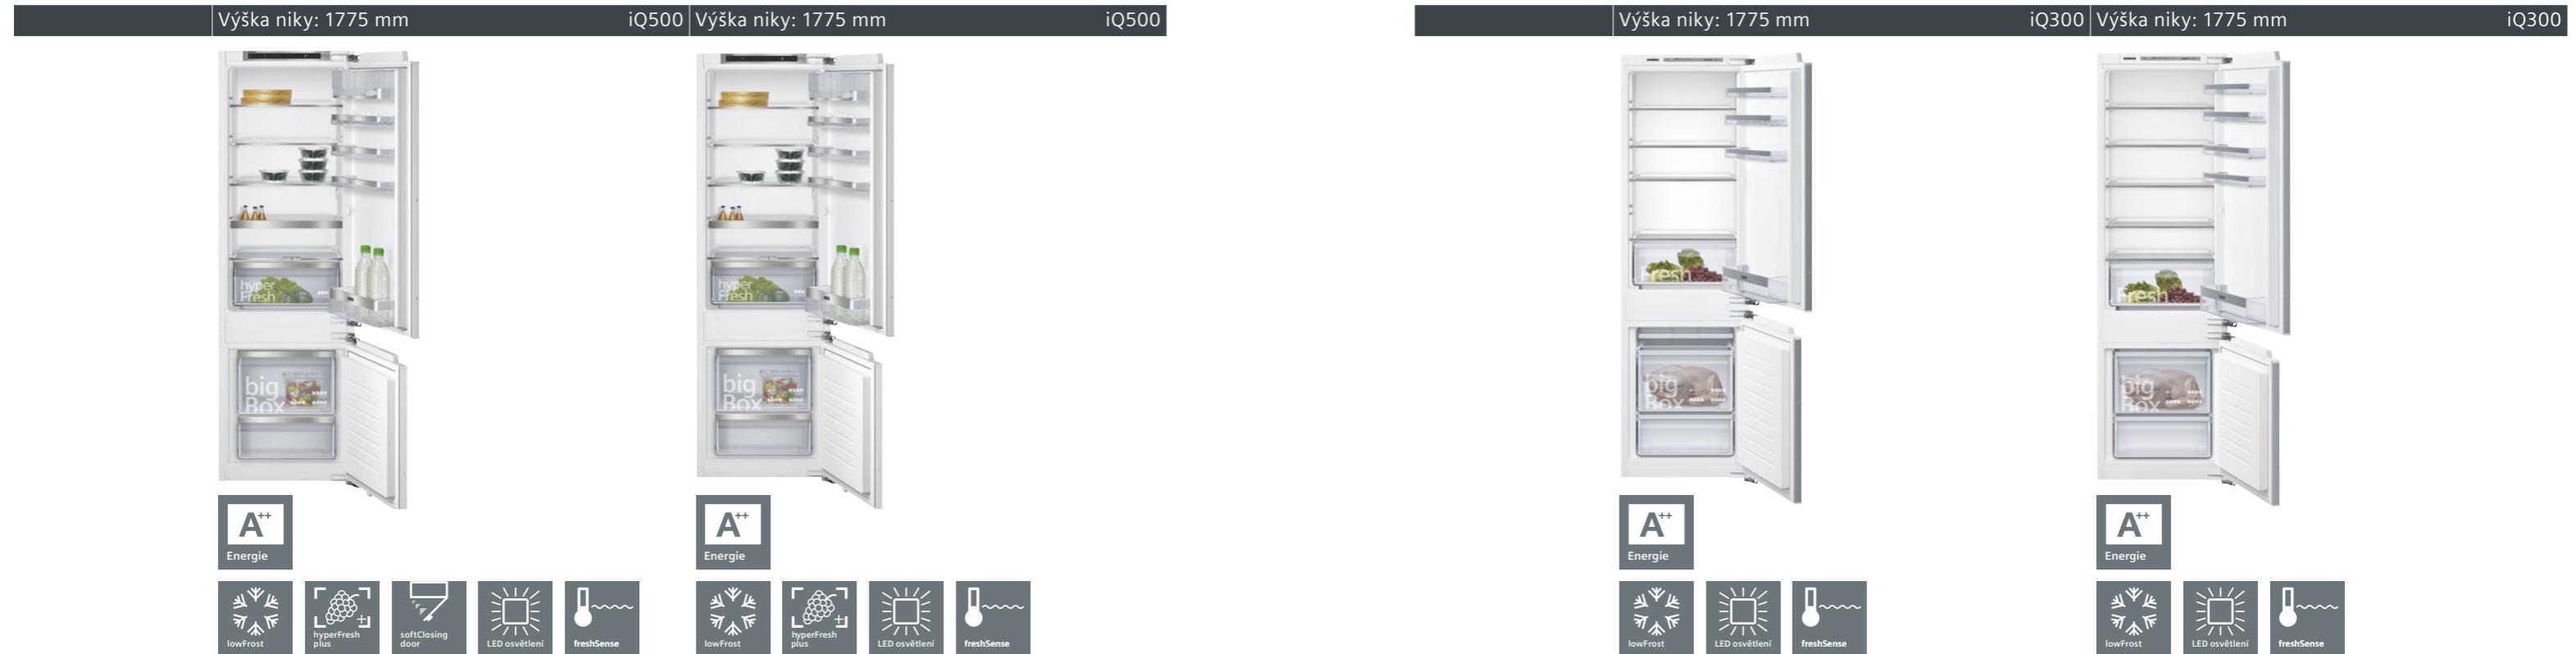

Model	KI87SAD30 ploché panty	KI87SAF30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 270 l • objem chladicí části: 209 l • objem mrazicí části: 61 l • doba skladování při poruše: 26 hod. • mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 270 l • objem chladicí části: 209 l • objem mrazicí části: 61 l • doba skladování při poruše: 26 hod. • mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • systém softClose (jemné dovrírání dvírek) • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část • funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část • funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebič: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebič: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z20 držák na láhve	KS10Z20 držák na láhve
Cena	27 490 Kč*	26 990 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ300	Výška niky: 1775 mm	iQ300
Model	KI86VVF30 ploché panty	KI87VVF30 ploché panty	KI86VVF30 ploché panty	KI87VVF30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 267 l • objem chladicí části: 191 l • objem mrazicí části: 76 l • doba skladování při poruše: 24 hod. • mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 272 l • objem chladicí části: 209 l • objem mrazicí části: 63 l • doba skladování při poruše: 26 hod. • mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 272 l • objem chladicí části: 209 l • objem mrazicí části: 63 l • doba skladování při poruše: 26 hod. • mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 272 l • objem chladicí části: 209 l • objem mrazicí části: 63 l • doba skladování při poruše: 26 hod. • mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • elektronické ovládání – LED ukazatele 	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • elektronické ovládání – LED ukazatele 	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • elektronické ovládání – LED ukazatele 	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • elektronické ovládání – LED ukazatele
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka freshBox
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebič: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebič: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebič: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebič: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z20 držák na láhve	KS10Z20 držák na láhve	KS10Z20 držák na láhve	KS10Z20 držák na láhve
Cena	22 990 Kč*	21 990 Kč*	22 990 Kč*	21 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

Výška niky: 1775 mm iQ300 Výška niky: 1775 mm iQ300



Energie



Energie



Kombinace chladnička/mraznička

Výška niky: 1775 mm iQ100



Energie



Model	KI86VVS30 pojedy	KI87VVS30 pojedy
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 267 l • objem chladicí části: 191 l • objem mrazicí části: 76 l • doba skladování při poruše: 24 hod. • mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 272 l • objem chladicí části: 209 l • objem mrazicí části: 63 l • doba skladování při poruše: 26 hod. • mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • elektronické ovládání – LED ukazatele 	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • elektronické ovládání – LED ukazatele
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtažení v chladicí části • LED osvětlení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtažení v chladicí části • LED osvětlení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka freshBox
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> • systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování • funkce superMrazení • 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox • varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve	KS10Z020 držák na láhve
Cena	20 990 Kč*	19 990 Kč*

Model	KI34VX20 pojedy
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • spotřeba energie: 274 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 265 l • objem chladicí části: 199 l • objem mrazicí části: 66 l • doba skladování při poruše: 16 hod. • mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická třída: ST • hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • závěs dveří vpravo, volitelný • mechanické řízení teploty
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtažení v chladicí části • LED osvětlení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka freshBox
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • 3x transparentní mrazicí box
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,2 × 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	
Cena	16 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Chladicí automaty

Výška niky: 1400 mm

iQ700 | Výška niky: 1775 mm

iQ500



Model KI51FAD30 ploché panty

- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- spotřeba energie: 124 kWh/rok²⁾
- užitný objem celkem: 222 l
- objem chladicí části: 163 l
- objem zóny blízko 0 °C: 59 l
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

- Komfort a bezpečnost**
- systém softClose (jemné dovráni dvírek)
 - závěs dveří vpravo, volitelný
 - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
 - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel
 - funkce alarm

- Chladicí prostor**
- automatické odtávání v chladicí části
 - LED osvětlení
 - funkce superChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess

- Freshness System**
- 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou
 - 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé

Rozměry (V × Š × H) spotřebiče: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
pro vestavbu: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství KS10Z020 držák na láhev


Cena 25 990 Kč*

iQ500

Výška niky: 1775 mm

iQ500 | Výška niky: 1775 mm

iQ500

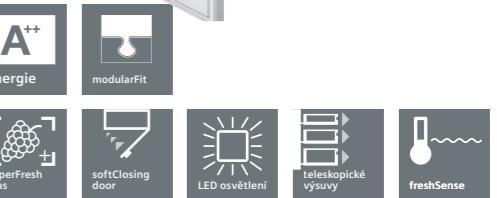

Model KI82LAD30 ploché panty

- Spotřeba / základní hodnoty**
- třída spotřeby energie: A+++¹⁾
 - spotřeba energie: 146 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 285 l
 - objem chladicí části: 251 l
 - objem mrazicí části: 34 l
 - doba skladování při poruše: 22 hod.
 - mrazicí kapacita: 4,5 kg za 24 hod.
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

- Komfort a bezpečnost**
- systém softClose (jemné dovráni dvírek)
 - závěs dveří vpravo, volitelný
 - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
 - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel
 - funkce alarm

- Chladicí prostor**
- automatické odtávání v chladicí části
 - LED osvětlení
 - funkce superChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess

- Freshness System**
- 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
 - 1 příhrádka freshBox na teleskopických výsuvech

Rozměry (V × Š × H) spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství 1x miska na led, zásobníky na vejce

Zvl. příslušenství KS10Z020 držák na láhev

Cena 27 990 Kč*

Chladicí automaty

iQ500

iQ500

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Chladicí automaty

Výška niky: 1400 mm

iQ500 | Výška niky: 1225 mm

iQ500



Výška niky: 1225 mm

iQ500 | Výška niky: 1225 mm

iQ500



Model	KI51RAD40 ploché panty	KI41RAD40 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+++¹⁾ spotřeba energie: 72 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 247 l objem chladicí části: 247 l klimatická třída: SN-T hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+++¹⁾ spotřeba energie: 69 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 211 l objem chladicí části: 211 l klimatická třída: SN-T hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovrátní dvířek) závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovrátní dvířek) závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Rozměry (V×Š×H)	spotřebiče: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zášobníky na vejce	zášobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhev	KS10Z020 držák na láhev
Cena	26 990 Kč*	24 990 Kč*

Model	KI41RAD30 ploché panty	KI42LAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 105 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 211 l objem chladicí části: 211 l klimatická třída: SN-T hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 172 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 195 l objem chladicí části: 180 l objem mrazicí části: 15 l doba skladování při poruše: 13 hod. mrazicí kapacita: 2,4 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-ST hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovrátní dvířek) závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovrátní dvířek) závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Rozměry (V×Š×H)	spotřebiče: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zášobníky na vejce	1x miska na led, zášobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhev	KS10Z020 držák na láhev
Cena	21 990 Kč*	21 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Chladicí automaty

Výška niky: 1025 mm

iQ500 | Výška niky: 880 mm


iQ500



Chladicí automaty

Výška niky: 880 mm

iQ500

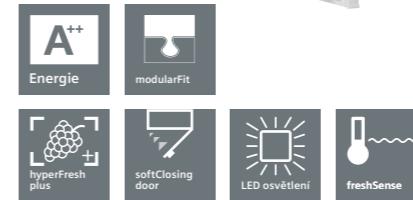

Model	KI31RAD30 ploché panty	KI22LAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 100 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 172 l • objem chladicí části: 172 l • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 148 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 124 l • objem chladicí části: 109 l • objem mrazicí části: 15 l • doba skladování při poruše: 13 hod. • mrazicí kapacita: 2,4 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-ST • hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • systém softClose (jemné dovráňání dvířek) • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> • systém softClose (jemné dovráňání dvířek) • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Rozměry (V×Š×H)	spotřebiče: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zášobníky na vejce	1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhev	KS10Z020 držák na láhev
Cena	18 990 Kč*	17 490 Kč*

Model	KI21RAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 97 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 144 l • objem chladicí části: 144 l • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • systém softClose (jemné dovráňání dvířek) • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> • automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> • 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Rozměry (V×Š×H)	spotřebiče: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zášobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhev
Cena	16 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Podstavné chladicí automaty

Výška niky: 820 mm

iQ500 | Výška niky: 820 mm

iQ500



Energie



softClosing
door



Energie



softClosing
door

Výška niky: 1775 mm

iQ500 | Výška niky: 880 mm

iQ500



Energie



modularFit



noFrost



softClosing
door



freshSense



superFreezing



bigBox



Energie



modularFit



lowFrost



softClosing
door



freshSense



superFreezing



bigBox

Model	KU15LA65 ploché panty	KU15RA65 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 140 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 123 l objem chladicí části: 108 l objem mrazicí části: 15 l doba skladování při poruše: 10 hod. mrazicí kapacita: 2 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-ST hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 92 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 137 l objem chladicí části: 137 l klimatická třída: SN-ST hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovráírávání dveřek) závěs dveří vpravo, volitelný mechanické řízení teploty 	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovráírávání dveřek) závěs dveří vpravo, volitelný mechanické řízení teploty
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 2 (z toho výškově nastavitelných: 1) 	<ul style="list-style-type: none"> automatické odtávání v chladicí části zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2)
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka freshBox
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led, zásobníky na vejce	zásobníky na vejce
Cena	16 990 Kč*	16 490 Kč*

Model	GI81NAC30 ploché panty	GI21VAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 243 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 211 l objem mrazicí části: 211 l doba skladování při poruše: 22 hod. mrazicí kapacita: 20 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 157 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 97 l objem mrazicí části: 97 l doba skladování při poruše: 22 hod. mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovráírávání dveřek) závěs dveří vlevo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovráírávání dveřek) závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii elektronické ovládání – LED ukazatele funkce alarm
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrzování! funkce superMrazení 7x transparentní mrazicí box, z toho 2x bigBox varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> system lowFrost – zabraňuje tvorbě námraz a usnadňuje proces odmrzování funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x bigBox
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led
Cena	34 990 Kč*	20 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Mrazáky


iQ500

Mrazáky

Výška níky: 720 mm

iQ500 | Výška níky: 820 mm

iQ500

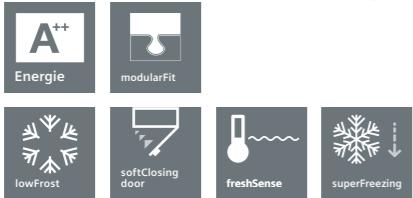

Model	GI11VAD30 ploché panty	GU15DA55 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 144 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 72 l objem mrazicí části: 72 l doba skladování při poruše: 21 hod. mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-ST hlukost: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ spotřeba energie: 184 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 98 l objem mrazicí části: 98 l doba skladování při poruše: 23 hod. mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-ST hlukost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovívání dvírek) závěs dveří vpravo, volitelný freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii elektronické ovládání – LED ukazatele funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> systém softClose (jemné dovívání dvírek) závěs dveří vpravo, volitelný mechanické řízení teploty funkce alarm
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box 	<ul style="list-style-type: none"> funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 71,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 72,0 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladící akumulátor, 1x miska na led	2x chladící akumulátor, 1x miska na led
Cena	19 990 Kč*	19 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Nahlédněte do své chladničky, zatímco dobýváte svět.



Nové chladničky Siemens mohou nabídnout mnohem víc než jen perfektní čerstvost potravin, atraktivní design a nízkou spotřebu energie. K chladničce se můžete připojit pomocí aplikace Home Connect.

Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvírka chladničky nebo dojde ke zvýšení teploty nad určitou úroveň. Dokonce můžete měnit veškerá nastavení své chladničky, jako třeba teplotu, aniž byste museli vstávat z gauče.

Díky dvěma kamerám, které jsou nainstalovány v chladničce, se můžete prostřednictvím aplikace mrknout dovnitř bez ohledu na to, kde zrovna jste. Když vás tedy zrovna napadne skvělý recept na večeři, můžete si během pár vteřin ověřit, jaké suroviny máte doma k dispozici.



Volně stojící chlazení s kamerou v chladničce



Americká side-by-side

iQ700 Kombinace chladnička/mraznička

iQ500



dostupné od 12/2019

Model	KA92DHXFP	KG39NHXEP
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 348 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 540 l objem chladicí části: 367 l objem mrazicí části noFrost: 173 l doba skladování při poruše: 12 hod. mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hluchost: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 273 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 366 l objem chladicí části: 258 l objem zóny blízko 0 °C: 21 l objem mrazicí části noFrost: 87 l doba skladování při poruše: 16 hod. mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hluchost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: kamera v chladničce, vzdálená správa a ovládání. Kamera v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah své chladničky odkudkoliv a kdykoliv budete chtít. výdej pitné vody, ledová trášť, výrobník ledu, vodní filtr barva dveří: černý nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: černá elektronická regulace teploty – LCD displej funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: kamera v chladničce, vzdálená správa a ovládání. Kamera v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah své chladničky odkudkoliv a kdykoliv budete chtít. barva dveří: černý nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: černá elektronická regulace teploty – LCD displej funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> Premium-LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3) speciální držák na láhev multiAirflow systém 	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3) speciální držák na láhev multiAirflow systém
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 příhrádka freshBox na teleskopických výsuvech 1 příhrádka hyperFresh plus 0 °C – ryby a maso zůstanou až 2x déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus: udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvě 1 příhrádka hyperFresh 0 °C: ryby a maso zůstanou až 2x déle čerstvé
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! funkce superMrazení LED osvětlení varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! funkce superMrazení varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	177,8 × 91,2 × 73,2 cm	204,0 × 60,0 × 66,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, zásobníky na vejce, 1x přívodní hadice	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce,
Cena	59 990 Kč*	44 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

^{**}Nutno zakoupit komunikační modul KS10ZHC00.

Volně stojící chlazení

	French door chladnička	iQ700
Model	KF86FPB2A	
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ spotřeba energie: 364 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 426 l objem chladicí části: 279 l objem zóny blízko 0 °C: 80 l objem mrazicí části noFrost: 67 l doba skladování při poruše: 18 hod. mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hluchost: 39 dB(A) re 1 pW 	<p>A⁺ Energie</p> <p>Novinka</p>
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: vzdálená správa a ovládání barva dveří: černé sklo, barva bočních stran: nerezový vzhled dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel funkce alarm 	
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), 6x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry multiAirflow systém 	
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh Premium 0 °C s regulací vlhkosti zajistí, aby traviny zůstaly až 3x déle čerstvé. Úroveň vlhkosti nastavíte pouhým dotykem prstu 2x příhrádka freshBox 	
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrzování! funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí příhrádka 	
Rozměry (V × Š × H)	183,0 × 81,0 × 73,6 cm	
Cena	54 990 Kč*	



Volně stojící chlazení

	Americká side-by-side	iQ500	Kombinace chladnička/mraznička	iQ700
Model	KA90DAI30	KG56FSB40		
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 338 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 522 l objem chladicí části: 359 l objem mrazicí části noFrost: 163 l doba skladování při poruše: 4 hod. mrazicí kapacita: 11 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hluchost: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+++¹⁾ spotřeba energie: 216 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 480 l objem chladicí části: 251 l objem zóny blízko 0 °C: 124 l objem mrazicí části noFrost: 105 l doba skladování při poruše: 24 hod. mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hluchost: 42 dB(A) re 1 pW 		
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: šedá elektronická regulace teploty – LCD-displej funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect Ready**: vzdálená správa a ovládání Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění barva dveří: černé sklo, barva bočních stran: nerezový vzhled elektronická regulace teploty – LCD-displej funkce alarm 		
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 1) multiAirflow systém 	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1 odkládací výsuvná plocha easyAccess speciální držák na láhve multiAirflow systém 		
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus 0 °C – možnost nastavení teploty na 4 °C, 2 °C anebo 0 °C 2 příhrádky freshBox na kolečkách 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací vlhkosti a teploty na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací teploty na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvou 		
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrzování! funkce superMrazení 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrzování! funkce superMrazení varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 		
Rozměry (V × Š × H)	177,0 × 91,0 × 72,0 cm	193,0 × 70,0 × 80,0 cm		
Příslušenství	zá sobníky na vejce, 1x přívodní hadice	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce		
Zvl. příslušenství		KS10ZHC00 – Komunikační modul pro spotřebiče Home Connect Ready		
Cena	49 990 Kč*	36 990 Kč*		

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

**Nutno zakoupit komunikační modul KS10ZHC00.

Volně stojící chlazení



Model	KG39NVI45	KG39NVL35
Spotřeba / základní hodnoty	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+++¹⁾ spotřeba energie: 182 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 366 l objem chladicí části: 255 l objem zóny blízko 0 °C: 24 l objem mrazicí části noFrost: 87 l doba skladování při poruše: 16 hod. mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hluchnost: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A++¹⁾ spotřeba energie: 273 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 366 l objem chladicí části: 255 l objem zóny blízko 0 °C: 24 l objem mrazicí části noFrost: 87 l doba skladování při poruše: 16 hod. mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. klimatická třída: SN-T hluchnost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: nerezový vzhled elektronická regulace teploty – LED ukazatele funkce alarm 	<ul style="list-style-type: none"> Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění barva dveří a bočních stran: nerezový vzhled elektronická regulace teploty – LED ukazatele funkce alarm
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1 odkládací výsuvná plocha easyAccess speciální držák na láhev multiAirflow systém 	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1 odkládací výsuvná plocha easyAccess speciální držák na láhev multiAirflow systém
Freshness System	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 příhrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 příhrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrzavání! funkce superMrazení varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrzavání! funkce superMrazení varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	203,0 × 60,0 × 66,0 cm	203,0 × 60,0 × 66,0 cm
Příslušenství	1x miska na led, zásobníky na vejce	1x miska na led, zásobníky na vejce
Cena	22 490 Kč*	18 490 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.




Technologie plochého kondenzátoru.

Volně stojící kombinované chladničky s mrazničkou noFrost a hyperFresh je možné umístit přímo u boční zdi nebo nábytku díky inovativní technologii plochého kondenzátoru, který je integrován v obou stěnách chladničky. Antikon-

denzační technologie eliminuje riziko poškození korpusů a umožňuje zabudování do kuchyňské sestavy. Je zajištěn také plný přístup ke všem příhrádkám a boxům při úhlu otevření 90°, a díky tomu výběr místa bez omezení.

Nejnižší spotřeba energie, nejvyšší výkon.

S ecoStar2 je každý mycí cyklus skvělým výkonem. Díky inovativní technologii Zeolith® dosahuje vždy vynikajících výsledků mytí – s nejlepší spotřebou energie na světě (jen 0,73 kWh). Je tak o 10 % úspornější, než je mezní hodnota třídy energetické účinnosti u myček nádobí A+++. I ve spotřebě vody patří se spotřebou pouhých 7,7 litru v jednom mycím cyklu k nejúčinnějším. To vše maximálně splní vaše očekávání od myčky nádobí.

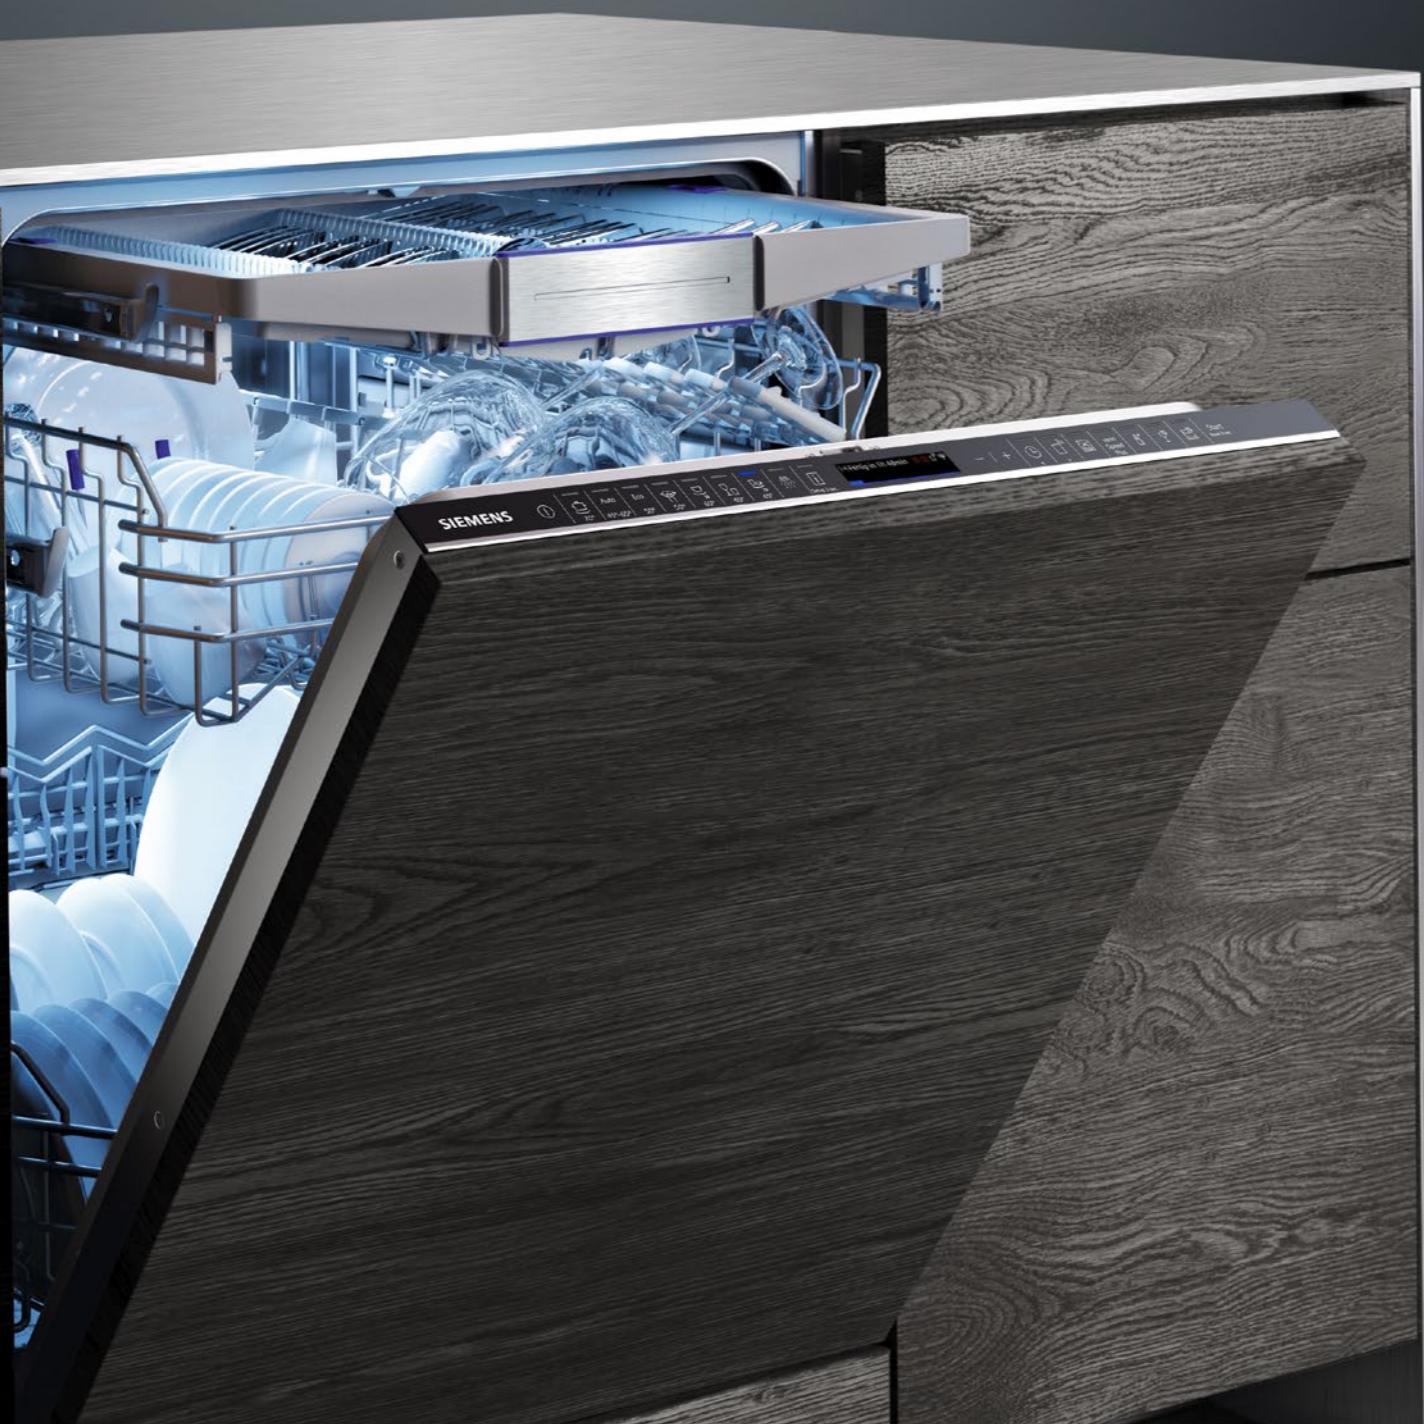

Po večeři: další skvělý program. Vestavná myčka nádobí iQ700.

Designérský kousek pro vaše nádobí

Dokonalost až do detailu – i u designu. Perfektně sladěný design vestavných spotřebičů řady iQ700 samozřejmě zahrnuje i myčku nádobí v odpovídajícím designu kuchyně. Váš kuchyňský pomocník se díky shodnému designu a provedení, které vás osloví, stává absolutním estétem.

Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou obsluhu. S pomocí vrchního TFT displeje je obsluha myčky nádobí intuitivní. Horní TFT displej v plně integrovaných myčkách nádobí je zabudován do vrchní hrany dvířek a kromě programových voleb zobrazuje také stav programu a další důležité informace.



Vysoký komfort na všech úrovích: koše varioFlex Pro

Náročné mytí teď vyřídíte obratem: s pomocí optimalizovaných košů varioFlex Pro. V novém držáku na sklenice je možné snadno umístit i dlouhé sklenice a velké nádobí najde vždy své bezpečné místo v optimalizovaném dolním koši. Tak se vkládání nádobí stane ještě pohodlnější.



Tichý program 50 °C

Díky novému tichému programu, při kterém je úroveň hlučnosti mytí snížena až o 3 dB, budete nerušeně spát celou noc. Myčka je při tichém programu stále energeticky úsporná a další náklady můžete navíc ušetřit využitím levnější noční sazby za elektřinu.



Změny spotřeby energie a vody u myček nádobí Siemens v letech 1999 až 2014

Myčka nádobí, spotřeba na mycí cyklus / jídelní sadu:

1999: 12 jídelních sad

2014: 13 jídelních sad

Spotřeba energie*

1999	2014	1999	2014
0,103 kWh	0,056 kWh	1,333 litru	0,462 litru
až 46 %		až 65 %	

*Srovnání hodnot zjištěných u běžného programu na jednu jídelní sadu. Spotřeba energie u myčky nádobí SN578S03TE a spotřeba vody u myčky nádobí

SN56N596EU z roku 2014 ve srovnání s hodnotami spotřeby zjištěnými u běžného programu eco 50 °C srovnatelné myčky Siemens z roku 1999.



Vynikající nápady pro čisté nádobí.

**Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí:
mytí a sušení na nejvyšší úrovni**

Čistě umyto a dokonalý lesk jako výsledek sušení: jedinečné myčky nádobí Siemens s technologií Zeolith®. Nejen výsledky jsou špičkové, také energetická účinnost je výstavní – u vybraných přístrojů je dokonce 10 % pod mezní hodnotou třídy energetické účinnosti A+++. Myčka nádobí s technologií Zeolith® však nadchne především vynikajícími výsledky sušení a lesku: u jemných sklenic stejně jako u drahého porcelánu, hrnců z ušlechtilé oceli nebo praktického plastového nádobí. Vynikající výsledky si také zaslouží ocenění: Bavorská energetická cena 2008, Cena za inovaci v oblasti klimatu a životního prostředí IKU 2009 a zcela aktuálně známka DOBRÝ (2,0) Warentest (Test zboží) hovoří samy za sebe.



Oceněná inovace

Na světě ojedinělá technologie Zeolith® zajišťuje rychlé a energeticky účinné sušení nádobí. Využívá přitom schopnosti minerálu zeolit absorbovat vlhkost a přeměnit ji v tepelnou energii. Myčky nádobí značky Siemens se sušením Zeolith® byly mnohokrát oceněny jako vynikající technologie. Například Bavorskou energetickou cenou 2008 a Cenou za inovaci v oblasti klimatu a životního prostředí IKU 2009.




ecoStar2: světový rekordman v úspoře energie

Díky světově jedinečné technologii Zeolith® bude vaše nádobí zářivě a úsporně suché. Zeolit je přírodní minerál, který pohlcuje vlhkost a přeměňuje ji v tepelnou energii, která je pak využívána k energeticky nenáročnému sušení nádobí. Díky této revoluční technologii jsme docílili nejen zářivých výsledků, ale dokázali jsme také snížit spotřebu energie na minimum.



Více lesku pouhým stiskem tlačítka: speciální funkce Shine & Dry

S funkcí Shine & Dry docílíte pouhým stiskem tlačítka zářivých výsledků mytí. Ve spolupráci s technologií sušení Zeolith® je výsledkem šetrná a energeticky úsporná fáze sušení, která dodá vašemu nádobí dokonalý vzhled a šetrí jeho dekor. Díky tomuto speciálnímu systému sušení budou vaše skleničky a nádobí nanejvýš šetrně a efektivně usušeny.

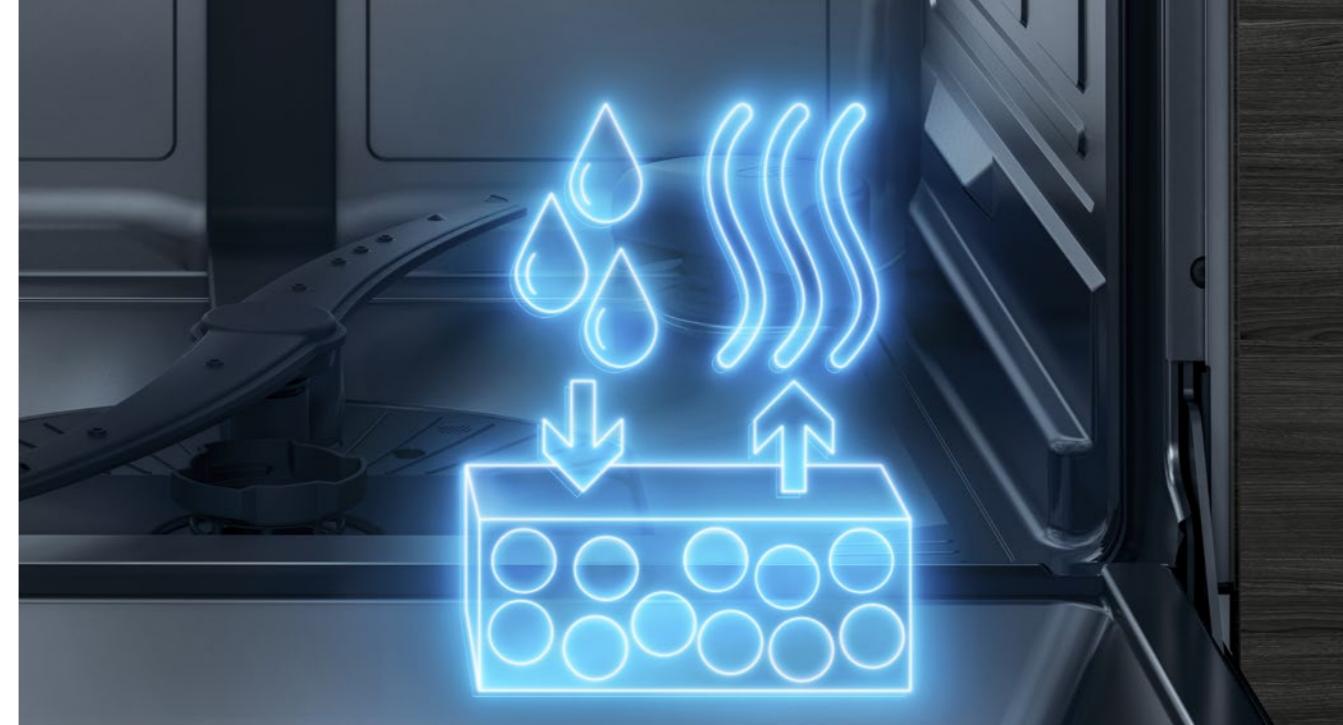


Všechny informace o programu se promítají na podlahu: timeLight

U modelů plně vestavných myček nádobí Siemens s technologií timeLight je možné vidět ukazatel zbývajícího času a průběhu programu, aniž by bylo nutné otevírat myčku: inovativní timeLight promítá po minutě zbývající čas, stav programu a případně i chybouvé hlášky na podlahu ve vaši kuchyni. Tak vám absolutně nic neunikne, protože jasné svítící projekce je dobře viditelná v jakémkoliv čase a na jakékoli podlaze.



Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou obsluhu. S pomocí vrchního TFT displeje je obsluha myčky nádobí intuitivní. Horní TFT displej v plně integrovaných myčkách nádobí je zabudován do vrchní hrany dvírek a kromě programových voleb zobrazuje také stav programu a další důležité informace. Vestavné myčky mají navíc TFT displej na přední straně.

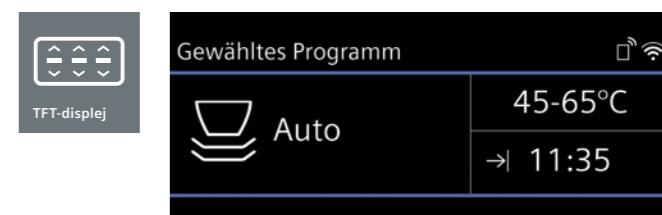

Světelná kulisa: emotionLight

Dvě LED žárovky umístěné v rámu myčky ponoří vaše nádobí do příjemného modrého osvětlení. Světlo se automaticky rozsvítí při otevření dveří a při zavření se opět vypne.



V myčkách Siemens najdete víc než jen čisté nádobí.



Plně rozvine sílu mycího prostředku: dávkovací asistent




Díky dávkovacímu asistentovi vypadne mycí tableta přímo do malé záchytné misky vpředu na vrchním koši na nádobí. Cílený proud vody rozpustí tabletu kontrolovaně a rychle. Mycí prostředek se rozdělí stejnouměrně po celém vnitřku myčky, a tak dosáhnete vždy optimálního výsledku mytí. I s dávkovacím asistentem můžete samozřejmě nadále používat práškové a gelové mycí prostředky.



Automaticky brilantní lesk při každém mytí: regenerační elektronika

Je jedno, zda používáte mycí tablety, prášek, anebo gel: myčky Siemens automaticky přizpůsobují mycí program používanému mycímu prostředku. Dosahují tak v nejkratším čase zářivých výsledků mytí i sušení.

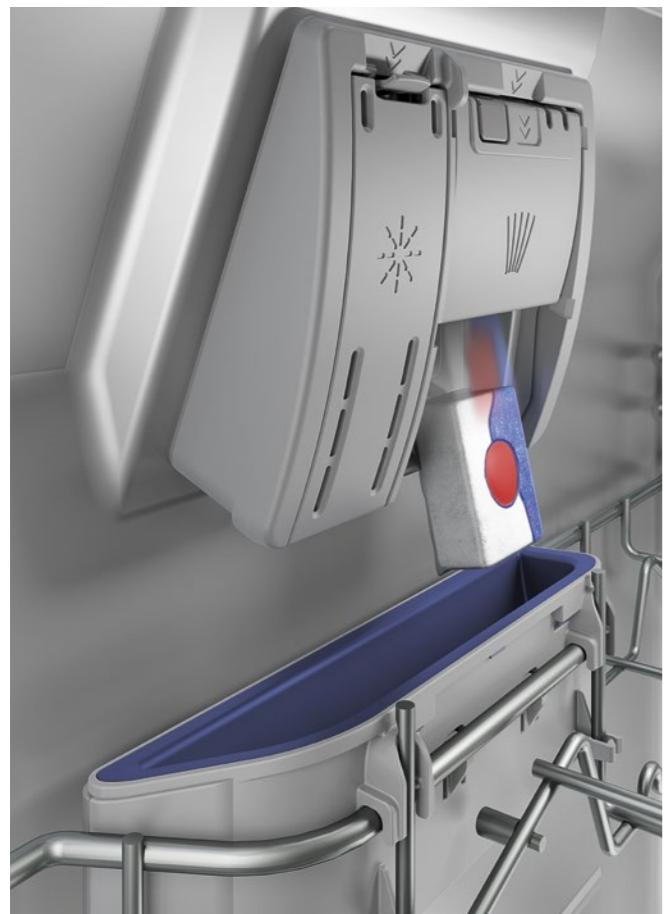

Optimální výsledek mytí jediným stiskem tlačítka: automatický program auto 45–65 °C



Doživotní záruka domácích spotřebičů značky Siemens v případě poškození vodou: aquaStop®

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje všem škodám způsobeným vodou – ať už na přívodní hadici, nebo kvůli netěsnostem ve spotřebiči. Za zaručenou bezpečnost v této oblasti ručí Siemens po celou dobu životnosti myčky.

Záruka 10 let proti prorezavění vnitřního pláště myček Siemens

U spotřebičů Siemens se můžete vždy spolehnout nejen na inovativní technologie, ale také na dlouholetou životnost a kvalitu. Vnitřní pláště myček Siemens jsou vyrobeny z vysoko kvalitní ušlechtilé oceli za použití speciálních výrobních a svařovacích technologií. Navíc jsou chráněny speciální povrchovou úpravou. Proto můžeme jako jedni z mála výrobců nabídnout 10letou záruku proti prorezavění vnitřního pláště myčky.

Bližší informace najdete na:
www.siemens-home.bsh-group.com/cz.

10
let záruka



hygienaPlus: jedno plus v hygieně

Funkce hygienaPlus je ideální pro mytí nádob a kuchyňských potřeb, u kterých je kláden vysoký požadavek na maximální hygienu. Jedná se zejména o prkénka na krájení nebo dětské láhve. Během fáze oplachu se na 10 min. zvýší teplota až na 70 °C. Tím dojde k odstranění až 99,999 % veškerých bakterií a mikrobů.



Nahoře šetrně, dole pod vysokým tlakem: intensiveZone

Zapnutím intensiveZone aktivujete u všech programů vyšší tlak na tryskách ve spodním koši, který si snadno poradí i s vydatnou špinou. V horním koši zůstane program nepozměněn, a tak bude chouloustivé nádobí šetrně umyto.



Dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed

Stiskem tlačítka varioSpeed se doba mytí zkrátí až o 50 %. Zkrácená doba se ihned objeví na ukazateli času zbývajícího do konce mytí. Výsledkem je perfektně čisté a suché nádobí v nejkratším možném čase.



Čisté a zářivé za třetinu času: varioSpeed Plus

Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus se zkrátí doba mytí až o 66 %. Délka zkráceného času se okamžitě objeví na displeji. Výsledkem je optimálně čisté a suché nádobí v nejkratším možném čase.

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.



Specializováno na jemné mytí: program sklo 40 °C

Exkluzivní skleničky vyžadují při mytí zvláštní péči. Program sklo 40 °C od značky Siemens je na tyto požadavky přesně nastaven. Nejdříve myje skleničky pečlivě, ale důkladně při nízkých teplotách. Pro extra šetrné sušení je pak na závěr fáze sušení speciálně prodloužena. A výsledek uvidíte sami: lesklé skleničky, ze kterých budete mít dlouho radost.



Rekordní čas mytí: hodinový 65 °C

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádobí. Vše je perfektně umyto a usušeno za pouhých 60 minut.





Koše s neomezenými možnostmi: systémy košů značky Siemens.

**Více flexibilita. Více možností
ukládání nádobí: výškově nastavitelné
příborové zásuvky varioPro**


Příborová zásuvka varioPro činí
flexibilnější nejen ukládání nádobí do
myčky, ale je dokonce sama flexibilně
nastavitelná. Pomocí výškově nastavite-
lných postranních ploch a sklopnych
řad trnů v přední části středového pro-
storu vznikne místo na nože s širokými

rukoujetmi, sběračky, čajové šálky a malé
šálky na kávu. Navíc jsou její flexibilní
části modře označeny, aby možnosti
individualizovaného ukládání nádobí
byly patrné na první pohled. Ať se jedná
o normální příbory, vařečky, nebo malé
nádobí: v optimalizované zásuvce vario-
Pro je dostatek místa pro všechno. Díky
této další úrovni pro uložení nádobí
získáte automaticky také více místa pro
větší nádobí.




Každá část nádobí najde své místo: koše varioFlex Pro

Koše varioFlex Pro nabízejí dostatek místa pro velice pohodlné uložení nádobí. K tomu slouží přemístitelné a rozdělitelné etažery v horním koši a také až 6 a 8 (v závislosti na modelu) skládacích řad trnů v horním a spodním koši. Každý kus příboru nebo nádobí, od nejmenšího po největší, zde najde to správné místo. Jako doplněk pro rychlejší a individuální přizpůsobení košů vašemu nádobí slouží modře označené uchopovací prvky pro změnu nastavení. Všechny koše varioFlex Pro v myčce nádobí iQ700 navíc disponují flexibilními sklopnymi řadami trnů.

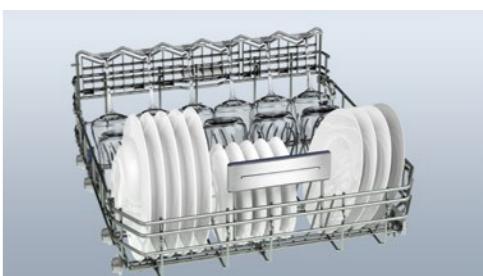


Ještě flexibilnější, aby i těžko skladova- telné nádobí našlo své místo: nové koše varioFlex s flexibilními sklopnymi trny

Optimalizované varioFlex koše nabízejí při
skládání nádobí do myčky flexibilní komfort
na nejvyšší úrovni, a to jak v horním koši,
kde jsou sklopny dělitelné etažery a dvě
řady sklopnych trnů, tak i v dolním koši se
sklopny držákem na skleničky. Ještě vyšší
flexibilitu vám nově poskytuje přední sklopny
trny v dolním koši, kde je možné sklopit i jen
každý druhý trn. Lze tak uložit nejen hrnce,
pánve, sklenice, talíře a příbory tím, že vše
sklopíte, ale nově uložíte pohodlně i misky
a jiné objemnější nádobí rozšířením prostoru
mezi trny.

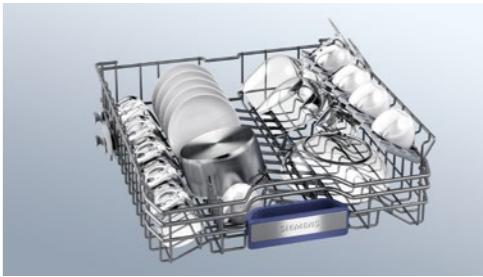

Jednoduchá a rychlá manipulace: koše vario

Horní koš je vybaven sklopnymi etažery,
do nichž se dají upevnit nožičky vysokých
sklenic, ve spodním koši se dají sklopit až
dvě řady trnů. Madla na obou dvou koších
usnadňují vysouvání.



Snadná změna výšky i při plném zatížení: rackMatic s plným výsuvem

Po stranách horního koše se nachází speci-
ální páčky. Po jejich stisknutí lze jednoduše
nastavit výšku horního koše ve třech výško-
vých stupních. Tento systém ulehčuje uklád-
ání nádobí, ale také vyklízení košů.



Nekupte první nejlepší,
ale tu, která se nejlépe hodí.

O 10 % více místa v prostoru pro mytí:
velkoprostorové myčky nádobí.

Velkoprostorové myčky nádobí plně využívají výškový prostor moderních kuchyní. O 5 cm zvětšený prostor pro mytí vytvoří místo pro vysoké části nádobí ve spodním koši. Díky ergonomicky optimalizované vestavbě pak můžete vše pohodlně uložit a vyskládat, aniž byste se shýbali.



A technical line drawing of a conveyor system component. It features a horizontal metal frame with a grid pattern. A vertical support post is attached to the left side. A circular wheel assembly is mounted on the right side. The number '27' is printed in bold black text inside a circle to the right of the component.

The diagram illustrates a mechanical assembly consisting of two main parts. The upper part is a horizontal frame with a grid of holes. The lower part is a vertical frame with a central slot and a grid of holes at the bottom. Four circles are overlaid on the diagram, each containing a number: '29' appears twice, once above and once below the horizontal frame; '24' appears once to the right of the horizontal frame; and '34' appears once to the right of the vertical frame.

Vestavné myčky nádobí

Maximální výška v cm*



*v koších varioFlex a varioFlex Pro

Rozměry pro vestavbu 60cm myček nádobí

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s varioPanty

Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s rozdelenou čelní stěnou

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myšky s funkcí *timeless*, jelikož potom nepřijmou význam.

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s varioPanty

Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s rozdelenou čelní stěnou

a volitelnými sklopnými panty

*do výšky dekorační desky 22 mm

varioPanty – dokonalé zabudování plně integrovaných myček.

Mezi dekoračními panely kuchyně, nízkým soklem a vysoko položenou pracovní deskou už nevznikají nevhledné mezery. Při otevírání myčky nádobí s varioPanty se dekorační dvířka posunou mírně nahoru. Nebude tak docházet ke kolizím se spodní částí spotřebiče: nové varioPanty umožňují zabudovat myčku nádobí nad sokl vysoký pouhých 5 cm.



Specifikace a výhody nových varioPantů:


- dostupné pro spotřebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,
 - umožňují zvýšenou instalaci s minimálními mezerami,
 - jednoduchá a rychlá instalace,
 - minimální mezera mezi spotřebičem a dekoračním panelem,
 - omezení rizika skřípnutí prstů nebo znečištění prostoru mezi panelem a dvírky myčky zapadlými zbytky jídla.



Rozměry a technické detailly

60cm myčky nádobí	Min. výška soklu	Max. výška soklu	Min. délka předního panelu	Max. délka předního panelu	Max. váha předního panelu
Standardní výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg

Vestavné myčky

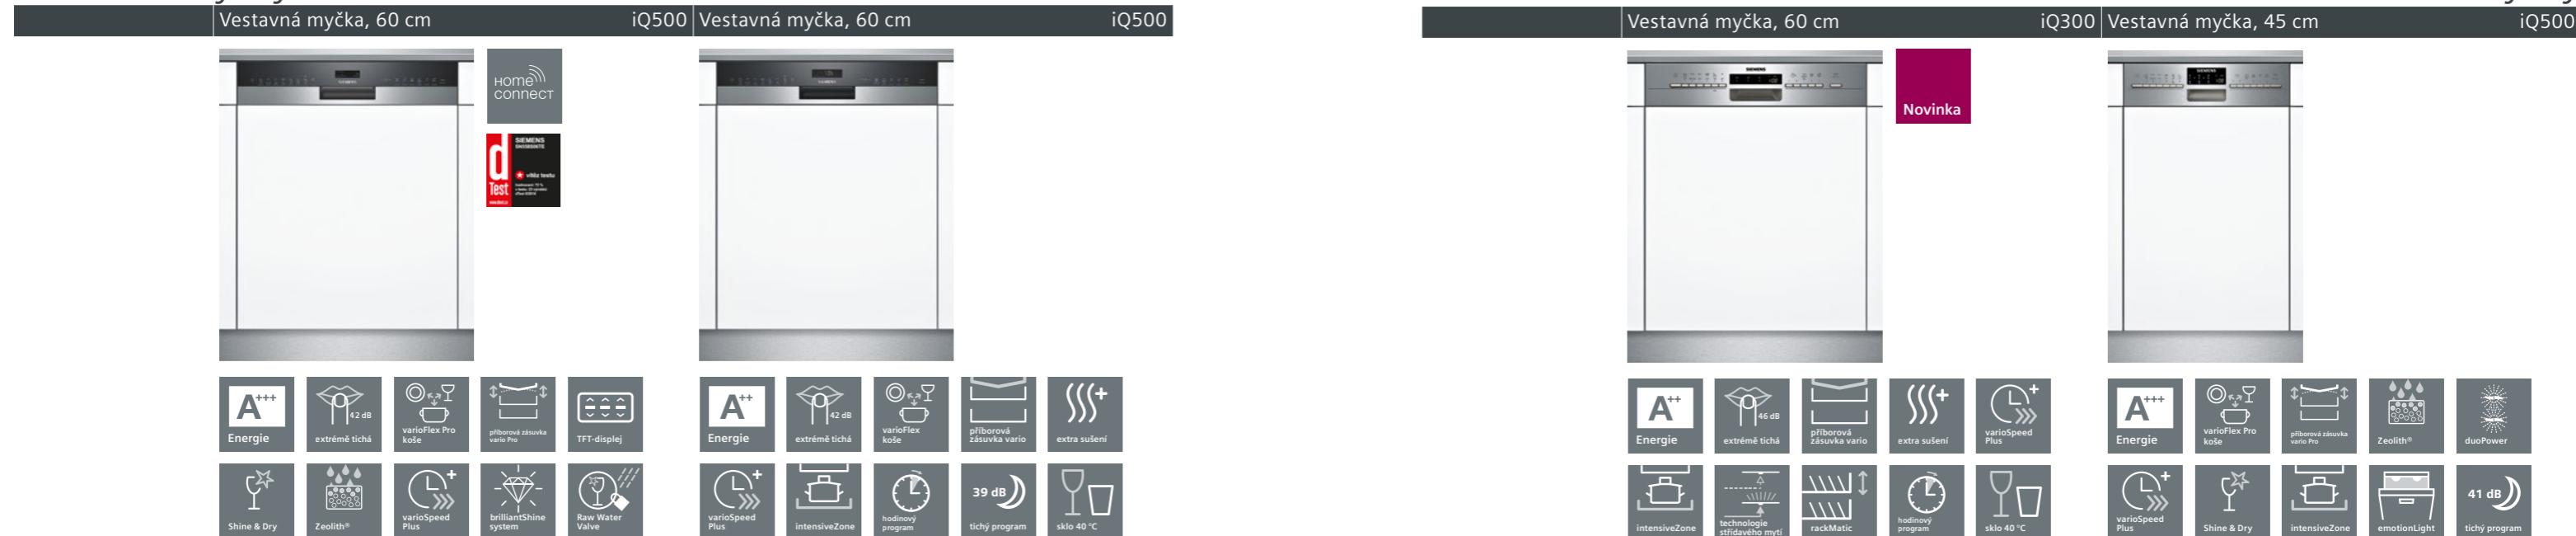

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C.

Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky

iQ500	Vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Vestavná myčka, 45 cm	iQ500
-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------



Myje doma nádobí, zatímco jíte v restauraci.

Na světě je spousta věcí, které jsou mnohem zábavnější než mytí nádobí. Myčky nádobí Siemens a aplikace Home Connect vám umožní mýt nádobí, zatímco se věnujete mnohem více vzrušujícím činnostem.



easy Start

Díky nabídce easy Start je obsluha myčky nádobí tak jednoduchá, jako nikdy předtím. Jediné, co musíte udělat, je odpovědět v aplikaci na několik snadných otázek ohledně mytí a použitého nádobí. Následně vám bude doporučen program, který můžete vzdáleně spustit prostřednictvím aplikace.



flexStart


Pokud používáte systém hospodaření s energií na bázi technologie EEBUS (např. SMA Sunny Home Manager), můžete nyní řídit své domácí povinnosti mnohem elegantněji a s úsporou – s myčkami Siemens a aplikací Home Connect. Nastavte čas nejzařšího ukončení vámi požadovaného programu a aktivujte funkci flexStart pohodlně a odkudkoliv prostřednictvím aplikace Home Connect. Vaše myčka se automaticky spustí v nevhodnější chvíli ve stanoveném časovém rámci a s použitím nejhospodárnějšího zdroje energie.



Počítadlo tablet

Automatické počítání zásoby tablet vám zajistí více pohodlí a klidu: stačí si při nákupu nového balení tablet udělat poznámku v aplikaci Home Connect. Tak budete mít počet zbyvajících tablet vždy pod kontrolou, ať jste kdekoliv, prostřednictvím vašeho chytrého telefonu. Pokud tablety začnou docházet, aplikace Home Connect vám zašle upozornění s připomínkou, že je třeba dokoupit další zásoby.

Plně vestavné myčky

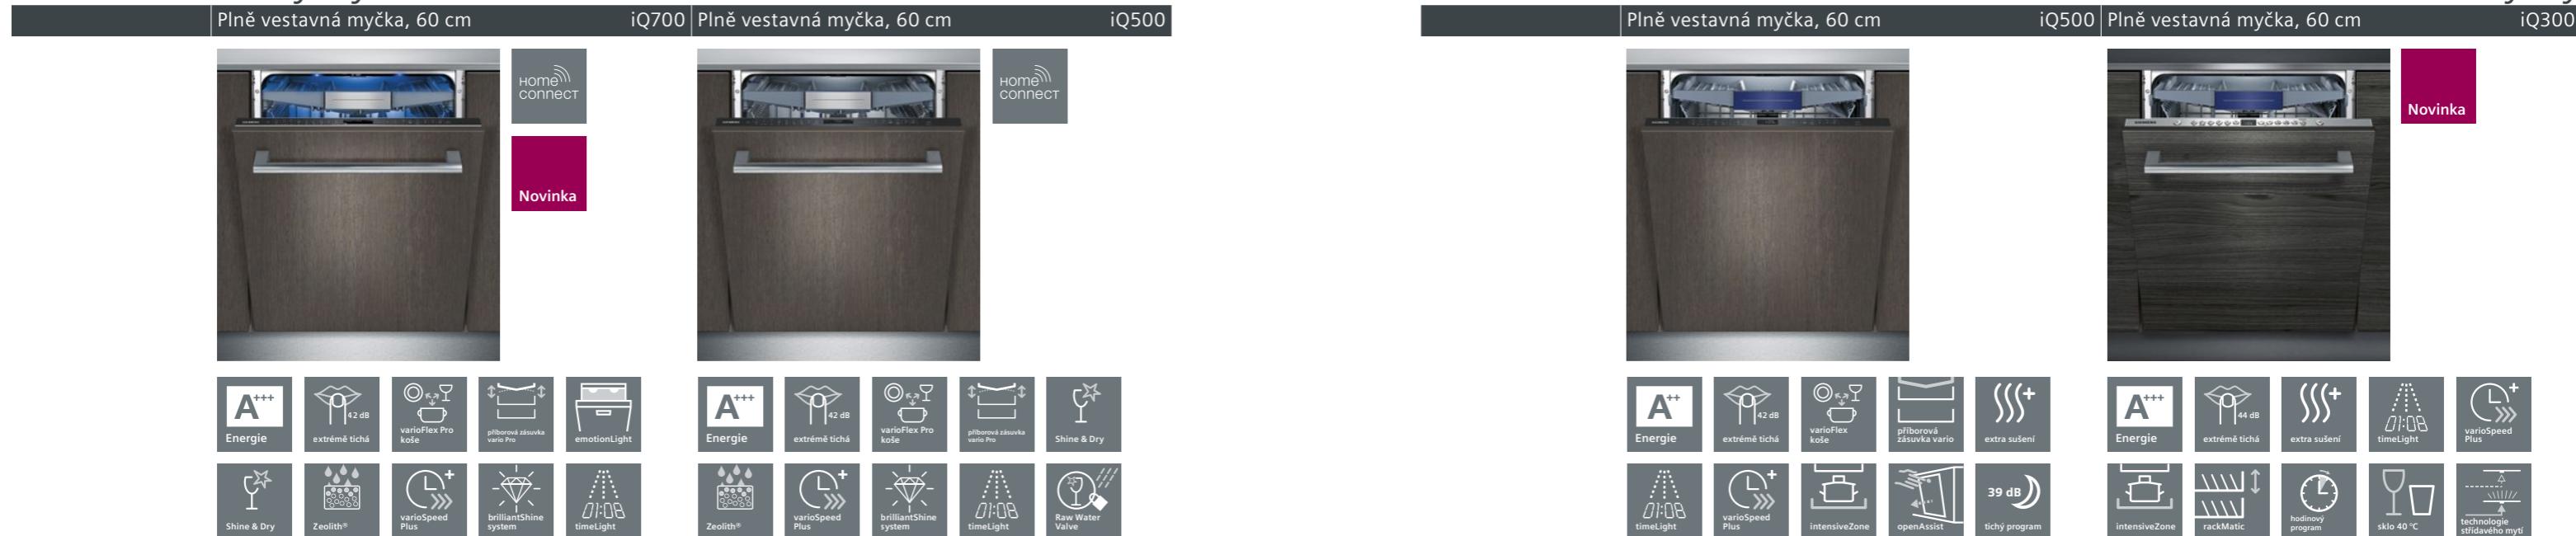

Model	SN678X36UE	SN658X06TE
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 13 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 211 kWh / 2156 l²⁾ energie/voda: 0,73 kWh / 7,7 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 14 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 8 myčích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry 	<ul style="list-style-type: none"> 8 myčích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém systém sušení Zeolith® dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění 	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém systém sušení Zeolith® dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> Piezo – touchControl ovládání (černé) emotionLight ovládání shora barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) akustický signál ukončení programu timeLight zobrazení zbývající doby mytí barva LED-ukazatele: modrá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla 	<ul style="list-style-type: none"> Piezo – touchControl ovládání (černé) ovládání shora barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) akustický signál ukončení programu timeLight zobrazení zbývající doby mytí černý displej s bílým značením barva LED-ukazatele: modrá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro – flexibilní systém koší s modré označenými uchopovacími částmi příborová zásuvka varioPro stříbrné XXL mycí koše s madlem výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (6x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (8x) 2 výklopné etažery v horním koši odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) speciální držák na skleničky ve spodním koši 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro – flexibilní systém koší s modré označenými uchopovacími částmi příborová zásuvka varioPro stříbrné XXL mycí koše s madlem výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (6x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (8x) 2 výklopné etažery v horním koši odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) speciální držák na skleničky ve spodním koši
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	34 990 Kč*	32 990 Kč*

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky



Model	SN658D02ME	SN636X15ME
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 14 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 13 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 234 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 8 myčích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení 	<ul style="list-style-type: none"> 6 myčích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí 3 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu 	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> Piezo – touchControl ovládání (černé) ovládání shora barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) akustický signál ukončení programu timeLight zobrazení zbývající doby mytí černý displej s bílým značením barva LED-ukazatele: modrá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla 	<ul style="list-style-type: none"> Piezo – touchControl ovládání (černé) ovládání shora ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu timeLight barva ukazatele: modrobílá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> system košů varioFlex vario příborová zásuvka stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) 2 výklopné etažery v horním koši odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) speciální držák na skleničky ve spodním koši 	<ul style="list-style-type: none"> system košů varioFlex vario příborová zásuvka stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) 2 výklopné etažery v horním koši odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x)
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou otevírání dvířek openAssist 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario
Cena	28 990 Kč*	23 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Plně vestavné myčky

Plně vestavná myčka XXL, 60 cm



Novinka

iQ300 | Plně vestavná myčka, 60 cm



Novinka

iQ300



Model SX736X19NE

Výkon a spotřeba

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾
- energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatelé stavu a obsluhy

- ovládání shora
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
- barva ukazatele: modrobílá
- časová předvolba 1–24 hod.
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštědla

Komfort

- systém košů varioFlex
- vario příborová zásuvka
- stříbrné XXL mycí koše
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu
- sklopné příhrádky v horním koši (2x)
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výklopné etažery v horním koši
- varioPatty

Bezpečnost

- aquaStop se zárukou

Rozměry (V × Š × H)

86,5 × 59,8 × 55 cm

Model SN736X19NE

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾
- energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

- 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění

- ovládání shora
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
- barva ukazatele: modrobílá
- časová předvolba 1–24 hod.
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštědla

Komfort

- systém košů varioFlex
- vario příborová zásuvka
- stříbrné XXL mycí koše
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu
- sklopné příhrádky v horním koši (2x)
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výklopné etažery v horním koši
- varioPatty

- aquaStop se zárukou

81,5 × 59,8 × 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73015 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73045 sada nerezových dekoracních lišt • SZ73300 držák na skleničky na víno

Cena

23 990 Kč*

iQ300

Plně vestavná myčka, 60 cm

iQ300

Plně vestavné myčky

Plně vestavná myčka, 60 cm

iQ300



Model SN636X02IE

Výkon a spotřeba

- náplň: 13 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+++¹⁾
- energie/voda: 234 kWh / 2660 l²⁾
- energie/voda: 0,82 kWh / 9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu

Ukazatelé stavu a obsluhy

- ovládání shora
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- timelight
- barva ukazatele: modrobílá
- časová předvolba 1–24 hod.
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštědla

Komfort

- systém košů varioFlex
- stříbrné XXL mycí koše
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu
- sklopné příhrádky v horním koši (2x)
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x)
- etažer na příbory v horním koši
- vario koš na příbory ve spodním mycím koši

Bezpečnost

- aquaStop se zárukou

Rozměry (V × Š × H)

81,5 × 59,8 × 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73015 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73045 sada nerezových dekoracních lišt • SZ73300 držák na skleničky na víno

Cena

22 990 Kč*



Novinka

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do A.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C.

Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky



Model	SN636X00NE	SN636X01KE
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 14 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 13 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 262 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení 	<ul style="list-style-type: none"> 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění 	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> ovládání shora ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) barva ukazatele: modrobílá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla 	<ul style="list-style-type: none"> ovládání shora ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) barva ukazatele: modrobílá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> systém koší varioFlex vario příborová zásuvka stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) 2 výklopné etažery v horním koši 	<ul style="list-style-type: none"> systém koší varioFlex vario příborová zásuvka stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) 2 výklopné etažery v horním koši
Bezpečnost	aquaStop se zárukou	aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 x 59,8 x 55 cm	81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	<p>SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno</p>	<p>SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73100 přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario</p>
Cena	19 990 Kč*	17 990 Kč*



Model	SN636X01GE	SN615X03EE
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 12 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 258 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,9 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 13 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 262 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení 	<ul style="list-style-type: none"> 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 1 speciální funkce: varioSpeed Plus
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění 	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> ovládání shora LED indikátor průběhu programu akustický signál ukončení programu infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) barva LED ukazatele: červená časová předvolba 3/6/9 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla 	<ul style="list-style-type: none"> ovládání shora LED indikátor průběhu programu akustický signál ukončení programu infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) barva LED ukazatele: červená časová předvolba 3/6/9 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštítla
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> systém koší varioFlex stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) 2 výklopné etažery v horním koši 	<ul style="list-style-type: none"> systém koší varioFlex stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) vario koš na příbory ve spodním mycím koši
Bezpečnost	aquaStop se zárukou	aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 x 59,8 x 55 cm	81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	<p>SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno</p>	<p>SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhvě či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno</p>
Cena	15 990 Kč*	15 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ500	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ500		Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ300
									
Model	SR656X01TE	SR656D00TE	SR636X01ME	SR635X01IE					
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 10 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 188 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,66 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 10 jídelních sad třída spotřeby energie: A++¹⁾ energie/voda: 211 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,74 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 10 jídelních sad třída spotřeby energie: A+¹⁾ energie/voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ energie/voda: 0,84 kWh / 9,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> náplň: 9 jídelních sad třída spotřeby energie: A+¹⁾ energie/voda: 220 kWh / 2380 l²⁾ energie/voda: 0,78 kWh / 8,5 l³⁾ třída účinnosti sušení: A⁴⁾ hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW 					
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine & Dry 	<ul style="list-style-type: none"> 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení 	<ul style="list-style-type: none"> 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení 	<ul style="list-style-type: none"> 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení 					
Technologie oplachování a sušení	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém systém sušení Zeolith® dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši aquaSenzor, senzor naplnění ecoDrying – automatické otevření dvírek po konci programu 	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši aquaSenzor, senzor naplnění ecoDrying – automatické otevření dvírek po konci programu 	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši aquaSenzor, senzor naplnění 	<ul style="list-style-type: none"> speedMatic hydraulický systém dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši aquaSenzor, senzor naplnění 					
Ukazatelé stavu a obsluhy	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight ovládání shora ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu timeLight barva ukazatele: modrobílá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštidla 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight ovládání shora ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu timeLight barva ukazatele: modrobílá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštidla 	<ul style="list-style-type: none"> ovládání shora ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) barva ukazatele: modrobílá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštidla 	<ul style="list-style-type: none"> ovládání shora ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) barva ukazatele: modrobílá časová předvolba 1–24 hod. elektronický ukazatel nedostatku soli elektronický ukazatel nedostatku leštidla 					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi příborová zásuvka varioPro stříbrné XXL mycí koše s madlem výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (3x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) odkládací příhrádka na malé hrnečky v horním koši odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 	<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi příborová zásuvka varioPro stříbrné XXL mycí koše s madlem výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (3x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) odkládací příhrádka na malé hrnečky v horním koši odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 	<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex vario příborová zásuvka stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x) odkládací příhrádka na malé hrnečky v horním koši 	<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex vario příborová zásuvka stříbrné XXL mycí koše výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu sklopné příhrádky v horním koši (2x) sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x) odkládací příhrádka na malé hrnečky v horním koši 					
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou otevírání dveří openAssist 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop se zárukou 					
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm		81,5 × 44,8 × 55 cm						
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno					
Cena	22 990 Kč*		20 990 Kč*						

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třídu účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné kompaktní myčky

Vestavná kompaktní myčka	iQ500	Vestavná kompaktní myčka	iQ500	Vestavná pračka	iQ700	Vestavná kombinace pračka/sušička	iQ500
<p>SC76M541EU</p> <p>Výkon a spotřeba</p> <ul style="list-style-type: none"> • náplň: 8 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • energie/voda: 205 kWh / 2520 l²⁾ • energie/voda: 0,72 kWh / 9 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 45 dB(A) re 1 pW <p>Programy a speciální funkce</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, extra sušení <p>Technologie oplachování a sušení</p> <ul style="list-style-type: none"> • speedMatic hydraulický systém • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění <p>Ukazatelé stavu a obsluhy</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštítla <p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • flexibilní mycí koš <p>Bezpečnost</p> <ul style="list-style-type: none"> • aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek • včetně dekorativních lišt (nerez) • včetně prodloužení aquaStop <p>Rozměry (V × Š × H)</p> <p>59,5 × 59,5 × 50 cm</p> <p>Zvláštní příslušenství</p> <p>SZ73145 – koš na příbory</p> <p>Cena</p> <p>21 890 Kč*</p>	<p>SK75M521EU</p> <p>Výkon a spotřeba</p> <ul style="list-style-type: none"> • náplň: 6 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • energie/voda: 174 kWh / 2240 l²⁾ • energie/voda: 0,61 kWh / 8 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 47 dB(A) re 1 pW <p>Programy a speciální funkce</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C • 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, hygienePlus <p>Technologie oplachování a sušení</p> <ul style="list-style-type: none"> • speedMatic hydraulický systém • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění <p>Ukazatelé stavu a obsluhy</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštítla <p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • flexibilní systém koše <p>Bezpečnost</p> <ul style="list-style-type: none"> • aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek • včetně dekorativních lišt (nerez) • včetně prodloužení aquaStop <p>Rozměry (V × Š × H)</p> <p>45,4 × 59,5 × 50 cm</p> <p>Zvláštní příslušenství</p> <p>SZ73145 – koš na příbory</p> <p>Cena</p> <p>20 990 Kč*</p>	<p>WI14W540EU</p> <p>Spotřeba</p> <ul style="list-style-type: none"> • kapacita: 8 kg • třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D • energie/voda: 137 kWh / 9900 l¹⁾ • třída účinnosti odstředění: B • max. počet otáček: 1400 ot./min; zbytková vlnkost: 53 % • hlučnost praní ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 41 • hlučnost odstředění ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 67 <p>Programy</p> <ul style="list-style-type: none"> • speciální programy: super 60', jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, outdoor/impregnace, mix, hygiena, super 15'/30', přikrývky, čištění bubnu s funkcí připomenutí, máchání/odstředění/odčerpání, jemné/hedvábí <p>Speciální funkce a nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu • touchControl tlačítka: ochrana proti zmačkání, časová předvolba, teplota, start/pauza s reload funkcí (možnost doplnění prádla), ecoPerfect/speedPerfect, voda a máchání plus, regulace počtu otáček/bez odstředování <p>Komfort a bezpečnost</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkce reload: přeruďte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo • velký displej s ukazatelem: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod. a doporučení náplně • sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight • motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší • aquaStop se zárukou • waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody • čištění bubnu s funkcí připomenutí • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • protiuhlová izolace: ve spodní části pračky • nástavec na tekutý prací prostředek • signál na konci programu • kovový háček zavírání dveří <p>Rozměry (V × Š × H) a technické informace</p> <p>81,8 × 59,6 × 57,4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavitelná výška soklu: 15 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm <p>Zvláštní příslušenství</p> <p>WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10131 – přívod studené vody / prodloužení aquaStop WZ20441 – výškově nastavitelné nohy</p> <p>Cena</p> <p>29 990 Kč*</p>	<p>WK14D541EU</p> <p>Spotřeba</p> <ul style="list-style-type: none"> • energetický štítek: třída energetické účinnosti B v rozsahu tříd energetické účinnosti od A do G / třída účinnosti praní A • spotřeba praní a sušení 5,5 kWh, spotřeba vody praní a sušení 105 l ve standardním programu • náplň prádla: 7 kg praní / 4 kg sušení • počet otáček při odstředování: 600–1400 ot./min. • hlučnost praní: 57 dB (re 1 pW) • hlučnost odstředování: 74 dB (re 1 pW) <p>Programy</p> <ul style="list-style-type: none"> • speciální programy: noční program, mix, outdoor, košile/halenky, super 15', vlna/ruční praní, jemné/hedvábí • speciální program: program na vypláchnutí textilních vláken a žmolků <p>Speciální funkce a nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> • tlačítka pro volitelné funkce: start, regulace počtu otáček, změna, volba nastavení, druh sušení, teplota a 24 hod. časová předvolba <p>Komfort a bezpečnost</p> <ul style="list-style-type: none"> • aquaStop se zárukou • velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod., ukazatel ukončení sušení • elektronické ovládání jedním otočným voličem všech průchů a speciálních programů • senzorově řízené sušení, časově řízené programy • systém vrchní vody • množstevní automata • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • signál na konci programu • dětská pojistka proti otevření dveří • plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání 95° • skleněný kryt plnicího otvoru • závěs dveří vlevo • kovový háček zavírání dveří • elektromagnetický zámek <p>Rozměry (V × Š × H) a technické informace</p> <p>82,0 × 59,5 × 58,4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavitelná výška soklu: 16,5 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm <p>Zvláštní příslušenství</p> <p>WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10131 – přívod studené vody / prodloužení aquaStop WZ20441 – výškově nastavitelné nohy</p> <p>Cena</p> <p>36 790 Kč*</p>				

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavná pračka a kombinace pračka/sušička

Vestavná pračka	iQ700	Vestavná kombinace pračka/sušička	iQ500
<p>WI14W540EU</p> <p>Programy</p> <ul style="list-style-type: none"> • speciální programy: super 60', jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, outdoor/impregnace, mix, hygiena, super 15'/30', přikrývky, čištění bubnu s funkcí připomenutí, máchání/odstředění/odčerpání, jemné/hedvábí <p>Speciální funkce a nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu • touchControl tlačítka: ochrana proti zmačkání, časová předvolba, teplota, start/pauza s reload funkcí (možnost doplnění prádla), ecoPerfect/speedPerfect, voda a máchání plus, regulace počtu otáček/bez odstředování <p>Komfort a bezpečnost</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkce reload: přeruďte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo • velký displej s ukazatelem: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod. a doporučení náplně • sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight • motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší • aquaStop se zárukou • waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody • čištění bubnu s funkcí připomenutí • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • protiuhlová izolace: ve spodní části pračky • nástavec na tekutý prací prostředek • signál na konci programu • kovový háček zavírání dveří <p>Rozměry (V × Š × H) a technické informace</p> <p>81,8 × 59,6 × 57,4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavitelná výška soklu: 15 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm <p>Zvláštní příslušenství</p> <p>WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10131 – přívod studené vody / prodloužení aquaStop WZ20441 – výškově nastavitelné nohy</p> <p>Cena</p> <p>29 990 Kč*</p>	<p>WK14D541EU</p> <p>Programy</p> <ul style="list-style-type: none"> • speciální programy: noční program, mix, outdoor, košile/halenky, super 15', vlna/ruční praní, jemné/hedvábí • speciální program: program na vypláchnutí textilních vláken a žmolků <p>Speciální funkce a nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> • tlačítka pro volitelné funkce: start, regulace počtu otáček, změna, volba nastavení, druh sušení, teplota a 24 hod. časová předvolba <p>Komfort a bezpečnost</p> <ul style="list-style-type: none"> • aquaStop se zárukou • velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod., ukazatel ukončení sušení • elektronické ovládání jedním otočným voličem všech průchů a speciálních programů • senzorově řízené sušení, časově řízené programy • systém vrchní vody • množstevní automata • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • signál na konci programu • dětská pojistka proti otevření dveří • plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání 95° • skleněný kryt plnicího otvoru • závěs dveří vlevo • kovový háček zavírání dveří • elektromagnetický zámek <p>Rozměry (V × Š × H) a technické informace</p> <p>82,0 × 59,5 × 58,4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavitelná výška soklu: 16,5 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm <p>Zvláštní příslušenství</p> <p>WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10131 – přívod studené vody / prodloužení aquaStop WZ20441 – výškově nastavitelné nohy</p> <p>Cena</p> <p>36 790 Kč*</p>		

¹⁾ Na základě 220 standardních pracích cyklů v programech pro bavlnu při 60 °C a 40 °C s celou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie a vody bude záviset na způsobu použití spotřebiče.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci. **151**

Servisní síť' Siemens: nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe.



Volbou produktu Siemens zároveň volíte dostupnost odborného a profesionálního servisního týmu po celou dobu životnosti spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobré školené specialisty připravené pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu svých spotřebičů

klademe i na náš servis. Žádny jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků jsou podložené pravidelným školením a tréninkem na Siemens spotřebičích a zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenosť s našimi službami

To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojenosť, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Siemens.

Celková spokojenosť se servisem




4,62

5 hvězd = vynikající


Výsledky ankety pořádané v roce 2018 mezi našimi koncovými uživateli.

Rozměrové výkresy – vestavné trouby


Kombinovaná trouba s mikrovlnami a případnou párou

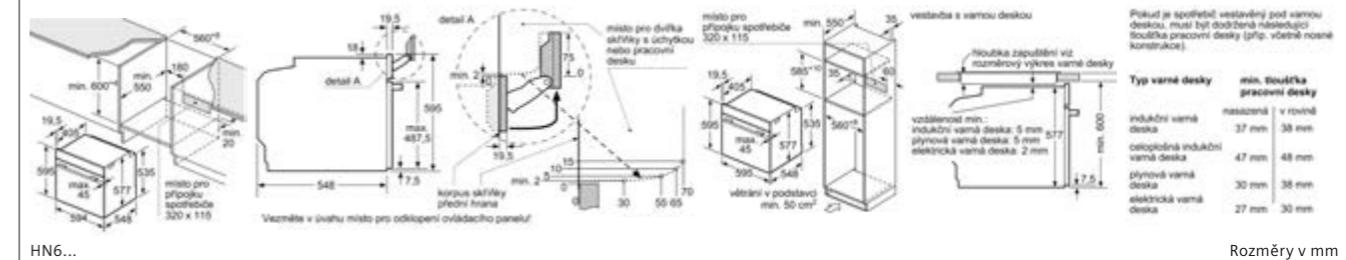


Kombinovaná parní trouba

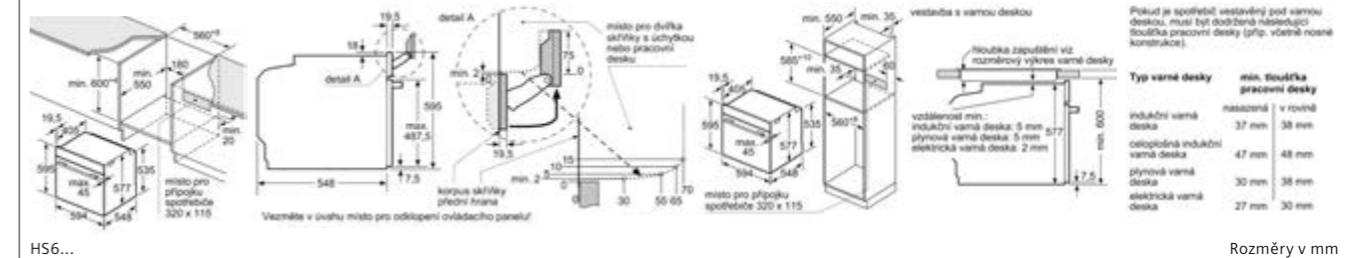


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

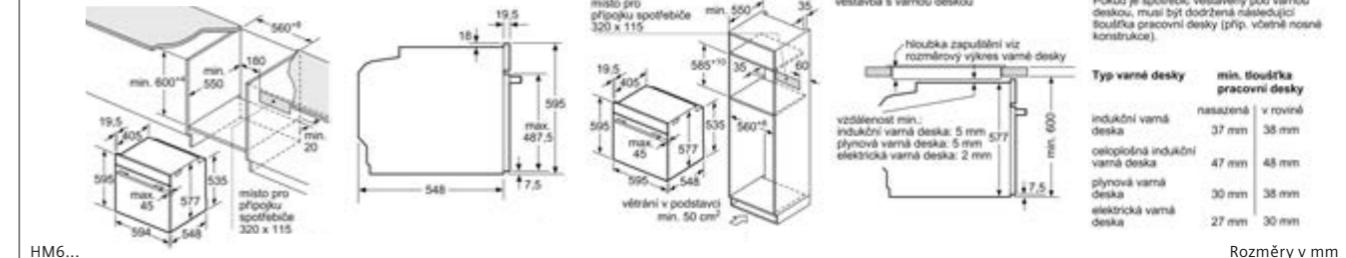


Pečící trouba

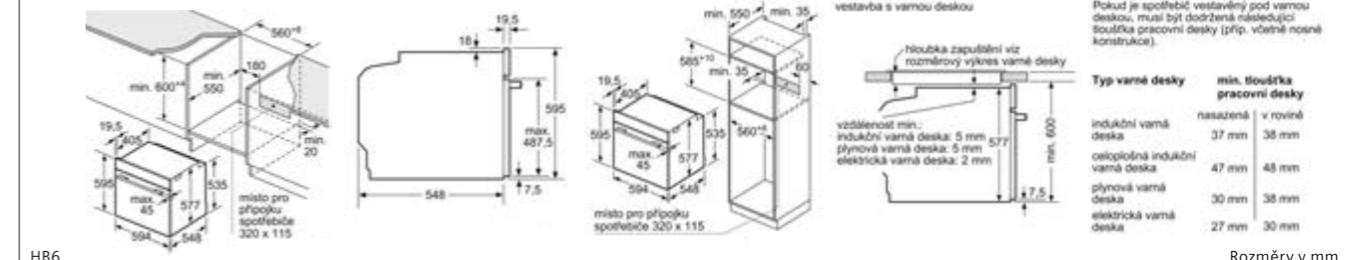







Pečící trouba

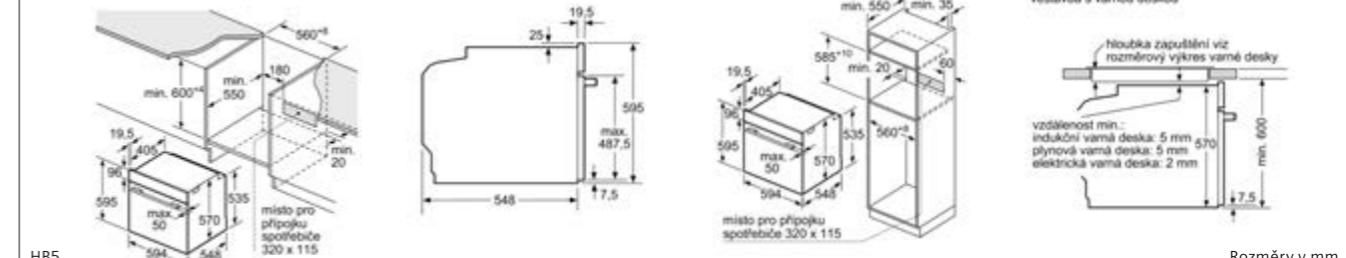







Pečící trouba

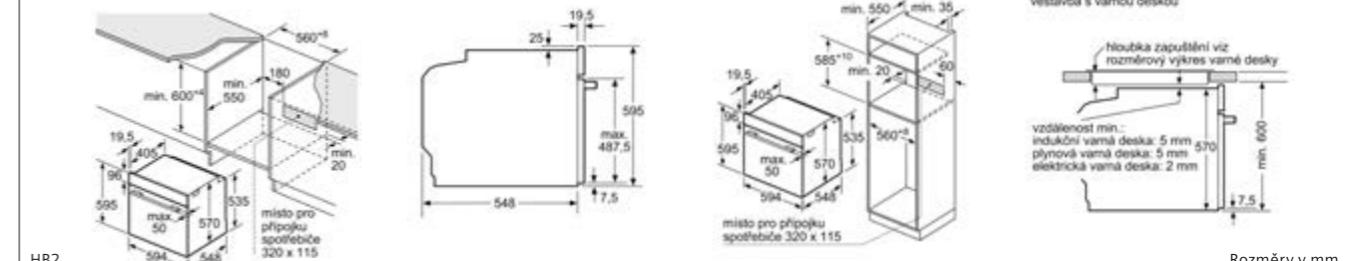


Rozměrové výkresy – vestavné trouby

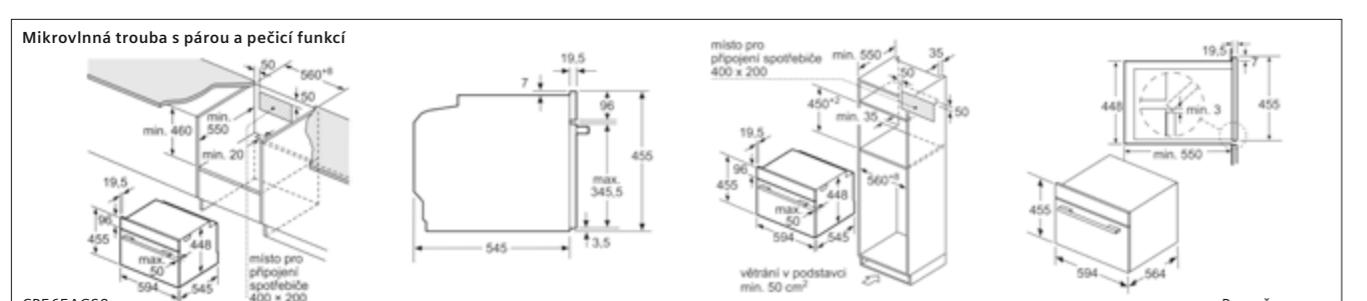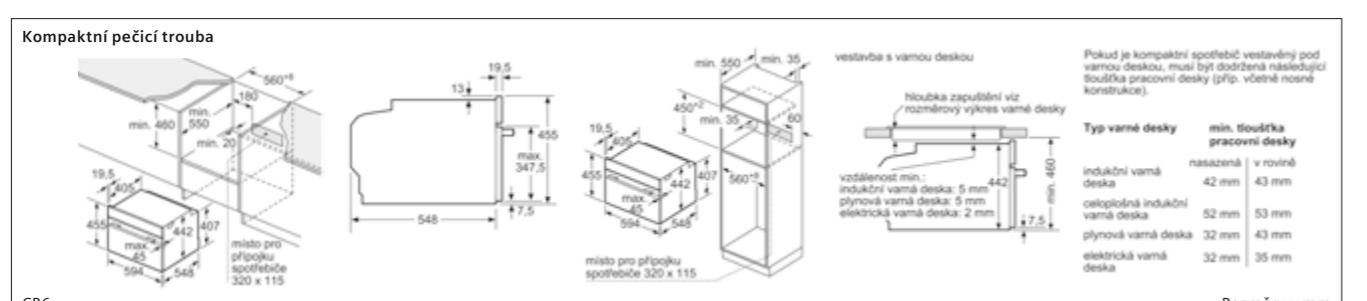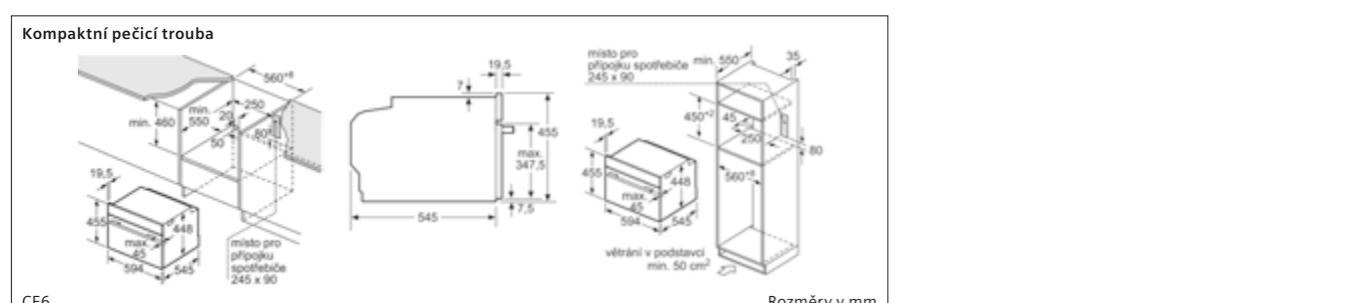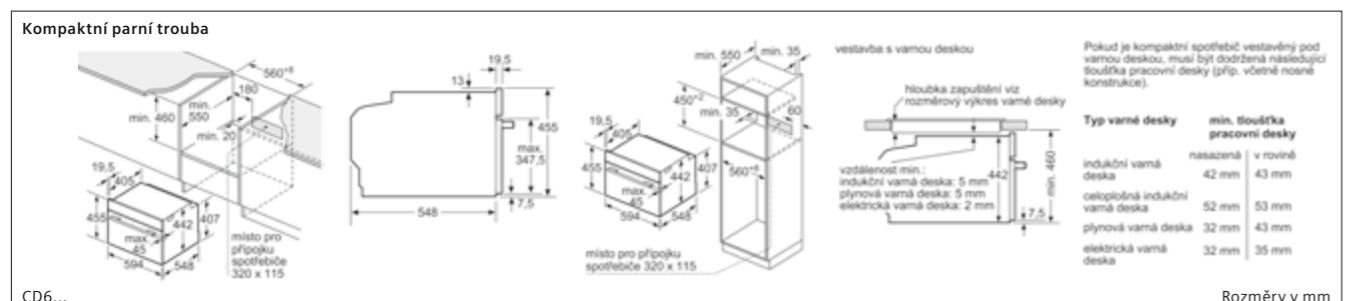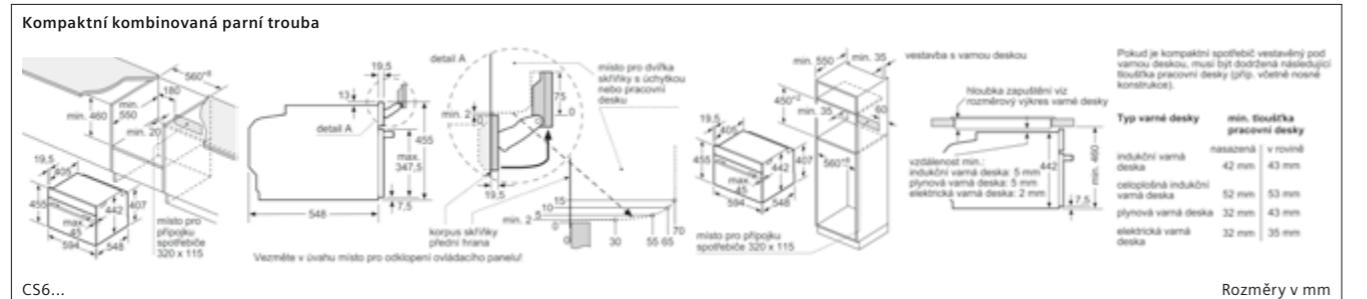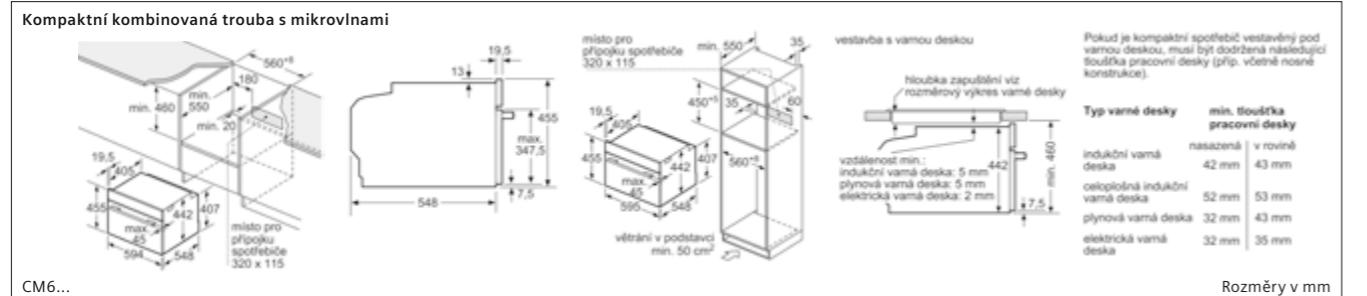



Rozměrové výkresy – vestavné trouby

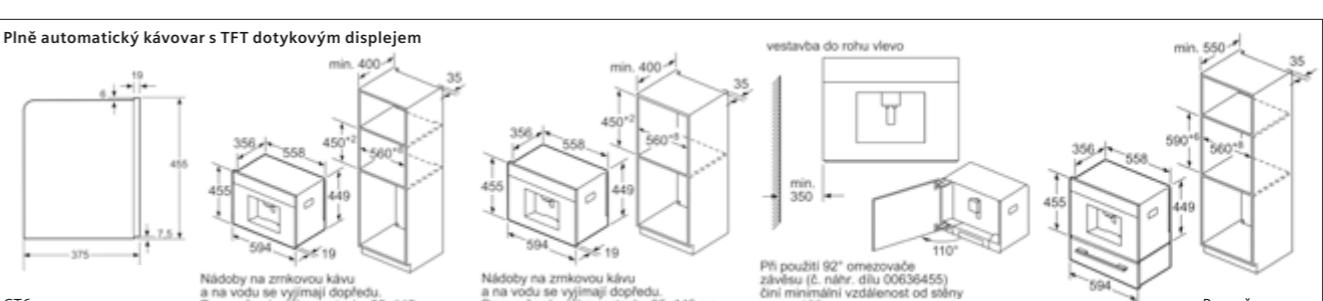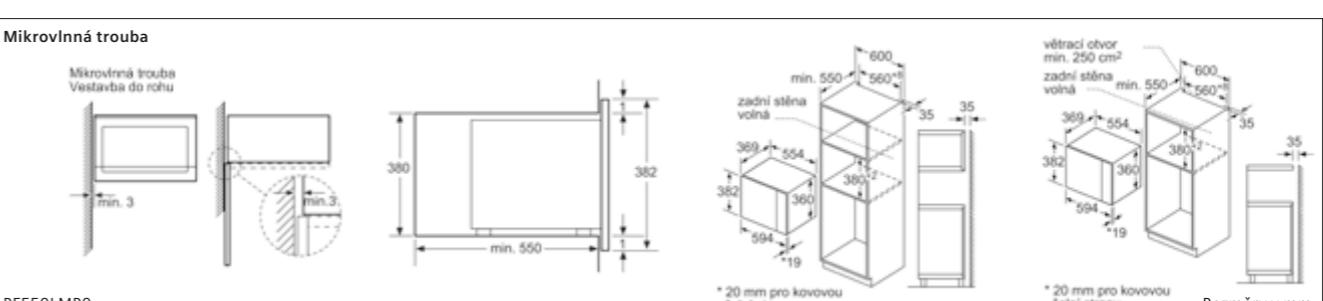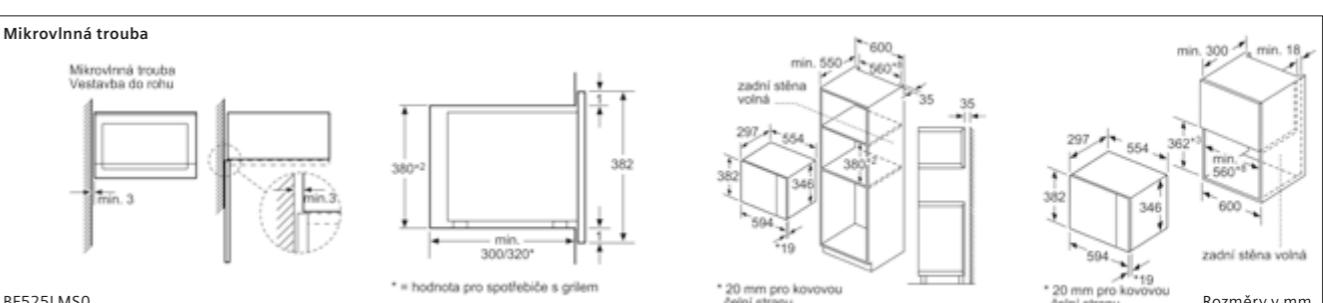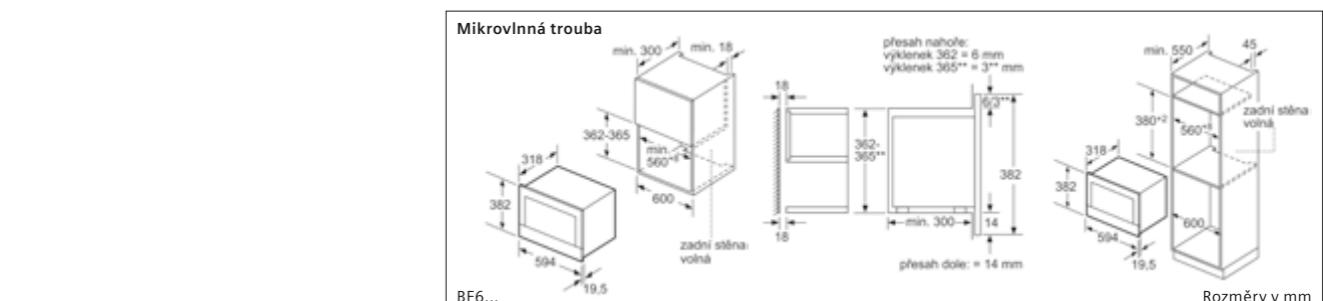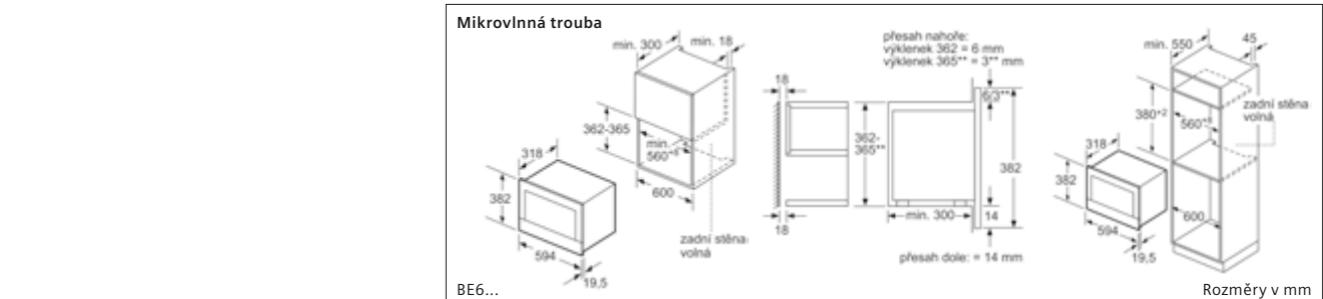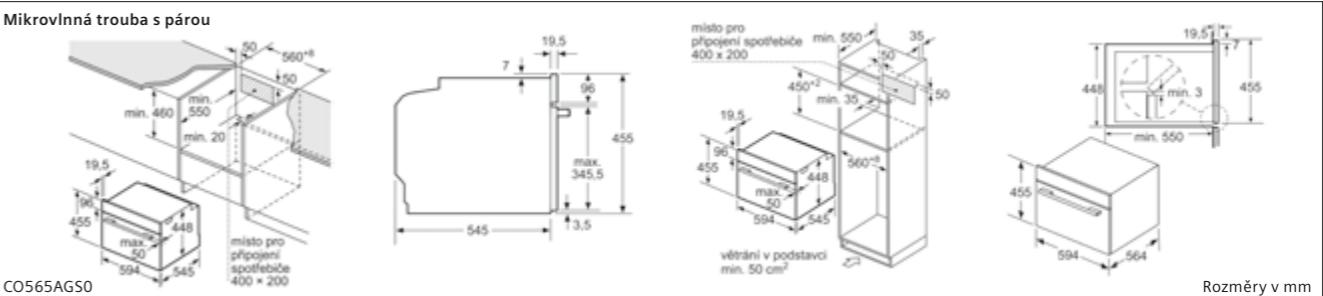








Rozměrové výkresy – ohřevné zásuvky

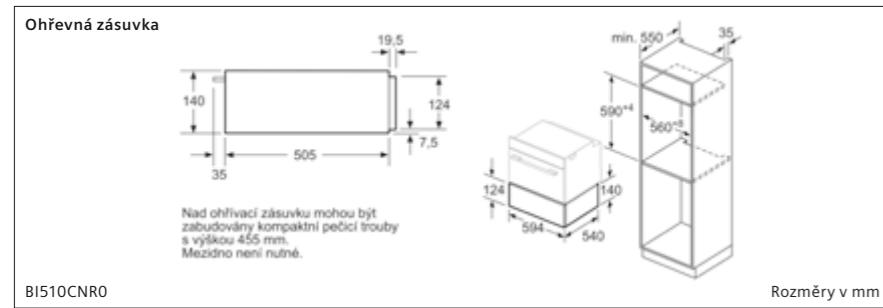










Rozměrové výkresy – varné desky s odsáváním

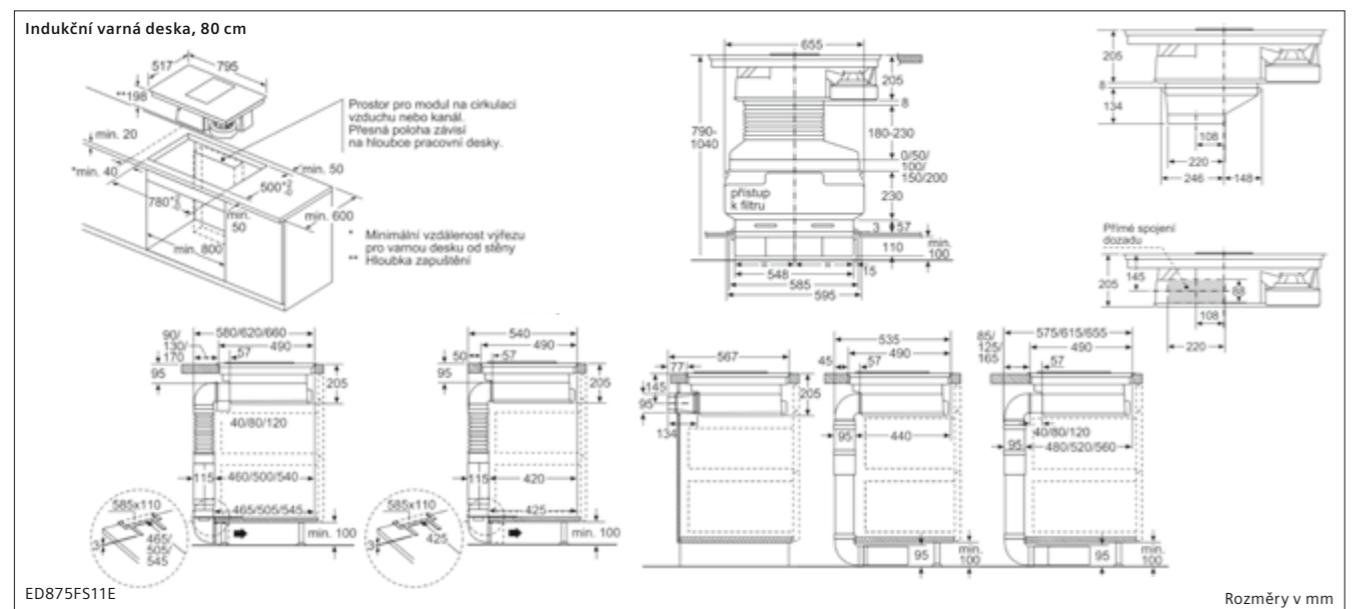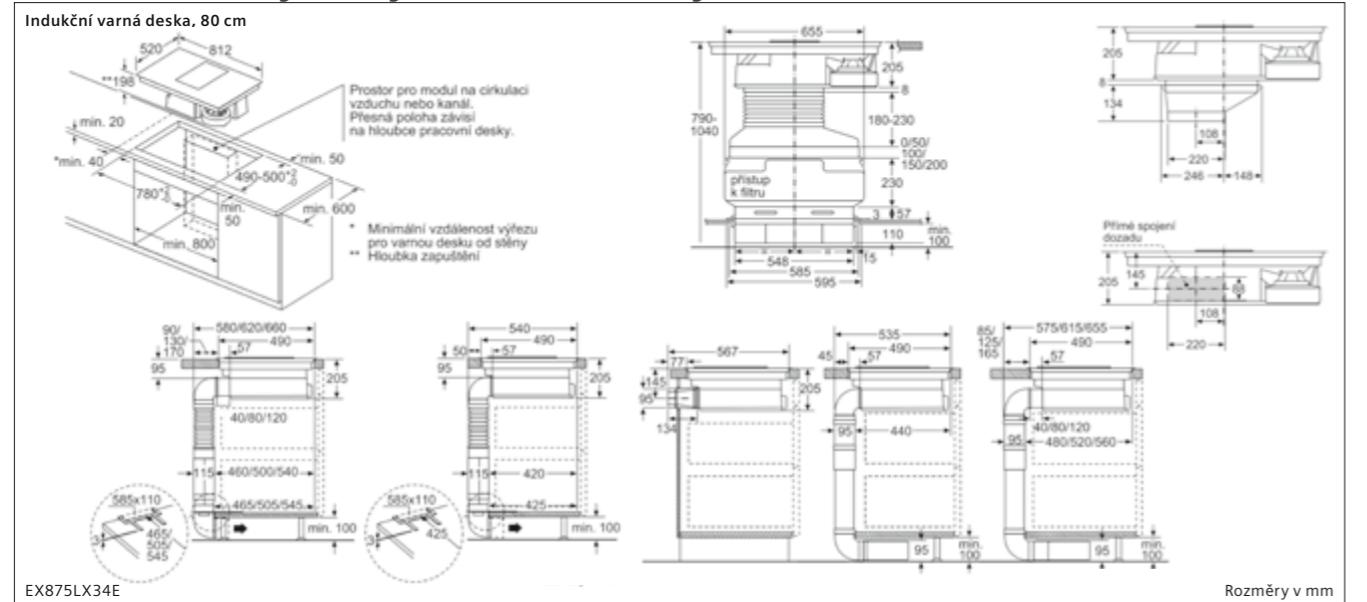





Rozměrové výkresy – indukční varné desky

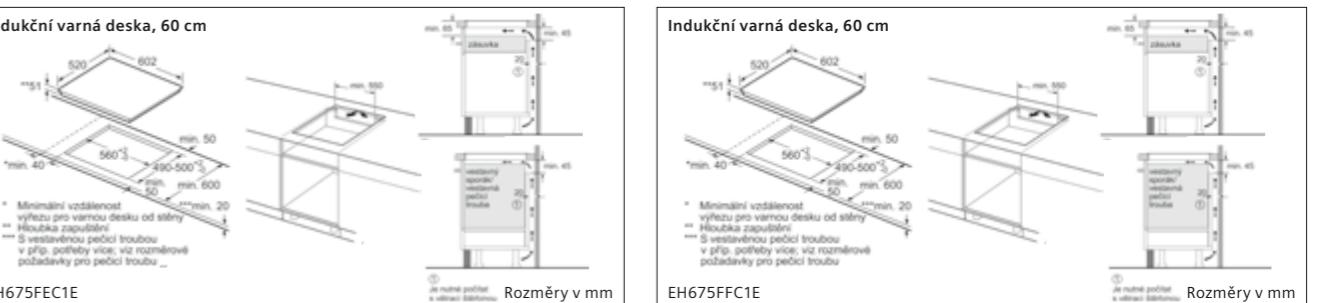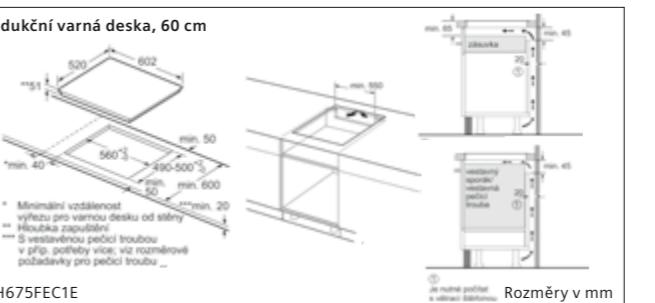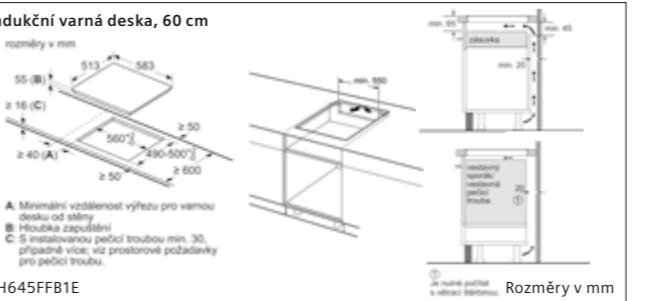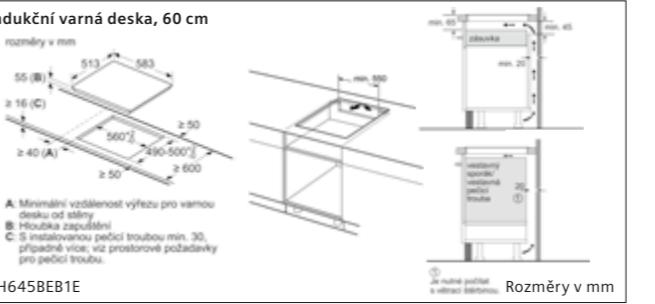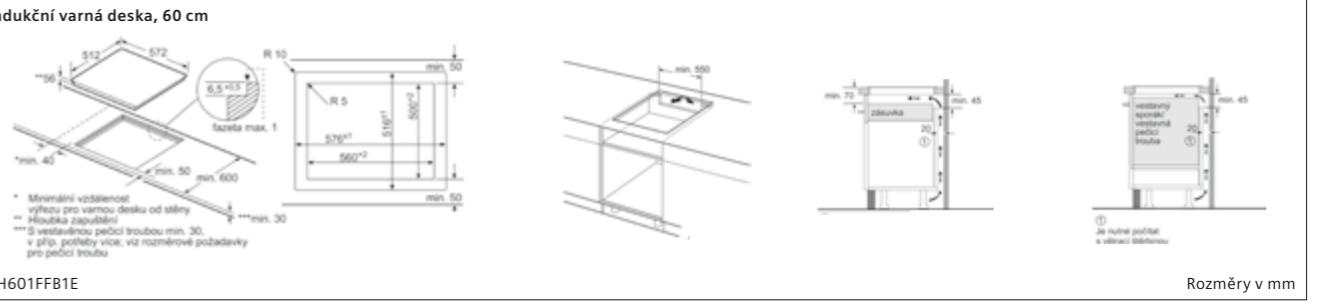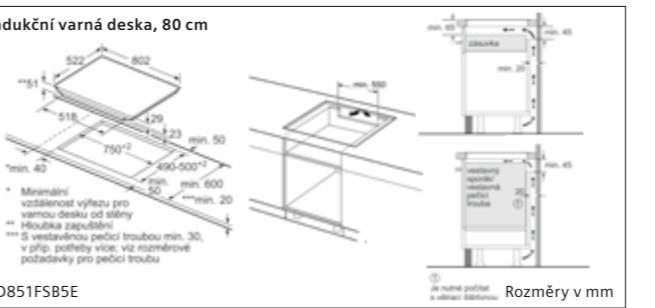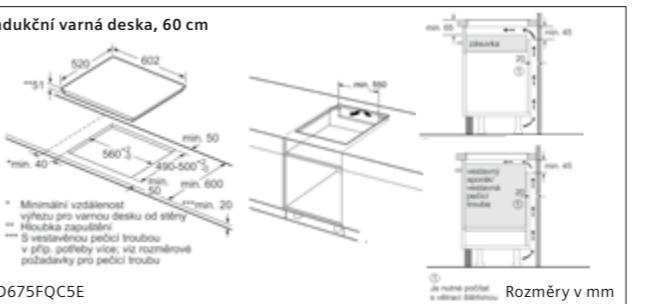





Rozměrové výkresy – indukční varné desky

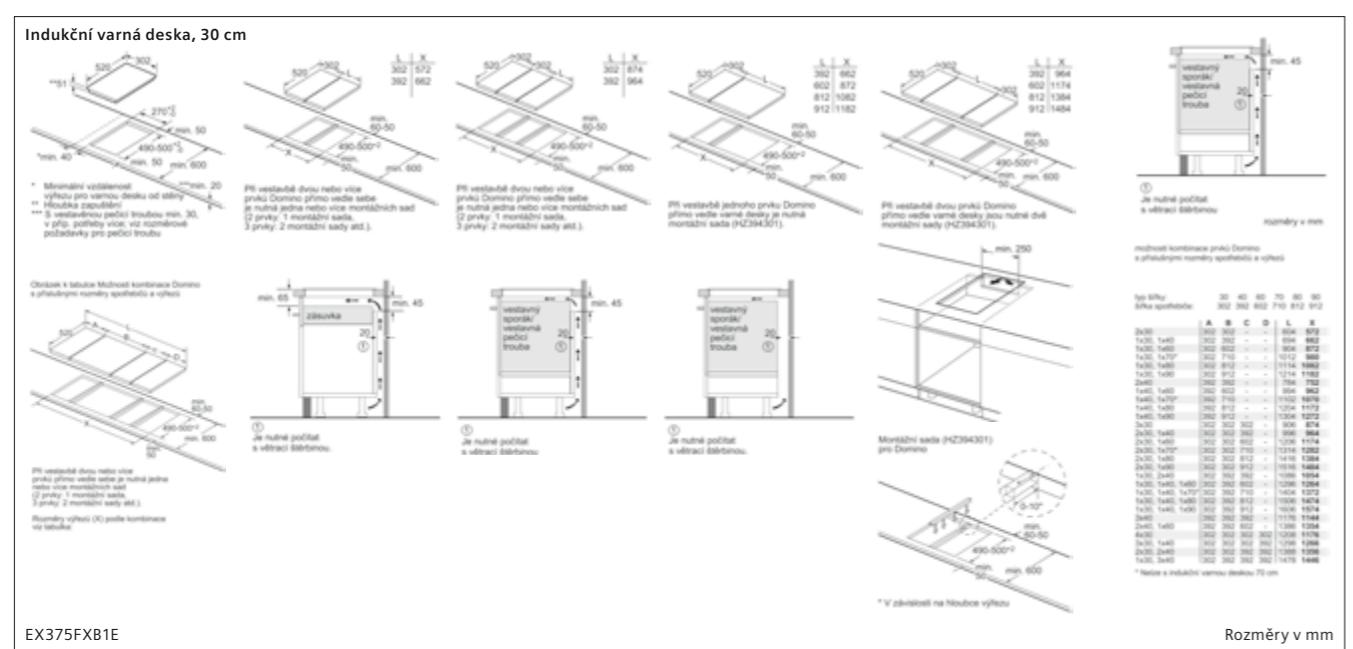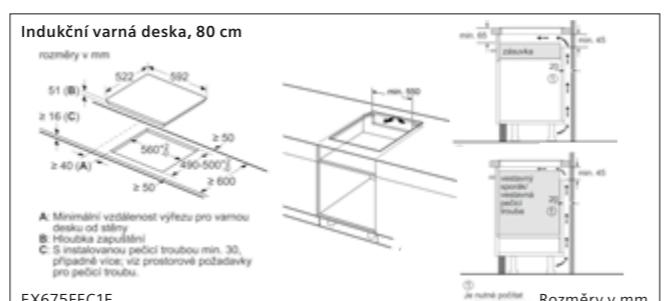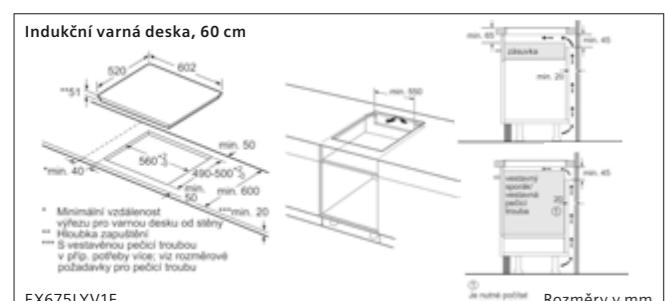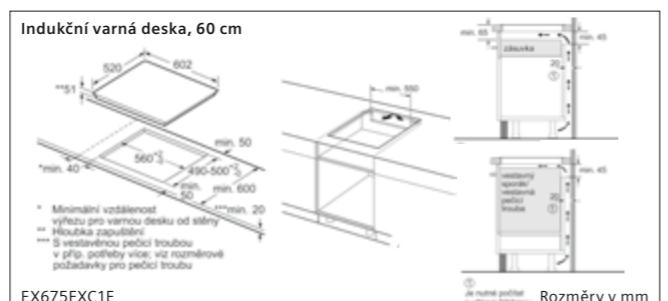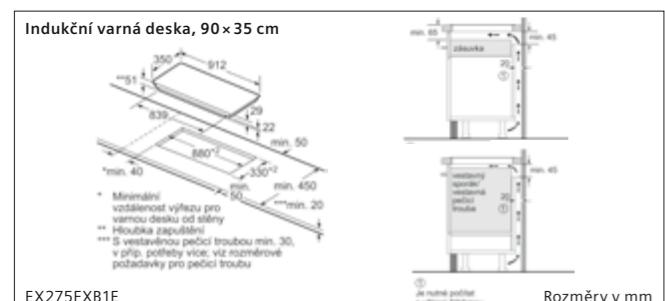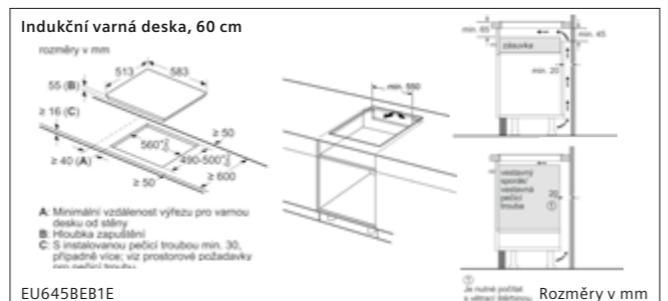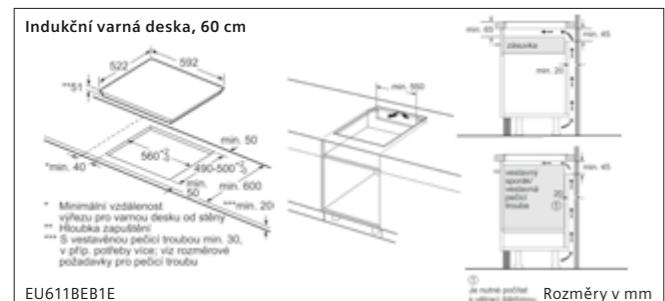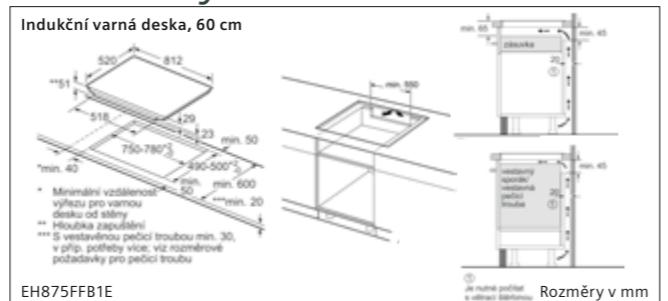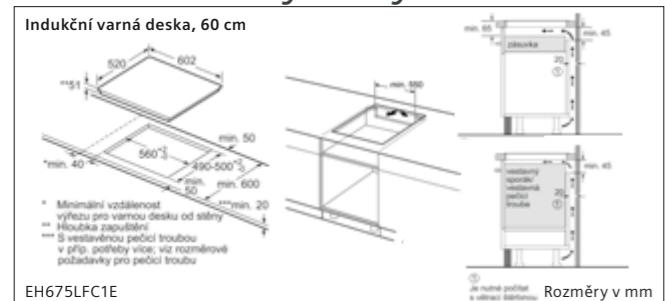






Rozměrové výkresy – indukční varné desky

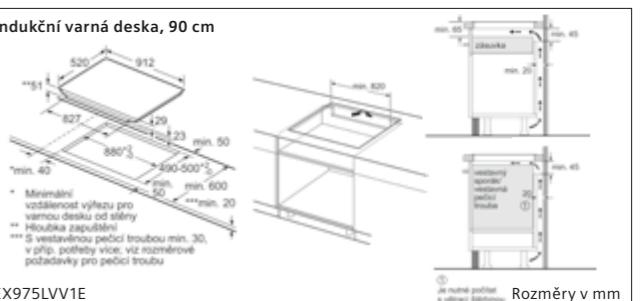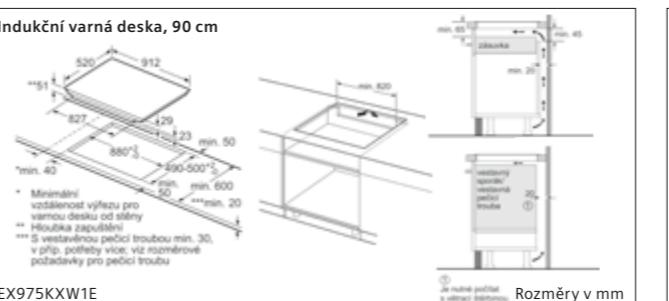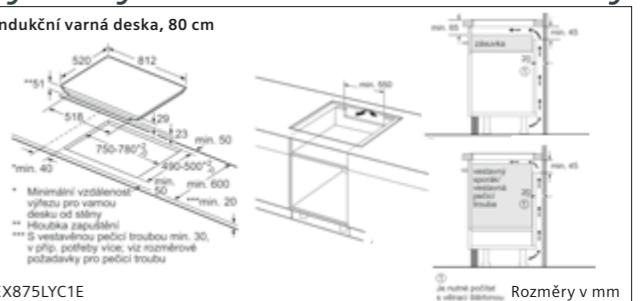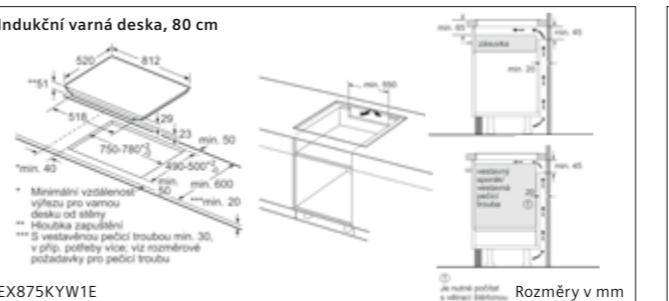




Rozměrové výkresy – sklokeramické varné desky

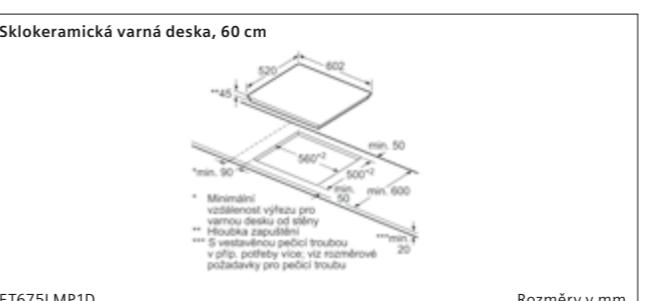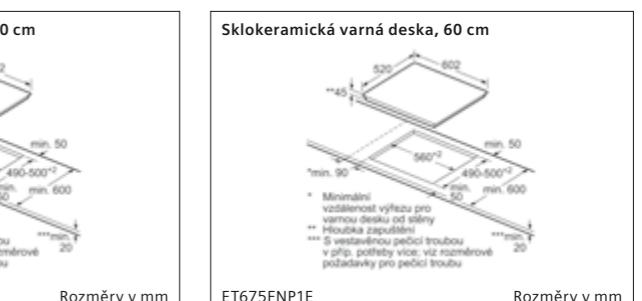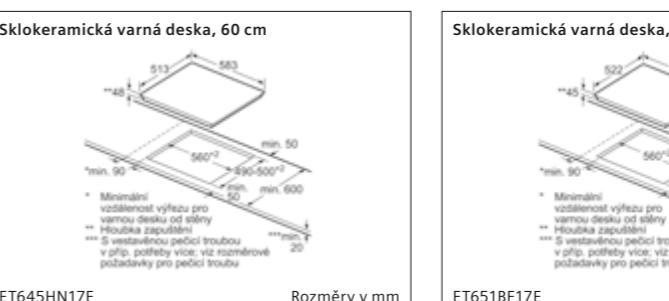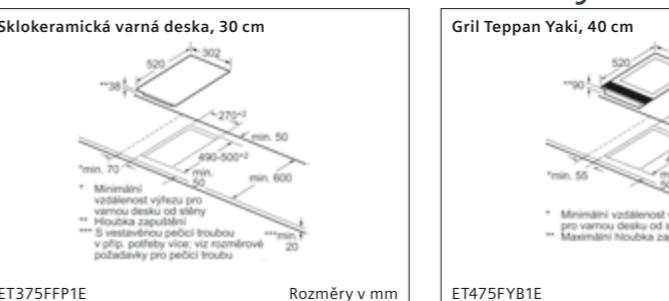




Rozměrové výkresy – odsavače par

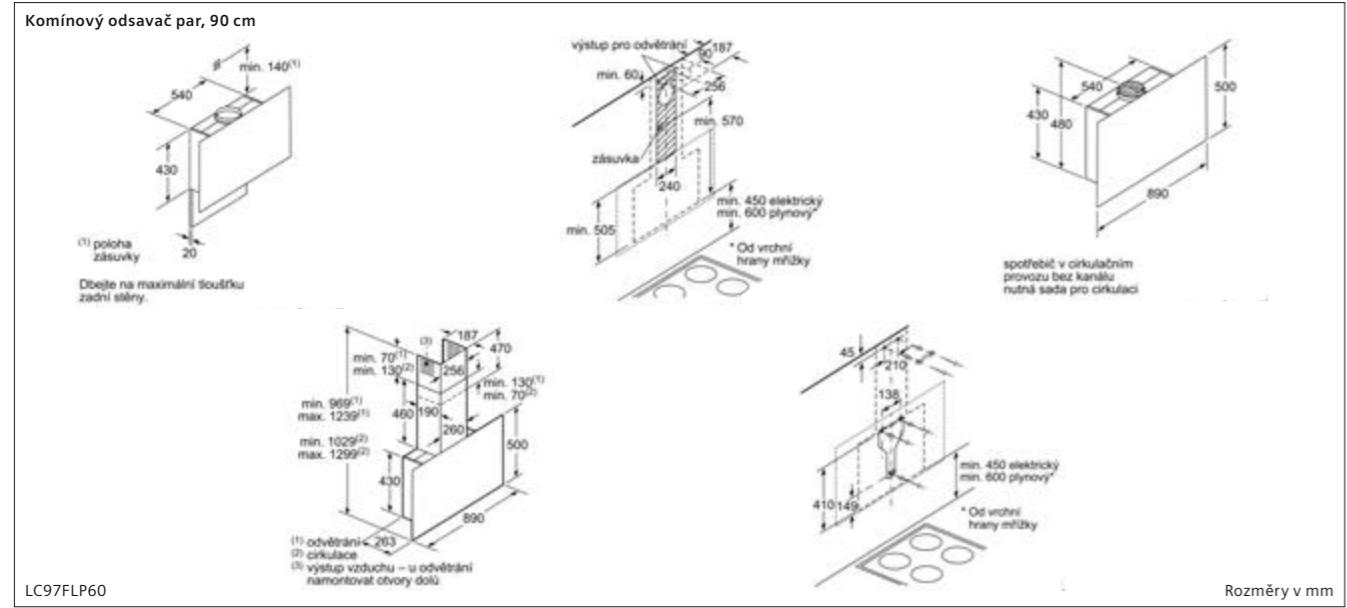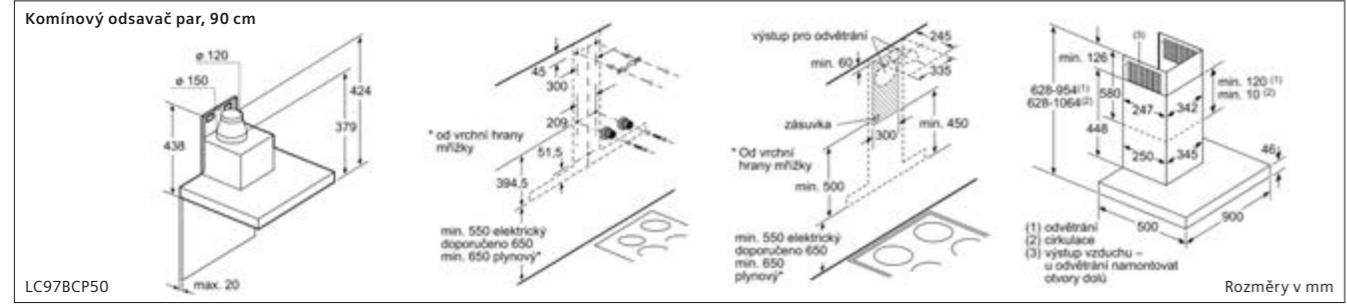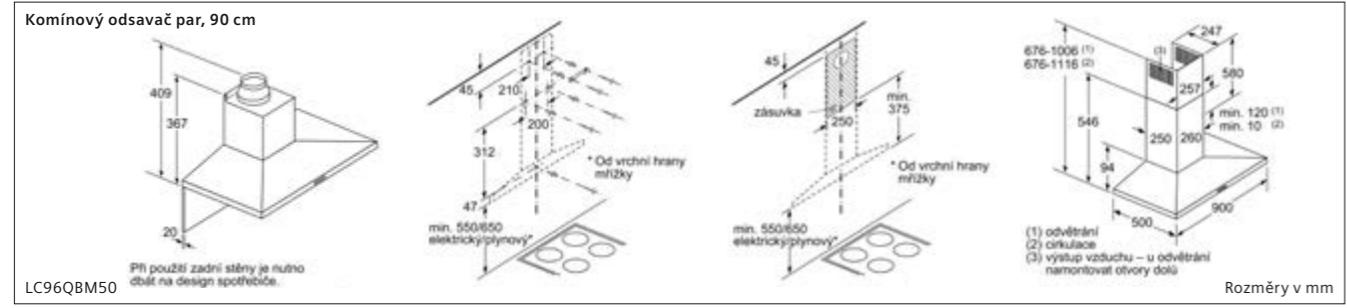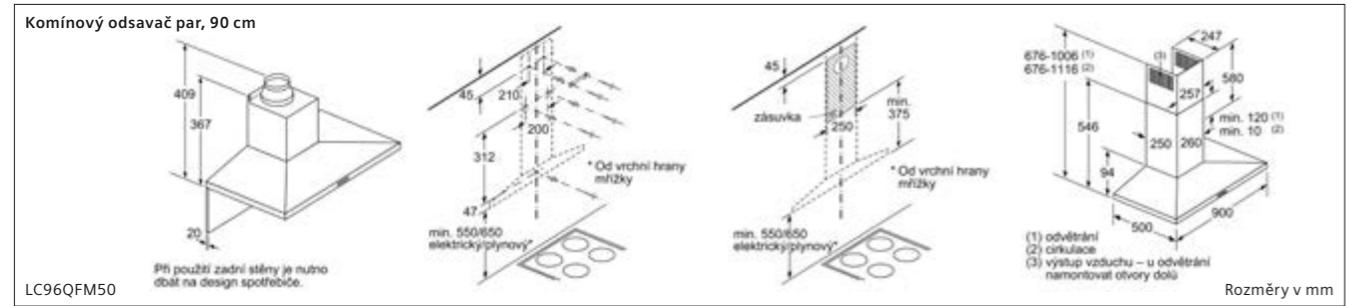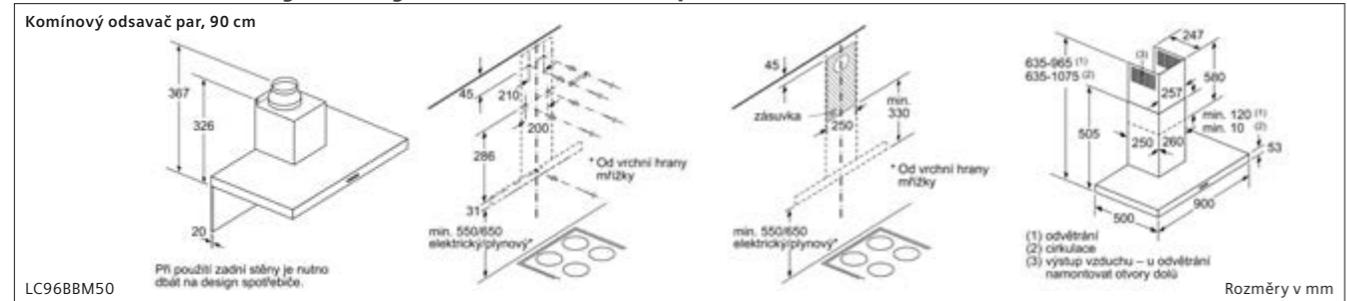




Rozměrové výkresy – odsavače par

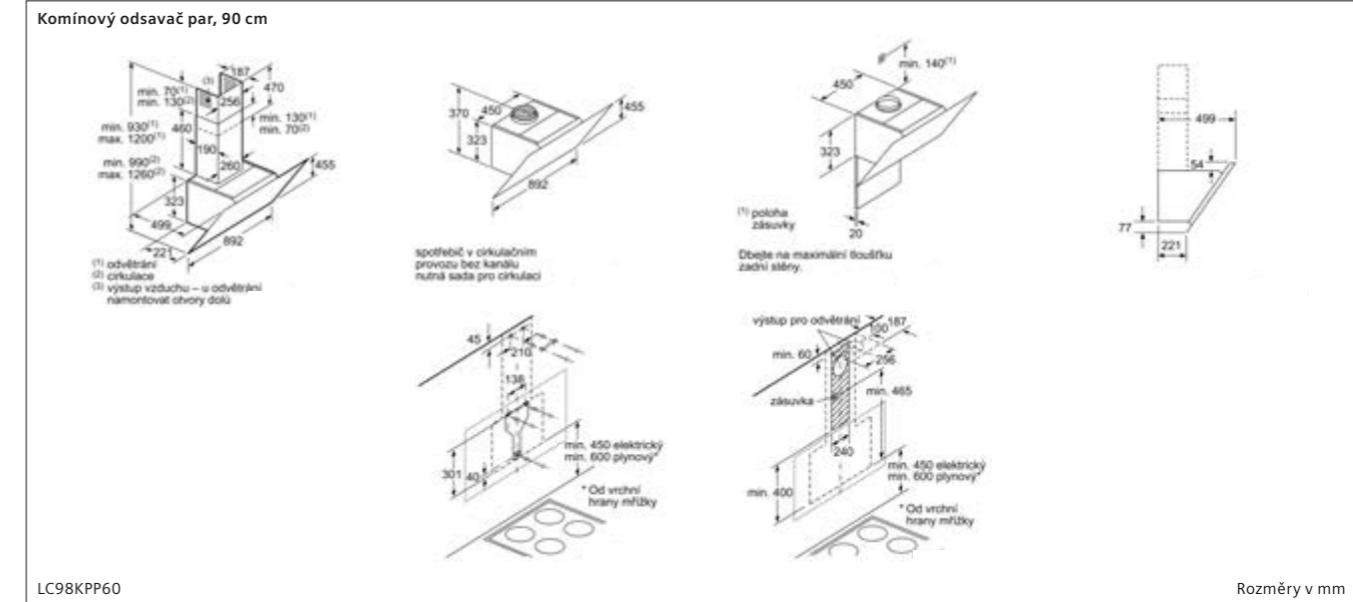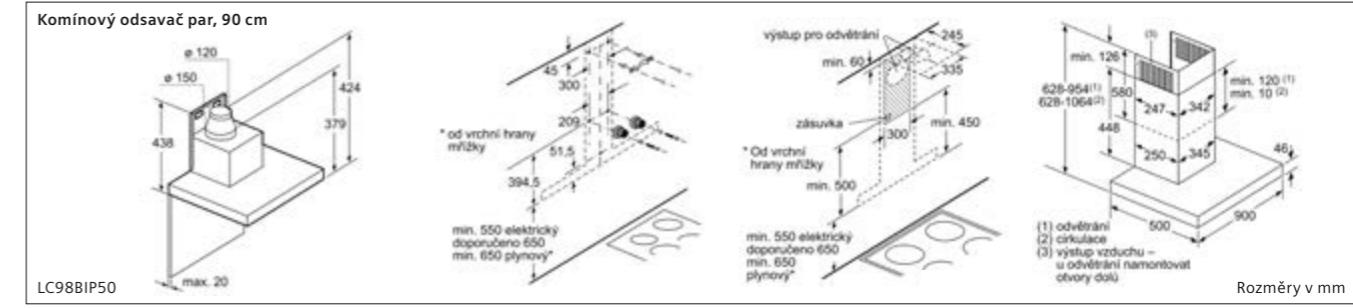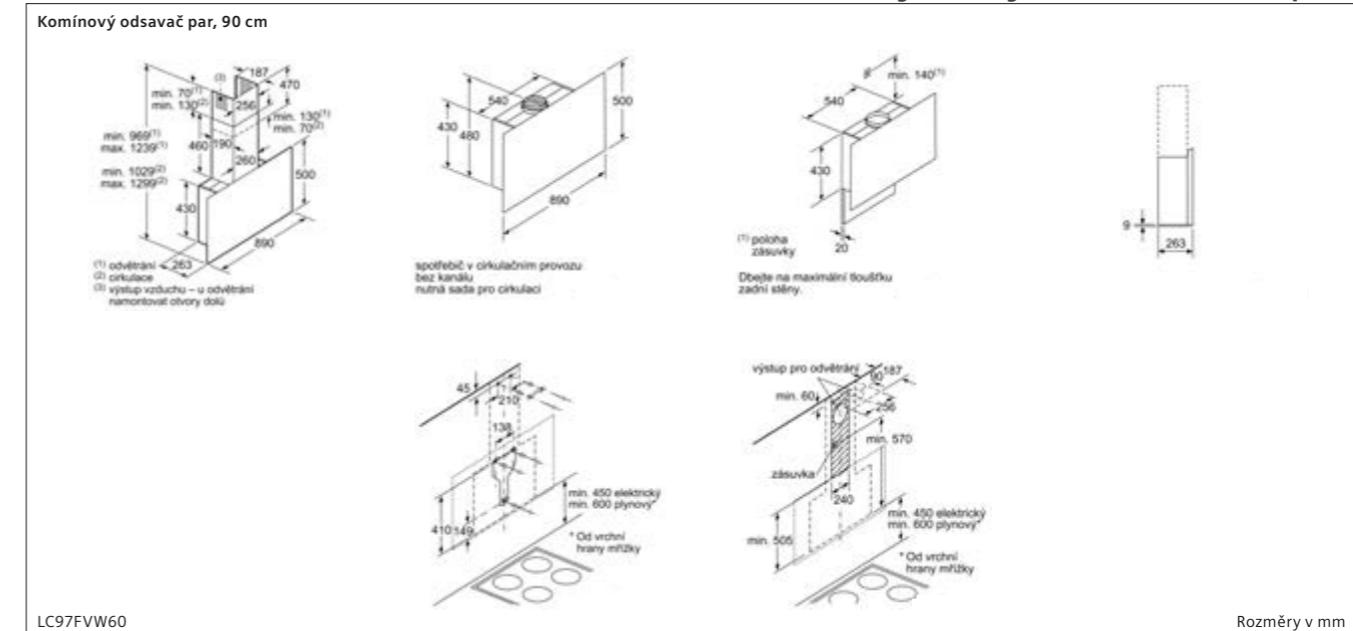

Rozměrové výkresy – odsavače par

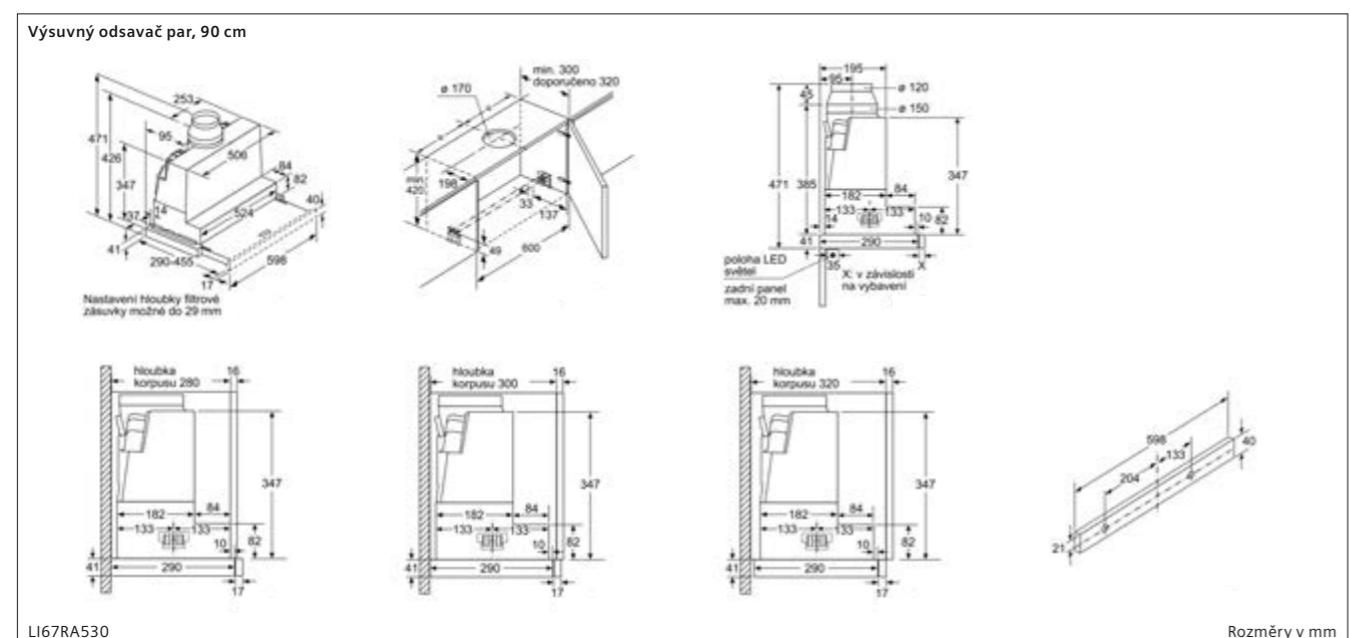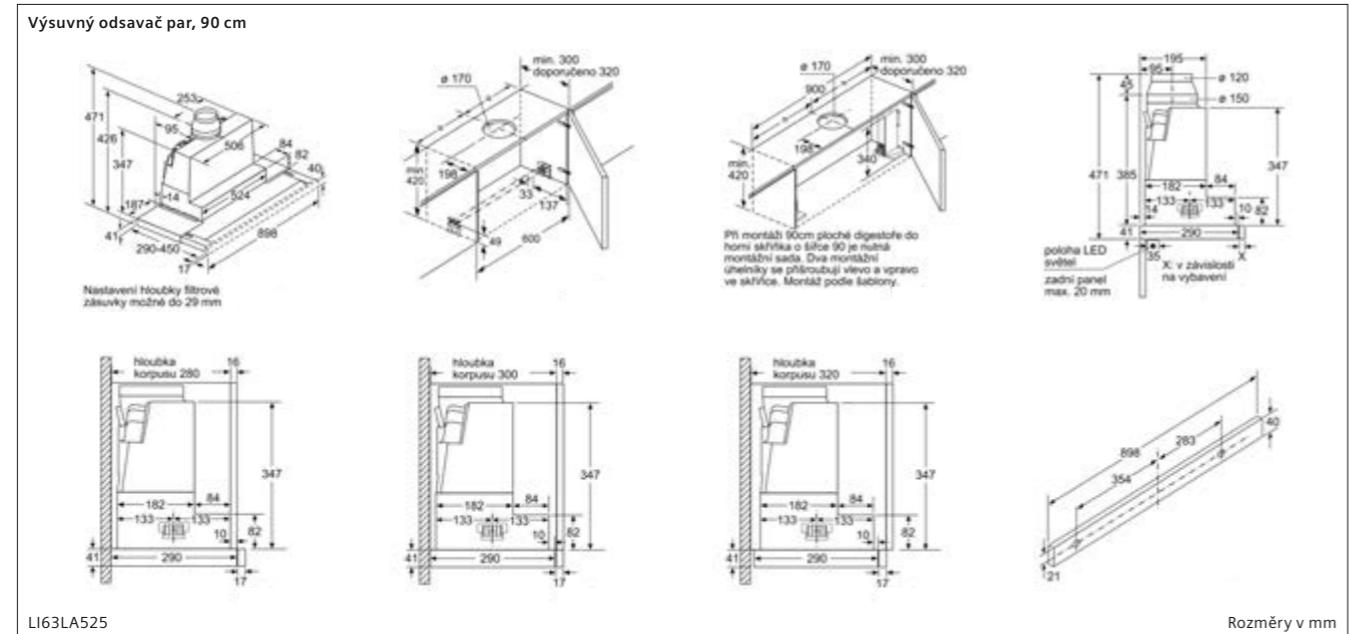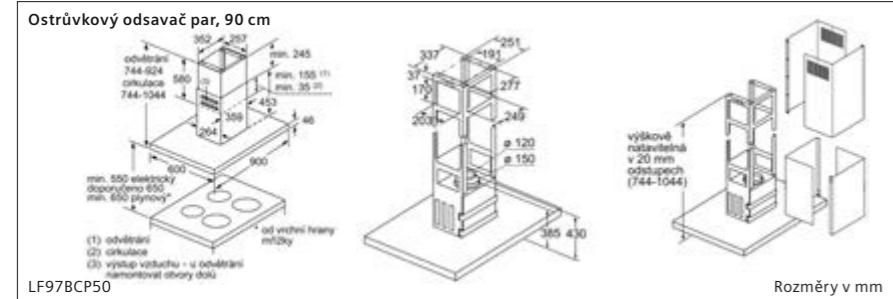

Rozměrové výkresy – odsavače par

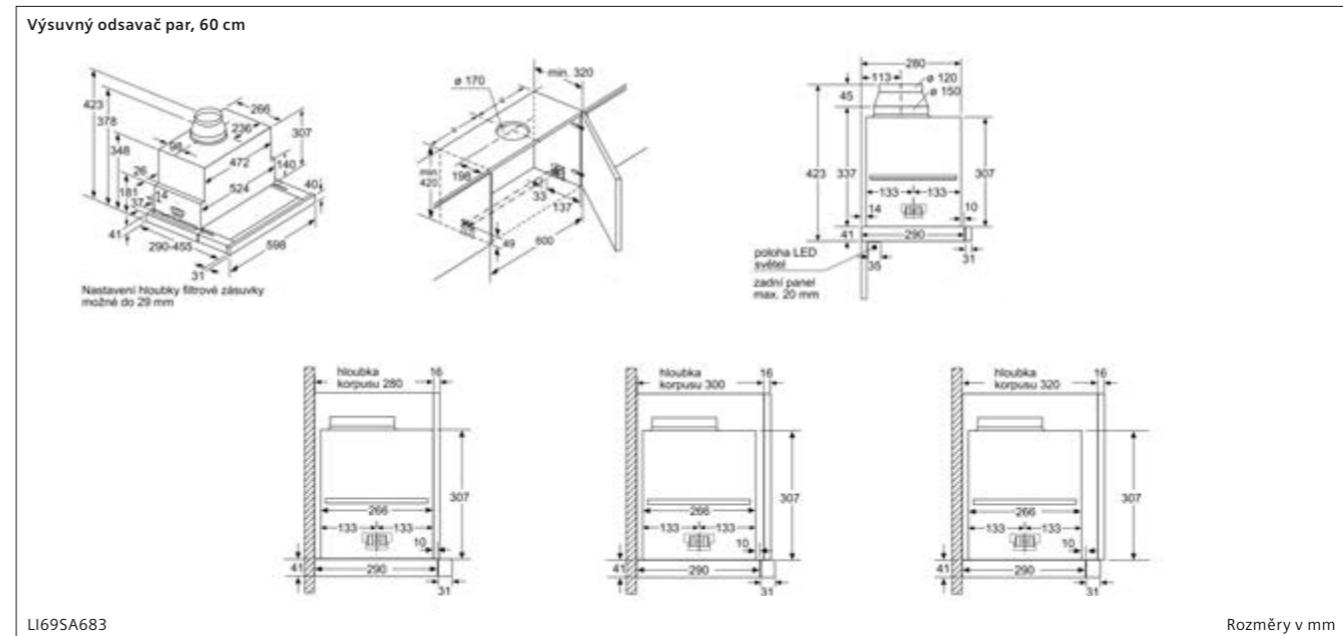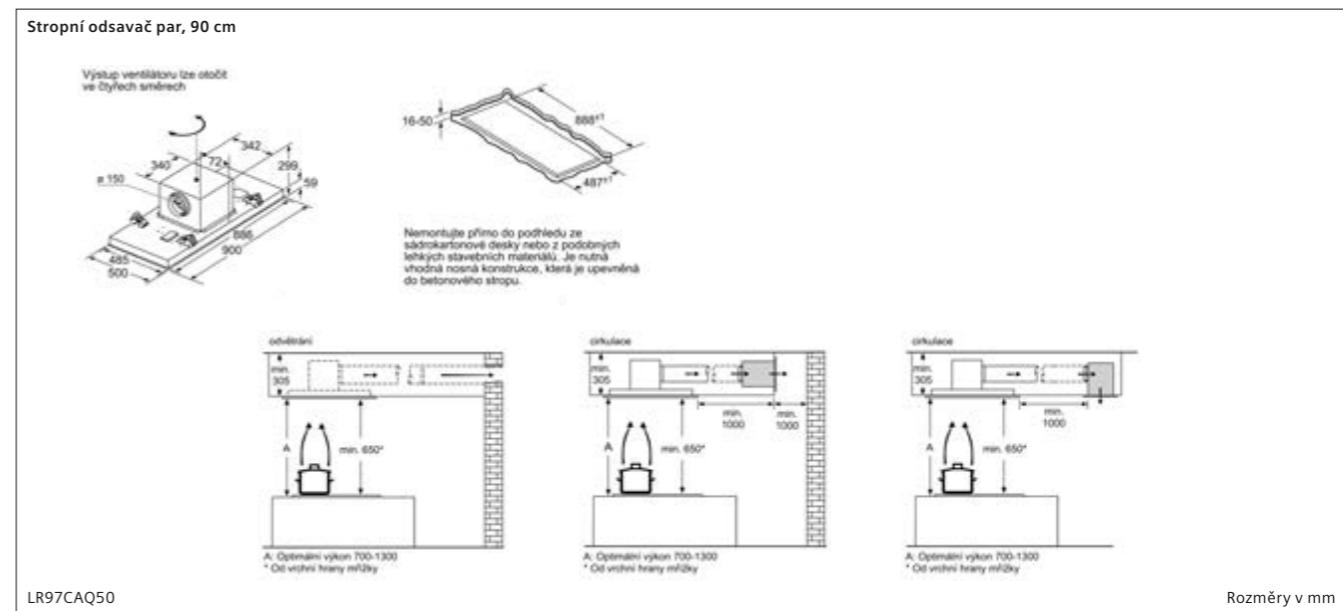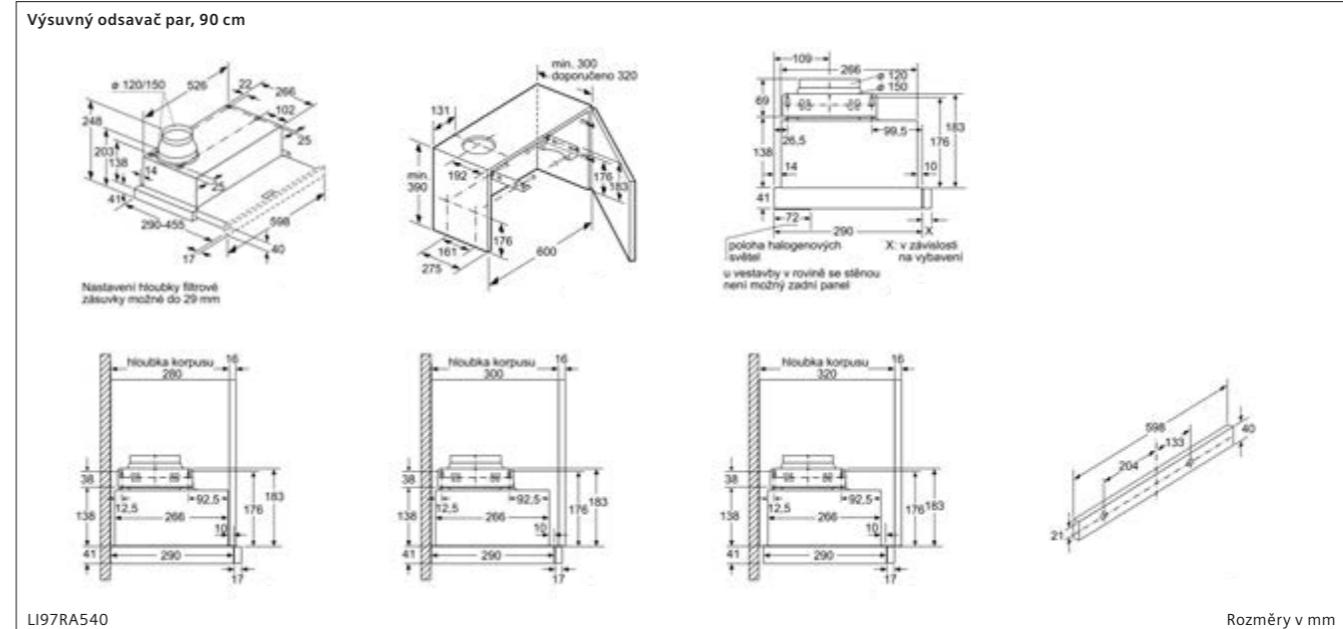


Rozměrové výkresy – odsavače par

cleanAir Plus montážní sady pro ostrůvkové odsavače par



LZ22CXC56

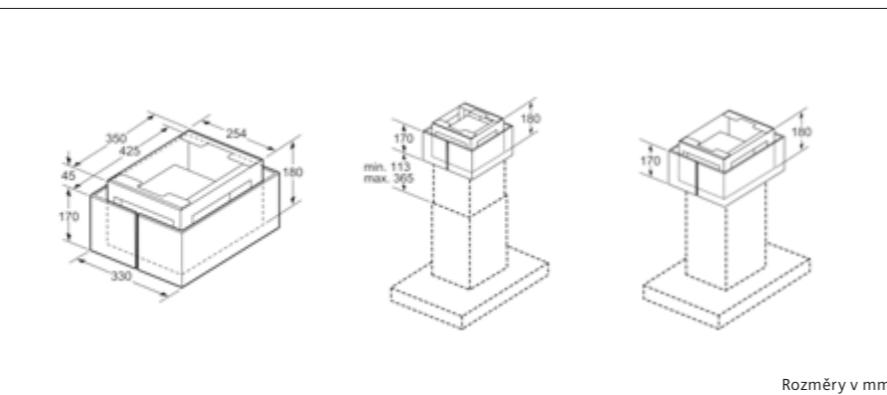


Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – odsavače par

cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par




LZ12CXC56

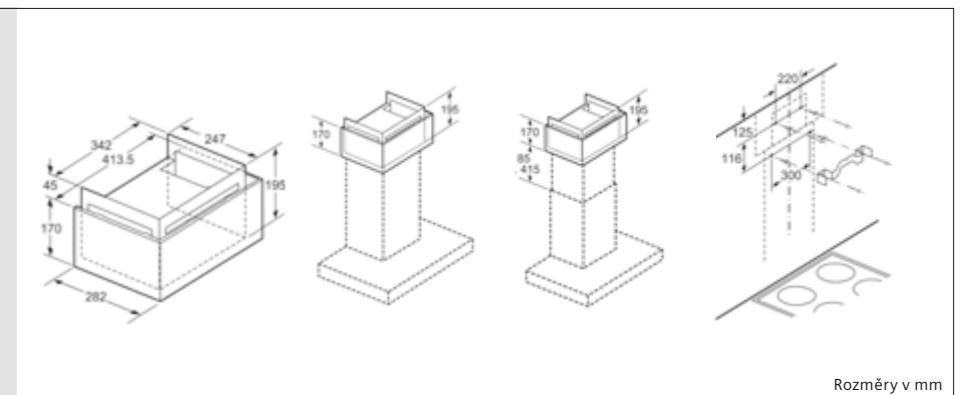

Rozměry v mm




LZ21CXC56

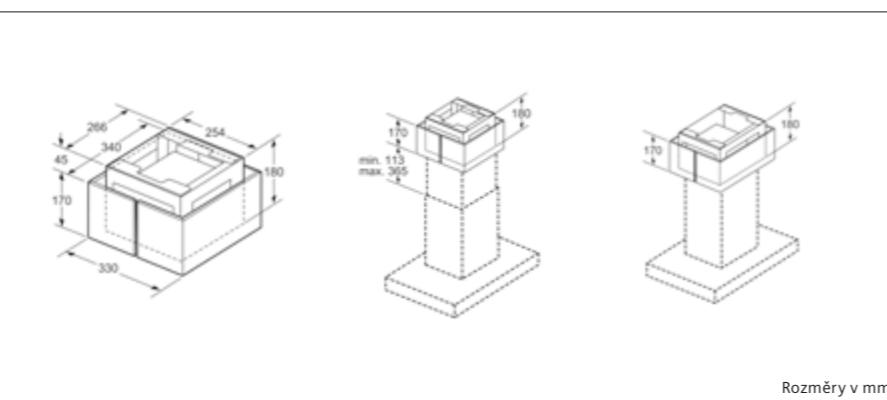

Rozměry v mm




LZ11FXC56

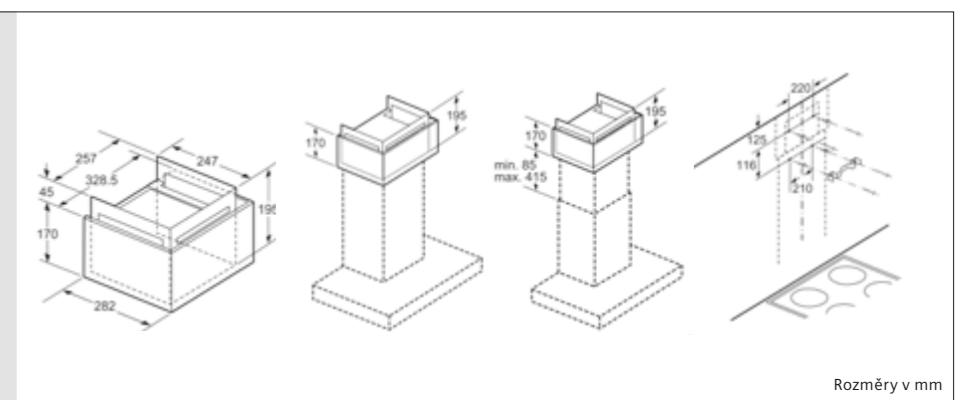


Rozměry v mm

cleanAir Plus montážní sady pro dekorativní odsavače (nakloněný a plochý design)

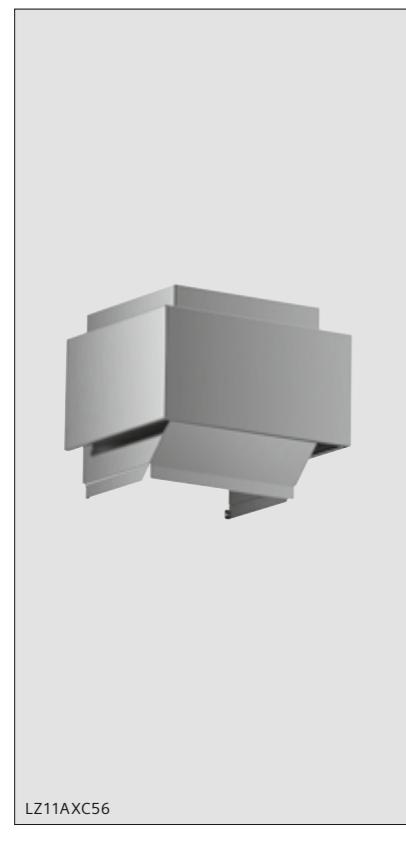

LZ11AXC56

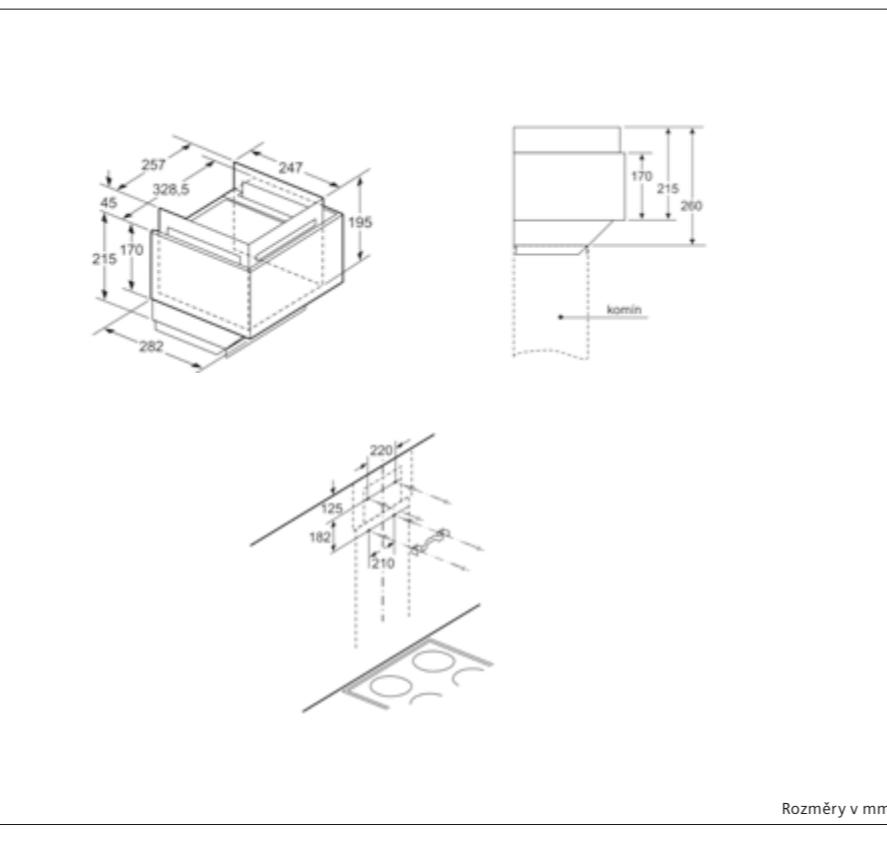


Rozměry v mm

Vestavné cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par




LZ11DXI16

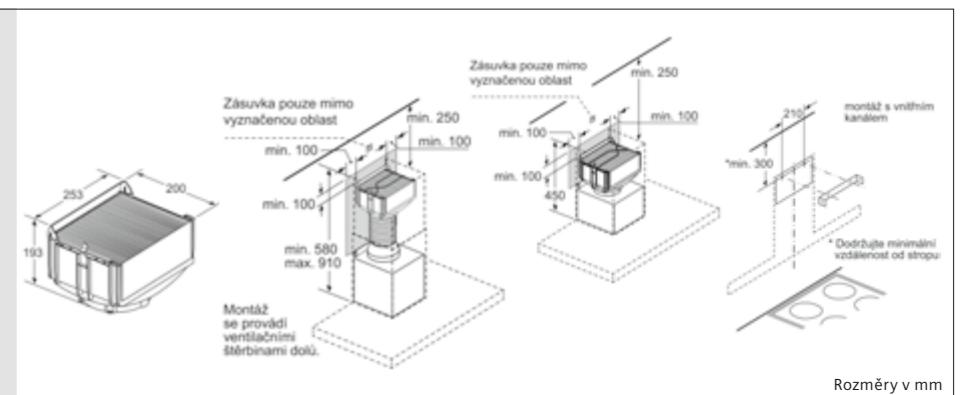

Rozměry v mm




LZ11CXI16

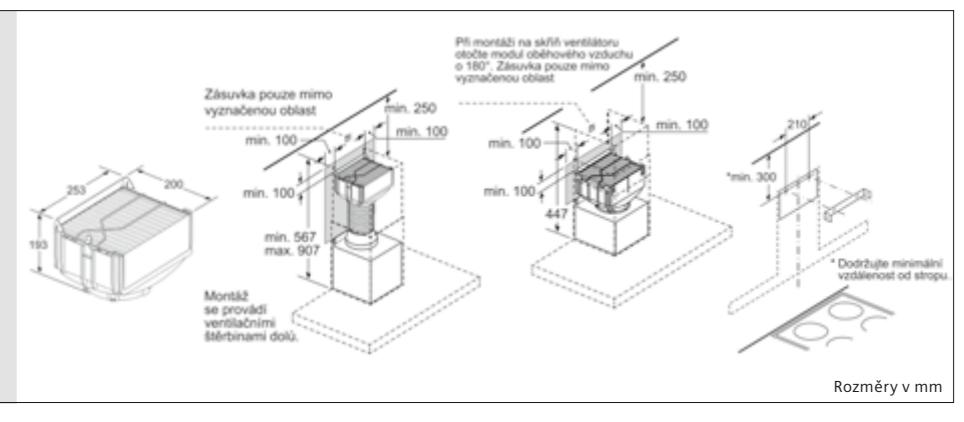

Rozměry v mm


Rozměrové výkresy – odsavače par

Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro nástenné komínové odsavače par

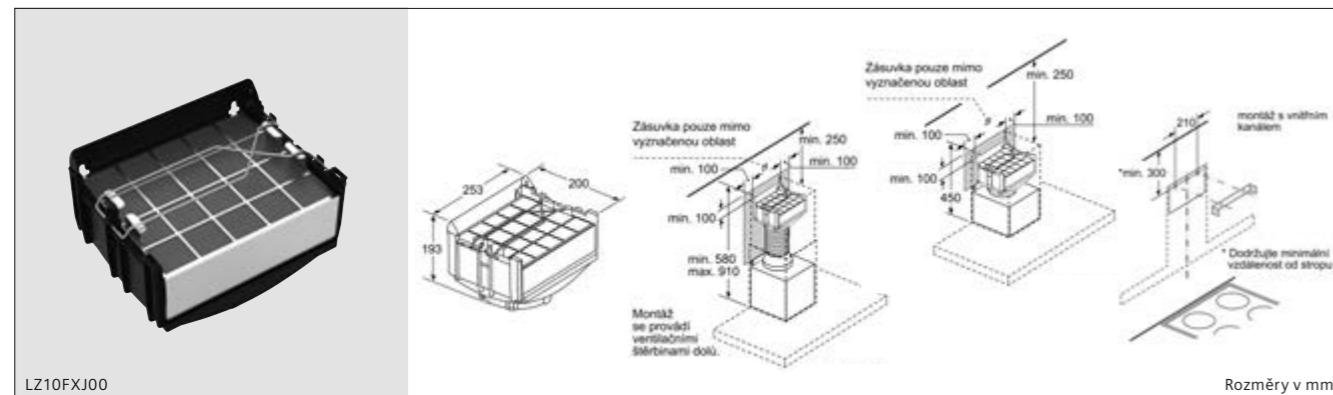

LZ10FXJ00


Rozměry v mm

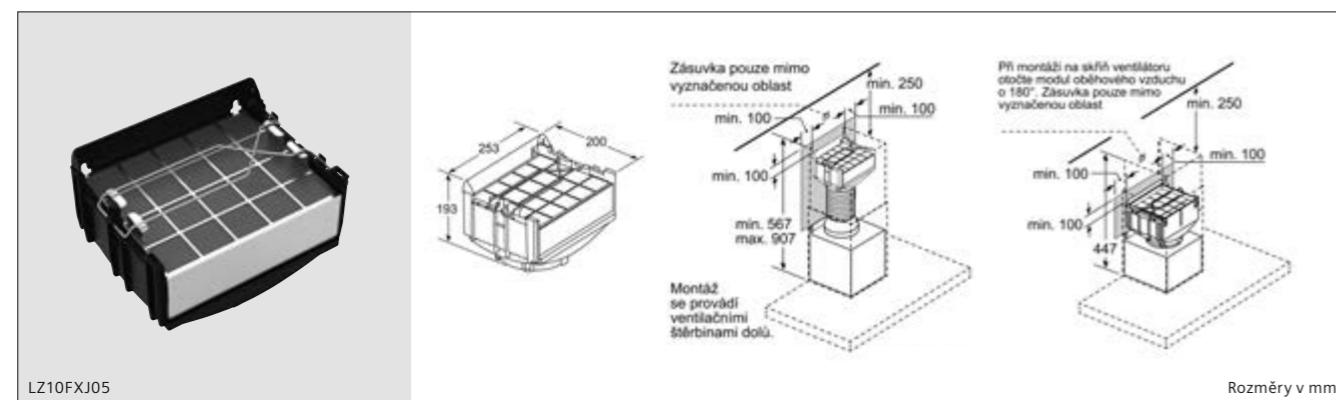

LZ10FXJ05

Rozměry v mm

Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro výsuvné odsavače par

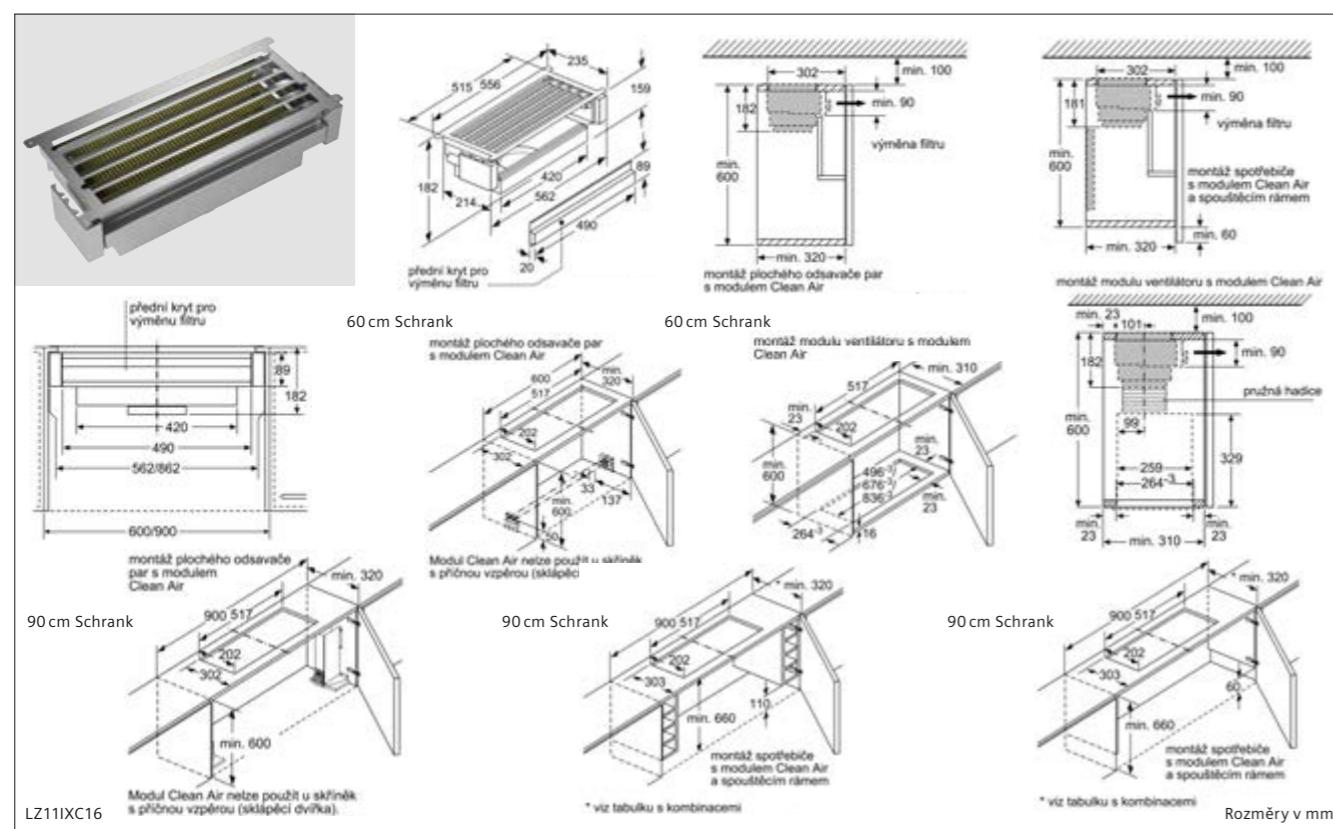


LZ11IXC16

Rozměry v mm


Rozměrové výkresy – odsavače par

Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 90 cm

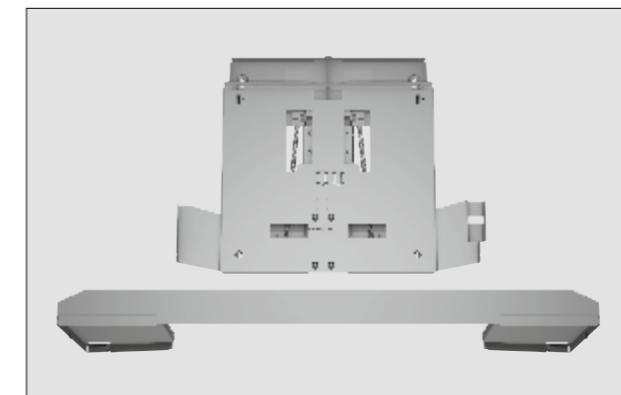

tabulka s kombinacemi pro 90cm spotřebiče se společným rámem				
způsob zabudování spotřebiče ve skřínce	vestavná hloubka spotřebiče se společným rámem	hloubka madla (X)	cesmiová hloubka	hloubka korpušky skříňky
způsob zabudování A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
způsob zabudování B	301	31	332	min. 334

Při použití obložení výklenku > 5 mm
se musí společný rám vypoďoužit.
Odpovídajícím způsobem se musí přizpůsobit hloubka korpušky skříňky.

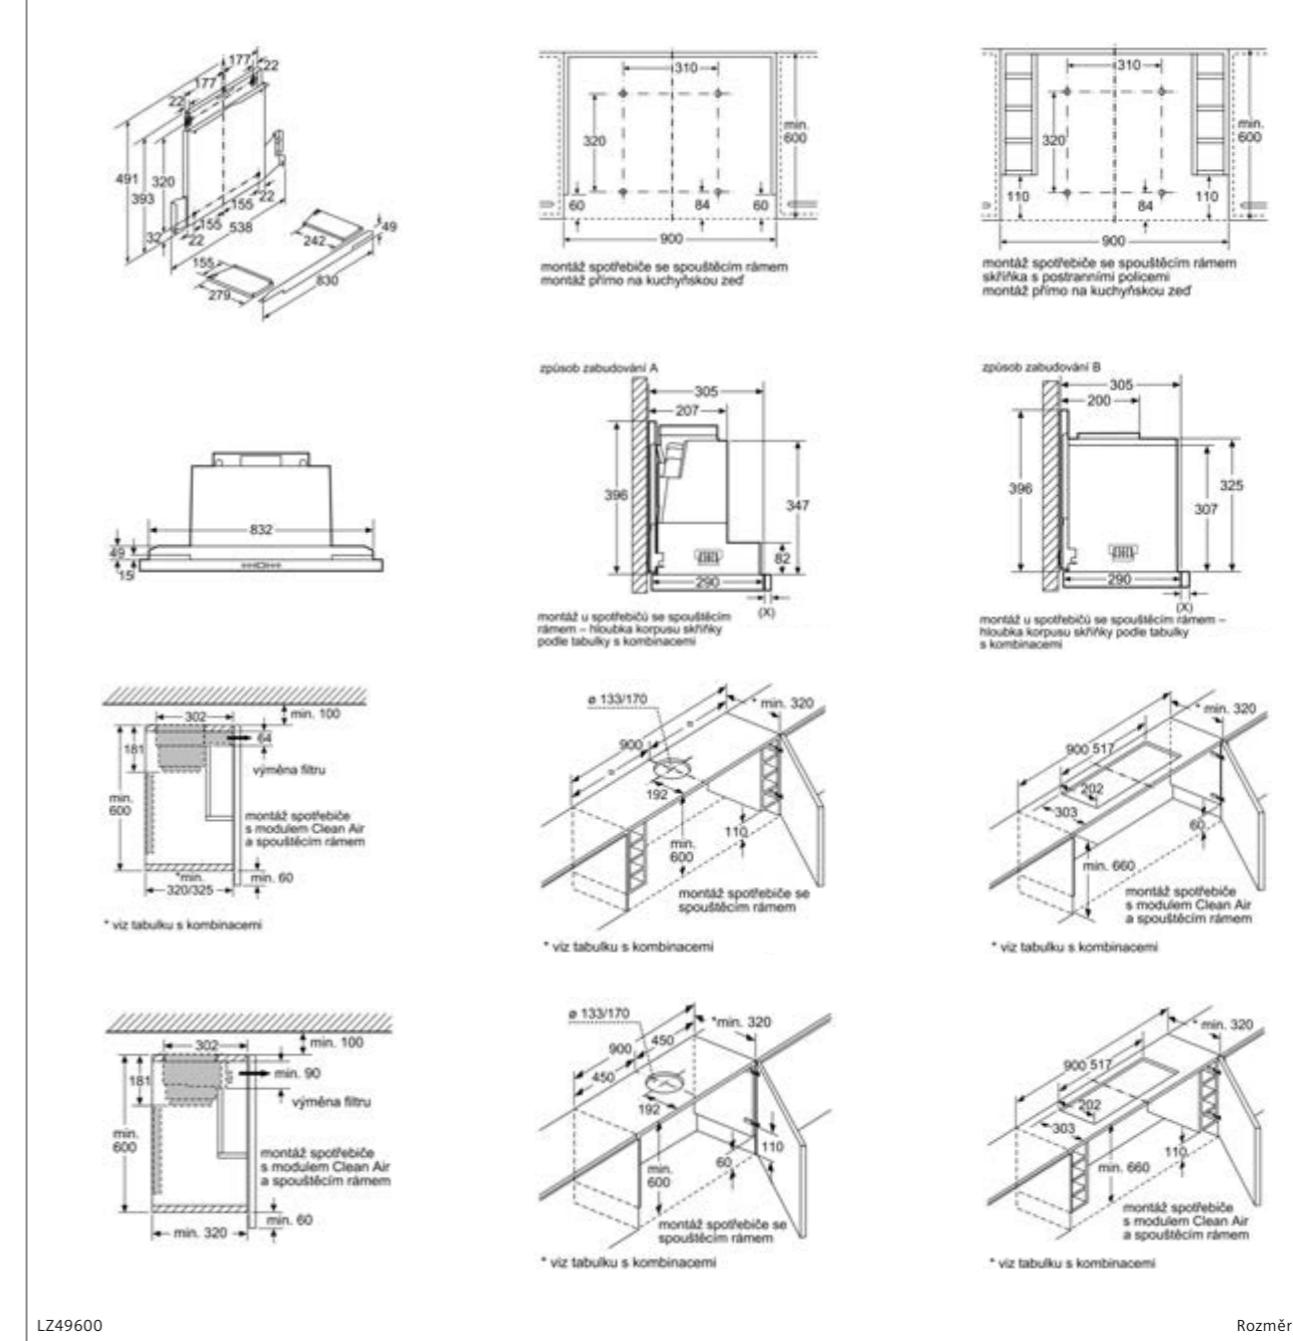


LZ49600


Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – odsavače par






Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 60 cm

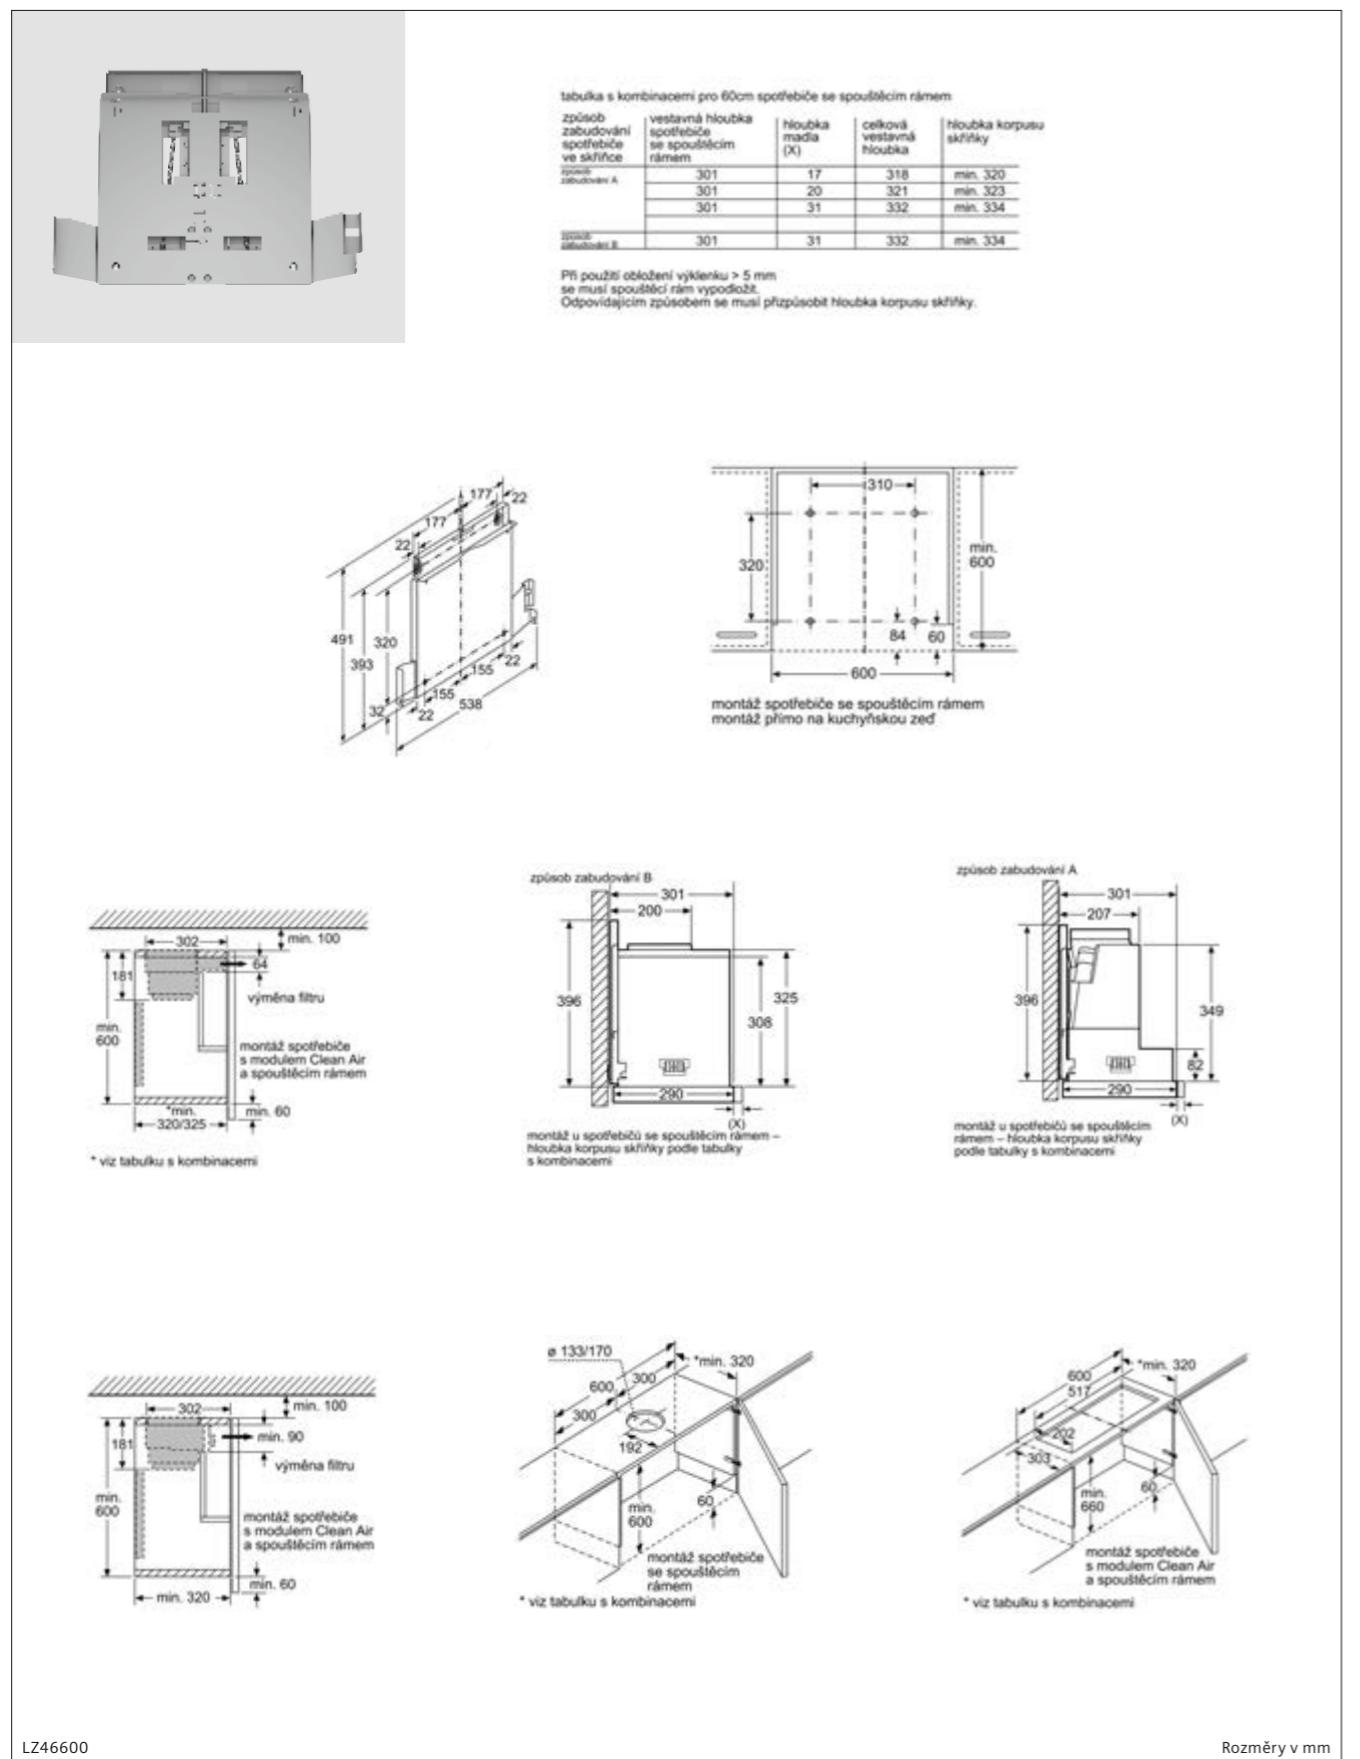





Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

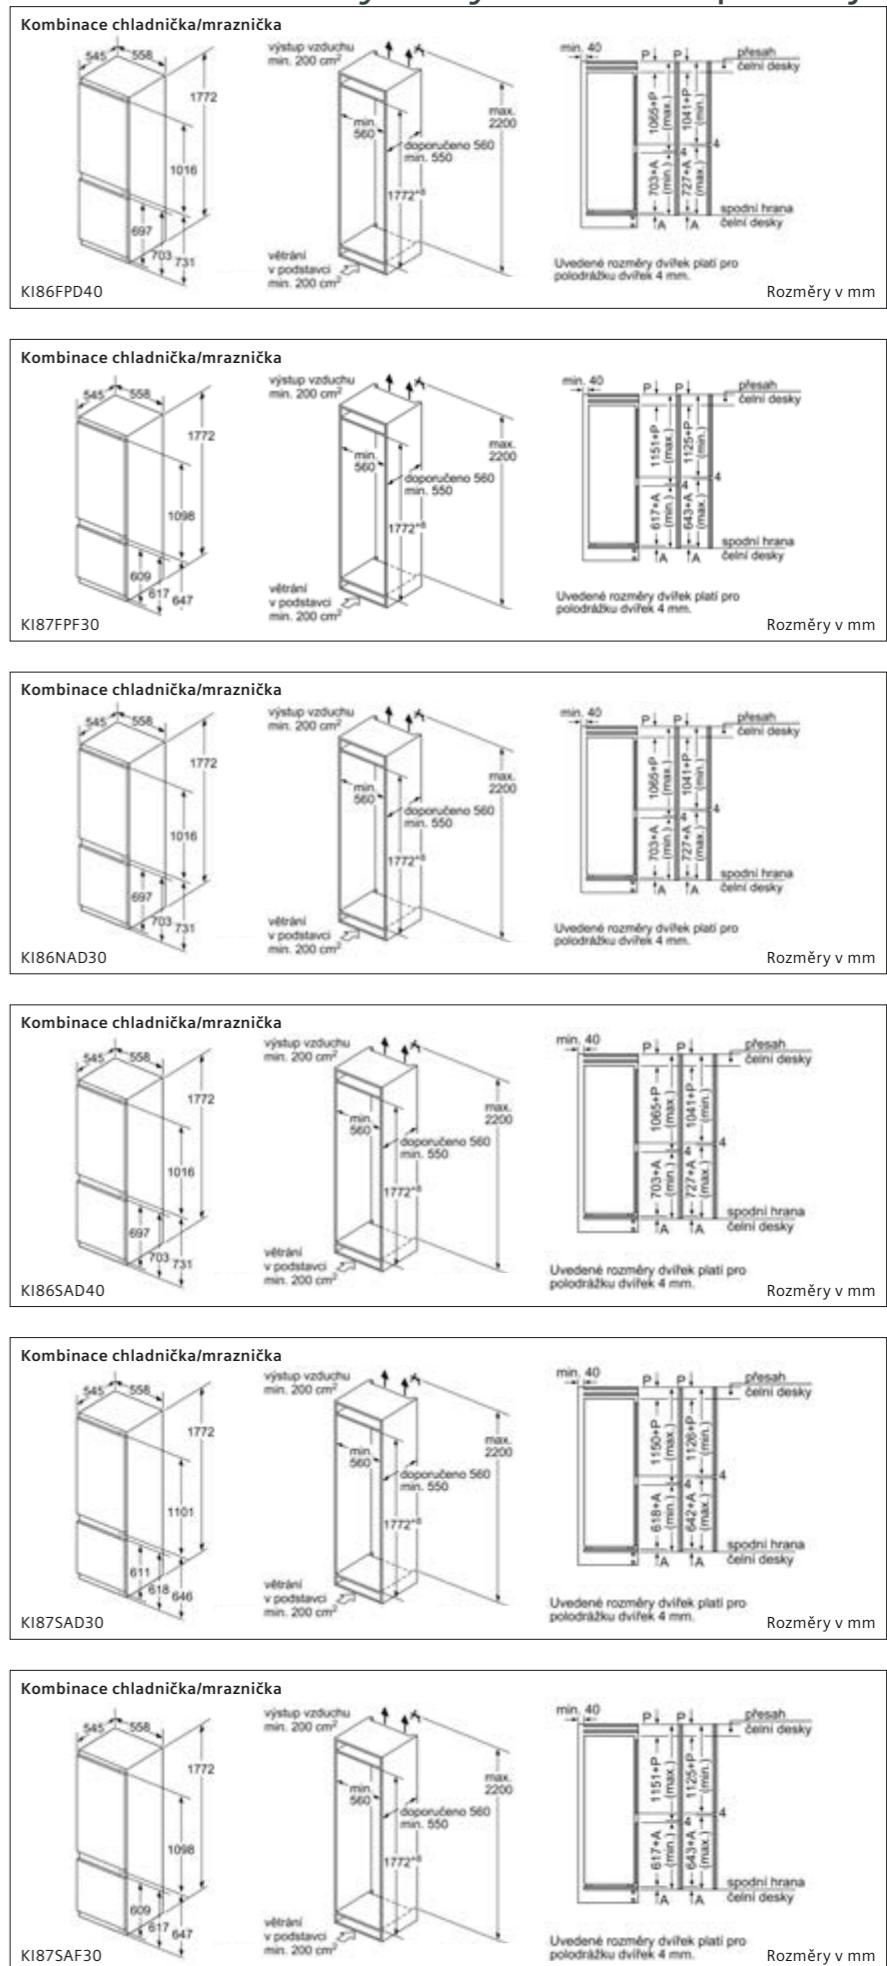







Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

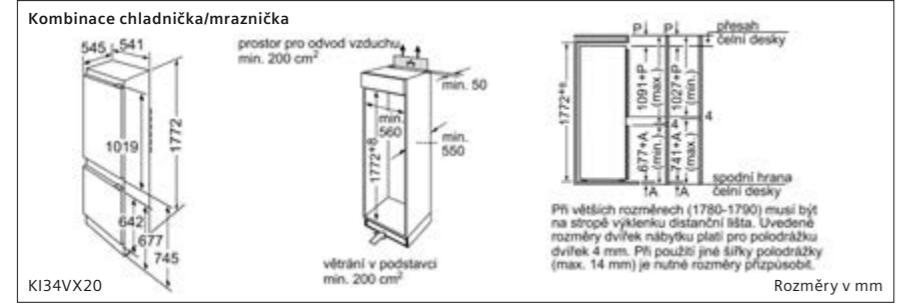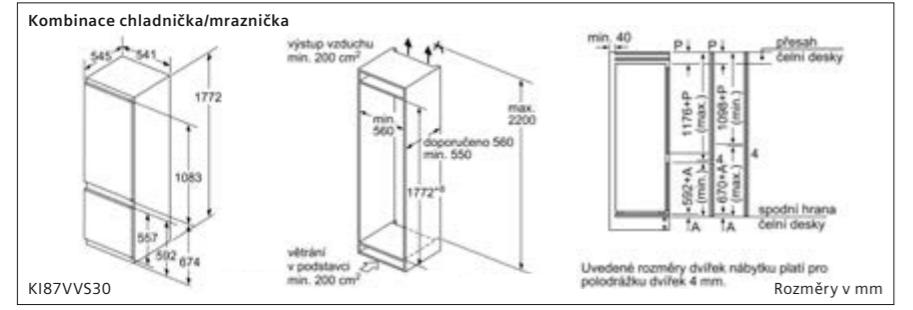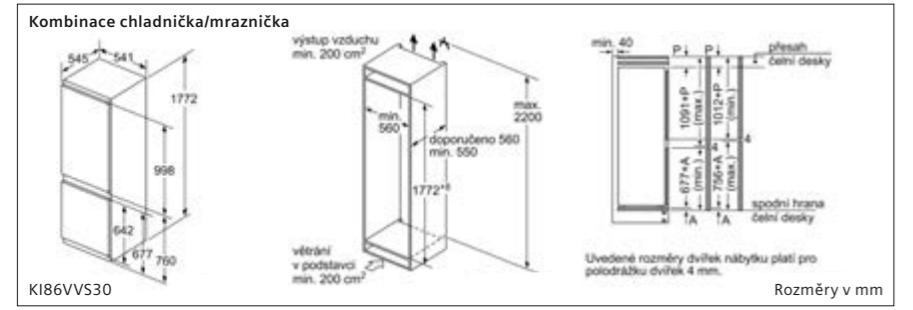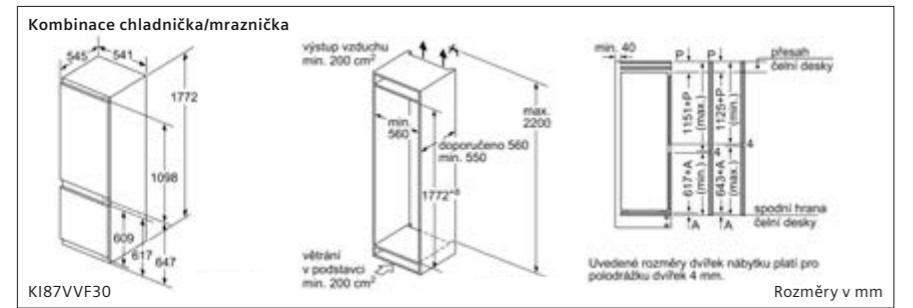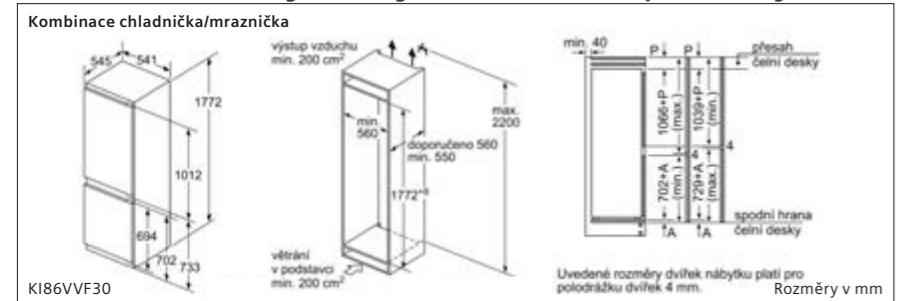







Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

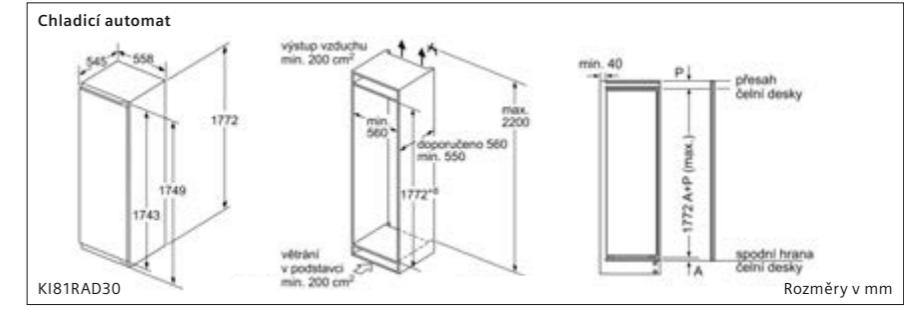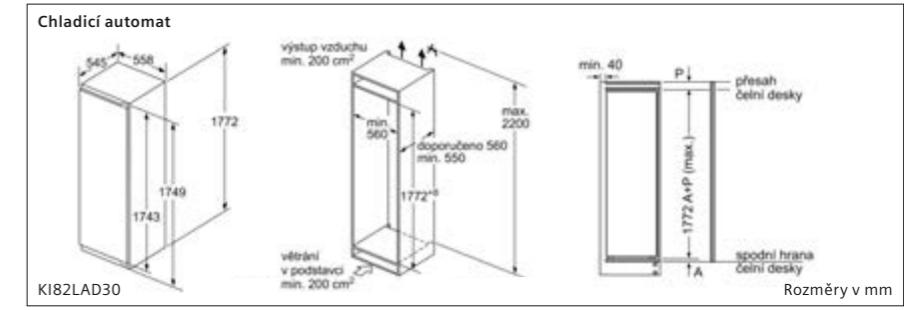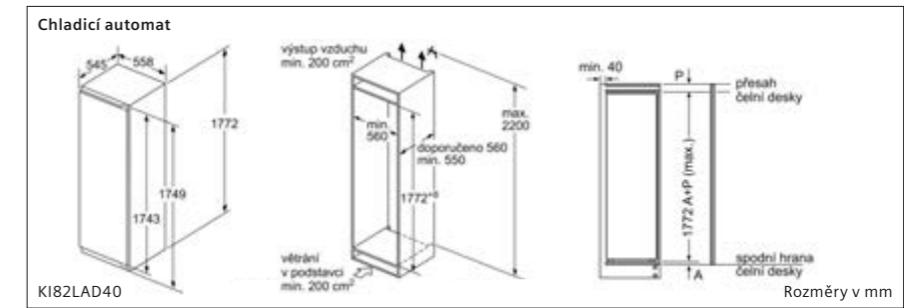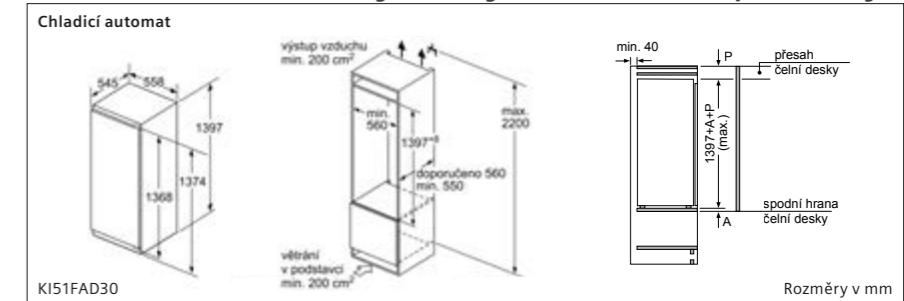















Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

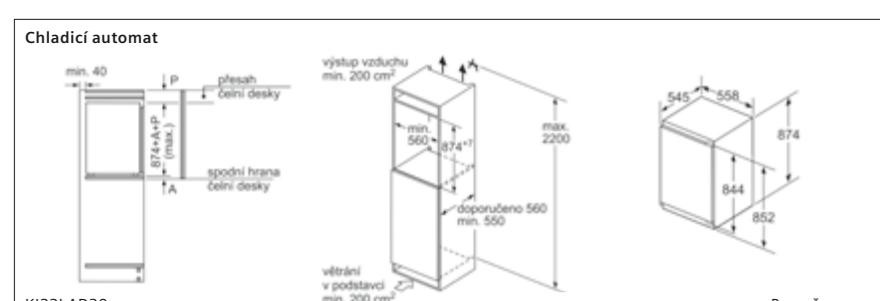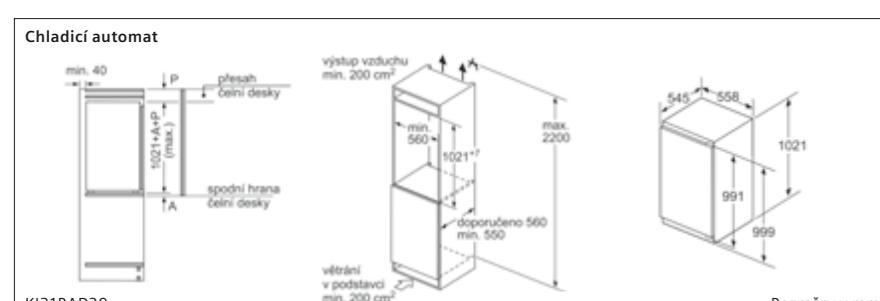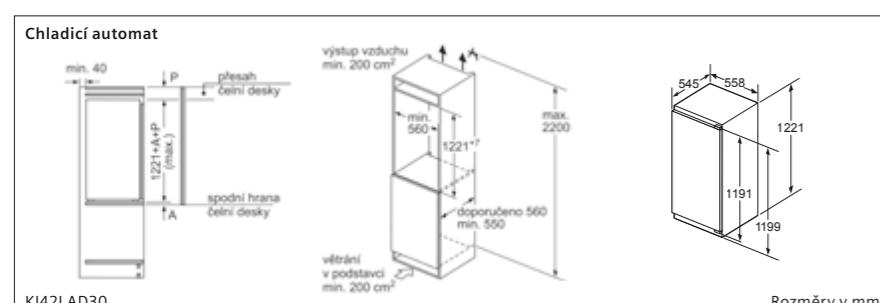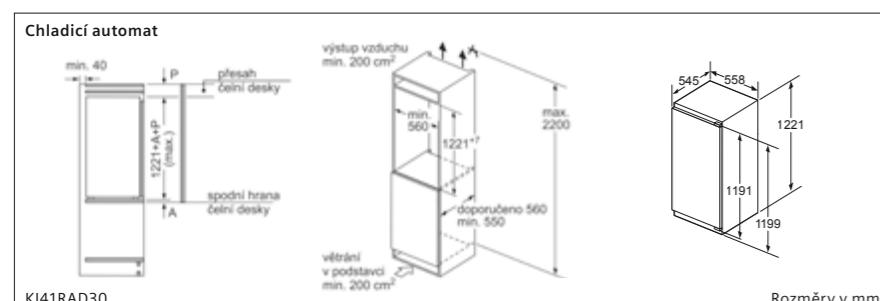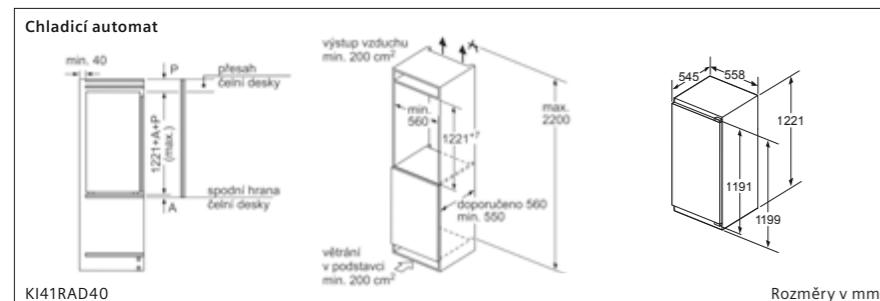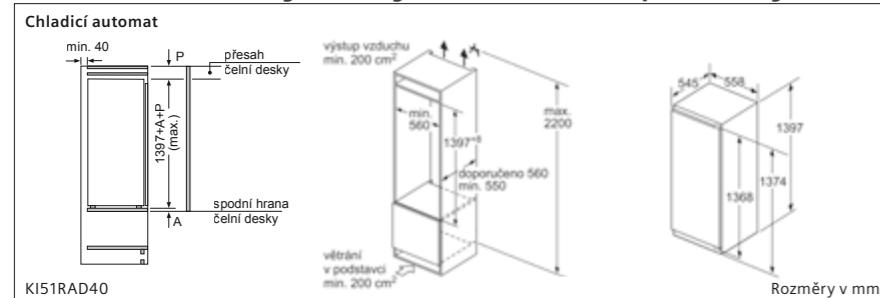

Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

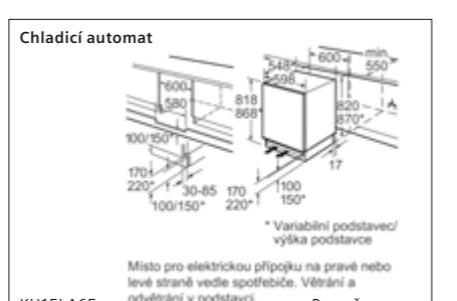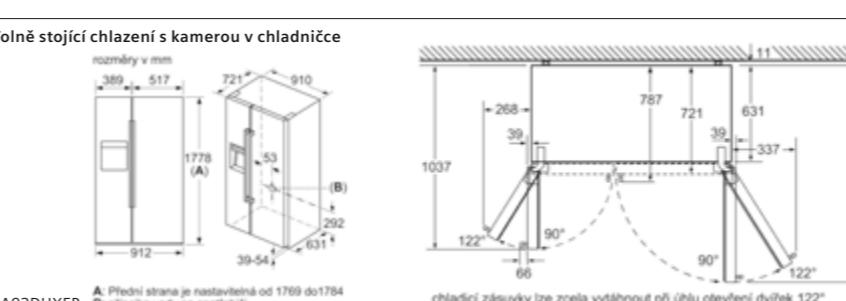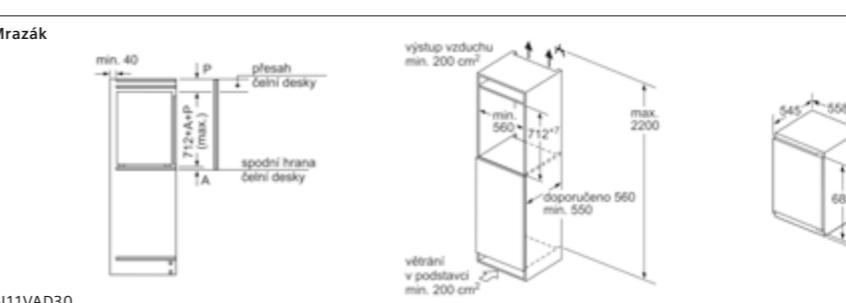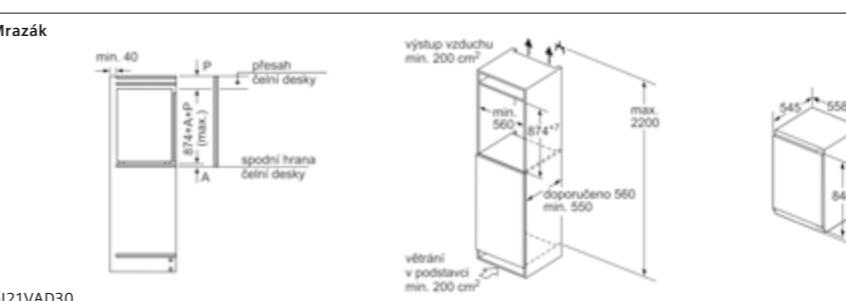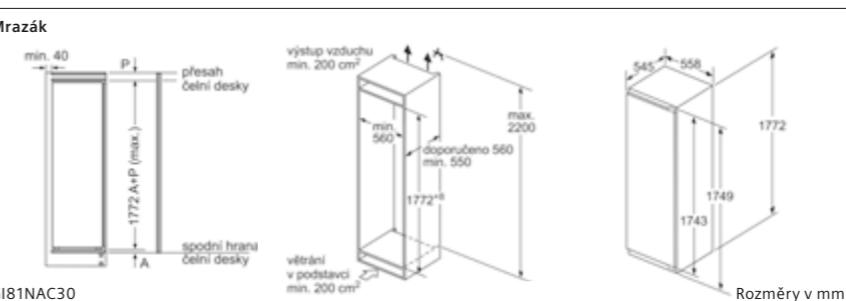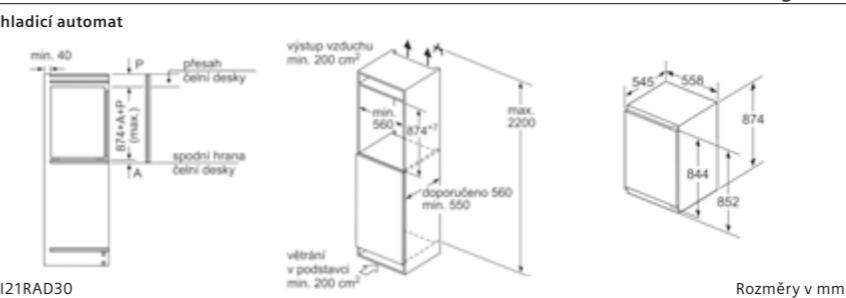

Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

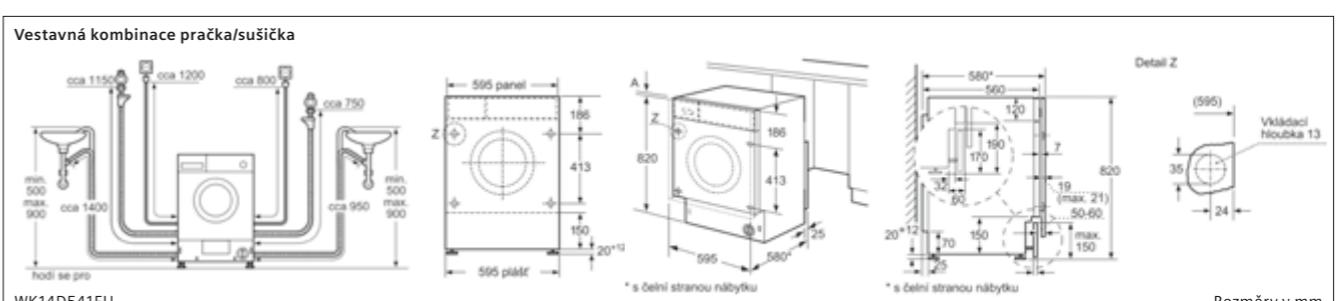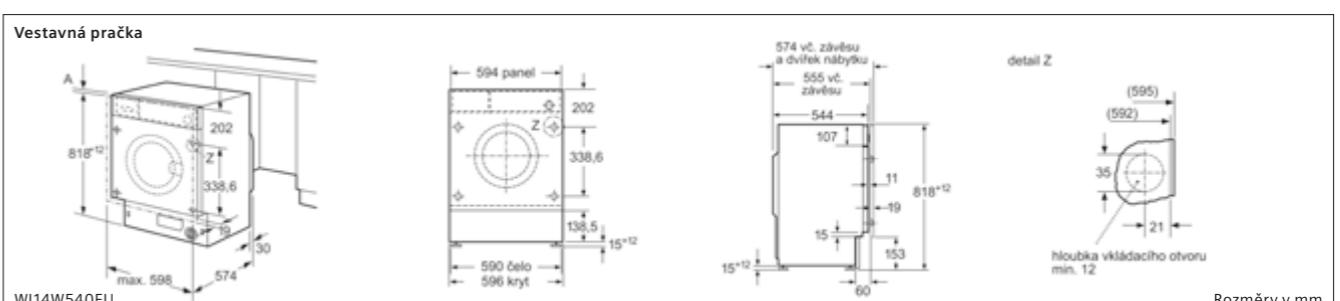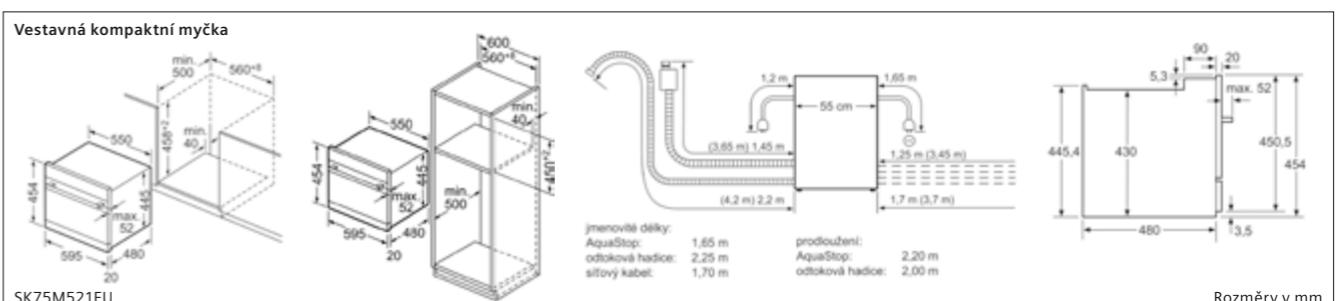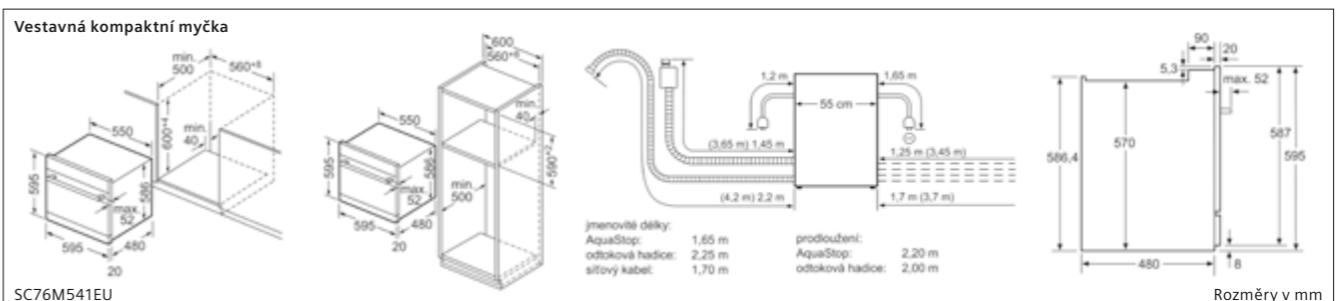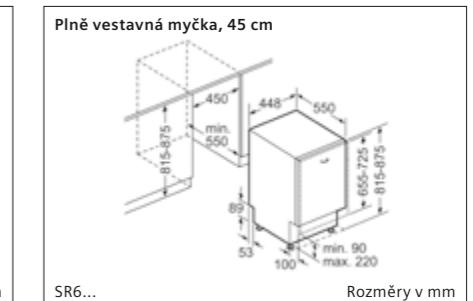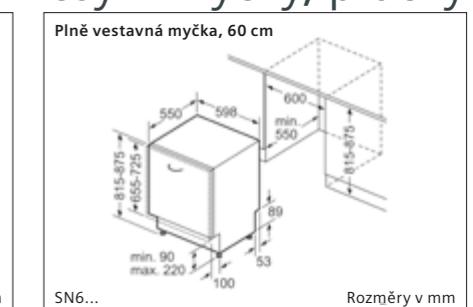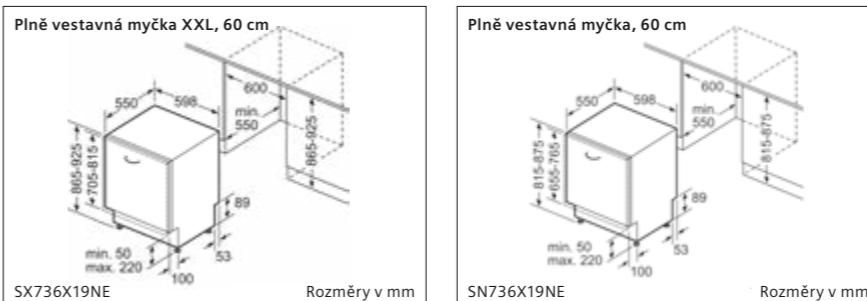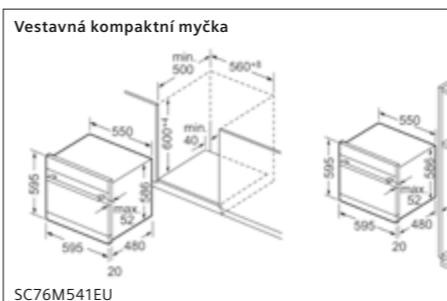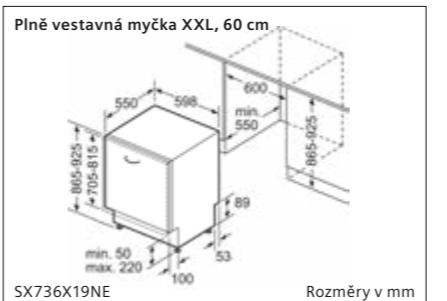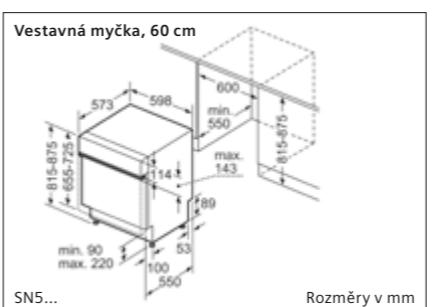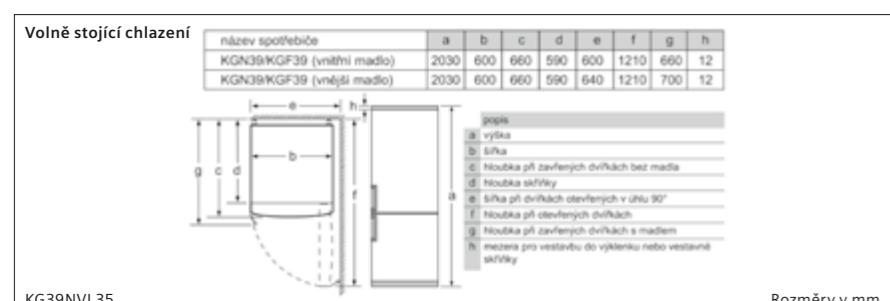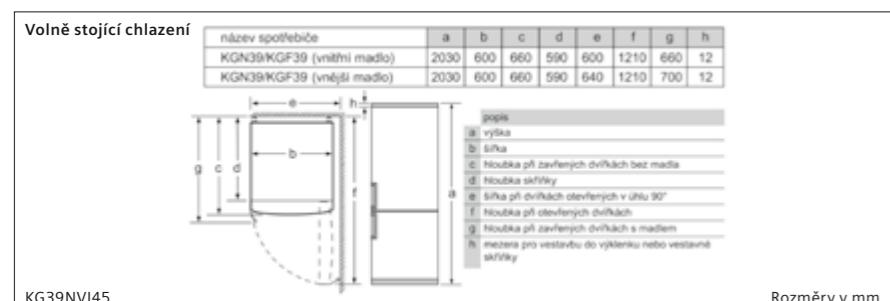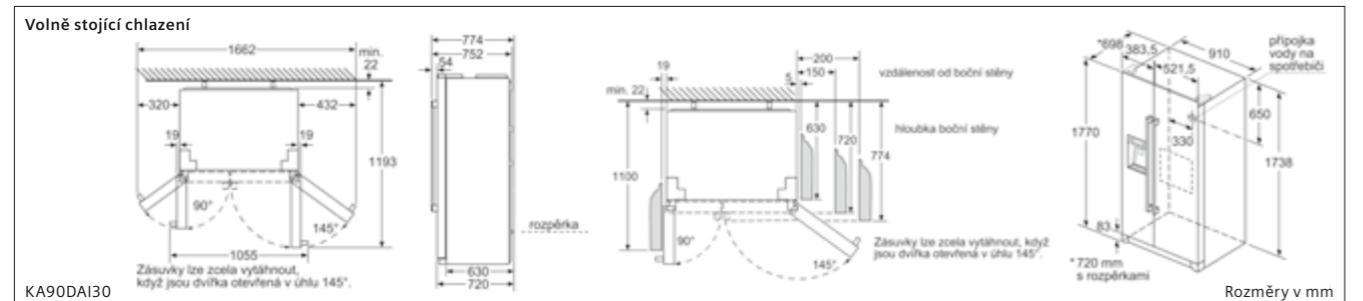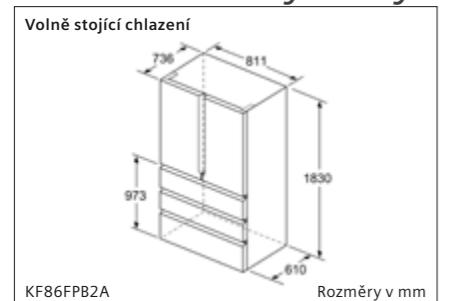

Představujeme spotřebiče Siemens v Brand Experience Center



V Brand Experience Center získáte nejen jedinečný pohled na domácí spotřebiče, ale také dostatek prostoru a času, abyste zážitky mohli v klidu vstřebat a vychutnat.

Přímo na místě si můžete otestovat, který spotřebič sedí vašemu životnímu stylu a vašim vlastním, sebenáročnějším požadavkům.

Nahlédnete do fascinujícího světa špičkového designu, převratných funkcí a těch nejpokročilejších technologií, jaké existují. Přijďte a seznamte se osobně s budoucností.

**BRAND
EXPERIENCE
CENTER**

Kde nás najdete?
www.brandexperiencecenter.cz
Radlická 350, Praha 5

Naše služby



Rychlé dodávky náhradních dílů
Dodáváme náhradní díly a příslušenství do dvou pracovních dnů od objednání.



Spolehlivé dodávky náhradních dílů
Jako výrobce používáme výhradně originální náhradní díly. Jsme schopni je dodávat po mnoho let i po ukončení výroby spotřebiče.



Vždy nablízku
Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná pomoc je vždy nablízku.



Příslušenství
Využijte naši rozsáhlou řadu příslušenství a vyzkoušejte čisticí a ošetřující přípravky pro svůj Siemens spotřebič. Stačí zavolat nebo objednat e-mailem. Objednávejte na telefonu **+420 251 095 556** či e-mailu dily@bshg.com.



Dva roky záruka
Při koupě vám na spotřebič Siemens poskytneme dva roky záruky, na případnou opravu poskytujeme rovněž záruku.