

SIEMENS



Bestell-Nr. Q8ASP00371

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

® Eingetragenes Warenzeichen.

© bei BSH Hausgeräte GmbH
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Austria 10 / 2019 (eupro/avAstoria).

siemens-home.bsh-group.at

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Verkaufshandbuch studioLine 2020.

studioLine

Exklusive Einbaugeräte zum Kochen und Backen, Spülen und Kühlen.
studio-line.at

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Faszination in vielen Facetten.

Exklusivität inklusive

Philosophie	4 – 5
Vorteile	6 – 7
Design	8 – 9

Backöfen

Produkthighlights	10 – 11
Backöfen im Überblick	12 – 14
Backöfen	15 – 24
Kaffeevollautomat	25
Mikrowelle	26 – 27
Wärmeschublade und Vakuumierschublade	27


Kochfelder

Produkthighlights	28 – 29
Kochfelder im Überblick	30 – 31
variInduktion und Induktion	32 – 39, 42
konventionelle Kochfelder	40 – 43

Lüftungssysteme

Produkthighlights	44 – 45
Lüftungssysteme im Überblick	46 – 48
Tischlüftungssysteme	49 – 53
Deckenlüftungssysteme	54 – 59
Insellüftungssysteme	59 – 61
Wandlüftungssysteme	62 – 70
Flachschirmhauben	71 – 73

Bei exklusiver Technik ist extra Service inklusive.



Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.

Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unserem Service-Shop.



Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.

Mit einem der größten Werkskundendienste Österreichs und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 70 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.



Gerne für Sie da: der Siemens-Reparaturdienst.

Ihr Siemens-Werkskundendienst ist von Montag bis Sonntag von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens-Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.



Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2 Jahre Herstellergarantie.

Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.



Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.

Niemand kennt Siemens Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.



Siemens Info-Line Produkt- und Anwenderberatung:
Telefon 0810 550 522 (Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr)

Reparaturservice Terminvereinbarung
Telefon: 0810 550 522 (7.00 - 22.00 Uhr, 7 Tage die Woche)
Online: siemens-home.bsh-group.at/service (24 Stunden, 7 Tage die Woche)



Geschirrspüler

Produkthighlights	74 – 75
Geschirrspüler im Überblick	76 – 77
60 cm vollintegr. Geschirrspüler	78 – 82
45 cm vollintegr. Geschirrspüler	83
60 cm teilintegr. Geschirrspüler	84 – 85
45 cm teilintegr. Geschirrspüler	85

Wäschepflege

Waschvollautomat / Wasch- und Trockenvollautomat	86 – 87
--	---------

Kältegeräte

Produkthighlights	88 – 89
Kältegeräte im Überblick	90 – 91

Kühl-Gefrier-Kombination freistehend	92 – 93
Kühl- und Gefriergeräte Einbau	94 – 102
Kühl- und Gefriergeräte a-Cool	116 – 117/119
Weinlagerschränke a-Cool	118

Sonderzubehör

Backöfen	120 – 122
Kochfelder	123
Lüftungssysteme	124 – 128
Geschirrspüler	130 – 131
Kältegeräte	132

Service

Lexikon	133 – 147
Siemens Service-Angebot	149

studioLine. Designed to make a statement.

studioLine ist die einzigartige Einbaugeräte-Reihe von Siemens, die nicht nur Ihre Küche bereichert, sondern auch Ihr Leben. Eine Reihe, die genau das Richtige für alle ist, die höhere Ansprüche haben und sich nicht mit Gutem zufriedengeben wollen. Das exklusive Design und die innovative Ausstattung der Geräte von studioLine bieten nicht nur besonderen optischen Genuss, sondern auch maximale Freiheit bei allem, was Ihr Leben mit sich bringt. Dank der besonderen Effizienz der Hausgeräte haben Sie alle Zeit der Welt – Zeit für noch mehr außergewöhnliche Momente.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App



Alles im Griff: mit Home Connect.

Hausgeräte, die sich um sich selbst kümmern – ein Traum, der wahr wird. Mit der Home Connect App können WLAN-fähige Siemens Hausgeräte jetzt ganz einfach von überall gesteuert werden. So brauchen Sie nicht mehr länger zu Hause zu sein, um den Alltag zu erledigen. Entdecken Sie die Welt von Home Connect: connectivity-erleben.at

Die Vorteile sind exklusiv. Die Vorfreude inklusive.

Mehr Ausstattung.

studioLine zeichnet sich durch besondere Ausstattungsmerkmale aus, die es so nur in dieser exklusiven Einbaugeräte-Reihe gibt. Mit innovativer Technik und unverwechselbarem Design begeistert sie durch ein Höchstmaß an Leistung und Komfort.

Mehr Erlebnis.

Als studioLine Käufer können Sie sich auf besondere Angebote auf der Siemens studioLine Webseite freuen.

Beweisen Sie Stil.
Mit blackSteel.

Form verführt Funktion.

Design ist nicht nur eine ästhetische Verpackung für ein technisches Gerät. Design ist eine Sprache, die Gefühlswelten entstehen lässt. Und diese entstehen durch hochwertige Materialien und eine klare Linienführung. So wird ein Gerät für alle Sinne erlebbar. Das schafft Emotionen und lässt den Moment in der Küche zu einem besonderen Erlebnis werden.

Mit der studioLine Reihe folgt Siemens genau diesem Verständnis von Design. Die Geräte sind nicht einfach nur schön gestaltet, sie transportieren Gefühle und lassen Sie Ihre Küche so auf eine völlig neue Art wahrnehmen – beim Kochen und darüber hinaus.

Auffallend zurückhaltend – das blackSteel-Design.

Die studioLine Reihe überzeugt mit einem reduzierten und edlen Erscheinungsbild, das alle Blicke auf sich zieht. Charakteristisch für die studioLine Geräte ist ihr exklusives blackSteel-Design. „blackSteel“, ein gebürsteter Stahl, dessen dunkler Ton je nach Lichteinfall vom Schwarz ins Anthrazit spielt, harmoniert perfekt mit dem makellosen Glas in deepBlack. In Kombination mit Ihren Küchenmöbeln entsteht so ein Gesamtbild, das Eleganz und Exklusivität in Ihrer Küche vereint.

Zeit, das Kochen zu revolutionieren.

Erleben Sie Genuss auf einem völlig neuen Niveau: mit den Backöfen von studioLine.



varioSpeed

Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Mit varioSpeed ist es ganz einfach, doppelt so schnell zu sein – ein Knopfdruck reicht. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen um bis zu 50 %, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



Dampfgaren

Die Mahlzeit ist sich selbst genug. Ohne Öle und Fette.

Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgar-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



Sous-vide

Genuss perfekt auf den Punkt gebracht.

Die Sous-vide-Funktion bringt Profi-Gastronomie ganz einfach zu Ihnen nach Hause. Mit 100 % Dampf werden vakuumierte Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen besonders schonend erhitzt. Diese einzigartige Garmethode erhält Vitamine sowie Aromen und erzeugt so ein einzigartiges Geschmackserlebnis.



Bratenthermometer Plus

Die richtige Temperatur macht den Braten.

Das innovative Bratenthermometer Plus ist dank dreier Messpunkte in der Lage, die Innentemperatur Ihrer Speisen präzise und zuverlässig zu ermitteln. Dieses ist für eine Vielzahl von Gerichten geeignet und sogar mit der integrierten Mikrowelle oder der Dampfstoß-Funktion kombinierbar.



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



SIEMENS
studioLine


Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.

Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.

Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backofen / Kompaktbackofen 45 cm												
HN878G4B6	€ 3.569,-	60	15/2/2	●	●	●	●	●	Systemauszug	Ebenen-LED	15	
CN878G4B6	€ 3.207,-	45	15/2/2	●	●	●	●	●	Systemauszug	LED	22	
Dampfbackofen / Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
HS858GXB6	€ 3.531,-	60	15/5/0	●	●	●	●	●	3fach-Vollauszug	Ebenen-LED	15	
CS858GRB7	€ 3.175,-	45	15/5/0	●	●	●	●	●	1fach-Vollauszug	LED	22	

iQ700 mit TFT-Touchdisplay



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HM876G2B6	€ 2.843,-	60	15/0/2	●	●				Systemauszug	LED	17	
HM836GPB6	€ 2.394,-	60	15/0/2	●	●				Systemauszug	LED	17	
HB876G8B6	€ 2.212,-	60	13/0/0	●					3fach-Vollauszug	Halogen	18	
HB836GVB6	€ 1.808,-	60	13/0/0	●					3fach-Vollauszug	Halogen	18	
CM876GOB6	€ 2.572,-	45	13/0/2	●	●				Systemauszug	LED	23	
CM836GPB6	€ 2.331,-	45	13/0/2	●	●				Systemauszug	LED	24	
Dampfbackofen / Kompakt-Dampfbackofen												
HS836GVB6	€ 3.200,-	60	13/5/0	●	●	●			3fach-Vollauszug	LED	16	
CS856GPB7	€ 2.852,-	45	13/5/0	●	●	●			1fach-Vollauszug	LED	23	

iQ700 mit TFT-Display



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HB875G8B1	€ 2.059,-	60	13/0/0						3fach-Vollauszug	Halogen	19	
HB835GVB1	€ 1.695,-	60	13/0/0						3fach-Vollauszug	Halogen	19	
Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
CD834GAB0	Neu € 2.044,-	45	0/5/0	●		●				Halogen	24	

iQ500 mit LC-Display




	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfzugabe	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HR478G5B6S	Neu € 1.929,-	60	8/3/0	●			●			varioClip-Auszug	Halogen	20
HB478G5B6	Neu € 1.728,-	60	8/0/0	●						varioClip-Auszug	Halogen	20
HB418G5B6	Neu € 1.333,-	60	8/0/0	●						varioClip-Auszug	Halogen	21
Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
CP465AGB0	€ 2.316,-	45	0/0/5			●				LED	27	

Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.




	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	coolControl	Beleuchtung	Seite
Einbau-Mikrowellengeräte						
BF834LGB1	€ 1.078,-	38	Mikrowellengerät	●	LED	26
BF834RGB1	€ 1.078,-	38	Mikrowellengerät	●	LED	26
CF834AGB1	€ 1.543,-	45	Mikrowellengerät	●	LED	26



	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	Volumen	Beladung	Seite
Kaffeefullautomat/Vakuumschubblade/Wärmeschubblade						
CT836LEB6	€ 3.299,-	45	Kaffeefullautomat			25
BV830ENB1	€ 2.844,-	14	Vakuumschubblade	8 l	bis 10 kg	27
BI830CNB1	€ 867,-	14	Wärmeschubblade	20 l	bis 25 kg	27

Display	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay	TFT-Display	LC-Display
Gerätehöhe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Produktklasse	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
VIB	HN878G4B6	HS858GX86	HM876G2B6	HB418G5B6
Home Connect-fähig	•	•	•	•
Ausstattung	varioSpeed Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	Dampfgaren Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	varioSpeed Dampfstoß Bratentherm. Plus	Dampfzugabe
studioLine exklusiv	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design Bratentherm. Plus Sous-vide-Garen	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design Bratentherm. Plus Sous-vide-Garen	cookControl Plus blackSteel Design Bratentherm. Plus 3fach-Vollauszug ecoClean-Rückwand	cookControl blackSteel Design Bratenthermometer varioClip-Auszug activeClean®
Reinigung	activeClean® Vollausstattung	ecoClean-Rückwand	activeClean®	activeClean®
Anzahl Heizarten ¹⁾	15/2/2	15/5/0	15/0/2	8/3/0
Beleuchtung	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	LED	Halogen
Display	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay	TFT-Display	LC-Display
Gerätehöhe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Produktklasse	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
VIB	CN878G4B6	CS858GR7	CM876G0B6	CP465AGB0
Home Connect-fähig	•	•	•	•
Ausstattung	varioSpeed Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	Dampfgaren Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	varioSpeed Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	Mikrowelle Dampfgaren
studioLine exklusiv	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design Sous-vide-Garen	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design Sous-vide-Garen	cookControl Plus blackSteel Design Sous-vide-Garen	cookControl blackSteel Design Bratenthermometer varioClip-Auszug activeClean®
Reinigung	activeClean® Vollausstattung	ecoClean-Rückwand	activeClean®	activeClean®
Anzahl Heizarten ¹⁾	15/2/2	15/5/0	13/0/2	8/0/0
Beleuchtung	LED	LED	LED	Halogen

¹⁾ Heizarten Backöfen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle



Einbau-Backöfen mit integrierter Mikrowelle und Dampfstoß – varioSpeed

HN878G4B6 iQ700

Einbau-Dampfbacköfen

HS858GX86 iQ700

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugsystem	• Backofen mit Einhängestell, Systemauszug, activeClean®-fähig	• Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> Dampfbacköfen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext Backsensor – für vollautomatisches Backen Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung • Infotaste • Elektronik-Uhr Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext Backsensor – für vollautomatisches Backen Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung • Infotaste • Elektronik-Uhr Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Vollausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände ecoClean-Programm Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info	<p>Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm</p> <p>Gerätemaß: 595x594x548 mm</p> <p>Anschlusswert: 3,6 kW</p> <p>Länge Netzkabel (1,20 m)</p>	<p>Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm</p> <p>Gerätemaß: 595x594x548 mm</p> <p>Anschlusswert: 3,6 kW</p> <p>Länge Netzkabel (1,20 m)</p>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ617000, PIZZAform, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) HZ636000, Glaspfanne HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S, HZ36D643, Größe L Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S, HZ36D643G, Größe L, HZ-36D663G, Größe XL HZ617000, PIZZAform • HZ625071, Grillblech, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.596,-	€ 3.531,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt.



Einbau-Dampfbackofen

HS836GVB6 iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L • HZ36D663G, Dampfbehälter gelocht, Größe XL • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00 Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.200,-



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM876G2B6 iQ700

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM836GPB6 iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 67 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörräger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.843,-	€ 2.349,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt.



Einbau-Backofen

HB876G8B6

iQ700

Einbau-Backofen

HB836GVB6

iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN
Auszugs-system	• Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörtäger • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X50, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X50, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.212,-	€ 1.808,-



Einbau-Backofen

HB875G8B1

iQ700



Einbau-Backofen

HB835GVB1

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
Auszugs-system	• Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörtäger und Backbleche • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X50, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X50, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.059,-	€ 1.695,-



Einbau-Backofen mit Dampfzugabe

HR478G5B66

iQ500

HB478G5B66

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design Bratenthermometer varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design Bratenthermometer varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion Home Connect-fähig über WLAN
Auszugs-system		
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Halogen-Innenbeleuchtung Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr coolStart Aufheizkontrolle Wassertank mit 0,2 l Externe Dampferzeugung Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Halogen-Innenbeleuchtung Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr coolStart Elektronische Einstellempfehlung Aufheizkontrolle Sabbatschaltung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: Beleuchteter Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: Beleuchteter Drehwähler
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf beschichtet HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ531010, Backblech, Keramik, antihaf beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538000, varioClip-Auszug HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf beschichtet HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ531010, Backblech, Keramik, antihaf beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.929,-	€ 1.728,-

Einbau-Backofen

Einbau-Backofen

HB418G5B66

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design Bratenthermometer varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion Home Connect-fähig über WLAN
Auszugs-system	
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Halogen-Innenbeleuchtung Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr coolStart Aufheizkontrolle Sabbatschaltung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: Beleuchteter Drehwähler
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538000, varioClip-Auszug HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf beschichtet HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ531010, Backblech, Keramik, antihaf beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.333,-



compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle u. Dampfstoß – varioSpeed
CN878G4B6 iQ700



compact45-Einbau-Dampfbackofen
CS858GRB7 iQ700



compact45-Einbau-Dampfbackofen
CS856GPB7 iQ700



compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed
CM876G0B6 iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 1fach-Vollauszug
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzl. Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfzugen, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • Backsensor – für vollautomatisches Backen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • Backsensor – für vollautomatisches Backen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle • Sabbatschaltung • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Vollausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S • Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S, HZ36D663G, Größe XL • HZ617000, Pizaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00 Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.207,-	€ 3.175,-


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 1fach-Vollauszug 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug, activeClean®-fähig
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfzugen, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 45 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle • Sabbatschaltung • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle • Sabbatschaltung • Elektronik-Uhr • Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Vollausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Länge Netzkabel (1,50 m)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S • Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S, HZ36D663G, Größe XL • HZ617000, Pizaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00 Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.852,-	€ 2.572,-



compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed
CM836GPB6 iQ700



compact45-Einbau-Dampfgarer
CD834GBB1, Lieferbar bis 03/2020 iQ700
CD834GAB0, blackSteel Design iQ700



Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay
CT836LEB6 iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug 	<ul style="list-style-type: none"> • Auszug nicht nachrüstbar
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfgarer mit 5 Beheizungsarten: Dampfzarten, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 100°C • Garraumvolumen: 38 l • Rippenbackrohr
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle • Garraumbelichtung • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1,3 l • Leeranzeige Wassertank • Infotaste • Interne Dampferzeugung • 20 Automatik-Programme
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofengriff aus massivem Edelstahl • Edelstahl-Innenraum
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 1,75 kW Länge Netzkabel (1,50 m)
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaforn • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L • HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.331,-	€ 2.044,-

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur • One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck • aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge • Getränke Temperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display mit interaktiver Menüführung • myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso • individualCup Volume: Fassungsvermögen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten • Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter • Erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Ihrer liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup • Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) • Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer • Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton • Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an • Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet, dank der oneTouch Funktion • Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser • Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse • Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen – zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz • Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten • coffeeWorld: 15 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar – vom indischen Kaapi über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado • Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect-fähigen Backofen übertragen werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches • Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren • Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit • Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Siemens Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen • Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • Entnehmbare Brühinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk • Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet • singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang • Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist • Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) • Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Displaysprache wählbar • Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich • Anschlusswert: 1600 Watt
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Maße HxBxT	Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten € 12,99* • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter € 11,99* • TZ80002A, Entkalkungstabletten € 14,99* • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat € 34,99* • TZ80009N, isolierter Milchbehälter € 49,99*
UPE*	€ 3.299,-



compact45-Einbau-Mikrowelle mit TFT-Display

CF834AGB1

iQ700

studioLine exklusiv	• blackSteel Design
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 36 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Klapptür • Gewichtsautomatik für 3 Auftau- und 4 Garprogramme • LED-Innenbeleuchtung • Infotaste
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Glasschale
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 455x595x545 mm Innenraummaß: 236x445x348 mm Einbaumaß: 450 – 452x560 – 568x550 mm Anschlusswert: 1,22 kW
Sonderzubehör	
UPE*	€ 1.543,-



Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF834LGB1 (Anschlag links) – Abb.
BF834RGB1 (Anschlag rechts)iQ700
iQ700

studioLine exklusiv	• blackSteel Design
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 21 l
Design	• touchControl-Bedienung
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Anzahl Automatikprogramme: 7 • LED-Innenbeleuchtung • Infotaste • Taste zum Öffnen der Tür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich
Sonderzubehör	
UPE*	€ 1.078,- BF834LGB1 € 1.078,- BF834RGB1



compact45-Einbau-Mikrowelle mit Dampfgerarfunktion

CP465AGB0

iQ500

studioLine exklusiv	• blackSteel Design
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Mikrowelle mit Dampfgerarfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgeraren, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill • Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Temperaturregelung von 40°C – 230°C • Grill 2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar • Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl • Garraumvolumen: 36 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkebel • Garraum aus Edelstahl • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Katalytische Rückwand • Reinigungsprogramm für Wasserleitung • Entkalkungsprogramm
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display • Elektronik-Uhr • lightControl-Bedienkonzept – für einfache-Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung • cookControl 30 Programme • 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • Wassertank mit 0,8 l • Externe Dampferzeugung • Automatische Wassertankerennung • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	1 Einlegerost, 1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgerarbehälter
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.316,-



Vakuuiererschublade

BV830ENB1

iQ700

studioLine exklusiv	• 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren in der Kammer, maximal 99 %
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren außerhalb der Kammer, maximal 90 % • Garraumvolumen: 8 l • Beladung bis 10 kg • Automatische Anschlusserkennung für das Vakuuieren außerhalb der Kammer • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Trocknungsprogramm für Vakuuierpumpe • Bedienung über Sensortasten
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x595x542 mm Stellfläche in der Vakuuierkammer: 210 x 275 mm (B x L) Maximale Vakuuierbeutelgröße: 240 x 350 mm (B x L) Anschlusswert: 0,32 kW Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66D910, 100 Vakuuierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuuierbeutel, groß
UPE*	€ 2.844,-



Wärmeschublade

BI830CNB1

iQ700

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C – 80°C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren • Kühle Front • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x595x548 mm Anschlusswert: 0,81 kW Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)
UPE*	€ 867,-

Flexibilität auf höchstem Niveau.

Mehr Freiheit beim Kochen – ganz nach Ihrem Geschmack: die studioLine Induktionskochfelder.



Perfektes Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
Mit cookConnect kommunizieren Ihr WLAN-fähiges Kochfeld und Ihre WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen ihre Einstellungen selbstständig aufeinander ab.



Information auf den ersten Blick.
Das activeLight lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank blau leuchtender Lichtleisten erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich aktiv ist oder welche Funktion ausgewählt wurde.



Extragroße Fläche für extragroßes Kochvergnügen.
Die Erweiterung von varioInduktion Plus bietet Ihnen mehr Raum für höchste Kochfreuden. Die Flächeninduktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs und führt die Hitze direkt in die Töpfe und ans Kochgut – ohne dabei das Kochfeld zu erhitzen.



Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten.
Mit dem Vollflächen-Induktionskochfeld freeInduction Plus bewegen Sie bis zu sechs unterschiedlich große Töpfe und Pfannen völlig frei auf dem Kochfeld, ohne dass Kochzonen Sie dabei einschränken.



Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.


Glaskeramik-Kochfelder autark			UPE*	Design	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduction Plus	Induktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Seite
EZ977KZY1E	Vollflächen-induktion	€ 6.443,-	Lisene	90	•	•	•			•				•	•	•			32
EZ907KZY1E	Vollflächen-induktion	€ 6.443,-	Flächenbündig																
EZ877KZY1E	Vollflächen-induktion	€ 5.578,-	Lisene	80	•	•	•			•				•	•	•			32
EZ807KZY1E	Vollflächen-induktion	€ 5.578,-	Flächenbündig																
EX977LVV5E	Facette	€ 2.721,-	90	•	•			•		•				•	•	•			34
EX977KXX5E	Lisene	€ 3.382,-	90	•	•			•		•				•	•	•			33
EX907KXX5E	Flächenbündig	€ 3.301,-	90	•	•			•		•				•	•	•			33
EX977LXV5E	Facette	€ 2.766,-	90	•	•			•		•				•	•	•			33
EX907LXV5E	Flächenbündig	€ 2.681,-	90	•	•			•		•				•	•	•			33
EX275FXB1E	Facette	€ 2.205,-	90					•											34
EX877KYX5E	Lisene	€ 3.358,-	80	•	•		•			•				•	•	•			35
EX807KYX5E	Flächenbündig	€ 3.276,-	80	•	•		•			•				•	•	•			35
EX878LYV5E	Facette	€ 3.162,-	80	•	•		•			•				•	•	•			35
EX808LYV5E	Flächenbündig	€ 3.084,-	80	•	•		•			•				•	•	•			35
EX877LYV5E	Facette	€ 2.517,-	80	•	•		•			•				•	•	•			36
EX807LYV5E	Flächenbündig	€ 2.436,-	80	•	•		•			•				•	•	•			36
EX877LVV5E	Facette	€ 2.418,-	80	•	•		•			•				•	•	•			36
EX807LVV5E	Flächenbündig	€ 2.358,-	80	•	•		•			•				•	•	•			36
EH877FVC5E	Facette	€ 2.059,-	80					•						•					37
EX877FEC5E	Facette	€ 2.052,-	80					•						•					37
ET801LMP1D	Flächenbündig	€ 1.331,-	80					•											40
ET875LMP1D	Facette	€ 1.424,-	80					•											40
ET845HH17	Flachrahmen	€ 943,-	80					•											40
EX677FEC5E	Facette	€ 1.971,-	60					•						•					38
EX677LYV5E	Facette	€ 2.259,-	60	•	•		•			•				•	•	•			38
EX607LYV5E	Flächenbündig	€ 2.175,-	60	•	•		•			•				•	•	•			38
EX677FXC5E	Facette	€ 1.955,-	60					•						•					38
EH677FFC5E	Facette	€ 1.617,-	60					•						•					39
ET675LMP1D	Facette	€ 1.063,-	60					•											41
ET601FNP1E	Flächenbündig	€ 842,-	60					•											41
ET675FNP1E	Facette	€ 918,-	60					•											41
ET645HN17E	Flachrahmen	€ 681,-	60					•											42

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Domino-Kochfelder	UPE*	Ausführung / Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	re-Start	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
EX375FXB1E	€ 1.236,-	Induktions-Kochfeld	30	•	-	•	•	-	•	•	42
ET375FFP1E	€ 675,-	Kochfeld	30	-	-	•	-	•	-	•	43

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.


Gas-Kochfelder	UPE*	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
ER6A6PD70D	€ 1.161,-	Facette	60	•	VL + VR	-	HR	HL	-	43

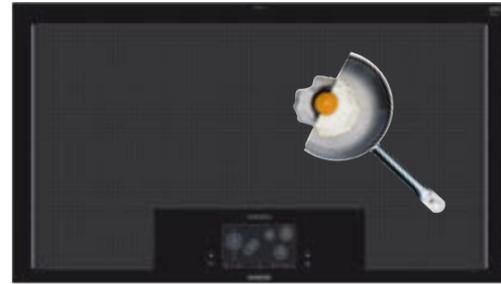

Glaskeramik-Kochfeld autark Vollflächeninduktion, 90 cm breit


Facette: EZ977KZY1E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EZ907KZY1E iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Vollflächeninduktion blackSteel Design deepBlack Edition activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> Vollflächeninduktion blackSteel Design deepBlack Edition
Design	• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EZ977KZY1E)	• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EZ877KZY1E)
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar Kochsensor Plus Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Pro varioMotion Gerichte-Assistent reStart Timer countDown-Funktion Stoppuhr für Kochfeld 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion Polyphoner Summer 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs Bis zu 5 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar Kochsensor Plus Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Pro varioMotion Gerichte-Assistent reStart Timer countDown-Funktion Stoppuhr für Kochfeld 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion Polyphoner Summer
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Hauptschalter powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Hauptschalter powerManagement-Funktion
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	• 1600 cm ²	• 1375 cm ²
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm, 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm, 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,50 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX977KZY1E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 61x880x490/500 mm Gerätemaß: 61x912x520 mm EX907KZY1E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 76x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 76x892x512 mm	Anschlusskabel (1,50 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877KZY1E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 61x750 – 780x490/500 mm Gerätemaß: 61x812x520 mm EX807KZY1E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 76x780 – 796x500 – 516 mm Gerätemaß: 76x792x512 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390512, Teppan Yaki HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390512, Teppan Yaki HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE*	Facette: € 6.443,- EZ977KZY1E (ohne Facette) Flächenbündig: € 6.443,- EZ907KZY1E	Facette: € 5.578,- EZ877KZY1E (ohne Facette) Flächenbündig: € 5.578,- EZ807KZY1E

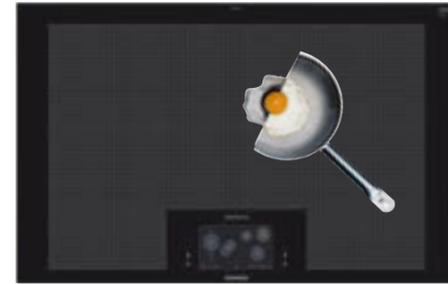

Glaskeramik-Kochfeld autark Vollflächeninduktion, 80 cm breit

Facette: EZ877KZY1E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EZ807KZY1E iQ700


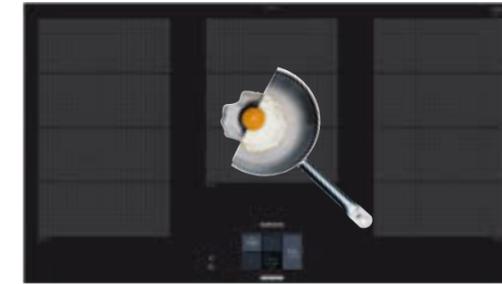


Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX977KXX5E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX907KXX5E iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design deepBlack Edition 																		
Design	• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EX977KXX5E)																			
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen Kochsensor Plus varioInduktion 5 Induktions-Kochzonen 3 varioInduktions-Kochzonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Gerichte-Assistent powerMove Plus varioMotion Wischschutzfunktion reStart Timer countDown-Funktion Stoppuhr für Kochfeld 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen varioInduktion 5 Induktions-Kochzonen 3 varioInduktions-Kochzonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Plus Wischschutzfunktion reStart quickStart Timer countDown-Funktion Stoppuhr für Kochfeld 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter Energieverbrauchsanzeige powerManagement-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter Energieverbrauchsanzeige powerManagement-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 																		
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>40 x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>40 x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30 x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
L	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30 x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	40 x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld																			
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX977KXX5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX907KXX5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX977LXV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX907LXV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x880/896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm																		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ390512, Teppan Yaki HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ390512, Teppan Yaki HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 																		
UPE*	Facette: € 3.382,- EX977KXX5E (ohne Facette) Flächenbündig: € 3.301,- EX907KXX5E	Facette: € 2.766,- EX977LXV5E Flächenbündig: € 2.681,- EX907LXV5E																		

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

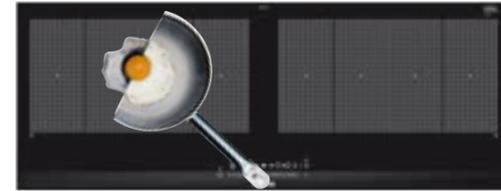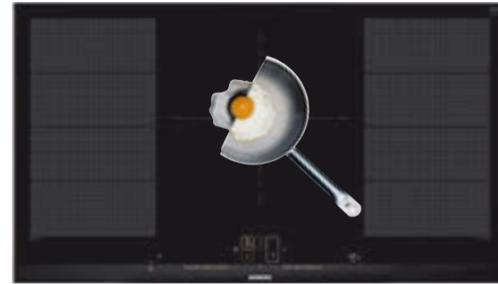


Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 90 cm breit


Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX977LVV5E iQ700 EX275FXB1E Edelstahl iQ700
Flächenbündig:

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																
Design		<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos 															
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2 x varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 															
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 															
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 															
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>21/26/32 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>21x40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>21x40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	21x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	21x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)															
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
L	21x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
R	21x40 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x880x330 mm Gerätemaß: 51x912x350 mm</p>															
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<p>€ 292,-*</p> <p>€ 459,-*</p> <p>€ 111,-*</p> <p>€ 103,-*</p> <p>€ 165,-*</p>														
UPE*	Facette: € 2.721,- EX977LVV5E Flächenbündig:	Facette: € 2.205,- Flächenbündig:															

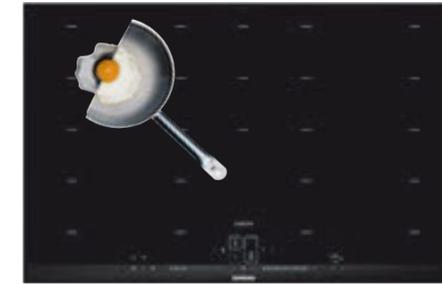

Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion Plus, 80 cm breit

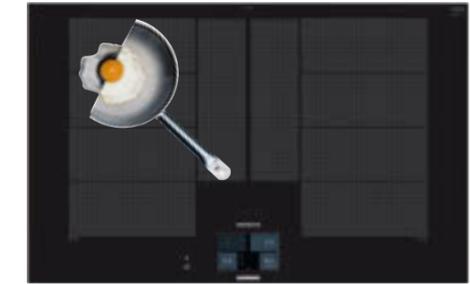


Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion Plus, 80 cm breit

Facette: EX878LYV5E (Abb.) iQ700 EX877KYX5E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX808LYV5E iQ700 EX807KYX5E iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 																								
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX878LYV5E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EX877KYX5E) 																								
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung BLAU • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Kochsensor Plus • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> </table>	L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm ¹⁾		MR	30 x 7 cm ¹⁾		<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> </table>	L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm ¹⁾		MR	30 x 7 cm ¹⁾	
L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30 x 7 cm ¹⁾																									
MR	30 x 7 cm ¹⁾																									
L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30 x 7 cm ¹⁾																									
MR	30 x 7 cm ¹⁾																									
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX878LYV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX808LYV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877KYX5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51 x 750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807KYX5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p>																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl 																								
UPE*	Facette: € 3.162,- EX878LYV5E Flächenbündig: € 3.084,- EX808LYV5E	Facette: € 3.358,- EX877KYX5E (ohne Facette) Flächenbündig: € 3.276,- EX807KYX5E																								

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

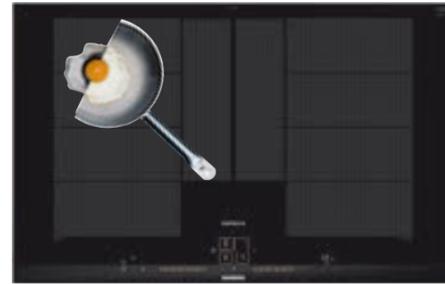

Glaskeramik-Kochfeld autark variInduktion Plus, 80 cm breit

Facette: EX877LYV5E (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX807LYV5E iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																								
Design																										
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30x7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30x7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm ¹⁾		MR	30x7 cm ¹⁾		<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30x7 cm ¹⁾																									
MR	30x7 cm ¹⁾																									
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
Technische Info	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877LYV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807LYV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877LVV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807LVV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p>																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte 																								
UPE*	Facette: € 2.517,- EX877LYV5E Flächenbündig: € 2.436,- EX807LYV5E	Facette: € 2.418,- EX877LVV5E Flächenbündig: € 2.358,- EX807LVV5E																								



Glaskeramik-Kochfeld autark variInduktion, 80 cm breit

Facette: EX877FEC5E iQ700
Flächenbündig: EH877FVC5E iQ100

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																								
Design	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design																									
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>M</td> <td>28 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	M	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
M	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)																								
R	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Technische Info	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm</p>																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) 																								
UPE*	Facette: € 2.052,- EX877FEC5E Flächenbündig:	Facette: € 2.059,- EH877FVC5E Flächenbündig:																								



Glaskeramik-Kochfeld
autark
variInduktion Plus,
60 cm breit

Facette: EX677LYV5E (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX607LYV5E iQ700




Glaskeramik-Kochfeld
autark
variInduktion,
60 cm breit

Facette: EX677FXC5E iQ700



Glaskeramik-Kochfeld
autark
variInduktion, 60 cm
breit

Facette: EX677FEC5E iQ700




Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion,
60 cm breit

Facette: EH677FC5E iQ300
Flächenbündig:

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition	• blackSteel Design • deepBlack Edition	• blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung
Design			
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	L 38x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30x7 cm ¹⁾	L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX677LYV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX607LYV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm
UPE*	Facette: € 2.259,- EX677LYV5E Flächenbündig: € 2.175,- EX607LYV5E	Facette: € 1.955,- EX677FXC5E Flächenbündig:	Facette: € 1.971,- EX677FEC5E Flächenbündig:

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung
Design	
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18x28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm
UPE*	Facette: € 1.617,- EH677FC5E Flächenbündig:

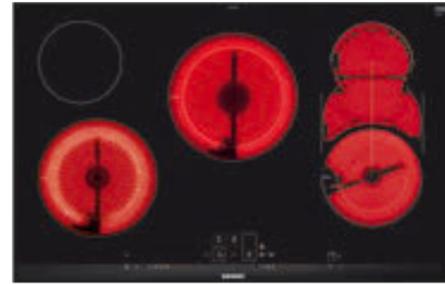


Glaskeramik-Kochfeld autark 80 cm breit

Facette:: ET875LMP1D Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: ET801LMP1D

iQ500

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (ET875LMP1D) Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET875LMP1D) 												
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung 1 Kombi-Zone 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen Wischschutzfunktion reStart Stoppuhr für Kochfeld Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>23/18 cm</td> <td>2,4/1,7 kW (3,4 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>37/27/18/12 cm</td> <td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)</td> </tr> </table>	VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)	R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)
VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW											
HL	14,5 cm	1,2 kW											
M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)											
R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)											
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusswert: 11,0 kW</p> <p>ET875LMP1D: Einbaumaß: 45x780x500 mm Gerätemaß: 45x812x520 mm</p> <p>ET801LMP1D: Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm</p> <p>Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>												
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 40,-* HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* <p>Nur für ET875LMP1D:</p> <ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* 												
UPE*	Facette: € 1.424,- ET875LMP1D Flächenbündig: € 1.331,- ET801LMP1D Flachrahmen:												

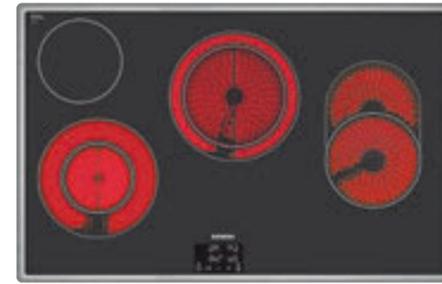


Glaskeramik-Kochfeld autark 80 cm breit

Flachrahmen:
ET845HH17 Edelstahl

iQ300

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 												
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 2 Zweikreis-Kochzonen 17 Leistungs-Stufen Sensortaste Digitales Funktionsdisplay 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone Hauptschalter 												
Schnelligkeit													
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>21/12 cm</td> <td>2,2/0,75 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>23/18 cm</td> <td>2,4/1,5 kW</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>17/17x26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> </table>	VL	21/12 cm	2,2/0,75 kW	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23/18 cm	2,4/1,5 kW	R	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW
VL	21/12 cm	2,2/0,75 kW											
HL	14,5 cm	1,2 kW											
M	23/18 cm	2,4/1,5 kW											
R	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW											
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>Einbaumaß: 48x780x500 mm Gerätemaß: 48x795x517 mm</p>												
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 40,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* 												
UPE*	Facette: € 1.063,- Flächenbündig: Flachrahmen: € 943,-												




Glaskeramik-Kochfeld autark 60 cm breit

Facette: ET675LMP1E Edelstahl
Flächenbündig:

iQ500

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 									
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung 1 Kombi-Zone 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone Wischschutzfunktion reStart Stoppuhr für Kochfeld Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion 									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone Betriebsanzeigelampe 									
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 									
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>37/27/18/12 cm</td> <td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	L	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW	VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
L	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW								
VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW								
HR	14,5 cm	1,2 kW								
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusswert: 7,8 kW</p> <p>Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm</p>									
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 									
UPE*	Facette: € 1.063,- Flächenbündig: Flachrahmen:									




Glaskeramik-Kochfeld autark 60 cm breit

Facette: ET675FNP1E Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: ET601FNP1E

iQ300


Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (ET675FNP1E) Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E) 												
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone Wischschutzfunktion reStart Count up Timer countDown-Funktion Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17x26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW (3,0 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW											
HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW											
VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)											
HR	14,5 cm	1,2 kW											
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusswert: 8,3 kW</p> <p>ET675FNP1E: Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm</p> <p>ET601FNP1E: Einbaumaß: 51x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 51x572x512 mm</p> <p>Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>												
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 37,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* <p>Nur für ET675FNP1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* 												
UPE*	Facette: € 918,- ET675FNP1E Flächenbündig: € 842,- ET601FNP1E Flachrahmen:												



Glaskeramik-Kochfelder
60 cm breit

Facette::
Flachrahmen: ET645HN17E Edelstahl (Abb.) iQ300

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 												
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone touchControl-Bedienung 17 Leistungs-Stufen Sensortaste reStart Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 Induktions-Kochzonen 1 variolInduktions-Kochzone powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Stoppuhr für Kochfeld countDown-Funktion 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Sicherheitsabschaltung Kindersicherung powerManagement Funktion Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 												
Schnelligkeit		<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>17/17 x 26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21/14,5 cm</td><td>2,2/1,0 kW</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/14,5 cm	2,2/1,0 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	MV 42x20 cm 3,3 kW (3,7 kW)
VL	18 cm	2,0 kW												
HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW												
VR	21/14,5 cm	2,2/1,0 kW												
HR	14,5 cm	1,2 kW												
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusswert: 7,5 kW Einbaumaß: 48x560x490/500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 3,7 kW Einbaumaß: 51x270x490/500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 												
UPE*	€ 681,-	€ 1.236,-												



Domino-Kochfeld autark
variolInduktion, 30 cm breit

EX375FXB1E Edelstahl iQ700



Domino-Kochfeld autark
30 cm breit

Facette: ET375FFP1E Edelstahl iQ300
Flächenbündig:

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 																		
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone Wischschutzfunktion reStart Stoppuhr für Kochfeld Count up Timer countDown-Funktion Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 4-fach 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 																			
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr><td>MV</td><td>18/12 cm</td><td>2,0/1,0 kW</td></tr> <tr><td>MH</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	MV	18/12 cm	2,0/1,0 kW	MH	14,5 cm	1,2 kW	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>Normalbrenner</td><td>1,9 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>Sparbrenner</td><td>1,1 kW</td></tr> <tr><td>VR</td><td>Normalbrenner</td><td>1,9 kW</td></tr> <tr><td>HR</td><td>Starkbrenner</td><td>2,8 kW</td></tr> </table>	VL	Normalbrenner	1,9 kW	HL	Sparbrenner	1,1 kW	VR	Normalbrenner	1,9 kW	HR	Starkbrenner	2,8 kW
MV	18/12 cm	2,0/1,0 kW																		
MH	14,5 cm	1,2 kW																		
VL	Normalbrenner	1,9 kW																		
HL	Sparbrenner	1,1 kW																		
VR	Normalbrenner	1,9 kW																		
HR	Starkbrenner	2,8 kW																		
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusswert: 3,5 kW Einbaumaß: 38x270x490/500 mm Gerätemaß: 38x302x520 mm	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz																		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) € 67,-* Gas-Anschlusswert: 7,7 kW Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm 																		
UPE*	€ 675,-	€ 1.161,-																		



Frische Luft beim Kochen und uneingeschränkte Sicht danach. Genießen Sie einen perfekten Blick in Ihrer offenen Küche. Dank der varioLift-Funktion gleitet die Dunstabzugshaube nach dem Kochen aus dem Blickfeld zur Decke – mit nur einem Klick auf die Fernbedienung, der Home Connect App oder einem Sprachbefehl. Verbinden Sie die offene Atmosphäre Ihrer Küche mit der besten Abzugsleistung.

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.


UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	variobInduktion	Induktion	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	powerMove	Dual lightSlider	touchSlider	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Seite
inductionAir-System / radiantAir-System														
EX877LX36E Facette		80	551	698	●	●	●	Plus	●		●	●		49
EX807LX36E Flächenbündig														
ED877FS25E Facette		80	551	698	●					●	●			50
ED807FS25E Flächenbündig														
ET845FM11E Flachrahmen		80								●	●			51

UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metallfettfilter	Seite
modulAir-System							
LF16VA570 Facetten-Design		9	●	●	●	●	52
LF16VA170 Flächenbündiges Design							
		11	●	●	●		52

UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metall-Fettfilter	Seite
downdraftAir-System									
LD97DBM69		90	530	750	●	●	●		53


Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

UPE*	Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Seite
Deckenlüfter, Insel-Essen, Vertikal-Essen, Schräg-Essen													
Deckenlüfter Glas varioLift		LR18HLT25	€ 6.493,-	100	417 ¹⁾	706 ¹⁾	●	●		●	●	●	54
		LR29CQS25	€ 3.513,-	120	458	933	●	●	●	●	●	●	●
Deckenlüfter Glas		LR99CQS25	€ 3.347,-	90	458	933	●	●	●	●	●	●	55
		LR18RPU25	€ 4.441,-	100	411 ¹⁾	768 ¹⁾	●	●	●	●	●	●	58
Deckenlüfter Glas		LR16RBQ25	€ 3.411,-	100	402 ¹⁾	619 ¹⁾	●	●	●	●	●	●	59
		LR97CBS25	€ 2.789,-	90	458	798	●	●	●	●	●	●	57
Deckenlüfter Glas		LR96CBS25	€ 3.028,-	90	432	745	●	●	●	●	●	●	56
		LR97CAQ50	€ 2.314,-	90			●	●	●	●	●	●	58
Deckenlüfter Edelstahl		LR96CAQ50	€ 2.450,-	90			●	●	●	●	●	●	57
		LF91BUV55	€ 2.510,-	90	597	980	●	●	●	●	●	●	59
Insel-Essen		LF98BIR55	€ 2.085,-	90	445	867	●	●	●	●	●	●	60
		LF98BIP50	€ 1.788,-	90			●	●	●	●	●	●	60
Insel-Esse		LF97BCP50	€ 1.504,-	90			●	●	●	●	●	●	61
		LC97FVW61S	€ 2.518,-	90	394	717	●	●	●	●	●	●	62
Vertikal-Essen		LC97FLR61S	€ 1.889,-	90	394	717	●	●	●	●	●	●	62
		LC67FQP60	€ 1.744,-	60			●	●	●	●	●	●	63
Schräg-Essen		LC91KWW61S	€ 2.539,-	90	527	988	●	●	●	●	●	●	64
		LC98KLR61S	€ 1.812,-	90	468	836	●	●	●	●	●	●	64
		LC87KIM60S	€ 1.541,-	80	380	651	●	●	●	●	●	●	65
Schräg-Esse		LC67KIM60	€ 1.255,-	60			●	●	●	●	●	●	65
Schräg-Essen		LC67KHM20	€ 1.146,-	60			●	●	●	●	●	●	66
		LC67KHM10	€ 1.146,-	60			●	●	●	●	●	●	66
		LC67KHM60	€ 1.146,-	60			●	●	●	●	●	●	66

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

	UPE*	Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Seite
Box-Essen, Flachschrühhauben														
	LC91BUV55	€ 1.762,-	90	601	964	●	●	●	●	●	●	●	●	67
	LC97BIR55	€ 1.305,-	90	427	702	●	●	●	●	●	●	●	●	67
	LC67BIR55	€ 1.194,-	60	413	657	●	●	●	●	●	●	●	●	70
	LC97BHM50	€ 831,-	90					●					●	68
	LC77BHM50	€ 778,-	75					●					●	68
	LC67BHM50	€ 731,-	60					●					●	69
	LI97SA560S	€ 1.259,-	90	394	708				●				●	71
	LI67SA560S	€ 1.137,-	60	381	677				●				●	71
	LI67RA540	€ 833,-	60						●				●	72
	LI67RA530	€ 660,-	60						●				●	72
	LI64LA530	€ 515,-	60						●				●	73

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben selbst, wir stehen Ihnen auch gerne für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schräge oder Deckenlüfter, wir beraten Sie gerne telefonisch Mo-Do von 8-17 Uhr, Fr von 8-13 Uhr.

Unter 0810 700 400 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse passende Haube zu finden.



inductionAir-System variolInduktions-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: EX877LX36E* (Abb.) iQ700
 Flächenbündig: EX807LX36E* iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Kochsensor Plus 								
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX877LX36E) • Flächenbündiges Design (EX807LX36E) 	Bauform	• Tischlüftung, 80 cm						
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld • Warmhaltefunktion • Digitales Funktionsdisplay • Anzeige der Aufheizphase 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) • Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt • Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt • Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion • Hauptschalter 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) • Gebläsenachlauf 30 Minuten • Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter • Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%) 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lufteinlassgitter aus Gusseisen; spülmaschineneeignet • Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutteinheit, spülmaschineneeignet <ul style="list-style-type: none"> – mit integ. Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschineneeignet – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 90 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 % • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschineneeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)							
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)							
Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877LX36E: Einbaumaß: 198x780x490 mm Gerätemaß: 198x812x520 mm EX807LX36E: Einbaumaß: 204x780x500 mm Gerätemaß: 204x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten								
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ381401, Abluftmodul • HZ381501, cleanAir-Umluftmodul • HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb 								
UPE**	Facette: € 4.709,- EX877LX36E Flächenbündig: € 4.631,- EX807LX36E								

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.
¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A++ bis E.



inductionAir-System Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit



Facette: ED877FS25E* (Abb.)
Flächenbündig: ED807FS25E*

iQ500
iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 														
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ED877FS25E) • Flächenbündiges Design (ED807FS25E) 	Bauform	• Tischlüftung, 80 cm												
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • Kombi-Zone • touchSlider-Bedienung (mono) • Digitales Funktionsdisplay • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Anzeige der Aufheizphase 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) • Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt • Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt • Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • powerManagement Funktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Gebläsenachlauf 30 Minuten • Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter • Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lufteinlassgitter aus Kunststoff; spülmaschinengeeignet • Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet <ul style="list-style-type: none"> – mit integ. Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet – Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 												
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>HL</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VL</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> </table>	HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 90% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Sicherheitsüberlaufschutzhälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)													
VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)													
Maße H x B x T	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW ED877FS25E: Einbaumaß: 198x780x490 mm Gerätemaß: 198x812x520 mm ED807FS25E: Einbaumaß: 204x780 – 796x500 – 516 mm Gerätemaß: 204x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) 												
UPE**	Facette: € 3.594,- ED877FS25E Flächenbündig: € 3.516,- ED807FS25E	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ381401, Abluftmodul • HZ381501, cleanAir-Umluftmodul • HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb 												

09.2019

50

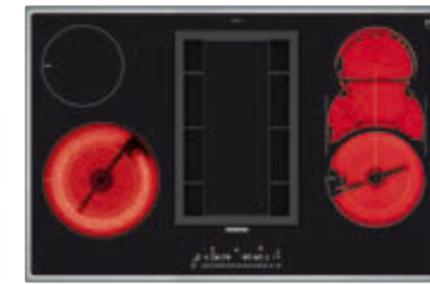

radiantAir-System Glaskeramik-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ET845FM11E** Edelstahl

iQ500


Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen • touchSlider-Bedienung (mono) 	Bauform	• Tischlüftung, 80 cm									
Design	• Flachrahmen-Design	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) • Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt • Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt • Umluftleistung: min. Normalstufe: 141 m³/h, max. Normalstufe: 565 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 612 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 167 m³/h, max. Normalstufe: 553 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 685 m³/h 									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Kombi-Zone • Digitales Funktionsdisplay • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Gebläsenachlauf 30 Minuten • Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter • Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Wischschutzfunktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet • Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet <ul style="list-style-type: none"> – mit integ. Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet – Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 									
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion vorne rechts	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 90% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87% • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Sicherheitsüberlaufschutzhälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme 									
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>VL</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>37/27/18/12 cm</td> <td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW</td> </tr> </table>	VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW	HL	14,5 cm	1,2 kW	R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW	Maße¹⁾ H x B x T	<p>Anschlusskabel (1,30 m) Anschlusswert: 8,0 kW Einbaumaß: 204 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 204 x 795 x 517 mm</p>
VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW										
HL	14,5 cm	1,2 kW										
R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 292,-** • HZ390512, Teppan Yaki € 459,-** • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-** • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-** 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ381401, Abluftmodul € 98,-** • HZ381501, cleanAir-Umluftmodul € 421,-** • HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 117,-** 									
UPE**	€ 2.410,-											

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. ***Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

09.2019

51


Abbildungen auf dieser Seite enthalten Kochfelder, diese sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

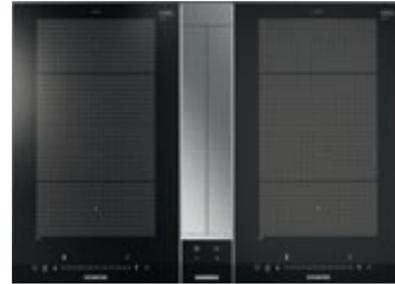

modulAir-System Tischlüftung, 9 cm breit

Facette: LF16VA570 Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

iQ700

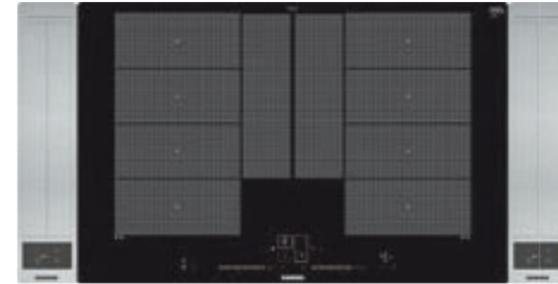

modulAir-System Tischlüftung, 11 cm breit

LF16VA170 Edelstahl iQ700

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 9 cm Zur Kombination mit Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 11 cm Zur Kombination mit Kochfeldern im Facetten-Design
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten
Design	Edelstahl	Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{***2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr^{***} Lüfter-Effizienzklasse: A^{***} Fettfilter-Effizienzklasse: C^{***} Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB^{***} Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Domino Gas-Kochfelder mit Wok-Brenner-Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{***2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr^{***} Lüfter-Effizienzklasse: A^{***} Fettfilter-Effizienzklasse: C^{***} Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB^{***} Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,30 m) • Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 94 x 520 mm Einbaumaß: 900 – 1050 x 543 x 563 – 713 mm Anschlusswert: 145 W	Anschlusskabel (1,30 m) • Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 900 – 1050 x 110 x 512 mm Einbaumaß: 900 – 1050 x 543 x 500 mm Anschlusswert: 145 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ58010, Gas Deflektor LZ58000, Umluftmodul € 76,- ^{**} € 433,- ^{**}	<ul style="list-style-type: none"> LZ58010, Gas Deflektor LZ58000, Umluftmodul € 76,- ^{**} € 433,- ^{**}
UPE^{**}	€ 2.754,-	€ 2.754,-



downdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD97DBM69 Schwarz/Edelstahl

iQ700

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten Schwarz/Edelstahl
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas-Kochfeldern zulässig Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 530 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 452 m³/h, Intensivstufe 500 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten Automatischer Gebläsenachlauf Kondensatormotor
Design	<ul style="list-style-type: none"> Randabsaugung Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7 W Beleuchtungsstärke: 203 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{*1)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54,2 kWh/Jahr[*] Lüfter-Effizienzklasse: A[*] Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[*] Fettfilter-Effizienzklasse: D[*] Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB[*] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,50 m) • Ausfahrhöhe 300 mm Gerätemaß Abluft: 738 – 1038 x 912 x 268 mm Gerätemaß Umluft: 738 – 1038 x 912 x 268 mm Anschlusswert: 317 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ29IDP00, Erstaussstattung regenerierbar für Umluftbetrieb LZ29IDM00, Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ29IDQ00, Aktivfilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE^{**}	€ 3.123,-

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. ***Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.



Deckenlüfter Glas, 100 cm breit

LR18HLT25 Glas/Weiß

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • -Funktion
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Deckenlüfter, 100 cm • Die Dunstabzugshaube kann dank varioLift-Funktion auf die gewünschte Höhe abgesenkt werden
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung cleanAir Plus-Aktivkohlefilter enthalten • Max. Förderleistung: 706 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 417 m³/h, Intensivstufe 706 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 2 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 1156 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Gerätemaß: 253x1050x600 mm • Anschlusswert: 250 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar
UPE**	€ 6.493,-

09.2019

54



Deckenlüfter Glas, 120 cm breit

LR29CQS25 Glas/Weiß

iQ700

Deckenlüfter Glas, 90 cm breit

LR99CQS25 Glas/Weiß

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächen-LED-Beleuchtung • Höhere Leistungswerte 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächen-LED-Beleuchtung • Höhere Leistungswerte
Bauform	• Deckenlüfter, 120 cm	• Deckenlüfter, 90 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 933 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 933 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 534 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 22,7 W LED-Panel • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight, Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 439 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 18,7 W LED-Panel • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Einbaumaß: 299x1188x487 mm • Gerätemaß (B x T): 1200x500 mm • Anschlusswert: 276 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Einbaumaß: 299x888x487 mm • Gerätemaß (B x T): 900x500 mm • Anschlusswert: 276 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XJB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ21JCC26, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ20XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XJB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ21JCC26, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ20XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 3.513,-	€ 3.347,-

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis E.

09.2019

55



Deckenlüfter Glas, 90 cm breit

LR96CBS25 Weiß

iQ500

studioLine exklusiv	• Höhere Leistungswerte
Bauform	• Flacher Deckenlüfter mit geringerer Einbautiefe, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 745 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h
Komfort	• Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • 1 Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B* ¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive -Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm Einbaumaß: 189x886x485 mm Gerätemaß (B x T): 900x500 mm Anschlusswert: 234 W
Sonderzubehör	• LZ21JXC51, cleanAir-Umluftmodul • LZ21JXC21, cleanAir-Umluftmodul
UPE**	€ 3.028,-

09.2019

56



Deckenlüfter Glas, 90 cm breit

LR97CBS25 Weiß

iQ500

studioLine exklusiv	• Höhere Leistungswerte
Bauform	• Deckenlüfter, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	• Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A* ¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive -Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm Einbaumaß: 299x888x487 mm Gerätemaß (B x T): 900x500 mm Anschlusswert: 174 W
Sonderzubehör	• LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ21JCC26, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 2.789,-

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A++ bis E.



Deckenlüfter Edelstahl, 90 cm breit

LR96CAQ50 Edelstahl-Prallplatte

iQ500

studioLine exklusiv	• Höhere Leistungswerte
Bauform	• Flacher Deckenlüfter mit geringerer Einbautiefe, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 745 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h
Komfort	• Infrarot-Fernbedienung • Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Hochleistungsgebläse • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B* ²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive -Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm Gerätemaß Umluft: 189x900x500 mm Einbaumaß: 189x886x485 mm Anschlusswert: 234 W
Sonderzubehör	• LZ21JXC51, cleanAir-Umluftmodul • LZ21JXC21, cleanAir-Umluftmodul
UPE**	€ 2.450,-

09.2019

57



Deckenlüfter Edelstahl, 90 cm breit

LR97CAQ50 Edelstahl-Prallplatte

iQ500



Deckenlüfter Glas, 100 cm breit

LR18RPU25 Glas/Weiß

iQ700

studioLine exklusiv		<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Höhere Leistungswerte • Metall-Fettfilter in Schwarz
Bauform	• Deckenlüfter, 90 cm	• Deckenlüfter, 100 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung cleanAir Plus-Aktivkohlefilter enthalten • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 411 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Infrarot-Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflügeliges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 2 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight, Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A**²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm • Anschlusswert: 174 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Gerätemaß: 183x1050x600 mm • Anschlusswert: 169 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-** • LZ21JCC26, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-** • LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-** • LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-** • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar
UPE**	€ 2.314,-	€ 4.441,-



Deckenlüfter Glas, 100 cm breit

LR16RBQ25 Glas/Weiß

iQ500



Insel-Esse, 90 cm breit

LF91BUV55 Edelstahl

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Metall-Fettfilter in Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Lichttemperatur • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• Deckenlüfter, 100 cm	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung cleanAir Plus-Aktivkohlefilter enthalten • Max. Förderleistung: 580 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 980 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 597 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 359 m³/h, Intensivstufe 427 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 1 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 739 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Gerätemaß: 183x1050x600 mm • Anschlusswert: 242 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044x898x600 mm • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 272 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53850 Erstausrüstung für Umluftbetrieb • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ22CX56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 3.411,-	€ 2.510,-



Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIR55 Edelstahl

iQ700



Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIP50 Edelstahl

iQ500




Insel-Esse, 90 cm breit

LF97BCP50 Edelstahl

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke 		
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 423 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 172 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 166 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53850 Erstaustattung für Umluftbetrieb • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ53850, Erstaustattung für Umluftbetrieb • LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> • € 114,-** • € 390,-** • € 72,-** • € 55,-** • € 138,-** • € 138,-** • € 120,-** • € 226,-** • € 491,-** • € 593,-** • € 273,-**
UPE**	€ 2.085,-	€ 1.788,-	

studioLine exklusiv	
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 726 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 331 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 409 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ53850, Erstaustattung für Umluftbetrieb • LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar
UPE**	€ 1.504,-

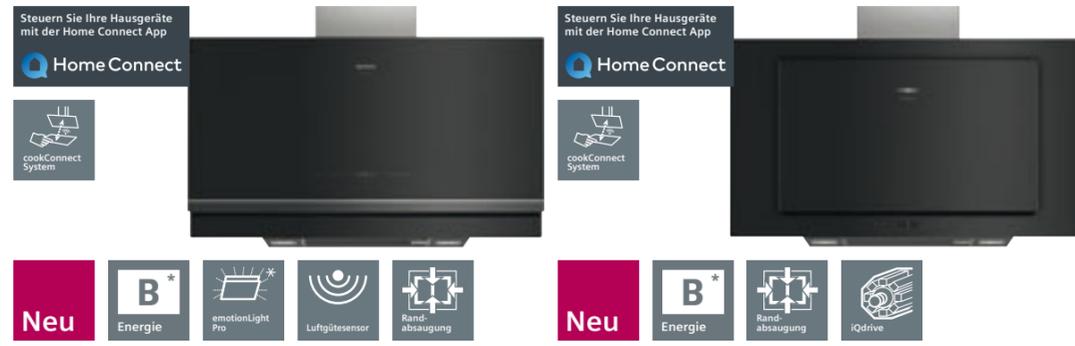

Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FVW61S Schwarz mit Glasschirm

iQ700

Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FLR61S Schwarz mit Glasschirm

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Luftgütesensor • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Eisaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Eisaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • emotionLight Pro • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A)²⁾), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A)²⁾) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A)²⁾), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A)²⁾) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A)²⁾), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A)²⁾) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A)²⁾), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A)²⁾) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal • 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 150 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal • 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 143 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AFT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AFT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm
UPE**	€ 2.518,-	€ 1.889,-



Vertikal-Esse, 60 cm breit


LC67FQP60 Schwarz mit Glasschirm

iQ500

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Eisaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 263 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 592 x 263 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 480 x 592 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 592 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 592 x 263 mm – Montage auf Außenkanal • 1229 – 1499 x 592 x 263 mm – Montage auf Innenkanal • Anschlusswert: 143 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb • LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb • LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb • LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) • LZ10AXA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> € 114,-** € 199,-** € 258,-** € 326,-** € 270,-** € 166,-** € 166,-** € 428,-** € 428,-** € 112,-** € 273,-**
UPE**	€ 1.744,-	

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis E.

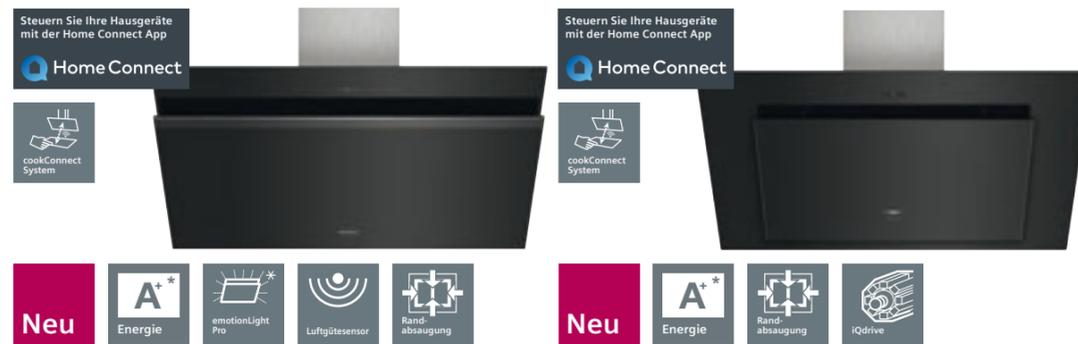

Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KWW61S Schwarz mit Glasschirm

iQ700

Schräg-Esse, 90 cm breit

LC98KLR61S Schwarz mit Glasschirm

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • emotionLight Pro • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Farbtemperatur • Höhere Beleuchtungsstärke • Metall-Fettfilter in Schwarz
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 988 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 527 m³/h, Intensivstufe 988 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen m. automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB* • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spez. Geräuschkämmung • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A)²⁾ • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A)²⁾ • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A)²⁾ • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A)²⁾ • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal • 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 270 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal • 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 163 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm
UPE**	€ 2.539,-	€ 1.812,-

09.2019

64



Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KIM60S Schwarz mit Glasschirm

iQ300

Schräg-Esse, 60 cm breit

LC67KIM60 Schwarz mit Glasschirm

iQ300

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Metall-Fettfilter in Schwarz 	
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 651 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 395 m³/h Intensivstufe 565 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 676 m³/h • Max. Lüfterleistung 392 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 676 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 549 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 90 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Kondensatormotor 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW (67 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Kondensatormotor
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal • 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 263 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal • 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** • LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 166,-** • LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 166,-** • LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** • LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** • LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-**
UPE**	€ 1.541,-	€ 1.255,-

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20 % MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

²⁾ re 20 µPa Schalldruck

09.2019

65



Schräg-Essen, 60 cm breit, iQ300

LC67KHM20 Weiß mit Glasschirm

LC67KHM10 Silber mit Glasschirm

LC67KHM60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 700 m³/h Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h 2 Einsatzbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC67KHM20), Klarglas silber bedruckt (LC67KHM10), Klarglas schwarz bedruckt (LC67KHM60) Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Kondensatormotor 	
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 263 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC67KHM60) LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm LZ10AKU00, Erstaussattung für Umluftbetrieb LZ10AKT00, Erstaussattung für kaminlosen Betrieb LZ10AKS00, Erstaussattung regenerierbar für Umluftbetrieb LZ10AKR00, Erstaussattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> € 114,-** € 199,-** € 258,-** € 326,-** € 270,-** € 166,-** € 166,-** € 428,-** € 428,-** € 112,-** € 273,-**
UPE**	€ 1.146,- LC67KHM20	€ 1.146,- LC67KHM10
		€ 1.146,- LC67KHM60



Box-Esse, 90 cm breit

LC91BUV55 Edelstahl

iQ700

Box-Esse, 90 cm breit

LC97BIR55 Edelstahl

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design Höhere Beleuchtungsstärke Luftgütesensor 	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 964 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 601 m³/h, Intensivstufe 964 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 428 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 702 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 378 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfelder Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 269 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfelder Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 149 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ12CXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul LZ11CXI16, Integriertes cleanAir Plus-Umluftmodul LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm LZ10FXJ05, Integriertes cleanAir-Modul regenerativ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ12CXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm LZ11CXI16, Integriertes cleanAir Plus-Umluftmodul LZ10FXJ05, Integriertes cleanAir-Modul regenerativ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 1.762,-	€ 1.230,-



Box-Esse, 90 cm breit

LC97BHM50 Edelstahl iQ300



Box-Esse, 75 cm breit

LC77BHM50 Edelstahl iQ300



Box-Esse, 60 cm breit


LC67BHM50 Edelstahl iQ300

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 75-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 379 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 379 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 214 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 214 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 750 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 750 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CX56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DX116, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstaussstattung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstaussstattung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-**
UPE**	€ 831,-	€ 778,-

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche

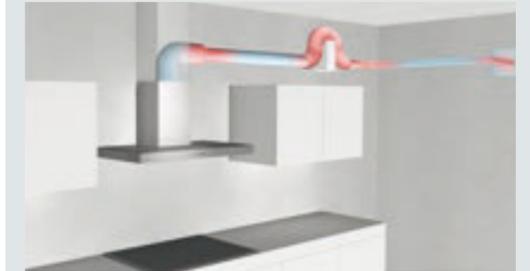

Beispiel einer schlechten Verrohrung

- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen



Box-Esse, 60 cm breit

LC67BIR55 Edelstahl

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 657 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 322 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 515 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 146 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53250, Erstausrüstung für Umluftbetrieb • LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ11CX116, Integriertes cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ10FXJ05, Integriertes cleanAir-Modul regenerativ • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 1.194,-



Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97SA560S Edelstahl

iQ500

studioLine exklusiv	• Griffleiste studioLine Design fix montiert ohne Bedieneausschnitt	studioLine exklusiv	• Griffleiste studioLine Design fix montiert ohne Bedieneausschnitt
Bauform	• Flachschirmhaube, 90 cm	Bauform	• Flachschirmhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h Intensivstufe 708 m³/h 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 381 m³/h Intensivstufe 677 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 601 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 711 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Montage in einen 90-cm-Schrank wird LZ49200 benötigt • Für Hängeschränke, 60 oder 90 cm breit • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 	Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm breit • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) • LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank • LZ49600, Absenkrahmen • LZ111XC16, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ111XB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) • LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ111XC16, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ111XB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 1.186,-	UPE**	€ 1.137,-



Flachschrühube, 60 cm breit

LI67RA540



Flachschrühube, 60 cm breit

LI67RA530

iQ300



Flachschrühube, 60 cm breit

LI64LA530

iQ300

Bauform	• 60-cm-Flachschrühube	• 60-cm-Flachschrühube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 382 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 391 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
Komfort	• varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar • Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 680 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 740 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B* ²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,2 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB* • Energiesparender Betrieb mit iQdrive -Motortechnologie • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	• Energie-Effizienzklasse: B* ²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB* • Energiesparender Betrieb mit iQdrive -Motortechnologie • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße¹⁾ H x B x T	• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W	• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** • LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 72,-** • LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** • LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** • LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** • LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** • LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 61,-** • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** • LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 72,-** • LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** • LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** • LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** • LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-**
UPE**	€ 833,-	€ 660,-

Bauform	• 60-cm-Flachschrühube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 766 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A* ²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB* • Energiesparender Betrieb mit iQdrive -Motortechnologie • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße¹⁾ H x B x T	• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm Anschlusswert: 76 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 72,-** • LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** • LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** • LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-**
UPE**	€ 515,-

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Brillante Aussichten für Ihr Geschirr.

Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit den studioLine Geschirrspülern.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



Genießen Sie den Moment. Den Rest übernimmt Ihr Geschirrspüler.

Es gibt Wichtigeres im Leben als Geschirr zu spülen und die Spülmaschinentabs aufzufüllen. Mit WLAN-fähigen Geschirrspülern von Siemens und Home Connect können Sie diese Aufgaben jetzt der Konnektivität überlassen.



Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit brillant trockenen Gläsern.

Dank des brilliantShine Systems mit Zeolith®-Trocknen ist das kein Problem. Erleben Sie vier innovative, perfekt synchronisierte Features in einem Spülgang – für einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler.



Jeder Spülgang eine Glanzleistung.

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärmeenergie um, die während der Trocknungsphase zurück in den Innenraum des Geschirrspülers geleitet wird. So erhalten Sie nicht nur glänzend sauberes und trockenes Geschirr, sondern senken auch den Energieverbrauch spürbar.



Besonders entgegenkommend.

Mit den Leichtlaufauszügen gleiten die Körbe sanft und schnell auf Teleskopschienen und lassen sich sogar vollständig herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.



Lichtshow für Ihr Geschirr.

Das innovative emotionLight lässt den studioLine Geschirrspüler auch ästhetisch hervorstechen: Zwei im oberen Türrahmen platzierte LED-Leuchten tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Und für maximalen Komfort schaltet sich das Licht automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätehöhe 86,5 cm		Gerätehöhe 81,5 cm		Home Connect	Energie	Wasser in l	brilliantShine System	ZeoLith	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelleihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight blau	timeLight/infoLight	varioSpeed Plus	openAssist	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
SX878D26PE	€ 2.234,-	SN878D26PE	€ 2.190,-	●	A+++ ¹⁾	9,5	●	●	41	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro mit Leichtlaufschiene SZ73612	Pro	time Light	●	●	78
iQ500																
SX858X04PE	€ 1.713,-	SN858X04PE ²⁾	€ 1.668,-		A+++ ¹⁾	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●		79
SX858D06PE	€ 1.834,-	SN858D06PE	€ 1.801,-	●	A+++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●	●	80
SX858D01PE	€ 1.713,-	SN858D01PE	€ 1.668,-		A+++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●	●	80
SX858D00PE	€ 1.845,-	SN858D00PE	€ 1.812,-		A++ ¹⁾	9,5			42	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro mit Leichtlaufschiene SZ73612	●	time Light	●	●	79
Neu SX836D01QE	€ 1.116,-	SN836D01QE	€ 1.077,-		A++ ¹⁾	6,7			44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●	●	81
Neu SX836X00QE	€ 1.000,-	SN836X00QE	€ 1.112,-		A++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	info Light	●		81
SX858D36TE	€ 1.922,-			●	A+++ ¹⁾	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	info Light	●	●	78
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ500																
SX758X46TE	€ 1.609,-	SN758X46TE	€ 1.579,-	●	A+++ ¹⁾	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro		info Light	●		82
iQ300																
Neu SX736X19NE	€ 1.038,-	SN736X19NE	€ 998,-		A++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex (2/4)	varioSchublade		info Light	●		82

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätehöhe 86,5 cm		Gerätehöhe 81,5 cm		Home Connect	Energie	Wasser in l	brilliantShine System	ZeoLith	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelleihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight blau	timeLight/infoLight	varioSpeed Plus	openAssist	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
		SR856D00PE	€ 1.311,-		A++ ¹⁾	8,5			44	varioFlex Pro (3/4)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73645	●	time Light	●	●	83
iQ300																
		SR736D11IE	€ 1.139,-		A++ ¹⁾	8,5			44	varioFlex (2/2)	varioSchublade Pro nachrüstbar	●	info Light	●		83
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit																
iQ500																
SX558S06TE	€ 1.549,-	SN558S06TE ²⁾	€ 1.520,-	●	A+++ ¹⁾	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●		●		84
iQ300																
Neu SX536S03NE	€ 998,-	SN536W03NE	€ 969,-		A++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	●		●		84
Neu SX536S03NE	€ 998,-	SN536M03NE	€ 969,-		A++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	●		●		84
Neu SX536S03NE	€ 998,-	SN536S03NE	€ 969,-		A++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	●		●		84
Neu		SN536S03JE	€ 918,-		A++ ¹⁾	9,5			44	varioFlex (2/4)	-	●		●		85
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
		SR556S01TE	€ 1.198,-		A+++ ¹⁾	9,5		●	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●		●		85



Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX878D26PE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700

Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX858D36TE Blende Schwarz

iQ500

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN878D26PE Blende Schwarz

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Leichtlaufauszug auf allen drei Beladungsebenen (nur in Verbindung mit SZ73612) emotionLight Pro • varioSchublade Pro (SZ73612) nachrüstbar. 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight blau varioSchublade Pro inklusive
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar • Einbau ab 5cm Sockelhöhe möglich
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²⁾: 230 kWh / 2660 l Energie/Wasser³⁾: 0,80 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 41 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾/A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²⁾: 237 kWh / 2660 l Energie/Wasser³⁾: 0,83 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine System® Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine System® Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) timeLight varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klapptastelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klapptasteln im Unterkorb (8) dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Echtzeituhr • Akustisches Programmende-Signal openAssist • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) infoLight – blau • varioSchublade Pro varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klapptastelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klapptasteln im Unterkorb (8) dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Akustisches Programmende-Signal • Echtzeituhr openAssist • Home Connect-fähig über WLAN
Maße HxBxT	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: weiß LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 	<p>Gerätemaß: 865 – 925x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: weiß LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschlusswerte		
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73612, varioSchublade Pro mit Leichtlaufschienen • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX878D26PE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN878D26PE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm)
UPE*	€ 2.234,- SX878D26PE € 2.190,- SN878D26PE	€ 1.922,-



Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX858X04PE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500

Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX858D00PE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN858X04PE Blende Schwarz

iQ500

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN858D00PE Blende Schwarz

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight blau varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> Leichtlaufauszug auf allen drei Beladungsebenen (nur in Verbindung mit SZ73612) emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73612) nachrüstbar.
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 l Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹⁾: A++⁴⁾/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²⁾: 258 kWh / 2660 l Energie/Wasser³⁾: 0,90 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus • Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine System® Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> ecoTrocknung aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben Touch-Bedienung (schwarz) timeLight varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klapptastelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klapptasteln im Unterkorb (8) dosierAssistent Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Akustisches Programmende-Signal • Tür mit Servo-Schloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben Touch-Bedienung (schwarz) • timeLight varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klapptastelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klapptasteln im Oberkorb (8) dosierAssistent Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten openAssist
Maße HxBxT	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschlusswerte		
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX858X04PE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN858X04PE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set Für SX858D00PE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN858D00PE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.713,- SX858X04PE € 1.668,- SN858X04PE	€ 1.845,- SX858D00PE € 1.812,- SN858D00PE



Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX858D06PE Blende Schwarz (Abb.) iQ500

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN858D06PE Blende Schwarz iQ500

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX858D01PE Blende Schwarz (Abb.) iQ500

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN858D01PE Blende Schwarz iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾ / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾ / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoTrocknung • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoTrocknung • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Hochauflösendes, farbiges TFT-Display • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Echtzeituhr • Akustisches Programmende-Signal • openAssist • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • openAssist
Maße HxBxT	Gerätemaß SX: 865–925x598x550 mm Gerätemaß SN: 815–875x598x550 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: schwarz/weiß/blau • LED-Farbe: blau • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß SX: 865–925x598x550 mm Gerätemaß SN: 815–875x598x550 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschluss-werte		
Sonder-zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73100, Variabler Besteckkorb • SZ73000, Spülhilfe-Set Für SX858D06PE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN858D06PE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set Für SX858D01PE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN858D01PE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.834,- SX858D06PE € 1.801,- SN858D06PE	€ 1.713,- SX858D01PE € 1.668,- SN858D01PE



Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX836D01QE Blende Edelstahl (Abb.) iQ300

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN836D01QE Blende Edelstahl iQ300

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX836X00QE Blende Edelstahl (Abb.) iQ300

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN836X00QE Blende Edelstahl iQ300

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A++⁴⁾ / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 1876 l • Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 6,7 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A++⁴⁾ / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, turboSpeed20min., 1 Stunde 65°C • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser-Managementsystem • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • ecoTrocknung 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • openAssist 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • infoLight – blau • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Tür mit Servo-Schloss • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße HxBxT	Gerätemaß SX: 865–925x598x550 mm Gerätemaß SN: 815–875x598x550 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß SX: 865–925x598x550 mm Gerätemaß SN: 815–875x598x550 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschluss-werte		
Sonder-zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX836D01QE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN836D01QE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX836X00QE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN836X00QE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.116,- SX836D01QE € 1.077,- SN836D01QE	€ 1.000,- SX836X00QE € 1.112,- SN836X00QE

¹⁾ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). ³⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50°C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. ⁴⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

⁵⁾ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt.



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX758X46TE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN758X46TE Blende Schwarz

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX736X19NE Blende Edelstahl⁶ (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN736X19NE Blende Edelstahl⁶

	iQ500	iQ300
Einbau	• Voll integrierbar mit neuem varioScharnier • Einbau ab 5cm Sockelhöhe möglich	• Voll integrierbar mit neuem varioScharnier • Einbau ab 5cm Sockelhöhe möglich
Leistung und Verbrauch	• Energielabel ¹⁾ : A+++ ⁵ /A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser ²⁾ : 237 kWh/2660 l • Energie/Wasser ³⁾ : 0,83 kWh/9,5 l • Geräusch wert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	• Energielabel ¹⁾ : A++ ⁵ /A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser ²⁾ : 266 kWh/2660 l • Energie/Wasser ³⁾ : 0,93 kWh/9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	• 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanz Trocknen • Maschinenpflegeprogramm	• 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	• brilliantShine system® • Zeolith®-Trocknen • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik	• aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	• Hochauflösendes, farbiges TFT-Display • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • infoLight – blau • varioSchublade Pro • varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Tür mit Servo-Schloss • Akustisches Programmende-Signal • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Home Connect-fähig über WLAN	• Bedienung von oben • infoLight – blau • varioSchublade • varioFlex Körbe • Korbfarbe: silber • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) • dosierAssistent • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • LED-Farbe: blau • Farbe Anzeige-Elemente: weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß SX: 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschluss-werte		
Sonder-zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX758X46TE: • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN758X46TE: • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-*	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX736X19NE: • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN736X19NE: • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-*
UPE*	€ 1.609,- SX758X46TE € 1.579,- SN758X46TE	€ 1.038,- SX736X19NE € 998,- SN736X19NE



Einbau-Geschirrspüler 45 cm Gerätebreite

SR856D00PE Blende Edelstahl

iQ500

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm Gerätebreite

SR736D11IE Blende Edelstahl

iQ300

	iQ500	iQ300
studioLine exklusiv	• emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73645) nachrüstbar	
Einbau	• Vollintegrierbar	• Voll integrierbar mit neuem varioScharnier • Einbau ab 5cm Sockelhöhe möglich
Leistung und Verbrauch	• Energielabel ¹⁾ : A++ ⁴⁾ /A • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Energie/Wasser ²⁾ : 197 kWh/2380 l • Energie/Wasser ³⁾ : 0,70 kWh/8,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	• Energielabel ¹⁾ : A++ ⁴⁾ /A • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Energie/Wasser ²⁾ : 197 kWh/2380 l • Energie/Wasser ³⁾ : 0,70 kWh/8,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm	• 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	• aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • ecoTrocknung • Reiniger-Automatik	• aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • ecoTrocknung
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	• Bedienung von oben • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • openAssist	• Bedienung von oben • infoLight – blau • emotionLight blau • varioSchublade nachrüstbar • varioFlex Körbe • Korbfarbe: silber • varioBesteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • dosierAssistent • openAssist • Akustisches Programmende-Signal • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß: 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschluss-werte		
Sonder-zubehör	• SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73645, varioSchublade Pro € 84,-* • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 26,-*	• SZ73645, varioSchublade Pro € 84,-* • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-*
UPE*	€ 1.311,- SR856D00PE	€ 1.139,-

¹⁾ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). ³⁾ Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ⁴⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C. Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50°C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. ⁵⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁶⁾ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienstgarantie>. * UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt.



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe, iQ500

SX558S06TE Blende Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN558S06TE Blende Edelstahl

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe, iQ300

SX536S03NE Blende Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN536S03NE Blende Edelstahl

SN536W03NE Blende Weiß

SN536M03NE Blende Umbra

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN536S03JE Blende Edelstahl

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm Gerätebreite

SR556S01TE Blende Edelstahl

iQ500

Einbau	• Integrierbar	• Integrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁶/A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,83 kWh/9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁶/A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 266 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,93 kWh/9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Touch-Bedienung (schwarz) varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Programmablauf-Anzeige Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865–925 x 598 x 573 mm Gerätemaß SN: 815–875 x 598 x 573 mm iQdrive • LED-Farbe: blau • Farbe Anzeige-Elemente: weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß SX: 865–925 x 598 x 573 mm Gerätemaß SN: 815–875 x 598 x 573 mm iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschluss-werte		
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX558S06TE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN558S06TE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 85,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 194,-* SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* 	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX536S03NE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN536.03NE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 85,-* SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 194,-* Für SN536W03NE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73112, Deko-Umrüstsatz Weiß € 68,-* Für SN536M03NE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73114, Deko-Umrüstsatz Umbra € 68,-*
UPE*	€ 1.549,- SX558S06TE € 1.520,- SN558S06TE	€ 998,- SX536S03NE € 969,- SN536.03NE

Einbau	• Integrierbar	• Integrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁶/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 262 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁶/A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 188 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,66 kWh/9,5 l Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T		
Montage Anschluss-werte	Gerätemaß: 815–875 x 598 x 573 mm iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß: 815–875 x 448 x 573 mm iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-*
UPE*	€ 918,-	€ 1.198,-

Die perfekte Lösung für den Einbauschrank.



Den aktuellen Programmstatus immer im Blick: timeLight.

Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf Ihren Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1–8 kg softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll.

Die besonders schonende 1–8 kg soft-Trommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Extrem leise: Noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik.

Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Made in Germany.

Vertrauen Sie der Qualität „Made in Germany“. Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in sechs deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.



Waschvollautomat

WI14W440 Blende Weiß

Wasch- und Trockenvollautomat

iQ700

WK14D541 Blende Weiß

iQ700

Einbau	• Voll integrierbar	• Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁶/B Energieverbrauch²: 137 kWh Wasserverbrauch²: 9900 l Geräuschwert³: 41/67 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Nennkapazität: 8 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel⁴: B⁷/A Energieverbrauch Waschen und Trocknen⁵: 5,4 kWh Wasserverbrauch Waschen und Trocknen⁵: 90 l Geräuschwert³: 57/74/60 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Nennkapazität: Waschen 7 kg, Trocknen 4 kg
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Hygiene, super15, super30, Steppdecken, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide 	<ul style="list-style-type: none"> Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für Haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, super15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide Reinigungsprogramm: Flusenspülen
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 55 % verkürzte Waschdauer touchControl-Tasten: Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlwahl/ohne Schleudern 	<ul style="list-style-type: none"> Tasten: Start, Optionen, Temperatur, Drehzahlwahl, 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Trocknen
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert: mit timeLight iQdrive: energiesparendste und leiseste Motortechnologie aquaStop mit lebenslanger Garantie⁸ waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Stufenlose Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Geräuschdämmung Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar Metallverschlusskasten 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁸ Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Stunden Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele Oberwasser-System waterPerfect: Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung 30-cm-Bullauge und 95°-Türöffnungswinkel Bullauge mit Glasabdeckung Bullaugen-Anschlag links Möbeltür-Anschlag links, wechselbar Metallverschlusskasten Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
Maße H x B x T	Gerätemaß* : 818 x 596 x 574 mm Anschlusswert : 2,3 kW	Gerätemaß* : 820 x 595 x 584 mm Anschlusswert : 2,3 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> WZ20441 Höhenverstellfüße WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung
UPE**	€ 1.438,-	€ 1.780,-

¹ Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse. (Wert gemäß Verordnung (EU) 1061/2010) ² Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C

bei Voll- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-By-Verbrauch). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung. ⁴ Energie-Effizienzklasse/Waschwirkung (Wert gem. EU Richtlinie 96/60/EEC). ⁵ im Label-Normprogramm ⁶ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D. ⁷ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G. ⁸ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>.

*Inkl. Türplatte (19 mm Stärke) **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Zeigen Sie mehr von Ihrem guten Geschmack.

Gestalten Sie Ihre Kühlbereiche nach Ihren persönlichen Vorstellungen – mit den studioLine Kältegeräten.



hyperFresh
premium 0°C

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch.

Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten.



Premium LED-
Beleuchtung

Perfekte Ausleuchtung des gesamten Innenraumes.

Die LED-Beleuchtung sorgt für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – ob für die hyperFresh premium 0°C Schublade oder den Weinkühlschrank, bei dem Sie zwischen fünf verschiedenen Beleuchtungsszenarien wählen können.



Einstellbare
Temperatur-
zonen

Optimale Kühlung unterschiedlicher Weine in nur einem Weinkühlschrank.

Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkühlschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium-Champagner lassen sich ohne separaten Kühlschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen im Bereich von +5°C bis +22°C für eine perfekte Temperierung.



Humidity
Mode

Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein.

Ein besonderer Tropfen verdient eine besondere Behandlung. Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Flaschen. Durch Aktivieren des Humidity Modes können Sie je nach Korkart ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



Die innovative Art, den Kühlschrank zu steuern.

Dank der integrierten Home Connect App lässt sich Ihr Kühlschrank auch aus der Ferne denkbar einfach steuern. Sie finden hier nicht nur Tipps für die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln, sondern können auch die Temperatur in den Kühl- und Gefrierfächern regulieren. Und auch der superCooling- oder superFreezing-Modus lässt sich über das Smartphone aktivieren. Falls einmal versehentlich die Kühlschranktür offensteht oder die Temperatur plötzlich ansteigt, erhält der Benutzer sofort eine Push-Benachrichtigung.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

														Nutzinhalt in l														
														UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	hyperFresh plus	Premium LED-Beleuchtung	Türdämmung	Sockelaggregat	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombination, freistehend																												
iQ700																												
KA92DHXFP	Neu	€ 4.539,-	1778 Geräte-maß	●	A++ ⁽⁴⁾	348	●							540	367	158	92											
KG39FH4A		€ 1.962,-	2030 Geräte-maß	●	A+++ ⁽⁴⁾	180	Full noFrost	81	●					343	256	87	93											
Kühl-Gefrier-Kombinationen																												
iQ700																												
KI87FHD40		€ 3.000,-	1775	●	A+++ ⁽⁴⁾	157		56	●	●				238	176	62	94											
KI86FHD40		€ 3.457,-	1775	●	A+++ ⁽⁴⁾	162	●	55	●	●				223	156	67	94											
KI86FSD30		€ 2.852,-	1775		A++ ⁽⁴⁾	232	●	55	●	●				223	156	67	95											
iQ500																												
KI87SSD40		€ 2.323,-	1775		A+++ ⁽⁴⁾	149			●	●				269	208	61	96											
KI86SSD40		€ 2.323,-	1775		A+++ ⁽⁴⁾	151			●	●				260	186	74	96											
KI86NHD30		€ 2.302,-	1775	●	A++ ⁽⁴⁾	221	●		●	●				255	188	67	97											
KI87SSD30		€ 2.004,-	1775		A++ ⁽⁴⁾	225			●	●				270	209	61	98											
KI86SSD30		€ 2.004,-	1775		A++ ⁽⁴⁾	218			●	●				265	191	74	98											
KI85NAD30		€ 2.039,-	1775		A++ ⁽¹⁾	232	●		●	●				246	154	92	99											
KI86NAD30		€ 2.039,-	1775		A++ ⁽¹⁾	221	●		●	●				255	188	67	97											
iQ300																												
KI86NVF30		€ 1.729,-	1775		A++ ⁽¹⁾	222	●							255	188	67	99											
KI86NVS30		€ 1.729,-	1775		A++ ⁽¹⁾	222	●							255	188	67	100											
KI86VVF30		€ 1.499,-	1775		A++ ⁽¹⁾	231								267	191	76	100											
KI77VVF30		€ 1.389,-	1580		A++ ⁽¹⁾	212								232	169	63	102											
KI67VVF30		€ 1.289,-	1450		A++ ⁽¹⁾	199								209	157	52	102											
iQ100																												
KI38VV20		€ 1.409,-	1775		A+ ⁽¹⁾	276								277	217	60	101											
KI34VV22FF		€ 1.409,-	1775		A+ ⁽¹⁾	274								265	199	66	101											
Kühlschränke mit Gefrierfach																												
iQ700																												
KI82FSD40		€ 2.619,-	1775		A+++ ⁽⁴⁾	147		83	●	●				269	254	15	103											
KI82FSD30		€ 2.343,-	1775		A++ ⁽⁴⁾	220		83	●	●				269	254	15	104											
KI52FSD40		€ 1.961,-	1400		A+++ ⁽⁴⁾	136		59		●				204	189	15	107											
KI52FSD30		€ 1.653,-	1400		A++ ⁽⁴⁾	196		59		●				204	189	15	108											
iQ500																												
KI82LSD40		€ 1.950,-	1775		A+++ ⁽⁴⁾	146			●	●				285	251	34	105											
KI72LAD30		€ 1.389,-	1580		A+ ⁽¹⁾	196			●	●				248	214	34	106											
KI42LSD30		€ 1.134,-	1225		A++ ⁽⁴⁾	172			●	●				195	180	15	109											
KI32LAD30		€ 949,-	1025		A+ ⁽¹⁾	157			●	●				154	139	15	110											
iQ100																												
KI20LV62		€ 769,-	1025		A++ ⁽¹⁾	160								158	141	17	111											
KI18LV62		€ 670,-	880		A+ ⁽¹⁾	150								129	112	17	112											

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

														Nutzinhalt in l														
														UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	hyperFresh plus	Premium LED-Beleuchtung	Türdämmung	Sockelaggregat	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Kühlschränke ohne Gefrierfach																												
iQ700																												
KI81FHD40		€ 2.799,-	1775	●	A+++ ⁽⁴⁾	88		83	●	●				289	289		103											
KI81FSD30		€ 2.343,-	1775		A++ ⁽⁴⁾	132		83	●	●				289	289		104											
KI51FSD40		€ 1.845,-	1400		A+++ ⁽⁴⁾	83		59		●				222	222		107											
KI41FSD40		€ 1.707,-	1225		A+++ ⁽⁴⁾	80		59		●				187	187		108											
iQ500																												
KI81RAD30		€ 1.560,-	1775		A++ ⁽¹⁾	116			●	●				319	319		105											
KI41RSD30		€ 1.134,-	1225		A++ ⁽⁴⁾	105			●	●				211	211		109											
KI31RSD30		€ 1.039,-	1025		A++ ⁽⁴⁾	100			●	●				172	172		110											
iQ100																												
KI20RV62		€ 769,-	1025		A++ ⁽¹⁾	99								181	181		111											
KI18RV62		€ 670,-	880		A++ ⁽¹⁾	96								150	150		112											
a-Cool-Kältegeräte																												
iQ700																												
CI36TP02	Neu	€ 10.511,-	2134	●	A++ ⁽⁴⁾	346	●		●	●				518	378	140	116											
CI30BP02	Neu	€ 9.810,-	2134	●	A++ ⁽⁴⁾	301	●		●	●				418	308	110	116											
CI30RP02	Neu	€ 9.228,-	2134	●	A++ ⁽⁴⁾	141	●		●	●				463	463		117											
CI24RP02	Neu	€ 8.326,-	2134	●	A++ ⁽⁴⁾	131	●		●	●				356	356		117											
CI24WP03	Neu	€ 9.122,-	2134	●	A ⁽⁹⁾	171			●	●				361	361		118											
CI18WP03	Neu	€ 7.742,-	2134	●	A ⁽⁹⁾	167			●	●				263	263		118											
a-Cool-Gefriergeräte																												
iQ700																												
FI30NP32	Neu	€ 9.704,-	2134	●	A++ ⁽⁴⁾	340	●		●	●				429		429	119											
FI24NP32	Neu	€ 8.549,-	2134	●	A++ ⁽⁴⁾	284	●		●	●				328		328	119											
Unterbau-Kühlschränke																												
iQ500																												
KU15LA65		€ 969,-	600		A++ ⁽¹⁾	140			●					123	108	15	115											
KU15RA65		€ 969,-	600		A++ ⁽¹⁾	92			●					137	137	-	115											
Gefrierschränke																												
iQ500																												
GI81NAC30		€ 1.669,-	1775		A++ ⁽¹⁾	243	●			●				211	-	211	113											
GI41NAC30		€ 1.109,-	1225		A++ ⁽¹⁾	188	●			●				127	-	127	113											
GI31NAC30		€ 998,-	1025		A++ ⁽¹⁾	168	●			●				97	-	97	114											
GI21VAD30		€ 779,-	880		A++ ⁽¹⁾	157			●	●				97	-	97	114											
GI11VAD30		€ 759,-	720		A++ ⁽¹⁾	144			●	●				72	-	72	114											
GI15DA55		€ 998,-	600		A+ ⁽¹⁾	184			●	●				98	-	98	115											



Kühl-Gefrier-Kombination side by side

KA92DHXFP

iQ700

studioLine exklusiv	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++⁴⁾ Energieverbrauch^{1),2)}: 348 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 540 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 190 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernstart und Fernüberwachung noFrost - nie wieder abtauen! TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen superGefrieren Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Akustischer Türalarm Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel. Mit Kindersicherung, LED-Licht Wasserfilter entnehmbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 367 l Nutzzinhalten Multi-Airflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift Glasplatte Butter-/Käsefach 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller LED Beleuchtung verchromter Flaschenrost
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****- Gefrierabteil: 158 l Nutzzinhalten Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 12 Std. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 transparente Gefriergut-Schubladen 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar Automatischer Eiswürfelbereiter LED-Beleuchtung
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,8 x 91,2 x 73,2 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel
UPE*	€ 4.539,-

09.2019

92



Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

KG39FHB4A =

KG39FPB45** inkl. WLAN-Adapter KS10ZHC00, Türen Edelstahl schwarz, Seitenwände farblich angepasst

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> WLAN-Adapter
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++⁴⁾ Energieverbrauch^{1),2)}: 180 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 343 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 Full noFrost - nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - in die Türe integriert Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 256 l Nutzzinhalten airFreshFilter Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Premium LED-Licht
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 81 l Nutzzinhalten 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte und Temperaturregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. Gefriergut-Kalender 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße H x B x T	Gerätemaße: 203 x 60 x 66 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel
UPE*	€ 1.962,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

09.2019

²⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³⁾ Die Temperatur liegt - je nach Umgebungstemperatur - bei + 0,5 °C bis + 3 °C. ⁴⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt. **Ergänzungsgerät aus dem Siemens-Liniensortiment.

93

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86FHD40

iQ700

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87FHD40

iQ700

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86FSD30

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufgehellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufgehellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 162 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 223 l Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 157 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 238 l Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 176 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 55 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 56 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm	
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.457,-	€ 2.829,-

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufgehellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 232 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 223 l Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 55 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	
UPE*	€ 2.852,-



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SSD40

iQ500

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SSD40

iQ500



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NHD30

iQ500



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NAD30

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost • Innenausstattung mit Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 149 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 269 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 151 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 260 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 208 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 186 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierabteil: 61 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierabteil: 74 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 31 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter, 1 Flaschenkamm	
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.323,-	

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost 	
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 221 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 255 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 221 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 255 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierabteil • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost – nie wieder abtauen! • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierabteil, mit Memory-Funktion • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen • Urlaubsschaltung • superGefrieren • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 188 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 188 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost – nie wieder abtauen! • *** -Gefrierabteil: 67 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils 	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierabteil: 67 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.302,-	€ 2.039,-



Kühl-Gefrier-Kombination Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SSD30

iQ500

Kühl-Gefrier-Kombination Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SSD30

iQ500

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI85NAD30

iQ500

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NVF30

iQ300

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 225 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 270 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 218 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 265 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 191 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 32 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.004,-	€ 2.004,-

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 232 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 246 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 222 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 255 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost – nie wieder abtauen! • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen • superGefrieren • Urlaubsschaltung • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf • superGefrieren • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 154 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 188 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Fresh Box
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierraum: 92 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. • varioZone • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Gefriergut-Kalender
Maße ⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.039,-	€ 1.729,-



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVS30



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVF30



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI34VV22FF



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI38VV20

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 222 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 255 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 231 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 267 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 188 l Nutzzinhalten 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzzinhalten 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische- system	• 1 Fresh Box	• 1 Fresh Box
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalten Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale
Sonder- zubehör	• K510Z020 Flaschenablage € 32,-*	• K510Z020 Flaschenablage € 32,-*
UPE*	€ 1.729,-	€ 1.499,-

studioLine exklusiv		
Umwelt/ Energie/ Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+ Energieverbrauch¹: 275 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 267 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+ Energieverbrauch¹: 276 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 277 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Mechanische Temperaturregelung 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 199 l Nutzzinhalten 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Auszugschale, untergehängt verchromter Flaschenrost Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden 4 Türabsteller Innenraumbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 217 l Nutzzinhalten 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar) Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden 5 durchgehende Türabsteller Innenraumbeleuchtung
Frische- system		
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 68 l Nutzzinhalten 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 60 l Nutzzinhalten 3 transparente Gefriergut-Schubladen Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonder- zubehör		
UPE*	€ 1.409,-	€ 1.409,-




Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77VVF30

iQ300

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1450 mm
KI67VVF30

iQ300

Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 212 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 232 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 199 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 209 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superGefrieren Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 157 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box
Gefrierfach	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierfach: 63 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox lowFrost varioZone Gefrierfach-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierfach: 52 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox Gefrierfach-Kalender lowFrost
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*
UPE*	€ 1.389,-	€ 1.289,-

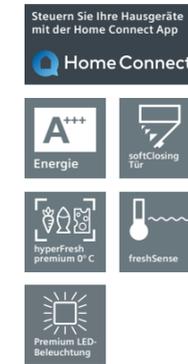

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHD40

iQ700



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI82FSD40

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufhellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufhellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 88 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 289 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 147 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 269 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzzinhalte 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C⁴ 83 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C⁴ 83 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierfach		<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 2.799,-	€ 2.619,-

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C. * UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 20% MwSt.



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82FSD30

iQ700



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI81FSD30

iQ700



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LSD40

iQ500



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm

KI81RAD30

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufhellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufhellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 220 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 269 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 132 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 289 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzinhalt superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzinhalt superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 83 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 83 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 2.343,-	€ 2.343,-

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht studioLine-Signet Innenausstattung mit Metall-Applikationen Verchromter Flaschenrost 	
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 146 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 285 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 116 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 319 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik im Kühlteil Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 251 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 319 l Nutzinhalt 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) Verchromter Flaschenrost 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierfach: 34 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 1.950,-	€ 1.560,-



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1580 mm
KI72LAD30

iQ500

studioLine exklusiv	
Umwelt/Energie Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹⁾: 196 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 248 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> **** -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 1.389,-



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm
KI52FSD40

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht studioLine-Signet Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 136 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 204 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik im Kühlteil Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 189 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C) superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C³⁾ 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
Maße H x B x T	Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 1.961,-



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FSD40

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht studioLine-Signet Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 83 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 222 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik im Kühlteil Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 222 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C³⁾ 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
Maße H x B x T	Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 1.845,-



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1225 mm

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI52FSD30 iQ700

KI41FSD40 iQ700

KI42LSD30 iQ500

KI41RSD30 iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 196 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 204 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 80 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik im Kühlteil • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 189 l Nutzinhalt (+ 3 °C bis + 8 °C) • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 187 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • hyperFresh premium 0°C³⁾ 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • hyperFresh premium 0°C³⁾ 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** -Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 	
Maße H x B x T	Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.653,-	€ 1.707,-

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 172 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 195 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 105 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 211 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik im Kühlteil • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 180 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 211 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • Flexible Innenschale in hydroFresh-Box • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ** -Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik 	
Maße H x B x T	Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.134,-	€ 1.134,-



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LAD30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
iQ500 KI31RSD30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI20LV62



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
iQ100 KI20RV62

studioLine exklusiv		<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 157 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 154 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 100 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 172 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaß: 102,5 x 56 x 55 cm
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 139 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • Flexible Innenschale • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • * ** ** -Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße³⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage € 32,-* • KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-*
UPE*	€ 949,-	€ 1.039,-

Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 160 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 158 l • Klimaklasse ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 99 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 181 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler für Temperaturregelung • Abtau-Automatik im Kühlteil • Flaschenablage • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler für Temperaturregelung • Abtau-Automatik im Kühlteil • Flaschenablage • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 141 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 181 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 Fresh Box	• 1 Fresh Box
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • * ** ** -Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße³⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 	<ul style="list-style-type: none"> • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-*
UPE*	€ 769,-	€ 769,-



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18LV62



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18RV62

Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 150 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 129 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 96 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 150 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 112 l Nutzzinhalte 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 4 durchgehende Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frishesystem	• 1 Fresh Box	• 1 Fresh Box
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierfach: 17 l Nutzzinhalte • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,-* 	<ul style="list-style-type: none"> • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* • ttKF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,-*
UPE*	€ 670,-	€ 670,-



Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NAC30



Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1225 mm
GI41NAC30

Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 243 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 211 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch¹: 188 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 127 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige Türanschlag links, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag links, wechselbar
Kühlteil		
Frishesystem		
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierfach: 211 l Nutzzinhalte • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 2 bigBox • 2 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe • varioZone • Gefrierfach-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierfach: 127 l Nutzzinhalte • Lagerzeit bei Störung: 23 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe • 4 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone • Gefrierfach-Kalender
Maße ³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		<ul style="list-style-type: none"> • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-* • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-*
UPE*	€ 1.669,-	€ 1.109,-



Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1025 mm
GI31NAC30 iQ500

Gefrierschrank modularFIT
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VAD30 iQ500

Gefrierschrank lowFrost
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAD30 iQ500

Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 168 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 97 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 97 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 72 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung noFrost – nie wieder abtauen! 1 Kompressor / 1 Kreislauf freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag links, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> lowFrost – deutlich weniger abtauen softEinzug mit Türdämpfung superGefrieren Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Türanschlag rechts, wechselbar
Gefrier-teil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 97 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. varioZone 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe 3 transparente Gefrierfach-Schubladen Gefrierfach-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 97 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. lowFrost 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox Gefrierfach-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen Gefrierfach-Kalender
Frische-system			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,-* 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-** KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-**
UPE*	€ 998,-	€ 779,-	€ 759,-



Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15LA65 iQ500

Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15RA65 iQ500

Unterbau-Gefrierschrank
Nischenbreite: 60 cm
GU15DA55 iQ500

Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 140 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 123 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 92 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 137 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 184 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 98 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren mit Eingefrierautomatik Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 108 l Nutzzinhalte 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 137 l Nutzzinhalte 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	
Frische-system	• 1 Fresh Box	• 1 Fresh Box	
Gefrier-teil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 		<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 98 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 23 Std. Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen Gefrierfach-Kalender
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eierablage, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-* 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-* 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-*
UPE*	€ 969,-	€ 969,-	€ 998,-



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenmaß: 2134 x 914 x 610 mm

CI36TP02
Flachscharnier-Technik



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm

CI30BP02
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	CI36TP02	CI30BP02
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> „French Door“ Design – beide Türen i. Kühlteil gleichzeitig öffnenbar Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Große Flexibilität im Innenraum Premium LED-Beleuchtung Innenbehälter aus Metall
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 346 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 518 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 300 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 301 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 418 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 300 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Spracheinstellung im Display Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Spracheinstellung im Display Abtau-Automatik im Kühlteil Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 378 l Nutzinhalt • superKühlen • airFresh-Filter Multi-Airflow-System • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar • 1 transpar. Schale mit Teleskop-Vollauszug • Je 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief • Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination • Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 308 l Nutzinhalt • superKühlen • airFresh-Filter Multi-Airflow-System 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskop-schienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 140 l • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. Gefrierermögen: 16 kg in 24 Std. • superGefrieren Autom. Eiswürfelbereiter • Eiswürfel-Vorratsbehälter ca. 1,5 kg Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4 Zoll Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integrierter Eisbereiter 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 110 l • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. Gefrierermögen: 14 kg in 24 Std. superGefrieren Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integrierter Eisbereiter
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 90,8 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
Zubehör	Anschlusschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, 3/4 Zoll	1 Eiswürfelschaufel
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> CI10Z491, Edelstahl-Stangengriffe (3 Stück) FI50Z000, Wasserfilter CI36Z490, Edelstahl-Türfronten, ohne Griffe CI36Z410, Edelstahl-Sockelblende für CI36TP02 CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version 	<ul style="list-style-type: none"> CI10Z591, Edelstahl-Stangengriffe (2 Stück) FI50Z000, Wasserfilter CI30Z5ETB2, Edelstahl-Türblendensatz 30" 2Door, ohne Griffe CI30Z200, Edelstahlsockel 30" für CI30BP02 CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version
UPE*	€ 10.511,-	€ 9.810,-



Kühlschrank Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm

CI30RP02
Flachscharnier-Technik



Kühlschrank Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm

CI24RP02
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	CI30RP02	CI24RP02
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Große Flexibilität im Innenraum Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Große Flexibilität im Innenraum Premium LED-Beleuchtung
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 141 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 463 l Nutzzinhalte 1 freshProtect-Box von +4 °C bis 0 °C einstellbar: 47 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 300 W Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 131 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 356 l Nutzzinhalte 1 freshProtect-Box von +4 °C bis 0 °C einstellbar: 35 l Klimaklasse S N-T Anschlusswert: 300 W Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Spracheinstellung im Display Abtau-Automatik im Kühlteil Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! TFT-Display Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Spracheinstellung im Display • Abtau-Automatik im Kühlteil Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 463 l Nutzinhalt superKühlen Multi-Airflow-System airFresh-Filter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug 4 Türabsteller, davon unterer besonders tief Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 356 l Nutzinhalt superKühlen Multi-Airflow-System airFresh-Filter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug 4 Türabsteller, davon unterer besonders tief Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0 °C³⁾: 47 l 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskop-schienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregelung und Teleskop-Vollauszug 1 freshProtect-Box 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0 °C³⁾: 35 l 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskop-schienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregelung und Teleskop-Vollauszug 1 freshProtect-Box
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
Zubehör	1 Eierablage	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> FI30Z090, Edelstahl-Tür 30" ohne Griff CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination CI30Z010, Edelstahlsockel 30" für CI30RP02 CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln 	<ul style="list-style-type: none"> FI24Z090, Edelstahl-Tür 24" ohne Griff CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination CI24Z010, Edelstahlsockel 24" CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	€ 9.228,-	€ 8.326,-



Weinlagerschrank
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm
CI24WP03
Flachscharnier-Technik

Weinlagerschrank
Nischenmaß: 2134 x 457 x 610 mm
CI18WP03
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Drei getrennte Temperaturzonen • Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei getrennte Temperaturzonen • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 45,7 x 61,0 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 171 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 361 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 167 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 263 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 3 getrennte Temperaturzonen, unabhängig voneinander regelbar • Spracheinstellung im Display • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Sabbath-Mode • Akustischer Türalarm • Glastüre mit UV-Filter • Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 2 getrennte Temperaturzonen, unabhängig voneinander regelbar von 5–18°C • Akustischer Türalarm • Glastüre mit UV-Filter
Weinlagern	<ul style="list-style-type: none"> • airFresh-Filter • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 8 Flaschenablagen zum Kühlen von max. 92 Euro-Fl. à 0,75 l 	<ul style="list-style-type: none"> • airFresh-Filter • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 10 Flaschenablagen zum Kühlen von max. 58 Euro-Fl. à 0,75 l
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 60,3 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
Zubehör		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • CI24Z010, Edelstahlsockel 24" • CI24Z590, Edelstahltürrahmen 24" ohne Griff f. Türanschlag rechts • CI24Z690, Edelstahltürrahmen 24" ohne Griff f. Türanschlag links • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z300, Türschloss 	<ul style="list-style-type: none"> • CI18Z000, Edelstahlsockel 18" • CI18Z590, Edelstahltürrahmen 18" ohne Griff f. Türanschlag rechts • CI18Z690, Edelstahltürrahmen 18" ohne Griff f. Türanschlag links • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z300, Türschloss
UPE*	€ 7.742,-	€ 8.199,-





Gefrierschrank noFrost
Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm
FI30NP32
Türanschlag links, Flachscharnier-Technik



Gefrierschrank noFrost
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm
FI24NP32
Türanschlag rechts, Flachscharnier-Technik


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Eiswürfelbereiter • Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Eiswürfelbereiter • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Nischenmaße: 213,4 x 76,2 x 61,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Umwelt/Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 340 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 429 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 284 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 328 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Eco-Modus • Akustischer Türalarm • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Eco-Modus • Akustischer Türalarm • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierraum: 429 l • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • superGefrieren • Eiswürfelproduktion ca. 1,7 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 2,5 kg • Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4 Zoll • 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 4 Türabsteller • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierraum: 328 l • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • superGefrieren • Eiswürfelproduktion ca. 1,5 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 2,5 kg • Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4 Zoll • 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 4 Türabsteller • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
Zubehör	Anschlusschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, 3/4 Zoll	Anschlusschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, 3/4 Zoll
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • FI50Z000 Wasserfilter • FI30Z090 Edelstahltür 30" • FI30Z000, Edelstahlsockel 30" • CI60ZBL1, Eisbehälter gross • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln 	<ul style="list-style-type: none"> • FI50Z000 Wasserfilter • FI24Z090 Edelstahltür 24" • FI24Z010, Edelstahlsockel 24" • CI60ZBL1, Eisbehälter groß • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	€ 9.704,-	€ 8.549,-

Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikro-welle	Dampf-backöfen	Dampf-garer	Einbau-Backöfen
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm						
	HZ638D10	€ 86,-			●		
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskop-Vollauszug 3-fach						
	HZ638300	€ 186,-	●				●
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip						
	HZ538500	€ 150,-					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.						
	Teleskopauszug 2-fach						
	HZ538200	€ 85,-					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.						
	varioClip-Auszug						
	HZ538000	€ 63,-					●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.						
	Backblech emailliert						
	HZ631070, anthrazit	€ 39,-	●	●	●		
	HZ531000, grau	€ 39,-					●
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
	Backblech antihafte						
	HZ531010, Keramik	€ 57,-					●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihafte-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.						
	Grillblech						
	HZ625071, emailliert, anthrazit	€ 46,-	●	●	●		●
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast und zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.						
	Profi-Pfanne**						
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 59,-	●	●	●		●
	HZ533000, emailliert, grau	€ 53,-					●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10 l.						
	Deckel für Profi-Pfanne**						
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●			●
	HZ333001	€ 43,-					●
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.						
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert, anthrazit	€ 43,-	●	●	●		
	HZ532000, emailliert, grau	€ 43,-					●
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						




Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikro-welle	Dampf-backöfen	Dampf-garer	Einbau-Backöfen
	Universalpfanne antihafte**						
	HZ532010, Keramik	€ 58,-					●
	Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.						
	Back- und Bratrost						
	HZ634000	€ 36,-	●				●
	HZ634080	€ 36,-		●			
	HZ664000 (für Dampf)	€ 36,-			●		
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.						
	Backstein						
	HZ327000	€ 144,-	●	●	●		●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.						
	Pizzaform						
	HZ617000, emailliert, anthrazit	€ 36,-	●	●	●		
	HZ317000, emailliert, grau	€ 36,-					●
	35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.						
	Glaspfanne						
	HZ636000	€ 70,-	●	●	●		●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.						
	Glasbräter						
	HZ915003	€ 50,-	●	●	●	●	●
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.						



Sonderzubehör		iQ 700 Einbau- Backöfen	iQ 700 Int. Mikro- welle	iQ 700 Dampf- backöfen	iQ 700 Dampf- garer	iQ500 Einbau- Backöfen
	Fachbodenverblendung*					
	HZ66X600	€ 36,-	●	●	●	●
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.					
	Verblendleiste für Sockel*					
	HZ66X650	€ 22,-	●	●	●	●
	Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.					
	Dampfbehälter ungelocht, Größe S					
	HZ36D613	€ 49,-		●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.					
	Dampfbehälter ungelocht, Größe L					
	HZ36D643	€ 62,-			●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.					
	Dampfbehälter gelocht, Größe S					
	HZ36D613G	€ 49,-		●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.					
	Dampfbehälter gelocht, Größe L					
	HZ36D643G	€ 62,-			●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.					
	Dampfbehälter gelocht, Größe XL					
	HZ36D663G	€ 67,-		●		
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.					
	Verlängerungskabel 3 m					
	HZG0AS00	€ 21,-	●	●	●	●
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.					



	Teppan Yaki	Grillplatte	Edelstahl-Induktions-Bräter
			
Geräte- bezeichnung	HZ390512 Teppan Yaki	HZ390522 Grillplatte	HZ390011 Edelstahl-Induktions-Bräter
	€ 459,-	€ 292,-	€ 165,-
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Der Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die varioInduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.		
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.		
	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250 °C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit varioInduktion. Inhalt: 6,5l. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.		
	Glasbräter	Systempfannen	
			
Geräte- bezeichnung	HZ915003 Glasbräter	HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm	HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm
	€ 50,-	€ 80,- € 92,- € 106,-	€ 129,-
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.		
	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.		
	Edelstahl-Wok	Induktions-Topfset	Kabelloser Kochsensor Plus
			
Geräte- bezeichnung	HZ390090 Edelstahl-Wok	HZ95E030, 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf Ø 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne Ø 26 cm	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus
	€ 111,-	€ 103,-	€ 173,-
	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.		
	Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an.		
	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.		




Sonderzubehör Erstaustattung	
 LZ29IDP00, Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb (Erstaustattung) downDraft System LD97DBM69 € 221,-	 LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) Flachschirmhauben LI97SA560S LI67SA560S € 72,-
 LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) Insel-Essen LF91BUV55 LF98BIR55 € 72,-	 LZ53450, Aktivfilter/Umluft Box-Essen Edelstahl LC91BUV55 LC97BIR55 € 72,-
 LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) Box-Essen Edelstahl LC67BIR55 € 72,-	
 LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S € 166,-	 LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S € 428,-
 LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S € 166,-	 LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S € 428,-
 LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S € 166,-	 LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S € 428,-
 LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S € 166,-	 LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S € 428,-

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule	
Tischlüfter	downDraftAir System
 HZ381401, Abluftmodul € 98,-	 HZ381501, cleanAir-Umluftmodul € 421,-
 HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 117,-	 LZ29IDM00, Montageset € 104,-
 LZ29IDQ00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 184,-	
EX877LX36E EX807LX36E ED877FS25E ED807FS25E	EX877LX36E EX807LX36E ED877FS25E ED807FS25E
LD97DBM69	LD97DBM69

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Deckenlüfter					
 LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	 LZ21JXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 199,-	 LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-	 LZ21JCC26, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-	 LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-	 LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-
LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR18HLT25 LR18RPU25 LR16RBQ25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25
 LZ21JXC51, cleanAir-Umluftmodul € 765,-	 LZ21JXC21, cleanAir-Umluftmodul € 765,-	 LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 1.276,-	 LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-		
LR96CBS25	LR96CBS25	LR18HLT25 LR18RPU25 LR16RBQ25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25		

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Insel-Essen					
					
LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ22CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-			
LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55			

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Wand-Essen / Vertikal-Essen und Schräg-Essen					
					
LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-			
LC97FVW61S LC97FLR61S LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	LC97FVW61S LC97FLR61S LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	LC97FVW61S LC97FLR61S LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S			

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Wand-Essen / Box-Essen					
					
LZ12CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-	LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-
LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55	LC67BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	LC67BIR55
					
LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul regenerierbar € 393,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-				
LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55				

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Flachschirmhauben					
					
LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 277,-		
LI97SA560S LI67SA560S	LI97SA560S LI67SA560S	LI97SA560S LI67SA560S	LI97SA560S LI67SA560S		



LZ22CXC56



LZ12CXC56



LZ11IXC16



LZ11AXC56



LZ11FXC56

cleanAirPlus-Umluftmodule

LZ22CXC56 (Abb.)

LZ12CXC56 (Abb.)

LZ11IXC16 (Abb.)

LZ11AXC56 (Abb.)

LZ11FXC56 (Abb.)


Bauform	• cleanAirPlus-Umluftmodule
	<p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ22CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Inseessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
	<p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ12CXC56 und LZ11FXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Wandessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
	<p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ11IXC16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Flachschrühhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage im Oberschrank • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
	<p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ11AXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Für Dunstabzugshauben im Schräg- und Vertikal-Design • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
UPE*	€ 390,- LZ22CXC56 € 258,- LZ12CXC56 € 258,- LZ11IXC16 € 258,- LZ11AXC56 € 258,- LZ11FXC56

Für überzeugendes Küchendesign.

Der Absenkrahmen für Flachschrühhauben von Siemens.



Die Absenkrahmen (LZ49600 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschrühhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr			
	SZ73640	€ 39,-	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette			
	SZ73001	€ 26,-	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler			
	60 cm Geschirrspüler SZ73100	€ 26,-	
Spülhilfe-Set			
	SZ73000	€ 26,-	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
Klappscharnier			
	SZ73010	€ 116,-	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler			
	SZ73056	€ 191,-	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.
Deko-Umrüstsatz Edelstahl			
	SZ73612	€ 156,-	varioSchublade Pro mit Leichtlaufschienen
	SZ73611	€ 115,-	varioSchublade Pro
	SZ73645	€ 84,-	varioSchublade Pro für 45-cm-Geschirrspüler

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Weinglas-Korb			
	SZ73300	€ 26,-	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
	SZ73005 SZ73015	€ 26,- € 35,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035 SZ73045	€ 89,- € 89,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verlängerungskabel 5 m			
	SZ73051EU	€ 22,-	
Schlauchverlängerung			
	SZ72010	€ 48,-	

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
		SX...	SN...	SR...
Art.-Nr.	Sonderzubehör			
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ¹⁾	●	●	–
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	–
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	–	●	●
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	–	●	–
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	–	–
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	–	–
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	–
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler	●	●	–

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler ¹⁾ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

Sonderzubehör Kältegeräte		
KS10Z020	Flaschenablage	32,- €
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	85,- €
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront	321,- €
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	74,- €
KS10ZHC00	WiFi-Modul	54,- €

Sonderzubehör a-Cool Kältegeräte		
CI10Z491	Edelstahl-Stangengriff (3 Stück)	250,- €
CI10Z591	Edelstahl-Stangengriff (2 Stück)	174,- €
FI50Z000	Wasserfilter	104,- €
CI36Z490	Edelstahl-Türfronten ohne Griffe (3 Stück)	824,- €
CI36Z410	Edelstahl-Sockelblende für CI36TP02	378,- €
CI60Z000	Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination	121,- €
CI60Z200	Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version	832,- €
FI30Z090	Edelstahl-Tür ohne Griff	625,- €
CI30ZSETB2	Edelstahl-Türblendensatz 30" 2Door, ohne Griffe	835,- €
CI30Z200	Edelstahlsockel 30" für CI30BP02	384,- €
CI30Z010	Edelstahlsockel 30" für CI30RP02	366,- €
CI10ZH10	Edelstahlgriff einzeln	95,- €
FI24Z090	Edelstahl-Türfront ohne Griff	433,- €
CI24Z010	Edelstahlsockel 24"	295,- €
CI24Z590	Edelstahl-Türrahmen 24" ohne Griff für Türanschlag rechts	433,- €
CI24Z690	Edelstahl-Türrahmen 24" ohne Griff für Türanschlag links	433,- €
CI60Z300	Türschloss	232,- €
CI18Z000	Edelstahlsockel 18"	236,- €
CI18Z590	Edelstahl-Türrahmen 18" ohne Griff für Türanschlag rechts	617,- €
CI18Z690	Edelstahl-Türrahmen 18" ohne Griff für Türanschlag links	617,- €
FI30Z000	Edelstahlsockel 30"	349,- €
FI24Z010	Edelstahlsockel 24"	324,- €
CI60ZBL1	Eisbehälter groß	37,- €

activeClean®? backWagen? bratwaswardasdochgleich? Das Siemens-Techniklexikon.

0-9

1h Programm:
Schnell 65 °C.
Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.

1-6 kg Beladung:
Viel Platz für Ihre Wäsche.
In der Trommel der 40 cm schmalen Toplader und der 47 cm tiefen Waschmaschinen können Sie jetzt bis zu 6,5 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten. Die Beladungserkennung passt die Waschzeit und die Wassermenge automatisch der individuellen Beladung an.

1-7 kg Beladung:
Besonders wirkungsvoll, extraschonend.
In der Trommel können Sie jetzt bis zu 7 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten.

1-9 kg Beladung softDry Trommel:
Besonders sanft und schonend.
Beim Trockner garantieren wir mit einer 1-9 kg softDry Trommel die besonders schonende Trocknung auch von empfindlicher Kleidung.

1-10 kg Beladung softTrommel:
Mehr Platz für Ihre Wäsche.
Dank der Beladungskapazitäten von 1-10 kg können Sie jetzt noch mehr Wäsche mit höchster Energieeffizienz in der neuen softTrommel waschen.

3fach Vollauszug:
Mehr Übersicht, mehr Stabilität.
Beim innovativen 3fach Vollauszug Plus lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.

4D-Heißluft:
Auf jeder Ebene gelungen.
Wählen Sie ganz flexibel, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene.

40 cm-Gerätebreite-Toplader:
Wenig Platzbedarf, beste Ausstattung.
Die neuen 40 cm schmalen Toplader von Siemens bieten die optimale Lösung für alle, die nicht viel Platz haben, aber trotzdem nicht auf perfekte Waschergebnisse, modernen Bedienkomfort und niedrige Verbrauchswerte verzichten möchten. Das große Display bietet beim Waschen höchsten Bedienkomfort, es zeigt alle relevanten Programminformationen auf einen Blick und bietet viele hilfreiche Zusatzfunktionen.

0-9

45 cm-Gerätetiefe-Waschmaschine.
Große Leistungen im Kompaktformat.
Ein normales Bad bietet oft nicht viel Platz, aber immer noch genug Raum für die nur 45 cm tiefe Waschmaschine von Siemens. Denn sie lässt sich sogar problemlos unter der Waschtischablage platzieren und bietet natürlich die perfekte Technik einer großen.

5 Jahre Vollgarantie:
5 Jahre volle Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren.

6 Flecken-Optionen:
Wissen, wie man Flecken entfernt.
Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank der innovativen Flecken-Optionen erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 6 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.

7,5 Liter Wasser:
Minimaler Wasserverbrauch, maximale Leistung.
Dank des intelligenten Wasserspeichersystems kann das Wasser jetzt das Vielfache seiner Kraft entfalten. So erhalten Sie trotz des enorm niedrigen Wasserverbrauchs von nur 7,5 Litern ein erstklassiges Spülergebnis, und das bei geringem Stromverbrauch.

70 cm Breite und Tiefe:
Ca. 40% mehr Innenraum.
Die neuen Gefriergeräte mit 70 cm Breite gibt es auch mit 70 cm Tiefe. Ca. 40% mehr Inhalt lassen sich so gegenüber 60 cm breiten Geräten bei gleicher Höhe einfrieren.

90° Türöffnungswinkel:
Die Siemens Kältegeräte passen an jede Wand.
Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich, ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schublade auch bei 90° Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.

A

Ablageflächen aus Eiche
Die neuen Weinlagerschränke besitzen vollausziehbare Ebenen aus edlem Eichenholz.

activeClean®:
Eine perfekte Küche weitergedacht. Bis zur Reinigung.
Jetzt können Sie Ihre Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und Ihr Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche. Anschließend kann der Backofen ganz einfach ausgewischt werden.

activeClean®-fähige Auszüge:
Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.

A	
	Information auf den ersten Blick: activeLight. Das activeLight lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank der blau leuchtenden Lichtleisten erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich aktiv ist oder welche Funktion ausgewählt wurde. Kochen war noch nie so intuitiv.
	activeSteam Technologie: Macht Dampf, wo andere aufhören, entfernt Falten und Gerüche. Gerade nicht waschbare Business-Kleidung hat immer wie frisch gereinigt zu wirken. Zugleich ist ihre Pflege eher aufwändig, da man sie nicht einfach so in der Waschmaschine waschen kann. Ob „Business“ oder „Freizeit“: Die innovativen activeSteam-Dampf/Auffrischen-Programme erleichtern das Auffrischen dieser Kleidung. Einfach das Kleidungsstück in den Trockner geben, das passende Auffrischungs-Programm wählen – und schon werden unangenehme Gerüche aktiv mit Dampf entfernt. Mit Dampf gegen Falten: die Dampf/Trocknen-Programme. Der Luftkondensations-Trockner verfügt dank activeSteam Technologie über zwei Programme zum Trocknen und Glätten mit Dampf: „Pflegeleicht bügelfrei“ und „Baumwolle bügelfrei“. Ideal für große bügelfreie Baumwoll-Wäscheteile wie Bettwäsche, bügelfreie Hemden oder Blusen, die besonders lästig zu bügeln sind. Besonders gute Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Wäsche gleich nach dem Waschgang in den zwei „bügelfrei“-Programmen trocknen.
	airfreshFilter: Frische Luft für frischen Genuss. Der airfreshFilter sorgt immer für einen neutral riechenden Kühlschrank-Innenraum, auch bei Lebensmitteln mit intensivem Geruch wie z. B. Zwiebeln, Käse, Fisch oder Knoblauch. Unangenehme Stoffe werden absorbiert, die Luft bleibt frisch und das ohne Filteraustausch ein Geräteleben lang.
	Aktivkohlefilter (klassisch): Frische Luft beim Kochen. Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80 % Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.
	Aktivkohlefilter (regenerierbar): Heiß auf lange Spitzenleistung. Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80 %. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200 °C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von 1 x pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7–10 Jahre.
	antiFingerprint: Weniger putzen. Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschrank-Türen sind mit einem speziellen Belag überzogen: Die anti-Fingerprint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.
	Antiflecken-System: Weiß, wie man Flecken entfernt. Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank des innovativen Antiflecken-Systems erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 16 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.
	anti-vibration Design: Weniger Vibrationen, weniger Geräusche. Die Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine. Je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb.
	aquaSensor: Noch sparsamer, noch gründlicher. Je nach Trübungsgrad des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.
	aquaStop® (Geschirrspülen): Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschäden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.

A	
	aquaStop® (Waschen): Garantie gegen Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Die aquaStop®-Funktion besteht aus einem doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil und einer Bodenwanne mit Schwimmer, die austretendes Wasser auffängt. Bei einem Leck am Zulaufschlauch oder im Gerät unterbricht aquaStop® die Wasserzufuhr durch Schließen des Sicherheitsventils. Sofort und direkt am Wasserhahn – dafür garantiert und haftet Siemens ein Waschmaschinenleben lang.
	aromaDouble Shot: Für extrastarken Kaffee. Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.
	Ausziehbare Glasablagen: Alles schnell griffbereit. Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.
	autoDry-Funktion: Schonend und optimal die Wäsche trocknen. Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken – damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen und Übertrocknung geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. So wird die Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet.
	Automatik-Funktion: Wählt automatisch die richtige Lüfterleistung. Bei der Automatik-Funktion misst ein Sensor die Dichte der Wrasen und passt dann die Leistungsstufe automatisch an. Aber auch die manuelle Steuerung ist intuitiv leicht. Über die Boost-Funktion lässt sich dabei bei Bedarf die Leistung noch einmal erhöhen.
	Automatik-Programme: Passen den Waschprozess optimal an die Wäsche an. Ob normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche – die beiden Automatik-Programme passen Waschmitteldosierung und den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse der Wäsche an. Vollautomatisch, inklusive Nachdosierung bei starker Verschmutzung.
	Automatikprogramm auto 45 °C–65 °C: Optimales Spülergebnis auf Knopfdruck. Nach Drücken der Taste auto 45 °C–65 °C prüft der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers und steuert Menge und Zeitpunkt der Frischwasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur ganz einfach automatisch. Das Ergebnis: eine immer hohe Reinigungsqualität, unabhängig von Menge und Verschmutzungsgrad des Geschirrs.
	autoMilk Clean: Purer Genuss. Sonst nichts. Wer den Genuss aromatischer Kaffeespezialitäten mit Leidenschaft pflegt, möchte auch bei der Zubereitung auf nichts verzichten müssen. Außer auf die regelmäßige Reinigung des Milchsystems. Speziell für diesen Anspruch hat Siemens autoMilk Clean entwickelt. Die vollautomatische Dampfreinigung sorgt nach jedem Getränk für optimale Hygiene und nimmt Ihnen damit die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab.
B	
	Backsensor: Automatisch lecker. Alles, was Sie beim Backen noch tun müssen: Teig zubereiten und gewünschtes Gericht auswählen. Mit der innovativen Sensor-Technologie wird der Backvorgang automatisch gesteuert. Der Backsensor ermittelt den Feuchtigkeitsgehalt im Backofeninnenraum und erkennt so, wann das Gericht fertig ist.
	backWagen mit softEinzug: Nie wieder Finger verbrennen. Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.

B	
	Barfach: Der schnelle Griff in die Hausbar. Das Barfach ermöglicht eine schnelle und bequeme Getränkeentnahme ohne Öffnen der Tür – und damit ohne Kälteverlust. Das geöffnete Barfach ist eine ideale Abstellfläche für Gläser.
	Beladungssensor und Dosierempfehlung: Hilft beim Beladen und Dosieren. Ihre Waschmaschine behält den Überblick: Mit Hilfe des Beladungssensors zeigt sie auf dem Display nicht nur den Grad der Beladung an, sondern gibt dazu noch die passende Dosierempfehlung.
	Besonders schnelles Trocknen. Nur noch 17 Minuten Trocknungszeit pro kg Wäsche im Programm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung. Damit sind diese besonders schnellen Siemens Wärmepumpentrockner fast genauso schnell wie bisherige konventionelle Siemens Kondensationstrockner.
Betriebsarten	
	Optimal für beste Backergebnisse: 3D-Heißluft plus. Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.
	Heißluft sanft: 100 % Heißluft. Sanfte Zubereitung. Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt einmal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.
	4D-Heißluft: Auf jeder Ebene gelungen. Wählen Sie ganz flexibel, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene.
	Professionelles Grillen im Backofen: Der VARIO-Großflächengrill. Ideal für größere Grillgutmengen. Dank der 3-stufigen Hitzeeinstellung eignet sich der VARIO-Großflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von großer Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.
	Die klassische Heizart: Die Ober-/Unterhitze. Mit dieser bewährten Heizart gelingen Aufläufe und Rührkuchen in Formen am besten. Eignet sich auch gut für magere Bratenstücke.
	Gezielte Hitzezufuhr von unten: Die separate Unterhitze. Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.
	Für perfekten Fleischgenuss: Die Option Sanftgaren. Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten, sodass sich die Poren schließen und der Fleischsaft im Fleisch bleibt. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.
	Gezielte Hitze von allen Seiten: Das Umluftgrill-System. Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.

Betriebsarten	
	Energieeffizientes Grillen: Der VARIO-Kleinflächengrill. Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.
	Schnell und schonend auftauen: Die Funktion Auftauen. Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmäßig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofenrückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.
	Immer die ideale Serviertemperatur: Die Funktion Vorwärmen. Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30 °C bis 65 °C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.
	Besonders zeit- und energiesparend: Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle. Die in den Backofen integrierte Mikrowelle kann mit allen anderen Heizarten kombiniert werden. So werden je nach Nutzung bis zu 80 % Zeit und 50 % Energie eingespart. Darüber hinaus ist der Kompaktbackofen mit Mikrowelle auch separat nutzbar.
	Ideal für Tiefkühlprodukte: Die Pizzastufe. Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.
	
	Gerichte bleiben tischfertig: Die Funktion Warmhalten. Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 100 °C können servierbereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.
	Oberhitze mit zusätzlicher Unterhitze: Die Intensivhitze. Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen, beispielsweise aus Weißblech.
B	
	bigBox: Ideal für großes Gefriergut und vieles mehr. Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine Gefrierdose mit entzefrischen Blaubeeren – um besonders große Lebensmittel einzufrieren, braucht man einen extragroßen Lagerraum. Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und alle Fächer und Ablagen lassen sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, sodass Ihnen schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht.
	bottleRack: Sicher Flaschen lagern. In dem bottleRack aus Edelstahl zum Herausnehmen können Sie Flaschen sicher lagern, ohne dass sie hin- und herrollen. Jetzt auch für kleine und große Flaschen sowie für Dosen.
	Bratenthermometer: Immer auf den Punkt genau. Das innovative Bratenthermometer kann die Temperatur Ihres Essens genau und verlässlich bestimmen. Bei diesem Vorgang erfasst es präzise die Kerntemperatur des Bratens oder anderer Gerichte und kann genau festlegen, wann es auf den Punkt gegart ist.
	Bratenthermometer Plus: Beste Bratergebnisse – so einfach wie nie zuvor. Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.
	bratSensor: Lassen Sie nichts anbrennen. Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.

	bratSensor Plus für InduktionsKochstellen: Nichts brennt an. Einfach das gewünschte Bratprogramm einstellen, auf den Signalton warten, Öl in die Pfanne geben – und mit optimaler Temperatur braten. Der bratSensor Plus kontrolliert ständig die Temperatur. Sie müssen nie wieder nachregeln und es brennt nie wieder etwas an.
	brilliantShine System: Innovative Features für inspirierende Geschirrspülerlebnisse. Erleben Sie vier innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40°C Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.* * Abhängig von dem verwendeten Spülmittel, den speziellen Glaseigenschaften und der Art und Weise, wie das Geschirr im Gerät platziert ist, können Schwankungen der Spül- und Trocknungsergebnisse auftreten.
	Bräterzone Induktion: Automatisch lecker. Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.
	Butterfach: Leicht zugänglich. Das Butterfach mit den schiebbaren Türen gestattet den barrierefreien Zugriff auf den Inhalt.
C	
	cleanAir-Umluftmodul: Energiesparend gegen Gerüche und Dunst. Dank der effizienten Umlufttechnik des cleanAir-Umluftmoduls bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.
	coffeeSensor System: Holt stets das Beste aus der Bohne. Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.
	cookConnect System: Ihre Kochstelle hat das Sagen. Mit cookConnect kommunizieren Ihr WLAN-fähiges Kochfeld und Ihre WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen Ihre Einstellungen selbstständig aufeinander ein.
	cookControl: So geht Braten ganz einfach. Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.
	cookControl Plus: Die beste Empfehlung für eine Vielzahl von Gerichten. Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.
	coolFlex Kältegeräte: Design und Flexibilität vereint. Die coolFlex Stand-Kühlgeräte vereinen Design und Flexibilität zu einem neuen Standard. Mit Full noFrost ausgestattet ist die Bildung von Eis und Reif von jetzt an passé und das lästige Abtauen für immer überflüssig. Dafür halten innovative Features wie die hyperFresh premium 0°C Frischetechnik und die Skin-Kondensortechnologie Lebensmittel deutlich länger frisch – und bieten neben mehr Frische noch höheren Komfort und flexiblen Platz für eine Lebensmittellagerung nach Ihrem Geschmack.

	coolStart: Nachwürzen statt vorheizen. Vorheizen kostet nicht nur Ihre wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkostzubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuss gelangen.
	Dampfbackofen: Für jedes Lebensmittel die ideale Garart. Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.
	Dampfgarer: Ganz gesund, ganz ohne Fett kochen. Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt zum Beispiel eine perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen verdunstet und sie dadurch knusprig werden oder saftig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.
	Dampfstoß-Funktion: Knusprige Krusten und saftige Braten. Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.
	Dampfzugabe-Funktion: Knusprige Krusten und saftige Braten. Dank der automatischen Zugabe von Dampf wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Gerichts verdunstet, sodass es außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Die Dampfzugabe-Funktion ist besonders geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.
	Dörren: Lebensmittel auf gesunde Art und Weise haltbar machen – ganz ohne Konservierungsstoffe. Obst, Gemüse, Kräuter – viele Lebensmittel lassen sich durch die Dörren-Funktion haltbar machen und zum Kochen weiterverarbeiten – oder einfach pur genießen. Ein weiterer Vorteil: Man kann sich absolut sicher sein, dass weder Schwefel noch Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet werden.
	dosierAssistent: Entfaltet die volle Kraft des Reinigers. Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.
	downdraftAir System: Ausfahrbar, leistungsstark und leise. Das downdraftAir System verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren. Mit seiner einzigartigen Form im modern reduzierten Design, vor allem aber seiner ungewöhnlichen Platzierung direkt hinter der Kochstelle lässt sich der ausfahrbare 90 cm breite Tischlüfter selbst an Fensterfronten integrieren.
	Dreikreis-Kochzonen: Platz für sehr großes Kochgeschirr. Da der Kochzonen Durchmesser passend zur Topfgröße gewählt werden kann, ermöglichen die Dreikreis-Kochzonen flexibles und energiesparendes Kochen. Sie sind einfach per Sensor-Taste umzuschalten.
	Dual lightSlider: Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Mit dem Dual lightSlider haben Sie die volle Kontrolle über alle Kochzonen – mit nur einem Finger. So können Sie die verschiedenen Bereiche einfach auswählen und beliebig zusammenführen.

	Dual-Wokbrenner: Feine Regulierbarkeit auch bei kleinen Leistungsstufen. Kochen mit Gas ist nicht gleich Kochen mit Gas. Die zwei Kreiszone erreichen eine Leistung von bis zu 6 kW und ermöglichen somit schnelles Ankochen. Mit nur einem Bedienknopf können Sie beide Flammkreise aufeinander abgestimmt regulieren – so wie es richtiges Wok-Kochen erfordert – und das bei extrem flacher Bauweise.
	Dunstabzugshauben-Design: Design, das aus dem Rahmen fällt. Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben von Siemens kann nur von einer Sache übertroffen werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Esse entscheiden: Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.
	duoAlarmsystem: Warnt auf alle Fälle. Bei unzulässigem Temperaturanstieg warnt das duoAlarmsystem mit einem akustischen Signal bei offenstehender Tür und durch ein optisches Signal bei einem Temperaturanstieg durch z. B. einen Stromausfall.
	duoPower®-Doppelsprüharm: Das Doppel für mehr Spülleistung. Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.
	Dynamische Kühlung: Gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen. Der Innenventilator sorgt für eine dynamische Innenraumkühlung, bei der die Luft im Kühlbereich gleichmäßig verteilt wird. Beim Einlagern von warmen Lebensmitteln werden diese schneller heruntergekühlt. Und: die Ausgangsfrische und Qualität der Lebensmittel werden besser bewahrt.
E	
	easyInstallation: Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben. Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Gerätemodelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.
	easyLift-Glasplatten: Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar. Allein mithilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern und an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst vollbeladen.
	easyLift-Türabsteller: Stufenlos höhenverstellbar. Die neuen Türabsteller lassen sich jetzt ganz bequem stufenlos in der Höhe verstellen. Und das praktischweise selbst in beladenem Zustand. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, die Innentür problemlos nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.
	ecoClean Plus: Deutlich weniger Backofen reinigen. Die ecoClean Plus-Spezialbeschichtung nimmt Verschmutzungen auf, zersetzt sie und reduziert entstehende Gerüche um bis zu 80%. Seitenwände und Decke sind mit ecoClean Plus als Sonderzubehör nachrüstbar.
	Edelstahl-Lochblechfilter: Nie wieder fettige Oberflächen. Mit den Edelstahl-Lochblechfiltern verhindern Sie fettige Oberflächen und sorgen für klare Luft in Ihrer Küche. Dabei unterstreicht die hochwertige Optik das klare Design der Geräte. Die Filter sind leicht herauszunehmen und in der Spülmaschine zu reinigen.
	Edelstahl-Look: Frei von Fingerabdrücken. Der Edelstahl-Look ähnelt rein äußerlich dem klassisch-attraktiven Edelstahldesign, ist aber pflegeleichter. Da die Oberfläche einen Hauch glatter ist als bei Edelstahl, bleibt sie frei von Fingerabdrücken.

	Einbau-Mikrowelle: Vielfältigste Gerichte schnell und schonend zubereiten. Die innovative Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampf Funktion bildet die perfekte Ergänzung zum besonderen Design der neuen iQ500 Backöfen. Schnellaufheizung, cookControl und die Dampf Funktion garantieren beste Ergebnisse und eine schonende Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit. Zusammen mit der Wärmeschublade lassen sich die verschiedenen Geräte perfekt miteinander kombinieren.
	Einstellbare Temperaturzonen (Weinkühlschrank). Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkühlschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium-Champagner lassen sich ohne separaten Kühlschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen von +5°C bis 22°C für eine perfekte Temperierung.
	Elektronik-Uhr mit Kindersicherung: Schützt vor ungewolltem Zugriff. Die Elektronik-Uhr informiert über die Tages- und Garzeit. Zusätzlich lassen sich mit ihr alle Funktionen ein- und ausschalten. Damit verhindert sie sicher das unbefugte Einschalten des Backofens durch kleine Kinder.
	emotionLight (Geschirrspüler): Lichtshow für Ihr Geschirr. Zwei LED-Leuchten oben im Türinnenraum tauchen den Spülerrinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles, blaues oder weißes Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.
	emotionLight Pro (Geschirrspüler): Ihr Geschirrspüler passt sich jetzt sogar Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe. Mit dieser individuellen Lichtstimmung werden Sie dann sogar über wichtige Gerätemeldungen benachrichtigt. Für einen Geschirrspüler, der Ihren Vorlieben entspricht.
	emotionLight Pro (Lüftung): Erleuchtet die Kochstelle. Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach zwischen zahlreichen verschiedenen Farben für die Hintergrundbeleuchtung. Die Farbpalette kann über die Home Connect App erweitert werden.
	Endezeit-Vorwahl: Waschen, wann Sie wollen. Die Endezeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist die Wäsche genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Waschprogramm beendet ist.
	Energieeffizienz A+++ und A+++ (Kühlen): Vorbildliche Energiewerte. Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens Kältegeräte beeindruckend wenig Strom: So sind die meisten mit der Energieeffizienzklasse A+++ bzw. A+++ ausgezeichnet.
	Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ (Trocknen): Schonen die Umwelt schon beim Wäschetrocknen. Dank der innovativen Wärmepumpentrockner-Technik von Siemens verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind mit den Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ ausgestattet. Und dank der ebenso innovativen Kondensator-Selbstreinigungsautomatik können Sie sich auf die niedrigen Verbrauchswerte verlassen – ein Trocknerleben lang.
	Energie-Effizienzklassen A+++, A++ und A+ (Waschen): Schonen die Umwelt beim Waschen. Dank der innovativen Siemens Technik verbrauchen die Toplader nachhaltig wenig Strom. Sie sind alle mit den Energie-Effizienzklassen A+, A++ oder sogar A+++ ausgestattet.
	Energielabel A++ (Geschirrspülen): Beste Ergebnisse – nicht nur bei der Sauberkeit. Dank modernster Sensor-Technik und weiterer innovativer Lösungen sparen speedMatic Geschirrspüler nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Energie. Für ihre hervorragende Leistungseffizienz sind alle neuen 45-cm-Geräte mit der Energie-Effizienzklasse A++ ausgestattet.

E	
	Energielabel A+++ – 10% (Geschirrspülen). Dank modernster Sensor-Technik, Zeolith®-Technologie und weiterer innovativer Lösungen sparen Siemens Geschirrspüler nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Energie ein. Für ihre hervorragende Leistungseffizienz sind alle 45-cm-Geräte mit der Energie-Effizienzklasse A+++ ausgezeichnet. Einige Geräte spülen sogar 10 Prozent effizienter und sind dafür mit dem Energielabel A+++ – 10% ausgezeichnet.
	Energieverbrauchsanzeige: Noch energieeffizienter kochen. Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.
	Externer Stangengriff: Angenehm griffig. Der neue Edelstahl-Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.
	Extra Trocknen: Für besonders trockenes Geschirr. Wer besonders viel Kunststoffgeschirr spülen möchte, sollte das Siemens Programm Extra Trocknen wählen. Es verwendet höhere Temperaturen für den Trocknungsvorgang und verlängert auch die Trocknungsphase. So wird jedes Kunststoffgeschirr optimal trocken.
	Extrem leise: Flüsterleises Spülen. Die leisesten Geschirrspüler arbeiten mit gerade mal 39 dB – dank der speziellen Schallsolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet, sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.
	Extrem leise: Spürbar, aber kaum hörbar. Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut wie keine Geräusche erzeugen. Und dank einer speziell von unseren Ingenieuren entwickelten, patentierten Geräuschdämmung arbeiten die besten unserer Hauben mit nur bis zu 37 dB (entspricht 51 dB (A) re 1 pW) extrem leise.
	Extrem leise: Waschen mit Stabilisierungsautomatik. Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.
F	
	Fein/Seide: Die feine Art, zu waschen. Sehr empfindliche Materialien wie z. B. Seide und Viskose/Satin werden in diesem besonders schonenden Waschprogramm durch eine sanfte Waschmechanik und kurze Waschzeit optimal gepflegt.
	Flaschenwelle: Kein Umherrollen mehr. Mit diesem formschönen Zubehör gibt es keine umherrollenden Flaschen mehr im Kühlschrank. Die Flaschenwelle ist platzsparend, überall im Kühlschrank platzierbar und für jede Flaschengröße von XS bis XXL geeignet.
	flexShelf: Stellt sich flexibel auf Ihren Platzbedarf ein. Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbundenen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage aus bruchsticherm safetyGlas ist eine zweite Ablage aus Metallstreben befestigt.
	Eine neue Dimension von Freiheit in Ihrer Küche: freeInduction Plus. Mit der Vollflächeninduktion von Siemens können Sie Ihr Kochgeschirr unabhängig von vorgegebenen Kochzonen auf der gesamten Oberfläche frei platzieren. Das freeInduction Plus Kochfeld erkennt automatisch Anzahl, Größe und Position der Töpfe und Pfannen und lässt genau dort Hitze entstehen, wo sie gebraucht wird.

F	
	Fremdkörperfalle: Besonders sicher. Besonders leicht zugänglich. Die integrierte Fremdkörperfalle fängt Fussel und Kleinteile auf und schützt damit die Laugenpumpe. Und auch die Reinigung der Fremdkörperfalle ist jetzt besonders komfortabel.
	freshProtectbox®: Der Raum für individuelle Temperatureinstellungen. Unabhängig von der Kühlraumtemperatur lässt sich die Temperatur in der freshProtectbox® individuell variieren: auf 4°C, 2°C oder 0°C. Sie ist damit der ideale Raum für feine Leckereien, die in puncto Frische eine Sonderbehandlung brauchen.
	freshSense: Garantiert länger frische Lebensmittel. Unterschiedliche Außentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren von freshSense reagieren, sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.
	Full noFrost: Nie wieder abtauen. Bei Full noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl- und Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten im Kühl- und Gefrierraum oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.
G	
	Gemüseschale mit Wellenboden: Gemüse bleibt länger knackig. Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen evtl. entstehende Feuchtigkeit aufnehmen.
	Glanztrocknen: Auf Knopfdruck noch mehr Glanz. Mit Glanztrocknen erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die innovative Zeolith®-Technologie macht es möglich: Durch ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und besonders Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet – dafür sorgt vor allem eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.
	Glas 40°C-Programm: Spezialisiert für schonendes Spülen. Das Glas 40°C-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.
	glassDoor-Design: Modernes Design, innovative Technik. Während die leicht zu reinigenden Hochglanz-Glastüren alle Blicke auf sich ziehen, arbeitet intelligente Siemens Kältetechnik im Verborgenen. glassDoor-Geräte gibt es in Schwarz, Weiß und Titan. Die silbernen Seitenwände bilden einen kühlen, zurückhaltenden Farbkontrast.
	glasschonSystem: Sanft, sicher, sauber. Das glasschonSystem – bestehend aus der Glasschutz-Technik, einem besonderen Schonprogramm und dem Wärmetauscher – reinigt Gläser äußerst schonend. So genießen Sie glänzende Ergebnisse ohne Schlieren, Streifen oder Eintrübungen mit maximalem Schutz vor Glaskorrosion.
	86,5 cm Großraum-Geschirrspüler: Glanzleistungen im Großformat. Die Siemens Großraum-Geschirrspüler verbinden neueste Technologien mit individuellem Komfort und starke Leistungen mit niedrigem Verbrauch. Mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm bieten sie Platz für bis zu 14 Maßgedecke und dank varioFlex-Korb-systemen höchste Flexibilität schon bei der Beladung. Die vielfältige Programmauswahl lässt sich einfach der Verschmutzung des Geschirrs oder Ihrem Zeitplan anpassen.

H	
	Halbe Beladung: Für den kleinen Abwasch. Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.
	Halogen- und LED-Beleuchtungen: Jedes Gericht im richtigen Licht. Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.
	Heißluft sanft: 100% Heißluft. Sanfte Zubereitung. Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr und den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.
	Hemden/Business-Programm: So werden Hemden schön glatt. Damit Hemden schön glatt werden, brauchen Sie diese zum Trocknen nicht länger tropfnass aufzuhängen. Besser und schneller geht es mit dem Hemden/Business-Programm: Die Hemden werden angetrocknet, aufgelockert und schließlich geglättet.
	Hemden15: Weniger Zeit beim Trocknen, mehr Zeit für Sie. Mit dem Trockenprogramm Hemden15 von Siemens sparen Sie wertvolle Zeit. Denn das speziell für Hemden entwickelte Programm trocknet bis zu fünf Hemden in nur 15 Minuten.
	highSpeed-Kochzonen: Auf die Stelle, fertig, los. Die Innovation für echten Zeitgewinn in der Küche: Die neuen highSpeed-Kochzonen verkürzen die Ankochzeit erheblich – je nach Kochgeschirr und Menge um bis zu 20%. Möglich wird dies durch eine perfekt abgestimmte Kombination von neuartigem Glaskeramik-Material mit optimierten Heizelementen. Alle Siemens Kochfelder und -Kochstellen verfügen über die highSpeed-Kochzonen.
	Home Connect: Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen. Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen. Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen. Entdecken Sie, wie Home Connect Ihr Leben bereichern wird: connectivity-erleben.at
	Home Connect: Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie im Restaurant sitzen. Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen. Entdecken Sie, wie Home Connect Ihr Leben bereichern wird: connectivity-erleben.at

H	
	Home Connect: Ihr Kühlgerät ist bereit für mehr. Zwei im Kühlschrank integrierte Kameras sorgen im Zusammenspiel mit der Home Connect App dafür, dass Sie Ihre Lebensmittel immer im Blick haben. Und ganz egal, welche kulinarische Eingabe Sie unterwegs überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie eventuell noch besorgen müssen. Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um optimal frisch zu bleiben. Dank der Aufbewahrungstipps in Ihrer Home Connect App müssen Sie sich allerdings nicht lange mit den Besonderheiten Ihrer Lebensmittel beschäftigen: Die App sagt Ihnen, wo Sie welches Lebensmittel am besten lagern. Ganz nebenbei liefert sie Ihnen wertvolle Informationen über die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank. Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf: connectivity-erleben.at
	Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein: Humidity Mode. Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Weinflaschen. Je nach Wunsch können Sie ein ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.
	Hygiene Mix-Programm: Schonend rein mit Aktivsauerstoff. Das Hygiene Mix-Programm ist besonders geeignet für empfindliche Textilien, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche hygienisch rein – und das sogar bei Temperaturen unter 40°C.
	HygienePlus: Antibakteriell spülen. Die HygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von bis zu 70°C über ca. 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,99% aller Bakterien und Keime beseitigt.
	hyperFresh: Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch. Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.
	hyperFresh plus: Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch. Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.
	hyperFresh premium 0°C: Lebensmittel halten bis zu 3x länger frisch. Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten.
I	
	iceDispenser: Jederzeit Eiswürfel. Aus dem integrierten Spender im Gefrierfach bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.
	iceTwister: Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende. Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den iceTwister betätigen und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.
	ice&waterDispenser: Jederzeit kühles Wasser und Eiswürfel. Aus dem integrierten Spender im Gefrierfach bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel, Crushed Ice oder frisch gekühltes Wasser – ein Wasserfilter und der direkte Anschluss an die Wasserversorgung machen es möglich.

	<p>i-Dos: Präzise dosieren – so einfach wie nie. Einfach wie nie. Denn die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von variablen Faktoren wie Textildart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie millilitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten Waschergebnissen.</p>
	<p>indoorTouch Electronic: Präzise, einfach und innovativ. Alle Funktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.</p>
	<p>inductionAir System: Kochen mit Superlativen. Das neue inductionAir System zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die variolnduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein großzügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.</p>
	<p>InfoLight: Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an. Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.</p>
	<p>Integrierte Mikrowelle: Speisen lassen sich einfach und zeitsparend zubereiten, auftauen und erwärmen. Die in den Backofen integrierte Mikrowelle bietet Ihnen mehr Platz in der Küche und mehr Freiheit beim Zubereiten, da Sie kein zusätzliches Gerät benötigen. Ihr Backofen erledigt alle Aufgaben einer Mikrowelle zuverlässig und vor allem: zeitsparend.</p>
	<p>intelligentCleaning System: Maximaler Komfort bei maximaler Leistung. Das intelligentCleaning System bietet maximalen Komfort ohne Kompromisse bei der Leistung. Da Flusen nicht wie bisher nach jedem Trocknen, sondern nur nach etwa jedem 20sten Durchlauf entfernt werden müssen.</p>
	<p>intelligentDry: Automatisch perfekt getrocknete Wäsche. Machen Sie sich keine Gedanken mehr um das richtige Trockenprogramm. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit Ihrer Waschmaschine selbst – mit intelligentDry. Per Home Connect sendet die vernetzte Waschmaschine alle relevanten Informationen des letzten Waschprogramms, wie z.B. Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad direkt an den Trockner. Dieser wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und errechnet präzise die erwartete Trocknungszeit. Überlassen Sie das Denken Ihren Wäschepflegegeräten und lehnen Sie sich zurück, mit intelligentDry.</p>
	<p>intensiveZone: Oben schonend, unten Hochdruck. Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.</p>
	<p>intensivSmart 45°: Maximale Leistung bei niedriger Temperatur. Moderne Reiniger entfalten ihre Wirkung bereits ab 45°C. Das Programm intensivSmart 45° erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse selbst bei stark verschmutztem Geschirr und spart gleichzeitig Energie – im Vergleich zum Programm Intensiv 70°C bis zu 25%.</p>
	<p>iQdrive-Motor (Lüftungssysteme): Höchstleistung für frische Luft. In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Er überzeugt durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.</p>
	<p>iQdrive-Motor (Geschirrspülen): Effizient, langlebig und leise. Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.</p>

	<p>iQdrive (Waschen): Effizient, langlebig und leise. Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderdrehzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.</p>
	<p>iQdrive, die 10-Jahres-Garantie*: Garantiert lange Haltbarkeit. Konventionelle Motoren verschleiben durch mechanische Reibung der Kohlebürsten mit der Zeit, der bürstenlose iQdrive-Motor ist nahezu verschleißfrei. Für die langlebige Qualität des Motors bei allen iQ800 Waschmaschinen bürgt Siemens mit einer 10-Jahres-Garantie*.</p> <p>*Garantiebedingungen unter www.siemens-home.bsh-group.at/garantiebedingungen</p>
	<p>iSelect Display: Bedienung vereinfacht. Das iSelect Display bietet eine intuitive, Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche mit der größten Auswahl an Waschprogrammen – für mühelose Wäschepflege.</p>
	<p>Kaskadenfilter: Besser denn je. Mit zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabscheidung von bis zu 99% aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80%. Auch der Reinigungskomfort überzeugt: einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.</p>
	<p>Kein Wandabstand: Fügt sich passgenau ein. Smart-Engineering macht's möglich: Die neuen Siemens coolFlex Kühlgeräte sind mit der Skin-Kondensator-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, dass diese passgenau und platzsparend ohne Abstand zu den beiden Seitenwänden aufgestellt werden können.</p>
	<p>Kindersicherung (Geschirrspülen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie Ihren Siemens Geschirrspüler schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.</p>
	<p>Kindersicherung (Waschen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie entsprechend ausgestattete Waschmaschinen und Trockner schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.</p>
	<p>Klappstacheln: Jedes Teil am richtigen Platz. Die Klappstacheln des varioFlex Pro-Korbssystems und Schubladen bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Beladung. So können Sie Töpfe, Gläser, Teller und Besteck ganz einfach durch Umklappen der Klappstachelreihen in den Ober- und Unterkörben platzieren, während in den vario-Schubladen gleichermaßen leicht auch größere Messer und Suppenkellen ihren Platz finden.</p>
	<p>Knitterschutz-System®: Deutlich weniger bügeln. Ein Knopfdruck reicht, schon wird die Wäsche sowohl schonend als auch gleichmäßig entwässert und bekommt deutlich weniger Falten. Dies erleichtert besonders das Bügeln von Hemden und Blusen.</p>
	<p>Knitterschutz-Taste: Deutlich weniger bügeln. Die Knitterschutz-Taste verlängert den Knitterschutz am Programmende auf bis zu 120 Minuten. Durch intensives Hin- und Herbewegen bekommt Ihre Wäsche weniger Falten – und Ihr Bügeleisen weniger Arbeit.</p>
	<p>Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen. Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.</p>

	<p>Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion. Die aus zwei separaten Kochzonen zusammengesetzte Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.</p>
	<p>Kombi-Zone: Für alles, was mehr Platz braucht. Oval oder rechteckig, großer Bräter oder Fischpfanne – die neue Kombi-Zone der innovativen Kombi-Induktions-Kochstellen von Siemens beweist gerade bei den erweiterten Platzbedürfnissen von großen Kochgeschirrfarmen ihr ganzes Format. Denn für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck.</p>
	<p>Komfort-Elektronik-Bedienung: Intuitive Regelung von der Leistung bis zum Licht. Die Komfort-Elektronik-Bedienung macht die Leistungsregulierung einfach. So können insgesamt 3 Standard-, 2 Intensivstufen schnell und intuitiv ausgewählt werden. Die gewählte Stufe erscheint gut lesbar auf dem Digitaldisplay, das ebenso über die Sättigung des Fett- und Aktivkohlefilters informiert. Die Intensivstufen schalten automatisch nach 6 Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurück und sparen wie auch die softLight Beleuchtung mit Dimmfunktion viel Energie.</p>
	<p>Komfort-Programm-wähler: Komfortabel und präzise. Alle Waschprogramme lassen sich mit dem gut greifbaren Komfort-Programm-wähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler übersichtlich angeordnet.</p>
	<p>Komfort-Tür: Leicht zu öffnen, leicht zu schließen. Der speziell entwickelte Schließmechanismus ermöglicht ein extraleichtes Öffnen und Schließen der Tür. Zudem hat die Komfort-Tür einen Öffnungswinkel von 180°, was ein besonders komfortables Be- und Entladen der Waschmaschine ermöglicht.</p>
	<p>Kondensationstrockner ohne Abluftschlauch: Überall aufstellbar. Die feuchte Abluft wird mittels eines Kondensators innerhalb des Geräts entfeuchtet und das kondensierte Wasser in einem separaten Behälter gesammelt.</p>
	<p>Kondensator selbstreinigend: Nie wieder den Kondensator reinigen. Der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.</p>
	<p>Kondensator-Schutzfilter: Leicht zu reinigen. Der Kondensator-Schutzfilter schützt den Kondensator vor Flusen. Er lässt sich spielend leicht entnehmen und reinigen. Der Kondensator bleibt länger sauber und muss seltener aus dem Gerät genommen werden. Das spart Zeit – und erhöht gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Trockners.</p>
	<p>Kopfkissen-Programm: Nie mehr Kopferbrechen für hygienisch reine Kissen. Mit dem Kopfkissen-Programm können Sie Hygieneartikel wie Bettwäsche ganz besonders reinigen und pflegen. Denn hier sammeln sich mit der Zeit unangenehme Begleiter wie Schmutz, Schweiß und Milben, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Vor allem Kissen sind dabei am schnellsten verschmutzt und bedürfen einer besonderen Behandlung.</p>
	<p>Kurz 60°: Effizient, stark, schnell – das zeitverkürzte Programm für jeden Tag. Das innovative und sparsame Programm Kurz 60°C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.</p>

	<p>LCD-Display: Angenehmer Komfort von der Bedienung bis zur Reinigung. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an.</p>
	<p>LED-Beleuchtung (Kühlen): Bringt mehr Licht ins Dunkle. Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände oder die Decke integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus, ohne Sie zu blenden.</p>
	<p>Die LED-Beleuchtung (Kochen): Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend. Die besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45% erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85% verringerten Stromverbrauch*.</p> <p>* 90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20 W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3 W.</p>
	<p>LED-Display iQ 700 (Waschen): Programmablauf auf einen Blick. Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1–5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.</p>
	<p>LED-Gefrierraumbeleuchtung: Perfektes Licht für perfekte Übersicht. Alle coolConcept Gefrierschränke sind mit LED-Leuchten ausgestattet. Sie leuchten den Innenraum perfekt aus. Und gestatten Ihnen so einen guten Überblick über die eingefrorenen Lebensmittel. Die langlebigen LED-Leuchten sind flach integriert und leuchten von oben in die Gefriergutschalen.</p>
	<p>Leichtlaufauszug: Danke des Leichtlaufauszuges lassen sich selbst vollbeladene Oberkörbe einfach und bequem ein- und ausladen.</p>
	<p>lightControl: intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bediennebels. Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heißsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.</p>
	<p>lowFrost-Technik: Schnelles Abtauen leicht gemacht. Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte: Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist nicht nur die Eisbildung geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.</p>
	<p>Luftgütesensor: Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an. Der im Lüfterkanal platzierte Luftgütesensor misst den Verschmutzungsgrad des Dunstes während des Kochens und passt die Lüfterleistung automatisch an. Mit Beenden des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz abschaltet. Aktiviert wird der Sensor über die „auto“-Taste.</p>

M
 Maschinenpflege-Programm: Wie neu in 90 Minuten. Auf Knopfdruck ist Ihr Geschirrspüler wieder so gut wie neu: Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere Gerät geben und Maschinenpflege-Programm starten. Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit.
 Mehrebenen-LED-Beleuchtung: Der Backofinnenraum wird ideal und energieeffizient ausgeleuchtet. Dank der innovativen, seitlich angebrachten LED-Leuchten wird der Backofinnenraum perfekt ausgeleuchtet. Egal, ob sich ein oder mehrere Bleche im Backofen befinden – alles ist ideal zu erkennen. Ein weiterer Lichtblick: Die Mehrebenen-LED-Beleuchtung ist besonders energieeffizient und langlebig.
Metal-Fettfilter: Keine Chance für Fett. Mit dem Metall-Fettfilter werden bis zu 95 % des Fetts aus dem Wrasen herausgefiltert. Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.
modulAir System: Maximale Flexibilität bei der Küchenplanung. Die Tischlüftung lässt sich mit einer Vielzahl von Siemens Kochstellen und Dominos wie variolInduktion Plus, Teppan Yaki oder Lava-Grill kombinieren – ohne dass Sie Abstriche bei der Absaugleistung machen müssen. Das modulAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftsystem einbauen.
 modularFit: Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt. Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.
 multiAirflow-System: Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen. Für konstante Temperaturen verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel lässt sich besser erhalten.
 multiTouch LED-Display: Höchste Präzision mit Intuition. Dieses Full-Touch-Display ermöglicht die intuitive Steuerung jeder Funktion der Waschmaschine und des Trockners – ganz ohne Knöpfe. Verschiedene LED- und Tonsignale geben sowohl visuelles als auch akustisches Feedback und sorgen so für eine uneingeschränkte Kontrolle.
 myFavorite: Ihr persönliches Wasch- und Trocknungsprogramm. Mit der Memoryfunktion myFavorite können Sie Ihr Lieblingsprogramm mit nur einer Berührung auf dem multiTouch LED-Display starten. myFavorite speichert die gewünschte Kombination aus Programm und Option und erspart Ihnen so die erneute Einstellung beim nächsten Wasch- bzw. Trocknungsgang.
 myTime: Waschzeit nach Wunsch. Mit myTime wird Ihre Wäsche auch bei wenig Zeit sauber und trocken. Passen Sie die Dauer des Wasch- oder Trocknungsprogramms den individuellen Bedürfnissen je nach Verschmutzungs- oder Nässegrad der Wäsche an. Wählen Sie dabei unter 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten.
N
 Nachlegefunktion: Kein Wäschestück ist je vergessen. Die Nachlegefunktion von Siemens ermöglicht Ihnen vergessene Wäschestücke auch nach dem Start des Waschprogramms hinzuzufügen. Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang und öffnen Sie die Tür. So können Sie ganz bequem kleine und große Wäschestücke in die Trommel legen. Anschließend setzen Sie den Waschvorgang fort.

N
 42 dB Nachtprogramm: So flüsterleise kann optimale Sauberkeit sein. Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen.
 noFrost-Technik: Nie wieder abtauen. Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln.
O
 oneTouch DoubleCup: Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke. Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeefullautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.
 openAssist-System: Einfaches Türöffnen ohne Griff. Die neuen vollintegrierten Geschirrspüler von Siemens sind jetzt mit einem noch nie dagewesenen Türöffnungssystem ausgestattet. Bei openAssist reicht ein leichter Fingerdruck auf die Türfront, um die Spültür zu öffnen. Das funktioniert ganz einfach und ganz ohne Griff. Das bedeutet nicht nur mehr Bedienkomfort beim Öffnen, sondern zugleich auch eine ansprechendere Integration in alle modernen, grifflosen Küchen.
 Outdoor-Programm: Perfekte Reinigung von Outdoor-Kleidung. Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor-Programm werden z. B. Regenjacken oder Sportbekleidung extraschonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.
 Outdoor-Trockenprogramm: Trocknet Spezialfasern besonders schonend. Funktionstextilien brauchen eine schonende Behandlung auch beim Trocknen. Gerade die aufgeklebten Nähte sind besonders hitzegefährdet. Deshalb setzt das Outdoor-Trocknungsprogramm eine konstant niedrige, nicht schwankende Temperatur ein.
 Outdoor/Imprägnieren: Schützt hochwertige Funktionstextilien. Das Outdoor/Imprägnieren-Programm wäscht hochwertige Funktionstextilien schonend und erneuert die wasserabweisende Funktion durch das einwaschbare Imprägniermittel, den optimierten Temperaturverlauf und die speziellen Trommelbewegungen. Die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben dabei vollständig erhalten.
P
 Perfekt kombinierbar / Perfect built-in: Alles perfekt kombinierbar. Vom Backofen über den Kaffeefullautomaten bis zur Wärmeschublade – viele Siemens Geräte zum Kochen und Backen sind optimal aufeinander abgestimmt, sowohl funktional als auch optisch. So lassen sich die Einbaugeräte ideal miteinander kombinieren, egal, ob untereinander oder nebeneinander.
 Plus 54 l Volumen: Überraschend geräumig. Ab jetzt bleiben noch mehr Lebensmittel noch frischer: Die Kältegeräte mit bis zu 54 Litern mehr Volumen erlauben es Ihnen, den ganzen Wocheneinkauf zu lagern. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie bis zu 20 Honigmelonen in einer einzigen Schublade frischhalten können.
powerBoost-Funktion: Der Turbo für die powerInduktion. Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung der powerInduktion um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.

P
 powerInduktion: Sofort heiß. Sofort kalt. Bei der powerInduktion von Siemens wird die Hitze durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.
 powerMove Plus: Aller guten Wärmezonen sind drei. Mit powerMove Plus können Sie Ihre Kochstelle in drei verschiedene Wärmezonen mit voreingestellten Stufen vom Vorheizen bis zum Warmhalten aufteilen. Es genügt, das Kochgeschirr intuitiv zu platzieren, um die Wärmezonen zu aktivieren. Ganz ohne zusätzliche manuelle Steuerung, ganz automatisch allein durch das Verschieben des Kochgeschirrs. Ein kleiner Fingerdruck aktiviert die powerMove Plus-Funktion und mit ihr die hintereinanderliegenden Kochzonen.
 Kochen wie ein Profi: powerMove Pro. Mit powerMove Pro ändern Sie die die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegungen Ihres Kochgeschirrs. In fünf Schritten können Sie zwischen unterschiedlichen Leistungsstufen wählen. Schieben Sie dazu einfach Ihren Kochtopf oder Ihre Pfanne von vorne nach hinten. Das Kochfeld reagiert sofort und passt die Leistungsstufe an. So kochen Sie wie ein echter Profi.
 Mit Rekordgeschwindigkeit zu sauberer Wäsche: powerSpeed 59! Das neue powerSpeed 59! Programm ist ideal für alle, die ihre Wäsche in kürzester Zeit wieder sauber haben möchten. Mit dem powerSpeed System verteilt sich das Waschmittel schneller und gleichmäßiger in der Wäsche und sorgt so für ein absolut sauberes Ergebnis.
Premium-Elektronik-Bedienung: Intuitiv und präzise. Die Premium-Elektronik-Bedienung ermöglicht das leichte Anwählen der Leistungsstufen. Für die kurzfristige Steigerung der Lüfterleistung steht die powerBoost-Funktion per Tastendruck zur Verfügung, ebenso wie die Aktivierung des Luftgütesensors, der die Lüfterleistung automatisch der Dunstentwicklung anpasst. Das gut lesbare Digitaldisplay erinnert an den Kohlefilteraustausch, während softLight und Dimmfunktion für angenehmes Licht sorgen.
Push-/Pull-Funktion: Öffnet sich allein auf Knopfdruck. Ohne Griff und ohne Knebel – allein ein sanfter Druck auf die Front lässt die Wärmeschublade aus- und einfahren. In dieser bedienfreundlichen Designvariante besticht die schlichte Eleganz, mit der sich das Gerät perfekt in jede Küche einpasst.
Q
 quickFreezer: Schnell einfrieren. Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
 quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell. Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.
R
 rackMatic mit Vollauszug: Ganz leicht ganz viel aufladen. An den Korberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.
Rahmen-Design (Kochstellen): Einbau-Fassungen für jeden Geschmack. Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.
 Randabsaugung: Das fettarme Rezept für Ihre Küche. Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85 % des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.

R
 Reiniger-Automatik: Automatisch brillanter Glanz mit jedem Reiniger. Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein glänzendes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.
 reStart-Funktion: Verliert nie die richtige Einstellung. Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.
S
 safetyGlas-Ablagen: Bruchsicher und reinigungsfreundlich. Alle Glasplatten sind aus extrastabilem und reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, bleibt der Schaden begrenzt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
 Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur. Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders zügig auf – ohne höheren Energieverbrauch. So ist beispielsweise in ca. 5 Minuten auf eine Temperatur von 175 °C vorgeheizt (bei der Heizart 3D-Heißluft).
 Schnellmontage: Einfach und schnell. Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.
 Schnellprogramm 45°C: 29 Minuten, keine Zeit verlieren. Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.
 Schnell/Mix-Programm: Verschiedene Textilien gemeinsam waschen. Hier ist kein Trennen mehr nötig: Sowohl Baumwolle als auch synthetische Textilien können mit diesem Programm gemeinsam, schnell und schonend gewaschen werden.
 sensoFlow System: Maximales Aroma durch ideale Brühtemperatur. Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.
 sensoFresh Programm: Löst Gerüche einfach auf – mit Aktivsauerstoff. Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach in Luft auf: das sensoFresh Programm bietet Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.
Separate Temperaturregelung mit touchControl: Präzise, einfach und innovativ. Alle Kühl- und Gefrierschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.
side-by-side-Design-Kühlschränke: Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel. Der doppeltürige side-by-side-Kühlschrank bietet einen großen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras – wie den Wasser- und Eisspender, die easyLift-Glasplatten, die freshProtectbox® oder die mit LED beleuchtete Rückwand.

	smartFinish: Weniger zerknittert in nur einer halben Stunde. Das Spezialprogramm Auffrischen für Hemden und Blusen reduziert selbst starke Knitterfalten vor dem Bügeln.
	snackBox: Zwischendurch schnell griffbereit. Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.
	softCooler: Kühl, aber nicht zu kühl. Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5°C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.
	softDry Trommel-system: Besonders sanft und schonend trocknen. Das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.
	Softeinzug mit Türdämpfung: Immer sicher geschlossen. Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.
	softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
	softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll. Die besonders schonende softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.
	Sous-vide-Funktion: Genuss perfekt auf den Punkt gebracht. Mit der Sous-vide-Funktion erleben Sie Kochen auf einem völlig neuen Niveau und entdecken eine Geschmackswelt, die man so nur aus Sterne-Restaurants kennt. Die Bedienung ist dabei einfach und intuitiv – für einzigartige Kochergebnisse mit wenig Aufwand.
	sportivePlus-Programm: Das Spezialprogramm für moderne Funktionstextilien. Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem sportivePlus-Programm werden Funktionstextilien extraschonend getrocknet und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.
	Stangengriff. Der neue Edelstahl Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.
	stepFlame: Eine Flamme nach Ihren Vorstellungen für Gerichte nach Ihrem Geschmack. Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzeegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.

	super15: Das erste 15-Minuten-Waschprogramm. Das super15-Programm reinigt die Wäsche in unglaublichen 15 Minuten. Mit Hauptwäsche, Spülen und Schleudern. Damit ist es ideal für alle, die ihre leicht angeschwitzte Wäsche schnell wieder sauber haben möchten.
	super40: Das erste 40-Minuten-Trocknungsprogramm von Siemens. Die mit dem super15-Waschprogramm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf und die angepasste Abkühlphase in nur 40 Minuten wieder trocken.
	superFreezing: Supergroße Mengen superschnell einfrieren. Um beim Einlagern großer Mengen neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach vor dem Einkauf die superFreezing-Taste. Das Gerät wird dann auf bis zu –30°C automatisch heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.
	Systemauszug: Großer Komfort für große Flexibilität. Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.
	Tauwasserablauf: Bequemer abtauen. Das sich auf dem Boden des Gefrierschranks während des Abtauens sammelnde Wasser kann durch ein herausziehbares Ventil gezielt in eine flache Schale abgeleitet werden.
	TFT-Display (Backöfen): Optimal lesbar und intuitiv bedienbar. Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.
	TFT-Display (Geschirrspülen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort. Mit dem hochauflösenden TFT-Display fällt das Spülen besonders leicht. Denn es präsentiert alle aktivierten Programm-Informationen auf einen Blick – klar unterteilt, übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind ebenso komfortabel wie einfach anwählbar.
	TFT-Display (Waschen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort. Mit dem neuen, hochauflösenden TFT-Display und dem intuitiven Programmwähler fällt das Waschen besonders leicht. Das Display präsentiert alle aktivierten Programm-Informationen auf einen Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind über die umliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.
	TFT-Touchdisplay (Backöfen): Benutzerfreundliche Navigation. Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.
	TFT-Touchdisplay Plus (Backöfen): Nie war es so einfach, einen Backofen zu bedienen. Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.
	TFT-Touchdisplay (Kochstellen): Innovation bis in die Fingerspitzen. Alle Funktionen Ihrer Induktionskochstelle können Sie jetzt mit einer leichten Berührung steuern. Das Echtfarbdisplay besticht dabei durch seine Übersichtlichkeit und macht die Bedienung spielfreies intuitiv.

	timeLight: Anzeige aller Programminfos auf dem Boden. Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr.
	Touch Control Uhr (Backöfen): Zeit für schlichte Eleganz. Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.
	touchControl (Kochstellen): Ein Antippen kontrolliert das Kochfeld. Mit der modernen touchControl-Bedienung wird die Steuerung der vier Kochzonen übersichtlich und einfach. Jeder Kochzone ist ein separates, kleines Bedienquadrat zugeordnet, das zu ihrer Aktivierung kurz angepöppelt wird. Und die Temperatur wird über die Zeichen „–“ und „+“ eingestellt.
	touchControl (Kühlgeräte): Präzise temperiert per Fingerdruck. Alle Kühlschranksfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.
	touchSlider: Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9. Und die neue Ausstattung mit Energieverbrauchsanzeige, reStart-Funktion und quickStart-Funktion bietet einzigartige Komfortvorteile.
	touchControl-Funktion: Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunst-abzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige zeigt den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.
	touchSlider-Funktion: Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen. Mit der berührungssensitiven touchSlider-Funktion können Sie Einstellungen durch Antippen oder Entlangstreichen mit nur einem Finger auswählen. So lassen sich Standard- und Intensivstufen, die powerBoost-Funktion oder der Automatik-Modus komfortabel steuern. Dieser entscheidet mithilfe des Luftgütesensors selbst, wie intensiv gefiltert werden soll. Behalten Sie alle Filter im Blick und kontrollieren Sie das Licht ganz einfach mit der Dimmfunktion.
	touchControl-Tasten (Waschen): Elegant und besonders bedienungsfreundlich. Ein sanftes Berühren der touch-Control-Tasten reicht, um die gewünschte Funktion zu wählen. Die LED-Anzeige und ein akustisches Signal bestätigen den Vorgang. Auch die Pflege geht leicht von der Hand.
	Transparente Gefriergutschubladen: Den vollen Durchblick. Das Öffnen mehrerer Schubladen ist hinfällig, die transparenten Gefriergutschubladen bieten sofort nach dem Öffnen des Gefrierschranks den direkten Durchblick auf die eingefrorenen Lebensmittel.
	Trommel reinigen-Programm: Trommelpflege leicht gemacht. Bei häufigem Waschen mit niedrigen Temperaturen bzw. längerer Abwesenheit können sich in der Trommel unangenehme Gerüche bilden. Der automatische Hinweis in Form einer blinkenden Anzeige: Trommelpflege signalisiert das Programm ohne Wäsche durchzuführen, um Hygiene zu gewährleisten.

	Tür mit softClose: Sanftes und leises Schließen der Backofentür. Die Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.
	turboSpeed 20 min.: Reinigen in Rekordzeit. Durch die Vorheizbarkeit des Geschirrspülers wird Geschirr in nur 20 Minuten optimal sauber. Einmal vorgeheizt kann sofort anschließend wieder in nur 20 Minuten gespült werden. Zusammen mit der Option Extra Trocken ist das Geschirr in insgesamt 30 Minuten trocken und glänzend.
	Türöffnungshilfe: Ohne Zerren und Reißen. Eine gerade geschlossene Gefrierschranktür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Als Türöffnungshilfe ermöglicht ein besonderes Ventilsystem den zügigen Druckausgleich zwischen Gefrierraum und Umgebung. So lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.
	Unterer Flaschenabsteller: Besonders tief. Die Türabsteller bieten besonders viel Raum, in dem sich Flaschen in verschiedenen Größen und Durchmesser unterbringen lassen. Und mit dem verschiebbaren Halter lassen sich die Flaschen rutschfest fixieren.
	varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene. Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.
	varioFlex-Körbe: Lassen sich gut und flexibel beladen. Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit bis zu 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.
	varioFlex Pro-Körbe: Großer Komfort auf allen Ebenen. Den mühsamen Abwasch erledigen Sie jetzt im Handumdrehen: mit den optimierten varioFlex Pro-Körben. In der neuen Glas-etagere lassen sich auch langstielige Gläser ganz leicht platzieren und großes Geschirr findet im optimierten Unterkorb immer einen sicheren Platz. So wird aus dem Einräumen des Geschirrs höchster Beladekomfort.
	varioInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten. Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammenschaltbar werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.
	varioInduktion Plus: Passen sich Ihren Bedürfnissen an. Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.
	vario-Körbe: Bieten flexibel Platz für viel Geschirr. Für ausreichend Spielraum beim Beladen ist gesorgt: Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie zwei Klappstacheln, der Unterkorb mit zwei Klappstacheln ausgestattet. Und dank rackMatic ist der Oberkorb in 3 Stufen höhenverstellbar.

	varioLift: Frische Luft beim Kochen und uneingeschränkte Sicht danach. Dank der varioLift-Funktion gleitet der Dunstabzug nach dem Kochen aus dem Blickfeld zur Decke – mit nur einem Klick auf die Fernbedienung, der HomeConnect App oder einem Sprachbefehl.
	varioMotion: Alles immer am richtigen Platz. Der Bedienungsaufwand sinkt, das Kochvergnügen steigt. Dank varioMotion werden die Temperatureinstellungen für einzelne Geschirrtile gespeichert. So können Sie das Kochgeschirr auf der Kochstelle nach Belieben hin- und herbewegen – die gewählte Einstellung wird automatisch auf die neue Position übertragen.
	varioScharnier: Maximale Einbauflexibilität. Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passiv.
	varioShelf: Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar. varioShelf besteht aus zwei getrennten, 14 cm tiefen Abstellflächen, deren vordere sich variabel auf individuelle Lagerbedürfnisse einstellen lässt. Hintereinander platziert bilden beide Teile eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, schafft dies vorne Raum für besonders hohes Kühlgut.
	varioSchublade: Nicht nur für Ihr Besteck, sondern auch für Ihre Espressotassen. Die varioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrtile, wie zum Beispiel Espressotassen. Und da im Unterkorb kein Besteckkorb mehr notwendig ist, finden jetzt insgesamt bis zu 14 Maßgedecke Platz.
	varioSchublade Pro: Macht individuelles Beladen einfach. Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alles. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.
	varioSpeed (Backöfen): Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell. Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.
	varioSpeed (Geschirrspülen): Doppelt so schnell spülen und trocknen. Nach Einschalten der varioSpeed-Funktion verkürzt sich jedes eingestellte Spülprogramm um bis zu 50%. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.). Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.
	varioSpeed (Waschen): Schneller zur perfekt gepflegten Wäsche. Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine können Sie bis zu 65% Zeit sparen – sie ist für die Mehrheit der Programme zuschaltbar. super15 ermöglicht einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.
	varioSpeed Plus: 3-mal so schnell spülen und trocknen. Mit Drücken der varioSpeed Plus-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.). Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer optimal sauberes und getrocknetes Geschirr.

	varioZone: Flexible Nutzung des Gefrierraums. Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit können Sie Ihren Platzbedarf individuell selbst gestalten.
	Verstellmarkierungen: Flexibler Komfort beim Einräumen. Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.
	Vollauszug auf Teleskopschienen: Ergonomisch optimaler Zugriff. Dank der Extraausstattung mit Vollauszügen auf Teleskopschienen können Sie die Schubladen leicht weit herausziehen. So haben Sie eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel und können diese auch einfacher entnehmen.
	Wärmeschublade: Immer warmes Geschirr und heiße Speisen. Sie sind pünktlich, Ihr Essen ist pünktlich. Bei Temperaturen von 30 °C bis 80 °C bleibt das Essen gleichmäßig warm. Bei Varianten mit Push-/Pull-Funktion reicht ein sanfter Druck auf die Front, um die Wärmeschublade aus- oder einfahren zu lassen. Die elegante Designvariante ohne Griff besticht durch ihre Unauffälligkeit.
	Wärmetauscher: Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend. Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.
	Wärmepumpen-Trockner mit Top-Energie-Effizienzklasse A+++. Die neuen sparsamen Wärmepumpen-Trockner nutzen ihre Energie sehr effizient. So verbraucht das beste Modell der Klasse A+++* bis zu 63% weniger Energie als Geräte der Klasse A. Und das ein Trocknerleben lang. Denn der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig. *Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Gerätes.
	Waschen 20°C: Wäscht schonend und energiesparend. Moderne Waschmittel ermöglichen eine ebenso textilschonende wie energiesparende Wäsche schon bei niedrigen Temperaturen. Unsere Waschmaschinen bieten speziell hierfür die passende Temperaturwahl.
	Waschtrockner iQ700: Verbraucht kein Wasser beim Trocknen. Der weltweit erste Waschtrockner, der alle Vorteile einer modernen Siemens Waschmaschine mit denen eines effizienten Luftkondensations-Trockners vereint: So können Sie bis zu 4 kg Wäsche nonstop waschen und trocknen. Ohne dass Sie das Waschende abwarten, Wäsche umladen und den Trockner neu einstellen müssen. Einfacher und komfortabler geht's nicht.
	Wash & Dry 60. Waschen und Trocknen in nur 60 Minuten. Das neue Wash & Dry 60 Programm macht es möglich.

	waterPerfect: Das intelligente Wassermanagement-System. Die ausgeklügelte 3D-Sensorik sorgt dafür, dass je nach Beladungsmenge und Textilart – beispielsweise Baumwolle oder Synthetik – immer die optimale Wassermenge in die Waschtrommel kommt.
	waterPerfect Plus: Höchste Wassereffizienz durch präzise Beladungserkennung. Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.
	Weinglas-Korb: Der sichere Platz für langstielige Wein- und Sektklaser. Wein- und Sektklaser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: der Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
	Weinlagerzone: Sicher und komfortabel. Die auf sanft gleitenden Auszügen gelagerten Abstellflächen gestatten den optimalen Zugriff auf die praktisch und sicher gelagerten Weine. Damit der Wein präzise auf Temperatur gebracht wird, lässt sich die Wunschtemperatur individuell festlegen.
	Wischschutzfunktion: Sauber machen, ohne etwas zu verstellen. Falls etwas überkocht, können Sie jetzt schnell reagieren. Wischutz-Taste antippen, schon deaktiviert sie für 20 Sekunden alle touchSlider-Funktionen.
	Wolle-Handwasch-Programm: Wolle schonender als von Hand waschen. Die Wolle wird mit einer sanften Wasch-Automatik mit langen Pausen bewegt. Am Programmende gibt es ein spezielles Wolle-Schonschleudern.
	Zeitvorwahl: Perfektes Timing für Ihr Geschirr. Die Startzeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist das Geschirr genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Spülprogramm beendet ist.
	Zeolith®-Trocknen: Sparsam trocknen und brillant glänzen. Zeolith ist ein natürliches Mineral mit einer ganz besonderen Fähigkeit: Die spezielle Oberfläche mit kristalliner Struktur nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Wärmeenergie wieder ab. Dabei nutzt sich diese einzigartige Fähigkeit des Zeoliths nicht ab. So erhalten Sie nicht nur glänzend sauberes und trockenes Geschirr, sondern senken auch Ihren Energieverbrauch spürbar. Jetzt noch effizienter dank optimierter Airflow-Technologie beim Trocknen.

