



SIEMENS

Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2020.

siemens-home.bsh-group.at

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte



01 Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert Ihnen das Leben. Entdecken Sie jetzt die Möglichkeiten der Zukunft.



02 Design

Siemens steht für zeitlose Ästhetik. Und damit für ein Design, das zeitlos in jedem Ambiente überzeugt.



03 Speed

Die zeitsparenden Innovationen der Siemens Hausgeräte ermöglichen Ihnen vor allem eins: Mehr Zeit für Themen, die Ihnen wichtig sind.



04 iSensoric

Intelligente, sensorgesteuerte Technologie ermöglicht den Hausgeräten mitzudenken. Sie analysieren und steuern die Geräte je nach Bedarf.

Eine Welt voller
aufregender
Möglichkeiten.



Der Weg zu Ihrem Wunschgerät.

Für jeden individuellen Anspruch hat Siemens die passenden Hausgeräte. [siemens-home.bsh-group.de](https://www.siemens-home.bsh-group.de)

Finden, was Sie suchen: für das Außergewöhnliche im Leben. Sie wissen genau was Sie wollen – und wir liefern Ihnen das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – Sie entscheiden. Finden Sie das richtige Gerät, das exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.



iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche.

Bei Ihren Geräten wollen Sie keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die Ihren Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.



iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design.

Sie wissen, wie wertvoll ein technisches Gerät in Ihrem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.



iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design.

Sie kaufen ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in Ihrem Leben. Sie sind offen für Neuerungen und wissen zu schätzen, wie Ihnen weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.

Inhaltsverzeichnis

Backöfen	Wissenswertes über iQ700 Backöfen	6–7/8–10	
	Einbau-Backöfen 60 cm (inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	12–16	
	Einbau-Backöfen 45 cm (inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	17–19/22–24	
	Wärmeschubladen	25/28	
	Kaffeefullautomaten	20–21/29	
	Mikrowellengeräte für den Hoch-/Oberschrank White Edition	26/30 27–30	
	Wissenswertes über iQ500 Backöfen	6–7/11	
	Einbau-Backöfen 90 cm	31	
	Einbau-Backöfen 60 cm	32–34	
	Einbau-Backöfen 45 cm	35–36	
	Wärmeschublade	36	
	Mikrowellengeräte für den Oberschrank/für den Hochschrank	37	
	Autarke Kochfelder	Wissenswertes über Kochfelder	38–42
		Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion	43–54
Glaskeramik-Kochfelder		55–57	
Gas-Kochfelder		58–60	
Domino-Kochfelder		61–63	
Herde und Kochfelder	Wissenswertes über Herde und Kochfelder	64–67	
	Herde/Kochfelder mit Induktion	68–73	
	Herde/Kochfelder konventionell	74–77	
Lüftungssysteme	Wissenswertes über Essen und Dunstabzugshauben	78–83	
	Tischlüfter/Deckenlüfter/Insel-Essen	84–95	
	Wand-Essen	96–113	
	Flachschirmhauben	114–119	
	Zwischenbauhauben/Lüfterbausteine/Unterbauhauben	120–125	
Kälte- und Gefriergeräte	Wissenswertes über Kältegeräte	126–131	
	Nischenhöhe 200–178 cm	132–140	
	Nischenhöhe 158–125 cm	141–151	
	Nischenhöhe 103–72 cm	152–165	
	Kühlgeräte mit Dekorrahmen	166	
	Unterbau-Kühl und Gefriergeräte	168–169	
Geschirrspüler	Wissenswertes über Geschirrspüler	170–173	
	Vollintegrierbare Geschirrspüler	174–183	
	Integrierbare Geschirrspüler	184–191	
	Modular-Geschirrspüler	192	
Wasch- und Trockengeräte	Wissenswertes über Wäschepflege	194	
	Wasch- und Trockengeräte	195	
Sonderzubehör	Wissenswertes über Sonderzubehör	196–197	
	Zubehör für Backöfen	198–200	
	Zubehör für Kochfelder	201–202	
	Zubehör für Herde	203–204	
	Zubehör für Lüftungssysteme	205–209	
	Zubehör für Geschirrspüler	210–211	
Lexikon	Service	212	
	Lexikon	213–225	



Technik und Design werden eins: ausgezeichnet.

Herausragende Ergebnisse der Siemens Hausgeräte.

TEST SIEGER GUT (1,9)

Bei Stiftung Warentest (07/2019), in der Kategorie Einbau Kühl-Gefrier-Kombis.

¹ "Siemens steht für eine Ästhetik bleibender Werte. Und damit für ein Design, das in jedem Ambiente überzeugt."
Gerhard Nüssler, Chefdesigner Siemens

Made in Germany: Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in 6 deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.



¹ test 07/2019: Einbau-Kühlgefrier-Kombination. Testsieger Siemens KI87SAD40.

Entdecken Sie die Welt neu.

Backöfen sind zum Backen da und Geschirrspüler zum Geschirrspülen. Logisch. Aber uns reicht das nicht. Deshalb können unsere Einbaugeräte selbstständig arbeiten, sind ortsunabhängig zu bedienen und ermöglichen mehr Freiheit. Sie bereichern Ihre Küche, aber auch Ihr Leben. Lassen Sie sich auf Abenteuer ein und erleben Sie noch mehr außergewöhnliche Momente – dank der besonderen Effizienz Ihrer Hausgeräte haben Sie alle Zeit der Welt.

Hausgeräte von Siemens kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Hausgeräte stellen Sie in den Mittelpunkt, damit Sie Ihr Leben genießen und völlig frei gestalten können. Sehen Sie, wie wir unseren Beitrag dazu leisten. **Für das Außergewöhnliche im Leben.**



iQ700: Premium- backöfen für höchste Ansprüche.

Ob klassischer Backofen, Backofen mit integrierter Mikrowelle, Dampfbackofen oder Einbaukaffeemaschine – mit den neuen iQ700 Einbaubacköfen und -geräten werden alle Ansprüche erfüllt. Dank hochwertigster Materialien und dem perfekt abgestimmten Design lassen sich die Geräte beliebig kombinieren.

Eine einheitliche Blendenhöhe der Geräte sorgt für nahtlose Übergänge und einen modernen Look. Und Sie können Ihre Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießer, sondern auch dem Auge.

Für noch mehr Möglichkeiten.

Die iQ700 Backöfen von Siemens.



Mikrowellen-Kombinationsbetrieb:

Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart:

bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.




Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.

Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.

Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.




Beste Brat-Ergebnisse – so einfach wie nie zuvor: das Bratenthermometer Plus.

Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.


Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus




		Ausstattung										
UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite	
Backöfen												
HN678G4S6	€ 3.124,-	15/2/2	●	●	-	●	●	●	Systemauszug	Ebenen-LED	■	12
HS658GXS7	Neu € 3.039,-	15/4/0	●	-	●	●	●	●	3fach-Vollauszug	Ebenen-LED	■	12
HM678G4S1	€ 2.803,-	15/0/2	-	●	-	-	●	●	Systemauszug	Ebenen-LED	■	13
HB678GBS6	€ 2.134,-	15/0/0	●	-	-	-	●	●	nachrüstbar	Ebenen-LED	■	13

iQ700 mit TFT-Touchdisplay



		Ausstattung										
UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite	
Backöfen												
HM676G0S6	€ 2.396,-	13/0/2	●	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	14
HS636GDS2	Neu € 2.372,-	13/4/0	-	-	●	●	-	●	nachrüstbar	LED	■	14
HM676G0S1	€ 2.337,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	15
HM636GNS1	€ 1.988,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	15


iQ700 mit TFT-Display



		Ausstattung										
UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite	
Backöfen												
HB674GBS1	€ 1.499,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	16
HB634GBS1	€ 1.176,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	16


Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus




		Ausstattung										
UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite	
compact45												
CN678G4S6	€ 2.906,-	15/2/2	●	●	-	●	●	●	Systemauszug	LED	■	17
CS658GRS7	€ 2.743,-	15/4/0	●	-	●	●	●	●	1fach-Vollauszug	LED	■	17
CM678G4S1	€ 2.601,-	15/0/2	-	●	-	-	●	●	Systemauszug	LED	■	18

iQ700 mit TFT-Touchdisplay



		Ausstattung										
UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite	
compact45												
CM676G0S1	€ 2.407,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	18
CS636GBS2	€ 2.159,-	13/4/0	-	-	●	●	-	●	nachrüstbar	LED	■	19
CM636GNS1	€ 1.887,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	19
Kaffee-Vollautomaten												
CT636LES6	Neu € 2.949,-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	■	21

iQ700 mit TFT-Display



		Ausstattung																	
UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärme-schublade	Zubehör-schublade	Grillfunktion	cookControl 10/17	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite	
compact45 Backöfen																			
CM633GBS1	€ 1.694,-	6/0/2	-	●	-	-	-	●	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	■	22
CB674GBS3	€ 1.424,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	■	22
CB634GBS3	€ 1.118,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	■	23
compact45 Dampfgarer																			
CD634GAS0 ²⁾	Neu € 1.729,-	0/4/0	-	-	●	-	-	●	-	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	■	24
compact45 Mikrowelle																			
CF634AGS1	€ 1.345,-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-	-	-	-	■	24
compact38 Mikrowelle																			
BE634LGS1	€ 1.027,-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	●	●/-	-	-	-	■	26
BE634RGS1	€ 1.027,-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	●	●/-	-	-	-	■	26
BF634LGS1	€ 942,-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-/●	-	-	-	■	26
BF634RGS1	€ 942,-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-/●	-	-	-	■	26
Wärme- und Zubehörschubladen																			
BI630CNS1	€ 757,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	20	25	-	■	25
BI630DNS1	€ 804,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	52	25	-	■	25
BI630ENS1	€ 366,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	21	15	-	■	25

■ = Schwarz/Edelstahl


¹⁾ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Backöfen/White Edition – Das Sortiment im Überblick.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay



		Ausstattung											
		UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen													
HM676G0W1	€ 2.337,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●		Systemauszug	LED	□	27
Kaffee-Vollautomat													
CT636LEW1	€ 2.849,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	29


iQ700 mit TFT-Display



		Ausstattung																			
		UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärme-schublade	Zubehör-schublade	Grillfunktion	cookControl 10/7	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite	
Backöfen																					
HB674GBW1	€ 1.499,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	□	27
HB634GBW1	€ 1.176,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	□	28
compact45 Backöfen																					
CD634GAW0 ²⁾	Neu € 1.729,-	0/4/0	-	-	●	-	-	●	-	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	28
compact38 Mikrowellengeräte																					
BF634LGW1	€ 942,-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-/●	-	-	-	-	□	30
BF634RGW1	€ 942,-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-/●	-	-	-	-	□	030
Wärmeschublade																					
BI630CNW1	€ 757,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	20	25	-	□	28


Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

iQ500 mit LC-Display weiß mit Temperaturanzeige




		Ausstattung										
		UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
VB578D0S0	€ 2.944,-	10	-	-	●	-	-	activeClean®	varioClip	Halogen	■	31
VB558C0S0	€ 2.313,-	10	-	-	●	-	-	-	varioClip	Halogen	■	31
HR578GBS6	Neu € 1.585,-	8	●	●	●	-	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	32
HB578BBS6	Neu € 1.460,-	9	●	●	●	-	-	activeClean®	Backwagen	Halogen	■	32
HB579GBS0	Neu € 1.378,-	13	●	●	●	-	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	33
HB578ABS0	€ 1.293,-	9	●	●	●	-	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	33

iQ500 mit LC-Display weiß




		Ausstattung										
		UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
HB517GBS0	€ 1.051,-	7	-	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	34
HB517ABS0	€ 937,-	7	-	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	34
HB517ABW0	€ 937,-	7	-	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	□	34

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick.

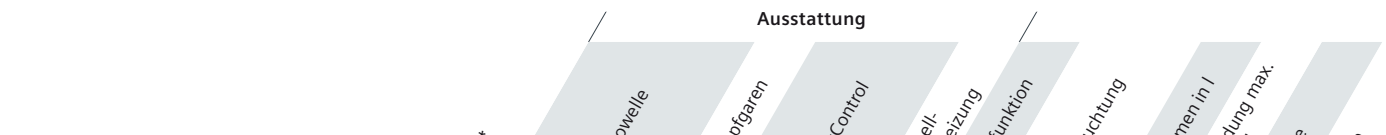

		Ausstattung										
		UPE*	Mikrowelle	Dampfgaren	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
compact45 Backöfen												
CP565AGS0	€ 2.103,-	Einbau-Mikrowelle	●	cookControl 30	●	●	LED	36	-	-	■	35
CO565AGS0	€ 1.787,-	Einbau-Mikrowelle	●	cookControl 15	●	●	LED	36	-	-	■	35
CM585AMS0	€ 1.207,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 15	-	●	LED	44	-	-	■	36
compact38 Mikrowellengeräte												
BE555LMS0	€ 826,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 8	-	●	LED	25	-	-	■	37
BF525LMS0	€ 762,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 7	-	-	LED	20	-	-	■	37
BF525LMW0	€ 762,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 7	-	-	LED	20	-	-	□	37
HF15M552	€ 779,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 7	-	-	-	17	-	-	■	37
HF15M251	€ 651,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 7	-	-	-	17	-	-	□	37
Wärmeschublade												
BI510CNR0	€ 630,-	-	-	-	-	-	-	23	15	-	■	36

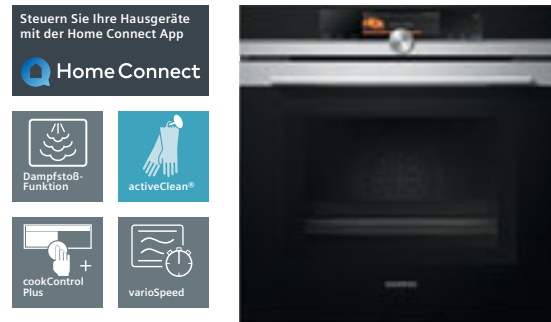

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HN678G4S6 Schwarz/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzl. Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 67 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzastufe, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 3.124,-				



Einbau-Dampfbackofen

HS658GXS7 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell (integriert ab Werk), 3fach-Vollauszug Plus 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung • Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände ecoClean-Programm Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 61,-* Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 49,-* Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 49,-* HZ36D663G, Größe XL € 67,-* • HZ617000, Pizzastufe € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 59,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig € 86,-* HZ664000, Back- u. Bratrost (Dampf) € 36,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 3.039,-				

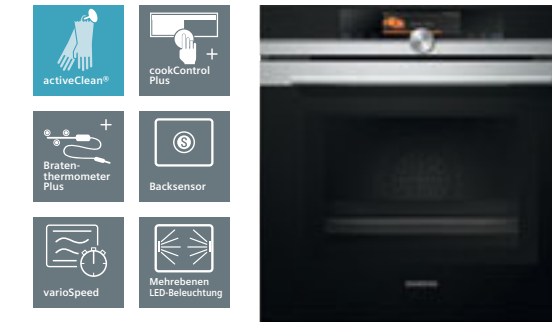

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM678G4S1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzl. Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzastufe, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.803,-				



Einbau-Backofen

HB678GBS6 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Elektronische Einstellempfehlung: Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzastufe, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.134,-				





Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM676G0S6 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Dampfbackofen

HS636GDS2 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellauflaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfbacken, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C Schnellauflaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638D30, 3fach-Teleskop-Vollauszug, dampffähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung • Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ617000, Pizaform, anthrazit € 36,-* HZ327000, Backstein € 144,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 49,-* HZ36D643, Größe L € 62,-* • Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 49,-* HZ36D643G, Größe L € 62,-* • HZ36D663G, Größe XL € 67,-* HZ617000, Pizaform € 36,-* • HZ625071, Grillblech, emailliert € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 59,-* • HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig € 86,-* HZ638D30, Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig € 222,-* HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 36,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.396,-					€ 2.372,-				



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM676G0S1 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed



HM636GNS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellauflaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellauflaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.337,-					€ 1.988,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.




Einbau-Backofen

Einbau-Backofen

HB674GBS1 Schwarz/Edelstahl

HB634GBS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Schnellauflheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Schnellauflheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300, 3fach-Teleskop-Vollauszug 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 86,-* HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 236,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZGOA500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach € 62,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZGOA500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 1.499,-					€ 1.176,-				



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CN678G4S6 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzl. Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Schnellauflheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 45 l 					<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C Schnellauflheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 47 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängegestell, 1-fach Teleskopauszug, Vollauszug mit Stopp-Funktion 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand ecoClean-Programm Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne					1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne				
Technische Info	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZGOA500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 49,-* Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 49,-* HZ36D663G, Größe XL € 67,-* • HZ617000, Pizzaform € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 43,-* • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 59,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 36,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* • HZGOA500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts ü. einem 60-cm-Backofen € 36,-* • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.906,-					€ 2.743,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed


CM678G4S1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 45 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.601,-				



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CM676G0S1 Schwarz/Edelstahl

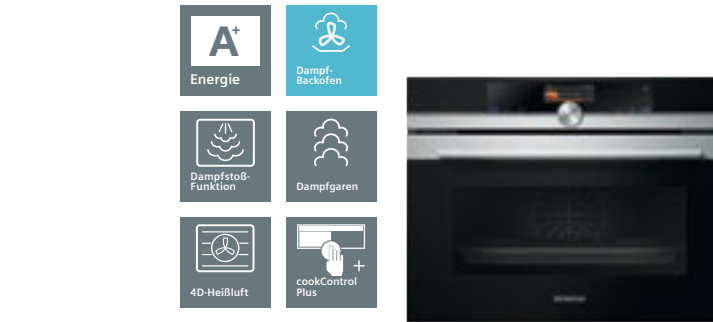

Einbau-Dampfbackofen

CS636GBS2 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 47 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638D18, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung • Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur • Kindersicherung Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 49,-* HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 49,-* HZ36D663G, Dampfbehälter gelocht Größe XL € 67,-* HZ617000, Pizzaform € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.159,-				



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CM636GNS1 Schwarz/Edelstahl

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Der erste Kaffeefullautomat, der keinen Kaffee macht, sondern Kaffee zelebriert.

Die besten Zutaten für einen vollendeten Kaffeegenuss sind erlesene Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte Milch sowie die perfekte Technik und das einzigartige Design von Siemens.



Maximales Aroma durch ideale Brüh-temperatur: Intelligent Heater Inside.
Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brüh-temperatur.



Holt stets das Beste aus der Bohne: coffeeSensor System.
Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.




Purer Genuss. Sonst nichts: autoMilk Clean für die vollautomatische Reinigung des Milchsystems.
Die vollautomatische Dampfreinigung autoMilk Clean sorgt für optimale Hygiene. Sie übernimmt nach jedem Getränk die komplette Pflege des Milchsystems und erspart Ihnen die tägliche Reinigung.



Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot.
Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.



Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup.
Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeefullautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.



Kaffeefullautomat mit TFT-Touchdisplay

CT636LES6 Schwarz/Edelstahl

Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> sensoflow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brüh-temperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee – mit nur einem Tastendruck aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränktemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso individualCup Volume: Fassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse Wasserpumpe mit 19 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten coffeeWorld: 15 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - vom indischen Kaapi über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Back-Ofen übertragen werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Siemens Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug Milchschaumer entnehmbar und spülmaschineneeignet singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Anschlusswert: 1600 Watt
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Maße¹⁾ H x B x T	Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm ¹⁾
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001A, Reinigungstabletten € 12,99* TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter € 11,99* TZ80002A, Entkalkungstabletten € 14,99* TZ80004A, Pflegeset Kaffeefullautomat € 34,99* TZ80009N, isolierter Milchbehälter € 49,99*
UPE*	€ 2.949,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

09.2019

21







Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CM633GBS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 45 l 					<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 47 l 				
Auszugssystem						<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638178, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Starttaste Türkkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Starttaste Türkkontaktschalter 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ638178, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm, activeClean®-fähig € 95,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 1.694,-					€ 1.424,-				

Einbau-Backofen


CB674GBS3 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Backofen

CB634GBS3 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 47 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638108, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Starttaste Türkkontaktschalter 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 43,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ638108, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm € 62,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 1.118,-				



Einbau-Dampfgarer

CD634GAS0 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C–100 °C Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums Garraumvolumen: 38 l 					<ul style="list-style-type: none"> 900-W-Mikrowelle Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Garraumvolumen: 36 l 				
Auszugs- system	Dampfgarer mit Edelstahl-Garraum (Ribbenbackrohr)									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion Garraumbeleuchtung Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1,3 l Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Infotaste 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Klapptür Anzahl Automatikprogramme: 7 LED-Innenbeleuchtung Infotaste 				
Reinigung	Vollglas-Innentür					Vollglas-Innentür				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Garraum: Edelstahl Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm					1 Glasschale				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 1,75 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm Anschlusswert: 1,22 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 49,-* HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 49,-* HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 62,-* HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 62,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* 				
UPE*	€ 1.729,-					€ 1.345,-				



Einbau-Mikrowelle

CF634AGS1 Schwarz/Edelstahl



Wärmeschublade

BI630DNS1 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C–80 °C (Glasoberflächentemperatur) Garraumvolumen: 52 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Beladung bis 25 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren Teleskop-Vollauszug Kühle Front Grifflos mit push & pull-Öffnung 				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 290x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 290x594x548 mm Anschlusswert: 0,81 kW				
UPE*	€ 804,-				



Wärmeschublade

BI630CNS1 Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C–80 °C (Glasoberflächentemperatur) Garraumvolumen: 20 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Beladung bis 25 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren Teleskop-Vollauszug Kühle Front Grifflos mit push & pull-Öffnung 				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x548 mm Anschlusswert: 0,81 kW				
UPE*	€ 757,-				



Zubehörschublade

BI630ENS1 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Volumen: 21 l Zur Aufbewahrung Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 14 Stück Teleskop-Vollauszug Grifflos mit push & pull-Öffnung 				
Zubehör	Anti-Rutschmatte				
Maße¹⁾ H x B x T	Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x500 mm				
UPE*	€ 366,-				

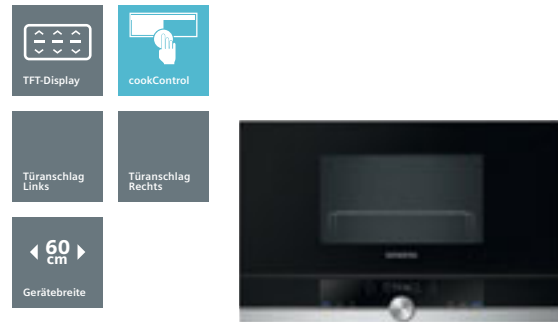

Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display


BE634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung
BE634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts)



Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung
BF634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts)

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> 900 W Mikrowelle Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar Garraumvolumen: 21 l 					<ul style="list-style-type: none"> 900 W Mikrowelle Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Garraumvolumen: 21 l 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Garraum aus Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Garraum aus Edelstahl 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts Anzahl Automatikprogramme: 10 LED-Innenbeleuchtung Infotaste Taste zum Öffnen der Tür 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts Anzahl Automatikprogramme: 7 LED-Innenbeleuchtung Infotaste Taste zum Öffnen der Tür 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Starttaste 					<ul style="list-style-type: none"> Starttaste 				
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost									
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,99 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
UPE*	€ 1.027,- BE634LGS1	€ 1.027,-	BE634RGS1			€ 942,- BF634LGS1	€ 942,-	BF634RGS1		



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM676GOW1 Weiß/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700			
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l 							
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 							
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 							
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Vollglas-Innentür 							
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 							
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 							
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne							
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!							
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ617000, Pizzastufe, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0A500, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	€ 144,-*	€ 36,-*	€ 46,-*	€ 39,-*	€ 43,-*	€ 66,-*	€ 59,-*	€ 36,-*	€ 70,-*	€ 50,-*	€ 21,-*	€ 22,-*
UPE*	€ 2.337,-					€ 1.499,-							

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen

HB634GBW1 Weiß/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Schnelllaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampf-garen, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums Garraumvolumen: 38 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300, 3fach-Teleskop-Vollauszug 					<ul style="list-style-type: none"> Dampfgarer mit Edelstahl-Garraum (Rippenbackrohr) 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Garraumbeleuchtung Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1,3 l • Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung • Infotaste 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Garraum: Edelstahl Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Dampfbehälter gelocht, Gr. L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Gr. L, 1 Schwamm				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Anschlusswert: 3,6 kW Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Anschlusswert: 1,75 kW Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 43,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach € 62,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 49,-* HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 49,-* HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 62,-* HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 62,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 1.176,-					€ 1.729,-				



Wärmeschublade

BI630CNW1 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) Garraumvolumen: 20 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren Teleskop-Vollauszug • Kühle Front • Grifflos mit push & pull-Öffnung 				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Anschlusswert: 0,81 kW Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 140 x 594 x 548 mm				
UPE*	€ 757,-				



Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay

CT636LEW1 Weiß/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee – mit nur einem Tastendruck aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränktemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät 				
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse Wasserpumpe mit 19 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee 				
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge 				
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Anschlusswert: 1600 Watt 				
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben				
Maße¹⁾ H x B x T	Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm ¹⁾				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001N, Reinigungstabletten € 12,99* TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter € 11,99* TZ80002A, Entkalkungstabletten € 14,99* TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat € 34,99* TZ80009N, isolierter Milchbehälter € 49,99* 				
UPE*	€ 2.849,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

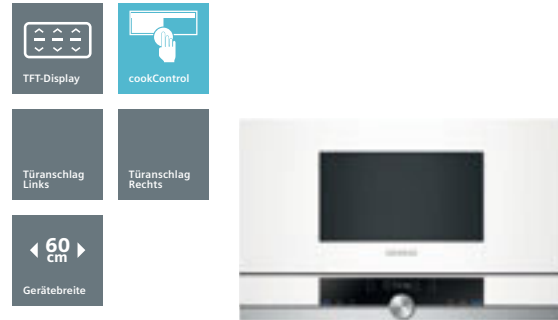

Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF634LGW1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung
BF634RGW1 Edelstahl (Anschlag rechts)

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart					
	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 21 l 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Anzahl Automatikprogramme: 7 • LED-Innenbeleuchtung • Infotaste • Taste zum Öffnen der Tür 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör					
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
UPE*	€ 942,- BF634LGW1	€ 942,-	BF634RGW1		




Einbau-Backofen, 90 cm breit

VB578D0S0 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backofen, 90 cm breit

VB558C0S0 Schwarz/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart										
	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 280°C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 112 l 					<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 280°C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 85 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug 					<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Kühlgebläse 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> • Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,15 m) Einbaumaß: 604x860x560 mm Gerätemaß: 594x896x570 mm Anschlusswert: 4,2 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Anschlusskabel (1,15 m) Einbaumaß: 480x860x560 mm Gerätemaß: 475x896x572 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
UPE*	€ 2.944,-					€ 2.313,-				




Einbau-Backofen mit Dampfzugabe
HR578GBS6 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Backofen mit backWagen
HB578BBS6 Schwarz/Edelstahl




Einbau-Backofen
HB579GBS0 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Backofen
HB578ABS0 Schwarz/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren					• Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft				
Auszugssystem	• Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach					• backWagen				
Komfort	• LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung • Wassertank mit 0,2 l • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN					• LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung				
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür					• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür				
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus massivem Edelstahl					• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus massivem Edelstahl				
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A ²⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Türkontaktschalter					• Energie-Effizienzklasse: A ²⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse				
Zubehör	1 Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach • HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel	€ 144,-* € 36,-* € 59,-* € 66,-* € 43,-* € 46,-* € 36,-* € 63,-* € 85,-* € 150,-* € 186,-* € 53,-* € 43,-* € 58,-* € 39,-* € 57,-* € 70,-* € 50,-* € 21,-*				• HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizaform, emailliert, grau • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ541000, Backblech, emailliert, grau • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ544000, Kombirost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	€ 144,-* € 36,-* € 46,-* € 43,-* € 62,-* € 43,-* € 36,-* € 36,-* € 70,-* € 50,-* € 21,-*			
UPE*	€ 1.585,-					€ 1.460,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft					• Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft				
Auszugssystem	• Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach					• Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach				
Komfort	• TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • coolStart • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung					• LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung				
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür					• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür				
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus massivem Edelstahl					• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus massivem Edelstahl				
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A ²⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Türkontaktschalter					• Energie-Effizienzklasse: A ²⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach • HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel	€ 144,-* € 36,-* € 59,-* € 43,-* € 46,-* € 36,-* € 63,-* € 85,-* € 150,-* € 186,-* € 53,-* € 43,-* € 58,-* € 39,-* € 57,-* € 70,-* € 50,-* € 21,-*				• HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizaform, emailliert, grau • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach • HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel	€ 144,-* € 36,-* € 59,-* € 43,-* € 46,-* € 36,-* € 63,-* € 85,-* € 150,-* € 186,-* € 53,-* € 43,-* € 58,-* € 39,-* € 57,-* € 70,-* € 50,-* € 21,-*			
UPE*	€ 1.378,-					€ 1.293,-				



Einbau-Backofen


HB517GBSO Schwarz/Edelstahl



Einbau-Backofen

HB517ABSO Schwarz/Edelstahl

HB517ABWO Weiß/Edelstahl



Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion

CP565AGSO Schwarz/Edelstahl



Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion

CO565AGSO Schwarz/Edelstahl

	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür, Backofentür mit softMove Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 43,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 63,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 53,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 58,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 43,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 63,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 53,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 58,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 1.051,-					€ 937,- HB517ABSO € 937,- HB517ABWO				

	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampf-garen, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C Grill 2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar Drei verschiedene Dampf-stufen zur Auswahl Garraumvolumen: 36 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampf-garen, Großflächengrill, Kleinflächengrill Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C Grill 2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar Drei verschiedene Dampf-stufen zur Auswahl Garraumvolumen: 36 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display Elektronik-Uhr lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 30 Programme 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung Wassertank mit 0,8 l Externe Dampferzeugung Automatische Wassertankerkennung Edelstahl-Lüfterrad Klapptür 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display Elektronik-Uhr lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 15 Programme 15 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung Wassertank mit 0,8 l Externe Dampferzeugung Automatische Wassertankerkennung Klapptür 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Katalytische Rückwand Reinigungsprogramm für Wasserleitung Entkalkungsprogramme 					<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsprogramm für Wasserleitung Entkalkungsprogramme 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Garraum aus Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Garraum aus Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkkontaktschalter Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkkontaktschalter Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampf-garbehälter					1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampf-garbehälter				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* 				
UPE*	€ 2.103,-					€ 1.787,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle

CM585AMS0 Schwarz/Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 44 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display • Elektronik-Uhr • lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • 36 cm Drehteller • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	1 Rost hoch, 1 Rost niedrig, 1 Drehteller
Technische Info	Länge Netzkabel (1,80 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm Anschlusswert: 3,35 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 50,-* € 36,-* € 21,-*
UPE*	€ 1.207,-



Wärmeschublade

BI510CNRO Schwarz/Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C • Garraumvolumen: 23 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 15 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück • 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen • Taste zum Ein- und Ausschalten • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Maße¹⁾	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x540 mm Anschlusswert: 0,81 kW
UPE*	€ 630,-



Mikrowelle für den Hochschrank

BE555LMS0 Schwarz/Edelstahl



Mikrowelle für den Oberschrank

BF525LMS0 Schwarz/Edelstahl (Abb.)
 BF525LMW0 Weiß/Edelstahl



Mikrowelle für den Oberschrank

HF15M552 Edelstahl (Abb.)
 HF15M251 Weiß

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700								
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Leistung: 900 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Grill 1,2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 25 l 				<ul style="list-style-type: none"> • 800 W Mikrowelle • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l 				<ul style="list-style-type: none"> • 800 W Mikrowelle • 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Garraumvolumen: 17 l 											
Design	• Garraum aus Edelstahl				• Garraum aus Edelstahl				• Garraum aus Edelstahl											
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • touchControl-Bedienung, touchSlider • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 8 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 31,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 				<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • touchControl-Bedienung, mit touchSlider • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 25,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 				<ul style="list-style-type: none"> • Displayfarbe weiß • Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter • cookControl 7 Programme • Gewichtsautomatik für 4 Auftau-Programme • Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme • Tageszeitanzeige • 24,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 											
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse 				<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse 															
Zubehör	1 Rost, 1 Drehteller				1 Drehteller															
Maße¹⁾	Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x388 mm Innenraummaß: 208x328x369 mm Einbaumaß Hochschrank: 380 – 382x560 – 568x550 mm Anschlusswert: 1,45 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Hochschrank Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x317 mm Innenraummaß: 201x308x282 mm Einbaumaß Hochschrank: 362 – 365x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 364x453x320 mm Innenraummaß: 194x290x285 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 x 500 x 300 mm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank											
UPE*	€ 826,-				€ 762,- BF525LMS0				€ 762,- BF525LMW0				€ 779,- HF15M552				€ 651,- HF15M251			

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Die Kochfelder der unbegrenzten Möglichkeiten.

Wenn man jeden Tag völlig frei genießen will, ist Induktion der optimale Weg zu kochen. Aber das ist erst der Anfang: Weil variolInduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision


eines intelligenten autarken Kochfelds, die dafür sorgt, dass Sie so frei und flexibel kochen können wie nie zuvor, ist wahr geworden. Und Sie haben in jeder Situation etwas davon.

Mehr Spielraum beim Kochen.

Die Kochfelder von Siemens.




Passt sich Ihren Bedürfnissen an: variolInduktion Plus.
Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit variolInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.
powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: eine Vordere zum Anbraten, eine Mittlere zum Garen und eine Hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.
Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit dem Kochfeld. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.



Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.
Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.



Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.
Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funktionen des Kochfelds intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, große TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.


UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	variInduktion Plus	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite	
Glaskeramik-Kochfelder														
EX975LXC1E	€ 2.490,-	Facette	-	90	-	●	-	-	-	●	-	-	●	43
EX901LXC1E	€ 2.410,-	Flächenbündig	-	90	-	●	-	-	-	-	-	-	-	43
EX275FXB1E	€ 2.205,-	Facette	-	90	-	●	-	-	-	-	-	-	-	43
EX875KYW1E	€ 2.910,-	Lisene	●	80	●	-	-	-	●	●	Ready	●	●	44
EX801KYW1E	€ 2.832,-	Flächenbündig	-	80	●	-	-	-	●	●	-	●	●	44
EX875LYE3E	€ 2.625,-	Facette	-	80	●	-	-	-	●	●	●	●	●	44
EX875LYV1E	€ 2.340,-	Facette	●	80	●	-	-	-	●	●	-	●	●	45
EX875LYC1E	€ 2.283,-	Facette	-	80	●	-	-	-	●	-	-	●	●	45
EX801LYC1E	€ 2.205,-	Flächenbündig	-	80	●	-	-	-	●	-	-	●	●	45
EX845LYC1E	€ 2.205,-	Flachrahmen	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	●	46
EX875LVC1E	€ 2.162,-	Facette	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	●	46
EX801LVC1E	€ 2.107,-	Flächenbündig	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	●	46
EX845LVC1E	€ 2.107,-	Flachrahmen	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	●	46
EX801FVC1E	€ 2.019,-	Flächenbündig	-	80	-	●	-	-	Bratsensor	-	-	-	-	46
EX845FVC1E	€ 2.019,-	Flachrahmen	-	80	-	●	-	-	Bratsensor	-	-	-	-	46
EX875LEC1E	€ 1.998,-	Facette	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	●	47
	€ 1.929,-	Flachrahmen	-	80	-	-	●	-	-	-	-	power-Move	●	47
EH875FFB1E	€ 1.745,-	Facette	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	-	48
EH801FFB1E	€ 1.669,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	-	48
EH801FVB1E	€ 1.803,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	-	48
EH845FVB1E	€ 1.803,-	Flachrahmen	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	-	48
EX675JYW1E	€ 2.683,-	Lisene	●	60	●	-	-	-	●	●	Ready	●	●	49
EX601JYW1E	€ 2.607,-	Flächenbündig	-	60	●	-	-	-	●	-	-	●	●	49
	€ 1.909,-	Flachrahmen	-	60	●	-	-	-	●	-	-	●	●	49
EX675LXC1E	€ 1.909,-	Facette	-	60	-	●	-	-	●	-	-	●	●	50
EX601LXC1E	€ 1.828,-	Flächenbündig	-	60	-	●	-	-	●	-	-	●	●	50
EX645LXC1E	€ 1.828,-	Flachrahmen	-	60	-	●	-	-	●	-	-	●	●	50
EX645FXC1E	€ 1.736,-	Flachrahmen	-	60	-	●	-	-	Bratsensor	-	-	-	-	50
EX645FEC1E	€ 1.576,-	Flachrahmen	-	60	-	●	-	-	●	-	-	-	-	51
ED645FQC5E	€ 1.615,-	Flachrahmen	-	60	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	-	-	51
EH675LFC1E	€ 1.589,-	Facette	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	52
EH601LFC1E	€ 1.508,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	52
EH675FFC1E	€ 1.498,-	Facette	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	52
EH601FFB1E	€ 1.416,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	-	52
EH645FFB1E	€ 1.416,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	-	53
EH645BFB1E	€ 1.308,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	-	53
EH645BEB1E	€ 1.205,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	53
EU601FEB2E	€ 1.129,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	54
EU611BEB2E	€ 1.095,-	Rahmenlos	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	54

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	variInduktion Plus	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite	
Glaskeramik-Kochfelder														
ET875LMP1D	€ 1.424,-	Facette	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
ET801LMP1D	€ 1.331,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
ET801FCP1D	€ 1.251,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
ET845FCP1D	€ 1.251,-	Flachrahmen	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
ET845HH17	€ 943,-	Flachrahmen	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
ET675LMP1D	€ 1.063,-	Facette	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
ET675FNP1E	€ 918,-	Facette	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
ET601FNP1E	€ 842,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
Basic-Glaskeramik-Kochfelder														
ET645HE17	€ 611,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

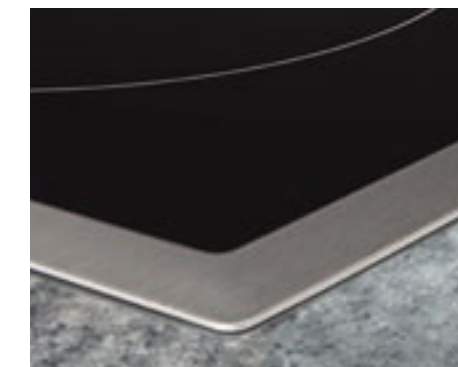

Flachrahmen-Design



Facetten-/Lisenen-Design

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.
Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Flächenbündiges Design



Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

UPE*	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite	
Gas-Kochfelder										
ER9A6SD70D	€ 1.606,-	Facette	90	●	VR + VM	L	HR	HM	-	58
ER7A6RD70D	€ 1.571,-	Facette	75	●	VL + HL	M	HR	VR	-	58
ER6A6PD70D	€ 1.161,-	Facette	60	●	VL + VR	-	HR	HL	-	59
EC9A5RB90D	€ 1.161,-		90	●	VR + HL	M	HR	VL	-	59
EC7A5RB90D	€ 946,-		75	●	VR + HL	M	HR	VL	-	60
EC6A5HB90D	€ 779,-		60	●	VL + HL	HR	-	VR	-	60

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

UPE*	Ausführung / Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite	
Domino-Kochfelder											
EX375FXB1E	€ 1.236,-	Induktions-Kochfeld	30	●	-	●	●	●	-	●	61
EH375FBB1E	€ 1.108,-	Induktions-Kochfeld	30	-	●	●	●	●	-	●	61
ET375FFP1E	€ 675,-	Kochfeld	30	-	-	●	-	●	-	●	62
ET375CFA1E	€ 530,-	Kochfeld	30	-	-	-	-	-	-	-	62
ER3A6BD70D	€ 966,-	Gas-Kochfeld	30	-	-	-	-	●	-	-	63



Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit


Facette: EX975LXC1E Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: EX901LXC1E
 Flachrahmen:



Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 90 cm breit



EX275FXB1E Edelstahl

	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700															
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX975LXC1E) Flächenbündiges Design (EX901LXC1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX975LXC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos 																			
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 3 varioInduktions-Kochzonen powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen 2 varioInduktions-Kochzonen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 																			
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 																			
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																			
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)					<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>21 x 40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>21 x 40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)				
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																							
M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																							
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																							
L	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)																							
R	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)																							
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975LXC1E: Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX901LXC1E: Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x880x330 mm Gerätemaß: 51x912x350 mm																			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 																			
UPE*	Facette: € 2.490,- EX975LXC1E Flächenbündig: € 2.410,- EX901LXC1E Flachrahmen:					Facette: € 2.205,- Flächenbündig: Flachrahmen:																			

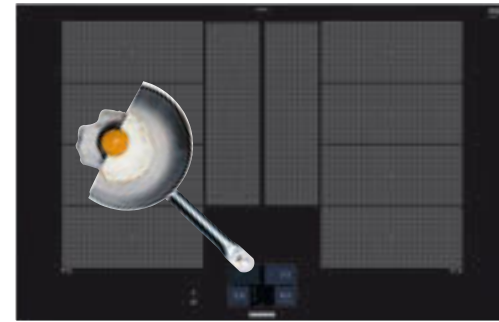


Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

Facette: EX875KYW1E (ohne Facette)
 Flächenbündig: EX801KYW1E
 Flachrahmen:

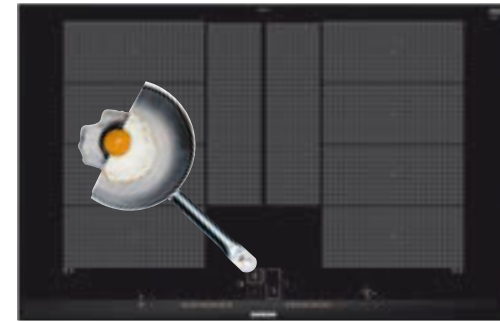



Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

EX875LYE3E Edelstahl

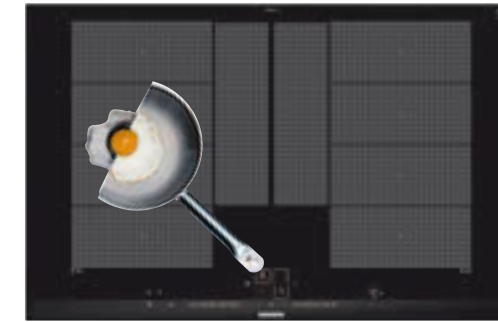

Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

Facette: EX875LYV1E Edelstahl
 Flächenbündig:
 Flachrahmen:

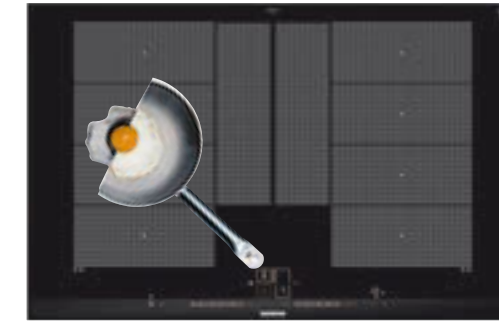


Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

EX875LYC1E Edelstahl (Abb.)
 EX801LYC1E
 EX845LYC1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700			
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX875KYW1E) Flächenbündiges Design (EX801KYW1E) Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 							
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Gerichte-Assistent Warmhaltefunktion powerMove Plus varioMotion reStart Wischschutzfunktion Timer • countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Kochsensor Plus Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus varioMotion powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 							
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung • Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung • Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 							
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 							
Leistung und Größe	L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm**	MR	30 x 7 cm**
Zubehör	1 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld												
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875KYW1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX801KYW1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm							
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390500, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 173,-* HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 129,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390500, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 173,-* HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 129,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 							
UPE*	Facette: € 2.910,- EX875KYW1E Flächenbündig: € 2.832,- EX801KYW1E Flachrahmen:					Facette: € 2.625,- Flächenbündig: Flachrahmen:							

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700			
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX875LYC1E) Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LYC1E) 							
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Plus varioMotion quickStart • reStart Wischschutzfunktion Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld Warmhaltefunktion 					<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus varioMotion powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 							
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung • Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung • Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 							
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 							
Leistung und Größe	L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm**	MR	30 x 7 cm**
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX801LYC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LYC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm							
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 129,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 129,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 							
UPE*	Facette: € 2.340,- Flächenbündig: Flachrahmen:					Facette: € 2.283,- EX875LYC1E Flächenbündig: € 2.205,- EX801LYC1E Flachrahmen: € 2.205,- EX845LYC1E							

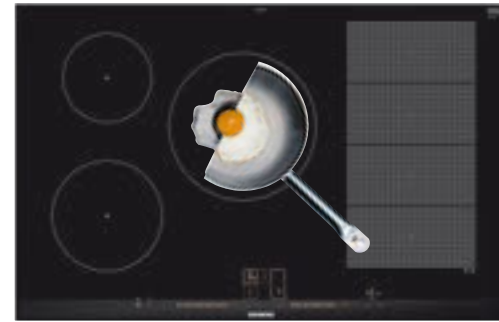

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 80 cm breit

Facette: EX875LVC1E Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: EX801LVC1E
 Flachrahmen: EX845LVC1E Edelstahl



Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 80 cm breit

EX801FVC1E
 EX845FVC1E Edelstahl (Abb.)

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX875LVC1E) Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LVC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EX801FVC1E) Flachrahmen-Design (EX845FVC1E) Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen 5 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktions-Kochzone powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) Bratsensor mit 4 Temperurstufen 5 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktions-Kochzone quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)				VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			
	HL 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)				HL 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			
	M 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)				M 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)			
	R 40x21 cm	3,3 kW (3,7 kW)				R 40x21 cm	3,3 kW (3,7 kW)			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LVC1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX801LVC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LVC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX801FVC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845FVC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 				
UPE*	Facette: € 2.162,- EX875LVC1E Flächenbündig: € 2.107,- EX801LVC1E Flachrahmen: € 2.107,- EX845LVC1E					Facette: € 2.019,- EX801FVC1E Flächenbündig: € 2.019,- EX845FVC1E				



Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 80 cm breit

Facette: EX875LEC1E Edelstahl
 Flächenbündig:
 Flachrahmen:

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen 4 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktions-Kochzone powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) Kombi-Zone 5 Induktions-Kochzonen powerMove Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement-Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	L 40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)				VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			
	MR 28 cm	2,6 kW (3,7 kW)				HL 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			
	VR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)				MH 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)			
						VR 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)			
						HR 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 				
UPE*	Facette: € 1.998,- Flächenbündig: Flachrahmen:					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.929,-				



Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit


Facette: EH875FFB1E Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: EH801FFB1E
Flachrahmen:



Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit


EH801FVB1E (Abb.)
EH845FVB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700					
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EH875FFB1E) Flächenbündiges Design (EH801FFB1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH875FFB1E) 					<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EH801FVB1E) Flachrahmen-Design (EH845FVB1E) Glaskeramik dekorlos 									
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Warmhaltezone 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 5 Induktions-Kochzonen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Hauptschalter powerManagement-Funktion Energieverbrauchsanzeige 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 									
Schnelligkeit	powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich					powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich									
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,3 kW)	HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW (3,7/3,1 kW)	M	14x20 cm	0,09 kW	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH875FFB1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EH801FFB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH801FVB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH845FVB1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm									
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 									
UPE*	Facette: € 1.745,- EH875FFB1E Flächenbündig: € 1.669,- EH801FFB1E Flachrahmen:					Facette: € 1.803,- EH801FVB1E Flächenbündig: € 1.803,- EH845FVB1E Flachrahmen:									

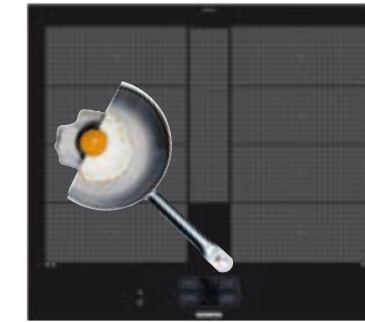

Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit


Facette: EX675JYW1E (ohne Facette)
Flächenbündig: EX601JYW1E
Flachrahmen:



Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit

EX645LYC1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX675JYW1E) Flächenbündiges Design (EX601JYW1E) Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Gerichte-Assistent powerMove Plus varioMotion reStart Wischschutzfunktion Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus varioMotion powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen					powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen				
Leistung und Größe	L	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x7 cm**		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675JYW1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601JYW1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 173,-* HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 129,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 129,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 				
UPE*	Facette: € 2.683,- EX675JYW1E Flächenbündig: € 2.607,- EX601JYW1E Flachrahmen:					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.909,-				

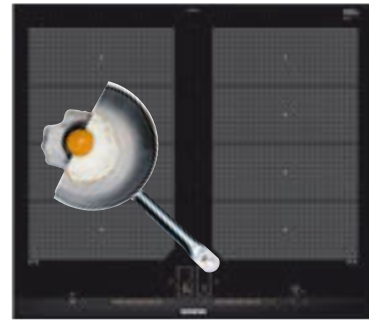

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 60 cm breit


Facette: EX675LXC1E Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: EX601LXC1E
 Flachrahmen: EX645LXC1E Edelstahl



Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

EX645FXC1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX675LXC1E) Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) Flachrahmen-Design (EX645LXC1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 varioInduktions-Kochzonen powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 varioInduktions-Kochzonen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)			L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)			R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675LXC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601LXC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX645LXC1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 				
UPE*	Facette:	€ 1.909,- EX675LXC1E				Facette:				
	Flächenbündig:	€ 1.828,- EX601LXC1E				Flächenbündig:				
	Flachrahmen:	€ 1.828,- EX645LXC1E				Flachrahmen:	€ 1.736,-			



Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

Facette: EX645FEC1E Edelstahl
 Flächenbündig: EX645FEC1E
 Flachrahmen: EX645FEC1E Edelstahl



Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 60 cm breit

ED645FQC5E

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) Bratsensor mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktions-Kochzone Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 Kombi-Zonen powerMove Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)			VL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			HL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			VR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
						HR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 				
UPE*	Facette:	€ 1.576,-				Facette:				
	Flächenbündig:					Flächenbündig:				
	Flachrahmen:	€ 1.576,-				Flachrahmen:	€ 1.615,-			

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.



Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 60 cm breit

Facette: EH675LFC1E Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: EH601LFC1E
Flachrahmen:



Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 60 cm breit

EH675FFC1E Edelstahl (Abb.)
EH601FFB1E
EH645FFB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EH675LFC1E) Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EH675FFC1E) Flächenbündiges Design (EH601FFB1E) Flachrahmen-Design (EH645FFB1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675FFC1E) 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone Bratsensor mit 4 Temperaturstufen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)			HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675LFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601LFC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675FFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601FFB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH645FFB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* Nur für EH675FFC1E: HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-* 				
UPE*	Facette: € 1.589,- EH675LFC1E Flächenbündig: € 1.508,- EH601LFC1E Flachrahmen:					Facette: € 1.498,- EH675FFC1E Flächenbündig: € 1.416,- EH601FFB1E Flachrahmen: € 1.416,- EH645FFB1E				



Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Facette: EH6458FB1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:



Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

EH6458EB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)			HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 				
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.308,-					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.205,-				



Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit




Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Facette:
Flächenbündig: EU601FEB2E
Flachrahmen:
Rahmenlos:

EU611BEB2E

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700						
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos Glaskeramik dekorlos 										
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 										
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 										
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 										
Leistung und Größe	VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x592x522 mm										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 										
UPE*	Facette: Flächenbündig: € 1.129,- Flachrahmen: Rahmenlos:					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: Rahmenlos: € 1.095,-										

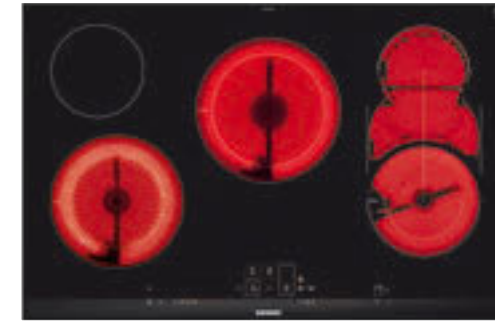

Glaskeramik-Kochfelder autark
80 cm breit




Facette: ET875LMP1D Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: ET801LMP1D
Flachrahmen:



Glaskeramik-Kochfelder autark
80 cm breit

ET801FCP1D (Abb.)
ET845FCP1D Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700						
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (ET875LMP1D) Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET875LMP1D) 					<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) Glaskeramik dekorlos 										
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung 1 Kombi-Zone 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen Wischschutzfunktion reStart Stoppuhr für Kochfeld Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen Wischschutzfunktion reStart Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen 										
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Energieverbrauchsanzeige 										
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 										
Leistung und Größe	VL 21/14,5 cm	2,1/1,2 kW	HL 14,5 cm	1,2 kW	M 23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)	R 37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)	VL 21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HL 14,5 cm	1,2 kW	M 23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)	R 14,5/20/14,5x35cm	2,1/1,75/0,9 kW
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 11,0 kW ET875LMP1D: Einbaumaß: 45x780x500 mm Gerätemaß: 45x812x520 mm ET801LMP1D: Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusswert: 9,3 kW ET801FCP1D: Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ET845FCP1D: Einbaumaß: 48x780x500 mm Gerätemaß: 48x795x517 mm										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 40,-* HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* Nur für ET875LMP1D: HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-*					<ul style="list-style-type: none"> HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 40,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* 										
UPE*	Facette: € 1.424,- ET875LMP1D Flächenbündig: € 1.331,- ET801LMP1D Flachrahmen:					Facette: Flächenbündig: € 1.251,- ET801FCP1D Flachrahmen: € 1.251,- ET845FCP1D										

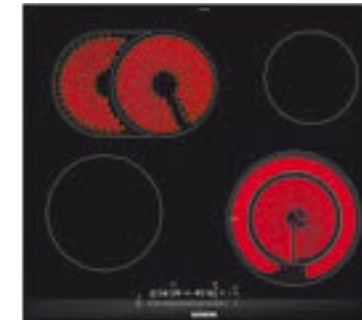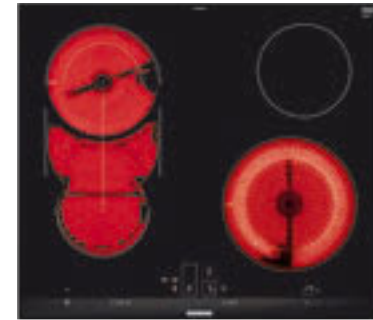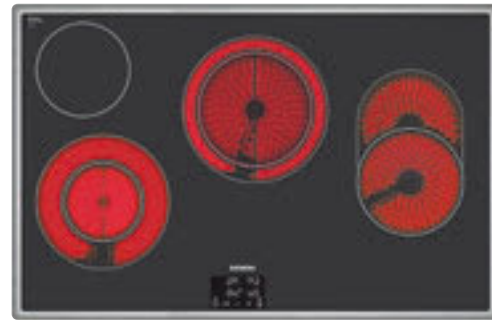

Glaskeramik-Kochfeld autark
80 cm breit

Glaskeramik-Kochfeld autark
60 cm breit

Glaskeramik-Kochfelder
60 cm breit

Glaskeramik-Kochfeld
60 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: ET845HH17 Edelstahl

ET675LMP1D Edelstahl

Facette: ET675FNP1E Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: ET601FNP1E
Flachrahmen:

ET645HE17 Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• Flachrahmen-Design					• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design				
Ausstattung/ Komfort	• touchControl-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 2 Zweikreis-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • Sensortaste • Digitales Funktionsdisplay					• Dual lightSlider-Bedienung • 1 Kombi-Zone • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • Wischschutzfunktion • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion				
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter					• Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe				
Schnelligkeit						• powerBoost-Funktion				
Leistung und Größe	VL 21/12 cm HL 14,5 cm M 23/18 cm R 17/17x26,5 cm	2,2/0,75 kW 1,2 kW 2,4/1,5 kW 1,8/2,6 kW				L 37/27/18/12 cm VR 21/14,5 cm HR 14,5 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW 2,1/1,2 kW 1,2 kW			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 48x780x500 mm Gerätemaß: 48x795x517 mm					Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm				
Sonderzubehör	• HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 40,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-*					• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* • HZ390522, Grillplatte € 292,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-*				
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 943,-					Facette: € 1.063,- Flächenbündig: Flachrahmen:				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• Facetten-Design (ET675FNP1E) • Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E)					• Flachrahmen-Design				
Ausstattung/ Komfort	• touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • Wischschutzfunktion • reStart • Count up Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen					• 4 highSpeed-Kochzonen • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart				
Umwelt und Sicherheit	• Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone					• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter				
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion									
Leistung und Größe	VL 18 cm HL 17/17x26,5 cm VR 21/14,5 cm HR 14,5 cm	2,0 kW 1,8/2,6 kW 2,1/1,2 kW (3,0 kW) 1,2 kW				VL 14,5 cm HL 18 cm VR 21 cm HR 14,5 cm	1,2 kW 2,0 kW 2,2 kW 1,2 kW			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 8,3 kW ET675FNP1E: Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm ET601FNP1E: Einbaumaß: 51x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 51x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 48x560x490/500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm				
Sonderzubehör	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 37,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* Nur für ET675FNP1E: • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-*					• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 37,-*				
UPE*	Facette: € 918,- ET675FNP1E Flächenbündig: € 842,- ET601FNP1E Flachrahmen:					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 611,-				




Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 90 cm breit

Facette: ER9A6SD70D Glaskeramik
Flächenbündig:
Flachrahmen:

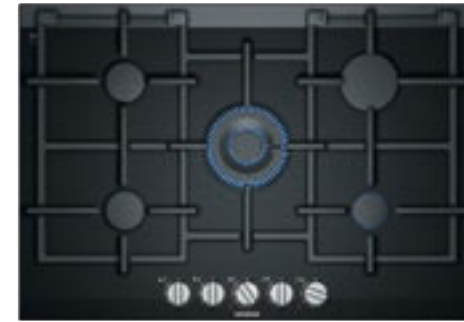

Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 75 cm breit

ER7A6RD70D Glaskeramik

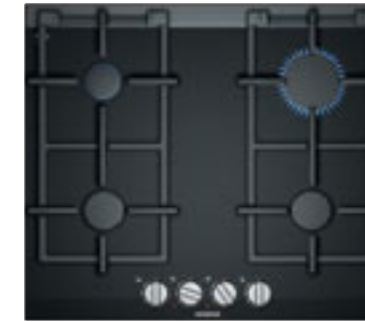

Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 60 cm breit

Facette: ER6A6PD70D Glaskeramik
Flächenbündig:
Flachrahmen:



Gas-Kochfeld autark
Edelstahl, 90 cm breit

EC9A5RB90D Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach 				
Umwelt und Sicherheit	• Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)					• Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)				
Schnelligkeit										
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>HR Starkbrenner 2,8 kW VR Normalbrenner 1,9 kW L Wokbrenner 6,0 kW VM Normalbrenner 1,9 kW HM Sparbrenner 1,1 kW</p>					<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner 1,9 kW HL Normalbrenner 1,9 kW M Wokbrenner 4,2 kW VR Sparbrenner 1,1 kW HR Starkbrenner 2,8 kW</p>				
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz					1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 13,7 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätmaß: 45x912x520 mm					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 11,9 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätmaß: 45x750x520 mm				
UPE*	€ 1.606,-					€ 1.570,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 					<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 4-fach 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	• Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)					• Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)				
Schnelligkeit										
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner 1,9 kW HL Sparbrenner 1,1 kW VR Normalbrenner 1,9 kW HR Starkbrenner 2,8 kW</p>					<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Sparbrenner 1,0 kW HL Normalbrenner 1,75 kW M Wokbrenner 5,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW</p>				
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz					1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 7,7 kW Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätmaß: 45x602x520 mm					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätmaß: 45x915x520 mm				
UPE*	€ 1.161,-					€ 1.161,-				



Gas-Kochfeld autark
Edelstahl, 75 cm breit

Facette: EC7A5RB90D Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:




Gas-Kochfeld autark
Edelstahl, 60 cm breit

EC6A5HB90D Edelstahl



Domino-Kochfeld autark
varioInduktion, 30 cm breit

Facette: EX375FXB1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:



Domino-Kochfeld autark
Induktion, 30 cm breit

EH375FBB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 					<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) 					<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) 				
Schnelligkeit										
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Sparbrenner 1,0 kW HL Normalbrenner 1,75 kW M Wokbrenner 5,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW</p>					<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>HL Normalbrenner 1,75 kW VL Normalbrenner 1,75 kW HR Wokbrenner 3,5 kW VR Sparbrenner 1,0 kW</p>				
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz					1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert : 12,5 kW** Einbaumaß : 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß : 45x750x520 mm					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert : 8,0 kW Einbaumaß : 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß : 45x582x520 mm				
UPE*	€ 946,-					€ 779,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktions-Kochzone powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Stoppuhr für Kochfeld countDown-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 Induktions-Kochzonen Timer countDown-Funktion Wischschutzfunktion quickStart reStart 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Sicherheitsabschaltung Kindersicherung powerManagement Funktion Hauptschalter 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 					<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Sicherheitsabschaltung Kindersicherung powerManagement Funktion Hauptschalter 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	MV	42 x 20 cm	3,3 kW	(3,7 kW)		MV	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)	
	MH	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)						
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert : 3,7 kW Einbaumaß : 51x270x490/500 mm Gerätemaß : 51x302x520 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert : 3,7 kW Einbaumaß : 51x270x490/500 mm Gerätemaß : 51x302x520 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 				
UPE*	€ 1.236,-					€ 1.108,-				



Domino-Kochfeld autark
30 cm breit

Facette: ET375FFP1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:



Domino-Kochfeld autark
30 cm breit

ET375CFA1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone Wischschutzfunktion reStart Stoppuhr für Kochfeld Count up Timer countDown-Funktion Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone 9 Leistungs-Stufen Bedienung durch oberliegende Knebel 					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> 2 Restwärmeanzeigen 					
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 										
Leistung und Größe	MV	18/12 cm	2,0/1,0 kW			MV	18/12 cm	2,0/0,8 kW			
	MH	14,5 cm	1,2 kW			MH	14,5 cm	1,2 kW			
Zubehör											
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 3,5 kW Einbaumaß: 38x270x490/500 mm Gerätemaß: 38x302x520 mm					Anschlusskabel: (1,00 m) Anschlusswert: 3,2 kW Einbaumaß: 48x270x490/500 mm Gerätemaß: 48x302x520 mm					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet 					€ 67,-*				€ 111,-*	
										€ 67,-*	€ 111,-*
UPE*	€ 675,-					€ 530,-					



Domino-Kochfeld autark
Gas, 30 cm breit

Facette: ER3A6BD70D Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Kochfeldern im Facetten-Design 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 Gasbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 2-fach 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 				
Schnelligkeit					
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen 				
	MV	Normalbrenner 1,9 kW			
	MH	Starkbrenner 2,8 kW			
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel: (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 4,7 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern 				
	€ 67,-*				
UPE*	€ 966,-				

Individuelle Zutaten für Ihre Küche: die innovativen Herde von Siemens.

Perfekte Zubereitung ist hier Programm.

Die Einbauberde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genießen Sie diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung

im Backofeninnenraum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.



activeClean®: die Selbstreinigungs-Automatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes. Dank activeClean® reinigt sich Ihr Herd nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Herd erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.




Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen mit softEinzug.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.



varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.

Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Zwei für mehr Bedienkomfort: 3fach-Vollauszug Plus und 3fach-Vollauszug.

Beim 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich Bleche, Roste und Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch ein, sodass sich beim Wiedereinsetzen nichts mehr verschieben kann.



So geht Braten ganz einfach: die elektronische Bratautomatik cookControl40.

Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. cookControl40 bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

Herde und Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Herdemodell	UPE*	Heizarten	Ausstattung				Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
			coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect					
HE579HBS6	€ 1.882,-	13	●	●	●	●	activeClean®	backWagen	Halogen	■	68
HE579GBS6	€ 1.704,-	13	●	●	●	●	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	68
HE519GBS6	€ 1.407,-	13	●	●	●	●	–	nachrüstbar	Halogen	■	69
HE578BBS1	€ 1.345,-	9	●	●	●	–	activeClean®	backWagen	Halogen	■	69
HE578ABS1	€ 1.198,-	9	●	●	●	–	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	70
HE517BBS1	€ 988,-	7	–	●	●	–	–	backWagen	Halogen	■	70
HE517ABS1	€ 841,-	7	–	●	●	–	–	nachrüstbar	Halogen	■	71

Herdemodell	UPE*	Design	Home Connect-fähig (WiLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect-System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite	
															Glaskeramik-Kochfelder
EY645CXB1E	€ 1.383,-	Flachrahmen	–	60	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	72
EM645CQB5E	€ 1.209,-	Flachrahmen	–	60	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	72
EM645CSB5E	€ 1.156,-	Flachrahmen	–	60	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	72
EI645CFB1E	€ 1.063,-	Flachrahmen	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	73



Herde und konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Herdemodell	UPE*	Heizarten	Ausstattung				Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
			coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect					
HE578BBS0	€ 1.345,-	9	●	●	●	–	activeClean®	backWagen	Halogen	■	74
HE578ABS0	€ 1.198,-	9	●	●	●	–	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	74
HE517BBS0	€ 988,-	7	–	●	●	–	–	backWagen	Halogen	■	75
HE517ABS0	€ 841,-	7	–	●	●	–	–	nachrüstbar	Halogen	■	75
HE517ABW0	€ 841,-	7	–	●	●	–	–	nachrüstbar	Halogen	□	75
HE510ABS2	€ 725,-	5	–	–	●	–	–	nachrüstbar	Halogen	■	76
HE510ABR2	€ 651,-	5	–	–	●	–	–	nachrüstbar	Halogen	■	76

Herdemodell	UPE*	Design	Home Connect-fähig (WiLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect-System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite	
															Glaskeramik-Kochfelder
EF645BNN1E	€ 557,-	Flachrahmen	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76
EA845GN17	€ 695,-	Flachrahmen	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
EA645GMA1E	€ 493,-	Flachrahmen	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
EA601GN17	€ 449,-	Flächenbündig	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
EA645GN17	€ 449,-	Flachrahmen	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
EA645GE17	€ 364,-	Flachrahmen	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
EW645CFB2E	€ 952,-	Flachrahmen	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	73

Bitte beachten Sie:
Die Herde HE579HBS6, HE579GBS6, HE519GBS6, HE578BBS1, HE578ABS1, HE517BBS1 und HE517ABS1 auf den Seiten 68–71 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 72–73 aufgeführten Kochfeldern EY645CXB1E, EM645CQB5E, EM645CSB5E, EI645CFB1E und EW645CFB2E kombinierbar.

Bitte beachten Sie:
Die Herde HE578BBS0, HE578ABS0, HE517BBS0, HE517AB.0, HE510ABS2 und HE510ABR2 auf den Seiten 74–76 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 76–77 aufgeführten Kochfeldern EA845GN17, EA645GMA1E, EA601GN17, EA645GN17, EA645GE17 und EF645BNN1E kombinierbar.




Einbau-Herd mit Backwagen mit softEinzug

HE579HBS6 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> backWagen mit softEinzug 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, PIZZAform, emailliert, grau € 36,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 43,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 63,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ544000, Kombirost € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* 				
UPE*	€ 1.882,-				

Einbau-Herd

HE579GBS6 Schwarz/Edelstahl




Einbau-Herd

HE519GBS6 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Klapptür, Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, PIZZAform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 43,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 63,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 53,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 58,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* 				
UPE*	€ 1.407,-				

Einbau-Herd mit backWagen


HE578BBS1 Schwarz/Edelstahl



¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.




Einbau-Herd

HE578ABS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> € 144,-* € 36,-* € 59,-* € 43,-* € 46,-* € 36,-* € 63,-* € 85,-* € 150,-* € 186,-* € 53,-* € 43,-* € 58,-* € 39,-* € 57,-* € 70,-* € 50,-* 			
UPE*	€ 1.198,-				

Einbau-Herd
mit backWagen


HE517BBS1 Schwarz/Edelstahl

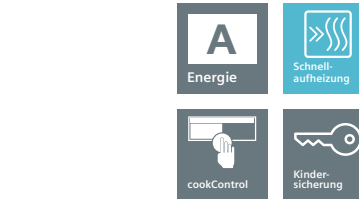


Einbau-Herd

HE517ABS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 				
Reinigung	Vollglas-Innentür				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> € 144,-* € 36,-* € 59,-* € 43,-* € 46,-* € 36,-* € 63,-* € 85,-* € 150,-* € 186,-* € 53,-* € 43,-* € 58,-* € 39,-* € 57,-* € 70,-* € 50,-* 			
UPE*	€ 841,-				

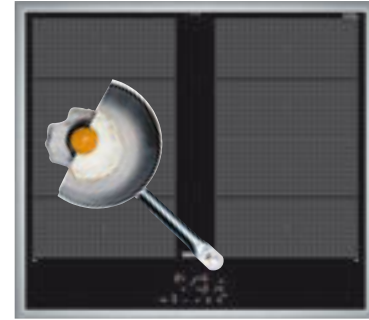

Glaskeramik-Kochfeld
varioInduktion, 60 cm

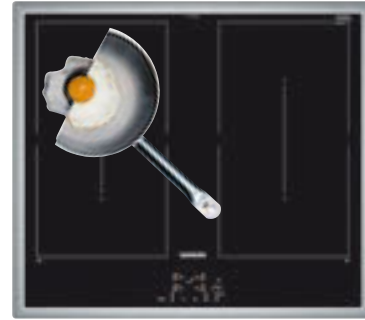

Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm



Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: EY645CXB1E Edelstahl

EM645CQB5E Edelstahl

EM645CSB5E Edelstahl

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen				• 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen				• 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone			
Design	• Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos				• Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos				• Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos			
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen				• Wischschutzfunktion • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen				• Wischschutzfunktion • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen			
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion				• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion				• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion			
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich				• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich				• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich			
Leistung und Größe	L 40x24 cm R 40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW) 3,3 kW (3,7 kW)			VL 21 cm HL 21 cm VR 21 cm HR 21 cm	2,2 kW (3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW)			VL 19 cm HL 19 cm VR 18 cm HR 14,5 cm	2,2 kW (3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW) 1,8 kW (3,1 kW) 1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm				Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm				Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* HZ390011, Induktions-Bräter aus Edelstahl € 165,-* 				<ul style="list-style-type: none"> HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 				<ul style="list-style-type: none"> HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 			
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.383,-				Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.209,-				Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.156,-			



Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60 cm breit




Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: EI645CFB1E Edelstahl


EW645CFB2E Edelstahl

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone				• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone			
Design	• Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos				• Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos			
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen				• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen			
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion				• Kindersicherung • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion			
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich				• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich			
Leistung und Größe	VL 18 cm HL 18/18x28 cm VR 21 cm HR 14,5 cm	1,8 kW (3,1 kW) 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW) 1,4 kW (2,2 kW)			VL 14,5 cm HL 18/18x28 cm VR 21 cm HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW) 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW) 1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm				Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 				<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 111,-* HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-* 			
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.063,-				Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 952,-			




Einbau-Herd mit backWagen

HE578BBS0 Schwarz/Edelstahl




Einbau-Herd

HE578ABS0 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herd mit backWagen

HE517BBS0 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herde

HE517ABS0 Schwarz/Edelstahl
HE517ABW0 Weiß/Edelstahl (Abb.)

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 43,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 63,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ544000, Kombirost € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 63,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 53,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 58,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* 				
UPE*	€ 1.345,-					€ 1.198,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 43,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 63,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ544000, Kombirost € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 43,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 63,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 53,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 58,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* 				
UPE*	€ 988,-					€ 841,- HE517ABS0 € 841,- HE517ABW0				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Einbau-Herd

HE510ABS2 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Herd

HE510ABR2 Schwarz/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C–275°C Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C–275°C Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler • Backofengriff aus massivem Edelstahl 					<ul style="list-style-type: none"> Backofengriff aus massivem Edelstahl 				
Umwelt u. Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600–604x560–568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! Anschlusswert: 11,4 kW					Einbaumaß: 600–604x560–568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! Anschlusswert: 11,4 kW				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 43,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 63,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 53,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 58,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 59,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 43,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 46,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 63,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 43,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 58,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 50,-* 				
UPE*	€ 725,-					€ 651,-				



Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit


EF645BNN1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700			
Design	• Flachrahmen-Design							
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone Glaskeramik dekorlos 							
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 							
Leistung und Größe	VL 18 cm	2,0 kW	HL 17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR 21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HR 14,5 cm	1,2 kW
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion							
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm							
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 111,-* 							
UPE*	Flachrahmen: € 557,-							

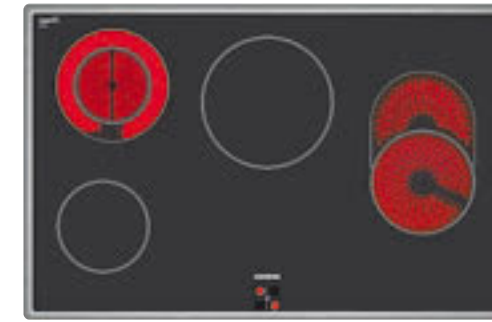

Glaskeramik-Kochfeld, 80 cm breit


EA845GN17 Edelstahl

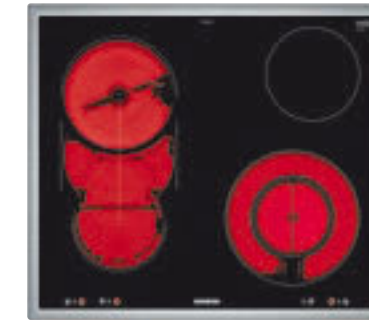

Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

EA645GMA1E Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		
Design	• Flachrahmen-Design					• Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos						
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone 						
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen					• 4 Restwärmeanzeigen						
Leistung und Größe	VL 14,5 cm	1,2 kW	HL 12/18 cm	0,8/2,0 kW	M 21 cm	2,2 kW	HR 17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW	VR 12/21 cm	0,75/2,2 kW	HR 14,5 cm	1,2 kW
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x780x500mm Gerätemaß: 43x795x517mm					Anschlusswert: 7,1 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm						
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 111,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-* HZ390512, Teppan Yaki € 459,-* 						
UPE*	€ 695,-					€ 493,-						

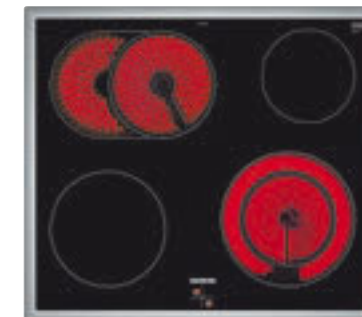

Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flächenbündig: EA601GN17

Flachrahmen: EA645GN17 Edelstahl (Abb.)

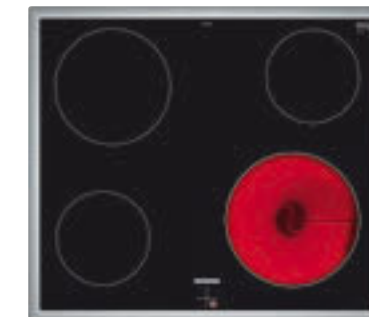

Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

EA645GE17 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700						
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EA601GN17) Flachrahmen-Design (EA645GN17) 					• Flachrahmen-Design										
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 					• 4 highSpeed-Kochzonen										
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen					• 4 Restwärmeanzeigen										
Leistung und Größe	VL 18 cm	2,0 kW	HL 17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR 14,5/21 cm	1,0/2,2 kW	HR 14,5 cm	1,2 kW	VL 14,5 cm	1,2 kW	HL 18 cm	2,0 kW	VR 21 cm	2,2 kW	HR 14,5 cm	1,2 kW
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,8 kW EA601GN17: Einbaumaß: 45x560–576x500/516mm Gerätemaß: 45x572x5123mm EA645GN17: Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm					Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm										
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 111,-* 															
UPE*	Flächenbündig: € 449,- EA601GN17 Flachrahmen: € 449,- EA645GN17					€ 364,-										

Die Kochfelder auf der Seite 77 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 74–76 kombinierbar.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

So löst sich Dampf in Luft auf.

Das besonders effiziente cleanAirPlus-Umluftmodul.

Siemens Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden- und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb.

Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das Siemens cleanAir (Plus) Umluftmodul über 90% der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln.

Dieser Wert übersteigt bei Weitem alle herkömmlichen Umluftsysteme und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems.

Bei frischer Luft haben Sie die Wahl.

Für jeden Dunstabzug das passende Filtersystem.

Für jeden Dunstabzug – auch die optimale Lösung im Umluftbetrieb.

Neben unserem klassischen cleanAirPlus-Umluftmodul mit Designblende bieten wir auch unser integriertes Umluftmodul, das hinter dem Kamin des Dunstabzugs installiert wird und keine extra Designblende benötigt. Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren neuen regenerierbaren Filtern, die Sie bequem in Ihrem Backofen wieder fit machen können.

Frische Luft am Start – mit cleanAirPlus in jedem Dunstabzug.

Sie haben Ihre Wunsch-Dunstabzugshaube gefunden? Dann benötigen Sie nur noch das passende cleanAir (Plus) Modul dazu, bestehend aus Wandhalterung, Designblende, Aktivkohlefilter und Schlauchverbindung. Alles zusammen ist leicht und schnell installierbar.

Oder Sie entscheiden sich alternativ für unser integriertes cleanAir (Plus) Umluftmodul! Das ist hinter dem Kamin verbaut und benötigt somit keine Designblende.

Für die Fettaufnahme sorgt zuverlässig der Fettfilter, für die Geruchaufnahme der Aktivkohlefilter. Er muss nach etwa einem Jahr Einsatz ausgetauscht werden. Die Alternative: Unser regenerierbarer Filter. Dieser kann regelmäßig zuhause im Backofen bei 200 °C regeneriert werden und besitzt eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren.

cleanAirPlus-Modul Erstausrüstung.

Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht: Das cleanAirPlus-Modul – passend zu Ihrem Wunschgerät und schnell installierbar.




Wir haben für jede Küche die passende Lösung.

Siemens macht es Ihnen ganz einfach, in jedem Fall für frische Luft in Ihrer Küche zu sorgen. Selbst wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Küchendämpfe über einen Abluftschacht nach draußen zu befördern – mit dem cleanAir (Plus) Umluftmodul bieten wir Ihnen eine adäquate Lösung für den Umluftbetrieb Ihres Dunstabzugs.

	Geruchsreduzierung: 60 – 80 %	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselintervall 6 Monate • Anti-Fisch Beschichtung 	Standard Filter (Aktivkohlefilter)
	Geruchsreduzierung: > 90 %	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer 12 Monate • Anti-Fisch Beschichtung • Bis zu 5 dB leiser • Bis 100 m³/h mehr Leistung • Anti-Pollen Funktionalität 	cleanAirPlus-Filter
	Geruchsreduzierung: > 90 %	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer bis 10 Jahre • Regeneration alle 4 Monate • Regeneration: 2 Stunden bei 200 °C im Backofen 	Regenerierbarer Aktivkohlefilter


Eine noch elegantere Lösung ist unser integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul – unsichtbar, noch etwas leiser und noch effektiver in der Geruchsbeseitigung.

Installation auf dem Außenkanal

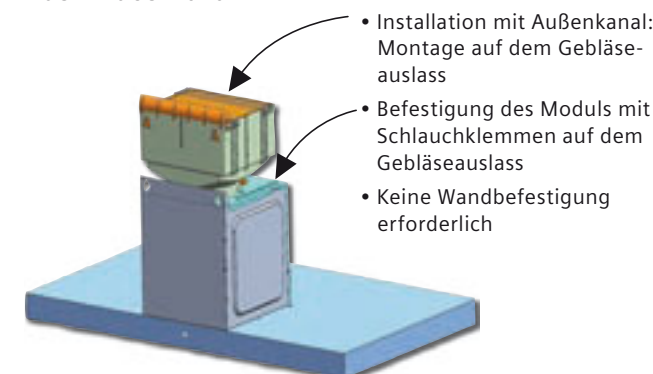



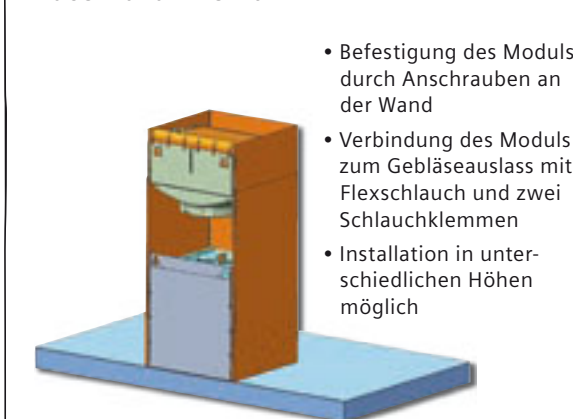


Hinweis: Zum Filterwechsel/Luftauslass Mindestabstand von 25cm zur Decke einhalten

Installation mit Außen- und Innenkamin






- Befestigung des Moduls durch Anschrauben an der Wand
- Verbindung des Moduls zum Gebläseauslass mit Flexschlauch und zwei Schlauchklemmen
- Installation in unterschiedlichen Höhen möglich

Tischlüfter – Das Sortiment im Überblick.

	UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	VarioInduktion	Induktion	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	powerMove Plus	Dual lightSlider	touchSlider	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Seite
inductionAir-System / radiantAir-System													
EX875LX34E Facette	€ 4.271,-												
EX801LX34E Flächenbündig	€ 4.198,-		80	●	●	●	Ready	●	●	-	●	●	84
EX845LX34E Flachrahmen	€ 4.198,-												
ED875FS11E Facette	€ 3.220,-												
ED801FS11E Flächenbündig	€ 3.145,-		80	-	●	-	-	-	●	●	-	-	85
ED845FS11E Flachrahmen	€ 3.145,-												
ET845FM11E Flachrahmen	€ 2.410,-		80	-	-	-	-	-	●	●	-	-	86

Insel-Essen – Das Sortiment im Überblick.

	UPE*	Gerätebreite in cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Kaskadenfilter	Metallfetfilter	Seite
Deckenlüfter Glas														
LR27CBS20	€ 2.682,-	120	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-	●	91
LR97CBS20	€ 2.525,-	90	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-	●	91
Deckenlüfter Edelstahl/Glas														
LR16RBQ20	€ 3.062,-	120	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	91
Deckenlüfter Edelstahl														
LR97CAQ50	€ 2.314,-	90	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	92
LR96CAQ50	€ 2.450,-	90	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	92
2-Zonen-Box-Essen														
LF91BUV50	€ 2.292,-	90	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	93
LF98BIP50	€ 1.788,-	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	●	93
LF98BIT50	€ 1.966,-	90	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	94
Glas-Essen														
LF97GBM50	€ 1.472,-	90	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●	94
Box-Essen														
LF97BCP50	€ 1.504,-	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	●	95
LF97BBM50	€ 1.367,-	90	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●	95








	UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metallfetfilter	Seite
modulAir-System								
LF16VA570 Facetten-Design	€ 2.754,-		9	●	-	●	●	87
LF16VA170 Flächenbündiges Design	€ 2.754,-		11	●	-	●	●	87
downdraftAir-System								
LD96DAM50	€ 2.628,-		90	-	●	●	●	90

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben selbst, wir stehen Ihnen auch gerne für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägasse oder Deckenlüfter, wir beraten Sie gerne telefonisch Mo – Do von 8 – 17 Uhr, Fr von 8 – 13 Uhr.















Unter 0810 700 400 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse passende Haube zu finden.

*Abbildungen auf dieser Seite enthaltenen Kochfelder, diese sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.



Wand-Essen – Das Sortiment im Überblick.

		UPE*	Gerätebreite in cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftig Lite-sensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Kaskadenfilter	Metallfetfilter	Seite
Vertikal-Essen mit schwarzem Glas		LC97FQP60	€ 1.878,-	90	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	96
		LC67FQP60	€ 1.744,-	60	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	96
		LC97FLP60	€ 1.765,-	90	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	97
Vertikal-Essen mit weißem Glas		LC97FLP20	€ 1.765,-	90	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	97
Schräg-Essen mit schwarzem Glas		LC91KWV60	€ 2.233,-	90	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-	98
		LC91KWP60	€ 1.954,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	98
		LC98KLV60	€ 1.922,-	90	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-	99
		LC98KPP60	€ 1.754,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	100
		LC68KPP60	€ 1.622,-	60	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	100
		LC98KLP60	€ 1.643,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	101
		LC87KIM60	€ 1.389,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	102
		LC67KIM60	€ 1.255,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	102
		LC87KHM60	€ 1.277,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	103
		LC67KHM60	€ 1.146,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	104
Schräg-Essen mit weißem Glas		LC98KLP20	€ 1.643,-	90	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	101
		LC87KHM20	€ 1.277,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	103
		LC67KHM20	€ 1.146,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	104
Schräg-Essen mit silberfarbenem Glas		LC98KLP10	€ 1.643,-	90	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	101
		LC87KHM10	€ 1.277,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	103
		LC67KHM10	€ 1.146,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	104
2-Zonen-Box-Essen		LC91BUR50	€ 1.472,-	90	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	105
		LC68BUR50	€ 1.315,-	60	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	105
		LC98BIT50	€ 1.335,-	90	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	106
		LC68BIT50	€ 1.229,-	60	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	106
		LC97BIP50	€ 1.053,-	90	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	107
		LC67BIP50	€ 946,-	60	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	107
		LC97BHM50	€ 831,-	90	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	108
		LC77BHM50	€ 778,-	75	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	108
LC67BHM50	€ 731,-	60	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	109		
Box-Essen		LC97BCP50	€ 820,-	90	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	110
		LC77BCP50	€ 768,-	70	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	110
		LC67BCP50	€ 715,-	60	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	111
		LC96BBM50	€ 726,-	90	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	112
		LC66BBM50	€ 626,-	60	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	112
		LC94BBC50	€ 584,-	90	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	113
LC64BBC50	€ 484,-	60	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	113		

Flachschirmhauben, Zwischenbauhauben, Lüfterbausteine, Unterbau-Essen und Unterbauhauben – Das Sortiment im Überblick.

		UPE**	Gerätebreite in cm	touchSlider	varioControl	touchControl	Tasten + Display	Schiebeschalter	Wippenschalter	iQdrive-Motor	Luftig Lite-sensor	LED	Metallfetfilter	Seite
Flachschirmhaube		LI99SA683	€ 1.462,-	90	●	-	-	-	-	●	●	●	●	114
		LI97RA560	€ 1.051,-	90	-	●	-	-	-	●	-	●	●	114
Flachschirmhaube		LI97RA540	€ 946,-	90	-	●	-	-	-	●	-	●	●	115
Flachschirmhauben		LI69SA683	€ 1.345,-	60	●	-	-	-	-	●	●	●	●	115
		LI69SA673	€ 1.255,-	60	-	-	●	-	-	●	-	●	●	116
Flachschirmhauben		LI67SA670	€ 1.072,-	60	-	-	●	-	-	●	-	●	●	116
		LI67SA270	€ 1.072,-	60	-	-	●	-	-	●	-	●	●	116
Flachschirmhauben		LI67RA560	€ 935,-	60	-	●	-	-	-	●	-	●	●	117
		LI67RA540	€ 833,-	60	-	●	-	-	-	●	-	●	●	117
Flachschirmhaube		LI67RA530	€ 660,-	60	-	-	-	●	-	●	-	●	●	118
Flachschirmhauben		LI64LA530	€ 515,-	60	-	-	-	●	-	●	-	●	●	118
		LI64LA520	€ 330,-	60	-	-	-	-	●	-	-	-	●	119
Flachschirmhaube		LI63LA525	€ 284,-	60	-	-	-	-	●	-	-	-	●	119
Zwischenbauhauben		LE66MAC00	€ 427,-	60	-	-	-	-	-	-	-	●	●	120
		LE63MAC00	€ 324,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Lüfterbausteine		LB88574	€ 966,-	86	-	-	-	-	-	-	-	●	●	121
		LB78574	€ 904,-	70	-	-	-	-	-	-	-	●	●	121
		LB57574	€ 805,-	52	-	-	-	-	-	-	-	●	●	121
Lüfterbausteine		LB75565	€ 561,-	73	-	-	-	-	●	-	-	●	●	122
		LB55565	€ 495,-	53	-	-	-	-	●	-	-	●	●	122
Unterbau-Essen		LU29251	€ 573,-	90	-	-	-	-	-	-	-	●	●	123
		LU29051	€ 471,-	60	-	-	-	-	-	-	-	●	●	123
Unterbauhauben		LU63LCC50	€ 344,-	60	-	-	-	-	-	-	-	●	●	124
		LU63LCC20	€ 295,-	60	-	-	-	-	-	-	-	●	●	124
		LU63LCC40	€ 295,-	60	-	-	-	-	-	-	-	●	●	124
Unterbauhauben		LU62LFA51	€ 235,-	60	-	-	-	-	●	-	-	●	●	124
		LU62LFA21	€ 184,-	60	-	-	-	-	●	-	-	●	●	124


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

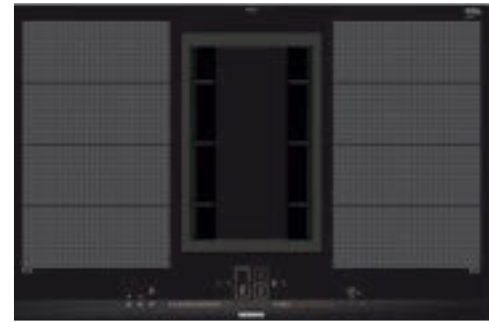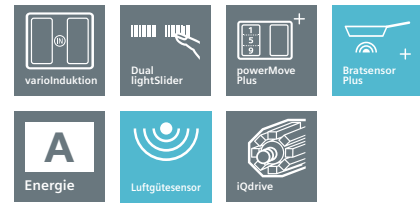

inductionAir-System
varioInduktions-Kochfeld autark
mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: EX875LX34E** Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: EX801LX34E**
Flachrahmen: EX845LX34E** Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 2 varioInduktions-Kochzonen 4 Induktions-Kochzonen 					Bauform	Tischlüftung, 80 cm				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX875LX34E) Flächenbündiges Design (EX801LX34E) Flachrahmen-Design (EX845LX34E) Glaskeramik dekorlos 					Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld Warmhaltefunktion 					Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) Gebläsenachlauf 30 Minuten Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					Design	<ul style="list-style-type: none"> Lufteinlassgitter aus Gusseisen; spülmaschinengeeignet Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 90% Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme 				
Leistung und Größe	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)								
	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)								
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LX34E: Einbaumaß: 198 x 780 x 490 mm Gerätemaß: 198 x 812 x 520 mm EX801LX34E: Einbaumaß: 204 x 780 – 796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 204 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LX34E: Einbaumaß: 198 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 198 x 795 x 517 mm										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-** HZ390512, Teppan Yaki € 459,-** HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 173,-** HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 106,-** HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 92,-** HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 80,-** HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-** HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-** HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-** 										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ381401, Abluftmodul € 98,-** HZ381501, cleanAir-Umluftmodul € 421,-** HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 117,-** 										
UPE**	Facette: € 4.271,- EX875LX34E Flächenbündig: € 4.198,- EX801LX34E Flachrahmen: € 4.198,- EX845LX34E										




inductionAir-System
Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: ED875FS11E** Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: ED801FS11E**
Flachrahmen: ED845FS11E** Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen touchSlider-Bedienung (mono) 					Bauform	Tischlüftung, 80 cm				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (ED875FS11E) Flächenbündiges Design (ED801FS11E) Flachrahmen-Design (ED845FS11E) 					Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Kombi-Zone Digitales Funktionsdisplay powerMove quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Gebläsenachlauf 30 Minuten Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung powerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige Hauptschalter 					Design	<ul style="list-style-type: none"> Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 90% Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme 				
Leistung und Größe	HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)								
	VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)								
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)								
	VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)								
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW ED875FS11E: Einbaumaß: 198 x 780 x 490 mm Gerätemaß: 198 x 812 x 520 mm ED801FS11E: Einbaumaß: 204 x 780 – 796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 204 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ED845FS11E: Einbaumaß: 198 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 198 x 795 x 517 mm										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-** HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 103,-** 										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ381401, Abluftmodul € 98,-** HZ381501, cleanAir-Umluftmodul € 421,-** HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 117,-** 										
UPE**	Facette: € 3.220,- ED875FS11E Flächenbündig: € 3.145,- ED801FS11E Flachrahmen: € 3.145,- ED845FS11E										

¹⁾Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis E.

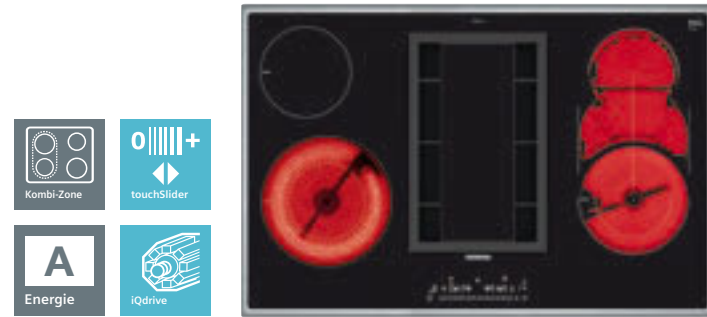

radiantAir-System
Glaskeramik-Kochfeld autark
mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: ET845FM11E** Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen touchSlider-Bedienung (mono) 					Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 80 cm 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 					Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt Umluftleistung: min. Normalstufe: 141 m³/h, max. Normalstufe: 565 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 612 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 167 m³/h, max. Normalstufe: 553 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 685 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Kombi-Zone Digitales Funktionsdisplay reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Gebäsenachlauf 30 Minuten Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige Hauptschalter 					Design	<ul style="list-style-type: none"> Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet – Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion vorne rechts 					Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,5 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 90% Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87% Gebäsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme 				
Leistung und Größe	VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW			Design					
	HL	14,5 cm	1,2 kW			Umwelt und Sicherheit					
	R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW			Design					
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,30 m) Anschlusswert: 8,0 kW Einbaumaß: 204 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 204 x 795 x 517 mm					Umwelt und Sicherheit					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 292,-** HZ390512, Teppan Yaki € 459,-** HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 111,-** HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 165,-** 					Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ381401, Abluftmodul € 98,-** HZ381501, cleanAir-Umluftmodul € 421,-** HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 117,-** 				
UPE**	€ 2.410,-					UPE**	€ 2.410,-				

Abbildungen auf dieser Seite enthalten Kochfelder, diese sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.



modulAir-System
Tischlüftung, 9 cm breit

Facette: LF16VA570 Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 9 cm Zur Kombination mit Kochfeldern im Facetten-Design 					Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 11 cm Zur Kombination mit Kochfeldern im Facetten-Design 				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 					Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebäsenachlauf 15 Minuten 					Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebäsenachlauf 15 Minuten 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl 					Design	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{***2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr^{***} Lüfter-Effizienzklasse: A^{***} Fettfilter-Effizienzklasse: C^{***} Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB^{***} Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motorstechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Domino Gas-Kochfelder mit Wok-Brenner-Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden 					Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{***2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr^{***} Lüfter-Effizienzklasse: A^{***} Fettfilter-Effizienzklasse: C^{***} Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB^{***} Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motorstechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,30 m) Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 94 x 520 mm Einbaumaß: 900 – 1050 x 543 x 563 – 713 mm Anschlusswert: 145 W					Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,30 m) Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 900 – 1050 x 110 x 512 mm Einbaumaß: 900 – 1050 x 543 x 500 mm Anschlusswert: 145 W				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ58010, Gas Deflektor € 76,-** LZ58000, Umluftmodul € 433,-** 					Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ58010, Gas Deflektor € 76,-** LZ58000, Umluftmodul € 433,-** 				
UPE**	€ 2.754,-					UPE**	€ 2.754,-				

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. ***Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A++ bis E.

Kombinationsmöglichkeiten des modulAir-Systems mit Siemens Kochfeldern.

Egal welches Kochfeld Sie planen, hier finden Sie das Richtige. Die neue seitliche Tischlüftung kann individuell zusammengestellt werden – egal ob für Küchenzeile oder Kochinsel.

Induktion



EX375FXB1E



EH375FBB1E

Gas



ER3A6BD70D

Konventionell




ET375FFP1E




ET375CFA1E

80 cm Glaskeramik

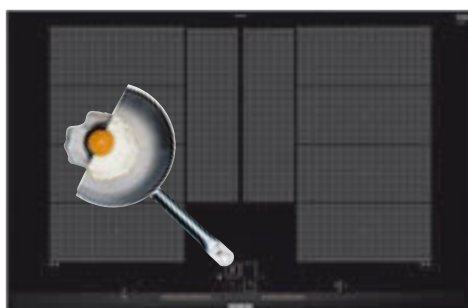


EX875LYE3E

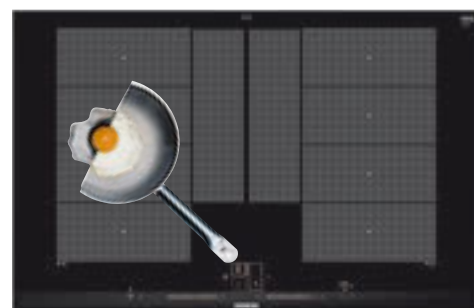

EX875LYC1E



EX801LVC1E

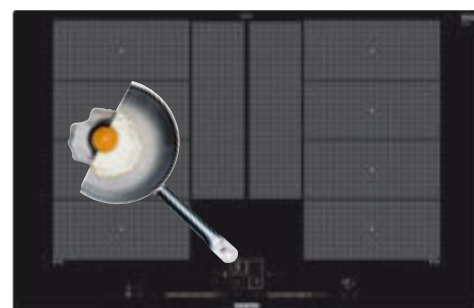

EX801LYC1E

Die wichtigsten Maße im Überblick.

Konfiguration		Breiten****	A	B	C	D	E	Luftführung
Domino-Kochfeld	modulAir	30/9/30	698	666	744	max. 845*	min. 900	links oder rechts
Domino-Kochfeld	modulAir	30/9/30/9/30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800	links + rechts

Konfiguration		Breiten****	A	B	C	D	E	Luftführung
modulAir	Kochfeld	9/80/9****	1000	988	988	1000	1200	rechts + links

*Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.

**Verrohrung darf nicht unter einem Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.

*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

**** Gerundete Werte.

A = sichtbare Gerätebreite

B = Ausschnittmaß

C = Platzbedarf im Unterschrank

D = Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter)

E = empfohlener Unterschrank



downdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD96DAM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten Ausfahrhöhe 300 mm 					
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas-Kochfeldern zulässig Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 428 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 332 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h 					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet metalTouch-Bedienung, touchControl-Bedienung Elektronische Steuerung Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten Automatischer Gebläsenachlauf Kondensatormotor 					
Design	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl Randabsaugung Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7 W Beleuchtungsstärke: 203 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/59 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,50 m) <ul style="list-style-type: none"> Ausfahrhöhe 300 mm Gerätemaß Abluft: 738 – 1038 x 912 x 268 mm Gerätemaß Umluft mit Erstausrüstung: 738 – 1038 x 912 x 268 mm Anschlusswert: 267 W					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ29IDP00, Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb LZ29IDM00, Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ29IDQ00, Aktivfilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 			€ 220,-**	€ 104,-**	€ 184,-**
UPE**	€ 2.628,-					

09.2019

90



Deckenlüfter Glas, 120 cm und 90 cm breit

LR27CBS20 Glas/Weiß, 120 cm breit (Abb.)

LR97CBS20 Glas/Weiß, 90 cm breit

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 120-cm-Deckenlüfter (LR27CBS20) 90-cm-Deckenlüfter (LR97CBS20) 					<ul style="list-style-type: none"> 100-cm-Deckenlüfter 				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 798 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Nur für Umluftbetrieb einsetzbar cleanAirPlus Filter in Lieferumfang enthalten Max. Förderleistung: 580 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 					<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Randabsaugung softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 772 Lux (LR27CBS20), 726 Lux (LR97CBS20) Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Kassette m Edelstahlrahmen Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 739 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* (LR97CBS20) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr* (LR27CBS20) Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/68 dB* Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Anschlusswert: 174 W LR27CBS20: Gerätemaß Umluft: 299 x 1200 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 1188 x 487 mm LR97CBS20: Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Gerätemaß Umluft: 183 x 1050 x 600 mm Anschlusswert: 242 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftmodul LZ21JCC26, cleanAirPlus-Umluftmodul LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 			€ 114,-**	€ 617,-**	€ 617,-**	€ 840,-**	€ 840,-**	€ 273,-**	
UPE**	€ 2.682,- LR27CBS20		€ 2.525,- LR97CBS20			€ 3.062,-				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

09.2019

91



Geringe Einbauhöhe!



Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit

LR97CAQ50 Edelstahl-Prallplatte



Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit

LR96CAQ50 Edelstahl-Prallplatte



Insel-Esse,
90 cm breit

LF91BHV50 Edelstahl



Insel-Esse,
90 cm breit

LF98BIP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter					• 90-cm-Deckenlüfter				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 798 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 745 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 					<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Hochleistungsgebläse Automatischer Gebläsenachlauf Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Randabsaugung softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Randabsaugung softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm Anschlusswert: 174 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Gerätemaß Umluft: 189 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 189 x 886 x 485 mm Anschlusswert: 234 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-** LZ21JCC26, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-** LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-** LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				<ul style="list-style-type: none"> LZ21JXC51, cleanAir-Umluftmodul € 765,-** LZ21JXC21, cleanAir-Umluftmodul € 765,-** 					
UPE**	€ 2.314,-					€ 2.450,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse					• 90-cm-Insel-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 980 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 597 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 359 m³/h, Intensivstufe 427 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 867 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 411 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 423 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 266 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 166 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CX56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-** LZ53850, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 491,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CX56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-** LZ53850, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 491,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 					
UPE**	€ 2.292,-					€ 1.788,-				



Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIT50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse					• 90-cm-Insel-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 867 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 732 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 429 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 315 m³/h, Intensivstufe 384 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 423 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Glas-Esse Edelstahl mit Glasschirm Glasscheibe Klarglas Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 502 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 71,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Kondensatormotor 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 166 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 256 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-** LZ53850, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 491,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ21CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-** LZ53850, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 491,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.966,-					€ 1.472,-				

09.2019

94



Insel-Esse, 90 cm breit

LF97BCP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse					• 90-cm-Insel-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 726 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 331 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 754 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 339 m³/h, Intensivstufe 423 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Reinigungsfreundli LZ10FXJ00 cher Innenrahmen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 409 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 409 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Kondensatormotor 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 146 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 256 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-** LZ53850, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 491,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-** LZ53850, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 491,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.504,-					€ 1.367,-				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis ED.

09.2019

95



Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FQP60 Schwarz mit Glasschirm



Vertikal-Esse, 60 cm breit

LC67FQP60 Schwarz mit Glasschirm



Vertikal-Essen, 90 cm breit


LC97FLP20 Weiß



LC97FLP60 Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 717 m³/h Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 717 m³/h Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Vertikales Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 225 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Vertikales Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 263 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 892 x 263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 892 x 263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 892 x 263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 892 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 892 x 263 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 592 x 263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 592 x 263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 592 x 263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 592 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 592 x 263 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AF500, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AF500, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.878,-					€ 1.744,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 717 m³/h Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Vertikales Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC97FLP20), Klarglas schwarz bedruckt (LC97FLP60) softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 225 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC97FLP60) € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AF500, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.765,- LC97FLP20 € 1.765,- LC97FLP60				




Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KWV60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KWP60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC98KLV60 Schwarz mit Glasschirm

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 90-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 950 m³/h Max. Lüfterleistung 530 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 950 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 991 m³/h Max. Lüfterleistung 525 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 991 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 447 m³/h, Intensivstufe 624 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 					<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 460 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 519 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 266 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 266 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 2.233,-					€ 1.954,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 840 m³/h Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 590 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 210 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 163 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.922,-				



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC98KPP60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Esse, 60 cm breit

LC68KPP60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Essen, 90 cm breit

LC98KLP20 Weiß

LC98KLP10 Silber

LC98KLP60 Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 836 m³/h Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 836 m³/h Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse • Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 238 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse • Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 233 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 892 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 892 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 892 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 163 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 592 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 592 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 592 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 592 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 592 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 163 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.754,-					€ 1.622,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 836 m³/h Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC98KLP20), Klarglas silberfarben bedruckt (LC98KLP10), Klarglas schwarz bedruckt (LC98KLP60) softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 238 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 163 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC98KLP60) € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.643,- LC98KLP20	€ 1.643,- LC98KLP10	€ 1.643,- LC98KLP60		



Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KIM60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Esse, 60 cm breit

LC67KIM60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Essen, 80 cm breit

LC87KHM20 Weiß mit Glasschirm

LC87KHM10 Silber mit Glasschirm

LC87KHM60 Schwarz mit Glasschirm

	Randabsaugung	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Randabsaugung	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 651 m³/h Max. Lüfterleistung 380 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 676 m³/h Max. Lüfterleistung 392 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 676 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 549 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Flächenbündiges Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 90 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Flächenbündiges Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 100 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Kondensatormotor 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW (67 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Kondensatormotor 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätmaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm Gerätmaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm Gerätmaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 263 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätmaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm Gerätmaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm Gerätmaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 263 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.389,-					€ 1.255,-				

	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 700 m³/h Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC87KHM20), Klarglas silber bedruckt (LC87KHM10), Klarglas schwarz bedruckt (LC87KHM60) Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 90 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Kondensatormotor 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätmaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm Gerätmaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm Gerätmaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 263 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC87KHM60) € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.277,- LC87KHM20 € 1.277,- LC87KHM10 € 1.277,- LC87KHM60				



Schräg-Essen, 60 cm breit

LC67KHM20 Weiß mit Glasschirm

LC67KHM10 Silber mit Glasschirm

LC67KHM60 Schwarz mit Glasschirm

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 700 m³/h Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC67KHM20), Klarglas silber bedruckt (LC67KHM10), Klarglas schwarz bedruckt (LC67KHM60) Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Kondensatormotor 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 263 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC67KHM60) € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 166,-** LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 166,-** LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,-** LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-** 				
UPE**	€ 1.146,- LC67KHM20	€ 1.146,- LC67KHM10	€ 1.146,- LC67KHM60		

09.2019

104



Box-Esse, 90 cm breit

LC91BUR50 Edelstahl



Box-Esse, 60 cm breit

LC68BUR50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 964 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 601 m³/h, Intensivstufe 964 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 428 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 732 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 408 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 336 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 374 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 265 W • Schnellmontagebefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß umluft: 628 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 163 W • Schnellmontagebefestigung 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12XC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ53450, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ53250, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 				
UPE**	€ 1.472,-					€ 1.315,-				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

09.2019

105



Box-Esse, 90 cm breit

LC98BIT50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 843 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 385 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 732 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 408 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 336 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 					<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 389 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 165 W • Schnellmontagebefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 163 W • Schnellmontagebefestigung 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ53450, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ53250, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 				
UPE**	€ 1.335,-					€ 1.229,-				

09.2019

106



Box-Esse, 60 cm breit

LC68BIT50 Edelstahl



Box-Esse, 90 cm breit

LC97BIP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 702 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 378 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 657 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 322 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 359 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 145 W • Schnellmontagebefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W • Schnellmontagebefestigung 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ53450, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ53250, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 72,-** LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 				
UPE**	€ 1.053,-					€ 946,-				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

09.2019

107



Box-Esse, 90 cm breit

LC97BHM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 75-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 379 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 379 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 214 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 214 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B**²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B**²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 750 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 750 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12XC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					
UPE**	€ 831,-					€ 778,-				



Box-Esse, 75 cm breit

LC77BHM50 Edelstahl



Box-Esse, 60 cm breit

LC67BHM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse					
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 752 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 458 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 321 m³/h, Intensivstufe 379 m³/h 					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 					
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 242 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B**²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte n. EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 	
UPE**	€ 731,-					

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumenverlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche



Beispiel einer schlechten Verrohrung

- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen



Box-Esse, 90 cm breit

LC97BCP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 70-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 718 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 718 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 674 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 674 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 282 m³/h, Intensivstufe 325 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 359 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W Schnellmontagebefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 698 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 698 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 698 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 698 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W Schnellmontagebefestigung 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul LZ53450, Erstausrüstung für Umluftbetrieb LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm 		€ 114,-**	€ 258,-**	€ 142,-**	€ 72,-**	€ 55,-**	€ 393,-**	€ 270,-**	€ 326,-**
UPE**	€ 820,-					€ 768,-				

09.2019

110



Box-Esse, 70 cm breit

LC77BCP50 Edelstahl



Box-Esse, 60 cm breit

LC67BCP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700					
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse									
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 674 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 674 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 282 m³/h, Intensivstufe 325 m³/h 									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 									
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux Farbtemperatur: 3500 K 									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 									
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W Schnellmontagebefestigung 									
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul LZ53250, Erstausrüstung für Umluftbetrieb LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm 		€ 114,-**	€ 258,-**	€ 142,-**	€ 72,-**	€ 55,-**	€ 393,-**	€ 270,-**	€ 326,-**
UPE**	€ 715,-									

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

09.2019

111



Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBM50 Edelstahl



Box-Esse, 60 cm breit

LC66BBM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 604 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 372 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 605 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 348 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 214 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 242 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 220 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 220 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CX56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					
UPE**	€ 726,-					€ 626,-				

09.2019

112



Box-Esse, 90 cm breit

LC94BBC50 Edelstahl



Box-Esse, 60 cm breit

LC64BBC50 Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 365 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 195 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 365 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 197 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 					<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 91 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 99 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 100 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 100 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CX56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-** LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,-** LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul, regenerierbar € 393,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					
UPE**	€ 584,-					€ 484,-				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.


09.2019

113

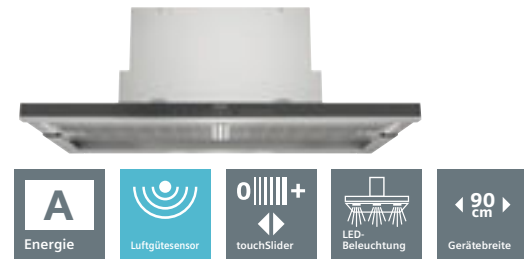

Flachschrühhaube, 90 cm breit


LI99SA683 Schwarz

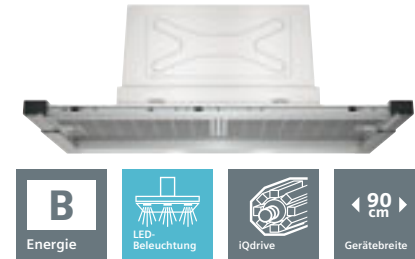

Flachschrühhaube, 90 cm breit


LI97RA560

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Flachschrühhaube					• 90-cm-Flachschrühhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 502 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h, Intensivstufe 708 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 					<ul style="list-style-type: none"> varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 636 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 601 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für den Einbau in 90 cm Spezial-Hängeschränke wird das Montage-Set LZ49200 benötigt Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 378 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 266 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für den Einbau in 90 cm Spezial-Hängeschränke wird das Montage-Set LZ49200 benötigt Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 81,-** LZ49600, Absenkrahmen € 230,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 81,-** LZ49520, Griffleiste Weiß € 132,-** LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 61,-** LZ49560, Griffleiste schwarz € 132,-** LZ49600, Absenkrahmen € 230,-** LZ49750, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 72,-** LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 195,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 							
UPE**	€ 1.462,-					€ 1.051,-				

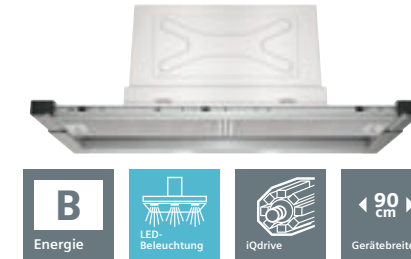

Flachschrühhaube, 90 cm breit

LI97RA540

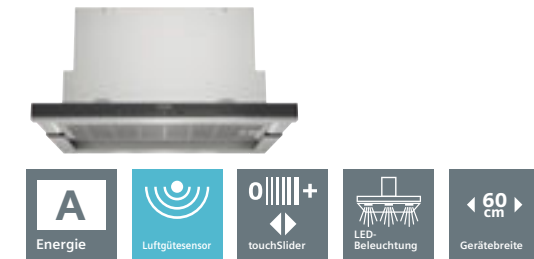

Flachschrühhaube, 60 cm breit

LI69SA683 Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Flachschrühhaube					• 60-cm-Flachschrühhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 746 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 499 m³/h, Intensivstufe 934 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 					<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 600 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 734 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für den Einbau in 90 cm Spezial-Hängeschränke wird das Montage-Set LZ49200 benötigt Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 378 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 266 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 81,-** LZ49520, Griffleiste Weiß € 132,-** LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 61,-** LZ49560, Griffleiste schwarz € 132,-** LZ49600, Absenkrahmen € 230,-** LZ49650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 72,-** LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 195,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 							
UPE**	€ 946,-					€ 1.345,-				



Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI69SA673 Schwarz



Flachschirmhauben, 60 cm breit

LI67SA670 Schwarz (Abb.)

LI67SA270 Weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube					• 60-cm-Flachschirmhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 499 m³/h, Intensivstufe 934 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 381 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 734 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 711 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 378 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 266 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 			
UPE**	€ 1.255,-					€ 1.072,- LI67SA670 € 1.072,- LI67SA270				

09.2019

116



Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RA560



Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RA540

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube					• 60-cm-Flachschirmhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 381 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 382 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 					<ul style="list-style-type: none"> varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 711 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 680 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 61,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 61,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 61,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 61,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 			
UPE**	€ 935,-					€ 833,-				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

09.2019

117



Flachschrühhaube, 60 cm breit

LI67RA530



Flachschrühhaube, 60 cm breit

LI64LA530

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Flachschrühhaube					• 60-cm-Flachschrühhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 391 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 740 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 766 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm Anschlusswert: 76 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 				
UPE**	€ 660,-					€ 515,-				



Flachschrühhaube, 60 cm breit

LI64LA520



Flachschrühhaube, 60 cm breit

LI63LA525

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Flachschrühhaube					• 60-cm-Flachschrühhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 387 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 328 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 					<ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche 2 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20 W Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 2700 K 					<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20 W Beleuchtungsstärke: 352 Lux Farbtemperatur: 2700 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm Anschlusswert: 145 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm Anschlusswert: 130 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 119,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 48,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 119,-** 				
UPE**	€ 330,-					€ 284,-				



Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE66MAC00 Silbermetallic



Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE63MAC00 Silbermetallic

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Zwischenbauhaube					• 60-cm-Zwischenbauhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 625 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 416 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 368 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 272 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen 					<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K 					<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB* 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB* 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm • Anschlusswert: 256 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm • Anschlusswert: 126 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Aktivfilter 					<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Aktivfilter 				
UPE**	€ 427,-					€ 324,-				



Lüfterbaustein, 86 cm breit

LB88574 Edelstahl



Lüfterbaustein, 70 cm breit

LB78574 Edelstahl



Lüfterbaustein, 52 cm breit

LB57574 Edelstahl

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 86-cm-Lüfterbaustein				• 70-cm-Lüfterbaustein				• 52-cm-Lüfterbaustein			
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 				<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 				<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h 			
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 				<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 				<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 			
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 266 Lux • Farbtemperatur: 4000 K 				<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 244 Lux • Farbtemperatur: 4000 K 				<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 244 Lux • Farbtemperatur: 4000 K 			
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 			
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage in einem Küchenschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Gerätemaß Abluft: 418 x 860 x 300 mm • Gerätemaß Umluft: 418 x 860 x 300 mm • Einbaumaß: 418 x 836 x 264 mm • Anschlusswert: 277 W 				<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage in einem Küchenschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Gerätemaß Abluft: 418 x 700 x 300 mm • Gerätemaß Umluft: 418 x 700 x 300 mm • Einbaumaß: 418 x 676 x 264 mm • Anschlusswert: 277 W 				<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage in einem Küchenschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Gerätemaß Abluft: 418 x 520 x 300 mm • Gerätemaß Umluft: 418 x 520 x 300 mm • Einbaumaß: 418 x 496 x 264 mm • Anschlusswert: 252 W 			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** • LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 72,-** • LZ55651, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 92,-** • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 				<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** • LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 72,-** • LZ55651, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 92,-** • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 				<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ111XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-** • LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 72,-** • LZ55651, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 92,-** • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-** 			
UPE**	€ 966,-				€ 904,-				€ 805,-			



73 cm
Gerätebreite

Lüfterbaustein, 73 cm breit

LB75565 Silbermetallic

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 73-cm-Lüfterbaustein					• 53-cm-Lüfterbaustein				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 379 m³/h, Intensivstufe 638 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Schiebeschalter 2 Hochleistungsgebläse mit Rückstauklappe 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Schiebeschalter 2 Hochleistungsgebläse mit Rückstauklappe 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt) Beleuchtungsstärke: 410 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt) Beleuchtungsstärke: 438 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81,2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 255 x 730 x 380 mm Gerätemaß Umluft: 255 x 730 x 380 mm Einbaumaß: 255 x 700 x 350 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 206 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 255 x 530 x 380 mm Gerätemaß Umluft: 255 x 530 x 380 mm Einbaumaß: 255 x 500 x 350 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 206 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ73050, Aktivfilter LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine 		€ 71,-**	€ 46,-**		<ul style="list-style-type: none"> LZ73050, Aktivfilter LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine 		€ 71,-**	€ 46,-**	
UPE**	€ 561,-					€ 495,-				



53 cm
Gerätebreite

Lüfterbaustein, 53 cm breit

LB55565 Silbermetallic



90 cm
Gerätebreite

Unterbau-Esse, 90 cm breit

LU29251 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Unterbau-Esse					• 60-cm-Unterbau-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 368 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 368 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 381 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 381 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm Gerätemaß Abluft: 120 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 120 x 898 x 500 mm Anschlusswert: 164 W 					<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm Gerätemaß Abluft: 120 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 120 x 598 x 500 mm Anschlusswert: 164 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ24000, Aktivkohlefilter 		€ 72,-**			<ul style="list-style-type: none"> LZ24000, Aktivkohlefilter 		€ 72,-**		
UPE**	€ 573,-					€ 471,-				



**Unterbauhauben,
60 cm breit**

LU63LCC50 Edelstahl (Abb.)
LU63LCC20 Weiß
LU63LCC40 Umbra

**Unterbauhauben,
60 cm breit**

LU62LFA51 Edelstahl (Abb.)
LU62LFA21 Weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Unterbauhaube					• 60-cm-Unterbauhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 250 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • 3 Leistungsstufen • 1 Motor 					<ul style="list-style-type: none"> • Schiebeschalter • Vliesfilter • 3 Leistungsstufen • 1 Motor 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K 					<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 4 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe • Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 525 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 525 mm • Anschlusswert: 146 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe • Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 482 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 482 mm • Anschlusswert: 119 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ27001, Aktivkohlefilter 					<ul style="list-style-type: none"> • LZ27001, Aktivkohlefilter • LZ23040, Fettfilter 				
UPE*	<ul style="list-style-type: none"> • € 344,- LU63LCC50 • € 295,- LU63LCC20 • € 295,- LU63LCC40 					<ul style="list-style-type: none"> • € 235,- LU62LFA51 • € 184,- LU62LFA21 				



*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Vorteile, die Sie nicht kalt lassen werden.

Kältegeräte für die Frischelagerung von hochwertigen Lebensmitteln gehören heute zum Standard. Das heißt aber nicht, dass Sie sich mit einem Standardgerät zufriedengeben sollten – Siemens bietet für jeden Anspruch und für jede Küche das Kältegerät, das am besten passt.

Kühlgeräte der Zukunft. Schon heute. Clevere Ideen und innovative Technologien verpackt in zukunftsweisendes Design: Siemens Kühlgeräte bieten Ihnen beste Voraussetzungen, Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern.

Die Frischesysteme von Siemens.

Die Kältegeräte von Siemens.



Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

Kältegeräte Nischenhöhe 200–178 cm – Das Sortiment im Überblick.

Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Geräte übereinander und nebeneinander einzubauen.



Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke, wie es Ihnen passt: modularFit.

Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*, **	210 cm*	212 cm*
KI21RAD30 88 cm	KI31RAD30 102 cm	KI21RAD30 88 cm	KI31RAD30 102 cm	KI41FAD40 / KI41FAD30 122 cm	KI41FAD30 122 cm	KI51FAD30 140 cm
GI11VAD30 72 cm	GI11VAD30 72 cm	GI21VAD30 88 cm	GI21VAD30 88 cm	GI11VAD40 / GI11VAD30 72 cm	GI21VAD30 88 cm	GI11VAD30 72 cm

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden.
** Als Set VIB erhältlich. (KX41FV110=KI41FAD30+GI11VAD30, KX41FV111=KI41FAD40+GI11VAD40).

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set													
iQ700													
KX41FV111	€ 2.539,-	1945		bestehend aus									132
KI41FAD40		1225	A+++ ¹	80	-	●	●	-	59	187	187	-	147
GI11VAD40		720	A+++ ¹	95	-	-	●	-	-	70	-	70	163
KX41FV110	€ 2.098,-	1945		bestehend aus									133
KI41FAD30		1225	A++ ¹	120	-	●	●	-	59	187	187	-	147
GI11VAD30		720	A++ ¹	144	-	-	●	-	-	72	-	72	164
Kühlschränke mit Gefrierfach													
iQ500													
KI82LAD40	€ 1.779,-	1775	A+++ ¹	146	-	●	●	●	-	285	251	34	137
KI82LAD30	€ 1.560,-	1775	A++ ¹	209	-	●	●	●	-	286	252	34	138
Kühl-Gefrier-Kombinationen													
iQ700													
KI84FPD40	€ 2.599,-	1775	A+++ ¹	160	-	●	●	-	56	234	159	75	134
iQ500													
KI86SHD40	€ 2.168,-	1775	A+++ ¹	151	-	●	●	●	-	260	186	74	135
KI86SAD40	€ 2.119,-	1775	A+++ ¹	151	-	●	●	●	-	260	186	74	135
KI86SAD30	€ 1.819,-	1775	A++ ¹	218	-	●	●	●	-	265	191	74	136
KI87SAD40	€ 2.119,-	1775	A+++ ¹	149	-	●	●	●	-	269	208	61	136
KI87SAD30	€ 1.819,-	1775	A++ ¹	225	-	●	●	●	-	270	209	61	136
KI85NAD30	€ 2.039,-	1775	A++ ¹	232	●	●	●	●	-	246	154	92	137
KI86NAD30	€ 2.039,-	1775	A++ ¹	221	●	●	●	●	-	255	188	67	137
iQ300													
KI86NVF30	€ 1.729,-	1775	A++ ¹	222	●	●	-	-	-	255	188	67	138
KI86NVS30	€ 1.729,-	1775	A++ ¹	222	●	●	-	-	-	255	188	67	139
KI86VVF30	€ 1.499,-	1775	A++ ¹	231	-	●	-	-	-	267	191	76	139
KI86VVS30	€ 1.499,-	1775	A++ ¹	231	-	●	-	-	-	267	191	76	139
KI87VVF30	€ 1.499,-	1775	A++ ¹	227	-	●	-	-	-	272	209	63	140
KI87VVS30	€ 1.499,-	1775	A++ ¹	227	-	●	-	-	-	272	209	63	140
Gefrierschränke													
iQ500													
GI81NAC30	€ 1.669,-	1775	A++ ¹	243	●	-	●	-	-	211	-	211	134
Kühlschränke ohne Gefrierfach													
iQ500													
KI81RAD30	€ 1.560,-	1775	A++ ¹	116	-	●	●	●	-	319	319	-	138

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Set KX41FV111, bestehend aus
Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FAD40

Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAD40

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 80 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 187 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 95 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 70 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> lowFrost – deutlich weniger abtauen softEinzug mit Türdämpfung superGefrieren Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 									
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 									
Gefrierteil						<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	€ 32,-**				<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	€ 150,-**			€ 74,-**
UPE**	Set KX41FV111 € 2.539,-									



Set KX41FV110, bestehend aus
Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FAD30

Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAD30

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 120 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 187 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 72 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> lowFrost – deutlich weniger abtauen softEinzug mit Türdämpfung superGefrieren Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 									
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 									
Gefrierteil						<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	€ 32,-**				<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	€ 150,-**			€ 74,-**
UPE**	Set KX41FV110 € 2.098,-									

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI84FPD40



Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NAC30



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SHD40



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SAD40

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 160 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 234 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 243 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 211 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm lowFrost – geringe Eisbildung, schnelleres Abtauen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige Türanschlag links, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 159 l Nutzzinhalte 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 varioShelf 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 									
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0 °C*: 56 l 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 									
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 21 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 					<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 211 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale				
Sonderzubehör										
UPE**	€ 2.599,-					€ 1.669,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 260 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 260 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Remote Monitoring u. Control softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen superGefrieren Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Innenausstattung m. Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen superGefrieren Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 186 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 186 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 					<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 33 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 31 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm					2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 				€ 32,-**	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 				€ 32,-*
UPE**	€ 2.168,-					€ 2.119,-				



Kühlschrank

Kühlschrank

Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SAD30

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SAD40

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SAD30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch¹: 218 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 265 l Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch¹: 149 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 269 l Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch¹: 225 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 270 l Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Innenausstattung m. Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 208 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 32 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost • varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. lowFrost • varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost • varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 			
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm 				<ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm 				<ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm 			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 			
UPE*	€ 1.819,-				€ 2.119,-				€ 1.819,-			



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost


Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI85NAD30

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NAD30

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LAD40

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch¹: 232 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 246 l Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch¹: 221 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 255 l Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch¹: 146 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 285 l Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 154 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 188 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 251 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 92 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. varioZone 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm 				<ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm 				<ul style="list-style-type: none"> 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm 			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 			
UPE*	€ 2.039,-				€ 2.039,-				€ 1.779,-			

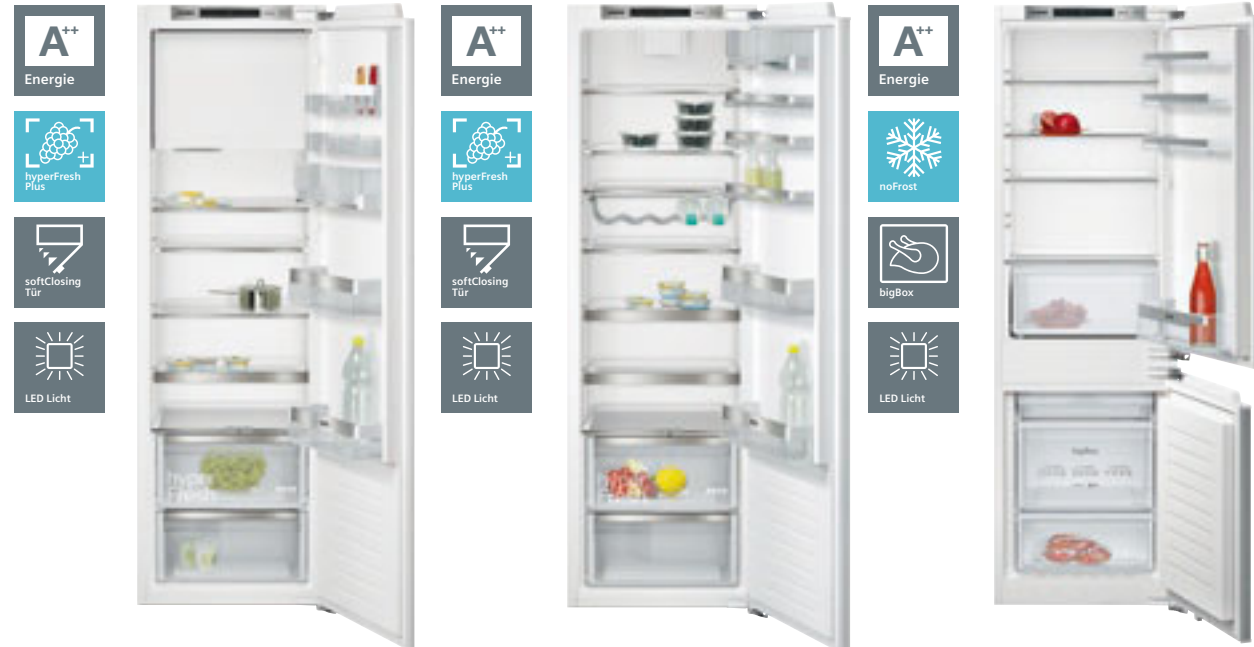

Kühlschrank

Kühlschrank

Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LAD30

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RAD30

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVF30



Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost

Kühl-Gefrier-Kombination

Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NV530

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVF30

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVS30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 209 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 286 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 116 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 319 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 222 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 255 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 252 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 319 l Nutzzinhalte 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) Verchromter Flaschenrost 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 188 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 								<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrier-raums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 			
UPE*	€ 1.560,-				€ 1.560,-				€ 1.729,-			

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 222 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 255 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 231 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 267 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 231 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 267 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 188 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrier-raums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 			
UPE*	€ 1.729,-				€ 1.499,-				€ 1.499,-			

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VVF30



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VVS30



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SAD40



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SAD30



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SAF30

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 272 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 272 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale					2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 			€ 32,-*		<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 			€ 32,-*	
UPE*	€ 1.499,-					€ 1.499,-				

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 138 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 225 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 201 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 230 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 						
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Urlaubsschaltung superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Urlaubsschaltung superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 						
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 164 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 						
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 					<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 						
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 28 Std. Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. lowFrost • varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 27 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost • varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 						
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 						
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm					2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm						
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 			€ 32,-*		<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage 			€ 32,-*			
UPE*	€ 1.969,-					€ 1.669,-						

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1580 mm
KI72LAD40

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1580 mm
KI72LAD30

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77VVF30



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77VVS30



Kühl-Gefrier-Schrank
Nischenhöhe: 1450 mm
KI26DA30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 130 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 248 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 196 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 248 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 212 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 232 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 			
Gefrier-teil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox lowFrost varioZone Gefriergut-Kalender 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale			
Sonder-zubehör	KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*			
UPE*	€ 1.669,-				€ 1.389,-				€ 1.389,-			

	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 212 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 232 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 193 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 229 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren mit Eingefrierautomatik Abtau-Automatik im Kühlteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 188 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frische-system	1 Fresh Box					1 Fresh Box				
Gefrier-teil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 17 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Traggitter, höhenverstellbar 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale					2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				
Sonder-zubehör	KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*									
UPE*	€ 1.389,-					€ 1.158,-				

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1450 mm
KI67VVF30

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1450 mm
KI67VVS30

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI52FAD30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 199 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 209 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 199 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 209 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 196 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 204 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superGefrieren Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superGefrieren Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 157 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 157 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 189 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug 			
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> • **** -Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Gefriergut-Kalender • lowFrost 				<ul style="list-style-type: none"> • **** -Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • Gefriergut-Kalender • lowFrost 				<ul style="list-style-type: none"> • **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm			
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 			
UPE**	€ 1.289,-				€ 1.289,-				€ 1.440,-			



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FAD30

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI52LAD40

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI52LAD30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 124 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 222 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 122 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 228 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 183 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 228 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 222 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 213 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 213 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> • **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 				<ul style="list-style-type: none"> • **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 				<ul style="list-style-type: none"> • **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm			
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 			
UPE**	€ 1.439,-				€ 1.440,-				€ 1.179,-			



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51RAD40

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51RAD30

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42FAD40

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 72 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 247 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 109 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 247 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 127 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 169 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar superKühlen freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar superKühlen freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 247 l Nutzinhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 247 l Nutzinhalt 6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 154 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 			
Gefrierfach									<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-** 			
UPE**	€ 1.440,-				€ 1.179,-				€ 1.560,-			



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42FAD30

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FAD40

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FAD30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 184 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 169 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 80 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 187 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 120 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 187 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 154 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 			
Gefrierfach	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 											
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-** 			
UPE**	€ 1.339,-				€ 1.560,-				€ 1.339,-			

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LAD40

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LAF40

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LAD30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 114 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 195 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 114 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 195 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 172 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 195 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-*** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-*** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-*** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-*** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-*** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-*** 			
UPE*	€ 1.229,-				€ 1.179,-				€ 998,-			



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RAD40

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RAD30

Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1225 mm
GI41NAC30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 69 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 211 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 105 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 211 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch¹: 188 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 127 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag links, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 211 l Nutzinhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 211 l Nutzinhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 							
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 							
Gefrierenteil									<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 23 Std. Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone Gefriergut-Kalender 			
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-*** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-*** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-*** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-*** 				<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-** 			
UPE*	€ 1.229,-				€ 998,-				€ 1.109,-			

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Schrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI24DA30

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI24LV62

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI24LV52

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI24RV62

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 180 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 191 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 174 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 200 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superGefrieren Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) Auszugschale, untergehängt Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frischesystem	• 1 Fresh Box					• 1 Fresh Box				
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 41 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 17 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Tragitter, höhenverstellbar 					<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 17 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach 				
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale					1 Eierablage, 1 Flaschenablage				
Sonderzubehör						<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-* KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-* 				
UPE*	€ 998,-					€ 839,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 221 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 200 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 103 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 221 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Flaschenablage Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Flaschenablage Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 durchgehende Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 221 l Nutzzinhalte 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frischesystem	• 1 Fresh Box					• 1 Fresh Box				
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 17 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach 									
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	1 Eierablage, 1 Flaschenkamm					1 Eierablage, 1 Flaschenablage				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-* KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-* 					<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-* KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-* 				
UPE*	€ 749,-					€ 839,-				

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI24RV52



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RAD40



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RAD30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LAD40

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 131 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 221 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 67 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 172 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Flaschenablage Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 221 l Nutzinhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar 4 durchgehende Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				
Gefrierteil										
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	1 Eierablage					2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	€ 85,-*		€ 32,-*		<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	€ 32,-*		€ 74,-*	
UPE*	€ 749,-					€ 1.189,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 100 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 172 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 105 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 154 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 139 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 					<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				
Gefrierteil						<ul style="list-style-type: none"> * **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm					2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	€ 32,-*		€ 74,-*		<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	€ 32,-*		€ 74,-*	
UPE*	€ 949,-					€ 1.189,-				

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LAD30



Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1025 mm
GI31NAC30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI20LV62



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI20LV52

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 154 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 168 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 97 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung noFrost – nie wieder abtauen! 1 Kompressor/1 Kreislauf freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag links, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 139 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 									
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 									
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 97 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. varioZone 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe 3 transparente Gefrierfach-Schubladen Gefrierfach-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 				
UPE*	€ 949,-					€ 998,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 160 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 158 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 203 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 158 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 141 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 141 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 17 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 17 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	1 Eierablage					1 Eierablage				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 				
UPE*	€ 769,-					€ 679,-				



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
K120RV62



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
K120RV52



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
K122LAD40



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
K122LAD30

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 99 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 181 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 126 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 181 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 181 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 181 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				
Gefriereteil										
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	1 Eierablage					1 Eierablage				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 			€ 74,-*		<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 			€ 74,-*	
UPE*	€ 769,-					€ 679,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 98 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 124 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 148 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 124 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 					<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 					<ul style="list-style-type: none"> **-*-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm					2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 			€ 32,-*	€ 74,-*	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 			€ 32,-*	€ 74,-*
UPE*	€ 1.019,-					€ 859,-				

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
K122LAF30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
K121RAD40



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
K121RAD30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
K121RAF30

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 148 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 124 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 65 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 144 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 					<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 									
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm					2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	€ 32,-*	€ 74,-*	€ 311,-*		<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	€ 32,-*	€ 74,-*	€ 311,-*	
UPE*	€ 799,-					€ 1.019,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 97 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 144 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 97 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 144 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 					<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				
Gefriereteil										
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm					2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	€ 32,-*	€ 74,-*	€ 311,-*		<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	€ 32,-*	€ 74,-*	€ 311,-*	
UPE*	€ 859,-					€ 799,-				



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18LV62

Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18LV52

Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18RV62

Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18RV52

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 150 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 129 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 191 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 129 l Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 112 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 4 durchgehende Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 112 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 4 durchgehende Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 					<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	1 Eierablage					1 Eierablage				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 					<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 				
UPE*	€ 670,-					€ 559,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 96 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 150 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 122 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 150 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 durchgehende Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				
Gefrierteil										
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	1 Eierablage					1 Eierablage				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 					<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 				
UPE*	€ 670,-					€ 559,-				

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VAD40



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VAD30



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VAF30



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
G111VAD40

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 104 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 95 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 97 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten Türanschlag rechts, wechselbar 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefriererraum: 95 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefriererraum: 97 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 			€ 74,-*	€ 311,-*	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 			€ 74,-*	€ 311,-*
UPE*	€ 999,-					€ 779,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 97 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 95 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 70 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten Türanschlag rechts, wechselbar 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefriererraum: 97 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefriererraum: 70 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 			€ 74,-*	€ 311,-*	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 			€ 150,-*	€ 74,-*
UPE*	€ 729,-					€ 979,-				



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAD30



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI18DA30



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI18DA20



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAF30

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 72 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 94 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank Türanschlag rechts, wechselbar 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefriererraum: 72 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefriererraum: 94 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale, 1 Beerenschale				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> € 150,-* € 74,-* 				
UPE*	€ 759,-					€ 699,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 192 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 94 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 72 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Türanschlag rechts, wechselbar 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefriererraum: 94 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 					<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefriererraum: 72 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 				
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale, 1 Beerenschale					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> € 150,-* € 74,-* 				
UPE*	€ 679,-					€ 710,-				

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KF42LAF30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KF22LAF30



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KF21RAF30

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch^{1,2}: 172 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 195 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch^{1,2}: 148 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 124 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch^{1,2}: 97 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 144 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm superKühlen 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm superKühlen Innenausstattung mit Metall-Applikationen Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm superKühlen Innenausstattung mit Metall-Applikationen Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccess Shelf) Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Beleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccess Shelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Beleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccess Shelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Beleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch auf Teleskopauszügen 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch auf Teleskopauszügen 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach 							
Maße³ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm Dekorplattenmaß: 123,4 x 59,2 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm Dekorplattenmaß: 88,7 x 59,2 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm Dekorplattenmaß: 88,7 x 59,2 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				2 Eierablagen			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z010 Snackbox € 32,-* KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-* KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z010 Snackbox € 32,-* KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z010 Snackbox € 32,-* KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,-* 			
UPE*	€ 1.044,-				€ 872,-				€ 872,-			

Kühl- und Gefriergeräte mit Dekorrahmen

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühl- und Gefriergeräte



Weißer Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF20ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF30ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF40ZAX0
Maße (H x B): 1234 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF20ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 887 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF40ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 1234 x 592 mm

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 880 mm
Für KF21 RAF 30
Für KF22 LAF 30

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 1225 mm
Für KF42 LAF 30



Sonderzubehör für alle dekorfähigen Einbau-Kühlgeräte:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden
KZ12810 Nutzhöhe 37 mm, alu-matt
KZ12820 Nutzhöhe 41 mm, alu-matt
KZ12830 Nutzhöhe 56 mm, alu-matt
Die KFxxx-Varianten beinhalten den Dekorrahmen.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15LA65



Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15LA60



Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15RA65



Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15RA60



Unterbau-Gefrierschrank
Nischenbreite: 60 cm
GU15DA55

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 140 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 123 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 140 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 123 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Drehwähler für Temperaturregelung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 108 l Nutzzinhalten 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 108 l Nutzzinhalten 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 				
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm					1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-* 					<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-* 				
UPE*	€ 969,-					€ 918,-				

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 92 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 137 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 92 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 137 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+² Energieverbrauch¹: 184 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 98 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Integrierbar Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen Variable Sockelanpassung Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Akustischer Alarm, optische Warnanzeige superGefrieren mit Einfrierautomatik Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 137 l Nutzzinhalten 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 137 l Nutzzinhalten 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 137 l Nutzzinhalten 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Große Auszugschale 3 Türabsteller Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 					<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 	
Gefrierenteil											<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 98 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 23 Std. Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender 	
Maße³ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 82,0–87,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	
Zubehör	1 Eierablage, 1 Flaschenkamm					1 Eierablage					2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-* 					<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-* 					<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,-* KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,-* 	
UPE*	€ 969,-					€ 918,-					€ 998,-	

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Glänzende Aussichten für jeden Tag.



Große Momente beginnen mit kleinen Details. Zum Beispiel mit perfekt glänzenden Gläsern direkt aus dem Geschirrspüler – ganz ohne zusätzliches Polieren. Dank des neuen brilliantShine Systems mit Zeolith®-Trocknen ist das kein Problem: Es schafft sanfte und effektive Spülbedingungen, indem es das natürliche Mineral Zeolith einsetzt, welches Feuchtigkeit einfach in Wärmeenergie

verwandelt. Das neue Rohwasserventil optimiert automatisch den Härtegrad des Wassers und beugt dadurch Korrosion vor, während Glanz Trocknen-Option und Glas 40°-Programm bei jedem Spülgang maximalen Glanz erzeugen. Vier innovative, perfekt synchronisierte Eigenschaften – für einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler und einen Alltag voller strahlender Highlights.

Glänzende Ideen für sauberes Geschirr.

Die Geschirrspüler von Siemens.



Hervorragende Reinigung bei voller Beladung in 60 Minuten: schnell 65°C.

Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.



Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%: varioSpeed Plus.

In der kürzestmöglichen Zeit eine große Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%*. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Parties.



Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz: die varioFlex Pro-Körbe.

Die varioFlex Pro-Körbe bieten reichlich Platz für hohen Bedienkomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb, als auch die jeweils 6 und 8 Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck- oder Geschirrtteil von klein bis groß findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl.



Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbare varioSchublade Pro.

Die varioSchublade Pro gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen. Zusätzlich bietet die varioSchublade Pro mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.



		Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect	Energie	Wasser in l brilliantShine System	Zeolith	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klapp- stacheleihen oben)	Dritte Beladungsebene	emotionLight blau timeLight/infoLight	varioSpeed Plus	Seite	
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
Neu	SX678X36UE	€ 1.789,-	SN678X36UE	€ 1.760,-	●	A+++ -10% ^{1/3}	7,7	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	time Light	●	174
iQ500																
	SX658X06TE	€ 1.579,-	SN658X06TE ²⁾	€ 1.549,-	●	A+++ ³	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	-	time Light	●	174
	SX658D02ME	€ 1.449,-	SN658D02ME	€ 1.409,-	-	A++ ³	9,5	-	-	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	time Light	●	175
iQ300																
Neu	SX636X03NE	€ 998,-	SN636X03NE	€ 969,-	-	A++ ³	9,5	-	-	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	info Light	●	175
Neu	SX636X03JE	€ 949,-	SN636X03JE	€ 918,-	-	A++ ³	9,5	-	-	44	varioFlex (2/4)	-	-	info Light	●	176
	SX636X01KE	€ 987,-	SN636X01KE	€ 957,-	-	A++ ³	9,5	-	-	46	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	info Light	●	176
	SX636X01GE	€ 937,-	SN636X01GE	€ 904,-	-	A++ ³	9,5	-	-	46	varioFlex (2/4)	-	-	info Light	●	177
iQ100																
	SX615X00AE	€ 802,-	SN615X00AE	€ 761,-	-	A+ ³	11,7	-	-	48	vario (0/2)	-	-	info Light	vario- Speed	177
	SX614X00AE	€ 710,-	SN614X00AE	€ 679,-	-	A+ ³	11,7	-	-	52	-	-	-	info Light	-	178
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ500																
	SX758X46TE	€ 1.609,-	SN758X46TE	€ 1.579,-	●	A+++ ³	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	-	info Light	●	178
iQ300																
Neu	SX736X19NE	€ 1.038,-	SN736X19NE	€ 998,-	-	A++ ³	9,5	-	-	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	info Light	●	179
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
			SR656X01TE	€ 1.229,-	-	A+++ ³	9,5	-	●	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	time- Light	●	180
			SR656D00PE	€ 1.118,-	-	A++ ³	8,5	-	-	44	varioFlex Pro (3/4)	-	●	time- Light	●	180
iQ300																
			SR636X07IE	€ 979,-	-	A++ ³	8,5	-	-	44	varioFlex (2/2)	-	-	info Light	●	181
			SR636X01ME	€ 969,-	-	A+ ³	9,5	-	-	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade	-	info Light	●	181
			SR636X01IE	€ 918,-	-	A+ ³	8,5	-	-	44	varioFlex (2/2)	-	-	info Light	●	182
iQ100																
			SR615X03CE	€ 819,-	-	A+ ³	8,5	-	-	46	vario (0/2)	-	-	info Light	●	182
			SR614X00CE	€ 689,-	-	A+ ³	8,5	-	-	48	vario (0/0)	-	-	info Light	-	183
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ300																
			SR736D11IE	€ 1.139,-	-	A++ ³	8,5	-	-	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade Pro nachrüstbar	●	info Light	●	183

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

		Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect	Energie	Wasser in l brilliantShine System	Zeolith	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klapp- stacheleihen oben)	Dritte Beladungsebene	emotionLight blau varioSpeed Plus	Seite		
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
Neu			SN578S36UE	€ 1.729,-	●	A+++ -10% ^{1/3}	7,7	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	●	184	
iQ500																
		SX558S06TE	€ 1.549,-	SN558S06TE ²⁾	€ 1.520,-	●	A+++ ³	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	-	●	184
				SN558S02ME	€ 1.379,-	-	A++ ³	9,5	-	-	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	●	185
iQ300																
Neu	SX536S03NE	€ 998,-	SN536S03NE SN536W03NE SN536M03NE	€ 969,- € 969,- € 969,-	-	A++ ³	9,5	-	-	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	●	185	
				SN536S01KE	€ 957,-	-	A++ ³	9,5	-	-	46	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	●	186
Neu				SN536S03JE	€ 918,-	-	A++ ³	9,5	-	-	44	varioFlex (2/4)	-	-	●	186
				SN536S01GE	€ 904,-	-	A++ ³	9,5	-	-	46	varioFlex (2/4)	-	-	●	187
iQ100																
				SN515S00AE	€ 761,-	-	A+ ³	11,7	-	-	48	vario (0/2)	-	-	vario- Speed	187
				SN514S00AE SN514W00AE	€ 679,- € 679,-	-	A+ ³	11,7	-	-	52	-	-	-	-	188
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
				SR556S01TE	€ 1.198,-	-	A+++ ³	9,5	-	●	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	●	188
				SR556S00PE	€ 1.019,-	-	A++ ³	8,5	-	-	44	varioFlex Pro (3/4)	-	●	●	189
iQ300																
				SR536S07IE	€ 979,-	-	A++ ³	8,5	-	-	44	varioFlex (2/2)	-	-	●	189
				SR536S01ME	€ 969,-	-	A+ ³	9,5	-	-	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade	-	●	190
				SR536S01IE	€ 918,-	-	A+ ³	8,5	-	-	44	varioFlex (2/2)	-	-	●	190
iQ100																
				SR515S03CE SR515W03CE SR515M03CE	€ 819,- € 819,- € 819,-	-	A+ ³	8,5	-	-	46	vario (0/2)	-	-	●	191
				SR514S00CE	€ 689,-	-	A+ ³	8,5	-	-	48	vario (0/0)	-	-	-	191
Modular-Geschirrspüler																
iQ500																
				SC76M541EU	€ 1.158,-	-	A+ ³	9,0	-	-	45	Normal (0/4)	-	-	●	192
				SK75M521EU	€ 1.019,-	-	A+ ³	8,0	-	-	47	Normal (-/4)	-	-	●	192

¹10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017. Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm.
 Testsieger SN658X06TE zusammen mit einem weiteren Gerät.
³Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁴Vorgängermodell
 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017. Im Test: 8 teilintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm.
 Testsieger SN558S06TE zusammen mit einem weiteren Gerät.
³Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁴Vorgängermodell
 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

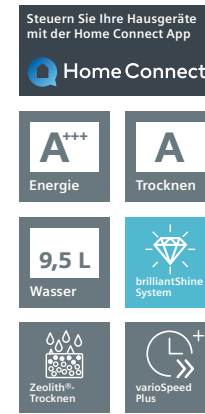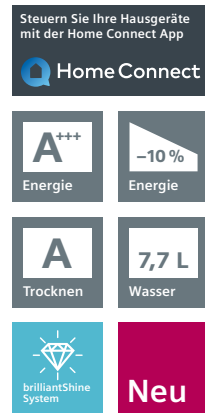

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX678X36UE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN678X36UE Blende Schwarz


Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX658X06TE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN658X06TE Blende Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++ (-10%)^{4/5} / A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 211 kWh / 2156 l Energie/Wasser³: 0,73 kWh / 7,7 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁵ / A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,83 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanz Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanz Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine System[®] Zeolith[®]-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine System[®] Zeolith[®]-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁶ • Türverriegelung					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁶				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) timeLight • emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) dosierAssistent • Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) timeLight varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) dosierAssistent • Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • LED-Farbe: blau • Farbe Anzeige-Elemente: weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • LED-Farbe: blau • Farbe Anzeige-Elemente: weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
UPE*	€ 1.789,- SX678X36UE € 1.760,- SN678X36UE					€ 1.579,- SX658X06TE € 1.549,- SN658X06TE				

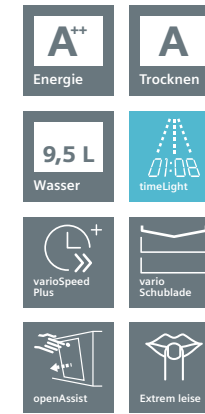

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX658D02ME Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN658D02ME Blende Schwarz



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe


SX636X03NE Blende Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN636X03NE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁵ / A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁵ / A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik ecoTrocknung 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁶					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁶				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) timeLight varioSchublade varioFlex Körbe • Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) dosierAssistent openAssist Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 					<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) dosierAssistent Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
UPE*	€ 1.449,- SX658D02ME € 1.409,- SN658D02ME					€ 998,- SX636X03NE € 969,- SN636X03NE				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. ¹ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
⁵ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
⁶ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>.

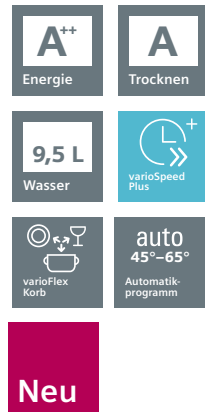

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX636X03JE Blende Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN636X03JE Blende Edelstahl


Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX636X01KE Blende Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN636X01KE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 262 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 262 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor /Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor /Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Türverriegelung					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) dosierAssistent Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 					<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX636X03JE: • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN636X03JE: • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-*					Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX636X01KE: • SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* Für SN636X01KE: • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-*				
UPE*	€ 949,- SX636X03JE € 918,- SN636X03JE					€ 987,- SX636X01KE € 957,- SN636X01KE				




Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX636X01GE Blende Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN636X01GE Blende Edelstahl



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX615X00AE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN615X00AE Blende Schwarz




	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 258 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,90 kWh/9,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 290 kWh/3300 l Energie/Wasser³: 1,02 kWh/11,7 l Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 1 Sonderfunktion: varioSpeed 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor /Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor /Beladungssensor Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 					<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau vario Körbe Korbfarbe: silber Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Programmstatus-Anzeige (LED) Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> LED-Farbe: rot Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX636X01GE: • SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* Für SN636X01GE: • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-*					Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX615X00AE: • SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* Für SN615X00AE: • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-*				
UPE*	€ 937,- SX636X01GE € 904,- SN636X01GE					€ 802,- SX615X00AE € 761,- SN615X00AE				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>.

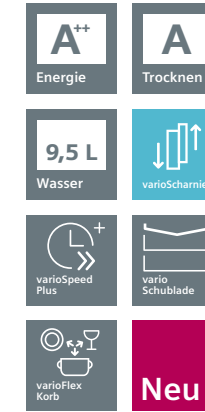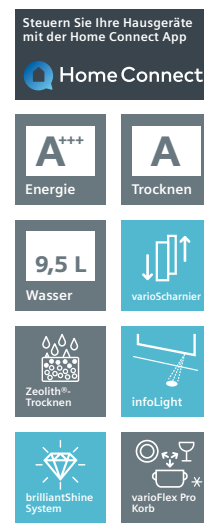

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX614X00AE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN614X00AE Blende Schwarz

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX758X46TE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN758X46TE Blende Schwarz

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX736X19NE Blende Edelstahl⁶ (Abb.)


Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN736X19NE Blende Edelstahl⁶

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar mit neuem varioScharnier				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁵/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 290 kWh/3300l Energie/Wasser³: 1,02 kWh/11,7l Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁵/A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh/2660l Energie/Wasser³: 0,83 kWh/9,5l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	• 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen					• 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanzrocknen • Maschinenpflegeprogramm				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Beladungssensor Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau Korbfarbe: silber Besteckkorb im Unterkorb dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Programmstatus-Anzeige (LED) 					<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) infoLight – blau • varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) dosierAssistent • Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: rot Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • LED-Farbe: blau Farbe Anzeige-Elemente: weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonder-zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX614X00AE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* Für SN614X00AE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-* 					Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX758X46TE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN758X46TE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-* 				
UPE*	€ 710,- SX614X00AE		€ 679,- SN614X00AE			€ 1.609,- SX758X46TE		€ 1.579,- SN758X46TE		

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar mit neuem varioScharnier				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁵/A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 266 kWh/2660l Energie/Wasser³: 0,93 kWh/9,5l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) dosierAssistent Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonder-zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* Für SX736X19NE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN736X19NE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,-* 				
UPE*	€ 1.038,- SX736X19NE		€ 998,- SN736X19NE		

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>. ⁶ Empfohlen für den Hocheinbau.

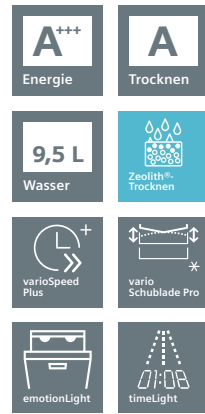


Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR656X01TE Blende Edelstahl



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR656D00PE Blende Edelstahl

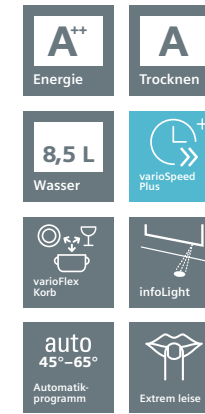

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR636X07IE Blende Edelstahl





Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR636X01ME Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁵/A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 188 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,66 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, GlanzTrocknen • Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik ecoTrocknung 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben timeLight emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben timeLight emotionLight blau varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) dosierAssistent openAssist Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* 		<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* 		<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* 					
UPE*	€ 1.229,-					€ 1.118,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,84 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik ecoTrocknung 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* 		<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* 		<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* 					
UPE*	€ 979,-					€ 969,-				

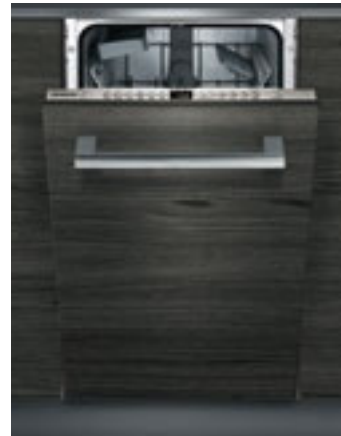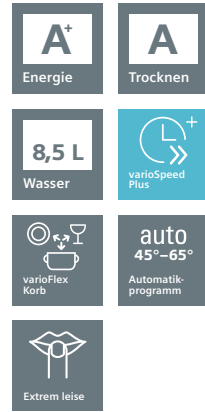

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR636X01IE Blende Edelstahl




Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR615X03CE Blende Schwarz



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR614X00CE Blende Schwarz





Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR736D11IE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar					
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 					
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen 					
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau vario Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Programmstatus-Anzeige (LED) 					
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß: 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: rot Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 		€ 26,-*	€ 48,-*	€ 26,-*	€ 116,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 48,-*	€ 26,-*
UPE*	€ 918,-					€ 819,-					

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar mit neuem varioScharnier					
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 197 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,70 kWh/8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 					
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik ecoTrocknung 					
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau vario Körbe varioBesteckkorb im Unterkorb dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Programmstatus-Anzeige (LED) 					<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau emotionLight blau varioSchublade nachrüstbar varioFlex Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) dosierAssistent openAssist Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß: 815–875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: rot Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 		€ 26,-*	€ 48,-*	€ 26,-*	€ 116,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 84,-*	€ 26,-*
UPE*	€ 689,-					€ 1.139,-					

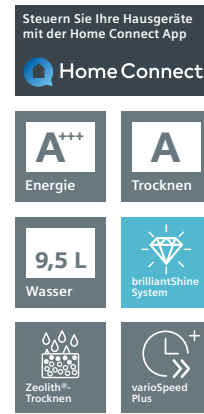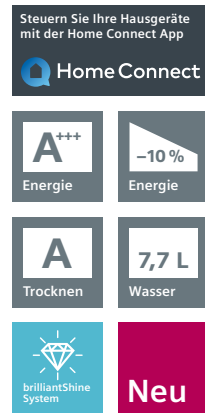

Einbau-Großraum-Geschirrspüler,
86,5 cm Gerätehöhe

SX558S06TE Blende Edelstahl (Abb.)


Einbau-Geschirrspüler,
81,5 cm Gerätehöhe

SN558S06TE Blende Edelstahl

Einbau-Geschirrspüler,
81,5 cm Gerätehöhe


SN578S36UE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	• Energielabel ¹ : A+++ (-10%)^{4/6} / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser ² : 211 kWh / 2156 l • Energie/Wasser ³ : 0,73 kWh / 7,7 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW					• Energielabel ¹ : A+++⁶ / A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser ² : 237 kWh / 2660 l • Energie/Wasser ³ : 0,83 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW				
Programme und Sonderfunktionen	• 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen • Maschinenpflegeprogramm					• 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen • Maschinenpflegeprogramm				
Spül-/Trocknungstechnologie	• brilliantShine system[®] • Zeolith[®]-Trocknen • Wasser-Managementsystem • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik					• brilliantShine system[®] • Zeolith[®]-Trocknen • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁷ • Türverriegelung					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁷				
Komfort	• Hochoflösendes, farbiges TFT-Display • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • emotionLight blau • varioSchublade Pro • varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Tür mit servoSchloss • Akustisches Programmende-Signal • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Home Connect-fähig über WLAN					• Hochoflösendes, farbiges TFT-Display • Touch-Bedienung (schwarz) • varioSchublade Pro • varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Tür mit servoSchloss • Programmablauf-Anzeige • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Home Connect-fähig über WLAN				
Maße H x B x T	Gerätmaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm					Gerätmaß SX: 865 – 925 x 598 x 573 mm Gerätmaß SN: 815 – 875 x 598 x 573 mm				
Montage Anschlusswerte	• iQdrive • LED-Farbe: blau • Farbe Anzeige-Elemente: weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW					• iQdrive • LED-Farbe: blau • Farbe Anzeige-Elemente: weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW				
Sonderzubehör	• SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73100, Variabler Besteckkorb • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl • SZ73125, Türfront und Sockelblende • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm)	€ 26,-* € 39,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 85,-* € 194,-* € 89,-*				Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73100, Variabler Besteckkorb • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl • SZ73125, Türfront und Sockelblende • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm)	€ 26,-* € 39,-* € 48,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 35,-* € 89,-*			
UPE*	€ 1.729,-					€ 1.549,- SX558S06TE € 1.520,- SN558S06TE				

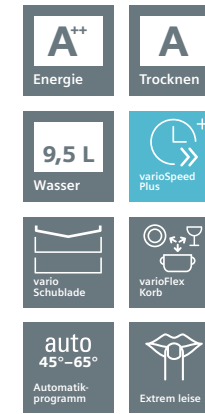

Einbau-Geschirrspüler,
81,5 cm Gerätehöhe

SN558S02ME Blende Edelstahl

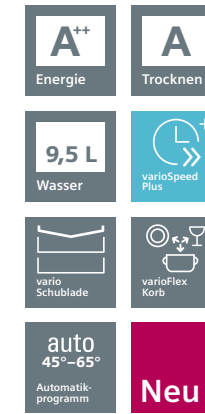

Einbau-Großraum-Geschirrspüler,
86,5 cm Gerätehöhe

SX536S03NE Blende Edelstahl (Abb.)


Einbau-Geschirrspüler,
81,5 cm Gerätehöhe

SN536S03NE Blende Edelstahl

SN536W03NE Blende Weiß

SN536M03NE Blende Umbra

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	• Energielabel ¹ : A++⁶ / A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser ² : 266 kWh / 2660 l • Energie/Wasser ³ : 0,93 kWh / 9,5 l • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW					• Energielabel ¹ : A++⁶ / A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser ² : 266 kWh / 2660 l • Energie/Wasser ³ : 0,93 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)				
Programme und Sonderfunktionen	• 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm					• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm				
Spül-/Trocknungstechnologie	• aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • ecoTrocknung					• aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁷					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁷				
Komfort	• Touch-Bedienung (schwarz) • varioSchublade • varioFlex Körbe • Korbfarbe: silber • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) • dosierAssistent • Tür mit servoSchloss • Programmablauf-Anzeige • Elektronische Restzeit-Anzeige in Min. • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden					• varioSchublade • varioFlex Körbe • Korbfarbe: silber • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) • dosierAssistent • Tür mit servoSchloss • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden				
Maße H x B x T	Gerätmaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm					Gerätmaß SX: 865 – 925 x 598 x 573 mm Gerätmaß SN: 815 – 875 x 598 x 573 mm				
Montage Anschlusswerte	• iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW					• iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW				
Sonderzubehör	• SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73100, Variabler Besteckkorb • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl • SZ73125, Türfront und Sockelblende • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm)	€ 26,-* € 39,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 85,-* € 194,-* € 89,-*				Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73100, Variabler Besteckkorb • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl • SZ73125, Türfront und Sockelblende • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm)	€ 26,-* € 39,-* € 48,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 35,-* € 89,-*			
UPE*	€ 1.379,-					€ 998,- SX536S03NE € 969,- SN536.03NE				

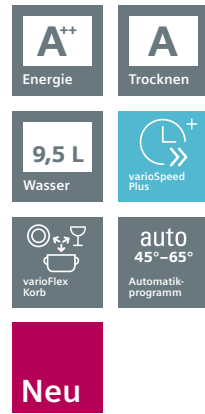


Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN536S03JE Blende Edelstahl




Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN536S01KE Blende Edelstahl



Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN536S01GE Blende Edelstahl



Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN515S00AE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 262 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 262 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Türverriegelung 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 					<ul style="list-style-type: none"> varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 				
Maße H x B x T Montage Anschlusswerte	Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW					Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 85,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 194,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* 					<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 85,-* 				
UPE*	€ 918,-					€ 957,-				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 258 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,90 kWh/9,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 290 kWh/3300 l Energie/Wasser³: 1,02 kWh/11,7 l Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 1 Sonderfunktion: varioSpeed 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Türverriegelung 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Türverriegelung 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler mit integrierter Start-Taste vario Körbe Korbfarbe: silber Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 				
Maße H x B x T Montage Anschlusswerte	Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW					Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 85,-* 					<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 39,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 48,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 85,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 194,-* 				
UPE*	€ 904,-					€ 761,-				



Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN514S00AE Blende Edelstahl (Abb.)
SN514W00AE Blende Weiß

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR556S01TE Blende Edelstahl

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR556S00PE Blende Edelstahl

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR536S07IE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁺/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 290 kWh/3300 l Energie/Wasser³: 1,02 kWh/11,7 l Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁺/A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 188 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,66 kWh/9,5 l Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanz Trocknen Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Beladungssensor Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Korbfarbe: silber Besteckkorb im Unterkorb dosierAssistent Tür mit servoSchloss Programmstatus-Anzeige (LED) 					<ul style="list-style-type: none"> emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Für SN514S00AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73115, Deko-Umrüstset Edelstahl <p>Für SN514W00AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73112, Deko-Umrüstset Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 39,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 194,-* € 85,-* € 68,-* 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* € 85,-* € 68,-* 						
UPE*	€ 679,- SN514S00AE	€ 679,-	SN514W00AE	€ 1.198,-						

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁺/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 197 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,70 kWh/8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁺/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 197 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,70 kWh/8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik ecoTrocknung 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor/Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik ecoTrocknung 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight blau varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* 						
UPE*	€ 1.019,-					€ 979,-				



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR536S01ME Blende Edelstahl



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR536S01IE Blende Edelstahl



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR515S03CE Blende Edelstahl (Abb.)

SR515W03CE Blende Weiß

SR515M03CE Blende Umбра



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR514S00CE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar					
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh/2660 l Energie/Wasser³: 0,84 kWh/9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 					
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm					
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* € 26,-* 				<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 116,-* € 26,-* 				
UPE*	€ 969,-					€ 918,-					

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar					
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh/2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) 					
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen 					<ul style="list-style-type: none"> 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C 					
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler mit integrierter Start-Taste vario Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 					<ul style="list-style-type: none"> vario Körbe varioBesteckkorb im Unterkorb dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Programmstatus-Anzeige (LED) 					
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm					
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 26,-* 				<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 48,-* € 116,-* € 26,-* € 116,-* € 26,-* 				
UPE*	€ 819,-	SR515S03CE	€ 819,-	SR515W03CE	€ 819,-	SR515M03CE	€ 689,-				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>.



Modular-Geschirrspüler,
60 cm hoch

SC76M541EU Edelstahl



Modular-Geschirrspüler,
45 cm hoch

SK75M521EU Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar Empfohlen für den Hocheinbau 					<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar Empfohlen für den Hocheinbau 				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+¹/A Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke Energie/Wasser²: 205 kWh / 2520 l Energie/Wasser³: 0,72 kWh / 9,0 l Geräuschwert: 45 dB (re 1 pW) 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+¹/A Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Energie/Wasser²: 174 kWh / 2240 l Energie/Wasser³: 0,61 kWh / 8,0 l Geräuschwert: 47 dB (re 1 pW) 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Tastensperre 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Tastensperre 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetageren im Unterkorb Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Tür mit servoSchloss 					<ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Tür mit servoSchloss 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 595 x 595 x 500 mm					Gerätemaß: 454 x 595 x 500 mm				
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73145, Variabler Besteckkorb 			€ 26,-*		<ul style="list-style-type: none"> SZ73145, Variabler Besteckkorb 			€ 26,-*	
UPE*	€ 1.158,-					€ 1.019,-				



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>.

Die perfekte Lösung für den Einbauschrank.



Den aktuellen Programmstatus immer im Blick: timeLight.

Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf Ihren Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1–8 kg softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll.

Die besonders schonende 1–8 kg soft-Trommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.




Extrem leise: Noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik.

Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Made in Germany.

Vertrauen Sie der Qualität „Made in Germany“. Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in sechs deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.

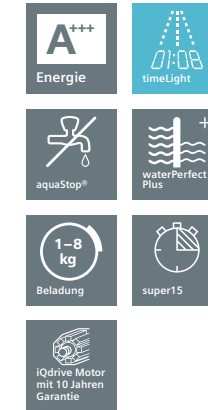

Waschvollautomat

WI14W440 Blende Weiß

Wasch- und Trockenvollautomat

WK14D541 Blende Weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+++⁶/B Energieverbrauch²: 137 kWh Wasserverbrauch²: 9900 l Geräuschwert³: 41/67 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Nennkapazität: 8 kg 					<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: B⁷/A Energieverbrauch Waschen und Trocknen²: 5,4 kWh Wasserverbrauch Waschen und Trocknen²: 90 l Geräuschwert³: 57/74/60 dB(A) re 1 pW Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Nennkapazität: Waschen 7 kg, Trocknen 4 kg 				
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Hygiene, super15, super30, Steppdecken, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide 					<ul style="list-style-type: none"> Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, super15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide Reinigungsprogramm: Flusenspülen 				
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 55% verkürzte Waschdauer touchControl-Tasten: Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegfunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlwahl/ohne Schleudern 					<ul style="list-style-type: none"> Tasten: Start, Optionen, Temperatur, Drehzahlwahl, 24 Std. Endezeit-Vorwahl, Trocknen 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Nachlegfunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert: mit timeLight iQdrive: energiesparendste und leiseste Motortechnologie aquaStop mit lebenslanger Garantie⁸ waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Stufenlose Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Geräuschdämmung Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar Metallverschlusshaken 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁸ Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Elektronische Feuchtsteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme und 24 Stunden Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele Oberwasser-System waterPerfect: Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung 30-cm-Bullauge und 95°-Türöffnungswinkel Bullauge mit Glasabdeckung Bullaugen-Anschlag links Möbeltür-Anschlag links, wechselbar Metallverschlusshaken Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende 				
Maße H x B x T	Gerätemaß* : 818 x 596 x 574 mm Anschlusswert : 2,3 kW					Gerätemaß* : 820 x 595 x 584 mm Anschlusswert : 2,3 kW				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> WZ20441 Höhenverstellfüße WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung 				
UPE**	€ 1.438,-					€ 1.780,-				

¹ Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse. (Wert gemäß Verordnung (EU) 1061/2010) ² Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C bei Voll- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-By-Verbrauch). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. ³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung. ⁴ Energie-Effizienzklasse/Waschwirkung (Wert gem. EU Richtlinie 96/60/EEC). ⁵ im Label-Normprogramm ⁶ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁷ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁸ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie>. *Inkl. Türplatte (19 mm Stärke) **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Praktische Küchenhelfer.

Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenken Sie jeder Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der

Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Weingläsern im Geschirrspüler, ein Teppan Yaki für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten oder, oder, oder ...












Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät.










Das große Haushalts-Plus: Siemens Sonderzubehör.










Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade. Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche oder gleich der komfortable 3fach-Vollauszug Plus für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ihr Kunde ist bereits stolzer Besitzer eines autarken variolInduktions-Kochfeldes? Wie wäre es mit einer Grillplatte, die speziell dafür entwickelt wurde? Perfekte Ergebnisse garantiert und strahlende Gesichter on top.




Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500 /
			Einbau-Backöfen	Int. Mikro-welle	Dampf-Backöfen	Dampf-garer	iQ100 Einbau-Backöfen
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm						
	HZ638100	€ 62,-	●				
	HZ638D10	€ 86,-			●		
	HZ638170*	€ 86,-	●				
Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.							
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm						
	HZ638108	€ 62,-	●				
	HZ638D18	€ 80,-			●		
	HZ638178*	€ 95,-	●				
Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.							
	Teleskop-Vollauszug 3-fach						
	HZ638300	€ 186,-	●				●
	HZ638D30	€ 222,-			●		
	HZ638370*	€ 236,-	●				
Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.							
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip						
	HZ538500	€ 150,-					●
Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.							
	Teleskopauszug 2-fach						
	HZ538200	€ 85,-					●
Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.							
	varioClip-Auszug						
	HZ538000	€ 63,-					●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.							
	Backblech emailliert						
	HZ631070, anthrazit	€ 39,-	●	●	●		
	HZ531000, grau	€ 39,-					●
	HZ541000, grau (für Backwagen)	€ 43,-					●
HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen)	€ 62,-					●	
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.							
	Backblech antihafte						
	HZ531010, Keramik	€ 57,-					●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihafte-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.							
	Grillblech						
	HZ625071, emailliert, anthrazit	€ 46,-	●	●	●		●
Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast und zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.							

Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500 /
			Einbau-Backöfen	Int. Mikro-welle	Dampf-Backöfen	Dampf-garer	iQ100 Einbau-Backöfen
	Profi-Pfanne**						
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 59,-	●	●	●		●
	HZ533000, emailliert, grau	€ 53,-					●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10l.							
	Deckel für Profi-Pfanne**						
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●			●
	HZ333001	€ 43,-					●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.							
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert, anthrazit	€ 43,-	●	●	●		
	HZ532000, emailliert, grau	€ 43,-					●
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen)	€ 43,-					●
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.							
	Universalpfanne antihafte**						
	HZ532010, Keramik	€ 58,-					●
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.							
	Back- und Bratrost						
	HZ634000	€ 36,-	●				●
	HZ634080	€ 36,-		●			
	HZ544000 (für Backwagen)	€ 36,-					●
HZ664000 (für Dampf)	€ 36,-			●			
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.							
	Backstein						
	HZ327000	€ 144,-	●	●	●		●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.							
	Pizzaform						
	HZ617000, emailliert, anthrazit	€ 36,-	●	●	●		
	HZ317000, emailliert, grau	€ 36,-					●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.							
	Glaspfanne						
	HZ636000	€ 70,-	●	●	●		●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.							
	Glasbräter						
	HZ915003	€ 50,-	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.							











Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 500 /
			Einbau- Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer	iQ300 Einbau- Backöfen
	Fachbodenverblendung*						
	HZ66X600	€ 36,-	●	●	●	●	●
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.						
	Verblendleiste für Sockel*						
	HZ66X650	€ 22,-	●	●	●	●	●
	Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.						
	Umbauschrank						
	HZ29020, weiß	€ 281,-	●	●	●		●
	HZ29041, umbra	€ 281,-	●	●	●		●
	Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm.						
	Dampfbehälter ungelocht, Größe S						
	HZ36D613	€ 49,-			●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.						
	Dampfbehälter ungelocht, Größe L						
	HZ36D643	€ 62,-				●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.						
	Dampfbehälter gelocht, Größe S						
	HZ36D613G	€ 49,-			●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
	Dampfbehälter gelocht, Größe L						
	HZ36D643G	€ 62,-				●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
	Dampfbehälter gelocht, Größe XL						
	HZ36D663G	€ 67,-			●		
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
	Verlängerungskabel 3 m						
	HZG0AS00	€ 21,-	●	●	●	●	●
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.						








Sonderzubehör	Artikelnummer		
Teppan Yaki			
	HZ390512, für varioInduktion	€ 459,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die vario-Induktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Teppan Yaki ist spülmaschinen-geeignet.
Grillplatte			
	HZ390522 für varioInduktion	€ 292,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Grillplatte ist spülmaschinengeeignet.
Edelstahl-Induktions-Bräter			
	HZ390011 für varioInduktion	€ 165,-	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250°C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit varioInduktion. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Inhalt: 6,5l.
Glasbräter			
	HZ915003	€ 50,-	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.
Edelstahl-Wok			
	HZ390090	€ 111,-	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.
Systempfannen			
	HZ390210 Systempfanne Ø 15 cm	€ 80,-	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den bratSensor abgestimmt sind.
	HZ390220 Systempfanne Ø 19 cm	€ 92,-	
	HZ390230 Systempfanne Ø 21 cm	€ 106,-	
	HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm	€ 129,-	
Systempfanne			
	HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm	€ 129,-	
Induktions-Topfset			
	HZ9SE030 3-teiliges Set	€ 103,-	Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm


















* nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


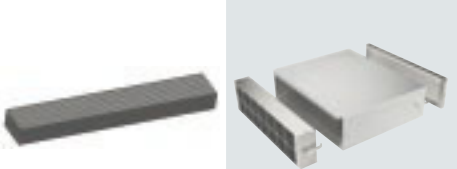
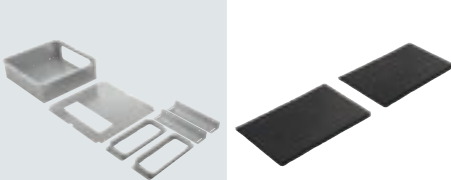
Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kabelloser Kochsensor Plus		
	HZ39050	€ 173,- Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.




Sonderzubehör		iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softClose)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
	Teleskop-Vollauszug 3-fach			
	HZ638300	€ 186,-	•	•
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp Funktion ist ebenfalls integriert.			
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip			
	HZ538500	€ 150,-	•	•
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.			
	Teleskopauszug 2-fach			
	HZ538200	€ 85,-	•	•
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.			
	varioClip-Auszug			
	HZ538000	€ 63,-	•	•
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.			
	Backblech emailliert			
	HZ531000, grau	€ 39,-	•	•
	HZ541000, grau (für Backwagen)	€ 42,-	•	
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen)	€ 62,-	•	
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.			
	Backblech antihaft			
	HZ531010, Keramik	€ 57,-	•	•
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschineneeignet.			
	Grillblech			
	HZ625071, emailliert, anthrazit	€ 46,-	•	•
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.			
	Profi-Pfanne*			
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 59,-	•	•
	HZ533000, emailliert, grau	€ 53,-	•	•
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10l.			
	Deckel für Profi-Pfanne*			
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 66,-	•	•
	HZ333001	€ 43,-	•	•
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.			
	Universalpfanne			
	HZ532000, emailliert, grau	€ 43,-	•	•
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen)	€ 43,-	•	
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.			


Sonderzubehör	iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
 Universalpfanne antihafte* HZ532010 , Keramik € 58,-		●	●
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.			
 Kombirost HZ634000 € 36,- HZ544000 (für Backwagen) € 36,-	●	●	●
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.			
 Backstein HZ327000 € 144,-	●	●	●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.			
 Pizzaform HZ317000 , emailliert, grau € 36,-	●	●	●
35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3cm.			
 Glaspfanne HZ636000 € 70,-	●	●	●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.			
 Glasbräter HZ915003 € 50,-	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowelleneeignet.			
 Umbauschrank HZ29020 , weiß € 281,- HZ29041 , umbra € 281,-	●	●	●
Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm.			












Sonderzubehör Erstausrüstung			
 LZ29IDP00 , Starterkit regenerierbar für Umluftbetrieb (Erstausrüstung) € 221,- downDraft System LD96DAM50		 LZ45650 , Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,- Flachschirmhauben LI99SA683, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530	
 LZ53850 , Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,- Insel-Essen LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97GBM50, LF97BCP50, LF97BBM50		 LZ45450 , Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,- Flachschirmhauben LI64LA530, LI64LA520, LI63LA525	
 LZ53450 , Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,- Box-Essen Edelstahl LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BCP50		 LZ55750 , Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,- Lüfterbausteine LB88574, LB78574, LB57574	
 LZ53250 , Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 72,- Box-Essen Edelstahl LC68BUR50, LC68BIT50, LC67BIP50, LC77BCP50, LC67BCP50		 HZ381401 , Abluftmodul (Erstausrüstung) € 98,- inductionAir System / radiantAir System EX875LX34E, EX801LX34E, EX845LX34E, ED875FS11E, ED801FS11E, ED845FS11E, ET845FM11E	
 LZ10AFU00 , Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 166,- Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60		 LZ10AFS00 , Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,- Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60	
 LZ10AFT00 , Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 166,- Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60		 LZ10AFR00 , Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,- Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60	
 LZ10AKU00 , Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 166,- Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60		 LZ10AKS00 , Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 428,- Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	
 LZ10AKT00 , Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 166,- Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60		 LZ10AKR00 , Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 428,- Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	
 LZ10DXU00 , Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 71,- Box-Essen LC.7BHM50, LC.6BBM50, LC.4BBC50			




Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Tischlüfter		modulAir System		downDraftAir System	
					
HZ381501, cleanAir-Umluftmodul € 421,-	HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 117,-	LZ58000, Umluftmodul regenerierbar € 433,-	LZ58010, Gas-Deflektor € 76,-	LZ29IDM00, Montageset € 104,-	LZ29IDQ00, Aktivfilter € 184,-
EX875LX34E, EX801LX34E, EX845LX34E, ED875FS11E, ED801FS11E, ED845FS11E, ET845FM11E	EX875LX34E, EX801LX34E, EX845LX34E, ED875FS11E, ED801FS11E, ED845FS11E, ET845FM11E	LF16VA570, LF16VA170	LF16VA570, LF16VA170	LD96DAM50	LD96DAM50

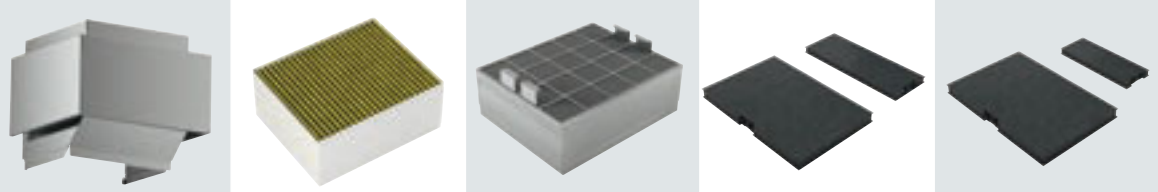Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Insel-Essen					
					
LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ22CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-	LZ21CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 390,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	
LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97GBM50, LF97BCP50, LF97BBM50	LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50, LF97BBM50	LF97GBM50	LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97GBM50, LF97BCP50, LF97BBM50	LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97GBM50, LF97BCP50, LF97BBM50	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Deckenlüfter					
					
LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ21XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 199,-	LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-	LZ21JCC26, cleanAirPlus-Umluftmodul € 617,-	LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-	LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar € 840,-
LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR16RBQ20	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
					
LZ21JXC51, cleanAir-Umluftmodul € 765,-	LZ21JXC21, cleanAir-Umluftmodul € 765,-	LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 1.276,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 273,-		
LR96CAQ50	LR96CAQ50	LR16RBQ20	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50		

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Wand-Essen / Vertikal-Essen und Schräg-Essen					
					
LZ11AXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-	LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-	LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 112,-	
LC97FQP60, L67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KLV60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC87KHM10, LC67KHM60	LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KLV60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC87KHM10, LC67KHM60	LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KLV60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC87KHM10, LC67KHM60	LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60	LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	






Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Wand-Essen / Box-Essen					
					
LZ12CXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-	LZ11DXI16, integriertes cleanAirPlus-Umluftmodul € 142,-	LZ11FXC56, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ31XXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-
LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BHM50, LC97BCP50, LC96BBM50, LC94BBC50	LC91BUR50, LC68BUR50, LC98BIT50, LC68BIT50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC68BUR50, LC68BIT50, LC67BIP50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC77BCP50, LC66BBM50, LC64BBC50	LC91BUR50, LC68BUR50, LC98BIT50, LC68BIT50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC97BCP50, LC77BCP50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BCP50
					
LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ10FXJ00, integriertes cleanAir-Modul regenerierbar € 393,-	LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul regenerierbar € 393,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-	
LC68BUR50, LC68BIT50, LC67BIP50, LC77BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BCP50, LC68BUR50, LC68BIT50, LC67BIP50, LC77BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC91BUR50, LC68BUR50	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule				
Flachschirmhauben				
				
LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-
LI99SA683, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530	LI99SA683, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530	LI64LA520, LI63LA525, LI64LA530	LI99SA683, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530	LI99SA683, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Zwischenbauhauben	Lüfterbausteine				
					
LZ10IMA00, Aktivfilter € 55,-	LZ11XB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ55651, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 92,-	LZ11XC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,-	LZ73050, Aktivfilter € 71,-	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,-
LE66MAC00, LE63MAC00	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB75565, LB55565	LB88574, LB78574, LB57574

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule		
Unterbau-Essen	Unterbauhauben	
		
LZ24000, Aktivkohlefilter € 72,-	LZ27001, Aktivkohlefilter € 55,-	LZ23040, Fettfilter € 36,-
LU29251, LU29051	LU63LCC50, LU63LCC20, LU63LCC40, LU62LFA51, LU62LFA21	LU62LFA51, LU62LFA21

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr			
	SZ73640	€ 39,-	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette			
	SZ73001	€ 26,-	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler			
	SZ73125	€ 194,-	Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm).
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler			
	60 cm Geschirrspüler SZ73100	€ 26,-	
	45 cm Geschirrspüler SZ73145	€ 26,-	
Spülhilfe-Set			
	SZ73000	€ 26,-	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
Klappscharnier			
	SZ73010	€ 116,-	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler			
	SZ73056	€ 191,-	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Deko-Umrüstsatz Edelstahl			
	SZ73115	€ 85,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel Ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Weinglas-Korb			
	SZ73300	€ 26,-	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
	SZ73005	€ 26,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73006	€ 26,-	
	SZ73015	€ 35,-	
	SZ73017	€ 35,-	
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035	€ 86,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73045	€ 86,-	
Verlängerungskabel 5 m			
	SZ73051EU	€ 22,-	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm	60 cm	
		SX...	SN...	SX... ...KE/GE/AE	SN... ...KE/GE/AE	SR5.../SR6...
Art.-Nr.	Sonderzubehör					
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³⁾	●	●	●	●	–
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	–	–	–
SZ73145	Variabler Besteckkorb	–	–	–	–	●
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	–
SZ73006	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	–	–	–	●	–
SZ73017	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	–	–	–	●	–
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	–	●	–	–	●
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	–	●	–	–	–
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	–	–	–	–
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	–	–	–	–
SZ73115	Deko-Umrüstsatz Edelstahl	–	● ¹⁾	–	–	–
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	–
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	–
SZ73000	Spülhilfe-Set	–	–	●	●	–
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●	–
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler	–	● ¹⁾	–	–	–
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler	● ²⁾	● ²⁾	–	●	–

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹⁾ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler³⁾ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb²⁾ Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Innovativ, informativ und interaktiv.



Die digitalen Plattformen von Siemens.


Egal ob Sie Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugen oder uns auf unserem inspirationBlog folgen – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zu Hause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lernen Sie in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blicken Sie gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lassen Sie sich inspirieren und erhalten Sie praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht Ihnen darüber hinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werden Sie Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf Sie!

facebook.com/SiemensHomeAT
instagram.com/siemenshomeat/

Mehr erfahren mit einem Klick.





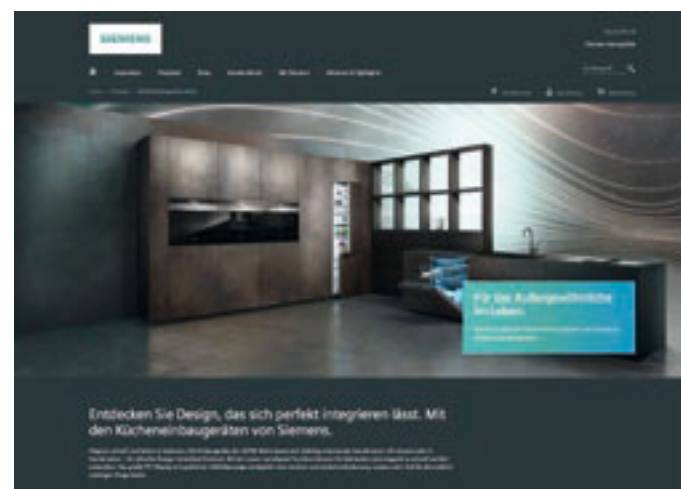




Erleben Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Natürlich finden Sie auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls Sie detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen – hier sind wir rund um die Uhr für Sie da.











siemens-home.bsh-group.at















activeClean®? backWagen? bratwaswardasdochgleich? Das Siemens-Techniklexikon.












<p>0-9</p> <p>1h Programm: Schnell 65 °C. Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.</p> <p>1-6 kg Beladung: Viel Platz für Ihre Wäsche. In der Trommel der 40 cm schmalen Toplader und der 47 cm tiefen Waschmaschinen können Sie jetzt bis zu 6,5 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten. Die Beladungserkennung passt die Waschzeit und die Wassermenge automatisch der individuellen Beladung an.</p> <p>1-7 kg Beladung: Besonders wirkungsvoll, extraschonend. In der Trommel können Sie jetzt bis zu 7 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten.</p> <p>1-9 kg Beladung softDry Trommel: Besonders sanft und schonend. Beim Trockner garantieren wir mit einer 1-9 kg softDry Trommel die besonders schonende Trocknung auch von empfindlicher Kleidung.</p> <p>1-10 kg Beladung softTrommel: Mehr Platz für Ihre Wäsche. Dank der Beladungskapazitäten von 1-10 kg können Sie jetzt noch mehr Wäsche mit höchster Energieeffizienz in der neuen softTrommel waschen.</p> <p>3fach Vollauszug: Mehr Übersicht, mehr Stabilität. Beim innovativen 3fach Vollauszug Plus lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.</p> <p>4D-Heißluft: Auf jeder Ebene gelungen. Wählen Sie ganz flexibel, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene.</p> <p>40 cm-Gerätebreite-Toplader: Wenig Platzbedarf, beste Ausstattung. Die neuen 40 cm schmalen Toplader von Siemens bieten die optimale Lösung für alle, die nicht viel Platz haben, aber trotzdem nicht auf perfekte Waschergebnisse, modernen Bedienkomfort und niedrige Verbrauchswerte verzichten möchten. Das große Display bietet beim Waschen höchsten Bedienkomfort, es zeigt alle relevanten Programminformationen auf einen Blick und bietet viele hilfreiche Zusatzfunktionen.</p> <p>45 cm-Gerätetiefe-Waschmaschine: Große Leistungen im Kompaktformat. Ein normales Bad bietet oft nicht viel Platz, aber immer noch genug Raum für die nur 45 cm tiefe Waschmaschine von Siemens. Denn sie lässt sich sogar problemlos unter der Waschtischablage platzieren und bietet natürlich die perfekte Technik einer großen.</p> <p>5 Jahre Vollgarantie: 5 Jahre volle Zufriedenheit. Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren.</p>	<p>0-9</p> <p>6 Flecken-Optionen: Wissen, wie man Flecken entfernt. Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank der innovativen Flecken-Optionen erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 6 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.</p> <p>7,5 Liter Wasser: Minimaler Wasserverbrauch, maximale Leistung. Dank des intelligenten Wasserspeichersystems kann das Wasser jetzt das Vielfache seiner Kraft entfalten. So erhalten Sie trotz des enorm niedrigen Wasserverbrauchs von nur 7,5 Litern ein erstklassiges Spülergebnis, und das bei geringem Stromverbrauch.</p> <p>70 cm Breite und Tiefe: Ca. 40% mehr Innenraum. Die neuen Gefriergeräte mit 70 cm Breite gibt es auch mit 70 cm Tiefe. Ca. 40% mehr Inhalt lassen sich so gegenüber 60 cm breiten Geräten bei gleicher Höhe einfrieren.</p> <p>90° Türöffnungswinkel: Die Siemens Kältegeräte passen an jede Wand. Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich, ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schublade auch bei 90° Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.</p> <p>A</p> <p>Ablageflächen aus Eiche: Die neuen Weinlagerschränke besitzen vollausziehbare Ebenen aus edlem Eichenholz.</p> <p>activeClean®: Eine perfekte Küche weitergedacht. Bis zur Reinigung. Jetzt können Sie Ihre Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und Ihr Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche. Anschließend kann der Backofen ganz einfach ausgewischt werden.</p> <p>activeClean®-fähige Auszüge: Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen. Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsaufbau activeClean®.</p> <p>Information auf den ersten Blick: activeLight. Das activeLight lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank der blau leuchtenden Lichtleisten erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich aktiv ist oder welche Funktion ausgewählt wurde. Kochen war noch nie so intuitiv.</p> <p>activeSteam Technologie: Macht Dampf, wo andere aufhören, entfernt Falten und Gerüche. Gerade nicht waschbare Business-Kleidung hat immer wie frisch gereinigt zu wirken. Zugleich ist ihre Pflege eher aufwändig, da man sie nicht einfach so in der Waschmaschine waschen kann. Ob „Business“ oder „Freizeit“: Die innovativen activeSteam-Dampf/Auffrischen-Programme erleichtern das Auffrischen dieser Kleidung. Einfach das Kleidungsstück in den Trockner geben, das passende Auffrischungs-Programm wählen – und schon werden unangenehme Gerüche aktiv mit Dampf entfernt. Mit Dampf gegen Falten: die Dampf/Trocknen-Programme. Der Luftkondensations-Trockner verfügt dank activeSteam Technologie über zwei Programme zum Trocknen und Glätten mit Dampf: „Pflegeleicht bügelfrei“ und „Baumwolle bügelfrei“. Ideal für große bügelfreie Baumwoll-Wäscheteile wie Bettwäsche, bügelfreie Hemden oder Blusen, die besonders lästig zu bügeln sind. Besonders gute Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Wäsche gleich nach dem Waschgang in den zwei „bügelfrei“-Programmen trocknen.</p>
---	--

G	
	glassDoor-Design: Modernes Design, innovative Technik. Während die leicht zu reinigenden Hochglanz-Glastüren alle Blicke auf sich ziehen, arbeitet intelligente Siemens Kältetechnik im Verborgenen. glassDoor-Geräte gibt es in Schwarz, Weiß und Titan. Die silbernen Seitenwände bilden einen kühlen, zurückhaltenden Farbkontrast.
	glasschonSystem: Sanft, sicher, sauber. Das glasschonSystem – bestehend aus der Glasschutz-Technik, einem besonderen Schonprogramm und dem Wärmetauscher – reinigt Gläser äußerst schonend. So genießen Sie glänzende Ergebnisse ohne Schlieren, Streifen oder Eintrübungen mit maximalem Schutz vor Glaskorrosion.
	86,5 cm Großraum-Geschirrspüler: Glanzleistungen im Großformat. Die Siemens Großraum-Geschirrspüler verbinden neueste Technologien mit individuellem Komfort und starke Leistungen mit niedrigem Verbrauch. Mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm bieten sie Platz für bis zu 14 Maßgedecke und dank varioFlex-Korbsystemen höchste Flexibilität schon bei der Beladung. Die vielfältige Programmauswahl lässt sich einfach der Verschmutzung des Geschirrs oder Ihrem Zeitplan anpassen.
H	
	Halbe Beladung: Für den kleinen Abwasch. Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.
	Halogen- und LED-Beleuchtungen: Jedes Gericht im richtigen Licht. Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.
	Heißluft sanft: 100% Heißluft. Sanfte Zubereitung. Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.
	Hemden/Business-Programm: So werden Hemden schön glatt. Damit Hemden schön glatt werden, brauchen Sie diese zum Trocknen nicht länger tropfnass aufzuhängen. Besser und schneller geht es mit dem Hemden/Business-Programm: Die Hemden werden angetrocknet, aufgelockert und schließlich geglättet.
	Hemden15: Weniger Zeit beim Trocknen, mehr Zeit für Sie. Mit dem Trockenprogramm Hemden15 von Siemens sparen Sie wertvolle Zeit. Denn das speziell für Hemden entwickelte Programm trocknet bis zu fünf Hemden in nur 15 Minuten.
	highSpeed-Kochzonen: Auf die Stelle, fertig, los. Die Innovation für echten Zeitgewinn in der Küche: Die neuen highSpeed-Kochzonen verkürzen die Ankochzeit erheblich – je nach Kochgeschirr und Menge um bis zu 20%. Möglich wird dies durch eine perfekt abgestimmte Kombination von neuartigem Glaskeramik-Material mit optimierten Heizelementen. Alle Siemens Kochfelder und -Kochstellen verfügen über die highSpeed-Kochzonen.
	Home Connect: Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen. Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen. Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen. Entdecken Sie, wie Home Connect Ihr Leben bereichern wird: connectivity-erleben.de












H	
	Home Connect: Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie im Restaurant sitzen. Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen. Entdecken Sie, wie Home Connect Ihr Leben bereichern wird: connectivity-erleben.de
	Home Connect: Ihr Kühlgerät ist bereit für mehr. Zwei im Kühlschrank integrierte Kameras sorgen im Zusammenspiel mit der Home Connect App dafür, dass Sie Ihre Lebensmittel immer im Blick haben. Und ganz egal, welche kulinarische Eingebung Sie unterwegs überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie eventuell noch besorgen müssen. Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um optimal frisch zu bleiben. Dank der Aufbewahrungstipps in Ihrer Home Connect App müssen Sie sich allerdings nicht lange mit den Besonderheiten Ihrer Lebensmittel beschäftigen: Die App sagt Ihnen, wo Sie welches Lebensmittel am besten lagern. Ganz nebenbei liefert sie Ihnen wertvolle Informationen über die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank. Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf: connectivity-erleben.de
	Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein: Humidity Mode. Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Weinflaschen. Je nach Wunsch können Sie ein ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.
	Hygiene Mix-Programm: Schonend rein mit Aktivsauerstoff. Das Hygiene Mix-Programm ist besonders geeignet für empfindliche Textilien, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche hygienisch rein – und das sogar bei Temperaturen unter 40°C.
	HygienePlus: Antibakteriell spülen. Die HygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von bis zu 70°C über ca. 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,99% aller Bakterien und Keime beseitigt.
	hyperFresh: Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch. Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.
	hyperFresh plus: Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch. Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.
	hyperFresh premium 0°C: Lebensmittel halten bis zu 3x länger frisch. Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten.
I	
	IceDispenser: Jederzeit Eiswürfel. Aus dem integrierten Spender im Gefrierfach bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.
	IceTwister: Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende. Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den IceTwister betätigen und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.

I	
	Ice&waterDispenser: Jederzeit kühles Wasser und Eiswürfel. Aus dem integrierten Spender im Gefrierfach bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel, Crushed Ice oder frisch gekühltes Wasser – ein Wasserfilter und der direkte Anschluss an die Wasserversorgung machen es möglich.
	i-Dos: Präzise dosieren – so einfach wie nie. Einfach wie nie. Denn die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von variablen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie millilitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten Waschergebnissen.
	IndoorTouch Electronic: Präzise, einfach und innovativ. Alle Funktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.
	InductionAir System: Kochen mit Superlativen. Das neue InductionAir System zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die varioInduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein großzügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.
	InfoLight: Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an. Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.
	Integrierte Mikrowelle: Speisen lassen sich einfach und zeitsparend zubereiten, auftauen und erwärmen. Die in den Backofen integrierte Mikrowelle bietet Ihnen mehr Platz in der Küche und mehr Freiheit beim Zubereiten, da Sie kein zusätzliches Gerät benötigen. Ihr Backofen erledigt alle Aufgaben einer Mikrowelle zuverlässig und vor allem: zeitsparend.
	Intelligent Cleaning System: Maximaler Komfort bei maximaler Leistung. Das intelligentCleaning System bietet maximalen Komfort ohne Kompromisse bei der Leistung, da Flusen nicht wie bisher nach jedem Trocknen, sondern nur nach etwa jedem 20sten Durchlauf entfernt werden müssen.
	IntelligentDry: Automatisch perfekt getrocknete Wäsche. Machen Sie sich keine Gedanken mehr um das richtige Trockenprogramm. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit Ihrer Waschmaschine selbst – mit intelligentDry. Per Home Connect sendet die vernetzte Waschmaschine alle relevanten Informationen des letzten Waschprogramms, wie z.B. Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad direkt an den Trockner. Dieser wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und errechnet präzise die erwartete Trocknungszeit. Überlassen Sie das Denken Ihren Wäschepflegegeräten und lehnen Sie sich zurück, mit intelligentDry.
	IntensivZone: Oben schonend, unten Hochdruck. Das Zuschalten der IntensivZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruk im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.
	IntensivSmart 45°: Maximale Leistung bei niedriger Temperatur. Moderne Reiniger entfalten ihre Wirkung bereits ab 45°C. Das Programm intensivSmart 45° erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse selbst bei stark verschmutztem Geschirr und spart gleichzeitig Energie – im Vergleich zum Programm Intensiv 70°C bis zu 25%.
	iQdrive-Motor (Lüftungssysteme): Höchstleistung für frische Luft. In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Er überzeugt durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.
	iQdrive-Motor (Geschirrspülen): Effizient, langlebig und leise. Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.



I	
	iQdrive (Waschen): Effizient, langlebig und leise. Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderraten angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.
	iQdrive, die 10-Jahres-Garantie*: Garantiert lange Haltbarkeit. Konventionelle Motoren verschleiben durch mechanische Reibung der Kohlebürsten mit der Zeit, der bürstenlose iQdrive-Motor ist nahezu verschleißfrei. Für die langlebige Qualität des Motors bei allen iQ800 Waschmaschinen bürgt Siemens mit einer 10-Jahres-Garantie*.
	*Garantiebedingungen unter www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen
	iSelect Display: Bedienung vereinfacht. Das iSelect Display bietet eine intuitive, Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche mit der größten Auswahl an Waschprogrammen – für mühelose Wäschepflege.
K	
	Kaskadenfilter: Besser denn je. Mit zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabscheidung von bis zu 99% aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80%. Auch der Reinigungskomfort überzeugt: einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.
	Kein Wandabstand: Fügt sich passgenau ein. Smart-Engineering macht's möglich: Die neuen Siemens coolFlex Kühlgeräte sind mit der Skin-Kondensator-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, dass diese passgenau und platzsparend ohne Abstand zu den beiden Seitenwänden aufgestellt werden können.
	Kindersicherung (Geschirrspülen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie Ihren Siemens Geschirrspüler schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.
	Kindersicherung (Waschen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie entsprechend ausgestattete Waschmaschinen und Trockner schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.
	Klappstacheln: Jedes Teil am richtigen Platz. Die Klappstacheln des varioFlex Pro-Korbsystems und Schubladen bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Beladung. So können Sie Töpfe, Gläser, Teller und Besteck ganz einfach durch Umklappen der Klappstachelreihen in den Ober- und Unterkörben platzieren, während in den vario-Schubladen gleichermaßen leicht auch größere Messer und Suppenkellen ihren Platz finden.
	Knitterschutz-System®: Deutlich weniger bügeln. Ein Knopfdruck reicht, schon wird die Wäsche sowohl schonend als auch gleichmäßig entwässert und bekommt deutlich weniger Falten. Dies erleichtert besonders das Bügeln von Hemden und Blusen.
	Knitterschutz-Taste: Deutlich weniger bügeln. Die Knitterschutz-Taste verlängert den Knitterschutz am Programmende auf bis zu 120 Minuten. Durch intensives Hin- und Herbewegen bekommt Ihre Wäsche weniger Falten – und Ihr Bügeleisen weniger Arbeit.
	Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen. Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.
	Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion. Die aus zwei separaten Kochzonen zusammenschaltete Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.




R	
	Rahmen-Design (Kochstellen): Einbau-Fassungen für jeden Geschmack. Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.
	Randabsaugung: Das fettarme Rezept für Ihre Küche. Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85 % des Fetts aus dem Kochdunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahloberfläche sticht sie heraus.
	Reiniger-Automatik: Automatisch brillanter Glanz mit jedem Reiniger. Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein glänzendes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.
	reStart-Funktion: Verliert nie die richtige Einstellung. Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.
S	
	safetyGlas-Ablagen: Bruchsicher und reinigungsfreundlich. Alle Glasplatten sind aus extrastabilem und reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, bleibt der Schaden begrenzt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
	Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur. Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders zügig auf – ohne höheren Energieverbrauch. So ist beispielsweise in ca. 5 Minuten auf eine Temperatur von 175°C vorgeheizt (bei der Heizart 3D-Heißluft).
	Schnellmontage: Einfach und schnell. Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.
	Schnellprogramm 45°C: 29 Minuten, keine Zeit verlieren. Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.
	Schnell/Mix-Programm: Verschiedene Textilien gemeinsam waschen. Hier ist kein Trennen mehr nötig: Sowohl Baumwolle als auch synthetische Textilien können mit diesem Programm gemeinsam, schnell und schonend gewaschen werden.
	sensoFlow System: Maximales Aroma durch ideale Brühtemperatur. Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.
	sensoFresh Programm: Löst Gerüche einfach auf – mit Aktivsauerstoff. Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach in Luft auf: das sensoFresh Programm bietet Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.



S	
	Separate Temperaturregelung mit touchControl: Präzise, einfach und innovativ. Alle Kühl- und Gefrierschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.
	side-by-side-Design-Kühlschränke: Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel. Der doppelürige side-by-side-Kühlschrank bietet einen großen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras – wie den Wasser- und Eisspender, die easyLift-Glasplatten, die freshProtectbox® oder die mit LED beleuchtete Rückwand.
	smartFinish: Weniger zerknittert in nur einer halben Stunde. Das Spezialprogramm Auffrischen für Hemden und Blusen reduziert selbst starke Knitterfalten vor dem Bügeln.
	snackBox: Zwischendurch schnell griffbereit. Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.
	softCooler: Kühl, aber nicht zu kühl. Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5°C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.
	softDry Trommelsystem: Besonders sanft und schonend trocknen. Das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.
	Softeingang mit Türdämpfung: Immer sicher geschlossen. Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeingang trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.
	softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
	softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll. Die besonders schonende softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.
	Sous-vide-Funktion: Genuss perfekt auf den Punkt gebracht. Mit der Sous-vide-Funktion erleben Sie Kochen auf einem völlig neuen Niveau und entdecken eine Geschmackswelt, die man so nur aus Sterne-Restaurants kennt. Die Bedienung ist dabei einfach und intuitiv – für einzigartige Kochegebnisse mit wenig Aufwand.
	sportivePlus-Programm: Das Spezialprogramm für moderne Funktionstextilien. Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem sportivePlus-Programm werden Funktionstextilien extraschonend getrocknet und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.

S	
	Stangengriff. Der neue Edelstahl Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.
	stepFlame: Eine Flamme nach Ihren Vorstellungen für Gerichte nach Ihrem Geschmack. Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bängen, ob der gewünschte Hitzeegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.
	super15: Das erste 15-Minuten-Waschprogramm. Das super15-Programm reinigt die Wäsche in unglaublichen 15 Minuten. Mit Hauptwäsche, Spülen und Schleudern. Damit ist es ideal für alle, die ihre leicht angeschwitzte Wäsche schnell wieder sauber haben möchten.
	super40: Das erste 40-Minuten-Trocknungsprogramm von Siemens. Die mit dem super15-Waschprogramm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf und die angepasste Abkühlphase in nur 40 Minuten wieder trocken.
	superFreezing: Supergroße Mengen superschnell einfrieren. Um beim Einlagern großer Mengen neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach vor dem Einkauf die superFreezing-Taste. Das Gerät wird dann auf bis zu –30°C automatisch heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.
	Systemauszug: Großer Komfort für große Flexibilität. Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.
T	
	Tauwasserablauf: Bequemer abtauen. Das sich auf dem Boden des Gefrierschranks während des Abtauens sammelnde Wasser kann durch ein herausziehbares Ventil gezielt in eine flache Schale abgeleitet werden.
	TFT-Display (Backöfen): Optimal lesbar und intuitiv bedienbar. Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.
	TFT-Display (Geschirrspülen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort. Mit dem hochauflösenden TFT-Display fällt das Spülen besonders leicht. Denn es präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmstellungen sind ebenso komfortabel wie einfach anwählbar.
	TFT-Display (Waschen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort. Mit dem neuen, hochauflösenden TFT-Display und dem intuitiven Programmwähler fällt das Waschen besonders leicht. Das Display präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind über die umliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.
	TFT-Touchdisplay (Backöfen): Benutzerfreundliche Navigation. Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.

T	
	TFT-Touchdisplay Plus (Backöfen): Nie war es so einfach, einen Backofen zu bedienen. Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.
	TFT-Touchdisplay (Kochstellen): Innovation bis in die Fingerspitzen. Alle Funktionen Ihrer Induktionskochstelle können Sie jetzt mit einer leichten Berührung steuern. Das Echtfarbdisplay besticht dabei durch seine Übersichtlichkeit und macht die Bedienung beispiellos intuitiv.
	timeLight: Anzeige aller Programinfos auf dem Boden. Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr.
	Touch Control Uhr (Backöfen): Zeit für schlichte Eleganz. Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.
	touchControl (Kochstellen): Ein Antippen kontrolliert das Kochfeld. Mit der modernen touchControl-Bedienung wird die Steuerung der vier Kochzonen übersichtlich und einfach. Jeder Kochzone ist ein separates, kleines Bedienquadrat zugeordnet, das zu ihrer Aktivierung kurz angetippt wird. Und die Temperatur wird über die Zeichen „-“ und „+“ eingestellt.
	touchControl (Kühlgeräte): Präzise temperiert per Fingerdruck. Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.
	touchSlider: Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9. Und die neue Ausstattung mit Energieverbrauchsanzeige, reStart-Funktion und quickStart-Funktion bietet einzigartige Komfortvorteile.
	touchControl-Funktion: Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige zeigt den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.
	touchSlider-Funktion: Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen. Mit der berührungssensitiven touchSlider-Funktion können Sie Einstellungen durch Antippen oder Entlangstreichen mit nur einem Finger auswählen. So lassen sich Standard- und Intensivstufen, die powerBoost-Funktion oder der Automatik-Modus komfortabel steuern. Dieser entscheidet mithilfe des Luftgütesensors selbst, wie intensiv gefiltert werden soll. Behalten Sie alle Filter im Blick und kontrollieren Sie das Licht ganz einfach mit der Dimmfunktion.
	touchControl-Tasten (Waschen): Elegant und besonders bedienungsfreundlich. Ein sanftes Berühren der touch-Control-Tasten reicht, um die gewünschte Funktion zu wählen. Die LED-Anzeige und ein akustisches Signal bestätigen den Vorgang. Auch die Pflege geht leicht von der Hand.

T	
	Transparente Gefrierfachschubladen: Den vollen Durchblick. Das Öffnen mehrerer Schubladen ist hinfällig, die transparenten Gefrierfachschubladen bieten sofort nach dem Öffnen des Gefrierfachs den direkten Durchblick auf die eingefrorenen Lebensmittel.
	Trommel reinigen-Programm: Trommelpflege leicht gemacht. Bei häufigem Waschen mit niedrigen Temperaturen bzw. längerer Abwesenheit können sich in der Trommel unangenehme Gerüche bilden. Der automatische Hinweis in Form einer blinkenden Anzeige: Trommelpflege signalisiert das Programm ohne Wäsche durchzuführen, um Hygiene zu gewährleisten.
	Tür mit softClose: Sanftes und leises Schließen der Backofentür. Die Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.
	turboSpeed 20 min.: Reinigen in Rekordzeit. Durch die Vorheizbarkeit des Geschirrspülers wird Geschirr in nur 20 Minuten optimal sauber. Einmal vorgeheizt kann sofort anschließend wieder in nur 20 Minuten gespült werden. Zusammen mit der Option Extra Trocknen ist das Geschirr in insgesamt 30 Minuten trocken und glänzend.
	Türöffnungshilfe: Ohne Zerren und Reißen. Eine gerade geschlossene Gefrierfachtür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Als Türöffnungshilfe ermöglicht ein besonderes Ventilsystem den zügigen Druckausgleich zwischen Gefrierfach und Umgebung. So lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.
U	
	Unter Flaschenabsteller: Besonders tief. Die Türabsteller bieten besonders viel Raum, in dem sich Flaschen in verschiedenen Größen und Durchmessern unterbringen lassen. Und mit dem verschiebbaren Halter lassen sich die Flaschen rutschfest fixieren.
V	
	varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene. Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.
	varioFlex-Körbe: Lassen sich gut und flexibel beladen. Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit bis zu 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.
	varioFlex Pro-Körbe: Großer Komfort auf allen Ebenen. Den mühsamen Abwasch erledigen Sie jetzt im Handumdrehen: mit den optimierten varioFlex Pro-Körben. In der neuen Glas-etagere lassen sich auch langstielige Gläser ganz leicht platzieren und großes Geschirr findet im optimierten Unterkorb immer einen sicheren Platz. So wird aus dem Einräumen des Geschirrs höchster Beladekomfort.
	varioInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten. Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammenschalteten werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.

V	
	varioInduktion Plus: Passt sich Ihren Bedürfnissen an. Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.
	vario-Körbe: Bieten flexibel Platz für viel Geschirr. Für ausreichend Spielraum beim Beladen ist gesorgt: Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie zwei Klappstacheln, der Unterkorb mit zwei Klappstacheln ausgestattet. Und dank rackMatic ist der Oberkorb in 3 Stufen höhenverstellbar.
	varioLift: Frisches Luft beim Kochen und uneingeschränkte Sicht danach. Dank der varioLift-Funktion gleitet der Dunstabzug nach dem Kochen aus dem Blickfeld zur Decke – mit nur einem Klick auf die Fernbedienung, der HomeConnect App oder einem Sprachbefehl.
	varioMotion: Alles immer am richtigen Platz. Der Bedienungsaufwand sinkt, das Kochvergnügen steigt. Dank varioMotion werden die Temperatureinstellungen für einzelne Geschirrtile gespeichert. So können Sie das Kochgeschirr auf der Kochstelle nach Belieben hin- und herbewegen – die gewählte Einstellung wird automatisch auf die neue Position übertragen.
	varioScharnier: Maximale Einbauflexibilität. Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.
	varioShelf: Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar. varioShelf besteht aus zwei getrennten, 14 cm tiefen Abstellflächen, deren vordere sich variabel auf individuelle Lagerbedürfnisse einstellen lässt. Hintereinander platziert bilden beide Teile eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, schafft dies vorne Raum für besonders hohes Kühlgut.
	varioSchublade: Nicht nur für Ihr Besteck, sondern auch für Ihre Espressotassen. Die varioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrtile, wie zum Beispiel Espressotassen. Und da im Unterkorb kein Besteckkorb mehr notwendig ist, finden jetzt insgesamt bis zu 14 Maßgedeckte Platz.
	varioSchublade Pro: Macht individuelles Beladen einfach. Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alles. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.
	varioSpeed (Backöfen): Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell. Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.
	varioSpeed (Geschirrspülen): Doppelt so schnell spülen und trocknen. Nach Einschalten der varioSpeed-Funktion verkürzt sich jedes eingestellte Spülprogramm um bis zu 50%. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.). Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.

V	
	varioSpeed (Waschen): Schneller zur perfekt gepflegten Wäsche. Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine können Sie bis zu 65% Zeit sparen – sie ist für die Mehrheit der Programme zuschaltbar. super15 ermöglicht einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.
	varioSpeed Plus: 3-mal so schnell spülen und trocknen. Mit Drücken der varioSpeed Plus-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.) Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer optimal sauberes und getrocknetes Geschirr.
	varioZone: Flexible Nutzung des Gefrierfachs. Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit können Sie Ihren Platzbedarf individuell selbst gestalten.
	Verstellmarkierungen: Flexibler Komfort beim Einräumen. Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.
	Vollauszug auf Teleskopschienen: Ergonomisch optimaler Zugriff. Dank der Extraausstattung mit Vollauszügen auf Teleskopschienen können Sie die Schubladen leicht weit herausziehen. So haben Sie eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel und können diese auch einfacher entnehmen.
W	
	Wärmeschublade: Immer warmes Geschirr und heiße Speisen. Sie sind pünktlich, Ihr Essen ist pünktlich. Bei Temperaturen von 30 °C bis 80 °C bleibt das Essen gleichmäßig warm. Bei Varianten mit Push-/Pull-Funktion reicht ein sanfter Druck auf die Front, um die Wärmeschublade aus- oder einfahren zu lassen. Die elegante Designvariante ohne Griff besticht durch ihre Unauffälligkeit.
	Wärmetauscher: Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend. Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.
	Wärmepumpen-Trockner mit Top-Energie-Effizienzklasse A+++. Die neuen sparsamen Wärmepumpen-Trockner nutzen ihre Energie sehr effizient. So verbraucht das beste Modell der Klasse A+++ bis zu 63% weniger Energie als Geräte der Klasse A. Und das ein Trocknerleben lang. Denn der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.
* Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Gerätes.	
	Waschen 20°C: Wäscht schonend und energiesparend. Moderne Waschmittel ermöglichen eine ebenso textilschonende wie energiesparende Wäsche schon bei niedrigen Temperaturen. Unsere Waschmaschinen bieten speziell hierfür die passende Temperaturwahl.

W	
	Waschtrockner iQ700: Verbraucht kein Wasser beim Trocknen. Der weltweit erste Waschtrockner, der alle Vorteile einer modernen Siemens Waschmaschine mit denen eines effizienten Luftkondensations-Trockners vereint: So können Sie bis zu 4 kg Wäsche nonstop waschen und trocknen. Ohne dass Sie das Waschende abwarten, Wäsche umladen und den Trockner neu einstellen müssen. Einfacher und komfortabler geht's nicht.
	Wash & Dry 60. Waschen und Trocknen in nur 60 Minuten. Das neue Wash & Dry 60 Programm macht es möglich.
	waterPerfect: Das intelligente Wassermanagement-System. Die ausgeklügelte 3D-Sensorik sorgt dafür, dass je nach Beladungsmenge und Textilart – beispielsweise Baumwolle oder Synthetik – immer die optimale Wassermenge in die Waschtrommel kommt.
	waterPerfect Plus: Höchste Wassereffizienz durch präzise Beladungserkennung. Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.
	Weinglas-Korb: Der sichere Platz für langstielige Wein- und Sektgläser. Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: der Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
	Weinlagerzone: Sicher und komfortabel. Die auf sanft gleitenden Auszügen gelagerten Abstellflächen gestatten den optimalen Zugriff auf die praktisch und sicher gelagerten Weine. Damit der Wein präzise auf Temperatur gebracht wird, lässt sich die Wunschtemperatur individuell festlegen.
	Wischschutzfunktion: Sauber machen, ohne etwas zu verstellen. Falls etwas überkocht, können Sie jetzt schnell reagieren. Wischutz-Taste antippen, schon deaktiviert sie für 20 Sekunden alle touchSlider-Funktionen.
	Wolle-Handwasch-Programm: Wolle schonender als von Hand waschen. Die Wolle wird mit einer sanften Wasch-Automatik mit langen Pausen bewegt. Am Programmende gibt es ein spezielles Wolle-Schonschleudern.
Z	
	Zeitvorwahl: Perfektes Timing für Ihr Geschirr. Die Startzeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist das Geschirr genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Spülprogramm beendet ist.
	Zeolith®-Trocknen: Sparsam trocknen und brillant glänzen. Zeolith ist ein natürliches Mineral mit einer ganz besonderen Fähigkeit: Die spezielle Oberfläche mit kristalliner Struktur nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Wärmeenergie wieder ab. Dabei nutzt sich diese einzigartige Fähigkeit des Zeoliths nicht ab. So erhalten Sie nicht nur glänzend sauberes und trockenes Geschirr, sondern senken auch Ihren Energieverbrauch spürbar. Jetzt noch effizienter dank optimierter Airflow-Technologie beim Trocknen.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



Vernetzte Hausgeräte für ein vernetztes Leben.

Intelligenz trifft auf Vernetzung: Die WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens fügen sich nahtlos in Ihren Alltag ein. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit Home Connect. Entdecken Sie die ganze Vielfalt der neuen Möglichkeiten unter connectivity-erleben.at

Fernbedienung

Hausgeräte, die sich nach Ihrem Terminplan richten? Die Home Connect App macht es möglich. Wählen Sie Programme und starten Sie Ihre WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen.

Fernüberwachung

Dank Home Connect können Sie Ihre Hausgeräte beruhigt sich selbst überlassen: Sie haben die Einstellungen jederzeit im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte Programm beendet ist.


Ferndiagnose*

Im Fall einer Störung kann der Kundenservice Ihr Hausgerät mit Home Connect per Ferndiagnose analysieren. Auf diese Weise kann der Techniker die Problemursache besser eingrenzen und die erforderlichen Ersatzteile bei seinem Besuch gleich mitbringen.

* Gilt nicht für Siemens-Kochfelder.
Nur bei ausgewählten WLAN-fähigen Hausgeräten.



Kooperationspartner von Home Connect

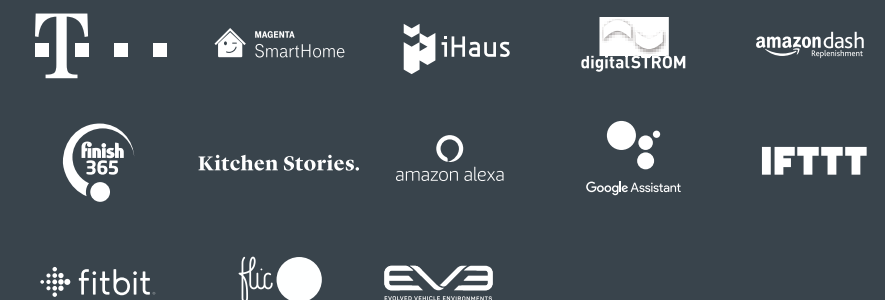

Erlebnis-Beratung & Kochgenuss in der Stilarena

Die neuesten Siemens Hausgeräte im neuen Schauraum ansehen, ausprobieren und vergleichen.

Maßgeschneiderte Beratung und jede Menge Inspiration
Das ist das Konzept der kürzlich eröffneten Stilarena, die Ihnen bei der Verwirklichung Ihres Traumes der neuen Küche mit Siemens Geräten zur Seite steht. In entspannter Wohlfühl-Atmosphäre präsentiert Siemens innovative Geräte für Ihren Haushalt und steht mit fachmännischer Beratung zur Seite.

stilarena Welt der Hausgeräte

Die Stilarena

Gehen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die innovative Welt der Siemens Hausgeräte und vereinbaren Sie sich einen Termin in der Stilarena in 1100 Wien; die Stilarena ist öffentlich gut erreichbar, ein eigener Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.

Quellenstraße 2a, 1100 Wien
Tel.: +43 (1) 60575 - 49121

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9.00 - 18.00 Uhr
Sa: 9.00 - 12.30 Uhr

Siemens cookingShow – die Gerätevorführung

Diese Eventserie wurde für alle ins Leben gerufen, die ihr neues Siemens-Küchengerät besser kennenlernen wollen. Ausgebildete Koch-Promotoren oder Profi-Köche kennen die Geräte und erklären anhand ausgewählter Rezepte, wie Sie Ihren neuen Dampfgarer, Backofen oder Induktionskochfeld optimal nutzen. Während und nach der Kochvorführung laden wir Sie ein, die frischen Köstlichkeiten gemeinsam zu verkosten.

Siemens cookingClass – der Kochkurs

Bei diesen Events lernen alle Teilnehmer die Tricks und Küchengeheimnisse von Top Köchen und unseren erfahrensten Promotoren kennen. Vom Festtagsmenü bis zum Fischspezial, von Fingerfood bis zum mehrgängigen Feinschmeckermenü mit Weinbegleitung – hier sind Sie mitten im Geschehen und kochen mit, probieren aus, verkosten und genießen. Unsere Spitzenköche stehen Ihnen zu Seite, wenn es heißt: „An die Pfannen, fertig, los!“.

Trainings und Seminare

Für Ihre Veranstaltungen rund um die Siemens Haushaltsgeräte steht Ihnen der technisch bestens ausgestattete Plenarraum zur Verfügung. Auf rund 65 m2 bietet er Platz für 90 Personen.

Jetzt Beratungstermin oder Kochevent online unter www.stilarena.at buchen.



Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Entdecken Sie die Welt der Siemens Küchen- und Haushaltsgeräte in der Stilarena in Wien.

Kochevents, Beratung, Trainingsraum und mehr eröffnen Ihnen die faszinierende Welt der Kulinarik in stilsicherem Design und auf höchstem technischen Standard.

Alle Informationen über unseren cookingClub finden Sie unter www.cooking-club.at



Notizen

Passend für jeden Anspruch.

Das vielfältige Siemens Service-Angebot:
Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine optimale Geräteleistung.



Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.

Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unserem Service-Shop.



Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.

Mit einem der größten Werkskundendienste Österreichs und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 70 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.



Gerne für Sie da: der Siemens-Reparaturdienst.

Ihr Siemens-Werkskundendienst ist von Montag bis Sonntag von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens-Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.



Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2 Jahre Herstellergarantie.

Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.



Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.

Niemand kennt Siemens Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.



Bei exklusiver Technik ist extra Service inklusive.

Wer sich für ein Hausgerät von Siemens entscheidet, genießt nicht nur eindrucksvolle Technik in einem ausdrucksstarken Design, sondern auch den besten Service darüber hinaus. Während Waschmaschine, Einbaubackofen, Kühlschrank und Co das Leben erleichtern, sorgt der professionelle Siemens Service dafür, dass dies auch noch lange so bleibt. Ob mit einer qualifizierten Beratung, einem der größten Werkskundendienste in Deutschland, Garantieverlängerung oder den richtigen Reinigungs- und Pflegeprodukten – das Siemens Service-Angebot ist so vielfältig wie der Anspruch unserer Kunden und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie da.

In vielen Umfragen und Studien wurde der Siemens Werkskundendienst für seinen exzellenten Service mit Bestnoten ausgezeichnet.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Eine Rufnummer für all Ihre Anliegen: 0810 550 522



Siemens Info-Line

Produktinformationen sowie Espresso-Hotline

Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr

Fr: 8.00 - 13.00 Uhr

vie-produktinfo@bshg.com



Ersatzteilservice

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen

24 Stunden, 7 Tage die Woche

siemens-home.bsh-group.at/shop



Reparaturservice

Terminvereinbarungen

24 Stunden, 7 Tage die Woche

siemens-home.bsh-group.at/service

Bestell-Nr. Q8ASP00369

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.
® Eingetragenes Warenzeichen.

© bei BSH Hausgeräte GmbH
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Austria 09/2019 (eupro/Berger).

siemens-home.bsh-group.at

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____