


**Serie | 2, Gazlı Ocak, sert cam
POP7C2O100****Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- **Tekli çelik ızgara:** kolay tutuş ve temizleme
- Güçlendirilmiş Cam
- Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	4
kullanma :	silindirik düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 560-560 x 480-490
Genişlik (mm) :	670
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 670 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	145 x 610 x 565
Net ağırlık (kg) :	10,190
Brüt ağırlık (Kg) :	11,0
atıl ısı göstergesi :	yok
kullanma deposu :	sağa
üstte kullanılan malzeme :	sert cam
üst yüzey rengi :	beyaz
çerçeve rengi :	beyaz
Onay belgesi :	CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242005232291
elektrik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	7500
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60

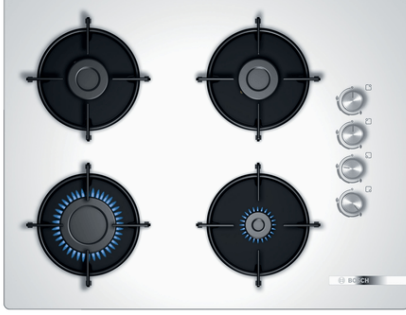

4 242005 232291

Serie | 2, Gazlı Ocak, sert cam POP7C2O100

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

- 4 ad. gözü gazlı ocak
- 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Bağlantı kablosu 1 m Bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Serie | 2, Gazlı Ocak, sert cam POP7C2O100

