

Серия 8, Кафеавтомат за вграждане, Черно CTL9181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** Плавно плъзгане и сензорен дисплей за удобна работа.
- **Coffee World:** Открийте невероятния вкус на световните кафе специалитети.
- **Aroma Select:** Перфектният ароматен профил за всеки индивидуален вкус.
- **Любими:** Запазете до 30 индивидуални предпочитания за кафе.
- **Home Connect:** домакински уреди с интелигентна връзка за по-лесно ежедневие.

Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
Дюза за пяна: не
дисплей: не
Система за водна защита: Не
Размер на дози: Всички чаши
Размери на уреда: 455 x 594 x 385 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 540 x 560 x 670 mm
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 449 x 558 x 376 mm
EAN код: 4242005310364
Ток: 10 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50/60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване

Допълнителни аксесоари

TCZ7003	Brita Filter
TCZ7033	Воден филтър
TCZ8001A	Таблетки за почистване
TCZ8002A	Таблетки за отстраняване на котл. камък
TCZ8004A	Комплект за поддръжка на кафеавтомати



Серия 8, Кафеавтомат за вграждане, Черно CTL9181B0

Аромат

- до 29 различни кафе специалитета (в рамките на уреда и приложението Home Connect)
- функция за топло мляко, млечна пяна и гореща вода
- aromaSelect – 3 различни аромата настройки (мек-балансиран-отличителен)
- регулируемо съотношение на млякото за класически млечни смесени напитки
- интелигентно регулиране на силата – адаптивно управление на кафето въз основа на силата и размера на кафените зърна
- AromaDouble Shot – по-малко горчивина в големи напитки поради два процеса на варене

Удобство

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- цветен дисплей с докосване и плъзгане
- Любими: запазете до 30 personalised beverages
- автоматично разпознаване на количеството мляко - подходящо за включения контейнер, 1-литрова опаковка от мляко или вашия индивидуален контейнер
- функция кана за кафе
- регулируем по височина изход за напитки (до 15 cm високи чаши)
- OneTouch DoubleCup - вземете едновременно две чаши с натискането на един бутон
- 2.4 л резервоар за вода, които може да се изважда

Ефективност

- K2 – висококачествена мелачка, изработена от устойчива на износване керамика
- водна помпа с налягане 19 бара

Почистване

- AutoMilk Clean – автоматично почистване с пара след всяка напитка
- Calc'nClean – комбинирана програма за почистване и по-малко усилия
- подвижен модул за варене – за лесно и хигиенично почистване
- Подходящи за почистване в съдомиялна машина: тави за изходящо кафе и отцеждане
- автоматично напомняне за почистване, отстраняване на котлен камък или смяна на воден филтър

Home Connect

- дистанционно управление – управлявайте вашия уред отвсякъде
- coffeePlaylist – изберете няколко напитки в приложението, приготвени в избрания от вас ред.
- допълнително професионално познание в областта на приготвяне на кафето
- софтуерна актуализация – винаги най-новата версия
- онлайн помощ
- Сигурност: Сигурността е основен приоритет в Home Connect. Приложението Home Connect е тествано и сертифицирано от TÜV IT. А кодираният трансфер на данни чрез протокола Home Connect предпазва от неотризиран достъп.

Друго

- вграден контейнер за мляко 0,7 л


- 500 г контейнер за зърна с капак за защита на аромата
- осветяване на напитката
- регулируема степен на смилане (многостепенна)
- заключване за деца

Акcesoари

- включени акcesoари: 1 x 7310005, 1 x K**0030, 1 x 7310006, 1 x K**0036, 1 x K**0021, 1 x 7310010
- Акcesoари, които се предлагат допълнително: почистващи таблетки (TZ80001...), таблетки за отстраняване на котлен камък (TZ80002...), BRITA Intenza воден филтър (TZ70003/TZ70033), комплект за грижа за напълно автоматични машини за еспресо (TZ80004...), накрайник за оплавки от мляко (TZ70001), контейнер за мляко (TZ90009)


**Серия 8, Кафеавтомат за
вграждане, Черно
CTL9181B0**

Измерване в mm

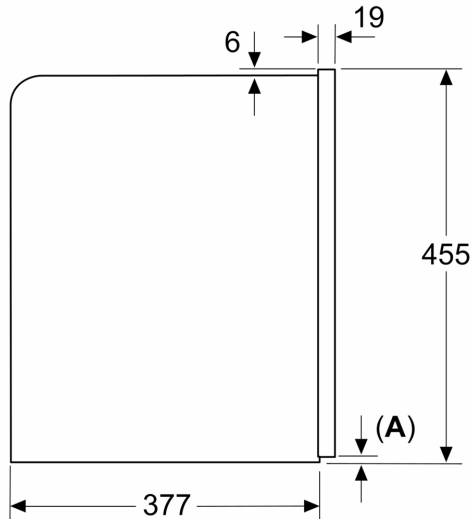


A: 7,5 mm

Измерване в mm

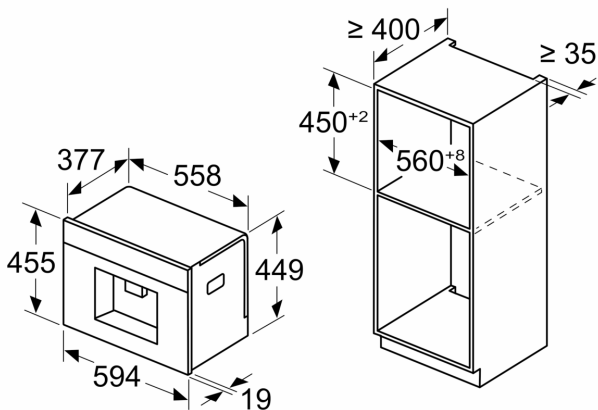


Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред
Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm

Измерване в mm

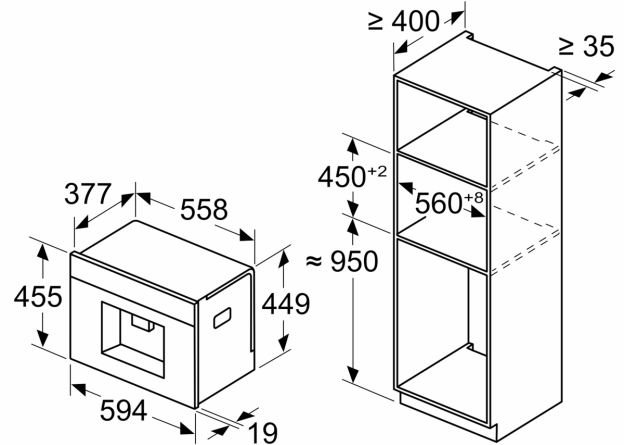

Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред
Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm

Измерване в mm
Ляв ъглови монтаж

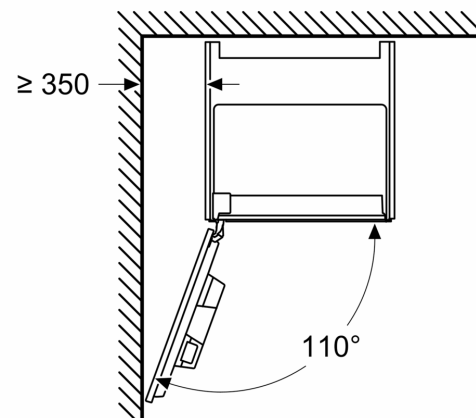

Ако използвате 92° ограничител на пантите, мин. разстояние до стената е само 100 mm

Измерване в mm

