

**N 50, ИНТЕГРИРАН АСПИРАТОР КУБЧЕ, 60 CM,
ПРОЗРАЧНО СЪС КЛАСИЧЕСКО МАТОВО ЧЕРНО
D65XCC2S0**



Допълнителни аксесоари

Z51IBB1X6 Long-life Clean Air филтър (рез.)

- ✓ Безпроблемно вграждане: Почти невидим в горен шкаф благодарение на изравнения монтаж.
- ✓ Допълнително пространство за съхранение: Т-образният дизайн на аспиратора създава допълнително пространство за предмети до 10 кг от всяка страна.
- ✓ Гъвкава инсталация: Разнообразни възможности за дизайн на шкафове и монтаж от един човек.
- ✓ Мощен мотор с кондензатор за кухня без мазнини, пара и миризми.
- ✓ Наслаждавайте се на свеж въздух непрекъснато с усъвършенстваната ни двойна филтърна система.

Features

Техническа информация

Типология:За вграждане/вграждане под плот
Дължина на захранващия кабел: 130 cm
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 340 x 560.0 x 300 mm
Височина: 60 mm
мин.разст.над ел.поставка: 430 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло: 7.7 kg
Вид управление:Механичен
Брой настройки на скоростта:3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха:582 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 521 m³/ч
Maximum Air flow:582 m³/ч
Брой лампи:2
Ниво на шума: 65 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:Неръждаема стомана, подходяща за миене
EAN код: 4242004287889
макс. натоварване на захранващ кабел: 200 W
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: За вграждане



N 50, ИНТЕГРИРАН АСПИРАТОР КУБЧЕ, 60 CM, ПРОЗРАЧНО СЪКЛО, МАТОВО ЧЕРНО D65XCC2S0

Features

Дизайн:

- Монтаж в горен кухненски шкаф
- Вграден монтаж за безпроблемно интегриране в стенни шкафове.
- Стеклен панел: прозрачно стъкло
- Увеличено място за съхранение: капацитет до 10 кг от всяка страна на аспиратора.
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Основни функции:

- Енергоэффективен кондензаторен двигател
- 2 x LED 1.5W
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 316 lux
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- Регулируем стеклен панел за допълнително улавяне на изпаренията.
- Защита на шкафа: допълнителна странична и задна защита срещу изпарения.
- Механични бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност

Удобно почистване:

- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтер за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина
- Покритие, което минимизира следите от отпечатъци.

Режим на отвеждане на въздуха:

- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха:
- Степен 1: дебит на въздуха 349; ниво на шум 54(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 458; ниво на шум 60(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 583; ниво на шум 65 (A) re1pW
- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 70.5 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтер за мазнини: B

Режим на рецикулация:

- Филтърът Long-life Clean Air абсорбира силни миризми, като например от риба, както и полени. Неговият живот може да бъде удължен до 4 пъти чрез освежаване във фурната (за 3 часа при 100°C).
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рецикулация с комплекта Long-life Clean Air (предлага се като опционален аксесоар):
- Степен 1: дебит на въздуха 333; ниво на шум 61(A) re1pW

- Степен 2: дебит на въздуха 441; ниво на шум 68(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 521; ниво на шум 72 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:

- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 200 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект
- Предлага се филтер Long-life Clean Air за миризми с удължен живот – до 4 пъти по-дълъг.


Информация за планиране и монтаж:

- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 cm
- Комфортен монтаж на аспиратора с интегриран дизайн: лесна система за инсталиране.
- Размери на уреда (ВхШхД): 340 x 598 x 298 mm
- Размери за вграждане (ВхШхД): мин. 340 mm x 560 mm x мин. 300 mm
- Затворени дистанционери за монтаж в стенни шкафове с максимална дълбочина до 360 mm.
- За монтаж в шкафове с по-висока стена като допълнителни аксесоари се предлагат декоративни удължители за комин.
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m


N 50, ИНТЕГРИРАН АСПИРАТОР КУБЧЕ, 60 CM,
ПРОЗРАЧНО СЪКЛО, МАТОВО ЧЕРНО
D65XCC2S0

оразмерени чертежи

Измерване в mm
Преден изглед

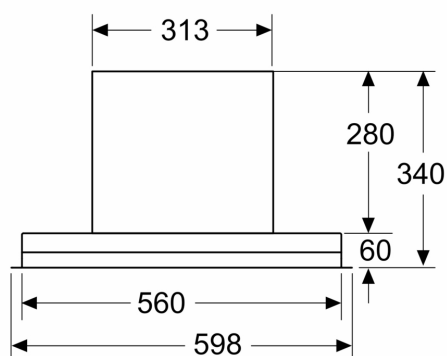


Измерване в mm
Монтажен пример

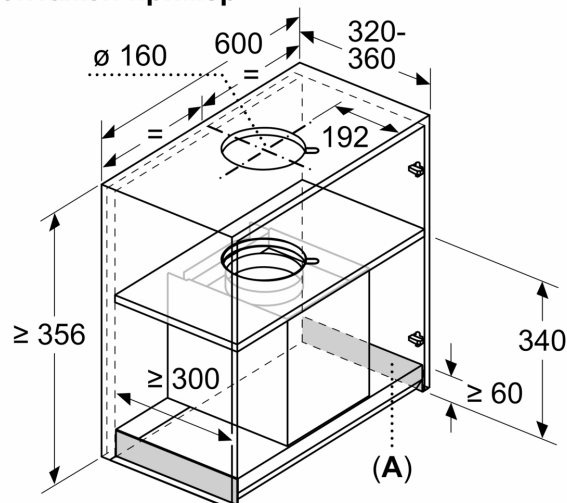


A: Зона без панти

Измерване в mm
**Монтаж на абсорбатор с вграден дизайн
с комплект за рецикулация (аксесоар)**

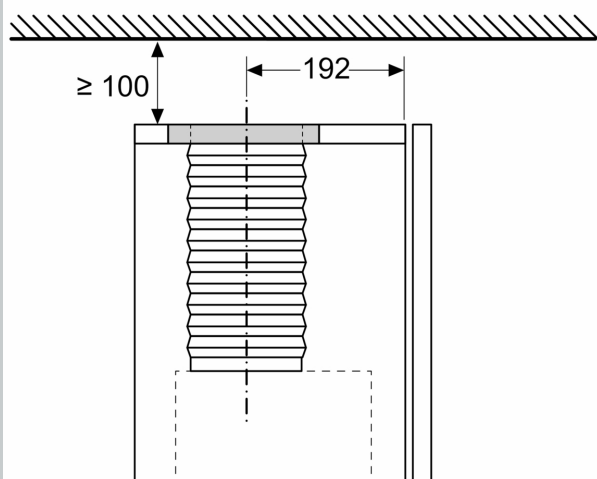


Измерване в mm
Изглед отгоре

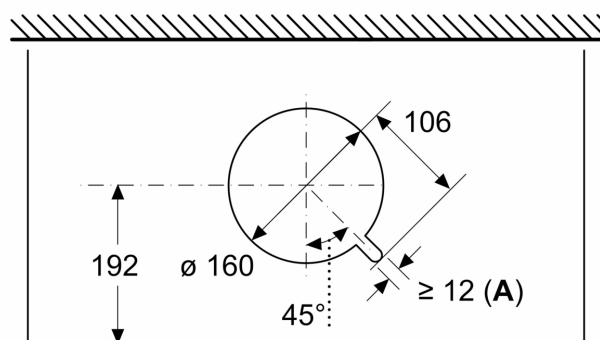

A: Прекарване на кабела

оразмерени чертежи

Измерване в mm

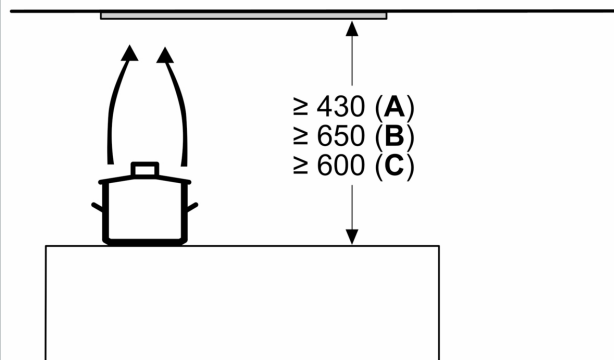


A: Електричество

B: Газ - от горния ръб на скарата

C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия


Измерване в mm
Примерен монтаж с поставка за подправки

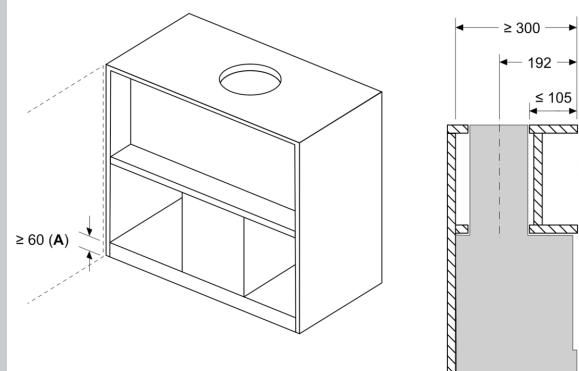


A: Зона без панти

Примерен монтаж в шкафове с напречна греда, ако не е възможен монтаж с удължител на комини (допълнително оборудване)

Измерване в mm
Примерен монтаж в профила на мебелта

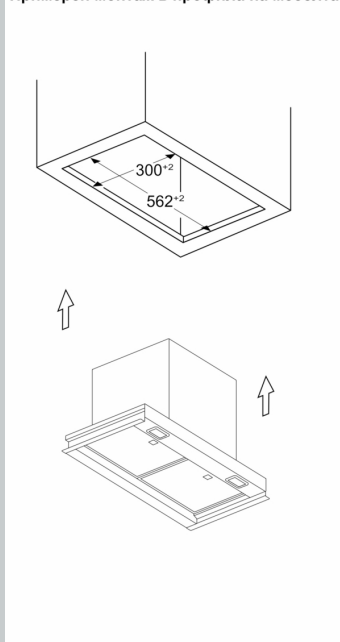

Измерване в mm
Изисквания за монтаж при подмяна




A: Зона без панти

Изисквания за монтаж при подмяна на съществуващи монтажни решения с вграден абсорбатор без подмяна на шкафа

оразмерени чертежи

Измерване в mm
Страничен изглед

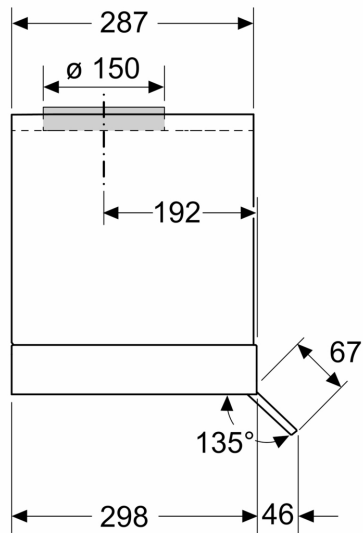

Измерване в mm

