


N 90, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана
D79MT64N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A

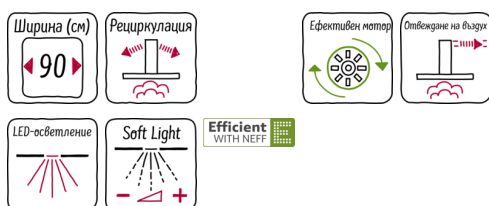

Features

Техническа информация

Типология : Комин

Сертификати за одобрение : CE, Eurasian, VDE

Дължина на захранващия кабел (cm) : 130

височина на комина (mm) : 582-908/582-1018

Височина на продукта без комин (mm) : 46

мин.разст.над ел.поставка : 550

Мин. разстояние над газов плот : 650

Нето тегло (kg) : 19,513

Вид управление : Електронни

брой настройки на скоростта : 3 степени + 2 интензивна

Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) : 460

Интензивна степен при рецикулация на въздуха (m³/h) : 460.0

Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 860

Брой лампи : 3

Ниво на шум (dB) : 55

Диаметър на изхода за въздуха (mm) : 150 / 120

Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана

EAN код : 4242004183822

макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 169

Ток (A) : 10

Напрежение (V) : 220-240

Честота (Hz) : 50; 60

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

Типология на инсталиране : За стенен монтаж



4 242004 183822

Допълнителни аксесоари

Z50XXR0X0	Филтър с активен въглен
Z5102X1	Филтър с активен въглен
Z5102X5	Комплект за рецикулация на въздуха
Z5170X1	CleanAir филтър с активен въглен, резерв

N 90, Стенен аспиратор, 90 см, Неръждаема
стомана
D79MT64N1

Features

- * Енергиен клас: A+*
- * Среден енергиен разход: 37.2 kWh/година*
- * Клас на ефективност на вентилиране: A*
- * Клас на ефективност на осветление: A*
- * Клас на ефективност на филтър за мазнини: C*
- * Шум мин./макс. при стандартна степен: 46/55 dB*
- * Цвят на уреда: неръждаема стомана
- * Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- * За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- * Дизайн „кутия“
- * За монтаж на стена
- * Система за лесен монтаж
- * Вътрешна рамка
- * Управление: електронно
- * TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), цифров дисплей
- * Електронно управление чрез TouchControl
- * Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- * Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- * Функция за интервално включване
- * Функция за намаляване на шума
- * Двуканален вентилатор с голяма мощност
- * Ефективна BLDC-технология
- * Осветление на работната площ с 3 x LED 3W
- * Функция за затъмняване на осветлението
- * SoftLight - мека светлина
- * Сила на осветление: 897 lux
- * Цветна температура: 3500 K
- * Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- * Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- * Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- * Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 460 m³/h;
при интензивна степен 860 m³/h
- * Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация
- * Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- * Захранваща мощност: 169 W
- * Дължина на захранващия кабел: 1,3 m
- * За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- * Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 628-954 x 900 x 500 mm
- * Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 628-1064 x 900 x 500 mm
- * Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД): 689 x 900 x 500 mm - монтаж с външен канал

809-1139 x 900 x 500 mm - монтаж с вътрешен канал
* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

N 90, Стенен аспиратор, 90 см, Неръждаема
стомана
D79MT64N1

оразмерени чертежи

