N 70, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 CM, МАТОВО ЧЕРНО
D97BDN2S0



- √ Smart Hood Automatic: Аспираторът автоматично се настройва според вашите настройки на плота.
- √ Висока производителност и нисък шум: Оптимизираният мотор гарантира тихо готварско изживяване.
- √ Пречиствайте въздуха непрекъснато с нашата усъвършенствана двойна филтърна система.
- √ LED осветление: Регулируема цветна температура и функция за димиране.
- √ Touch Control: Плосък, лесен за използване контролен панел с докосване на пръст.

Допълнителни аксесоари

Z51FBB1X6 Long-life Clean Air филтър (рез.)
Z51FBI1D6 :

Features

Техническа информация

Типология: ..... Монтаж за стена
Дължина на захранващия кабел: ..... 130 cm
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..... GENERAL.N_A mm
Височина: ..... 60 mm
мин.разст.над ел.поставка: ..... 550 mm
Мин. разстояние над газов плот: ..... 650 mm
Нето тегло: ..... 16.9 kg
Вид управление: ..... Електронно
Брой настройки на скоростта: ..... 3 степени + интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха: ..... 399 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: .... 677.0 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 410 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: ..... 699 m³/ч
Maximum Air flow: ..... 399 m³/ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: ..... 56 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: ..... 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: ..... Неръждаема стомана, подходяща за миене
EAN код: 4242004287513
Присъединителна мощност: ..... 115 W
Ток: ..... GENERAL.N_A A
Напрежение: ..... 220-240 V
Честота: ..... 50; 60 Hz
Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: ..... Монтаж за стена

4 242004 287513

N 70, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 СМ, МАТОВО ЧЕРНО
D97BDN2S0

Features

Дизайн:
- Стенен монтаж
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Основни функции:
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- 2 x LED 3W с регулируема цветова температура
- SoftLight - мека светлина : светлинните елементи се включват и изключват безпроблемно.
- Функция за затъмняване на осветлението : яркостта на светлинните елементи може да се регулира.
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 461 lux
- 3 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:
- Преден панел от стъкло с интегрирани управляващи елементи за лесно и удобно управление.
- Електронно управление чрез TouchControl сензорно управление, с подсветка
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично връщане от интензивна към нормална настройка след Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Дигитални функции:
- Home Connect: управлявайте, наблюдавайте и задавайте предпочитания на аспиратора си чрез смартфон или таблет (само в страни, в които е налична услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот:автоматично активира аспиратора при готвене, благодарение на WiFi връзката на аспиратора и подходящия плот.
- Smart Hood Automatic: Аспираторът автоматично регулира скоростта на вентилатора, тъй като готварският плот непрекъснато подава данни за готвенето (работи с всички актуални индукционни плотове N90/N70; при други плотове с Home Connect аспираторът може да се управлява директно от плота, при наличие на свързан Home Connect акаунт).
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Профили на производителността: изберете между стандартен профил, профил на производителността или профил на тишината, за да увеличите степента на извличане или да намалите шума на вентилатора чрез приложението Home Connect.
- LED светлина с регулируема температура: Позволява ви да адаптирате температурата на светлината към личните си предпочитания чрез приложението Home Connect.
- Индикатор за насищане, функция за настройка и нулиране на филтъра за мазнини и филтъра за миризми, достъпни чрез приложението Home Connect.
- Функция "След стартиране": достъпна чрез приложението Home Connect
- Интервална функция: достъпна чрез приложението Home Connect
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Удобно почистване:
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина
- Покритие, което минимизира следите от отпечатъци.

Режим на отвеждане на въздуха:
- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да достигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха: Степен 1: отвеждане на въздуха 242; ниво на шума 43 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 335; ниво на шума 51(A) re1pW
- Степен 3: степен на отвеждане на въздуха 399; ниво на шума 56 (A) re1pW Интензивна степен 1: степен на отвеждане на въздуха 699; ниво на шума 68 (A) re1pW
- Енергиен клас: A++ (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 24.5 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B

Режим на рециркулация:
- За работа в режим на рециркулация е необходим комплект Long-life Clean Air (аксесоар).
- Филтърът Long-life Clean Air абсорбира силни миризми, като например от риба, както и полени. Неговият живот може да бъде удължен до 4 пъти чрез освежаване във фурната (за 3 часа при 100°C).
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплекта Long-life Clean Air (предлага се като опционален аксесоар):
- Степен 1: дебит на въздуха 239; ниво на шум 50(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 334; ниво на шум 59(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха410; ниво на шум 64(A) re1pW
- Интензивна степен 1: дебит на въздуха 677; ниво на шум 73 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:
- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 115 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект

Features

- Екологична опаковка
- Най-ефективната технология на вентилатора, предлагана на пазара
- Предлага се филтър Long-life Clean Air за миризми с удължен живот – до 4 пъти по-дълъг.

Информация за планиране и монтаж:


- Намалени монтажни усилия благодарение на лесния метод за инсталиране.
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 635-895 x 898 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m

Features

N 70, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 CM, МАТОВО ЧЕРНО
D97BDN2S0

оразмерени чертежи


Измерване в mm

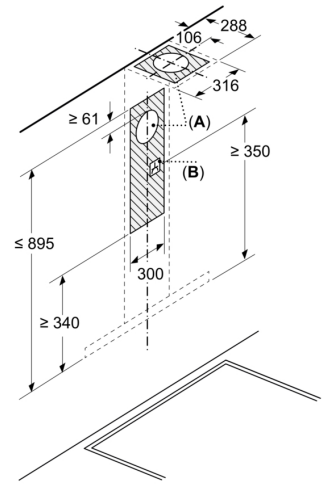

A: Отвеждане на въздух

B: Свързване към електрическата мрежа

Измерване в mm
Инсталация на стена с комин

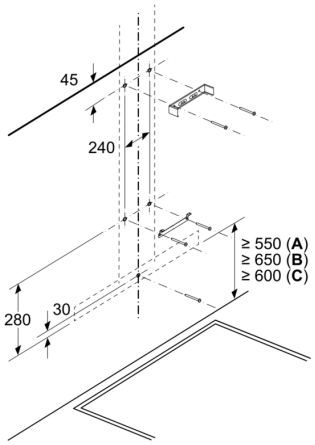


A: Електричество


B: Газ - от горния ръб на скарата

C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm
Уред в режим отвеждане на въздуха

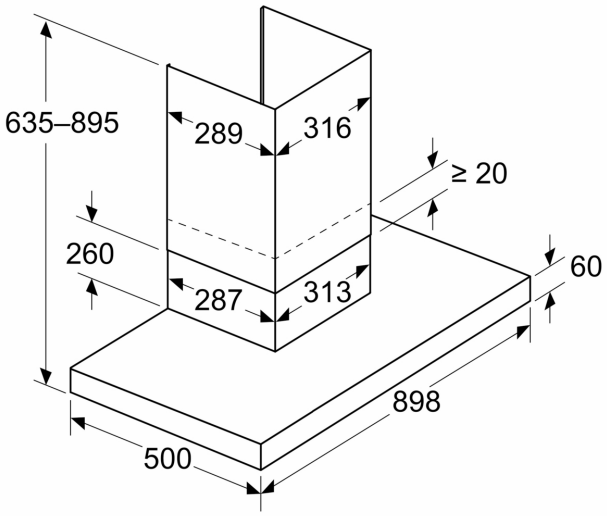

Измерване в mm
Гледна точка за рециркулация



Рециркулационен режим с комплект за рециркулация (комплектът за рециркулация се предлага само като отделен аксесоар)

Измерване в mm

Дълбочина на задната стена

