


## Електронен проточен бойлер DE2124527M



A

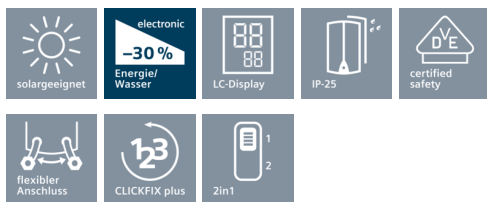

Проточен бойлер electronic comfort plus - електронно регулиране, за високи изисквания към ефективност и комфорт.

- ✓ За монтаж над плот, затворен (устойчив на налягане), със система 2в1, 21/24kW, 400V.
- ✓ Спестява до 30% повече енергия и вода при използване в баня спрямо хидравлично управляваните проточни бойлери
- ✓ Прецизна настройка на желаната температура от 30°C до 60°C в стъпки по 0,5°C и видима на голям LC-дисплей.
- ✓ Монтажна техника CLICKFIX plus за най-бърз монтаж, пести време и пари
- ✓ Подходящ за предварително подгрята до 55oC вода, напр. за допълнително подгряване към соларна инсталация.

### Features

#### Техническа информация

Основен цвят на продукта : Бяло  
 цвят / материал на панела : бял, много тъмно синьо  
 Бруто тегло (kg) : 3,7  
 Нето тегло (kg) : 3,319  
 височина на продукта (mm) : 483  
 широчина на продукта (mm) : 236  
 Дълбочина на уреда : 122  
 размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 165 x 270 x 510  
 размери на палета (cm) : 180 x 80 x 120  
 EAN код : 4242003779118  
 Напрежение (V) : 400  
 Сертификати за одобрение : CE, VDE  
 Вид нагряване : Нагревател с открит реотан  
 Вид щепсел : твърда връзка



4 242003 779118

## Електронен проточен бойлер DE2124527M

### Features

#### Показания и експлоатация с високи изисквания за комфорт

- Много голям, добре четим 3-цифров LC-дисплей
- Показание на точно желаната температура
- Винаги точно желаната температура на топлата вода, напълно електронно регулирана
- Безстепенно регулиране на температурата от 30 оС до 60 °С през интервал от 0,5 °С

#### Ефективно пестене на енергия

- Спестява енергия и вода до 30% в сравнение с хидравлични проточни бойлери
- Подходящ за предварително подгрята до 55оС вода, напр. за допълнително подгряване към соларна инсталация

#### Сигурност

- Електронна система за сигурност с интегрирано разпознаване на въздух в уреда
- Предупредително показание при по-висока температура и опасност от попарване

#### Монтаж

- Монтажна техника CLICKFIX plus за най-бърз монтаж, пести време и пари
- Лесно монтиране на мястото на стари системи с долно или горно ел. захранване
- Задната пластина и нагряващия блок може да се разделят чрез дръжка за монтаж
- Изключително гъвкави свързващи тръби за свързване с водната мрежа
- Със системата 2 в 1 необходимата мощност може да бъде нагласена лесно.

#### Данни на енергиен етикет

- Профил на натоварване: S
- Енергиен клас: A
- Енергийна ефективност в проценти: 38.5 %
- Годишна консумация на енергия: 479 kWh
- Ниво на шум: 15 dB
- Дневна консумация на енергия: 2.204 kWh
- Бойлерът е в състояние да работи само по време на слаб трафик: не

## Електронен проточен бойлер DE2124527M

оразмерени чертежи

