

Серия 2, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребрист металик DFM064W55



Допълнителни аксесоари

DSZ4682	Лайстна бяла
DSZ4686	Лайстна черна
DWZ1IT1B4	СА Станд. филтър миризми (рез.)
DWZ1IT1I4	СА Станд. рецирк. комплект

Телескопичен аспиратор: едва видим, интегриран в стенното тяло, това гарантира изчистен дизайн на кухнята.

- **Метален филтър за мазнини:** пречиства въздуха, улавя мазнините, лесно почистване.

Техническа информация

Типология:	Изтеглящ се
Дължина на захранващия кабел:	175 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Височина на продукта:	203 mm
мин.разст.над ел.поставка:	430 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	8.8 kg
Вид управление:	Механичен
Брой настройки на скоростта:	3
Максимална екстракция:	394 m ³ /ч
Максимална рециркуляция:	238 m ³ /ч
Maximum Air flow:	394 m ³ /ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	68 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Миещ се алуминий
EAN код:	4242005538096
Мощност:	108 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	За вграждане



4 242005 538096

Серия 2, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребрист металик DFM064W55

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

Информация за планиране и монтаж:

- Размери (ВхШхД): 203 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВхШхД): 162 x 526 x 290 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm

Дизайн:

- G метално сив
- За вграждане в стенен шкаф с ширина 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Основни функции:

- Кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 131 lux
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност

Удобно почистване:

- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Производителност при отвеждане на въздуха:

- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха:
- Степен 1: дебит на въздуха 276; ниво на шум 61(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 336; ниво на шум 65(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 394; ниво на шум 68 (A) re1pW
- Енергиен клас: C (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 57.3 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: D
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B


Производителност при рециркулация:

- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рециркулация
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация със стандартния комплект за рециркулация (предлага се като опционален аксесоар):
- Степен 1: дебит на въздуха 190; Ниво на шум 66(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 220; Ниво на шум 69(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 238 ; Ниво на шум 71 (A) re1pW




Техническа информация и устойчиво развитие:




- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 108 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект

**Серия 2, Телескопичен аспиратор,
60 см, Сребрист металик
DFM064W55**

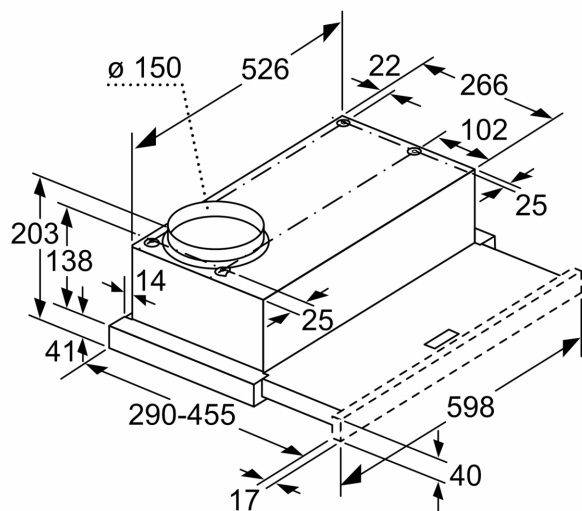

Регулиране на дълбочината на изкарването на филтъра не е възможно
Измерване в мм

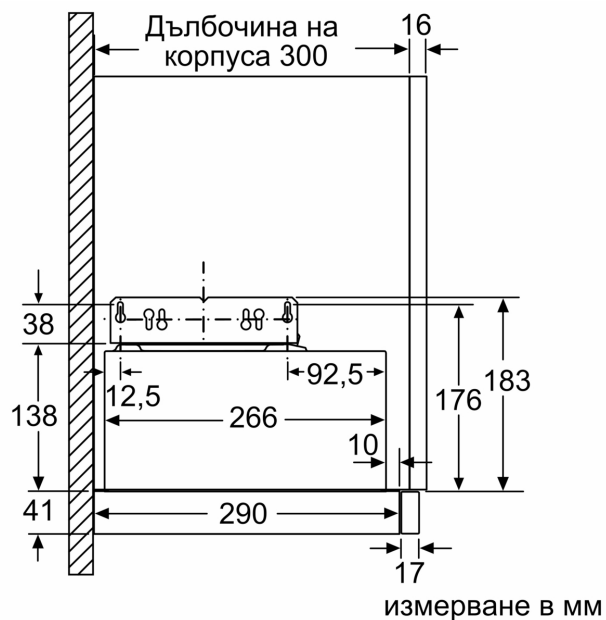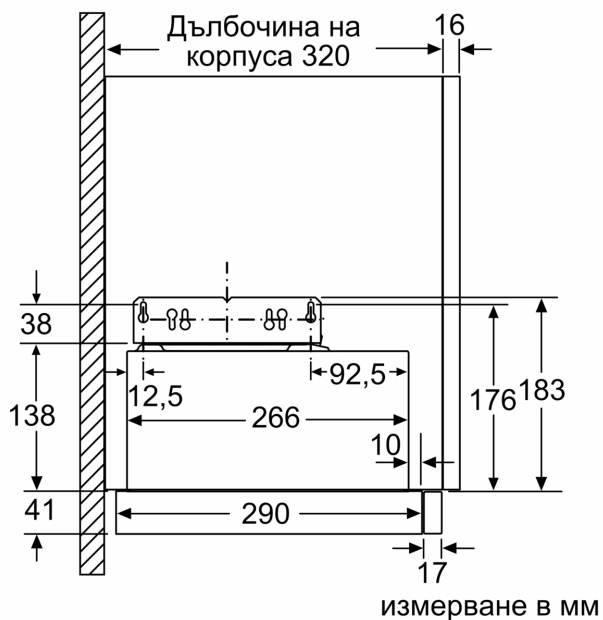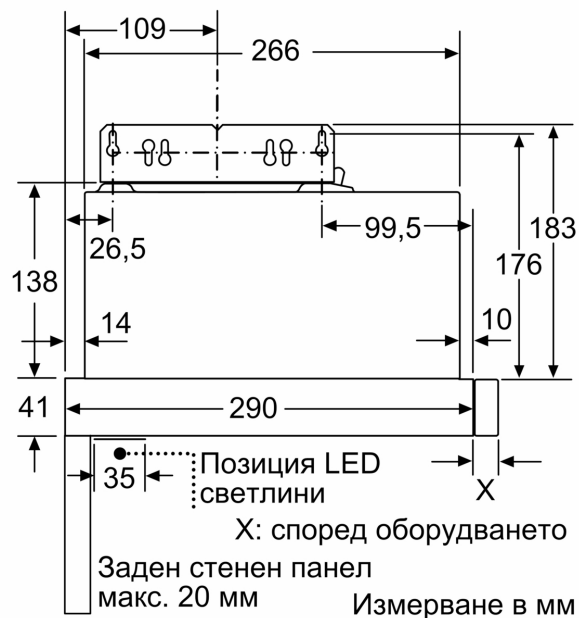

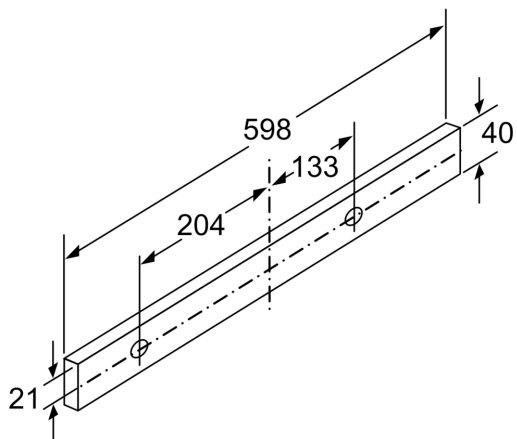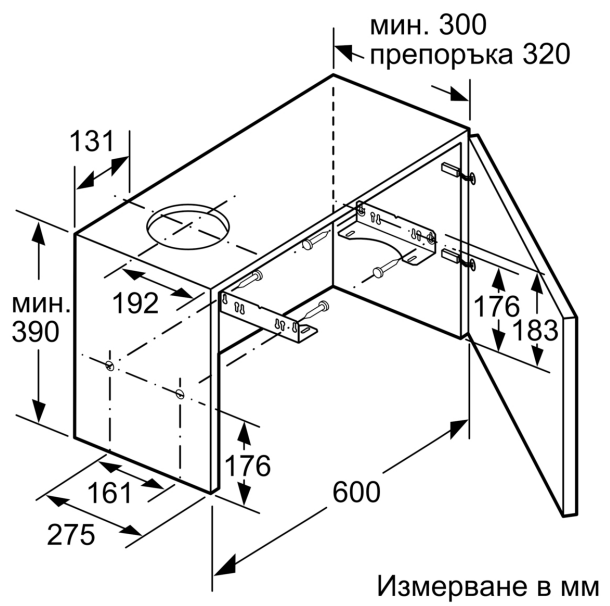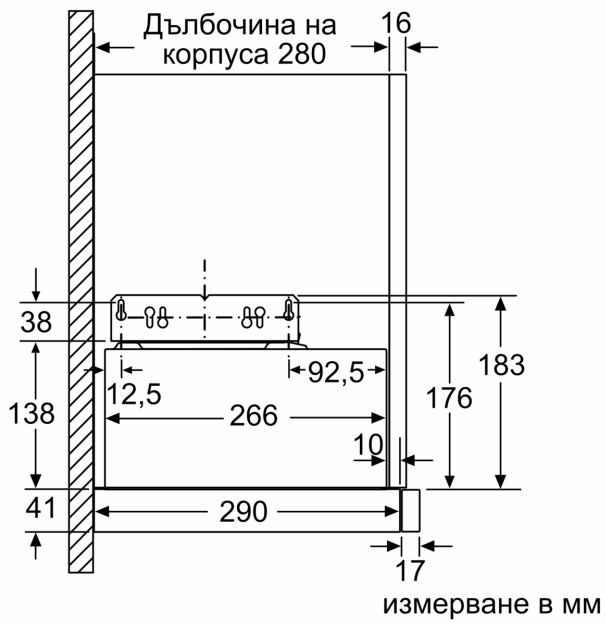

Измерване в мм