

**Serie | 4, Стенен аспиратор, 90 см,
прозрачно стъкло, черен печат
DWK97HM60**

B



Допълнителни аксесоари

DWZOAK0A0 : Филтър за миризми (консуматив)
 DWZOAK0R0 : Дълготраен к-т рециркулация (без комин)
 DWZOAK0S0 : Дълготраен комплект за рециркулация
 DWZOAK0T0 : Комплект за рециркулация (без комин)
 DWZOAK0U0 : Комплект за рециркулация
 DZZ0X0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

**Наклонен дизайн: за да наглеждате
удобно приготвяните ястия.**

- **Особено тих:** най-добра аспирация с ниско ниво на шум
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	
CE, Eurasian, Mогоосо, Ukraine,	VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	323
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	22,254
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	416
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	615.0
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	409
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	700
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	58
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миеш се алуминий
EAN код :	4242002946771
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	263
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242002 946771

Serie | 4, Стенен аспиратор, 90 cm, прозрачно стъкло, черен печат DWK97HM60

Наклонен дизайн: за да наглеждате удобно приготвяните ястия.

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: В (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 56.6 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: В
- Клас на ефективност на осветление: В
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: С
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/58 dB

Дизайн:

- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркулационен комплект CleanAir (аксесоар)
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж

Удобство:

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 90 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност:




- Макс. капацитет: 700 м³/ч
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 416 м³/h; при интензивна степен 700 м³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Екстракция в рециркулационен режим: макс. стандартна степен: 409 м³/ч ; интензивна: 615 м³/h
- Захранваща мощност: 263 W

Размери:


- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Размери в рециркулационен режим с CleanAir модул (ВxШxД): 1119 x 890 x 499 mm - монтаж с външен канал 1189-1459 x 890 x 499 mm - монтаж с вътрешен канал
- Размери при рециркулация с комин (ВxШxД): 989 - 1259 x 890 x 499 mm
- Размери при рециркулация без комин (ВxШxД): 453 mm x 890 x 499 mm

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Serie | 4, Стенен aspirator, 90 cm,
прозрачно стъкло, черен печат
DWK97HM60**

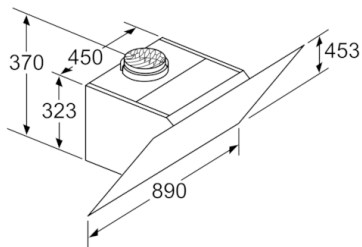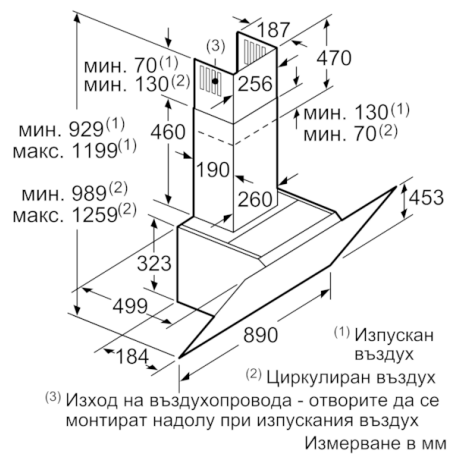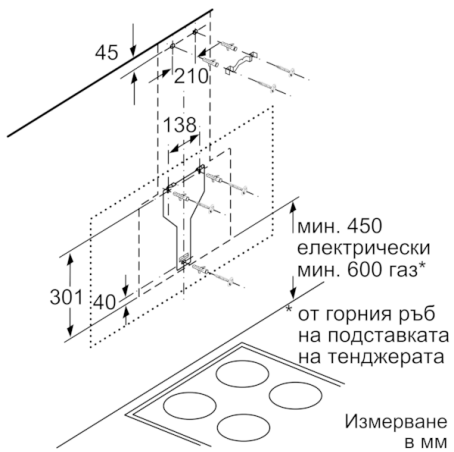

Уред в режим с циркулиран въздух
без канал
Необходим комплект за циркулиран въздух
Измерване в мм

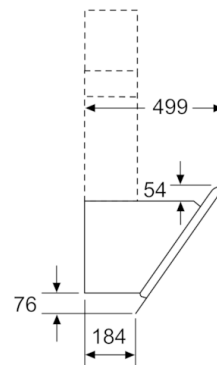

Измерване в мм

