


**Серия 6, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Стъклокерамика, Черно
PSY6A6B20**

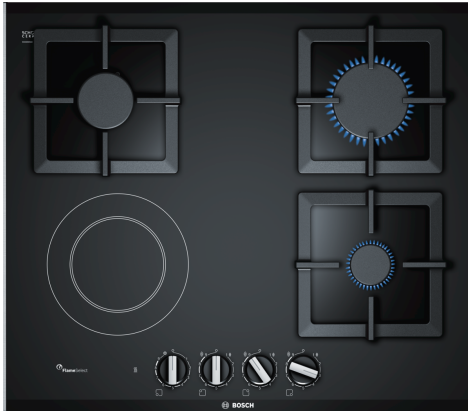

Допълнителни аксесоари

HEZ298114 Кръстат накрайник за малки съдове
HEZ298105 :

Стъклокерамичен газов плот с FlameSelect: постигате перфектни резултати благодарение на 9 прецизно регулирани степени на мощност

- Решението FlameSelect – прецизно регулиране на силата на пламъка с девет точни степени.
- Готов за биометан: вашият плот с газови котлони може да се захранва и с възобновяем газ от биометан.
- Панел с копчета: за ергономично управление.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: ... смесен плот с вградено управление за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
Източник на енергия: Електрически/газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 3
Вид на устройствата за настройка: трапецовидни копчета
r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ...45 x 560-562 x 490-502 mm
Ширина: 606 mm
Размери на уреда:54 x 606 x 527 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 141 x 651 x 578 mm
Нето тегло:11.2 kg
Бруто тегло: 12.2 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление:Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността:Черно, Неръждаема стомана
Цвет на рамката: Черно, Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
EAN код:4242002811123
Мощност на връзката с газта: 5750 W
Ток:10 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 60; 50 Hz



4 242002 811123

Серия 6, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Стъклокерамика, Черно PSY6A6B20

Стъклокерамичен газов плот с FlameSelect: постигате перфектни резултати благодарение на 9 прецизно регулирани степени на мощност

Дизайн

- Стъклокерамичен повърхност, черно
- пр+задни фасетки, стр. профили, неръждаема стомана
- Чугун с гумени крака, цял

Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулирайте пламъка в девет определени и повторяеми степени.
- Въртящи се копчета: лесени за достъп копчетата отпред със силно захващане за лесно завъртане
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 3 и Брой електрически котлони: 1
- Преден ляв: електрически котлон до 1.8 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: икономична горелка до 1 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: обикновен газов котлон до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)

Безопасност

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.
- Индикатор за остатъчна топлина: показва кои части на котлона и стойките за тигана са все още горещи.

Инсталация (видове газ и размери)

- Използва се за: пр.газ L/LL G25/20mbar(DE)
- пр.газ H/E 20mbar, E+ 20/25mbar природен газ H 25 mbar (HU) природен газ L 25 mbar (NL) течна газ G30,31 28-30/37mbar течна газ 36 mbar (PL) течна газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 54 x 606 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Минимална дебелина на плота: 30 мм
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 5.75 KW

**Серия 6, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Стъклокерамика, Черно
PSY6A6B20**

