

Серия 2, Индукционен плот, 60 cm, монтаж над плот без рамка PUC611AA5E



Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00	безжична сонда за месо
HEZ390090	Уок за стъклокерамични плотове
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

Готварски плот с индукционни котлони: готвите бързо, чисто и безопасно, като използвате много малко енергия.

- **PowerBoost:** до 35% по-бързо нагряване в сравнение с най-високото ниво на мощност.
- **QuickStart:** стартира веднага като може директно да изберете степента на готвене.
- **Child Lock:** блокира контролния панел, за да предотврати неразрешено използване.
- **Индукция:** бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.

Техническа информация

Име/семејство на продукта:	Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ:
Източник на енергия:	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно:	3
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	..51 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина:	592 mm
Размери на уреда:	51x592x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):	126 x 753 x 603 mm
Нето тегло:	10.7 kg
Бруто тегло:	11.8 kg
Индикатор на остатъчната топлина:	Отделен
Местоположение на панела за управление:	Предна част на плот
Материал на основната повърхност:	Стъклокерамика
цвят на повърхността:	Черно
Дължина на захранващия кабел:	110.0 cm
EAN код:	4242005285457
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz



4 242005 285457

Серия 2, Индукционен плот, 60 см, монтаж над плот без рамка PUC611AA5E

**Готварски плот с индукционни котлони:
готвите бързо, чисто и безопасно, като
използвате много малко енергия.**

- 60 см: място за 3 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Задна лява зона за готвене: 240 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм, 1.4 KW
- Зона за готвене отпред вдясно: 180 мм, 1.8 KW

Удобство при управление

- 9 степени на мощност: прецизно адаптира топлината с 9 нива на мощност.

Спестяване на време и ефективност

- отзад ляво
- водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- уес: бързо изключете зоната за готвене с едно по-дълго докосване.

Дизайн

- Без рамка


Безопасност

- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация



- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 4600 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С приложен кабел

**Серия 2, Индукционен плот, 60 см,
монтаж над плот без рамка
PUC611AA5E**

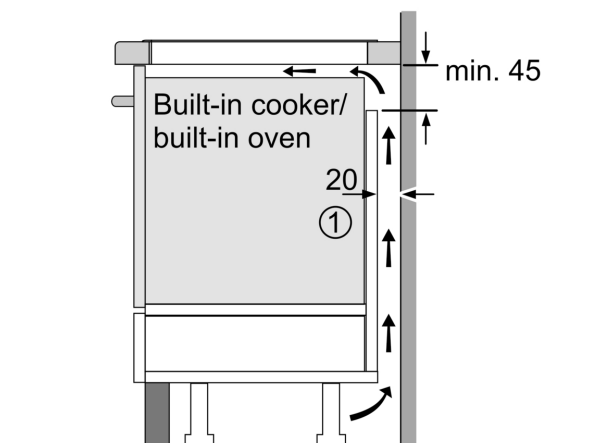

①
Ventilation gap must
be present


All measurements in mm

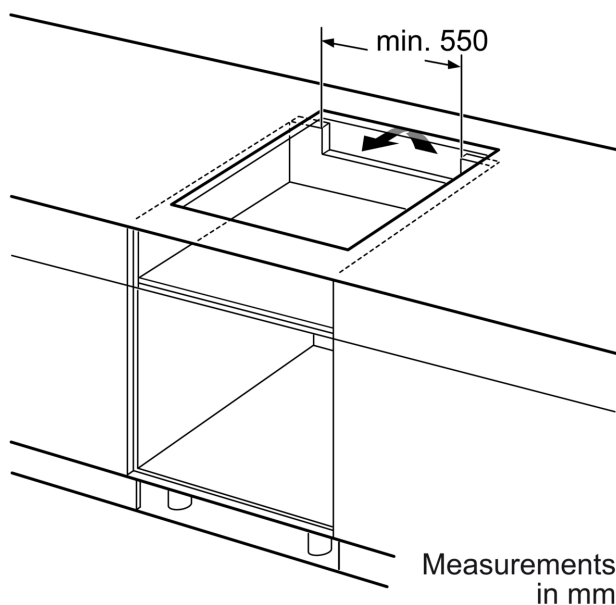

A: Минимално разстояние от профила на готварския плот към стената.
B: Дълбочина на издърпване.
C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за фурната.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 кг, подходящите подструктури трябва да се използват при нужда.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

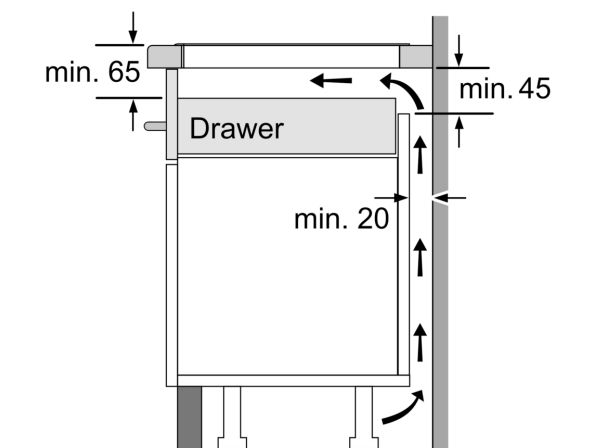

Measurements in mm