

Серия 4, Индукционен плот, 60 cm, монтаж над плот без рамка PUE611BB5E



Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00	безжична сонда за месо
HEZ390090	Уок за стъклокерамични плотове
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

Готварски плот с индукционни котлони: готвите бързо, чисто и безопасно, като използвате много малко енергия.

- **TouchSelect:** избор на желаната готварска зона и лесно настройване на необходимата степен на мощност.
- **PowerBoost:** до 35% по-бързо нагряване в сравнение с най-високото ниво на мощност.
- **QuickStart:** стартира веднага като може директно да изберете степента на готвене.
- **ReStart:** ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина: 592 mm
Размери на уреда:51x592x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 130 x 753 x 610 mm
Нето тегло: 10.5 kg
Бруто тегло: 11.6 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление:Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността:Черно
Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm
EAN код: 4242005285082
Напрежение:220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



4 242005 285082

Серия 4, Индукционен плот, 60 см, монтаж над плот без рамка PUE611BB5E

**Готварски плот с индукционни котлони:
готвите бързо, чисто и безопасно, като
използвате много малко енергия.**

- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С приложен кабел

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Предна лява зона за готвене: 180 мм, 1.8 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна лява зона за готвене: 180 мм, 1.8 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 мм , 1.4 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- TouchSelect: лесен избор на плот и регулиране на желаната мощност: управлявайте мощността с отпечатаните с +/- бутони .
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно броене: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost функция за всички зони
- :водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- уес: бързо изключете зоната за готвене с едно по -дълго докосване.

Дизайн

- Без рамка


Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация


- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 4600 W

**Серия 4, Индукционен плот, 60 см,
монтаж над плот без рамка
PUE611BB5E**

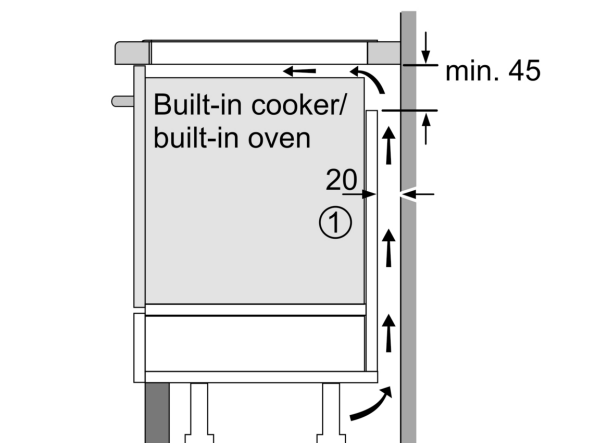


①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm

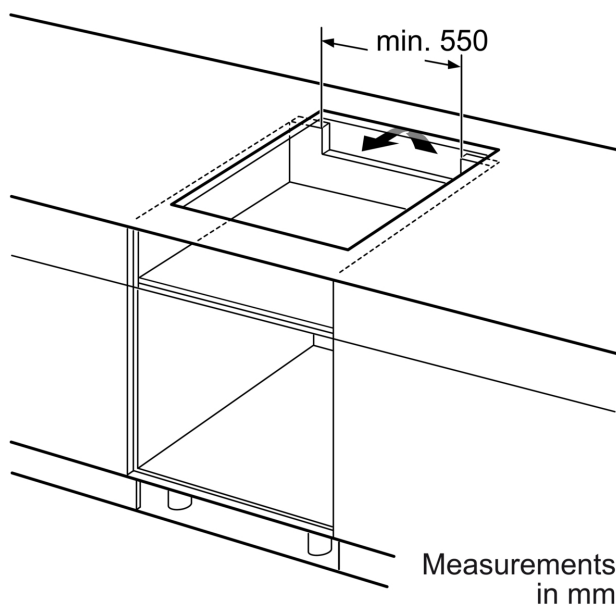

измервания в мм




A: Минимално разстояние от профила на готварския плот към стената.

B: Дълбочина на издърпване

C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за фурната.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 кг, подходящите подструктури трябва да се използват при нужда.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

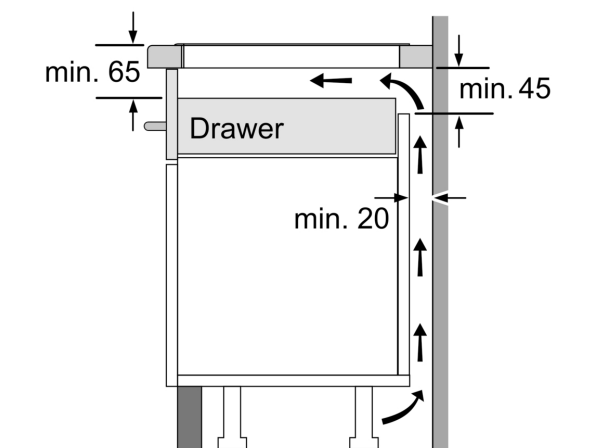

Measurements in mm