


Серия 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 cm, монтаж над плот без рамка PVQ731H26E

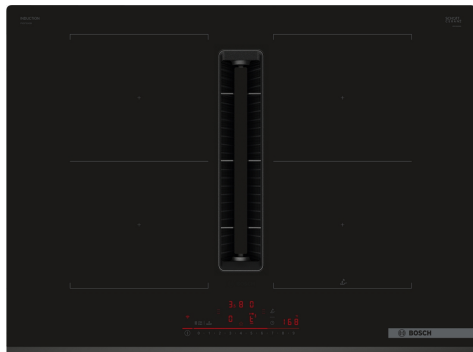

Включени аксесоари

1 x Clean Air Plus филтър за миризми

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 безжична сонда за месо, HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Кафеварка, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 Комплект съдове за готвене 3 ч, HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части, HEZ9VDKE1 Стартов комплект за вентилация, HEZ9VDKR0 Комплект аксесоари за рецикулация, HEZ9VDKR1 Комплект аксесоари за рецикулация, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 Плоска тръба 90 ° хоризонтална, HEZ9VDSB2 Плоска тръба 90 ° вертикална L, HEZ9VDSB3 Плоска тръба 90 ° вертикална M, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 Адаптер Ø 150 mm кръгла-плоска тръба, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 Плоска тръба 500 mm, HEZ9VDSM2 Плоска тръба 1000 mm, HEZ9VDSS1 Аксесоар за свързване на тръби(женски), HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 Акустичен филтър, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus филтър миризми(консуматив), HEZ9VRPD1 Аксесоар за рецикулация, дифузер

Индукционен плот с вградена вентилационна система: съчетава в един уред индукция и вентилация за перфектни резултати.

- Вграден аспиратор, който засмуква изпаренията и миризмите от готвенето при самия източник.
- **DirectSelect**: непосредствен и лесен избор на желаните зона за готвене, мощност и допълнителни функции.
- Концепцията **CombiZone**: паралелна работа на две индукционни зони, за да поберете и най-големия си съд.
- Функцията **AutoOn** – автоматично започва да отвежда изпаренията веднага щом котлоните се загреят.
- Функцията **PerfectFry Plus**: спрете да се безпокоите, че храната ще загори.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Ширина: 710 mm
Размери на уреда: 223x710x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 430 x 950 x 660 mm
Нето тегло: 24.9 kg
Бруто тегло: 29.8 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
запечатани дюзи: не
нагряване чрез: Всички зони за готвене
Мощност на 2-ри нагревател (kW): 3.6 kW
Брой настройки на скоростта: 9 степени + 2 интензивни
Максимална екстракция: 500 m³/ч
Интензивна степен при рецикулация на въздуха: 595.0 m³/ч
Максимална рецикулация: 487 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 622 m³/ч
Ниво на шума: 69 dB(A) re 1pW
Филтър за миризми: не
напомняне за почистване на филтъра: Да
Напрежение: 220-240/380-415 V
Честота: 50-60 Hz
Включени аксесоари: 1 x Clean Air Plus филтър за миризми



Серия 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 см, монтаж над плот без рамка PVQ731H26E

Индукционен плот с вградена вентилационна система: съчетава в един уред индукция и вентилация за перфектни резултати.

- 70 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- 2 Combi zones
- използвайте по-големи съдове за готвене, като свържете две стандартни зони за готвене в една голяма зона.
- Предна лява зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- Multitouch+: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- yes: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- alternative: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони
- водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: загревайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 11 frying levels: предотвратява загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез вградения сензор.
- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

Connectivity

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Дизайн

- Скошена предна част

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 223 x 710 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 7400 Ш
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С включен кабел

Акcesoари

- Clean Air Plus филтър за миризми, N**0155 включен
- Възможен монтаж в 60 см отвор в плота

Интегрирана вентилационна система

- Индукционен плот за готвене с напълно интегриран високоефективен аспиратор.
- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни режими). Необходими задължителни акcesoари за инсталиране:
 - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir. -HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- Естетично интегриран дизайн на въздухозаборника с плаващ, топлоустойчив елемент от стъкло керамика за свободно движение и поставяне на съдове за готвене.
- Автоматично включване на аспиратора, когато се използва зона за готвене.
- Автоматично отложено изключване след готвене за заличаване на остатъчните миризми след готвене (при специфично ниво на вентилация с изключително нисък шум, 12 мин. при канална екстракция, 30 мин. при рециркулационна екстракция, може да се изключи ръчно).
- Високопроизводителен мотор с нисък шум и енергоспестяваща BLDC-технология. Висока степен на изсмукване при много ниски шумове с приятни честоти на шума благодарение на психоакустично и аеродинамично оптимизирания интериор със затворен, невидим вентилатор. Висока устойчивост на

- образуване на капки дори при по-дълги и сложни въздуховоди.
- Лесен за демониране и почистване филтър за мазнини и течностен колектор:
- Удобно изваждане на уреда с една ръка чрез плаваща дръжка от стъклокерамика. - Интегрирани, мащаби, висококачествени филтри за мазнини от неръждаема стомана с 12 филтриращи слоя и един черен горен слой за по-добра естетическа интеграция. Ефективност на филтриране на мазнини от 94 %.
- Всички части на уреда са лесни за почистване, напълно подходящи за миене в съдомиялна машина и устойчиви на топлина. - (Горна част) Блок за събиране на течности с вместимост 200 ml за стандартни случайни разливи или конденз от готвене. - Мощна дренажна система за разливи, които надвишават 200 ml течности. - Предпазен колектор за течности с допълнителен капацитет от 700 ml за по-тежки случайни ситуации. Може да се мие в съдомиялна машина. Лесно достъпен и свалящ се отдолу. - Обща вместимост на уловителя 900 ml (200 ml + 700 ml). - Водонепропусклива система за продухване.
- Удобно изваждане на уреда с една ръка чрез плаваща дръжка от стъклокерамика.
- Интегрирани, мащаби, висококачествени филтри за мазнини от неръждаема стомана с 12 филтриращи слоя и един черен горен слой за по-добра естетическа интеграция. Ефективност на филтриране на мазнини от 94 %.
- Всички части на уреда са лесни за почистване, напълно подходящи за миене в съдомиялна машина и устойчиви на топлина.
- (Горна част) Колектор за течности с вместимост 200 ml за стандартни случайни разливи или кондензат от готвене.
- Мощна дренажна система за разливи, надвишаващи 200 ml течности.
- Предпазен колектор за течности с допълнителна вместимост от 700 ml за по-тежки непредвидени ситуации. Може да се мие в съдомиялна машина. Лесно достъпен и свалящ се отдолу.
- Обща вместимост от 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Водонепропусклива система за вентилация.
- Ефективност на системата за вентилация:
- Ефективност на извличане при канално извеждане (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 154 m3/h , макс. нормална настройка 500 m3/h, макс. Boost-/Интензивна настройка 622 m3/h.
- Ефективност на екстракцията при рециркуляционна екстракция (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 117 , макс. нормална настройка 487 , макс. Boost-/Интензивна настройка 595.
- Ниво на шума при канално извеждане (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3): мин. нормална настройка 42 ge 1 pW, максимална нормална настройка 69 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 74 ge 1 pW.
- Ниво на шума при рециркулираща екстракция (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3.): мин. нормална настройка 41 ge 1 pW, максимална нормална настройка 68 ge 1 pW, max. Boost-/Интензивна настройка 72 ge 1 pW.
- Ефективност на филтъра за мазнини (съгласно EN 61591) 94 %.
- Всички данни за производителността са предварителни и се основават на последните резултати от тестове с усъвършенствани прототипи и ще бъдат актуализирани с тестове на крайни продукти.
- Ефективност на извличане при канално отвеждане (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 154 , max. нормална настройка 500 , max. Boost-/Интензивна настройка 622 .
- Ефективност на екстракцията при рециркулираща абсорбация (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 117 , макс. нормална настройка 487 , макс. Boost-/Интензивна настройка 595.
- Ниво на шума при канално изсмукване (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3): мин. нормална настройка 42 ge 1 pW, макс. нормална настройка 69 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 74 ge 1 pW.
- Ниво на шума при рециркулираща аспирация (ниво на звуковата мощност съгласно EN 60704-3.): мин. нормална настройка 41 ge 1 pW, макс. нормална настройка 68 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 72 ge 1 pW.
- Ефективност на филтъра за мазнини (съгласно EN 61591) 94 %.
- Данни за потреблението и енергийната ефективност (в съответствие с Регламент (ЕС) № 65/2014):
- Клас на енергийна ефективност: B (с диапазон от класове на енергийна ефективност от A+++ до D).
- Динамична ефективност на флуидите: A.
- Средно енергийно потребление: 57.
- Клас на ефективност на филтриране на мазнини: B.
- Шум мин. нормална настройка и макс. нормална настройка: 42 & 69 .
- Клас на енергийна ефективност: B (с диапазон от класове на енергийна ефективност от A+++ до D).
- Динамична ефективност на флуидите: A .
- Клас на ефективност на филтриране на мазнини: B .
- Шум мин. нормална настройка и макс. нормална настройка: 42 & 69 .
- За конфигурация с рециркуляция: 2 x 2 батерии с директно вградени високоефективни филтри за миризми Clean Air Plus.
- Оптимизирано намаляване на миризмите при готвене със сложни молекули на миризми (напр. риба).
- Голяма филтърна повърхност с висока способност за намаляване на миризмите.
- Функционалност против полени: Филтърът задържа изключително голямо количество полени във въздуха и деактивира алергените, които са задържани от филтъра.
- Живот от 360 часа готвене (без регенерация).
- Нискошумови филтри с оптимизирана психоакустика.
- Лесен достъп и лесно демониране отгоре.
- Комплект cleanAir въздушни филтри HEZ9VRERO
- За конфигурация с канално отвеждане: 2 x 2 Батерия от директно вградени, високоефективни акустични филтри с нисък шум за значително по-нисък шум и подобрена психоакустика.

Указания при инсталиране

- Подходящ за канални или рециркуляционни инсталации за извличане в 4 различни варианта (без канали, с частично и напълно канализирана рециркуляция или с канално извличане). Аксесоарите за инсталиране за недифузна рециркуляция, сред които четири филтъра за миризми Clean Air Plus и телескопичен плъзгащ елемент, са включени в готварския плот. Включените аксесоари позволяват лесен и бърз монтаж и могат да се планират във всички дълбочини на работния плот ≥ 60 cm. За други видове монтаж се препоръчва един от следните комплекти аксесоари:
- HEZ9VRPD0 за рециркуляция и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект HEZ9VRUD0 за рециркуляция без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението.
- За завършване на изцяло канално извличане или за друго индивидуално планиране на рециркуляцията се предлагат различни аксесоари за въздуховоди.

- Предложения за проектиране:



- - Монтажът е възможен както в островна, така и в стенна конфигурация. - Продуктът отговаря на изискванията на теста за пламък с игла (съгласно IEC 60695-5-11), на клас на запалимост V2 (съгласно UL94) и на клас B1 за строителни материали (DIN 4102-1). Стартовият комплект HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация също отговаря на тези стандарти. - Максималната дълбочина на вграждане е 223 mm под стъклото за уреди, монтирани отгоре, и 227 mm за уреди, монтирани на едно ниво. - Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу (напр. за достъп до долния предпазен колектор за течност). - Не е необходим фалшив под под готварския плот с вградена вентилационна система downdraft. Чекмеджетата и/или рафтовете в подовия модул трябва да могат да се демонтират. Задният панел на подовия модул може да се запази - необходим е само изрез за изхода за въздух (позицията и размерът могат да се вземат от инструкциите за монтаж). - Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация изисква вертикален отвор от мин. 25 mm зад задния панел на мебелите. За идеална производителност се препоръчва 50 mm. - Минималната дебелина на работния плот е 16 mm за уреди, монтирани отгоре и на едно ниво, при стандартната система за монтаж. Монтажът в още по-тънки плотове е възможен и с резервната част: съдържание 626792. - Общото тегло на уреда е 26 kg - носещата способност и стабилността, особено в случай на много тънки плотове, трябва да се поддържат с помощта на подходящи подконструкции. Общото тегло на уреда и спецификациите за структурна цялост на производителя на работния плот трябва да се вземат под внимание. - Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация дава възможност за лесен и бърз монтаж и може да се планира при всички дълбочини на работния плот ≥ 60 cm. За канални инсталации - при канално извличане (HEZ9VEDU0), както и при напълно или частично канална рециркулация (HEZ9VRPD0) - е необходима дълбочина на работния плот ≥ 70 cm. - При частично канални и неканални инсталации за рециркулационно отвеждане на въздуха в зоната на цокъла трябва да се спазва отвор за обратен поток от ≥ 400 cm². Отворът може да се реализира чрез изходящи решетки, ламелни решетки или леко скъсени цокли в зависимост от асортимента на производителя на кухненско обзавеждане. - Достъпът до изхода за въздух от задната страна на уреда се осъществява директно с помощта на мъжки плосък канален елемент (DN 150). - Устойчивият на капки вентилатор позволява по-дълги и по-сложни въздуховоди с дължина до 8 m с три 90° дъги, като запазва достатъчна производителност. - При инсталиране на аспиратор с канално отвеждане и коминно отделение за захранващата линия на уреда трябва да има подходящ предпазен ключ. Това не се изисква при конфигурации с рециркулационно отвеждане на въздуха. - При конфигурация на канално отвеждане трябва да се монтира еднопосочна клапа (или сифон за обратен поток) с максимално налягане на отваряне 65 Pa.
- - Монтажът е възможен както в островна, така и в стенна конфигурация.
- - Продуктът отговаря на изискванията на теста за пламък с игла (съгласно IEC 60695-5-11), на клас на запалимост V2 (съгласно UL94) и на клас B1 за строителни материали (DIN 4102-1). Стартовият комплект HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация също отговаря на тези стандарти.
- - Максималната дълбочина на потапяне е 223 mm под стъклото за уреди, монтирани отгоре, и 227 mm за уреди, монтирани на едно ниво.
- - Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу (напр. за достъп до долния предпазен колектор за течност).
- - Не е необходим фалшив под под готварския плот с интегрирана вентилационна система Downdraft. Чекмеджетата и/или рафтовете в подовия модул трябва да са подвижни. Задният панел на подовия модул може да се запази - необходим е само изрез за изхода за въздух (позицията и размерът могат да се

вземат от инструкциите за монтаж).


- - Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация изисква вертикален отвор от мин. 25 mm зад задния панел на мебелите. За идеална производителност се препоръчва 50 mm.
- - Минималната дебелина на работния плот е 16 mm за уреди, монтирани отгоре и на едно ниво, при стандартната система за монтаж. Монтажът в още по-тънки плотове е възможен и с резервната част: съдържание 626792.
- - Общото тегло на уреда е 26 kg - носещата способност и стабилността, особено в случай на много тънки плотове, трябва да се поддържат с помощта на подходящи подконструкции. Общото тегло на уреда и спецификациите за структурна цялост на производителя на работния плот трябва да се вземат под внимание.
- - При частично канални и безканални рециркулационни инсталации за отвеждане на въздуха в зоната на цокъла трябва да се спазва отвор за обратен поток от ≥ 400 cm². Отворът може да се реализира чрез изходящи решетки, ламелни решетки или леко скъсени цокли в зависимост от асортимента на производителя на кухненско обзавеждане.
- - Достъпът до изхода за въздух от задната страна на уреда се осъществява директно с помощта на мъжки плосък канален елемент (DN 150).
- - Устойчивият на капки налягане вентилатор позволява по-дълги и по-сложни въздуховоди с дължина до 8 m с три 90° дъги, като запазва достатъчна производителност.
- - При инсталиране на аспиратор с канално отвеждане и коминно отвеждане уреда се нуждае от подходящ предпазен ключ. Това не се изисква при конфигурации с рециркулационно извличане.
- - При конфигурация на канално отвеждане трябва да се монтира еднопосочна клапа (или сифон за обратен поток) с максимално налягане на отваряне 65 Pa.

Серия 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 см, монтаж над плот без рамка PVQ731H26E

Измерване в mm

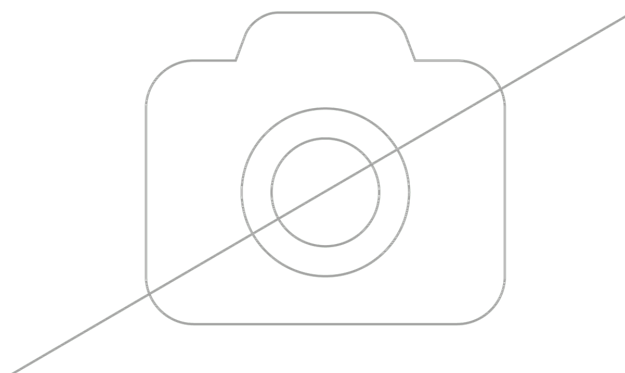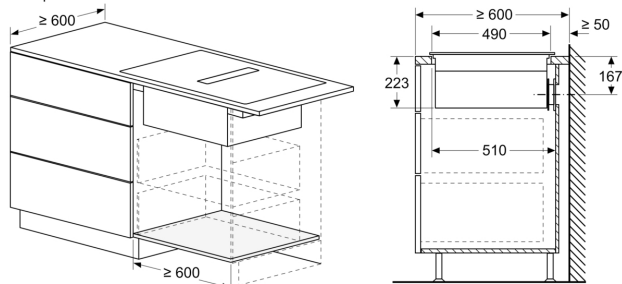

Измерване в mm

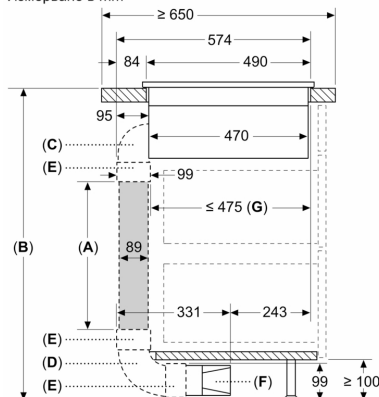


A: Дължина на тръбата
B: Височина на кухнята
C: 90° M размер дъга
D: 90° L размер дъга
E: Муфа на конектора
F: Дифузор
G: Скъсено чекмедже

Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Измерване в mm






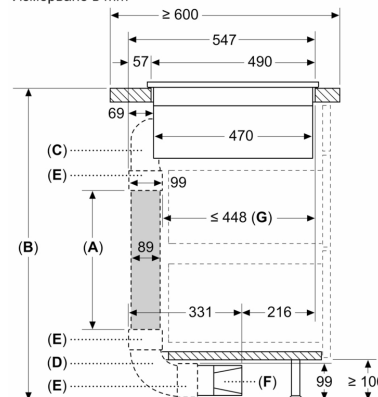


A: Дължина на тръбата
B: Височина на кухнята
C: 90° S размер дъга
D: 90° L размер дъга
E: Муфа на конектора
F: Дифузор
G: Скъсено чекмедже

Комплект отвори наличен за ≥ 600 mm дълбочина работни плотове и до 960 mm височина


Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

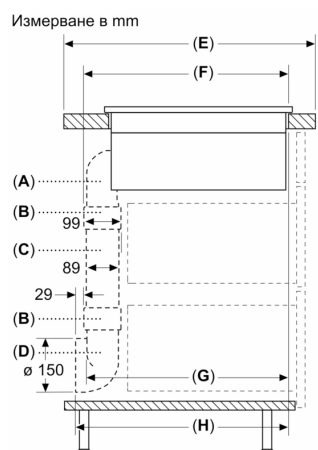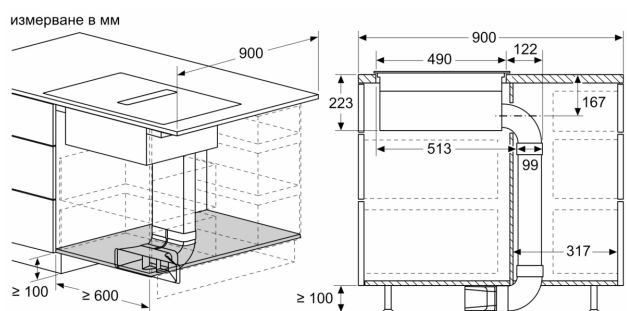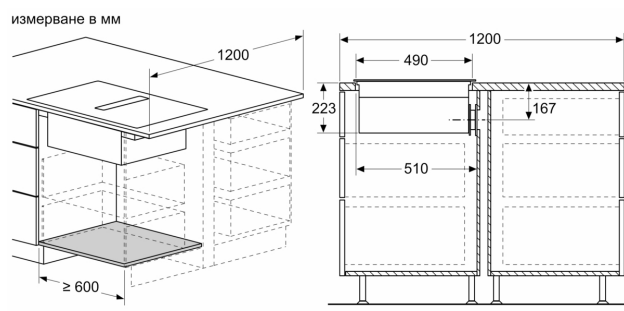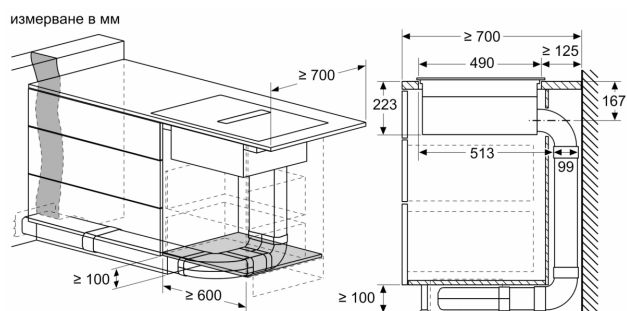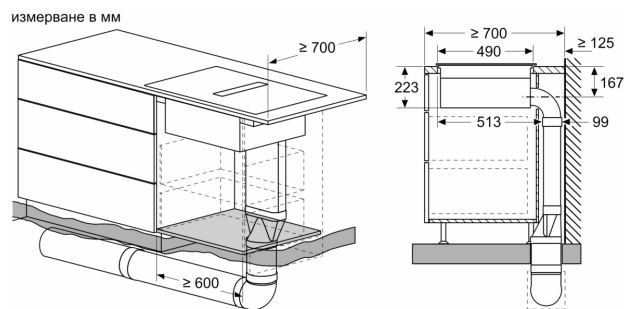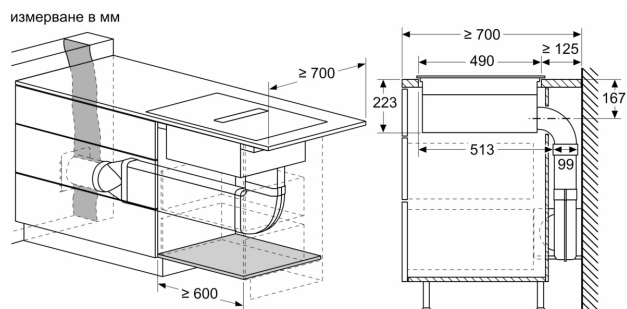


A	E	F	G	H
S размер	≥ 600	547	545	579
M размер	≥ 650	574	569	603
L размер	≥ 700	612	609	643

A: 90° дъга
 B: Муфа на конектора
 C: Права тръба
 D: 90° адаптер кръгъл плосък

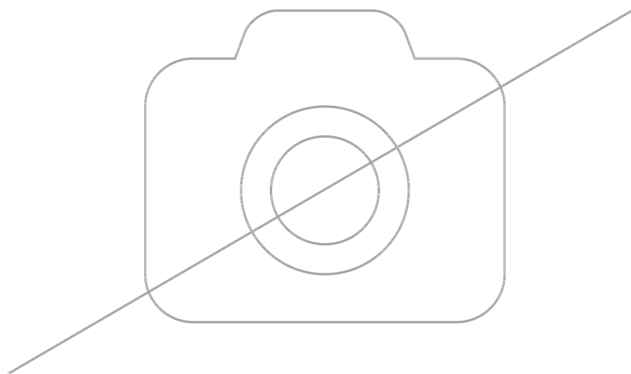


Измерване в mm

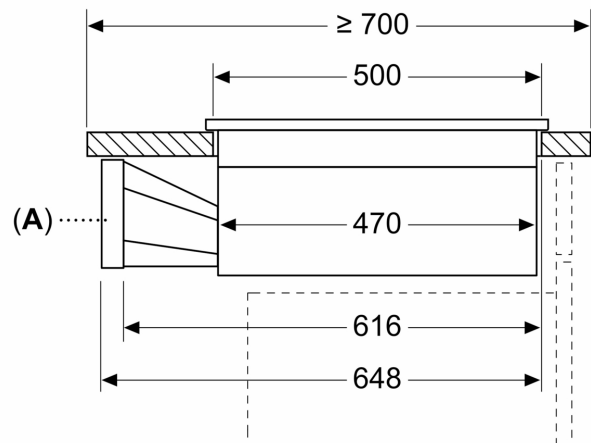


A: Адаптер кръгъл плосък

Измерване в mm

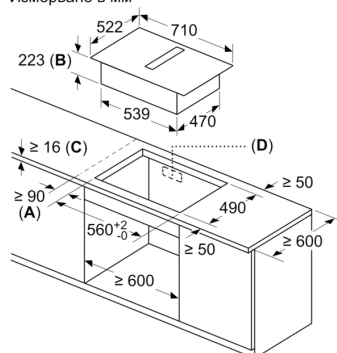



- A: Минимално разстояние от профила на плата до стената
 B: Дълбочина на издърпване
 C: Работният плот, в който се монтира плата, трябва да издържа на натоварвания от ок. 60 кг, ако е необходимо с помощта на подходящи долни конструкции.
 D: В задния панел трябва да се предвиди профил за проводниците. Точният размер и позиция могат да се вземат от специфичния чертеж.

Измерване в mm
 Изглед отпред

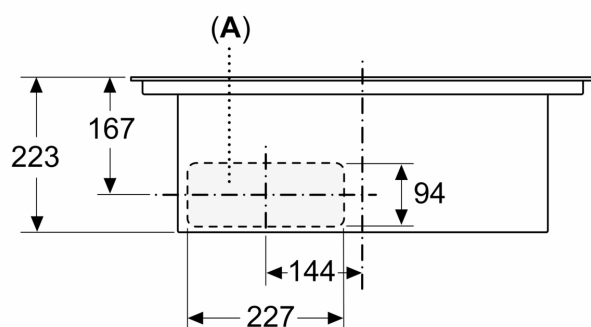

A: Директно свързано от задната страна

Измерване в мм
Изглед отпред - Профил на уреда за циркулиран въздух без канал

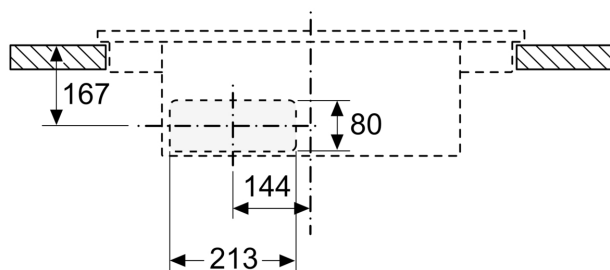

Когато монтирате директно към външни стени, които не са изолирани ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), ние препоръчваме да се използва частично или напълно прекарани в канали конфигурации с рецикулация.

измервания в мм
Изглед отпред

