


Серия 4, Индукционен плот с вградена вентилация, 60 cm, монтаж над плот без рамка PVS611B16E

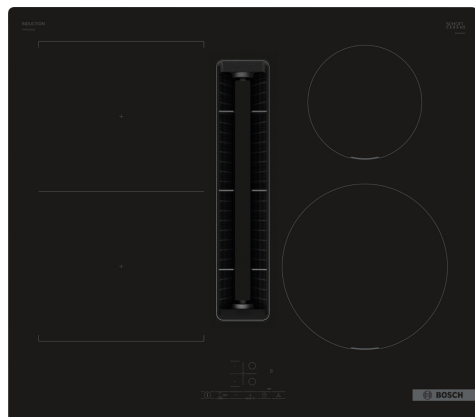

Включени аксесоари

1 x Clean Air Plus филтър за миризми

Допълнителни аксесоари

HEZ9VDKR0 Комплект аксесоари за рециркуляция, HEZ9VDKR1 Комплект аксесоари за рециркуляция, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 Пlosка тръба 90 ° хоризонтална, HEZ9VDSB2 Пlosка тръба 90 ° вертикална L, HEZ9VDSB3 Пlosка тръба 90 ° вертикална M, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 Адаптер Ø 150 mm кръгла-plosка тръба, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 Пlosка тръба 500 mm, HEZ9VDSM2 Пlosка тръба 1000 mm, HEZ9VDSS1 Аксесоар за свързване на тръби(женски), HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 Акустичен филтър, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus филтър миризми(консуматив), HEZ9VRPD1 Аксесоар за рециркуляция, дифузер, HEZ32WA00 безжична сонда за месо, HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Кафеварка, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 Комплект съдове за готвене 3 ч, HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части, HEZ9VDKE1 Стартов комплект за вентилация

Индукционен плот с вградена вентилационна система: съчетава в един уред индукция и вентилация за перфектни резултати.

- **Вграден аспиратор**, който засмуква изпаренията и миризмите от готвенето при самия източник.
- **TouchSelect**: избор на желаната готварска зона и лесно настройване на необходимата степен на мощност.
- **PowerBoost** – до 50% повече мощност за по-бързо загряване с индукционния готварски плот.
- **QuickStart**: стартира веднага като може директно да изберете степента на готвене.
- **ReStart**: ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.

Техническа информация

Име/семество на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Ширина: 592 mm
Размери на уреда: 223x592x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 430 x 690 x 660 mm
Нето тегло: 22.6 kg
Бруто тегло: 27.4 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm
запечатани дюзи: не
нагряване чрез: Всички зони за готвене
Мощност на 2-ри нагревател (kW): 3.6 kW
Мощност на 5-ти нагревател (kW): 1.4 kW
Брой настройки на скоростта: 3 степени + интензивна
Максимална екстракция: 500 m³/ч
Интензивна степен при рециркуляция на въздуха: 595.0 m³/ч
Максимална рециркуляция: 441 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 622 m³/ч
Ниво на шума: 69 dB(A) re 1pW
Филтър за миризми: не
напомняне за почистване на филтъра: Да
Напрежение: 220-240/380-415 V
Честота: 50-60 Hz
Включени аксесоари: 1 x Clean Air Plus филтър за миризми



Серия 4, Индукционен плот с вградена вентилация, 60 см, монтаж над плот без рамка PVS611B16E

Индукционен плот с вградена вентилационна система: съчетава в един уред индукция и вентилация за перфектни резултати.

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- CombiZone
- : използвайте по-големи съдове за готвене, като свържете две стандартни зони за готвене в една голяма зона.
- Предна лява зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 мм , 1.4 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- TouchSelect: лесен избор на плот и регулиране на желаната мощност: управлявайте мощността с отпечатаните с +/- бутони .
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно броене: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони
- : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- уес: бързо изключете зоната за готвене с едно по -дълго докосване.

Дизайн

- Без рамка

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 223 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 7400 Ш
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).

Акcesoари

- Clean Air Plus филтър за миризми, N**0155 включен
- Възможен монтаж в 60 см отвор в плота

Интегрирана вентилационна система

- Индукционен плот за готвене с напълно интегриран високоэффективен аспиратор.
- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни режими). Необходими задължителни акcesoари за инсталиране:
 - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir. -HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- Естетично интегриран дизайн на въздухозаборника с плаващ, топлоустойчив елемент от стъкло керамика за свободно движение и поставяне на съдове за готвене.
- Автоматично включване на аспиратора, когато се използва зона за готвене.
- Автоматично отложено изключване след готвене за заличаване на остатъчните миризми след готвене (при специфично ниво на вентилация с изключително нисък шум, 12 мин. при канална екстракция, 30 мин. при рециркулационна екстракция, може да се изключи ръчно).
- Високопроизводителен мотор с нисък шум и енергоспестяваща BLDC-технология. Висока степен на изсмукване при много ниски шумове с приятни честоти на шума благодарение на психоакустично и аеродинамично оптимизирания интериор със затворен, невидим вентилатор. Висока устойчивост на образуване на капки дори при по-дълги и сложни въздуховоди.
- Лесен за демантиране и почистване филтър за мазнини и течностен колектор:
- Удобно изваждане на уреда с една ръка чрез плаваща дръжка от стъклокерамика. - Интегрирани, мащабни, висококачествени филтри за мазнини от неръждаема стомана с 12 филтриращи слоя и един черен горен слой за по-добра естетическа интеграция. Ефективност на филтриране на мазнини от 94 %.
- Всички части на уреда са лесни за почистване, напълно подходящи за миене в съдомиялна машина и устойчиви на топлина. - (Горна част) Блок за събиране на течности с вместимост 200 ml за стандартни случайни разливи или конденз от готвене. - Мощна дренажна система за разливи, които надвишават 200 ml течности. - Предпазен колектор за течности с допълнителен капацитет от 700 ml за по-тежки случайни ситуации. Може да се мие в съдомиялна машина. Лесно достъпен и свалящ се отдолу. - Обща вместимост на уловителя 900 ml (200 ml + 700 ml). - Водонепропусклива система за продушване.
- Удобно изваждане на уреда с една ръка чрез плаваща дръжка от стъклокерамика.
- Интегрирани, мащабни, висококачествени филтри за мазнини от неръждаема стомана с 12 филтриращи слоя и един черен горен слой за по-добра естетическа интеграция. Ефективност на филтриране на мазнини от 94 %.
- Всички части на уреда са лесни за почистване, напълно

подходящи за миене в съдомиялна машина и устойчиви на топлина.

- (Горна част) Колектор за течности с вместимост 200 ml за стандартни случайни разливи или кондензат от готвене.
- Мощна дренажна система за разливи, надвишаващи 200 ml течности.
- Предпазен колектор за течности с допълнителна вместимост от 700 ml за по-тежки непредвидени ситуации. Може да се мие в съдомиялна машина. Лесно достъпен и свалящ се отдолу.
- Обща вместимост от 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Водонепропусклива система за вентилация.
- Ефективност на системата за вентилация:
- Ефективност на извличане при канално извеждане (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 330 m³/h, макс. нормална настройка 500 m³/h, макс. Boost-/Интензивна настройка 622 m³/h.
- Ефективност на екстракцията при рециркуляционна екстракция (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 252, макс. нормална настройка 441, макс. Boost-/Интензивна настройка 595.
- Ниво на шума при канално извеждане (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3): мин. нормална настройка 61 ge 1 pW, максимална нормална настройка 69 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 74 ge 1 pW.
- Ниво на шума при рециркулираща екстракция (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3.): мин. нормална настройка 55 ge 1 pW, максимална нормална настройка 66 ge 1 pW, max. Boost-/Интензивна настройка 72 ge 1 pW.
- Ефективност на филтъра за мазнини (съгласно EN 61591) 94 %.
- Всички данни за производителността са предварителни и се основават на последните резултати от тестове с усъвършенствани прототипи и ще бъдат актуализирани с тестове на крайни продукти.
- Ефективност на извличане при канално отвеждане (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 330, max. нормална настройка 500, max. Boost-/Интензивна настройка 622.
- Ефективност на екстракцията при рециркулираща абсорбация (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 252, макс. нормална настройка 441, макс. Boost-/Интензивна настройка 595.
- Ниво на шума при канално изсмукване (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3): мин. нормална настройка 61 ge 1 pW, макс. нормална настройка 69 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 74 ge 1 pW.
- Ниво на шума при рециркулираща аспирация (ниво на звуковата мощност съгласно EN 60704-3.): мин. нормална настройка 55 ge 1 pW, макс. нормална настройка 66 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 72 ge 1 pW.
- Ефективност на филтъра за мазнини (съгласно EN 61591) 94 %.
- Данни за потреблението и енергийната ефективност (в съответствие с Регламент (ЕС) № 65/2014):
- Клас на енергийна ефективност: B (с диапазон от класове на енергийна ефективност от A+++ до D).
- Динамична ефективност на флуидите: A.
- Средно енергийно потребление: 57.
- Клас на ефективност на филтриране на мазнини: B.
- Шум мин. нормална настройка и макс. нормална настройка: 61 & 69.
- Клас на енергийна ефективност: B (с диапазон от класове на енергийна ефективност от A+++ до D).
- Динамична ефективност на флуидите: A.
- Клас на ефективност на филтриране на мазнини: B.

- Шум мин. нормална настройка и макс. нормална настройка: 61 & 69.
- За конфигурация с рециркуляция: 2 x 2 батерии с директно вградени високоефективни филтри за миризми Clean Air Plus.
- Оптимизирано намаляване на миризмите при готвене със сложни молекули на миризми (напр. риба).
- Голяма филтърна повърхност с висока способност за намаляване на миризмите.
- Функционалност против полени: Филтърът задържа изключително голямо количество полени във въздуха и деактивира алергените, които са задържани от филтъра.
- Живот от 360 часа готвене (без регенерация).
- Нискошумови филтри с оптимизирана психоакустика.
- Лесен достъп и лесно демонтиране отгоре.
- Комплект cleanAir въздушни филтри HEZ9VRCD0
- За конфигурация с канално отвеждане: 2 x 2 Батерия от директно вградени, високоефективни акустични филтри с нисък шум за значително по-нисък шум и подобрена психоакустика.

Указания при инсталиране

- Подходящ за канални или рециркуляционни инсталации за извличане в 4 различни варианта (без канали, с частично и напълно канализирана рециркуляция или с канално извличане). Аксесоарите за инсталиране за недифузна рециркуляция, сред които четири филтъра за миризми Clean Air Plus и телескопичен плъзгащ елемент, са включени в готварския плот. Включените аксесоари позволяват лесен и бърз монтаж и могат да се планират във всички дълбочини на работния плот ≥ 60 cm. За други видове монтаж се препоръчва един от следните комплекти аксесоари:
- HEZ9VRPD0 за рециркуляция и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект HEZ9VRUD0 за рециркуляция без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението.
- За завършване на изцяло канално извличане или за друго индивидуално планиране на рециркуляцията се предлагат различни аксесоари за въздуховоди.
- Предложения за проектиране:
- Монтажът е възможен както в островна, така и в стенна конфигурация. - Продуктът отговаря на изискванията на теста за пламък с игла (съгласно IEC 60695-5-11), на клас на запалимост V2 (съгласно UL94) и на клас B1 за строителни материали (DIN 4102-1). Стартовият комплект HEZ9VRUD0 за недифузна рециркуляция също отговаря на тези стандарти. - Максималната дълбочина на вграждане е 223 mm под стъклото за уреди, монтирани отгоре, и 227 mm за уреди, монтирани на едно ниво. - Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу (напр. за достъп до долния предпазен колектор за течност). - Не е необходим фалшив под под готварския плот с вградена вентилационна система downdraft. Чекмеджетата и/или рафтовете в подовия модул трябва да могат да се демонтират. Задният панел на подовия модул може да се запази - необходим е само изрез за изхода за въздух (позицията и размерът могат да се вземат от инструкциите за монтаж). - Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркуляция изисква вертикален отвор от мин. 25 mm зад задния панел на мебелите. За идеална производителност се препоръчва 50 mm. - Минималната дебелина на работния плот е 16 mm за уреди, монтирани отгоре и на едно ниво, при стандартната система за монтаж. Монтажът в още по-тънки плотове е възможен и с резервната част: съдържание 626792. - Общото тегло на уреда е 26 kg - носещата способност и стабилността, особено в случай на много тънки плотове, трябва да се поддържат с помощта на


подходящи подконструкции. Общото тегло на уреда и спецификациите за структурна цялост на производителя на работния плот трябва да се вземат под внимание. - Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация дава възможност за лесен и бърз монтаж и може да се планира при всички дълбочини на работния плот ≥ 60 cm. За канални инсталации - при канално извличане (HEZ9VEDU0), както и при напълно или частично канална рециркулация (HEZ9VRPD0) - е необходима дълбочина на работния плот ≥ 70 cm. - При частично канални и неканални инсталации за рециркуляционно отвеждане на въздуха в зоната на цокъла трябва да се спазва отвор за обратен поток от ≥ 400 cm². Отворът може да се реализира чрез изходящи решетки, ламелни решетки или леко скъсени цокли в зависимост от асортимента на производителя на кухненско обзавеждане. - Достъпът до изхода за въздух от задната страна на уреда се осъществява директно с помощта на мъжки плосък канален елемент (DN 150). - Устойчивият на капки вентилатор позволява по-дълги и по-сложни въздуховоди с дължина до 8 m с три 90° дъги, като запазва достатъчна производителност. - При инсталиране на аспиратор с канално отвеждане и коминно отделение за захранващата линия на уреда трябва да има подходящ предпазен ключ. Това не се изисква при конфигурации с рециркуляционно отвеждане на въздуха. - При конфигурация на канално отвеждане трябва да се монтира еднопосочна клапа (или сифон за обратен поток) с максимално налягане на отваряне 65 Pa.

- Монтажът е възможен както в островна, така и в стенна конфигурация.
- Продуктът отговаря на изискванията на теста за пламък с игла (съгласно IEC 60695-5-11), на клас на запалимост V2 (съгласно UL94) и на клас B1 за строителни материали (DIN 4102-1). Стартовият комплект HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация също отговаря на тези стандарти.
- Максималната дълбочина на потапяне е 223 mm под стъклото за уреди, монтирани отгоре, и 227 mm за уреди, монтирани на едно ниво.
- Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу (напр. за достъп до долния предпазен колектор за течност).
- Не е необходим фалшив под под готварския плот с интегрирана вентилационна система Downdraft. Чекмеджетата и/или рафтовете в подовия модул трябва да са подвижни. Задният панел на подовия модул може да се запази - необходим е само изрез за изхода за въздух (позицията и размерът могат да се вземат от инструкциите за монтаж).
- Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация изисква вертикален отвор от мин. 25 mm зад задния панел на мебелите. За идеална производителност се препоръчва 50 mm.
- Минималната дебелина на работния плот е 16 mm за уреди, монтирани отгоре и на едно ниво, при стандартната система за монтаж. Монтажът в още по-тънки плотове е възможен и с резервната част: съдържание 626792.
- Общото тегло на уреда е 26 kg - носещата способност и стабилността, особено в случай на много тънки плотове, трябва да се поддържат с помощта на подходящи подконструкции. Общото тегло на уреда и спецификациите за структурна цялост на производителя на работния плот трябва да се вземат под внимание.
- При частично канални и безканални рециркуляционни инсталации за отвеждане на въздуха в зоната на цокъла трябва да се спазва отвор за обратен поток от ≥ 400 cm². Отворът може да се реализира чрез изходящи решетки, ламелни решетки или леко скъсени цокли в зависимост от асортимента на производителя на кухненско обзавеждане.
- Достъпът до изхода за въздух от задната страна на уреда се осъществява директно с помощта на мъжки плосък канален елемент (DN 150).


- Устойчивият на капки налягане вентилатор позволява по-дълги и по-сложни въздуховоди с дължина до 8 m с три 90° дъги, като запазва достатъчна производителност.
- При инсталиране на аспиратор с канално отвеждане и коминно отвеждане уреда се нуждае от подходящ предпазен ключ. Това не се изисква при конфигурации с рециркуляционно извличане.
- При конфигурация на канално отвеждане трябва да се монтира еднопосочна клапа (или сифон за обратен поток) с максимално налягане на отваряне 65 Pa.

**Серия 4, Индукционен плот с
вградена вентилация, 60 см,
монтаж над плот без рамка
PVS611B16E**

Измерване в мм

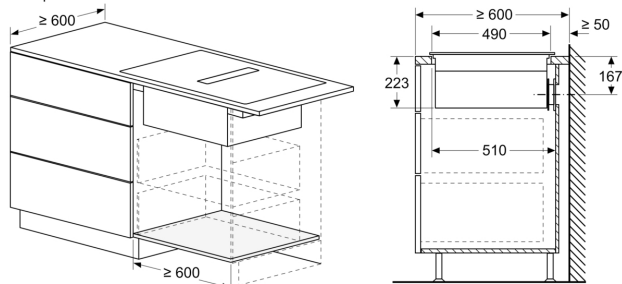


Измерване в мм

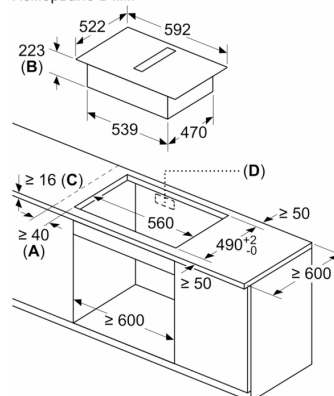

- A:** Минимално разстояние от профила на плота до стената
B: Дълбочина на издърпване
C: Работният плот, в който се монтира плота, трябва да издържа на натоварвания от ок. 60 кг, ако е необходимо с помощта на подходящи долни конструкции.
D: В задния панел трябва да се предвиди профил за проводниците. Точният размер и позиция могат да се вземат от специфичния чертеж.







Измерване в мм

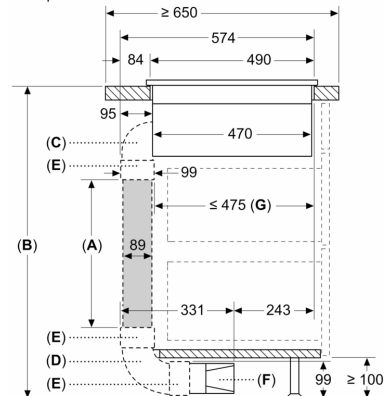


- A:** Дължина на тръбата
B: Височина на кухнята
C: 90° M размер дъга
D: 90° L размер дъга
E: Муфа на конектора
F: Дифузор
G: Скъсено чекмедже

Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

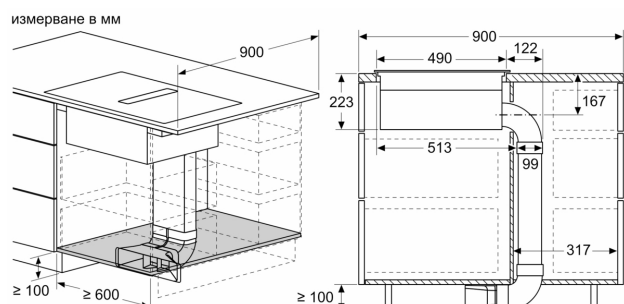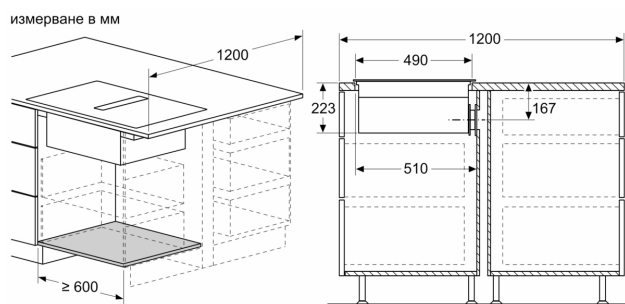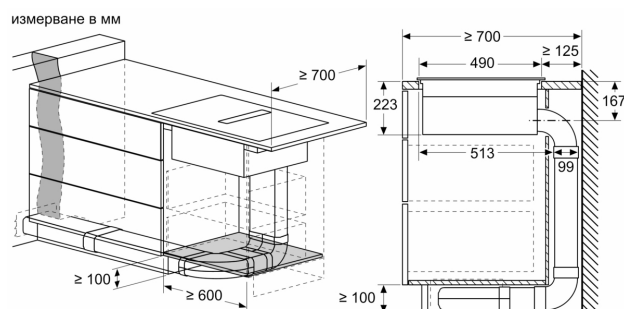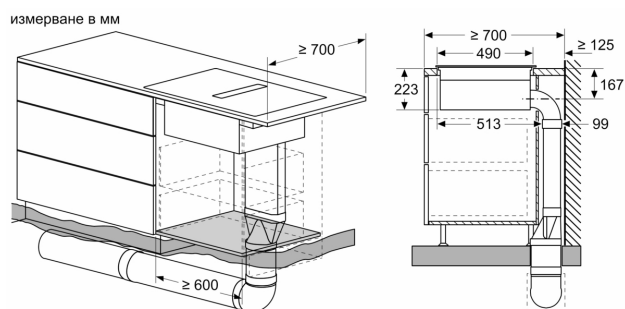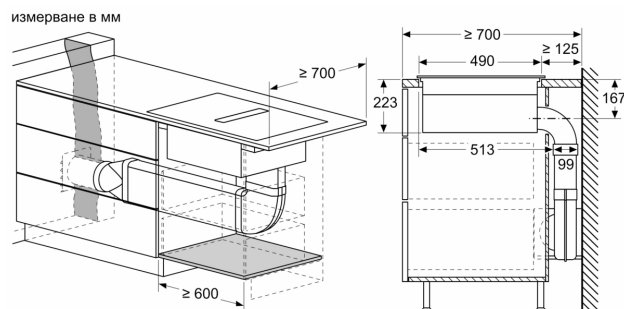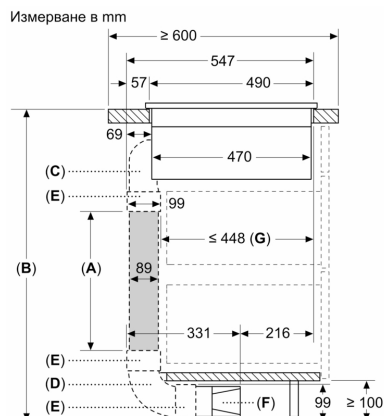

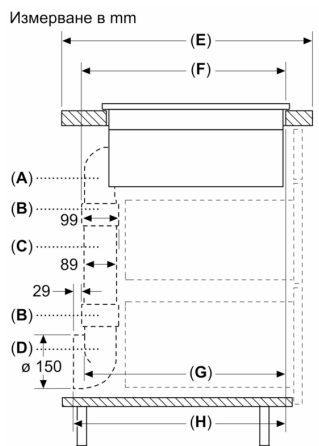


A	E	F	G	H
S размер	≥ 600	547	545	579
M размер	≥ 650	574	569	603
L размер	≥ 700	612	609	643

A: 90° дъга
 B: Муфа на конектора
 C: Права тръба
 D: 90° адаптер кръгъл плосък

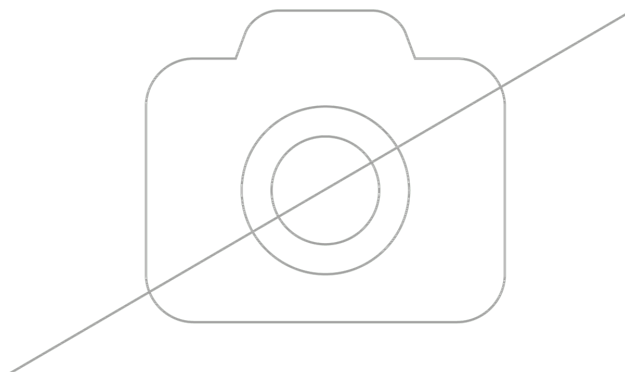


Измерване в mm

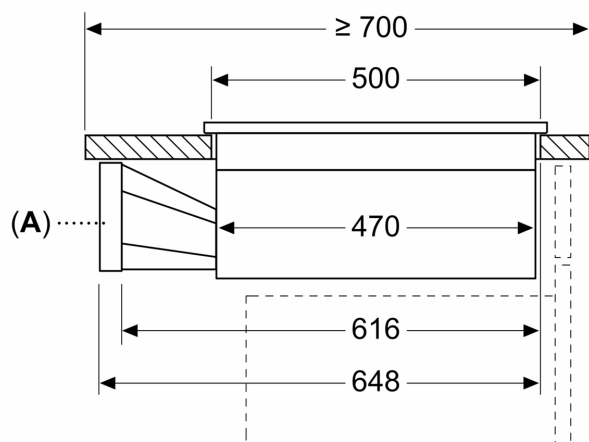


A: Адаптер кръгъл плосък

Измерване в mm
 Изглед отпред

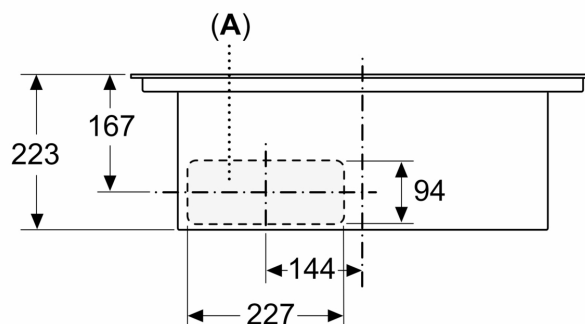


A: Директно свързано от задната страна

Измерване в мм
Изглед отпред - Профил на уреда за циркулиран въздух без канал

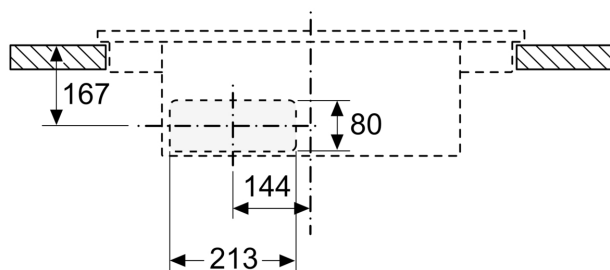

измервания в мм
Страничен изглед



Когато монтирате директно към външни стени, които не са изолирани ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), ние препоръчваме да се използва частично или напълно прекарани в канали конфигурации с рецикулация.

измервания в мм
Изглед отпред

