


Серия 8, Индукционен плот с вградена вентилация, 80 cm, flush mount PXX801D67E

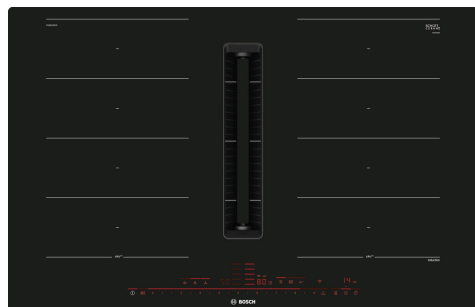

Включени аксесоари

1 x Clean Air Plus филтър за миризми

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 безжична сонда за месо, HEZ390011 Касерола правоъгълна за индукционен плот, HEZ390012 Приставка за готвене на пара за HEZ390011, HEZ39050 Безкабелен температурен сензор, HEZ390512 Тепан-яки, HEZ390522 Грил-плоча, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Кафеварка, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 Комплект съдове за готвене 3 ч, HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части, HEZ9TY010 :, HEZ9VDKE1 Стартов комплект за вентилация, HEZ9VDKR0 Комплект аксесоари за рецикулация, HEZ9VDKR1 Комплект аксесоари за рецикулация, HEZ9VDSB1 Плоска тръба 90 ° хоризонтална, HEZ9VDSB2 Плоска тръба 90 ° вертикална L, HEZ9VDSB3 Плоска тръба 90 ° вертикална M, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSIO Адаптер Ø 150 mm кръгла-плоска тръба, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 Плоска тръба 500 mm, HEZ9VDSM2 Плоска тръба 1000 mm, HEZ9VDSS1 Аксесоар за свързване на тръби(женски), HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 Акустичен филтър, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus филтър миризми(консуматив), HEZ9VRPD1 Аксесоар за рецикулация, дифузер

Индукционният плот с вграден абсорбатор: съчетава най-добрата индукция с най-добрата вентилационна технология за перфектни резултати.

- Вграден аспиратор, който засмуква изпаренията и миризмите от готвенето при самия източник.
- Концепцията DirectSelect Premium – широк и интуитивен сензорен интерфейс.
- Технологията FlexInduction: повече гъвкавост на готварския плот, за да поберете и големите си съдове.
- Сензор PerfectAir: Автоматичен контрол на настройките за максимална производителност на екстракция с минимален шум.
- PerfectCook: сензорът, който се набавя допълнително, предотвратява прегарянето и кипенето чрез прецизен контрол на температурата на готвене.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
Ширина: 792 mm
Размери на уреда: 227x792x512 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 430 x 940 x 660 mm
Нето тегло: 27.9 kg
Бруто тегло: 32.8 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
запечатани дюзи: не
нагряване чрез: Всички зони за готвене
Мощност на 2-ри нагревател (kW): 3.3 kW
Брой настройки на скоростта: 17 степени + 2 интензивни
Максимална екстракция: 500 m³/ч
Интензивна степен при рецикулация на въздуха: 595.0 m³/ч
Максимална рецикулация: 499 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 622 m³/ч
Ниво на шума: 69 dB(A) re 1pW
Филтър за миризми: не
Режим на работа: Приспособим
напомняне за почистване на филтъра: Да
Напрежение: 220-240/380-415 V
Честота: 50-60 Hz
Включени аксесоари: 1 x Clean Air Plus филтър за миризми



4 242005 192533

Серия 8, Индукционен плот с вградена вентилация, 80 cm, flush mount PXX801D67E

Индукционният плот с вграден абсорбатор: съчетава най-добрата индукция с най-добрата вентилационна технология за перфектни резултати.

- 80 cm: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- 2 FlexInduction зони: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 cm.
- Предна лява зона за готвене: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции: директно контролирайте плота благодарение на изключително голяма осветена сензорна лента (невидима, когато е изключен).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони
- : водата заврира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани: загрявайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Зоните за готвене могат да бъдат автоматично съединени или разделени в зависимост от формата и размера на поставените съдове.
- MoveMode (3 нива): увеличете или намалете нивото на мощност, като просто като преместите съда напред или назад.
- Автоматично пренасяне на настройките: когато премествате тенджера в различна зона за готвене, може да прехвърлите всички предишни настройки в новата зона с натискането на

един бутон.

- yes: когато е включен, плотът автоматично избира зоната за готвене Flex, върху която се поставя нов съд.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- PerfectCook sensor ready: предотвратява прекипяването с прецизно регулиране на температурата на готвене - сензора може да бъде закупен като аксесоари: предотвратява изкипяването, като автоматично регулира температурата благодарение на сензора, които се прикрепя към съда.
- 5 frying and 5 cooking levels: предотвратява загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез вградения сензор.

Connectivity

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.

Дизайн

- Flush дизайн

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 227 x 792 x 512
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm): 227 x 796 x 516
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).

Аксесоари

- Clean Air Plus филтър за миризми, N**0155 включен
- За монтаж в каменни, гранитни или синтетични плотове. Ако бъдат монтирани в плотове от други материали се изисква проверка за годност от производителя на плота.
- Възможен монтаж в 60 cm отвор в плота

Интегрирана вентилационна система

- Индукционен плот за готвене с напълно интегриран високоефективен аспиратор.
- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод или

рециркуляция (вкл. Диференцирани софтуерни режими). Необходими задължителни аксесоари за инсталиране: - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха - HEZ9VRPD0 за рециркуляция и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir. -HEZ9VRUD0 за рециркуляция без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.

- Естетично интегриран дизайн на въздухозаборника с плаващ, топлоустойчив елемент от стъкло керамика за свободно движение и поставяне на съдове за готвене.
- Вентилационна система със 17 електронно контролирани нива на мощност на вентилатора и 2 интензивни нива / Интензивна мощност на вентилатора (с автоматично връщане) чрез DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функциипотребителски интерфейс. Базиран на сензори, интелигентен, напълно автоматичен режим на вентилационната система:
- Автоматично включване на вентилационната система, когато се използва зона за готвене. - Напълнобазирано на сензори и с възможност за управление от готварския плот, напълно автоматично регулиране на нивата на мощност чрез усъвършенстван алгоритъм за максимално удобство - 3 възможни режима базирани на алгоритъма за максимално удобство (ориентирани към ниско ниво на шум, балансирана работа, ориентирани към изпълнението). - Автоматично отложено изключване след готвене, за да се отстранят остатъчните миризми след готвене (при специфично ниско ниво на шум на вентилатора, 12 минути при екстракция, 30 минути при рециркуляция, може да се изключи ръчно). - Възможно е ръчно управление чрезDirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции.
- Автоматично включване на аспиратора, когато се използва зона за готвене.
- Напълно автоматична настройка на нивата на мощност чрез усъвършенстван алгоритъм, базирана на сензори за максимално удобство.
- 3 възможни режима на чувствителност на алгоритъма за максимално удобство (ориентиран към нисък шум, балансиран, ориентиран към производителността).
- Автоматично отложено изключване след готвене за заличаване на остатъчните миризми след готвене (при специфично ниво на вентилация с изключително нисък шум, 12 мин. при канална екстракция, 30 мин. при рециркуляционна екстракция, може да се изключи ръчно).
- Възможно е ръчно управление чрез DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции.
- Високопроизводителен мотор с нисък шум и енергоспестяваща BLDC-технология. Висока степен на изсмукване при много ниски шумове с приятни честоти на шума благодарение на психоакустично и аеродинамично оптимизирания интериор със затворен, невидим вентилатор. Висока устойчивост на образуване на капки дори при по-дълги и сложни въздуховоди.
- Лесен за демонтиране и почистване филтър за мазнини и течностен колектор:
- Удобно изваждане на уреда с една ръка чрез плаваща дръжка от стъклокерамика. - Интегрирани, мащаби, висококачествени филтри за мазнини от неръждаема стомана с 12 филтриращи слоя и един черен горен слой за по-добра естетическа интеграция. Ефективност на филтриране на мазнини от94 %.
- Всички части на уреда са лесни за почистване, напълно подходящи за миене в съдомиялна машина и устойчиви на топлина. - (Горна част) Блок за събиране на течности с вместимост 200 ml за стандартни случайни разливи или конденз

от готвене. - Мощна дренажна система за разливи, които надвишават 200 ml течности. - Предпазен колектор за течности с допълнителен капацитет от 700 ml за по-тежки случайни ситуации. Може да се мие в съдомиялна машина. Лесно достъпен и свалящ се отдолу. - Обща вместимост на уловителя 900 ml (200 ml + 700 ml). - Водонепропусклива система за продухване.

- Удобно изваждане на уреда с една ръка чрез плаваща дръжка от стъклокерамика.
- Интегрирани, мащаби, висококачествени филтри за мазнини от неръждаема стомана с 12 филтриращи слоя и един черен горен слой за по-добра естетическа интеграция. Ефективност на филтриране на мазнини от 94 %.
- Всички части на уреда са лесни за почистване, напълно подходящи за миене в съдомиялна машина и устойчиви на топлина.
- (Горна част) Колектор за течности с вместимост 200 ml за стандартни случайни разливи или кондензат от готвене.
- Мощна дренажна система за разливи, надвишаващи 200 ml течности.
- Предпазен колектор за течности с допълнителна вместимост от 700 ml за по-тежки непредвидени ситуации. Може да се мие в съдомиялна машина. Лесно достъпен и свалящ се отдолу.
- Обща вместимост от 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Водонепропусклива система за вентилация.
- Ефективност на системата за вентилация:
- Ефективност на извличане при канално извеждане (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка154 m3/h , макс. нормална настройка 500 m3/h, макс. Boost-/Интензивна настройка 622 m3/h.
- Ефективност на екстракцията при рециркуляционна екстракция (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка132 , макс. нормална настройка 499 , макс. Boost-/Интензивна настройка 595.
- Ниво на шума при канално извеждане (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3): мин. нормална настройка42 ge 1 pW, максимална нормална настройка 69 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 74ge 1 pW.
- Ниво на шума при рециркулираща екстракция (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3.): мин. нормална настройка41 ge 1 pW, максимална нормална настройка 68 ge 1 pW, max. Boost-/Интензивна настройка 72ge 1 pW.
- Ефективност на филтъра за мазнини (съгласно EN 61591)94 %.
- Всички данни за производителността са предварителни и се основават на последните резултати от тестове с усъвършенствани прототипи и ще бъдат актуализирани с тестове на крайни продукти.
- Ефективност на извличане при канално отвеждане (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 154 , max. нормална настройка 500 , max. Boost-/Интензивна настройка 622 .
- Ефективност на екстракцията при рециркулираща абсорбция (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 132 , макс. нормална настройка 499 , макс. Boost-/Интензивна настройка 595.
- Ниво на шума при канално изсмукване (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3): мин. нормална настройка 42 ge 1 pW, макс. нормална настройка 69 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 74 ge 1 pW.
- Ниво на шума при рециркулираща аспирация (ниво на звуковата мощност съгласно EN 60704-3.): мин. нормална настройка 41 ge 1 pW, макс. нормална настройка 68 ge 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 72 ge 1 pW.
- Ефективност на филтъра за мазнини (съгласно EN 61591) 94 %.


- Данни за потреблението и енергийната ефективност (в съответствие с Регламент (ЕС) № 65/2014):
- Клас на енергийна ефективност: В (с диапазон от класове на енергийна ефективност от A+++ до D).
- Динамична ефективност на флуидите: А.
- Средно енергийно потребление: 57.
- Клас на ефективност на филтриране на мазнини: В.
- Шум мин. нормална настройка и макс. нормална настройка: 42 & 69.
- Клас на енергийна ефективност: В (с диапазон от класове на енергийна ефективност от A+++ до D).
- Динамична ефективност на флуидите: А.
- Клас на ефективност на филтриране на мазнини: В.
- Шум мин. нормална настройка и макс. нормална настройка: 42 & 69.
- За конфигурация с рециркулация: 2 x 2 батерии с директно вградени високоефективни филтри за миризми Clean Air Plus.
- Оптимизирано намаляване на миризмите при готвене със сложни молекули на миризми (напр. риба).
- Голяма филтърна повърхност с висока способност за намаляване на миризмите.
- Функционалност против полени: Филтърът задържа изключително голямо количество полени във въздуха и деактивира алергените, които са задържани от филтъра.
- Живот от 360 часа готвене (без регенерация).
- Нискошумови филтри с оптимизирана психоакустика.
- Лесен достъп и лесно демонтиране отгоре.
- Индикации за насищане на филтъра за миризми Clean Air Plus чрез известие в потребителския интерфейс и чрез приложението Home Connect с удобна опция за пренареждане (комплект филтри за миризми Clean Air Plus HEZ9VRCR1).
- За конфигурация с канално отвеждане: 2 x 2 Батерия от директно вградени, високоефективни акустични филтри с нисък шум за значително по-нисък шум и подобрена психоакустика.

Указания при инсталиране


- Подходящ за канални или рециркулационни инсталации за извличане в 4 различни варианта (без канали, с частично и напълно канализирана рециркулация или с канално извличане). Аксесоарите за инсталиране за недифузна рециркулация, сред които четири филтъра за миризми Clean Air Plus и телескопичен плъзгащ елемент, са включени в готварския плот. Включените аксесоари позволяват лесен и бърз монтаж и могат да се планират във всички дълбочини на работния плот ≥ 60 cm. За други видове монтаж се препоръчва един от следните комплекти аксесоари:
- HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението.
- За завършване на изцяло канално извличане или за друго индивидуално планиране на рециркулацията се предлагат различни аксесоари за въздуховоди.
- Предложения за проектиране:
- Монтажът е възможен както в островна, така и в стенна конфигурация. - Продуктът отговаря на изискванията на теста за пламък с игла (съгласно IEC 60695-5-11), на клас на запалимост V2 (съгласно UL94) и на клас B1 за строителни материали (DIN 4102-1). Стартовият комплект HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация също отговаря на тези стандарти. - Максималната дълбочина на вграждане е 223 mm под стъклото за уреди, монтирани отгоре, и 227 mm за уреди, монтирани на едно ниво. -
- Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу (напр. за достъп до долния предпазен колектор за течност). - Не е необходим фалшив под под готварския плот с вградена вентилационна система downdraft. Чекмеджетата и/или рафтовете в подовия модул трябва да могат да се демонтират. Задният панел на подовия модул може да се запази - необходим е само изрез за изхода за въздух (позицията и размерът могат да се вземат от инструкциите за монтаж). - Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация изисква вертикален отвор от мин. 25 mm зад задния панел на мебелите. За идеална производителност се препоръчва 50 mm.
- Минималната дебелина на работния плот е 16 mm за уреди, монтирани отгоре и на едно ниво, при стандартната система за монтаж. Монтажът в още по-тънки плотове е възможен и с резервната част: съдържание 626792. - Общото тегло на уреда е 26 kg - носещата способност и стабилността, особено в случай на много тънки плотове, трябва да се поддържа с помощта на подходящи подконструкции. Общото тегло на уреда и спецификациите за структурна цялост на производителя на работния плот трябва да се вземат под внимание.
- При частично канални и безканални рециркулационни инсталации за отвеждане на въздуха в зоната на цокъла трябва да се спазва отвор за обратен поток от ≥ 400 cm². Отворот може да се реализира чрез изходящи решетки, ламелни решетки или леко скъсени цокли в зависимост от асортимента на производителя на кухненско обзавеждане. - Достъпът до изхода за въздух от задната страна на уреда се осъществява директно с помощта на мъжки плосък канален елемент (DN 150). - Устойчивият на капки вентилатор позволява по-дълги и по-сложни въздуховоди с дължина до 8 m с три 90° дъги, като запазва достатъчна производителност. - При инсталиране на аспиратор с канално отвеждане и коминно отделение за захранващата линия на уреда трябва да има подходящ предпазен ключ. Това не се изисква при конфигурации с рециркулационно отвеждане на въздуха. - При конфигурация на канално отвеждане трябва да се монтира еднопосочна клапа (или сифон за обратен поток) с максимално налягане на отваряне 65 Pa.
- Монтажът е възможен както в островна, така и в стенна конфигурация.
- Продуктът отговаря на изискванията на теста за пламък с игла (съгласно IEC 60695-5-11), на клас на запалимост V2 (съгласно UL94) и на клас B1 за строителни материали (DIN 4102-1). Стартовият комплект HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация също отговаря на тези стандарти.
- Максималната дълбочина на потапяне е 223 mm под стъклото за уреди, монтирани отгоре, и 227 mm за уреди, монтирани на едно ниво.
- Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу (напр. за достъп до долния предпазен колектор за течност).
- Не е необходим фалшив под под готварския плот с интегрирана вентилационна система Downdraft. Чекмеджетата и/или рафтовете в подовия модул трябва да са подвижни. Задният панел на подовия модул може да се запази - необходим е само изрез за изхода за въздух (позицията и размерът могат да се вземат от инструкциите за монтаж).
- Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация изисква вертикален отвор от мин. 25 mm зад задния панел на мебелите. За идеална производителност се препоръчва 50 mm.
- Минималната дебелина на работния плот е 16 mm за уреди, монтирани отгоре и на едно ниво, при стандартната система за монтаж. Монтажът в още по-тънки плотове е възможен и с резервната част: съдържание 626792.
- Общото тегло на уреда е 26 kg - носещата способност и стабилността, особено в случай на много тънки плотове, трябва да се поддържа с помощта на подходящи подконструкции. Общото тегло на уреда и спецификациите за структурна цялост на производителя на работния плот трябва да се вземат под внимание.
- При частично канални и безканални рециркулационни инсталации за отвеждане на въздуха в зоната на цокъла трябва да се спазва отвор за обратен поток от ≥ 400 cm². Отворот може да се реализира чрез изходящи решетки, ламелни решетки или

Серия 8, Индукционен плот с вградена вентилация, 80 cm, flush mount PXX801D67E



Измерване в mm

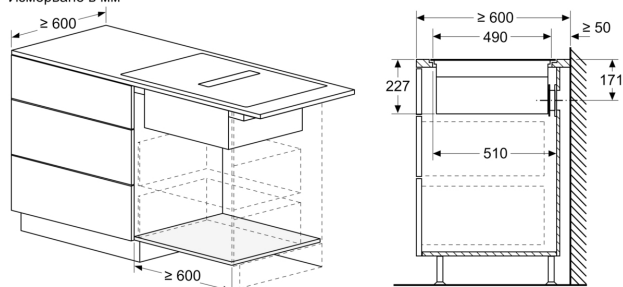


измервания в mm

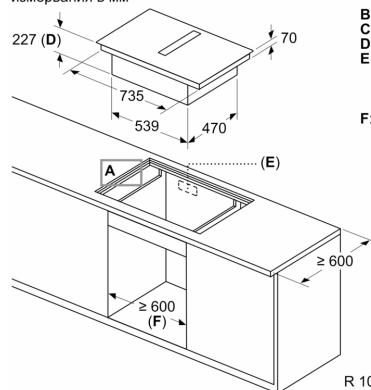

- B:** Макс. фаска 1
- C:** $6,5^{+0,5}$
- D:** Дълбочина на ниша
- E:** Изрязване в задния панел, нужно за тръби. Точен размер и позиция могат да се вземат от специфичния чертеж.
- F:** Всички модели от клас с ширина 80 cm могат да се монтират в мебел с ширина 60 cm чрез регулиране на страничните панели.



Измерване в mm

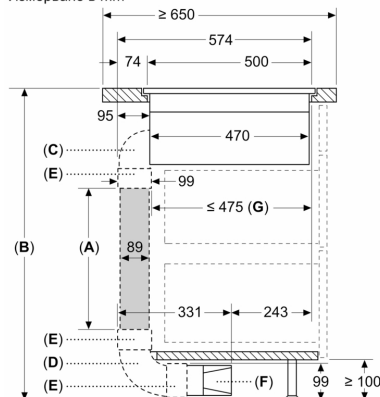


- A:** Дължина на тръбата
- B:** Височина на кухнята
- C:** 90° M размер дъга
- D:** 90° L размер дъга
- E:** Муфа на конектора
- F:** Дифузор
- G:** Скъсено чекмедже

Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Измерване в mm






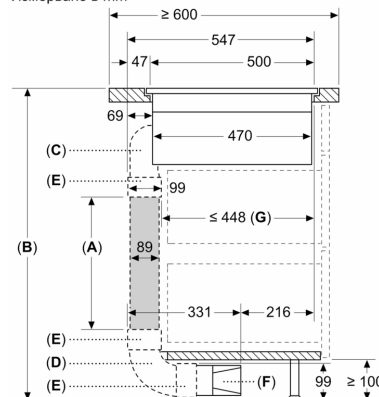


- A:** Дължина на тръбата
- B:** Височина на кухнята
- C:** 90° S размер дъга
- D:** 90° L размер дъга
- E:** Муфа на конектора
- F:** Дифузор
- G:** Скъсено чекмедже


Комплект отвори наличен за ≥ 600 mm дълбочина работни плотове и до 960 mm височина

Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

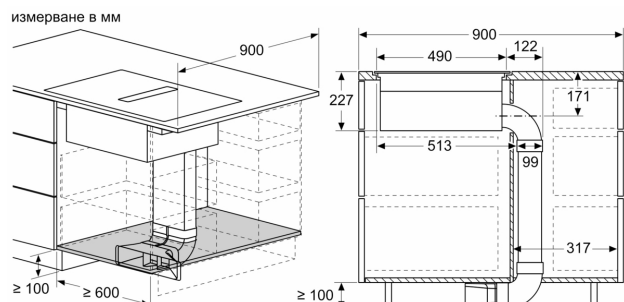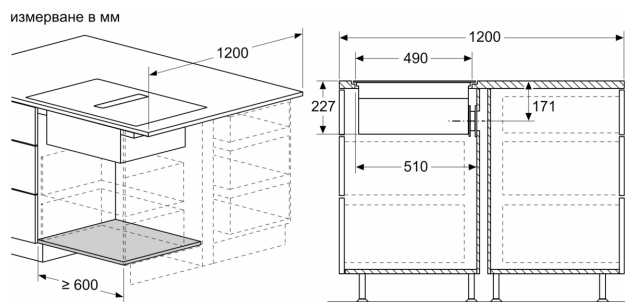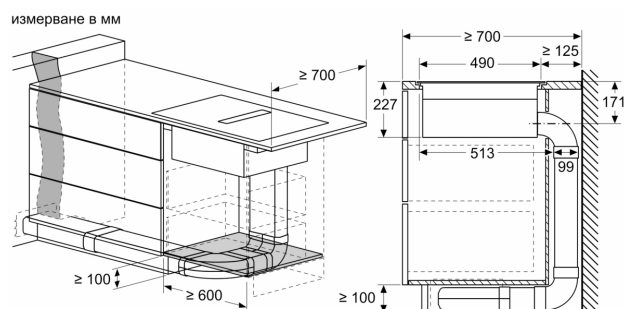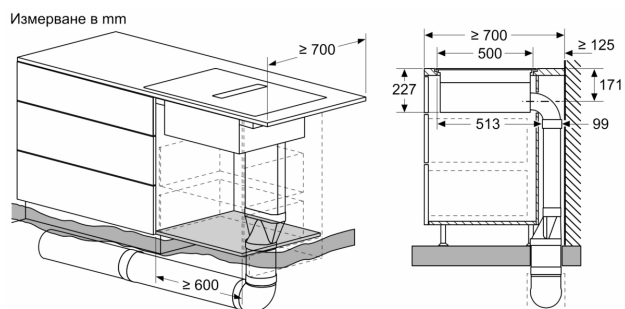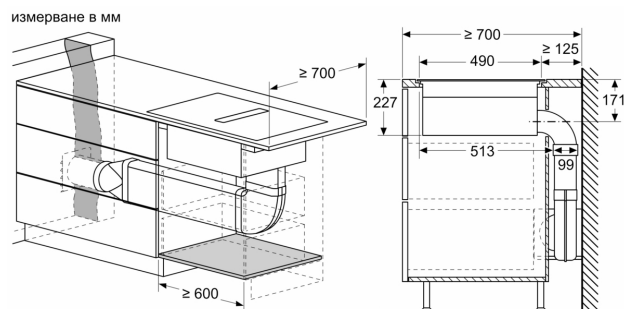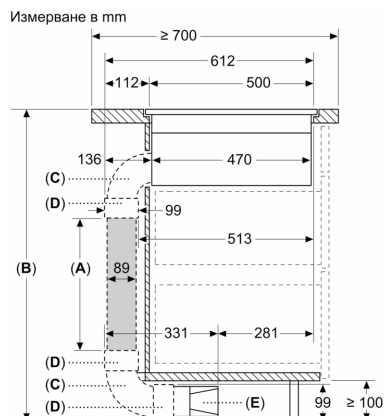


Измерване в mm

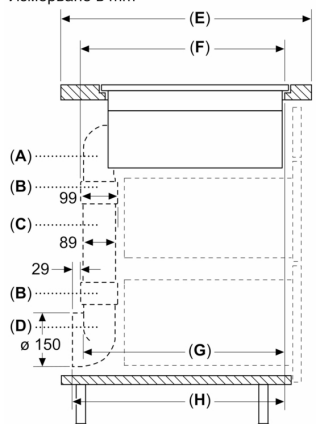


A	E	F	G	H
S размер	≥ 600	547	545	579
M размер	≥ 650	574	569	603
L размер	≥ 700	612	609	643

A: 90° дъга
B: Муфа на конектора
C: Права тръба
D: 90° адаптер кръгъл плосък

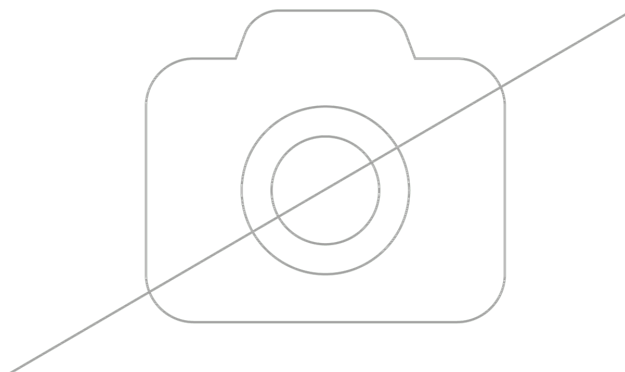


Измерване в mm

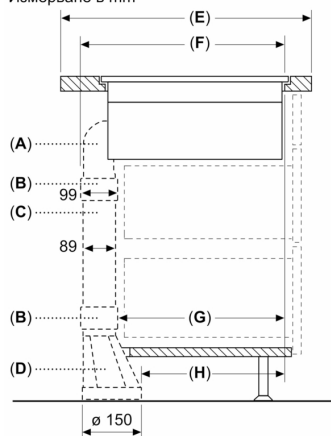



A	E	F	G	H
S размер	≥ 600	547	451	389
M размер	≥ 650	574	475	413
L размер	≥ 700	612	515	453

A: 90° дъга
B: Муфа на конектора
C: Права тръба
D: Прав адаптер кръгъл плосък


Измерване в mm

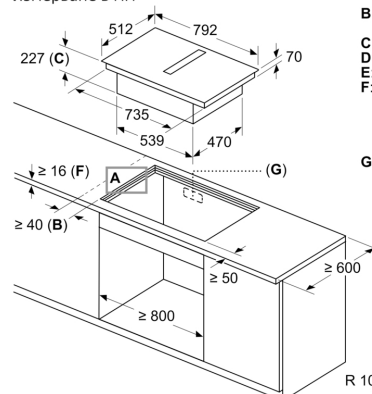


B: Минимално разстояние от профи на плота до стената
C: Дълбочина на издърпване
D: макс. скосяване 1
E: 6,5^{+0,5}
F: Работният плот, в който се монти плота, трябва да издържа на натоварвания от ок. 60 кг, ако е необходимо с помощта на подходящи долни конструкции.
G: В задния панел трябва да се предвиди профил за проводници. Точният размер и позиция могат да се вземат от специфичния чертеж.



измервания в мм
Изглед отпред

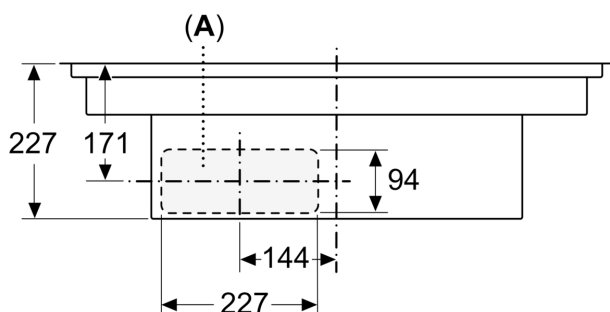


измервания в мм
Изглед отпред – модулет е отрязан
за безканална рецикулация

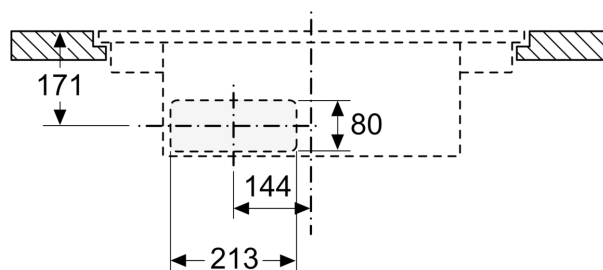

A: Свързано директно отзад

измервания в мм
Страничен изглед



Когато монтирате директно към външни стени, които не са изолирани ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), ние препоръчваме да се използва частично или напълно прекарани в канали конфигурации с рецикулация.

измервания в мм
Изглед отпред

