

Серия 8, Индукционен плот, 60 cm, Черно, PXY675DC1E



Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 безжична сонда за месо, HEZ390011 Касерола правоъгълна за индукционен плот, HEZ390012 Приставка за готвене на пара за HEZ390011, HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове, HEZ390210 Тиган Ø 15 cm, HEZ390220 Тиган Ø 19 cm, HEZ390230 Тиган Ø 21 cm, HEZ390250 Тиган Ø 28 cm, HEZ390512 Тепан-яки, HEZ390522 Грил-плоча, HEZ394301 Лайсна за свързване, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Кафеварка, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части, HEZ9TY010 :, HZ390011 :

Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.

- Концепцията DirectSelect Premium – широк и интуитивен сензорен интерфейс.
- Разширена FlexZone – максимално много пространство на готварския плот за големи съдове.
- PerfectFry – кажете сбогом на загарянето.
- Comfort профил: елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лайсни.
- MoveMode: автоматична настройка на степента за бързо кипване в предните и къкрене в задните зони.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина: 606 mm
Размери на уреда: 51x606x527 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 753 x 603 mm
Нето тегло: 16.1 kg
Бруто тегло: 17.3 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно, Алуминий, шлайфан
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
EAN код: 4242002848945
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz



4 242002 848945

Серия 8, Индукционен плот, 60 cm, Черно, PXU675DC1E

Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.

- 60 cm: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- 2 разширени FlexInduction зони: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери навсякъде в зоната с дължина 40 cm, като може дори да ги поставите странично.
- Предна лява зона за готвене: 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции: директно контролирайте плота благодарение на изключително голяма осветена сензорна лента (невидима, когато е изключен).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
 - : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
 - : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
 - : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони
 - : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани: загрявайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- MoveMode (3 нива): увеличете или намалете нивото на мощност, като просто като преместите съда напред или назад.
- Автоматично пренасяне на настройките: когато преместите тенджерата в различна зона за готвене, може да прехвърлите всички предишни настройки в новата зона с натискането на един бутон.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).

- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- FryingSensor с 5 температурни настройки: предотвратява загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез вградения сензор.

Дизайн

- Профил Comfort


Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да промените неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация


- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 606 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 cm, C включен кабел

**Серия 8, Индукционен плот, 60 см,
Черно,
PXY675DC1E**

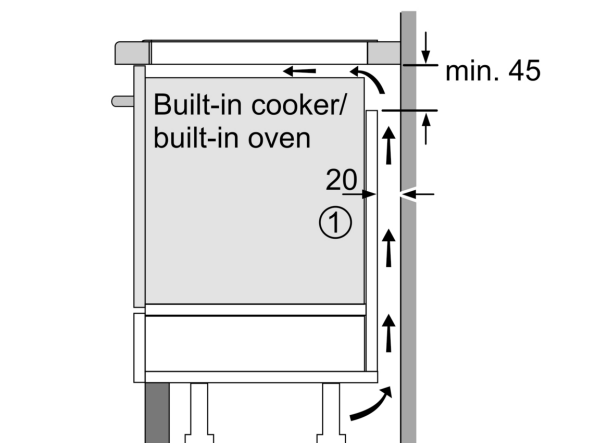


①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm

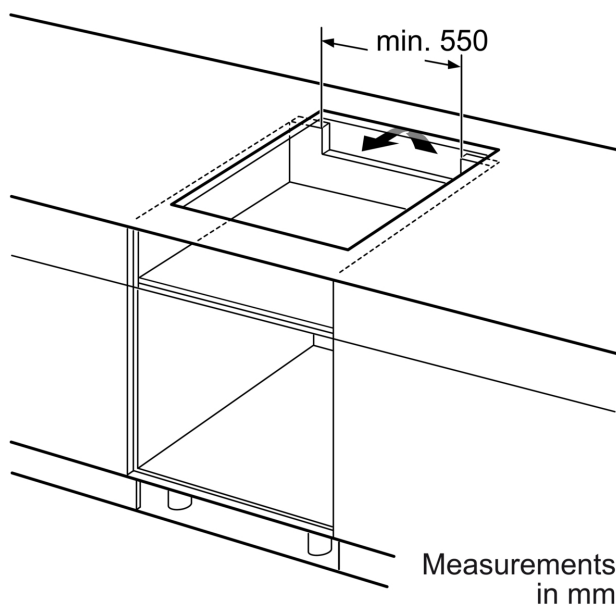

измервания в мм




A: Минимално разстояние от профила на готварския плот към стената.

B: Дълбочина на издърпване

C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за фурната.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 кг, подходящите подструктури трябва да се използват при нужда.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

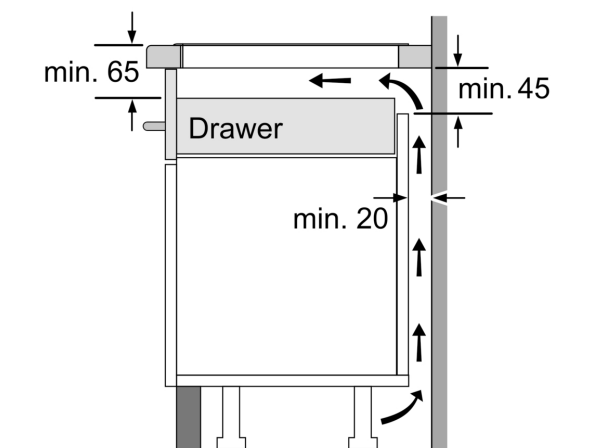

Measurements in mm