
N 50, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 СМ
T16SBF1L0

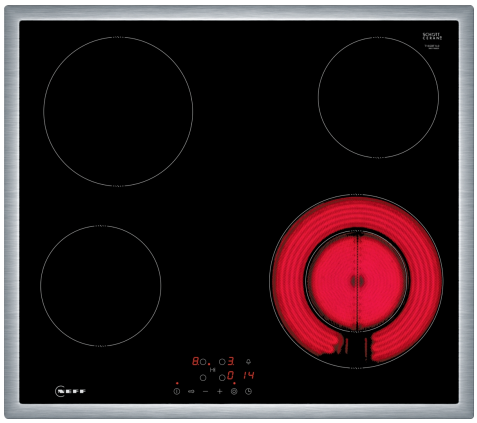

Touch Control

Made in Germany

Допълнителни аксесоари

Z1365WX0	Безкабелнна сонда за месо

Автономна готварска зона с TouchControl управление

√ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот само с едно докосване и с таймер.

Features

Техническа информация

Име/семейство на продукта: ..... Зона за готвене, керамична
Тип инсталация: ..... Свободностоящ
Източник на енергия: ..... Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..... 48 x 560-560 x 490-500 mm
Широчина на продукта: ..... 583 mm
Размери на уреда: ..... 48x583x513 mm
Размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 100x750x590 mm
Нето тегло: ..... 7.5 kg
Бруто тегло: ..... 8.3 kg
Индикатор на остатъчната топлина: ..... Отделен
Местоположение на панела за управление: ..... Предна част
Материал на основната повърхност: ..... Стъклокерамика
цвят на повърхността: ..... Черно, Неръждаема стомана
Цвят на рамката: ..... Неръждаема стомана
EAN код: 4242004272571
Ток: ..... GENERAL.N_A A
Напрежение: ..... 220-240 V
Честота: ..... 50; 60 Hz

4 242004 272571

N 50, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 СМ
T16SBF1L0

Features

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Двойна разширяема зона: използвайте обикновени или по -големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Зона за готвене отпред вляво: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отзад вляво: 180 мм, 2 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм , 1.2 KW
- Зона за готвене отпред вдясно: 120 мм, 210 мм, 0.75 KW

Удобство при управление

- Управлявайте мощността с отпечатаните с +/- бутони .
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно броене: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

Спестяване на време и ефективност

- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- yes: бързо изключете зоната за готвене с едно по -дълго докосване.

Дизайн

- Цяла рамка

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрява.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.


Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 48 x 583 x 513
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 6600 Ш

N 50, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 СМ
T16SBF1L0

оразмерени чертежи

измервания в мм

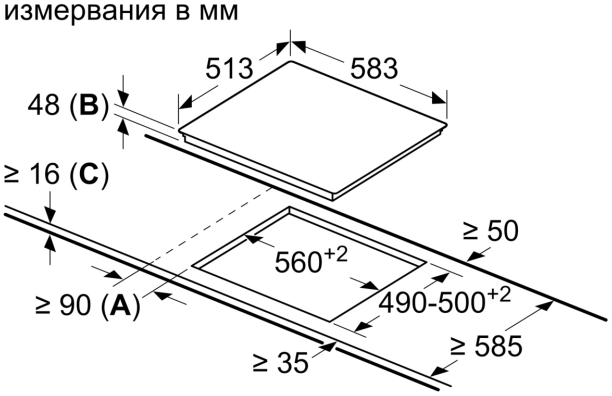

A: Минимално разстояние от профила на печката до стената.
B: Вдлъбната дълбочина
C: С монтирана фурна отдолу мин. 20, възможно повече; вж. изискванията за място за фурната.