


N 70, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T16SDF9L0

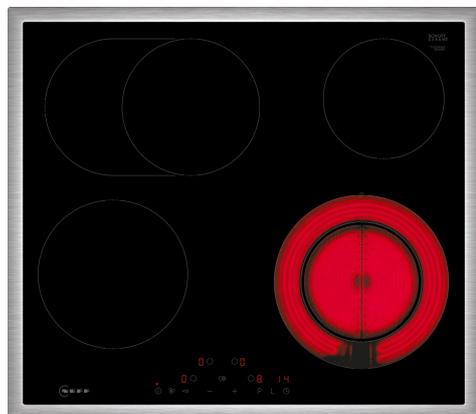

Допълнителни аксесоари

Z1365WX0 безжична сонда за месо

Автономна готварска зона с TouchControl управление

- ✓ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот с едно докосване.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.
- ✓ Зона за печене – включва се автоматично при използване на съд за печене

Features

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична
 Тип инсталация: Свободностоящ
 Източник на енергия: Електрически
 Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .. 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Широчина на продукта: 583 mm
 Размери на уреда: 48x583x513 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 100x750x590 mm
 Нето тегло: 8.0 kg
 Бруто тегло: 8.8 kg
 Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
 Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
 Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
 цвят на повърхността: Черно,
 Неръждаема стомана
 Цвят на рамката: Неръждаема стомана
 EAN код: 4242004272823
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz



N 70, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T16SDF9L0

Features

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Разширяема зона за правоъгълен съд: използвайте съд за печене на разширяващата се зона за готвене.
- Двойна разширяема зона: използвайте обикновени или по-големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Зона за готвене отпред вляво: 180 мм, 2 KW
- Зона за готвене отзад вляво: 170 мм, 265 мм, 1.8 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм, 1.2 KW
- Предна дясна зона за готвене: 145 мм, 210 мм, 1.2 KW (макс. мощност 3 KW)

Удобство при управление

- TouchControl управление: контролирайте плота с отпечатаните +/- сензорни бутони.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно броене: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

Спестяване на време и ефективност

- отпред дясно: водата завира по-бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най-високото стандартно ниво.
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- yes: бързо изключете зоната за готвене с едно по-дълго докосване.

Дизайн

- Цяла рамка

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.


Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 48 x 583 x 513
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 8300 W

N 70, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 CM, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T16SDF9L0

оразмерени чертежи

измервания в мм

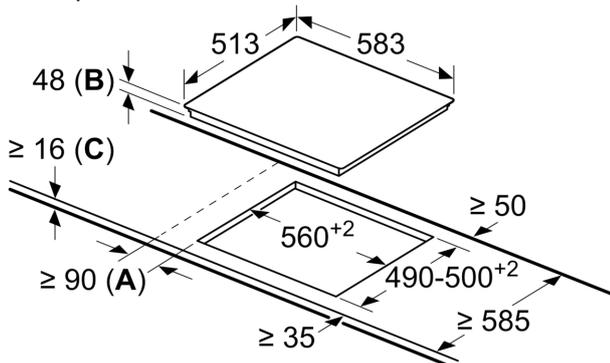

- A:** Минимално разстояние от профила на печката до стената.
B: Вдлъбнатата дълбочина
C: С монтирана фурна отдолу мин. 20, възможно повече; вж. изискванията за място за фурната.