SIEMENS

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, černý mat
CS938GCM1













studioLine



Inteligentní parní trouba fullSteam Plus a s funkcí Cooking Assistant nabízí intuitivní nastavení ohřevu a teplotní sondu roastingSensor Plus pro vynikající výsledky pokrmů z masa.

- ✓ Matt Edition: elegantní a nenápadný design černých matných spotřebičů.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: velký barevný dotykový displej pro pohodlné ovládání.
- ✓ fullSteam Plus se sous-vide: dokonale zdravá a chutná jídla.
- ✓ cookControl Pro: vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo podmínky.
- ✓ roastingSensor Plus: dokonalé výsledky pečení.

včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, děrovaný, velikost XL, 1 x Mycí houba, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

zvláštní příslušenství

HZ638D00 varioClip rail Plus - pára, HZ65MA00 Mezidno (vertikální instalace trub), HZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m, HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný
Otevírání dvířek: ..... Vyklápěcí dvířka
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: ..... 455x594x548 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 540x660x680 mm
Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo
Materiál dvířek: ..... sklo
Hmotnost netto: ..... 34.7 kg
Délka přívodního kabelu: ..... 150 cm
EAN: 4242003982907
Jištění: ..... 16 A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50; 60 Hz
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Užitný objem (varný prostor) - NOVINKA (2010/30/ES): ..... 47 l
Třída energetické účinnosti[1]: ..... A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.3 %
Dodávané příslušenství: ..... 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Mycí houba, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

4 242003 982907

[1] na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D

SIEMENS

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, černý mat
CS938GCM1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu
- Kompaktní kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- Kompaktní kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide
- druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechte odležet, předehřev
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsuvný systém
- počet pečicích úrovní: 3 ks
- varioClip rails Plus se stop funkcí, plně výsuvný

Design
- Matt Edition: jemný, sametový vzhled, který vnáší do prostoru pocit klidu a harmonie
- touchControl ovládání
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru

Čištění
- katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort
- Cooking Assistant
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- teplotní sonda
- predikce zbývajícího času
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladící ventilátor
- Home Connect
- 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na jednotlivé úrovni nebo na více současně

Příslušenství
- mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

Bezpečnost a energetická náročnost
- chladná dvířka trouby
- dvířka CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Technické informace
- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh(na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1
- zdroj tepla: elektřina
- objem pečicího prostoru: 47 l

Rozměry
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.


SIEMENS

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, černý mat
CS938GCM1


Rozměrové výkresy


Montáž dvou spotřebičů nad sebou


Výměna vzduchu

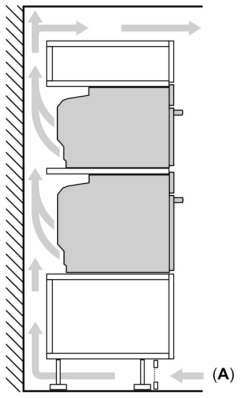

A: Větrací mřížka ≥ 200 cm²

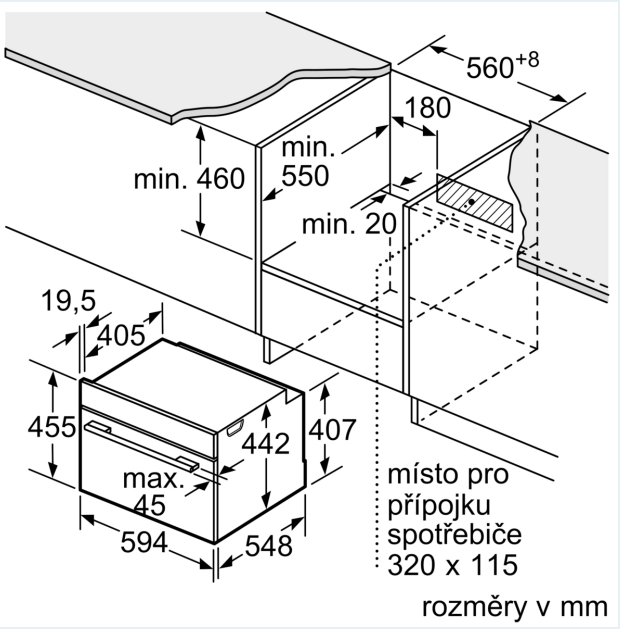

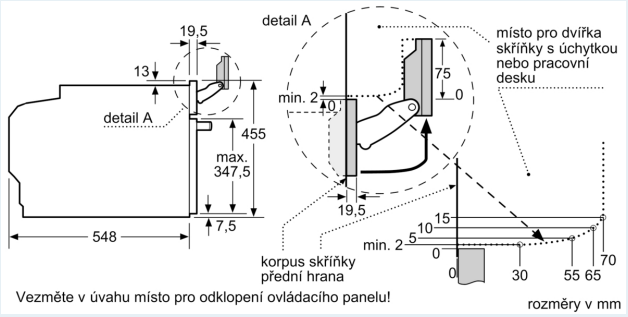


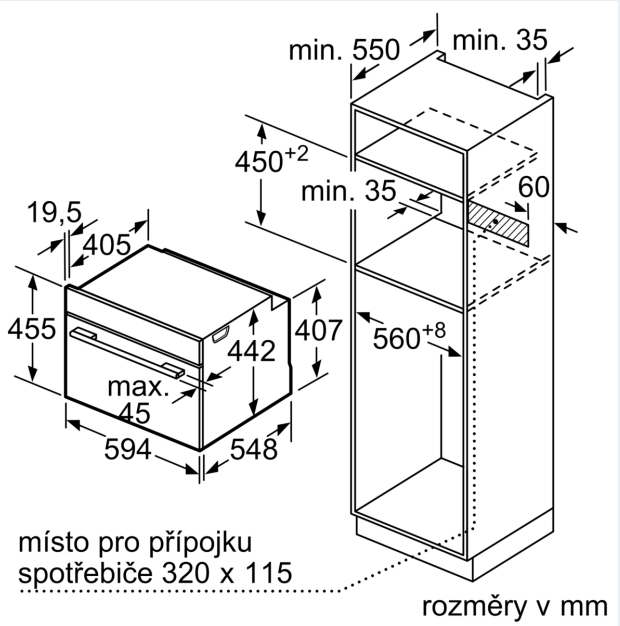

SIEMENS

Rozměrové výkresy

vestavba s varnou deskou

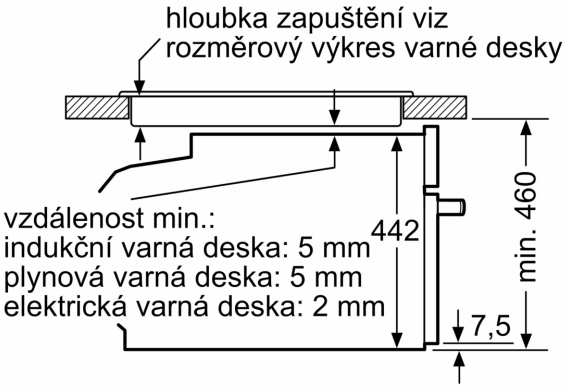

rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržená následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	**min. tloušťka pracovní desky**	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm