

## Serie 6, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo DBB67AM60


**B**


### zvláštní příslušenství

DWZ0IT0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DWZ1IB6K1	Prodloužení komínu, 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Prodloužení komínu, 187-360 mm
DWZ1IT1D1	Long Life cirkulační sada (vnější)
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ6IB1B4	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
DWZ6IB1I4	CleanAir Standard cirkulační sada

## Dokonale vestavný designový odsavač par pro optimální využití vnitřního prostoru vaší horní skříňky.

- **Skleněný panel s integrovaným ovládním TouchSelect:** automatické rozpoznání polohy skleněného panelu umožňuje automatický provoz úrovně výkonu a světla.
- **Rozšířený úložný prostor:** odsavač par pojme na každé straně až 10 kg. A nabízí velkorysý prostor vlevo a vpravo vedle komínu.
- **Osvětlení LED:** energeticky úsporná světla pro jasnější a efektivnější vaření.
- **Easy to clean:** díky promyšlenému designu a hladkému povrchu bez záhybů se odsavač par snadno čistí
- **Ochrana nábytku:** udržuje kuchyňský nábytek stále jako nový.

### Technické údaje

Typ konstrukce: .....	Built-in/Built-under
Délka přívodního kabelu: .....	130.0 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .....	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: .....	430 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: .....	650 mm
Hmotnost netto: .....	11.7 kg
Řízení: .....	Elektrický
Regulace výkonových stupňů: .....	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání: .....	460 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulační vzduch. ....	652 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulace vzduchu: .....	451 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: .....	749 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	460 m <sup>3</sup> /h
Počet žárovek (ks): .....	2
Hlučnost: .....	63 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla: .....	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru: .....	Omyvatelná nerezová ocel
EAN: .....	4242005297931
příkon: .....	256 W
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: .....	Vestavba



## **Serie 6, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo DBB67AM60**

### **Dokonale vestavný designový odsavač par pro optimální využití vnitřního prostoru vaší horní skříňky.**

#### **Varianta**

- šířka: 60 cm
- pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk
- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je k dispozici různé cirkulační sady jako volitelné příslušenství

#### **Design**

- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
- prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par a to s nosností až 10 kg na každé straně
- skleněný panel s dotykovým ovládním zajistí snadné ovládní a vylepší vedení vodní páry

#### **Komfort**

- elektronické ovládní zajistí ovládní DirectSelect a LED displej
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu
- světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládní

#### **Vybavení**


- druh osvětlení: 2 x 2 W LED
- SoftLight
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 451 lux
- asynchronní energeticky úsporný kondenzátorový motor
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí

#### **Výkon a spotřeba**

- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 749 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 63dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 50/63 dB\*
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- výkon odsávání: max. normální stupeň: 451 m<sup>3</sup>/h
- intenzivní stupeň: 652 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

#### **Informace o plánování a instalaci**


- vestavný designový odsavač par: easy installation system
- vhodné pro instalaci do nástěnných skříněk bez dna
- uzavřené rozpěrky pro instalaci do nástěnných skříněk s maximální hloubkou až 360 mm
- pro instalaci odsavače par do vyšších nástěnných skříněk lze jako volitelné příslušenství dokoupit prodloužení komínu




- prvky na prodloužení komínů jsou kompatibilní s dostupnými cirkulačními sadami

**Serie 6, Vestavný odsavač par, 60 cm, černé sklo**  
**DBB67AM60**

rozměry v mm  
**Čelní pohled**

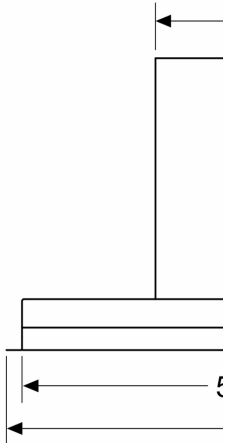


rozměry v mm  
**Příklad vestavby**

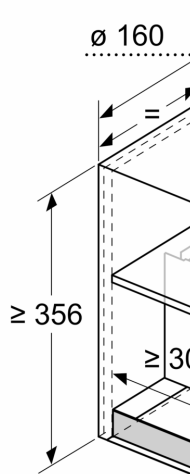


**A:** Prostor bez zábradlí

rozměry v mm

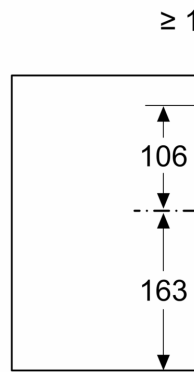

**A:** Kabelová průčka

rozměry v mm

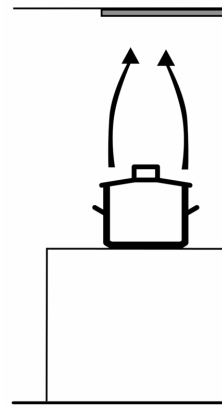

od vrchní hrany r  
**A:** Elektrický min. 106  
**B:** Plynový min. 163

rozměry v mm  
**pohled ze strany**

