Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
DWB97DN60



- **SilentPowerDrive**: tichý a výkonný motor pro odsavače.
- **Matný finiš**: elegantní matný černý povrch s redukovanou viditelností otisků prstů.
- **Hob Hood Control**:pohodlné ovládání odsavače prostřednictvím vaší varné desky.
- **DirectSelect**: snadný výběr požadovaných výkonových a světelných nastavení.
- **Extrémně tichý a vysoce výkonný odsavač zajišťuje tichý a výkonný zážitek z vaření.**

zvláštní příslušenství

DWZ1FB1B6	LongLife CleanAir filtr (náhradní)
DWZ1FB6I6	LongLife CleanAir recirkulační sada
DWZ1FB6K2	Prodloužení komínu, 1000 mm

Technické údaje

Typ konstrukce: ..... Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu: ..... 130 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .... GENERAL.N_A mm
Výška komínu: ..... GENERAL.N_A mm
Výška spotřebiče: ..... 60 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: ..... 550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: ..... 650 mm
Hmotnost netto: ..... 16.9 kg
Druh ovládání: ..... Elektronický
Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání: ..... 399 m^3/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace: ..... 677.0 m^3/h
Max. výkon recirkulace vzduchu: ..... 410 m^3/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: ..... 699 m^3/h
Maximum Air flow: ..... 399 m^3/h
Počet světelných zdrojů: 2
Hlučnost: ..... 56 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 150 / 120 mm
Materiál tukového filtru: ..... Omyvatelný nerez
EAN: 4242005530526
Příkon: ..... 115 W
Jištění: ..... GENERAL.N_A A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50; 60 Hz
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: ..... Montáž na stěnu

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
DWB97DN60

Design
- nástěnná instalace
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti
- EcoSilenceDrive motor
- 2 x LED 3W, nastavitelná barevná teplota
- SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 461 lux
- počet tukových filtrů: 3

Komfort
- materiáln předního panelu: sklo, dotykové ovládání
- senzorové ovládání ovládání DirectSelect
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

Konektivita
- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- AutoControl, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě informací varné deskym, která průběžně poskytuje údaje o vaření (funguje se všemi současnými indukčními varnými deskami Serie l 6; u ostatních varných desek s připojením Home Connect lze odsavač ovládat přímo z varné desky, pokud je k dispozici připojený účet Home Connect).
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- profily výkonu: prostřednictvím aplikace Home Connect si můžete vybrat mezi standardním, smart výkonem nebo smart tichým profilem, abyste zvýšili rychlost odsávání nebo snížili hlučnost ventilátoru.
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- indikátor nasycení a funkce vynulování ukazatelů tukového a pachového filtru jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy v aktuálním stavu s nejnovějším softwarem.

Komfort při čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snažší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:
- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 242 m3/h; hlučnost 43 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 335 m3/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 399 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 699 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A++* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 24.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*


Recirkulace:
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerece v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout v režimu recirkulace s recirkulační řadou LongLife Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) následujících hodnot:
- stupeň 1: výkon odvětrání 239 m3/h; hlučnost 50 dB(A) re1pW
- stupeň 2: výkon odvětrání 334 m3/h; hlučnost 59 dB(A) re1pW
- stupeň 3: výkon odvětrání 410 m3/h; hlučnost 64 dB(A) re1pW
- intenzivní 1: výkon odvětrání 677 m3/h; hlučnost 73 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost
- Údaje o spotřebě:
- příkon: 115 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností

Informace o plánování a instalaci:
- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-1080 x 898 x 500 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
DWB97DN60


Rozměry v mm

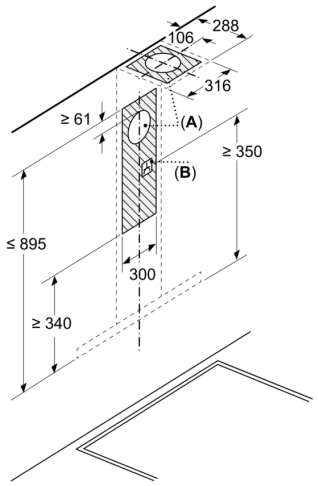

A: Odvětrání

B: Elektrické připojení


Rozměry v mm
Nástěnná instalace s komínem

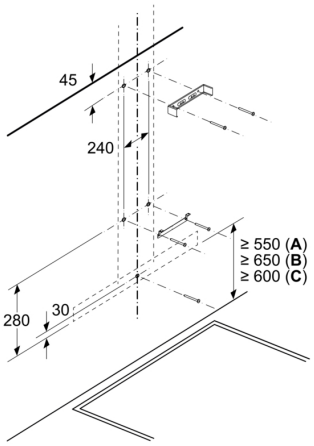


A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

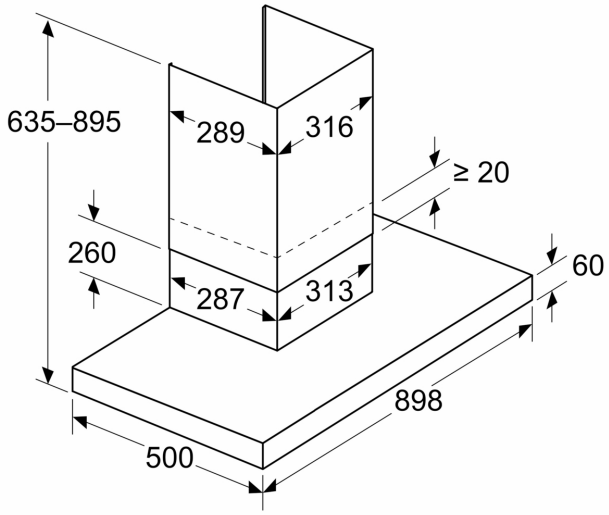

Rozměry v mm
Recirkulační systém



Recirkulační režim s recirkulační sadou (recirkulační sada je dostupná pouze jako samostatné příslušenství)

Rozměry v mm

Hloubka nástěnného panelu

