


iQ300, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, Černá EN6B6HB90

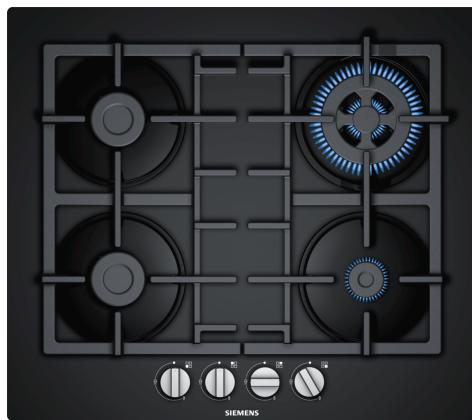

zvláštní příslušenství

HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298108	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce

Plynová varná deska s ovládáním vpředu.

- ✓ Hořák wok o výkonu 3,3 kW je ideální pro různorodé pokrmy i množství.
- ✓ Hodnotné zpracování a materiál: litinové rošty pod hrnce.
- ✓ Připraveno na biometan – pohánějte svou plynovou varnou desku obnovitelným biometanem.
- ✓ Mečovitý ovládací volič je kombinace moderního designu a praktického využití.
- ✓ Pozoruhodně tepelně odolná i snadnou držovatelná: moderní sklokeramická deska.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče:	Plynová deska s ovládáním
Druh spotřebiče:	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	Plynový
Počet varných zón:	4
Ovládací prvky:	mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	.45 x 560-562 x 480-492 mm
Šířka:	590 mm
Rozměry spotřebiče:	56 x 590 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice:	141 x 651 x 578 mm
Váha:	13.7 kg
Hmotnost brutto:	14.6 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	Žádná
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	tvrzené sklo
Materiál povrchu:	Černá
Barva rámu:	Černá
Délka přívodního kabelu:	100.0 cm
EAN:	4242003845677
Příkon při připojení na plyn:	7800 W
Proud:	3 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz



4 242003 845677

iQ300, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, Černá EN6B6HB90

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo mírně nadsasená na pracovní desku
- litinové rošty, dělitelné

Komfort

- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok hořák až 3.3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- příkon: 7.8 kW

**iQ300, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, Černá
EN6B6HB90**

Rozměrové výkresy

