


iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, Černá EP7A6QB20

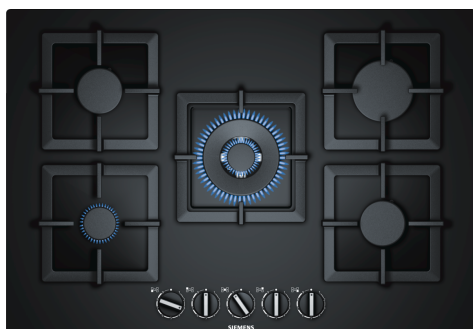

zvláštní příslušenství

HZ211310 :	
HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298107	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce

Plynová varná deska s technologií stepFlame zajistí přesné ovládání plamene v devíti úrovních.

- ✓ stepFlame Technology – přesná regulace intenzity plamene s devíti různými úrovněmi.
- ✓ Wok hořák s výkonem až 4,0 kW (závisí na druhu plynu) je ideální pro vaření různorodých pokrmů a množství.
- ✓ Pro zapuštěnou nebo mírně zvýšenou instalaci.
- ✓ Hodnotné zpracování a materiál: litinové rošty pod hrnce.
- ✓ Připraveno na biometan – pohánějte svou plynovou varnou desku obnovitelným biometanem.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče:	Plynová deska s ovládáním
Druh spotřebiče:	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	Plynový
Počet varných zón:	5
Ovládací prvky:	mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 45 x 560-562 x 480-492 mm
Šířka:	752 mm
Rozměry spotřebiče:	58 x 752 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	145 x 793 x 597 mm
Váha:	18.0 kg
Hmotnost brutto:	19.5 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	Žádná
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	tvrzené sklo
Materiál povrchu:	Černá
Barva rámu:	Černá
Délka přívodního kabelu:	100.0 cm
EAN:	4242003742525
Příkon při připojení na plyn:	11500 W
Proud:	3 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz



iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, Černá EP7A6QB20

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo mírně nadsazená na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 5 plynových hořáků
- vlevo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.



Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 58 x 752 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- příkon: 11.5 kW

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, Černá EP7A6QB20

Rozměrové výkresy

pro vestavbu
v rovině

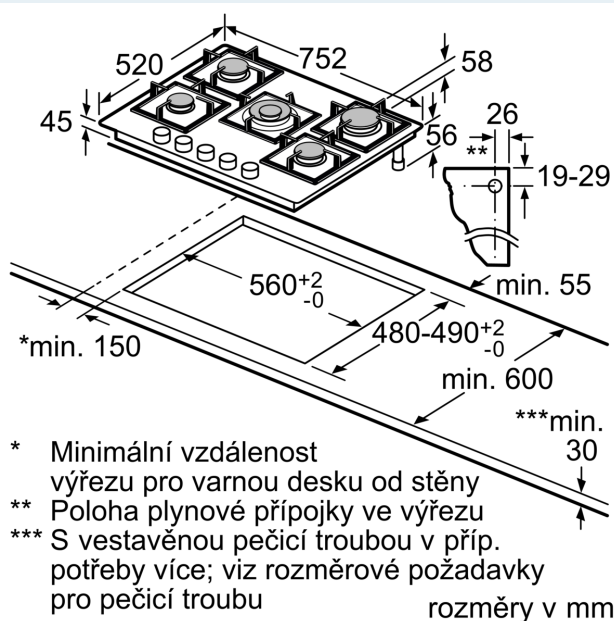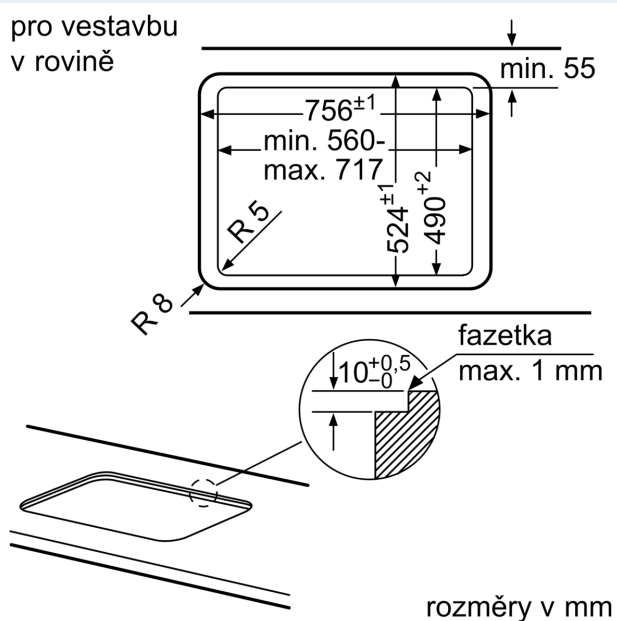

- * Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
- ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
- *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu