


iQ700, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá ER7A6RH40

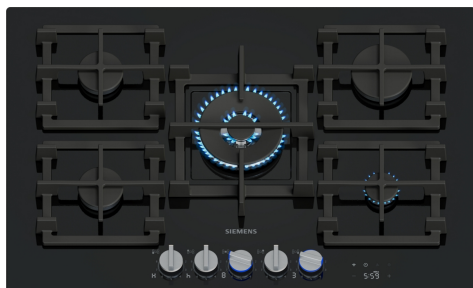

Plynová varná deska z tvrzeného skla s technologií stepFlame pro přesnou regulaci plamene, inteligentním ovládáním varné desky, odnímatelnými voliči a polopropustnými podpěrami na pánve pro snadné čištění.

- ✓ Technologie stepFlame: přesná regulace plamene s devíti stupni výkonu.
- ✓ cookConnect: ovládání funkcí odsavače par, jako je úroveň výkonu či osvětlení, z varné desky.
- ✓ Intelligent hood automatic: odsavač je synchronizován s deskou pro maximální pohodlí.
- ✓ Home Connect: užijte si více klidu.
- ✓ Odnímatelné kovové otočné voliče ve tvaru meče: lehce odnímatelné pro snadné čištění a přesné ovládání.

zvláštní příslušenství

HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298107	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce
HZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: plynová varná deska s ovládáním
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: Plyn
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 5
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Šířka spotřebiče: 752 mm
 Rozměry spotřebiče: 45x752x520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 150x800x600 mm
 Hmotnost netto: 19.6 kg
 Hmotnost brutto: 22.1 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Samostatný
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: tvrzené sklo
 Materiál povrchu: černá
 Barva rámečku: černá
 Délka přívodního kabelu: 100 cm
 EAN: 4242003949146
 Celkový objem připojeného plynu: 11700 W
 Jištění: 3 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



iQ700, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá ER7A6RH40

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty, dělitelné
- osvětlené kovové otočné voliče

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- digitální funkční displej: zobrazuje zvolenou úroveň výkonu a zbytkové teplo.
- ovládací volič ve tvaru meče, odnímatelné ovládací voliče, osvětlené: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.
- minutka: alarm zazní na konci nastaveného času (např. u těstovin).

Výkon hořáků

- 5 plynových hořáků
- 1 duální kombinovaný hořák WOK: extra široký rozsah výkonů, nezávislá regulace dvou kroužků plamenů.
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4.2 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- odnímatelné ovládací voliče pro snadné čištění a údržbu varné desky.
- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.
- litinové rošty, dělitelné: nízká hmotnost a kompaktní tvar, přesto vysoká stabilita díky průběžné konstrukci.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.
- 5-násobný ukazatel zbytkového tepla: označuje, které části hořáku a roštů jsou stále horké.

Konektivita

- Home Connect: můžete ověřit, zda je varná deska vypnutá, i když nejste doma, a najít další funkce v aplikaci Home Connect
- cookConnect system : automaticky aktivuje odsavač par při vaření pomocí WiFi propojení varné desky a vhodného odsavače par
- Intelligent hood automatic: odsavač automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru prostřednictvím varné desky, která průběžně poskytuje údaje o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem a připojeným účtem Home Connect)
- nastavení hlasitosti dotykového ovládání podle osobních preferencí a potřeb (prostřednictvím aplikace)

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)

- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54 x 752 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťku desky 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 11.7 kW

iQ700, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá ER7A6RH40

Rozměrové výkresy

