


## iQ500, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem ET675LMP1D

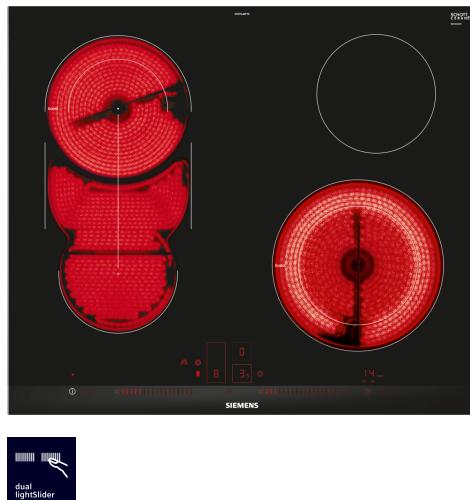

### zvláštní příslušenství

HZ390011	Nerezový pekáč
HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390522	Grilovací plát
HZ394301	Spojovací lišta
HZ9FE280	Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Sada nádobí

Moderní sklokeramická varná deska pro větší potěšení z vaření a menší úsilí při čištění.

- ✓ Moderní varná zóna combiZone poskytuje větší flexibilitu a více možností při vaření.
- ✓ Místo i pro velké pánve a hrnce díky dvouokruhové varné zóně o průměru 21 cm.
- ✓ dual lightSlider: nastavení varné desky pouhým dotykem.
- ✓ powerBoost – ohřejte hrnce rychleji díky až o 20 % vyššímu výkonu elektrické varné desky.
- ✓ Časovač: bezpečné vypnutí varných zón po uběhnutí nastavené doby vaření.

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh spotřebiče:	.....	Varná deska s ovládáním
Druh spotřebiče:	.....	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	.....	Elektrický
Počet varných zón:	.....	4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	.45 x 560-560 x 500-500 mm	
Šířka:	.....	602 mm
Rozměry spotřebiče:	.....	45 x 602 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice:	.....	100 x 750 x 590 mm
Váha:	.....	8.7 kg
Hmotnost brutto:	.....	9.0 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	.....	ano
Umístění ovládacího panelu:	.....	Vpředu
Základní materiál povrchu:	.....	sklokeramika
Materiál povrchu:	.....	Černá, Alu, kartáčovaný
EAN:	.....	4242003694343
Nominální výkon:	.....	220-240 V
Frekvence:	.....	60; 50 Hz



4 242003 694343

## iQ500, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem ET675LMP1D

### Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánev

#### Flexibilita varných zón

- combiZone: umožní používat větší nádobí spojením dvou klasických varných zón do jedné velké zóny
- 1 dvouokruhová varná zóna: ideální prostor pro běžnou nebo větší velikost varných nádob.
- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. výkon 2.3 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm , 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (max. výkon 3 kW)

#### Komfort

- ovládání dual lightSlider: jednoduché a přehledné ovládání na dvou osvětlených dotykových panelech, které jsou při vypnutí zcela neviditelné.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňy výkonu)
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařejných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

#### Úspora času a efektivita

- powerBoost funkce vzadu vlevo, powerBoost funkce vpředu vpravo: vařete vodu rychleji díky o 20% více energie než na nejvyšším výkonostním stupni.
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

#### Design

- fazetový design

#### Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabraní nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.


#### Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 602 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 500 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.8 kW

**iQ500, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem  
ET675LMP1D**

Rozměrové výkresy

rozměry v mm

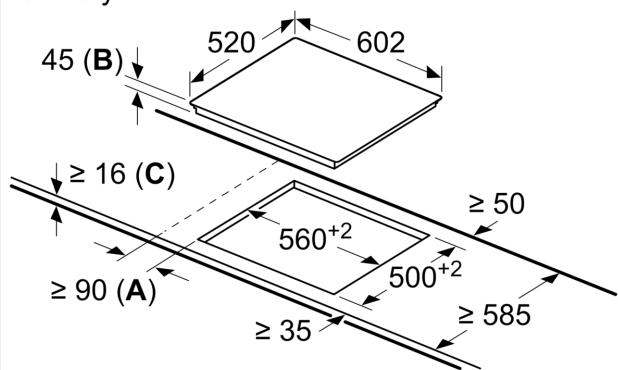

**A:** Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny.

**B:** Hloubka zapuštění

**C:** U vestavné trouby musí být spodní mezera min. 20, případně větší – viz požadavky na rozměry dané trouby.