


iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku EX61AHYC1E

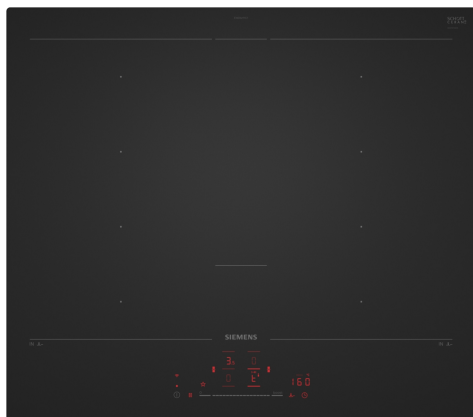

zvláštní příslušenství

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ390522 Grilovací plát, HZ9CF240 Pečicí pánev, Ø 24 cm, HZ9CF280 Pečicí pánev, Ø 28 cm, HZ9ES100 Vaříč na espresso, HZ9FE280 Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Nádobka na flex varné zóny, HZ9FF030 Nádobí na flex varné zóny, 3 kusy, HZ9FF040 Nádobí na flex varné zóny, 4 kusy, HZ9SE030 Sada nádobí, HZ9SE040 4 dílná sada nádobí, HZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HZ9TY010 Teppan Yaki

Inteligentní varná deska flexInduction - pro větší flexibilitu při vaření a nekonečné možnosti propojení pomocí Home Connect.

- ✓ Matt Edition: 5× méně viditelných škrábanců
- ✓ Matt Edition: Matný povrch je odolný proti otiskům prstů.
- ✓ Matt Edition: Snadné čištění bez šmouh.
- ✓ flexInduction Plus: inteligentní rozšiřitelná varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ touchSlider+: umožňuje ovládat úroveň výkonu jedním dotykem prstu.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: sklokeramická varná zóna
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka spotřebiče: 592 mm
 Rozměry spotřebiče: 51x592x522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 130x750x600 mm
 Hmotnost netto: 16.3 kg
 Hmotnost brutto: 17.4 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Samostatný
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: sklokeramika
 Materiál povrchu: černá, matná
 Délka přívodního kabelu: 110 cm
 EAN: 4242003992654
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku EX61AHYC1E

Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s rozšířením: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístíte do strany.
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládání touchSlider+: snadné nastavení a kontrola stupně výkonu díky dotykovému ovládacímu panelu
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí nastavitelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect)
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- via HC app/MyButton: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce)
- minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí): na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)
- hlasitost lze přizpůsobit osobním preferencím a potřebám

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- via HC app/MyButton: rozehrějte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- automatický výběr varné zóny: po zapnutí varná deska automaticky zvolí varnou zónu, na kterou je umístěno nové nádobí
- při přesouvání hrnců na flexibilní varné zóně se nastavení okamžitě přizpůsobí a varná zóna se přizpůsobí velikosti nádobí
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální vybava

- fryingSensor Pro: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

- only via HC app: jednoduše vyhledat správné nastavení teploty pro určitý pokrm prostřednictvím aplikace Home Connect

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najdete recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- cookConnect system : automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par
- ano: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem par a propojeným účtem Home Connect)
- Smart home trigger (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect): otevřete chytrý svět z varné desky (nutný je partnerský přístup)
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy aktuální s nejnovějším stavem softwaru

Design

- Hightrans Eco Matt: elegantní matný design, který je méně náchylný k viditelnému poškrábání a otiskům prstů.
- design bez rámečku

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- funkce Pauza: umožňuje pozastavit proces ohřevu, např. za účelem otevření dveří
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku EX61AHYC1E

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

A: Odsazená hloubka

Rozměry v mm

A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně

B: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 30 mm

Viz prostorové požadavky trouby

Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

vestavný sporák/
vestavná
pečicí
trouba

20

①

min. 45

①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou

rozměry v mm

min. 550

Rozměry v mm

Rozměrové výkresy

