


iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYC1E

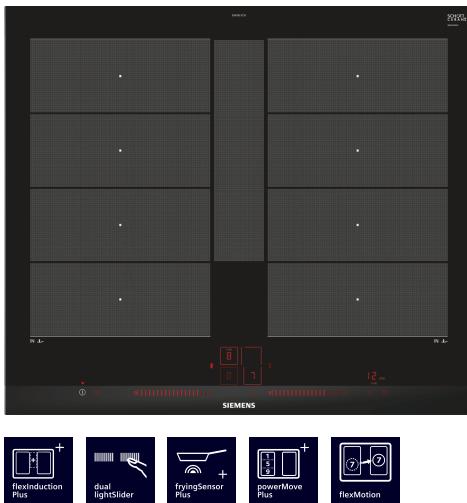

zvláštní příslušenství

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pro vaření v páře do HZ390011, HZ390210 Pánev pro pečící senzor (Ø 15cm), HZ390220 Pánev pro pečící senzor (Ø 19 cm), HZ390230 Pánev pro pečící senzor (Ø 21cm), HZ390250 systém. pánev pro pečící senzor (Ø 28cm), HZ390512 Teppan Yaki gril, velký, HZ390522 Grilovací plát, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ394301 Spojovací lišta, HZ9ES100 Vaří na espresso, HZ9FE280 Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Nádoba na flex varné zóny, HZ9FF030 Nádobí na flex varné zóny, 3 kusy, HZ9FF040 Nádoby na flex varné zóny, 4 kusy, HZ9SE030 Sada nádobí, HZ9SE040 4 dílná sada nádobí, HZ9SE060 6 dílná sada nádobí

Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou variabilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentní rozšiřitelná varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ dual lightSlider: nastavení varné desky pouhým dotykem.
- ✓ fryingSensor Plus: už žádné připečení nebo připálení pokrmů.
- ✓ powerMove Plus: pro pohodlné vaření díky 3 přednastaveným úrovním výkonu
- ✓ flexMotion: pamatuje si nastavení jednotlivých nádob při jejich volném pohybu po varné desce.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Varná deska s ovládáním
Druh spotřebiče: Vestavné
Připojení ke zdroji energie: Elektrický
Počet varných zón: 4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
Šířka: 602 mm
Rozměry spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice: 126 x 753 x 603 mm
Váha: 13.9 kg
Hmotnost brutto: 16.2 kg
Ukazatel zbytkového tepla: ano
Umístění ovládacího panelu: Vpředu
Základní materiál povrchu: sklokeramika
Materiál povrchu: Černá, Alu, kartáčovaný
Délka přívodního kabelu: 110.0 cm
EAN: 4242003715291
Nominální výkon: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz



4 242003 715291

iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYC1E

Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánev

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s rozšířením: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoliv v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístěte do strany.
- varná zóna, přední levá: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 225 mm, 190 mm , 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- ovládání dual lightSlider: jednoduché a přehledné ovládání na dvou osvětlených dotykových panelech, které jsou při vypnutí zcela neviditelné.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování teploty: udržuje pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařejných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- panBoost: rozechřejte pánev rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- powerMove Plus: zvýšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální výbava

- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

Design

- fazetový design

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé

- dětská pojistka: zabraní nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

**iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem
EX675LYC1E**

Rozměrové výkresy

