


iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYV1E

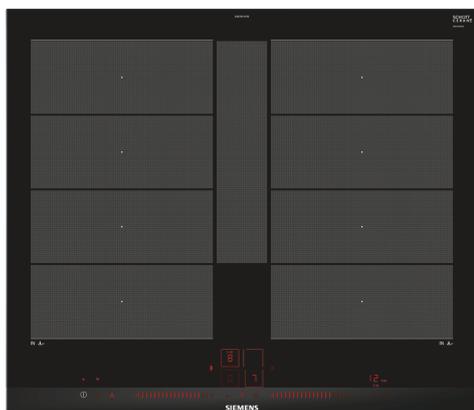

zvláštní příslušenství

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pro vaření v páře do HZ390011, HZ390210 Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm), HZ390220 Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm), HZ390230 Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm), HZ390250 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 28cm), HZ390512 Teppan Yaki gril, velký, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovací lišta, HZ9ES100 Vařič na espresso, HZ9FE280 Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Nádoba na flex varné zóny, HZ9FF030 Nádobí na flex varné zóny, 3 kusy, HZ9FF040 Nádoby na flex varné zóny, 4 kusy, HZ9SE030 Sada nádobí, HZ9SE040 4 dílná sada nádobí, HZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HZ9TY010 Teppan Yaki

Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou varibilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentní rozšiřitelná varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ dual lightSlider: nastavení varné desky pouhým dotykem.
- ✓ Home Connect: integrujte varnou desku do inteligentní kuchyně.
- ✓ fryingSensor Plus: už žádné připečení nebo připálení pokrmů.
- ✓ powerMove Plus: pro pohodlné vaření díky 3 přednastaveným úrovním výkonu

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče:	Varná deska s ovládaním
Druh spotřebiče:	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	Elektrický
Počet varných zón:	4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 51 x 560-560 x 490-500 mm
Šířka:	602 mm
Rozměry spotřebiče:	51 x 602 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	126 x 753 x 603 mm
Váha:	15.4 kg
Hmotnost brutto:	17.7 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	sklokeramika
Materiál povrchu:	Černá, Alu, kartáčovaný
Délka přívodního kabelu:	110.0 cm
EAN:	4242003758953
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz



iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYV1E

Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s rozšířením: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístěte do strany.
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- ovládání dual lightSlider: jednoduché a přehledné ovládání na dvou osvětlených dotykových panelech, které jsou při vypnutí zcela neviditelné.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- panBoost: rozehejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální vybava

- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru
- only via HC app: jednoduše vyhledat správné nastavení teploty pro určitý pokrm prostřednictvím aplikace Home Connect

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v

aplikaci Home Connect

- cookConnect system : automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par

Design

- fazetový design

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.


Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYV1E

Rozměrové výkresy

rozměry v mm




A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.

B: Hloubka zapuštění

C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

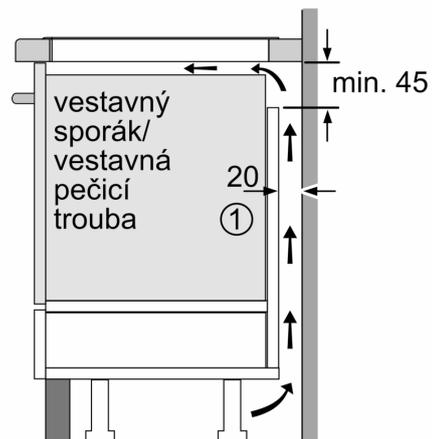


①

Je nutné počítat s větrací štěrbinou

rozměry v mm

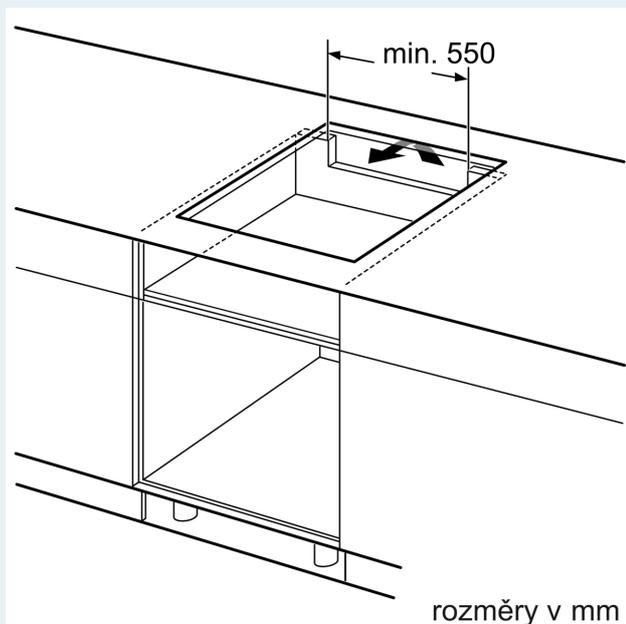

rozměry v mm

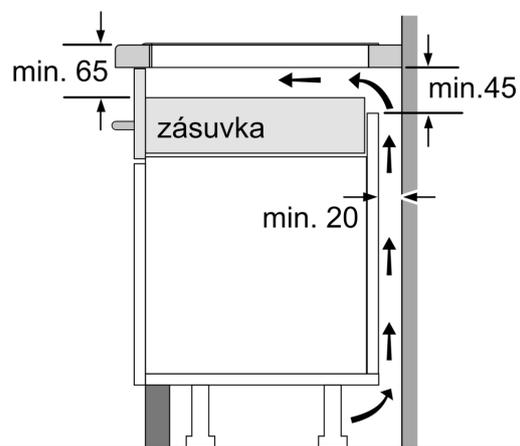

rozměry v mm