
SIEMENS

iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, zápustný design, instalace do roviny pracovní desky EX801HVC1E



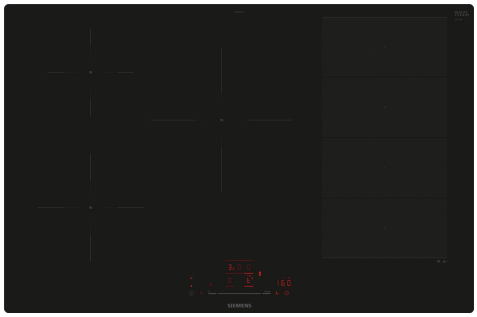

zvláštní příslušenství

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ390522 Grilovací plát, HZ9CF240 Pečicí pánev, Ø 24 cm, HZ9CF280 Pečicí pánev, Ø 28 cm, HZ9ES100 Vařič na espresso, HZ9FE280 Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Nádoba na flex varné zóny, HZ9FF030 Nádobí na flex varné zóny, 3 kusy, HZ9FF040 Nádoby na flex varné zóny, 4 kusy, HZ9SE030 Sada nádobí, HZ9SE040 4 dílná sada nádobí, HZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HZ9TY010 Teppan Yaki

Inteligentní varná deska flexInduction - pro větší flexibilitu při vaření a nekonečné možnosti propojení pomocí Home Connect.

- ✓ flexInduction: inteligentní varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ touchSlider+: umožňuje ovládat úroveň výkonu jedním dotykem prstu.
- ✓ Home Connect: integrujte varnou desku do inteligentní kuchyně.
- ✓ fryingSensor Pro: vychutnejte si vaření bez obav z připálení jídla.
- ✓ intelligent flexZones: automatický přesun varných zón pro maximální flexibilitu.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: ..... sklokeramická varná zóna
Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný
Zdroj energie: ..... Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně: 5
Šířka spotřebiče: ..... 792 mm
Rozměry spotřebiče: ..... 56x792x512 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 130x950x600 mm
Hmotnost netto: .....15.5 kg
Hmotnost brutto: ..... 16.9 kg
Ukazatel zbytkového tepla: ..... Samostatný
Umístění ovládacího panelu: ..... Přední
Materiál desky: ..... sklokeramika
Materiál povrchu: .....černá
Délka přívodního kabelu: .....110 cm
EAN: 4242003935576
Jištění: ..... GENERAL.N_A A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50; 60 Hz

4 242003 935576

SIEMENS

iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, zápustný design, instalace do roviny pracovní desky EX801HVC1E

Vybavení

- 80 cm: komfortní prostor pro 5 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- flexZone: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- varná zóna, přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadní levá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, střední vzadu: 240 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 200 mm, 210 mm , 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládání touchSlider+: snadné nastavení a kontrola stupně výkonu díky dotykovému ovládacímu panelu
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí nastavitelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect)
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- via HC app/MyButton: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce)
- minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí): na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)
- hlasitost lze přizpůsobit osobním preferencím a potřebám

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- via HC app/MyButton: rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- automatický výběr varné zóny: po zapnutí varná deska automaticky zvolí varnou zónu, na kterou je umístěno nové nádobí
- při přesouvání hrnců na flexibilní varné zóně se nastavení okamžitě přizpůsobí a varná zóna se přizpůsobí velikosti nádobí
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální výbava

- fryingSensor Pro: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru
- only via HC app: jednoduše vyhledat správné nastavení teploty pro určitý pokrm prostřednictvím aplikace Home Connect

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- cookConnect system : automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par
- ano: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem par a propojeným účtem Home Connect)
- Smart home trigger (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect): otevřete chytrý svět z varné desky (nutný je partnerský přístup)
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy aktuální s nejnovějším stavem softwaru

Design

- design bez rámečku - pro zapuštění do roviny pracovní desky

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabraní nechtěné aktivaci varné desky
- funkce Pauza: umožňuje pozastavit proces ohřevu, např. za účelem otevření dveří
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 56 x 792 x 512 mm
- rozměry pro vestavbu(V x Š x H): 56 mm x 796 mm x 516 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče
- Pro instalaci do kamenných, granitových nebo syntetických pracovních desek. Ostatní materiály pracovních desek vyžadují kontrolu vhodnosti u výrobce pracovní desky.

SIEMENS

iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, zápustný design, instalace do roviny pracovní desky
EX801HVC1E


Rozměrové výkresy


Rozměry v mm

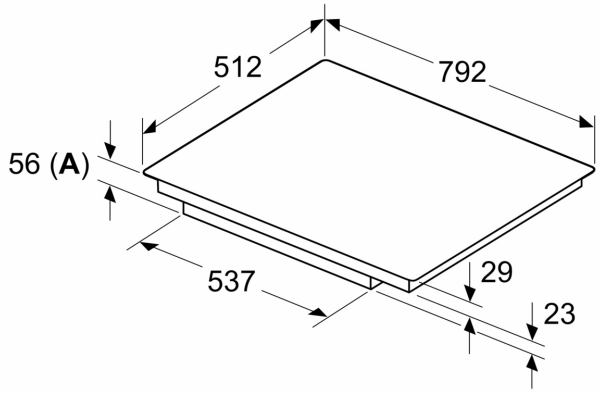

A: Odsazená hloubka

Rozměry v mm







A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně
B: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 30 mm

Viz prostorové požadavky trouby


C: Max. 1 mm fazeta
Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci



E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

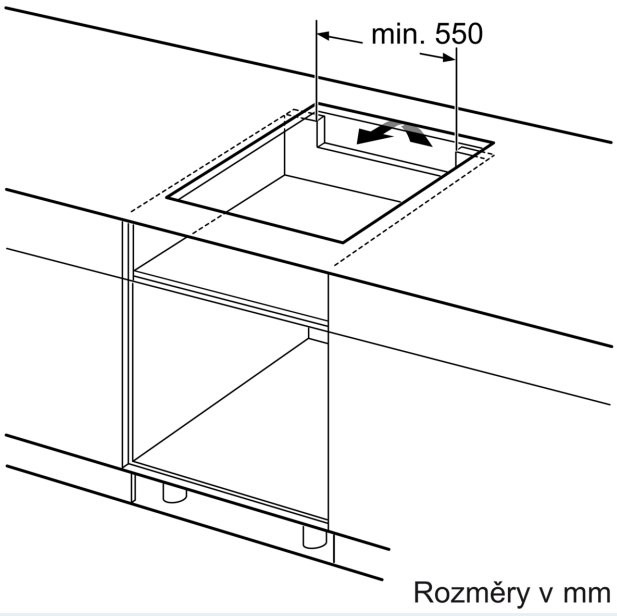

Rozměry v mm

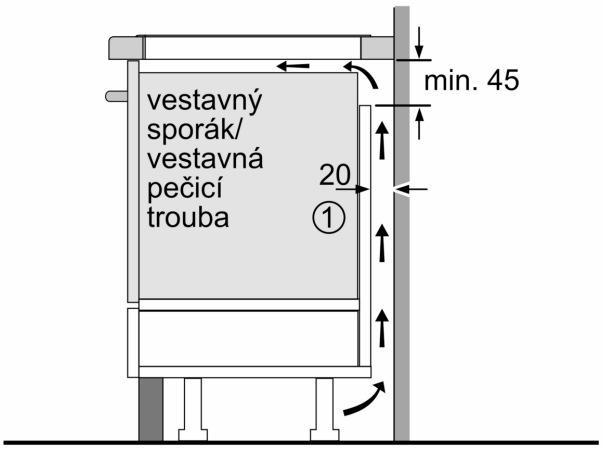


① Je nutné počítat s větrací štěrbinou

rozměry v mm

SIEMENS

Rozměrové výkresy

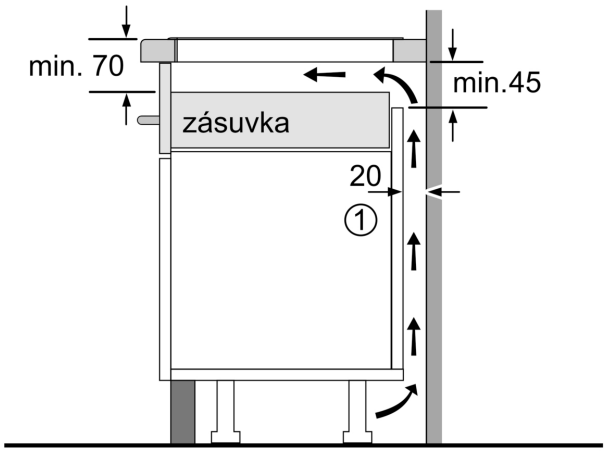

① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm