


iQ700, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount EX807LX33E



A

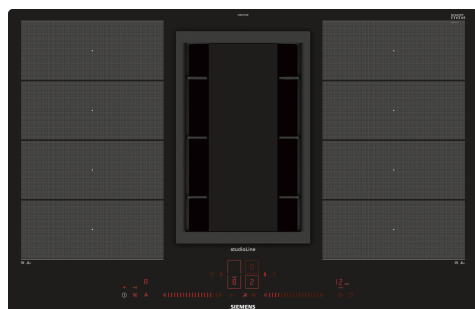

zvláštní příslušenství

HZ381401 Montážní sada pro odtaž, HZ381501 Montážní sada pro cirkulaci, HZ381700 Uhlíkový filtr pro cirkulaci (náhradní), HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pro vaření v páře do HZ390011, HZ390090 Wok pánve s mřížkou a poklicí, HZ390210 Pánev pro pečicí sensor (Ø 15cm), HZ390220 Pánev pro pečicí sensor (Ø 19 cm), HZ390230 Pánev pro pečicí sensor (Ø 21cm), HZ9SE030 Sada nádobí, HZ39050 Bezdrátový sensor na vaření, HZ390512 Teppan Yaki gril, velký, HZ390522 Grilovací plát

Indukční varná deska s integrovanou ventilací inductionAir Plus: dokonalá souhra varné desky a odsavače par.

- ✓ flexInduction: indukční deska s varnými zónami flexInduction pozná, jak velká je nádoba ve které vaříte, a přizpůsobí jí velikost varné zóny.
- ✓ Ovládání dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní ovládání varné desky
- ✓ climateControl Sensor automaticky vyhodnocuje intenzitu par, tukových a pachových částic a tomu přizpůsobí stupeň výkonu odsavače.
- ✓ cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabrání převaření díky přesné kontrole teploty.
- ✓ Pečicí sensor fryingSensor Plus reguluje a automaticky udržuje teplotu na zvoleném úrovní. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče:	Varná deska s ovládáním
Druh spotřebiče:	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	Elektrický
Šířka:	792 mm
Rozměry spotřebiče:	204 x 792 x 512 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	330 x 760 x 940 mm
Váha:	25.1 kg
Hmotnost brutto:	31.4 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	sklokeramika
Materiál povrchu:	Černá
Délka přívodního kabelu:	110.0 cm
Sealed Burners:	Ne
Funkce Boost:	všechny
Výkon 2. varné zóny (kW):	3.3 kW
Regulace výkonových stupňů:	9 stupňů + intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	551 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	630.0 m³/h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	557 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	698 m³/h
Noise level:	70 dB(A) re 1 pW
Pachový filtr:	Ne
Druh odvětrání:	Odvětrání/cirkulace
Druh tukového filtru:	Pouzdrový
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	110.0 cm
Rozměry spotřebiče:	204 x 792 x 512 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	330 x 760 x 940 mm
Váha:	25.1 kg
Hmotnost brutto:	31.4 kg
Možnost odloženého vypnutí:	30 min



iQ700, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount EX807LX33E

Vybavení

Speciální výbava

- ovládání dual lightSlider
- cookingSensor Plus
- fryingSensor Plus s integrovaným pečícím senzorem pro všechny Flex zóny a
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty

Design

- zapustitelná do roviny pracovní desky

Komfort

- 2 x flexZone
- combiZone
- TopControl - digitální ukazatel
- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- funkce udržování teploty
- zobrazení ohřevné fáze
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- rozpoznání přítomnosti hrnce
- powerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- ochrana při utírání
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rychlost

- powerBoost pro všechny varné zóny
- panBoost

Výkon a rozměry varných zón

- Varné zóny:
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) indukční ohřev oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) indukční ohřev oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- příkon: 7.4 kW
- napětí: 220 - 240 V

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 204 mm x 792 mm x 512 mm
- min. šířka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 110 cm

- připojovací kabel je součástí spotřebiče

Odsavač

- indukční varná deska s integrovaným odsáváním
- instalace pro odtažení i recirkulaci (nutné vhodné příslušenství)
- příslušenství potřebné pro odtažení - HZ381401
- příslušenství potřebné pro recirkulaci - cleanAir sada HZ381501
- 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní
- automatické zapnutí ventilačního systému při použití varné zóny
- výkon může být regulovaný plně automaticky nebo manuálně pomocí ovládacího panelu
- automatických 30 min. po spuštění
- vysoký výkon odtažení, navíc úsporný díky BLDC technologii
- velkoplošné, 12ti-vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90%)
- teplu odolný, litinový rošt na odtažení vzduchu, vhodný pro mytí v myčce
- odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce
- integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce
- jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce
- bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce
- indikátor nasycení tukového filtru
- indikátor nasycení pro cleanAir modul - pachový filtr pro recirkulaci

Výkon odsávání

- hodnoty podle normy EN 61591 při odvětrání:
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3
- akustický tlak podle EN 60704-2-13
- redukce zápachu při cirkulaci podle EN 63591
- hodnota odtažení podle normy EN 61591:
- - min. normální stupeň 169 m3/h
- - max. normální stupeň 551 m3/h
- - Intenzivní stupeň 698 m3/h
- výkon při cirkulaci:
- - min. normální stupeň 139 m3/h
- - max. normální stupeň 557 m3/h
- - boost/ intenzivní stupeň 630 m3/h
- hlučnost podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtažení vzduchu: - min. normální stupeň: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- - max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- - intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
- - min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Vybavení

- - max. normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- - boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- účinnost filtru: 90%
- redukce pachu při cirkulaci: 85 %

Hodnoty spotřeby odsavače

- třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 53.5 kWh/ rok
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 39/69 dB

Montážní instrukce

- min. šířka spodní skříňky: 80 cm
- min. tloušťka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využít hloubky šuplíku).
- hloubka ponoření varné desky: 20.4 cm
- moduly pro odtah nebo pro cirkulaci je nutné objednat jako zvláštní příslušenství
- hmotnost spotřebiče: 25
- spotřebič musí být ze spodní části přístupný
- při instalaci odsavače par s odtahem do společného komína je potřeba zabezpečit napájecí kabel bezpečnostním vypínačem
- při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče
- doporučené odtahové trubky: ploché NW 150

Zvláštní příslušenství

- HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ39050, HZ390512, HZ390522, HZ9SE030
- Pro instalaci varné desky do dřevěné pracovní desky je nutný speciální izolační rámeček.

Vybavení

--	--

Rozměrové výkresy

