

iQ500, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADCO



zvláštní příslušenství

KSGGZM00 :

Vestavná chladnička s jasným LED světlem, zásuvkou hyperFresh <0 °C>, funkcí rychlého chlazení a tlumeným dovíráním dveří.

- ✓ Třída energetické účinnosti C: úspora energie a účinné chlazení s třídou C.
- ✓ hyperFresh <0 °C>: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ Inteligentní invertorový kompresor zajišťuje lepší regulaci teploty a efektivní výkon.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	73 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	0 l
Součet objemu chladicích oddílů:	310 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	1775x560x550 mm
Hmotnost netto:	64.0 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Příhrádka na lahve:	Ano
EAN:	4242003980507
Značka:	Siemens
Název produktu / prodejní označení:	KI81RADCO
Produktová kategorie:	Chladnička
Automatické odtávání:	Neplatí
Způsob montáže:	plně vestavný



4 242003 980507

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADC0

Vybavení

- KI81RADC0
- Vestavná chladnička
- jednoduchá instalace
- ploché panty, Soft closing: ano

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C
- užitečný objem celkem: 310 l
- čistý objem chladicí části : 310 l
- spotřeba energie: 73 kwh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce superCooling: automatická deaktivace

Chladicí prostor

- 5 safety glass shelves, thereof 4 height adjustable
- 5 x přihrádka ve dveřích, 2 x přihrádka na lahve vysoká
- držák na lahve

Freshness System

- 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
- 1 x zásuvka Fresh Box
- 1 x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0°C udrží maso a ryby déle čerstvé

Mrazicí prostor

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zesílené panty

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace





Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička,
177.2 x 55.8 cm, ploché panty s
jemným dovíráním
KI81RADC0

Rozměrové výkresy



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm


B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg


C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Rozměry v mm

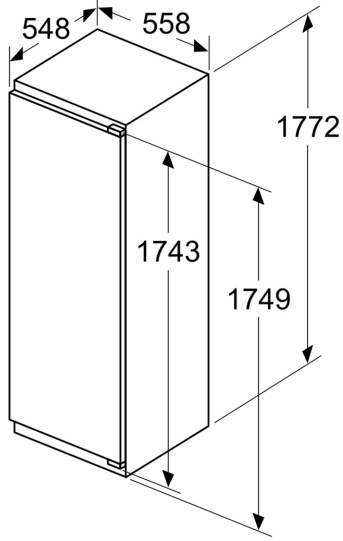

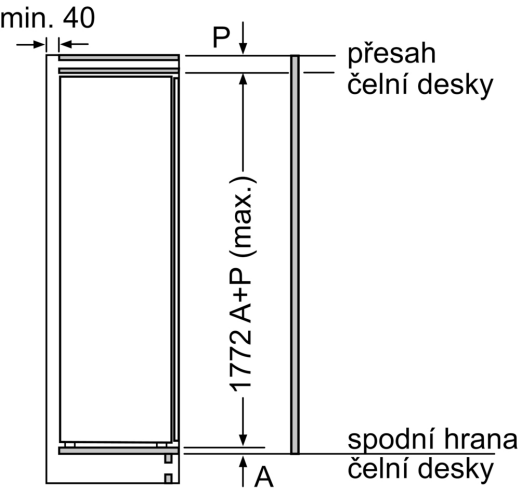

min. 40

P

přesah čelní desky


1772 A+P (max.)

spodní hrana čelní desky


A

rozměry v mm

Rozměrové výkresy

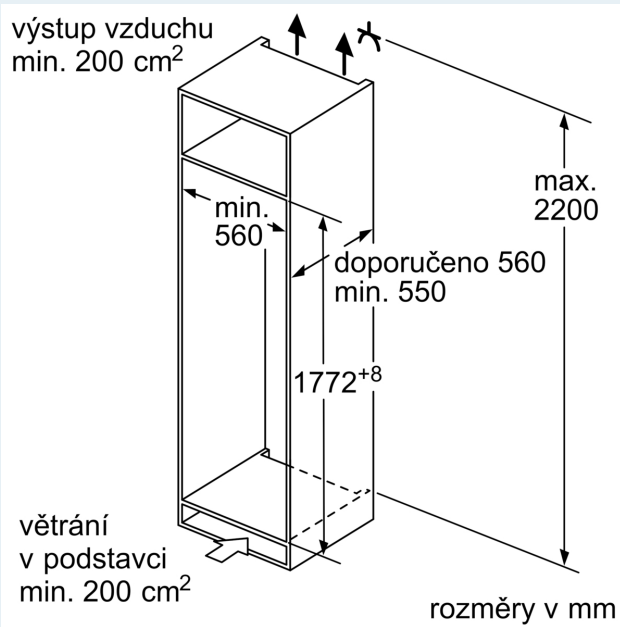

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.