

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADE0



včetně příslušenství

2 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KS0BZS00 Sada pro zesílení pantů
KS10Z020 Držák na lahve

coolEfficiency vestavná chladnička s přihrádkou hyperFresh plus Box pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu, flexibilní varioShelf a systémem zavírání dveří softClose.

- ✓ hyperFresh plus: déle čerstvé ovoce a zelenina.
- ✓ Světlo LED: díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.
- ✓ superCooling: rychlé chlazení čerstvých potravin.
- ✓ varioZone – zásuvky a skleněné police jsou snadno přestavitelné pro flexibilní uspořádání prostoru mrazáku.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 177 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: 34 l
Součet objemu chladicích oddílů: 251 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 36 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Druh spotřebiče: Vestavné
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: 1772 mm
Šířka: 558 mm
Hloubka: 545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 1775.0 x 560 x 550 mm
Váha: 66.1 kg
příkon: 90 W
Proud: 10 A
Závěs dveří: Vpravo, volitelný
Nominální výkon: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
Přihrádka na lahve: Ne
EAN: 4242003864272
Značka: Siemens
Název produktu / prodejní označení: KI82LADE0
Produktová kategorie: Chladnička
Automatické odtávání: Žádný
Druh instalace: Plně integrovaná
Dodávané příslušenství: 2 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led



iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADE0

Vybavení

- KI82LADE0
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dveří)
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitečný objem celkem: 285 l
- spotřeba energie: 177 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 36 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 16 h hod.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- automatické odtávání v chladicí části
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 251 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výšuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
- 1 přihrádka Fresh Box na teleskopických výsuvech

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 34 l
- mrazicí kapacita 24h : 4 kg
- funkce superFreezing
- 1 integrovaný mrazáček
- 1 vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADE0

Rozměrové výkresy


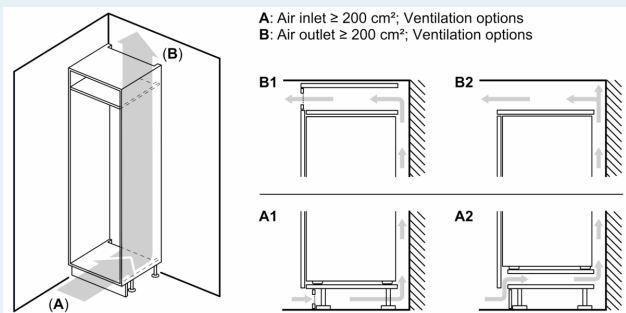


Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

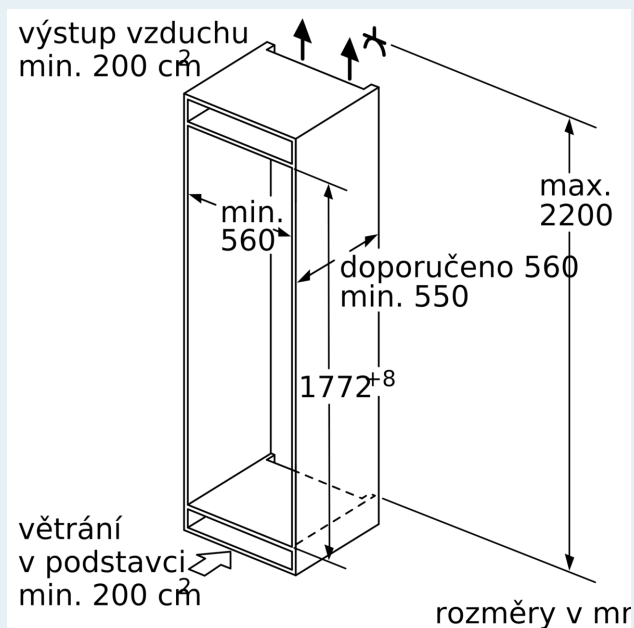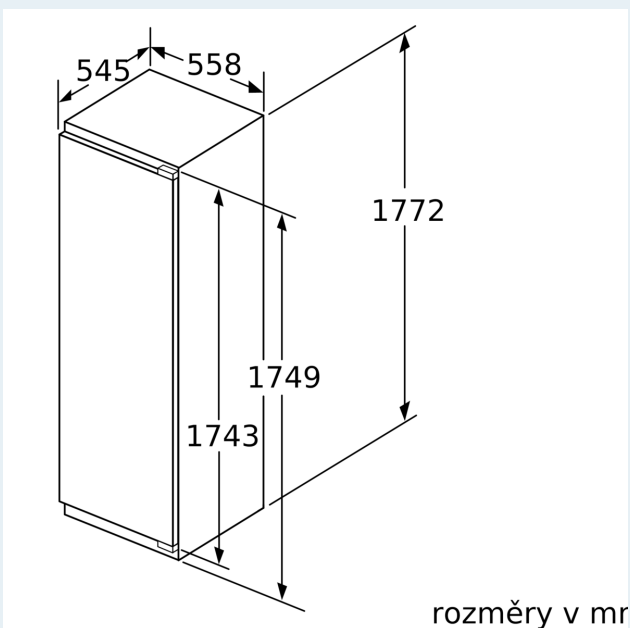


Rozměrové výkresy

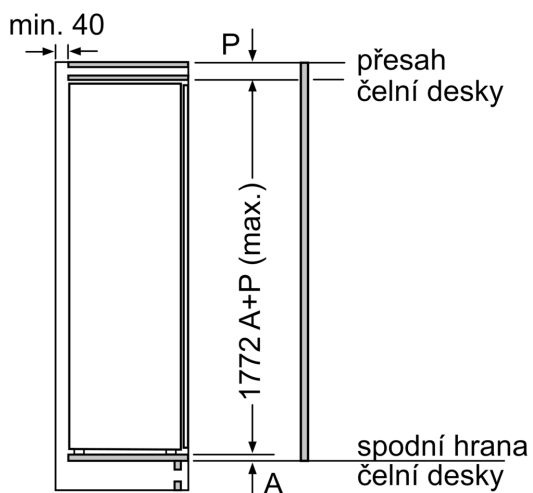

rozměry v mm

Maximální přípustná hmotnost předních částí nábytku

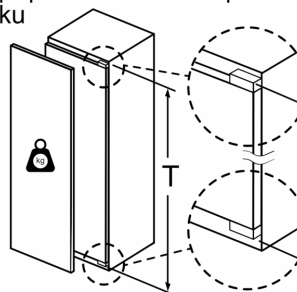


Montovaná dvířka nábytku, která překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a ovlivnit funkci závěsu.

T: Včetně výšky dvířek spotřebiče Závěsy v mm:	netlumený závěs, Dvířka v kg:	tlumený závěs, Dvířka v kg:
1500-1750	22	22

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

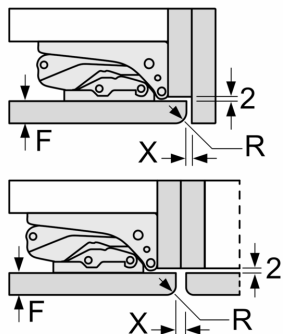

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.