

## iQ700, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86FPDD0



### zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve  
KSGGZM00 :

Prémiová vestavná kombinace chladnička/mraznička s hyperFresh Premium 0°C s LED osvětlením udrží vaše potraviny až 3x déle čerstvé.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C: optimální skladování všech čerstvých surovin.
- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.
- ✓ Světlo LED: díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ bigBox: extra prostor pro velké mražené výrobky.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: ..... D  
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): ..... 201 kWh/ročně  
 Součet objemu zmrazených oddílů: ..... 67 l  
 Součet objemu chladicích oddílů: ..... 156 l  
 Emise hluku šířeného vzduchem: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: ..... C  
 Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
 Dekorační rám / deska: .... Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
 Výška: ..... 1772 mm  
 Šířka: ..... 558 mm  
 Hloubka: ..... 545 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Váha: ..... 74.5 kg  
 příkon: ..... 90 W  
 Proud: ..... 10 A  
 Závěs dveří: ..... Vpravo, volitelný  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50 Hz  
 Délka přívodního kabelu: ..... 230.0 cm  
 Počet kompresorů: ..... 1  
 Počet nezávislých chladicích okruhů: ..... 2  
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: ..... Ne  
 Závěs dveří volitelný: ..... Ano  
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2  
 Příhrádky na lahve: ..... Ne  
 Automatické odtávání: ..... Automatické odtávání v mrazicí části  
 Druh instalace: ..... Plně integrovaná



## iQ700, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86FPDD0

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

##### Design

- LED osvětlení v chladicí části

##### Komfort a bezpečnost

- noFrost
- 7 segmentové elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii
- 2 chladicí okruhy
- funkce superCooling
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří

##### Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2 ), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy
- 2 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

##### Freshness System

- 1 zásuvka hyperFresh Premium 0 °C - udrží ryby a maso déle čerstvé
- 1 zásuvka hyperFresh Premium 0 °C s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé

##### Mrazicí prostor

- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

##### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

##### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led držák na lahve ve dveřní přihrádce

##### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

##### Prostředí a bezpečnost

##### Instalace


##### Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: D
- užitečný objem celkem: 223 l

- čistý objem chladicí části : 156 l
- čistý objem mrazicí části : 67 l
- mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- spotřeba energie: 201 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce superFreezing
- hlučnost: 37 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 8 h hod.

## iQ700, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86FPDD0

### Rozměrové výkresy


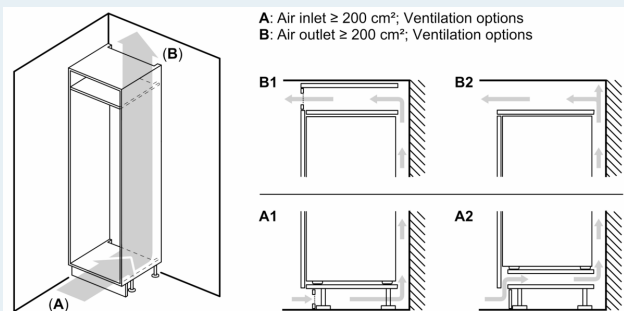


**Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky**


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

$\Delta$  Hmotnost  
 A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm  
 B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg  
 C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg  
 D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

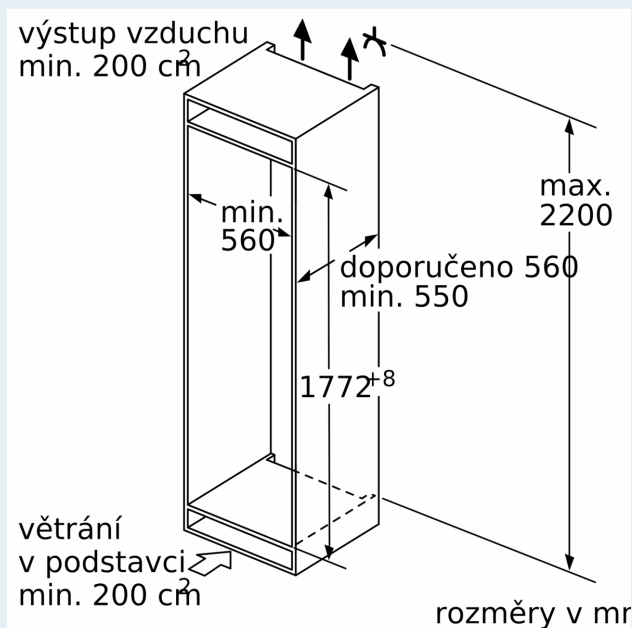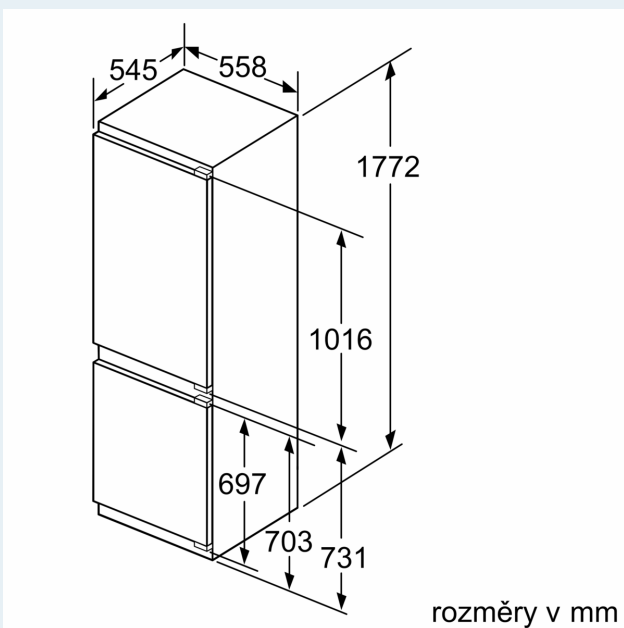

## Rozměrové výkresy

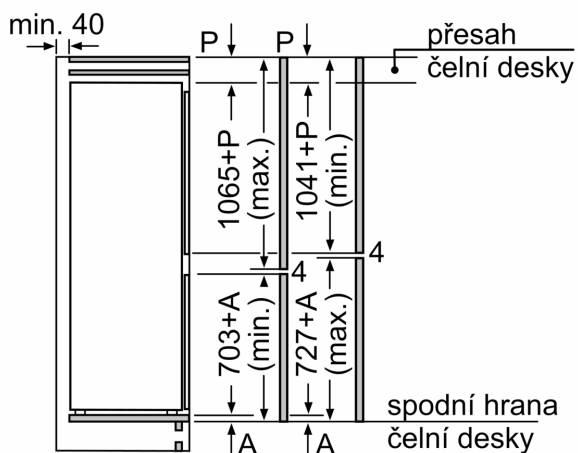


Uvedené rozměry dveří platí pro polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm

## Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

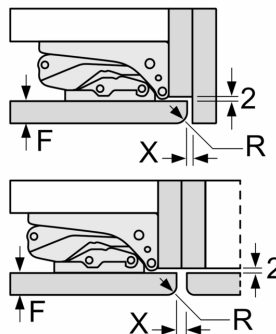

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.