

**iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Ploché panty
KI86SSDD0**



zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve
KSGGZM00 :

coolEfficiency vestavná kombinace chladnička/mraznička s
příhrádkou hyperFresh plus pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a
zeleninu.

- ✓ hyperFresh plus: déle čerstvé ovoce a zelenina.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ bigBox: extra prostor pro velké mražené výrobky.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.
- ✓ bottleRack: ukládejte své lahve bezpečně a v dosahu.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh /
 a): 164 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 74 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 191 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 38 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Druh spotřebiče: Vestavné
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako
 zvláštní příslušenství
 Výška: 1772 mm
 Šířka: 558 mm
 Hloubka: 545 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 1775.0 x 560 x
 550 mm
 Váha: 69.3 kg
 příkon: 120 W
 Proud: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):
 4
 Příhrádky na lahve: Ano
 Automatické odtávání: Žádný
 Druh instalace: Plně integrovaná



iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86SSDD0

Vybavení

- KI86SSDD0
- coolEfficiency
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dveří)
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

Design

- dimLight: LED osvětlení, které se plynule rozzáří a neoslňuje

Komfort a bezpečnost

- 7 segmentové elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- 2 chladicí okruhy
- funkce superCooling
- funkce superFreezing: automatické vypnutí
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky s memory funkcí

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry
- držák na láhve

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

Mrazicí prostor

- systém lowFrost - zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 120 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led, držák na lahve ve dveřní přihrádce
- hřebec na lahve

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost


Instalace

Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem: 265 l
- čistý objem chladicí části : 191 l
- čistý objem mrazicí části : 74 l
- mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- spotřeba energie: 164 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce superFreezing
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 9.7 h hod.

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86SSDD0

Rozměrové výkresy


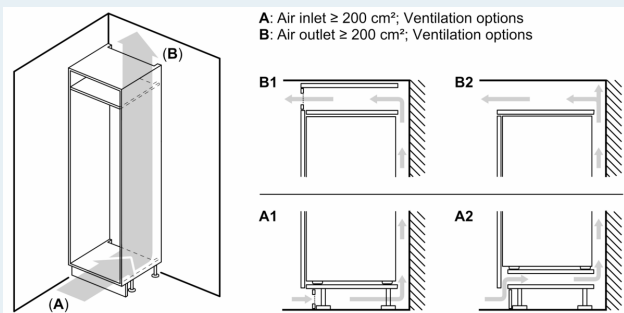


Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost
 A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
 B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
 C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
 D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

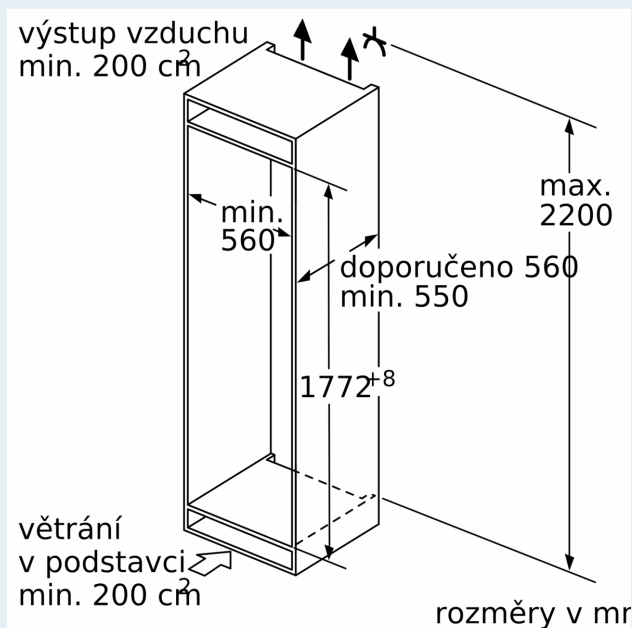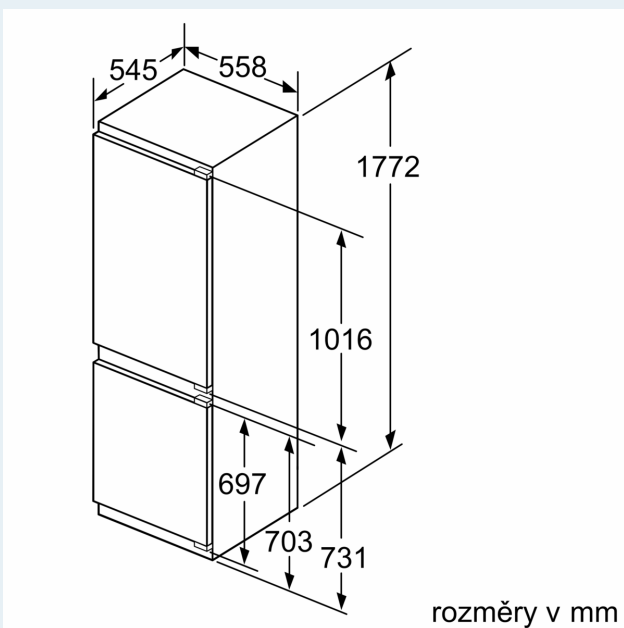

Rozměrové výkresy

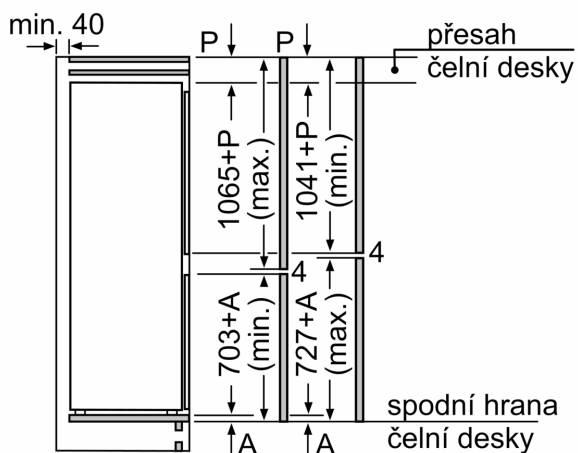


Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

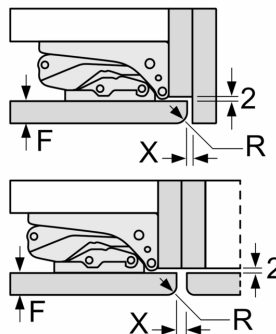

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.