

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN96ADC0



Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.

- **Vestavná chladnička XL:** získáte o 11 % větší objem úložného prostoru díky extra výšce.
- **Třída energetické účinnosti C:** snižte spotřebu energie a užíjte si optimální chladicí výkon.
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách chladničky s kontrolovaným klimatem.
- **Made in Germany:** vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazničku.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	147 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	75 l
Součet objemu chladicích oddílů:	215 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1935 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	1940x560x550 mm
Hmotnost netto:	68.6 kg
EAN:	4242005558094
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Mrazničky
Způsob montáže:	plně vestavný



4 242005 558094

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN96ADC0

Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.

- KIN96ADC0
- vestavná chladnička s mrazničkou
- ploché panty, Soft closing: ano

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C
- užitný objem celkem: 290 l
- spotřeba energie: 147 kWh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- super mrazení: manuální / automatická aktivace
- jednoduchá instalace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 215 l
- 4 safety glass shelves, thereof 3 height adjustable
- 4 x přihrádka ve dveřích, 1 x přihrádka na lahve vysoká
- držák na lahve

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
- 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 75 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- doba skladování při poruše: 11 h hod.
- funkce super mrazení
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-ST

Příslušenství

- 1 x miska na led

Specifika



- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN96ADC0

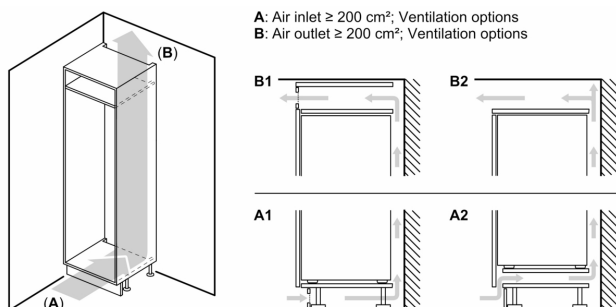

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm


B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Rozměry v mm

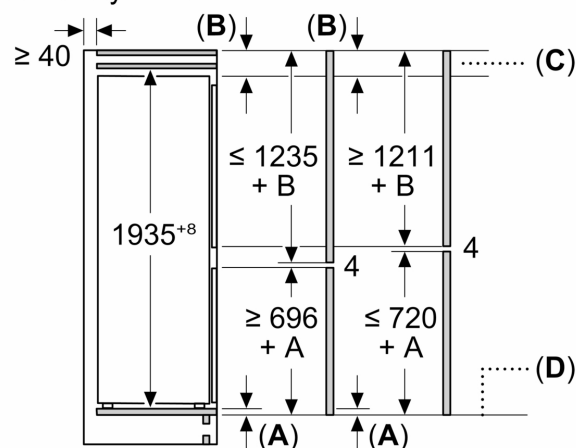


C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Rozměry v mm

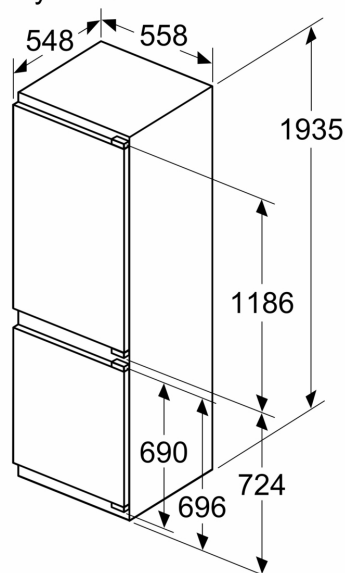

Rozměry v mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)

B: Zásuvka

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.